GESTIONNAIRE AVANCÉ DE DUPLICATION



Gad — クイックスタート

数分で使い始める

Gad, il copie. · 高機能ファイル複製マネージャー · バージョン 0.2.0

ユーザーガイド · 開発者ガイド · すべての言語

Gadをインストールする

対応するUbuntuではGad PPAを利用できます。GitHubのリリースでは、`.deb`、ソースとコンパイル済みプログラムを含む`.tar.gz`、実行ファイル単体の`gad-linux-amd64`も提供しています。

```
sudo add-apt-repository ppa:hizo/gad
sudo apt update
sudo apt install gad
```

PPAのページで、お使いのUbuntuのバージョン向けにパッケージが公開されているか確認してください。`add-apt-repository`がない場合は`software-properties-common`をインストールしてください。

コマンド、依存関係、形式ごとの違いはユーザーガイドを参照してください。


Gadを起動する

アプリケーション メニューから **Gad** を開くか、次のコマンドを実行します。

```
gad
```

まだインストールされていない場合は、インストール手順 に従ってください。トレイが使用可能な場合、ウィンドウを閉じると、通常、システム トレイに Gad が残ります。そのアイコンをクリックすると、ウィンドウが再度表示されます。

最初のコピー

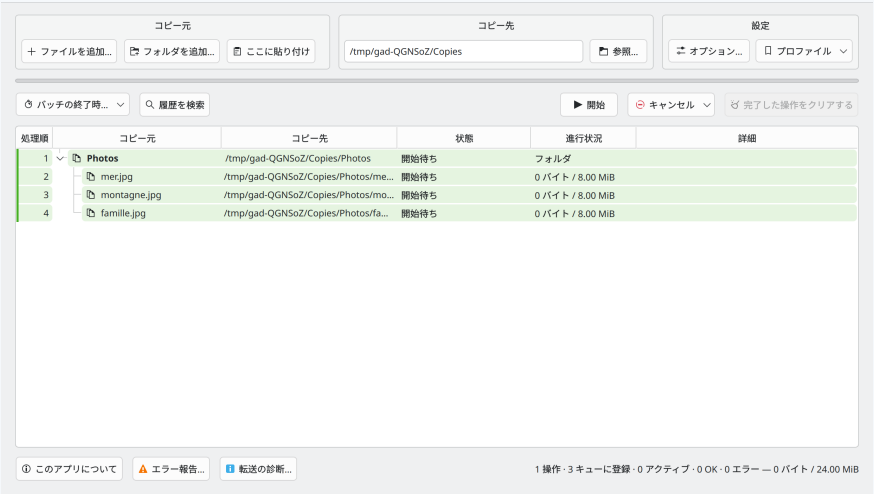

コピー先とオプションを選び、Gad にファイルを追加します。転送中でなければリストを確認して **開始** を押します。通常の貼り付けは自動開始し、転送中の追加はキューに入ります。**Ctrl+C** はコピー、**Ctrl+X** は移動です。ドラッグ & ドロップは常にコピーを準備します。

転送の確認と操作

- **待機中**: 順番を待ちます。 **転送中**:現在転送中です。 **吉田**終わった。
- フォルダを展開してファイルを見る. リクエストの色は、別々のサブミットを識別するのに役立ちます。 **処理順** 処理順序を示します。
- **すべて一時停止する**はキューを一時停止します。同じボタンで再開します。個々の一時停止、再開、再試行、およびキャンセルアクションの行を右クリックします。
- 待ち行列を選択して**次の工程**を使用し、テーブルにキュー順序が表示されている間、それらを位置にドラッグします。
- **キャンセルして復元する**は、履歴を保持することで、完了した作業の取り消しを試みます。

設定を調整する



「設定」領域から開くオプションのダイアログ。

設定 → オプション... の **設定** タブと **ショートカット** タブで各種設定と連携を管理します。変更は直ちに反映され、**閉じる** または Escape で閉じられます。コマンドライン引数は灰色で表示されます。**除外...** では `__*` などのフォルダーパターンや `*.tmp`、`*~` などのファイルパターンを指定できます。選択した転送の速度を設定するボタンは、メイン操作バーの左側にあります。


同じフォルダー内での複製を許可は、元のフォルダにコピーバックする際に、`photo_copied1.jpg`などの名前を作成します。デフォルトではオフになっており、コピーにのみ適用されます。選択、検証、複製の選択は新しいリクエストのためにキャプチャされます。既存の設定は維持されます。転送中に、グローバル速度制限が変更されることがあります。

ファイルマネージャーから直接貼り付ける

- **Dolphin:** 有効にする **Dolphin で Ctrl+V を Gad に割り当てる** 設定で再起動します。 Dolphin利用できます **Gadで貼り付けます。** コンテキストメニューから。
- **Konqueror:** 発射 **Konqueror 一緒に Gad** 設定でチェックボックスを有効にします。 Gadテキストペーストはネイティブのままです。
- **その他のマネージャ** 内側に貼り付ける Gadまたは、明示的な宛先を使用してカスタムアクションを設定できます。 `gad --paste "/home/demo/Documents/Copies"`. ネイティブのCtrl+Vは自動的にインターセプトされない。

ファイルマネージャから開始したペーストは、開くことなくバックグラウンドで実行できます。 Gad. Plasma 進捗通知は **Gad を表示** リンク

競合やエラーの解決

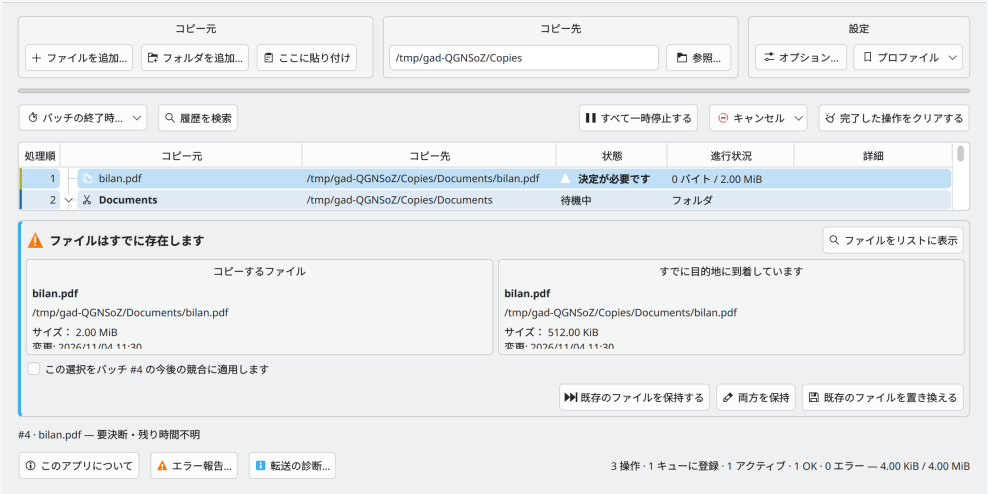

アクションを選択する前に、ソースと既存の宛先を比較します。

既存のファイルについては、**既存のファイルを保持する**、**両方を保持**、または**既存のファイルを置き換える**を選択します。

開館 **エラー報告...** デバイスが消えた場合は、同じデバイスを同じ場所に再接続し、そのデバイスを同じ場所に再接続します。 Gad 再開前に確認してください。

履歴を保存 情報を保持するのです **クリア終了。** 対応する復旧情報を削除します。 MD5 チェック、およびすべてのキャンセル選択は、継続します。 ユーザーガイド.

コマンドによる設定とマニュアル

`gad --configure` は設定を保存し、実行中の画面にも反映します。未起動の場合は Gad をバックグラウンドで起動し、コマンドは終了します。 `--no-…` 形式で各項目を無効にします。指定しない除外一覧は保持され、 `--exclude-folder` または `--exclude-file` を繰り返すと対応する一覧を置き換えます。 `--clear-exclusions` は両方を空にします。全体の速度上限は MiB/s 単位で、0 は無制限です。コピーや移動と共に指定する `--md5` と `--properties` は、その転送だけに適用されます。Dolphin のショートカットには `gad --configure --dolphin-ctrl-v` または `--no-dolphin-ctrl-v` を使います。

```
gad --configure --md5 --verify-space --no-include-hidden
gad --configure --exclude-folder "__*" --exclude-file "*.tmp" --language fr_FR --rate-limit 25
```

`man gad` · `make manpages`

Ctrl+V の自動監視

通常の Dolphin ランチャーの保護と Ctrl+V の自動監視については、ユーザーガイドを参照してください。

Ctrl+V の自動監視

転送プロファイル

設定 → プロファイルで、すべてのオプションを名前付きで保存し、ワンクリックで適用できます。**コピー先は保存も変更もしません。**言語と全体の速度制限は通常どおり反映します。**プロファイルを管理...**から更新、名前変更、削除ができます。転送プロファイルを参照してください。

コマンドラインでは `gad --profile "マイプロファイル"` で転送を開始せずに設定を適用します。コピー例: `gad --profile "マイプロファイル" --copy /path/source --to /path/destination`。`--move` / `--paste` とも組み合わせられます。Gad は全設定の適用を待ってから転送を開始します。宛先はコマンドで指定し、`--md5` などの明示的なオプションが優先されます。不明な名前ではファイルを追加せずにエラーを返します。`--configure --profile "マイプロファイル"` に追加した設定は、プロファイルの後に適用されます。

メインリストで転送を準備する

コピー先とオプションを選び、Gad にファイルを追加します。転送中でなければリストを確認して **開始** を押します。通常の貼り付けは自動開始し、転送中の追加はキューに入ります。**Ctrl+C** はコピー、**Ctrl+X** は移動です。ドラッグ & ドロップは常にコピーを準備します。

オプション

設定 → オプション... はモーダルウィンドウです。閉じるまでメインウィンドウは操作できませんが、転送は続きます。設定は直ちに反映され、**閉じる** や Escape では取り消されません。各項目の下にはコマンドライン引数が灰色で表示されます。最小サイズは **800 × 740**、メインウィンドウ・エラー報告・診断は **1100 × 600** です。

タブは **設定**、**ショートカット**、**転送速度**、**バッチ完了時** の4つです。速度には全体の上限と新規要求の既定値があります。既存の要求は行を選択し、右クリックの速度制限で変更します。上限はフォルダーを含む **詳細** セルに表示され、無制限の場合は追加表示されません。