INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 5. Fase 1 · Del boceto a la interfaz web adaptable (HTML5, CSS Mobile-First e interacción) – Entrega
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Quinto - A
Alumnos participantes:	Lagua Flores Henry Daniel Cobos Taco Alison Marcela Cevallos Goyes Melany Saleth Ramos Jacome Carlos Giovanni
Asignatura:	Interacción Humano Computador
Docente:	Ing. Mg. José Caiza

Repositorio de GitHub (código HTML/CSS/JS y docs/proyecto.md):
https://github.com/Hlagua/APE5_IHC

Proyecto del grupo: Usability Test Dashboard 2.0 · pantalla «Bitácora de observaciones» (/dashboard/test-plan/record). **Pantalla transformada en clase:** boceto A «Elige tu taller» (caso Aula Abierta), publicada en src/index.html, src/estilos.css y src/reserva.js.

1. Ficha de aplicación del proyecto

Actor	Tarea	Dato decisivo	Acción principal	Estado final
Moderador/a de la prueba	Registrar cómo le fue a un participante en una tarea	Éxito, tiempo (s) y número de errores	Agregar al backlog	Hallazgo agregado al backlog y confirmado en role="status"
Estudiante (caso de clase)	Reservar un taller	Horario y lugar	Reservar un lugar	Reserva confirmada y cupo descontado

Requisito (RF-OBS-01): el moderador debe registrar por cada participante y tarea el éxito, el tiempo y los errores observados, y enviar el hallazgo al backlog sabiendo si el envío se completó o falló.

Regla de negocio: las métricas de una observación no pueden ser inválidas: un número de errores negativo se corrige a 0 y un tiempo menor que 1 s se corrige a 1 (handleObsChange en ObservationRecordPage.tsx). «Errores» es obligatorio.

Criterio de aceptación medible: al escribir −3 en «Errores» el valor queda en 0, y al escribir 0 en «Tiempo (s)» queda en 1, en 5 de 5 intentos (100 %); el backlog contiene 0 observaciones con errores < 0 o tiempo < 1.

Decisión HCI justificada: en móvil la tarjeta (dato decisivo + acción) y el resumen (estado + cancelar) van en una sola columna, en el mismo orden que el HTML, y desde 48rem (768 px) pasan a dos columnas sin reordenar el código. En el boceto A, con 960 px fijos, a 360 px el resumen «Mi reserva» quedaba fuera de la pantalla; ahora el estado aparece debajo de la acción sin scroll horizontal ni zoom (H1 Visibilidad del estado, WCAG 1.4.10 Reajuste). Al confirmar, «Reservar» queda disabled y el foco pasa a «Cancelar mi reserva»; al cancelar, vuelve a «Reservar» (H3 Control y libertad, WCAG 2.4.3 Orden del foco).

2. Capturas preliminares del cambio de distribución



Figura 1. Móvil a 360 px: una columna; «Mi reserva» queda debajo de la tarjeta.

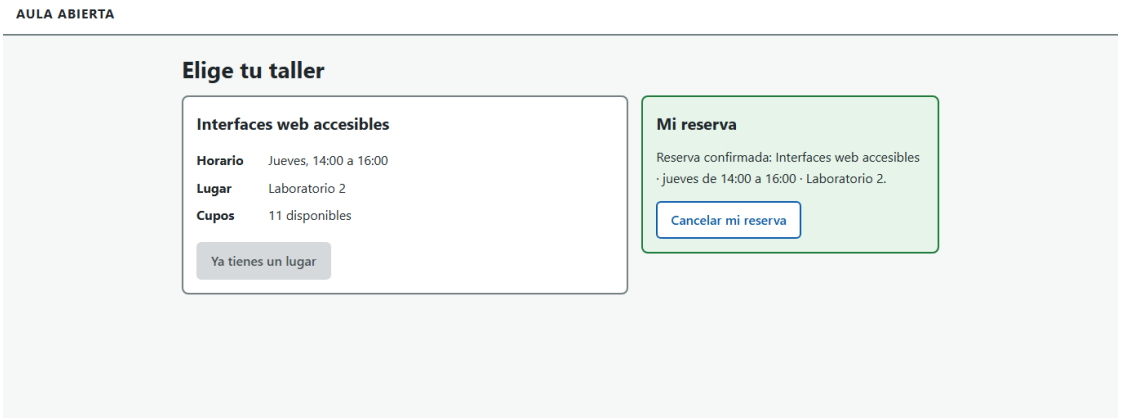


Figura 2. Escritorio a 1366 px: dos columnas desde 48rem, con el mismo orden del HTML.

3. Revisión entre pares e hipótesis para la fase 2

Tarea de la pareja revisora	Móvil 360 px	Escritorio 1366 px	Observación
Localizar el horario	[completar]	[completar]	[completar en clase]
Reservar	[completar]	[completar]	[completar en clase]
Cancelar	[completar]	[completar]	[completar en clase]

Hipótesis: al confirmar o cancelar con teclado, quien usa lector de pantalla (NVDA o TalkBack) escucha el mensaje de role="status" y entiende que el foco pasó al botón siguiente. **Medición en la fase 2:** se valida si al menos 4 de 5 participantes repiten en voz alta el estado de su reserva sin buscarlo visualmente y sin preguntar dónde quedó el foco.