МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра програмної інженерії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 1

«НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ: IDE, Git, AI Copilot»

з дисципліни

«Основи програмної інженерії»

для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

освітньої програми «Програмна інженерія»

бакалаврського рівня вищої освіти

Виконав: студент 1 курсу, групи ПЗПІ-25-4 Баістов Гліб

Перевірив:Гребенюк В.

Харків, 2026

Touch Up Smart

Опис: Сервіс призначений для швидкого «підтягування» загальної ерудиції або розмовної готовності перед подіями, знайомствами чи звичайним спілкуванням. Продукт вирішує проблему страху незручних пауз та браку тем для бесіди, пропонуючи структурований контент замість хаотичного пошуку в мережі. Кінцеві користувачі — молодь та дорослі (16-40 років) з активним соціальним життям.

Хід роботи:

1)

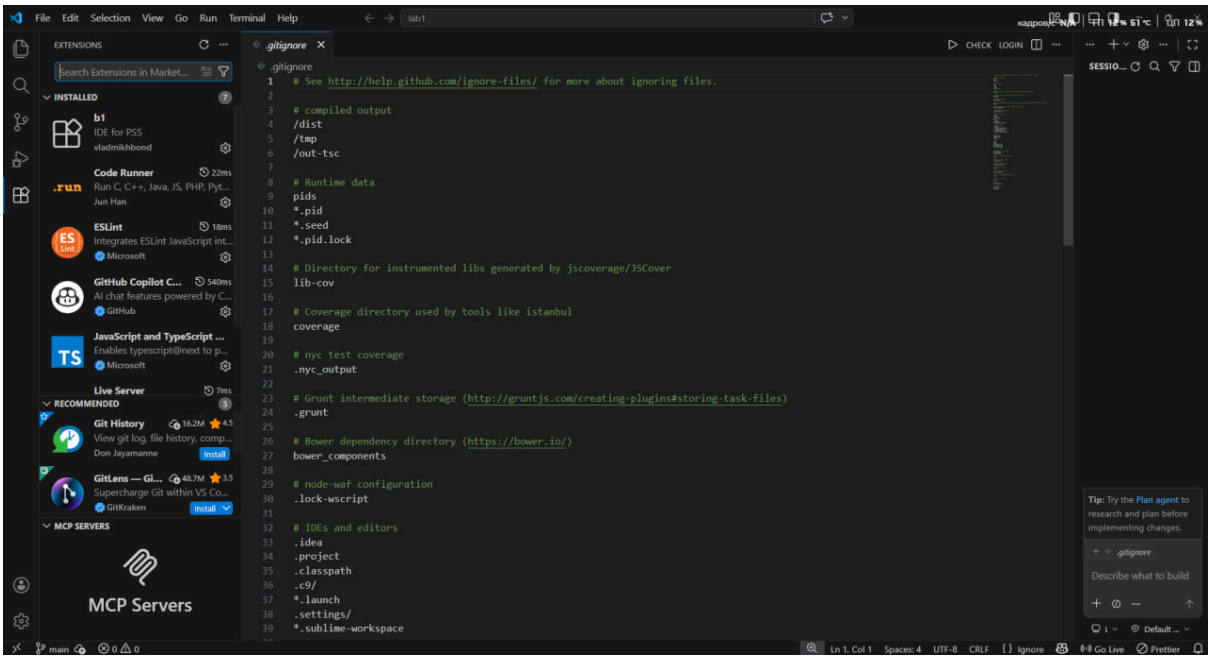

2)

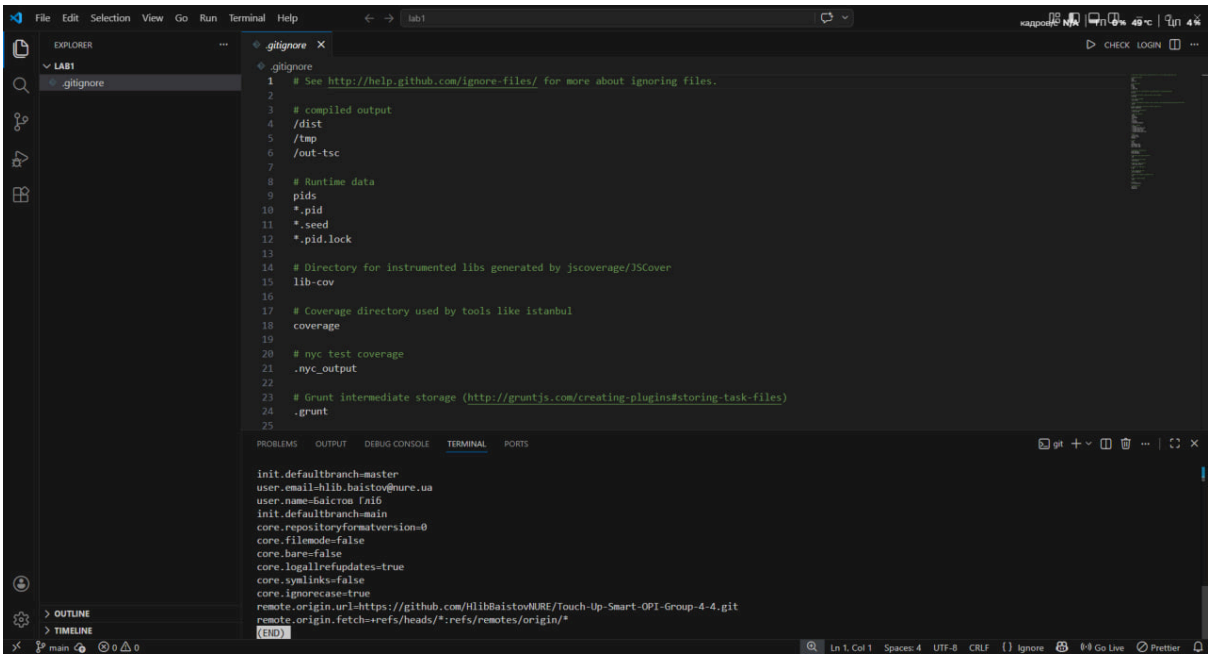
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
LAB1
.gitignore
See http://help.github.com/ignore-files/ for more about ignoring files.
compiled output
/dist
/tmp
/out-tsc
Runtime data
pids
*.pid
*.seed
*.pid.lock
Directory for instrumented libs generated by jscoverage/JSCover
lib-cov
Coverage directory used by tools like istanbul
coverage
nyc test coverage
.nyc_output
Grunt intermediate storage (http://gruntjs.com/creating-plugins#storing-task-files)
.grunt
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
init.defaultbranch=master
user.email=hlib.baistov@nure.ua
user.name=Баістов Гліб
init.defaultbranch=main
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=false
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
core.symlinks=false
core.ignorecase=true
remote.origin.url=https://github.com/HlibBaistovNURE/Touch-Up-Smart-OPI-Group-4-4.git
remote.origin.fetch=+refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
(END)
OUTLINE
TIMELINE
main
Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Ignore Go Live Prettier

3)

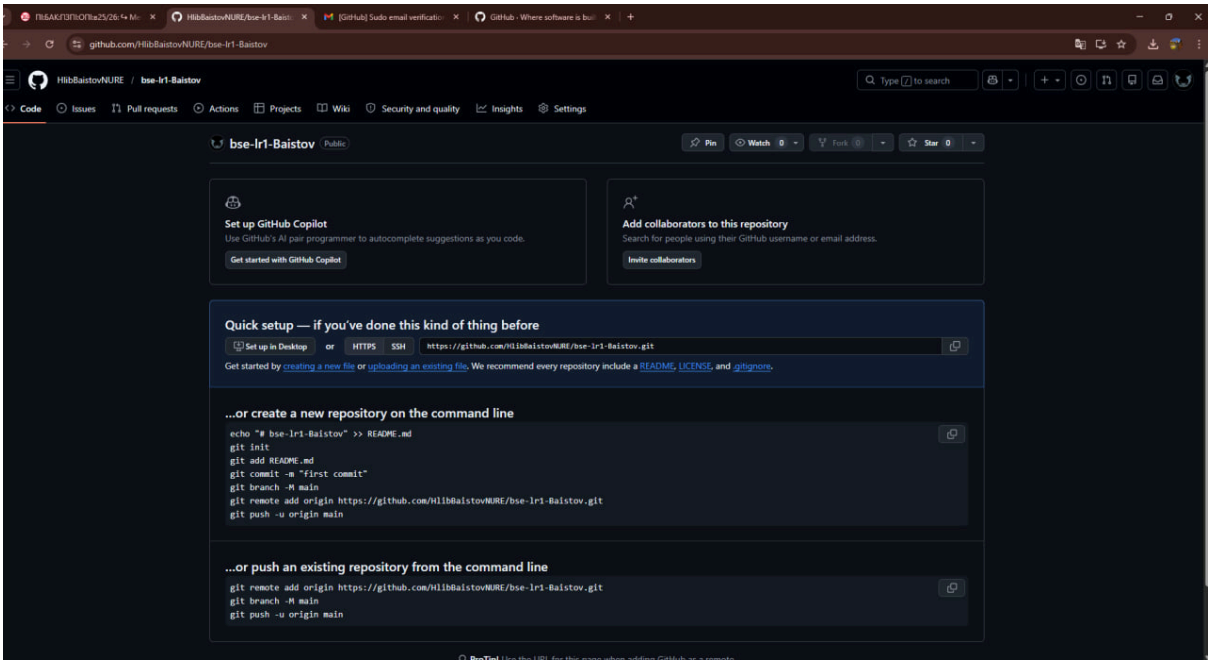
github.com/HlibBaistovNURE/bse-lr1-Baistov
HlibBaistovNURE / bse-lr1-Baistov
Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings
bse-lr1-Baistov Public
Pin Watch 0 Fork 0 Star 0
Set up GitHub Copilot
Use GitHub's AI pair programmer to autocomplete suggestions as you code.
Get started with GitHub Copilot
Add collaborators to this repository
Search for people using their GitHub username or email address.
Invite collaborators
Quick setup — if you've done this kind of thing before
Set up in Desktop or HTTPS SSH https://github.com/HlibBaistovNURE/bse-lr1-Baistov.git
Get started by creating a new file or uploading an existing file. We recommend every repository include a README, LICENSE, and .gitignore.
...or create a new repository on the command line
echo "# bse-lr1-Baistov" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/HlibBaistovNURE/bse-lr1-Baistov.git
git push -u origin main
...or push an existing repository from the command line
git remote add origin https://github.com/HlibBaistovNURE/bse-lr1-Baistov.git
git branch -M main
git push -u origin main

4)

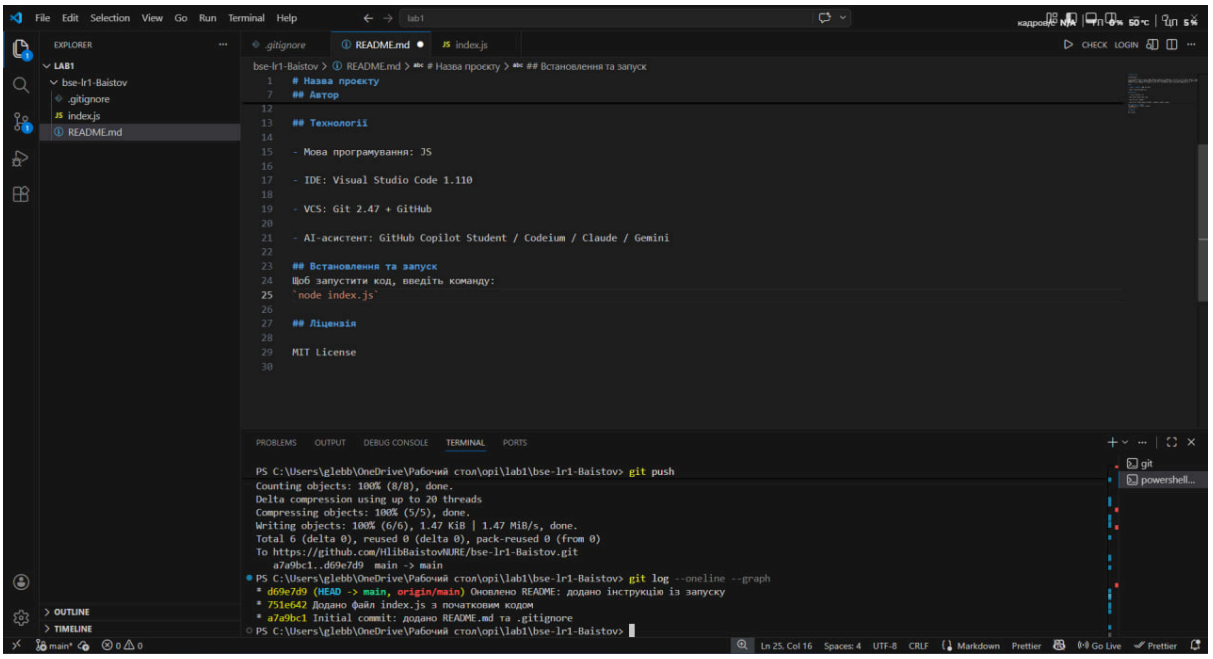
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
LAB1
bse-lr1-Baistov
.gitignore
index.js
README.md
.gitignore
README.md
index.js
bse-lr1-Baistov > README.md > # Назва проекту > ## Встановлення та запуск
Назва проекту
Автор
Технології
- Мова програмування: JS
- IDE: Visual Studio Code 1.110
- VCS: Git 2.47 + GitHub
- AI-асистент: GitHub Copilot Student / Codeium / Claude / Gemini
Встановлення та запуск
Щоб запустити код, введіть команду:
`node index.js`
Ліцензія
MIT License
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\glebb\OneDrive\Рабочий стол\opi\lab1\bse-lr1-Baistov> git push
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.47 KiB | 1.47 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/HlibBaistovNURE/bse-lr1-Baistov.git
a7a9bc1..d69e7d9 main -> main
PS C:\Users\glebb\OneDrive\Рабочий стол\opi\lab1\bse-lr1-Baistov> git log --oneline --graph
* d69e7d9 (HEAD -> main, origin/main) Оновлено README: додано інструкцію із запуску
* 751e642 Додано файл index.js з початковим кодом
* a7a9bc1 Initial commit: додано README.md та .gitignore
PS C:\Users\glebb\OneDrive\Рабочий стол\opi\lab1\bse-lr1-Baistov>

5.1)

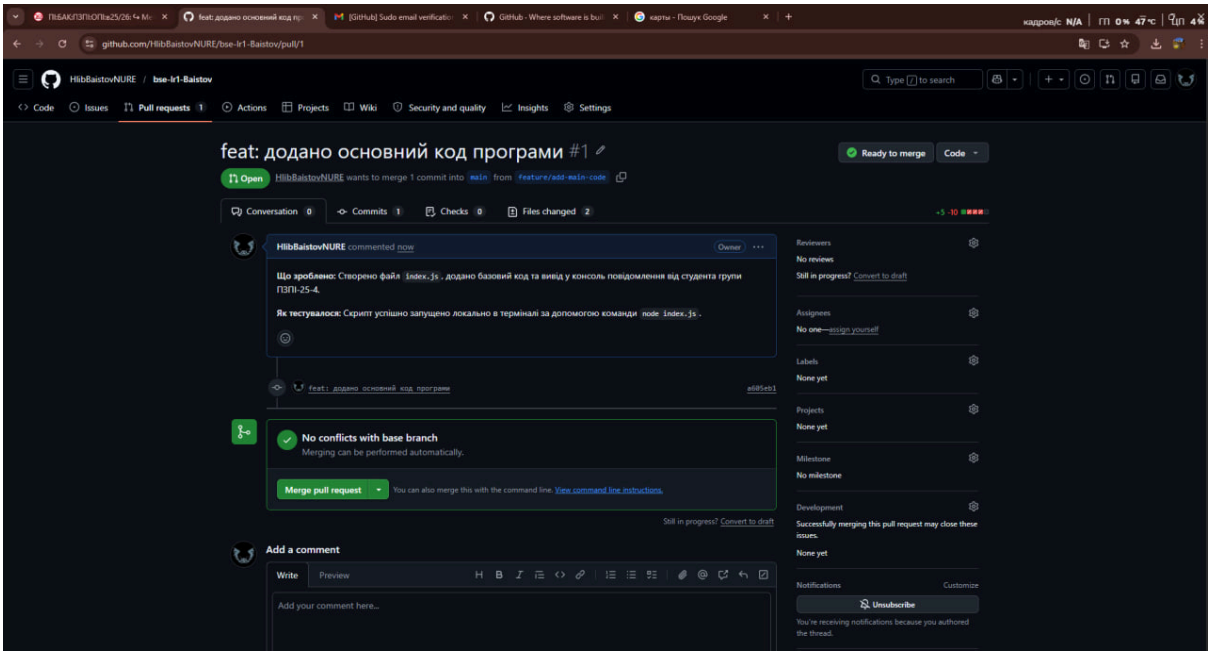
github.com/HlibBaistovNURE/bse-lr1-Baistov/pull/1
HlibBaistovNURE / bse-lr1-Baistov
Code Issues Pull requests 1 Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings
feat: додано основний код програми #1
Open HlibBaistovNURE wants to merge 1 commit into main from feature/add-main-code
Ready to merge
Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 2
HlibBaistovNURE commented now
Що зроблено: Створено файл index.js, додано базовий код та вивід у консоль повідомлення від студента групи ПЗПІ-25-4.
Як тестувалося: Скрипт успішно запущено локально в терміналі за допомогою команди node index.js.
feat: додано основний код програми
a605eb1
No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.
Merge pull request
You can also merge this with the command line. View command line instructions.
Still in progress? Convert to draft
Add a comment
Write Preview
Add your comment here...
Reviewers
No reviews
Still in progress? Convert to draft
Assignees
No one—assign yourself
Labels
None yet
Projects
None yet
Milestone
No milestone
Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet
Notifications
Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you authored the thread.

5.2)

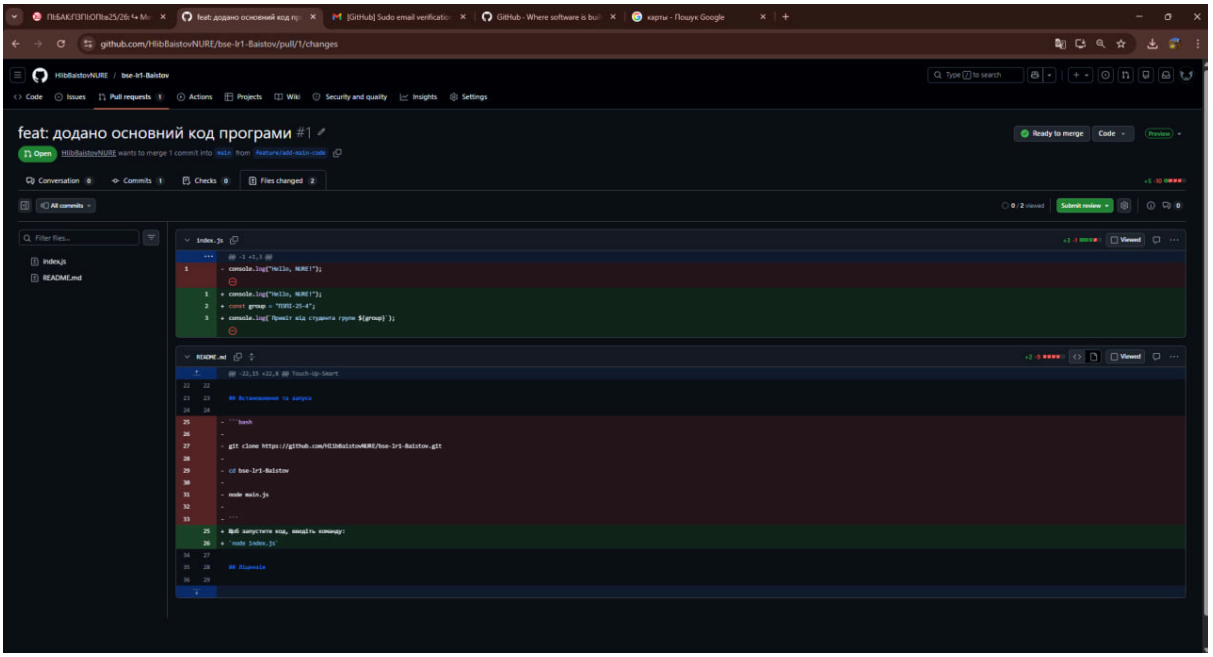
feat: додано основний код програми #1
Open
Ready to merge
Code
Conversation
Commits
Checks
Files changed
index.js
README.md

5.3)

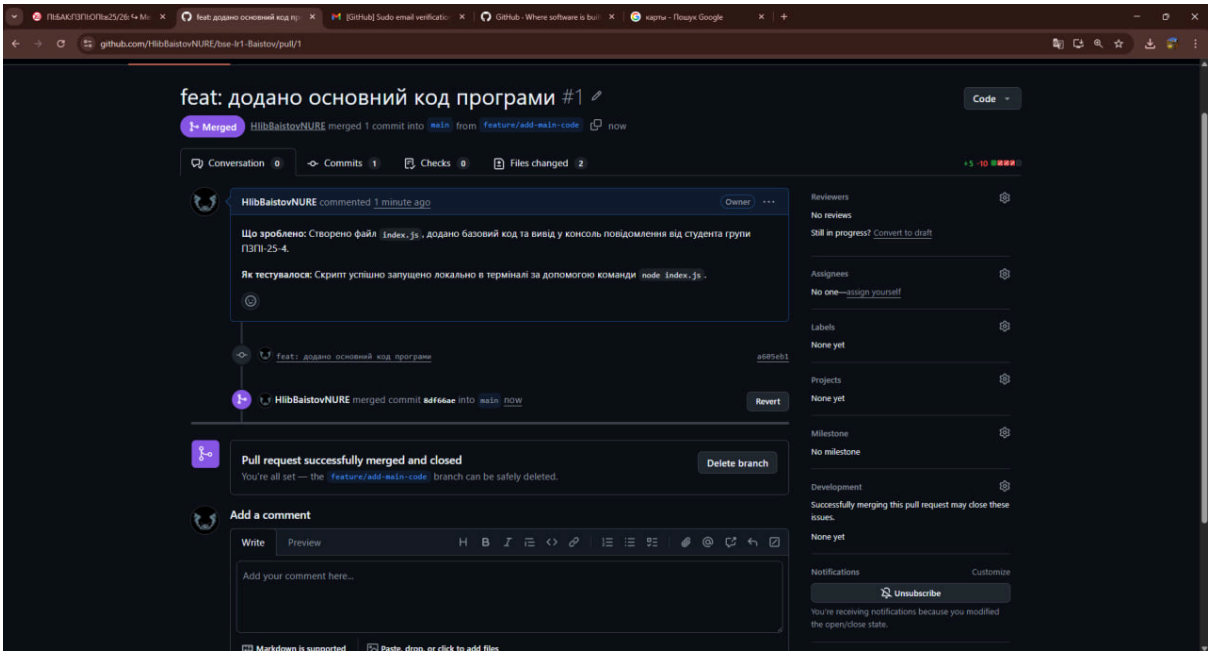
feat: додано основний код програми #1
Merged
HlibBaistovNURE merged 1 commit into main from feature/add-main-code now
Code
Conversation 0
Commits 1
Checks 0
Files changed 2
HlibBaistovNURE commented 1 minute ago
Owner
Що зроблено: Створено файл index.js, додано базовий код та вивід у консоль повідомлення від студента групи ПЗПІ-25-4.
Як тестувалося: Скрипт успішно запущено локально в терміналі за допомогою команди node index.js.
feat: додано основний код програми
a60f5eb1
HlibBaistovNURE merged commit 8df66ae into main now
Revert
Pull request successfully merged and closed
You're all set — the feature/add-main-code branch can be safely deleted.
Delete branch
Add a comment
Write
Preview
Add your comment here...
Reviewers
No reviews
Still in progress? Convert to draft
Assignees
No one—assign yourself
Labels
None yet
Projects
None yet
Milestone
No milestone
Development
Sucoessfully merging this pull request may close these issues.
None yet
Notifications
Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you modified the open/close state.

6)

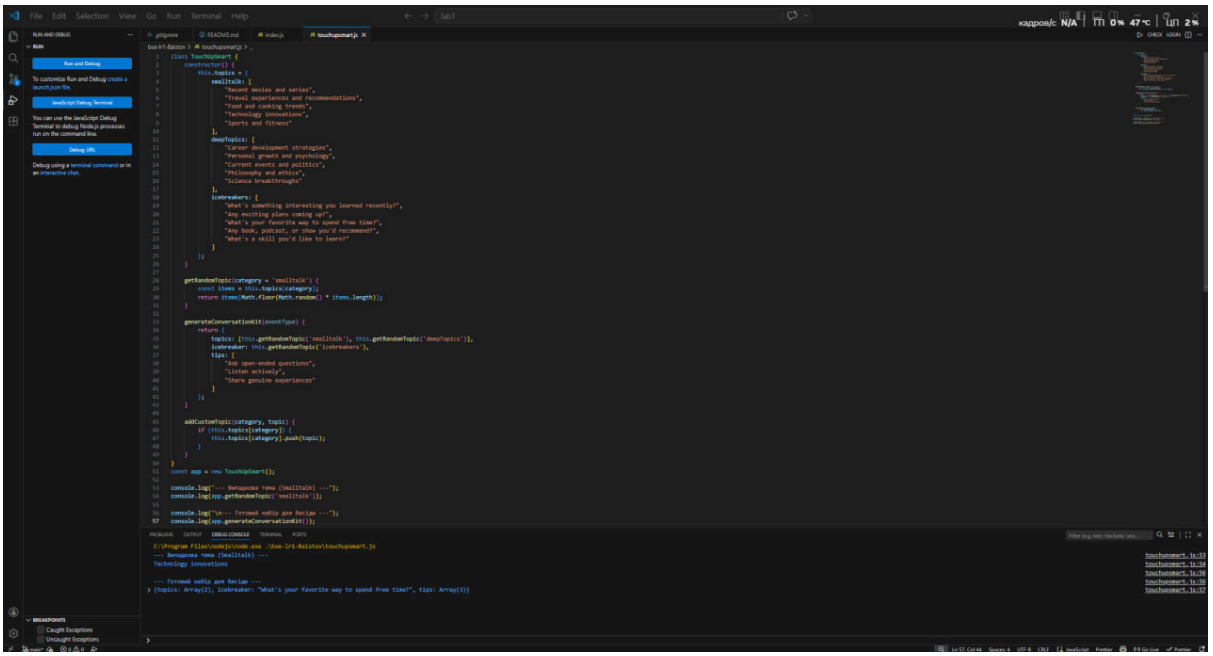

7) [README.md]

Touch-Up-Smart

Сервіс призначений для швидкого «підтягування» загальної ерудиції або розмовної готовності перед подіями, знайомствами чи звичайним спілкуванням. Продукт вирішує проблему страху незручних пауз та браку тем для бесіди, пропонуючи структурований контент замість хаотичного пошуку в мережі. Кінцеві користувачі — молодь та дорослі (16-40 років) з активним соціальним життям. Автор Баістов Гліб, група ПЗПІ-25-4

Email: hlib.baistov@nure.ua

Технології

Мова програмування: JS

IDE: Visual Studio Code 1.110

VCS: Git 2.47 + GitHub

AI-асистент: GitHub Copilot Student / Codeium / Claude / Gemini

Встановлення та запуск

Щоб запустити код, введіть команду: node index.js

Ліцензія MIT License

Висновки

- **Кількість коммітів:** 5
- **Кількість гілок:** 2 (main та feature/add-main-code).
- **Досвід використання AI:** GitHub Copilot успішно згенерував структуру класу TouchUpSmart та необхідні методи для роботи сервісу генерації тем для бесіди на основі текстового промпту.
- **Труднощі та їх подолання:** Під час виконання роботи виникла помилка вкладеного репозиторію («марьошка») через одночасне використання команд git init та git clone. Проблему було вирішено шляхом видалення зайвої директорії та правильним клонуванням віддаленого репозиторію. Також виникла проблема з відсутністю виводу результатів згенерованого коду в консоль, яку було вирішено створенням екземпляру класу та безпосереднім викликом методу console.log.

Посилання на GIT Hub репозиторій:

https://github.com/HlibBaistovNURE/bse-lr1-Baistov