

مرجع تخصيص فايرفوكس عبر Nix

دليل شامل لجميع المصطلحات والإعدادات المستخدمة في مجلد `/mynixos/programs/firefox`، مع

أمثلة للتعديل الذاتي.

1. نظرة عامة على الملفات

الوظيفة	الملف
تفعيل فايرفوكس وإعداد البروفايل والخطوط والمظهر عبر وحدة Home Manager.	<code>default.nix</code>
تنسيق واجهة المتصفح نفسها (أشرطة الأدوات، التبويبات، شريط العنوان).	<code>dotfiles/ userChrome.css</code>
تنسيق محتوى صفحات الويب (الخطوط، صفحة التبويب الجديد، شريط التمرير).	<code>dotfiles/ userContent.cs s</code>

الآلية: Home Manager يكتب إعدادات `settings` في ملف `user.js` داخل مجلد البروفايل،

وهذا الملف يتجاوز ملف `prefs.js` عند كل إطلاق لفايرفوكس، أي أن إعداداتك تبقى دائمة ولا يمكن

تغييرها من واجهة المتصفح. أما ملفات CSS فتُنسخ إلى مجلد `/chrome` داخل البروفايل.

```
profiles.default = {  
  
    id = 0;  
  
    path = "tagudfjt.default";  
  
    storeId = "305c9bb5";  
  
    settings = { ... };  
  
    userChrome = ./dotfiles/userChrome.css;  
  
    userContent = ./dotfiles/userContent.css;  
  
};
```

المعنى

تفعيل وحدة فايرفوكس في Home Manager

(يُثبَّت الحزمة وينشئ البروفايل).

المصطلح

`programs.firefox`

`.enable`

تعريف بروفایل اسمه "default". يمكن تسميته

profiles.default

أي اسم، وهو البروفایل الافتراضي (id = 0).

رقم البروفایل؛ يجب أن يكون 0 للبروفایل

id

الافتراضي ورقماً مميزاً لكل بروفایل إضافي.

اسم مجلد البروفایل داخل

./config/mozilla/firefox./~ هنا استخدمنا

path

المجلد الموجود مسبقاً tagudfjt.default

للحفاظ على بياناتك.

المعرّف السداسي للبروفایل (ميزة Switchable

Profiles في فايرفوكس الحديث). **اختياري**.

storeId

وضعه للتحفاظ على القيمة الأصلية.

قائمة التفضيلات (تكتب في user.js). كل مفتاح

settings

يُكتب كـ user_pref("...", value).

مسار ملف CSS لواجهة المتصفح. يمكن أن يكون

userChrome

نصاً مباشراً داخل default.nix بدل مسار ملف.

مسار ملف CSS لصفحات الويب.

userContent

3. إعدادات الخطوط (settings)

المفتاح	القيمة الحالية	الشرح
		النوع
		الافتراض
		ي
		للنصو
	san"	
ص:	s-	
	seri	font.default.x-western
sans-	"f	
أو serif		
أو serif		
monospa		
.ce		
الخط		
الأساس	Seg"	font.name.sans-serif.x-
	oe	western
ي	"UI	
للنصو		

ص

العادية

(الخطو

ط

اللاتينية/

الأوروبية

.(

الخط

الذي

تُستخدم

هـ

المواقع

عندما

تطلب

خط

serif

(ترويسة)

Seg"

oe

"UI

font.name.serif.x-western

.(

الخط

المستخ

دم للكود

والعناصر

ر ذات

العرض

الثابت.

قائمة

بديلة:

إذا لم

يجد

فايرفوك

س

الخط

الأول

يجرب

التالي.

Seg"

oe

"UI

font.name.monospace.x-
western

Seg"

oe

UI,
Noto

Sans
"

font.name-list.sans-serif.x-
western

الأفضل

لتغطية

الرموز

الغائبة.

قائمة

بديلة

لخط

.serif

قائمة

بديلة

للخط

الثابت

العرض.

الخط

للنصو

ص

العربية.

Seg"

oe

UI,

Noto

Seri

"f

Seg"

oe

UI,

JetB

rain

s

Mono

"

Not"

o

Sans

Arab

"ic

font.name-list.serif.x-

western

font.name-list.monospace.x-

western

font.name.sans-serif.x-

arabic

استخدم

Noto لنا

لأن

حزمة

vista-

لا fonts

تحتوي

Segoe

UI

عريباً.

قائمة
بديلة
للعربية.
حجم
خط

النصو

ص

Seg"

oe

UI,

Noto

Sans

Arab

"ic

font.name-list.sans-serif.x-
arabic

16

font.size.variable.x-western

العادية

بالعكس

.

حجم

الخط

الثابت

14

font.size.fixed.x-western

العرض

(الكود).

الحد

الأدنى

لأي

حجم

خط؛

12

font.minimum-size.x-western

يمنع

المواقع

من

عرض

نص

صغير

جداً.

تلميح: لكل لغة لاحقة خاصة: x-western (اللاتينية)، x-arabic (العربية)، x-hebrew، x-cjk

الصينية/اليابانية/الكورية)...

4. إعدادات المظهر (settings)

الشرح

المفتاح

فرض الوضع

الفاتح. 0 = فاتح،

1 = داكن.

0

ui.systemUsesDarkTheme

ألوان أشرطة

الأدوات: light

"
l
i
g
h
t

browser.theme.toolbar-
theme

<code>.dark / auto</code>	"	
ألوان محتوى	"	
الصفحات عند	l	
استخدام السمة	i	<code>browser.theme.content-</code>
الداكنة/الفاتحة.	g	<code>theme</code>
	h	
	t	
	"	
استخدام ألوان		
نظام GTK في	t	
عناصر النماذج	r	<code>browser.display.use_system</code>
والأزرار داخل	u	<code>_colors</code>
	e	
الصفحات.		

5. إعدادات الواجهة المدمجة (settings)

الشرح

المفتاح

إظهار خيار الكثافة

t

"الدمجة" في إعدادات

r

browser.compactmode.

u

show

e

فايرفوكس.

كثافة الواجهة: 0 = قياسي،

1

browser.uidensity

1 = مدمج، 2 = للمس.

سحب شريط التبويبات

t

إلى داخل شريط العنوان

r

browser.tabs.drawInt

u

itlebar

e

(توفير مساحة).

6. ملف userChrome.css (واجهة المتصفح)

هذا الملف يعدّل مظهر فايرفوكس نفسه. يبدأ بمتغيرات CSS تحكم كل شيء:

```
:root {
```

```
--ff-accent: #7c85f5;          /* اللون المميز (بنفسجي) */
```

```
--ff-accent-soft: rgba(124, 133, 245, 0.18); /* خلفية لونية ناعمة */
```

```
--ff-bg: #f4f4f8;              /* خلفية أشرطة الأدوات */
```

```

--ff-bg-raised: #ffffff; /* خلفية العناصر البارزة (شريط العنوان،
/التبويب النشط)

--ff-text: rgba(0, 0, 0, 0.85); /* لون النص الأساسي

--ff-text-dim: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* لون النص الخافت

--ff-border: rgba(180, 185, 255, 0.25); /* لون الحدود

--ff-radius: 10px; /* استدارة الزوايا

}

```

المحدد (Selector)	ماذا يفعل
	كل عناصر الواجهة: فرض
*	خط Segoe UI على
	المتصفح كاملاً.
navigator-toolbox, #nav-bar, #	أشرطة الأدوات الرئيسية:
#TabsToolbar, #PersonalToolbar	خلفية فاتحة بدون حدود.
toolbar	كل الأشرطة: لون النص.
PersonalToolbar#	شريط العلامات

(المفضلة): حجم الخط

11px وارتفاع منخفض.

أزرار العلامات داخل

```
PersonalToolbar toolbarbutton#
```

الشريط: حشوة صغيرة.

خلفية شريط العنوان

(المكان الذي تكتب فيه

```
urlbar-background#
```

الروابط).

شريط العنوان عند التركيز

عليه: حدود ملونة بعلامة

```
urlbar[focused="true"] #urlbar-#  
background
```

تمييز.

خلفية التبويبات: زوايا

```
tabbrowser-tab .tab-background.
```

مستديرة.

التبويب النشط: خلفية

```
tabbrowser- .  
tab[visuallyselected="true"] .tab-  
background
```

بيضاء وحدود.

نص التبويب النشط:

```
tabbrowser- .  
tab[visuallyselected="true"] .tab-  
label
```

داكن.

نص التبويبات غير

```
tabbrowser-tab .tab-content.
```

النشطة: خافت.

أيقونات القفل والنجمة

```
identity-box, #page-action-buttons #
```

والأزرار بجانب شريط

```
toolbarbutton, toolbar #star-button
```

العنوان.

القوائم المنسدلة: خلفية

```
panel-main-view#
```

بيضاء ونص داكن.

ملاحظة: **important!** يمنح القاعدة الأولوية القصوى حتى لا تتغلب عليها أنماط فايرفوكس

الداخلية.

7. ملف userContent.css (صفحات الويب)

الشرح

المصطلح / المحدد

شرط يطبّق القواعد التالية

```
("*.*")moz-document regexp-@
```

على **كل** المواقع.

تطبيق القواعد فقط على

```
moz-document url(about:newtab), -@  
url(about:home)
```

صفحة التبويب الجديد

والصفحة الرئيسية.

```
{ ... :font-family } *
```

فرض Segoe UI على كل

النصوص في كل المواقع

(مع بديل عربي).

لون تحديد النص بالماوس.

```
selection::
```

شريط البحث في صفحة

```
search-wrapper .search-handoff-.
```

التبويب الجديد.

```
button, .search-wrapper input
```

بلاطات المواقع الأكثر زيارة.

```
top-site-outer .tile.
```

شريط التمرير ولونه في كل

```
scrollbar, scrollbar thumb
```

الصفحات.

flake.nix — backupFileExtension .8

```
home-manager.useGlobalPkgs = true;
```

```
home-manager.useUserPackages = true;
```


```
home-manager.backupFileExtension = "backup";
```

عندما تريد Home Manager كتابة ملف موجود مسبقاً (مثل `profiles.ini`) لا تفشل بل

تنقله إلى `profiles.ini.backup` وتكتب الجديد. هذا ما أنقذ إعداداتك عند أول `nrs`.

9. المسارات الناتجة بعد التفعيل

~/.config/mozilla/firefox/

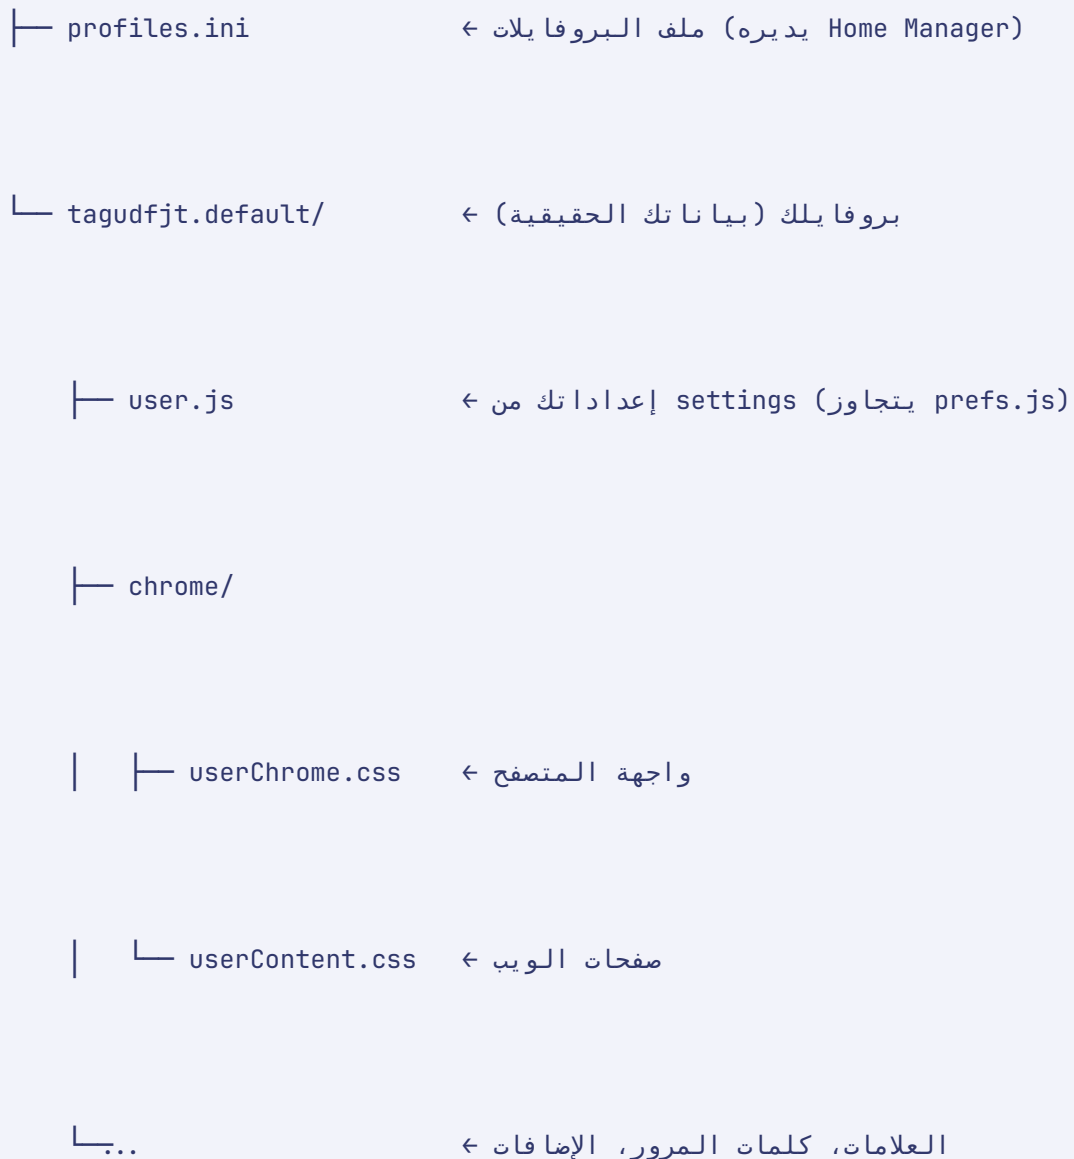

10. أمثلة عملية للتعديل بنفسك

أ) تغيير حجم خط شريط العلامات

في `userChrome.css` عدّل الرقم 11px:

```
#PersonalToolbar { font-size: 12px !important; }
```

ب) تغيير اللون المميز لكل شيء

في `userChrome.css` و `userContent.css` غير المتغير:

```
--ff-accent: #ff5c5c; /* أحمر مثلاً */
```

ج) تفعيل الوضع الداكن

في `default.nix` داخل `:settings`

```
"ui.systemUsesDarkTheme" = 1;  
  
"browser.theme.toolbar-theme" = "dark";  
  
"browser.theme.content-theme" = "dark";
```

د) تكبير/تصغير خط صفحات الويب

```
"font.size.variable.x-western" = 18; /* أكبر */
```

هـ) إخفاء شريط التبويبات مع إبقائه ظاهراً عند التمرير

```
#TabsToolbar { visibility: collapse !important; margin-bottom: 28px !important; }
```

و) تغيير لون التبويب النشط

```
.tabbrowser-tab[visuallyselected="true"] .tab-background {  
  
    background: #eef2ff !important;  
  
}
```

11. خطوات التفعيل والتجريب

1. عدّل الملفات ثم نفذ `nrs` (الاسم المستعار لـ `--nixos-rebuild switch`)

```
.(flake #benattia
```

2. أغلق فايرفوكس تماماً وأعد فتحه حتى تُطبّق التغييرات.

3. يمكنك فتح `about:config` في فايرفوكس للبحث عن أي إعداد قبل إضافته إلى

.Nix

قاعدة ذهبية: أي إعداد تريده "دائماً" ضعه في `default.nix (settings)` ليبقى محمياً من التغيير،

