EXA 9

1. Creación del WebService 2
2. Creación del WebCliente 3
3. Generación del Web Service Client 3
4. Consumo del WebService desde un JSP 4
5. Resultado 4

Miguel Sedano Izurieta

2DAW

1. Creación del WebService

Primero se crea un proyecto web en NetBeans que actue como servidor. Dentro de él se añade una clase WebService con varios métodos, entre ellos:

- hello(String name)
- MostrarHora()

```
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package serviciosweb;
import javax.jws.WebService;
import javax.jws.WebMethod;
import javax.jws.WebParam;
/**
 *
 * @author DAW224
 */
@WebService(serviceName = "WebService1")
public class WebService1 {
    /**
     * This is a sample web service operation
     */
    @WebMethod(operationName = "hello")
    public String hello(@WebParam(name = "name") String txt) {
        return "Hello " + txt + " !";
    }
    /**
     * Web service operation
     */
    @WebMethod(operationName = "MostrarHora")
    public String MostrarHora(@WebParam(name = "hora") String hora) {
        //TODO write your implementation code here:
        return null;
    }
    /**
     * Web service operation
```

Después se despliega el proyecto en GlassFish y se comprueba que el servicio está funcionando, accediendo al WSDL:

http://localhost:8084/WebService/WebService1?wsdl

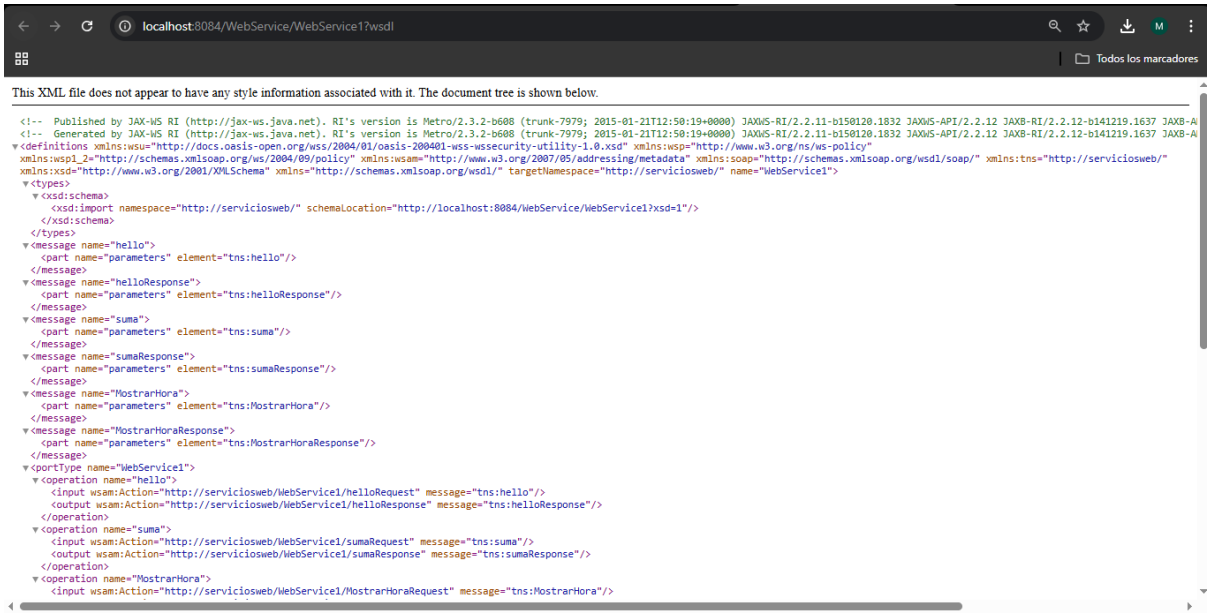

2. Creación del WebCliente

A continuación, se crea un segundo proyecto web, que sería el cliente encargado de consumir el WebService.

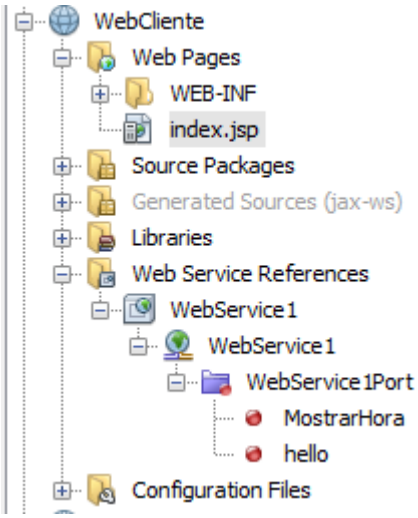

3. Generación del Web Service Client

En WebCliente se añade un **Web Service Client**:

- Botón derecho → *New* → *Web Service Client*
- Seleccionar **WSDL URL**
- Introducir: `http://localhost:8084/WebService/WebService1?wsdl`
- Elegí el paquete `cliente`

Esto genera automáticamente las clases necesarias para comunicarse con el WebService.

4. Consumo del WebService desde un JSP

```
<%--
    Document   : index
    Created on : 09-feb-2026, 20:17:10
    Author     : DAW224
--%>

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>JSP Page</title>
    </head>
    <body>
    <%-- start web service invocation --%><hr/>
    <%
    try {
        serviciosweb.WebServicel_Service service = new serviciosweb.WebServicel_Service();
        serviciosweb.WebServicel port = service.getWebServicelPort();
        // TODO initialize WS operation arguments here
        java.lang.String name = "Miguel";
        // TODO process result here
        java.lang.String result = port.hello(name);
        out.println("Result = "+result);
    } catch (Exception ex) {
        // TODO handle custom exceptions here
    }
    %>
    <%-- end web service invocation --%><hr/>
    </body>
</html>
```

5. Resultado

localhost:8084/WebCliente/

Result = Hello Miguel !

WebService1 Web Service Tester

This form will allow you to test your web service implementation (WSDL File)

To invoke an operation, fill the method parameter(s) input boxes and click on the button labeled with the method name.

Methods :

public abstract java.lang.String serviciosweb.WebService1.mostrarHora(java.lang.String)
mostrarHora ( )

public abstract java.lang.String serviciosweb.WebService1.hello(java.lang.String)
hello (Miguel)

hello Method invocation

Method parameter(s)

Type	Value
java.lang.String	Miguel

Method returned

java.lang.String : "**Hello Miguel !**"

SOAP Request


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Header/>
    <S:Body>
        <ns2:hello xmlns:ns2="http://serviciosweb/">
            <name>Miguel</name>
        </ns2:hello>
    </S:Body>
</S:Envelope>
```


SOAP Response


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Header/>
    <S:Body>
        <ns2:helloResponse xmlns:ns2="http://serviciosweb/">
```