


# M18 Virtuální paměť a paměť cache

#technicke\_vybaveni\_pocitacu

- existence a neexistence
  - člověk ji nedokáže určit

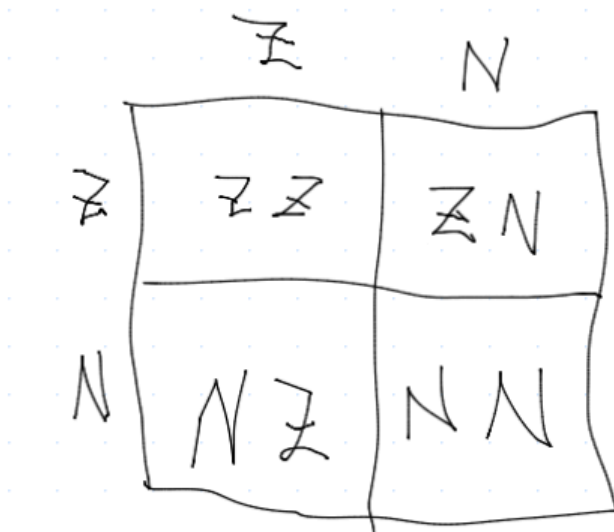

zz - známá známá; vím, že to vím  
zn - vím, že to nevím  
nz - neznámá známá  
nn - neznámá neznámá


- virtualita
  - označení něčeho, co není skutečné ve fyzickém smyslu
  - podoba digitální nebo symbolická
  - nelze určit přesný poměr mezi existujícím a neexistujícím obsahem, pouze jen konceptovat
  - nelze ji vyloučit
  - dá se využít ke sdílení nedostatkových zdrojů
- existence
  - dá se definovat podle ceny

Paměť fyzická



virtualizace →

Paměť virtuální  
"za stejnou cenu"



- málo SRAM | min. rychlost
- více O. P. | 100×
- nejvíce HDD | 1 000×

- virtuální paměť
  - využití části pevného disku jako rozšíření fyzické RAM
  - při plné op. paměti operační systém přesune data neaktivních procesů na HDD
  - pomalejší než fyzická paměť
  - paging - virt. pam. prostor je rozdělen na malé bloky nazývané stránky (pages)
  - segmentace

- virtuální paměť může být také rozdělena do segmentů různé velikosti odpovídající logickým částem programu (kód, data a zásobník)
- segmenty mohou být umístěny kdekoli v adresním prostoru
- segmenty mohou růst nebo se zmenšovat podle potřeby
- page tables - OS používá tabulky stránek k mapování virtuálních adres na fyzické adresy
- swapování - pokud není dostatek fyzické paměti pro všechny aktuálně běžící procesy, operační systém může přenést některé stránky z fyzické paměti na disk do swapovacího prostoru
- každý proces má svůj vlastní virtuální adresní prostor - vyšší bezpečnost a stabilita systému
- ochrana paměti mezi procesy - jeden proces nemůže narušit paměť jiného procesu
- cache
  - rychlá paměť, která slouží k dočasnému ukládání často používaných dat nebo instrukcí
  - umístěna mezi procesorem a hlavní pamětí (RAM)
  - cílem je zrychlit výkon systému tím, že sníží dobu potřebnou k přístupu k datům
  - multilevel cache
    - v moderních procesorech
    - každá úroveň má různé charakteristiky (rychlost, velikost)
    - určena k optimalizaci přístupu k datům na různé úrovni hierarchie paměti
  - uspořádaná do úrovní (L1, L2, L3); L1 - nejmenší a nejrychlejší; L3 - největší a nejpomalejší

## Logické souvislosti s cache

- logické souvislosti určují, jaká data by měla být uložena v cache a jak by měla být spravována
- princip prostorové lokalizace (Spatial Locality)
  - pokud byl přístup k určité adrese v paměti, je vysoká pravděpodobnost, že blízké adresy budou také přístupné brzy
  - cache často ukládá bloky paměti (například několik po sobě jdoucích adres) namísto jednotlivých adres
- princip časové lokalizace (Temporal Locality)
  - pokud byla nedávno přístupná určitá paměťová adresa, je vysoká pravděpodobnost, že k ní bude znovu přístup v blízké budoucnosti
  - cache uchovává nedávno přístupná data, aby mohla být rychleji dostupná při opakovaných přístupech
- hierarchie paměti
  - různé úrovně paměti mají různé rychlosti a velikosti
  - nejrychlejší a nejmenší paměť je umístěna nejbližší procesoru (L1 cache); pomalejší a větší paměť je dále (RAM, pevný disk)
  - nepotřebují velkou SRAM díky virtualizaci



- algoritmy pro správu cache
  - určují, která data budou uložena a která budou odstraněna, když je cache plná
  - algoritmy využívají logické strategie pro maximalizaci cache hit rate
  - LRU (Least Recently Used) - nahrazuje nejméně nedávno použitá data
  - FIFO (First In, First Out) - nahrazuje data v pořadí, v jakém byla do cache uložena

- LFU (Least Frequently Used) - nahrazuje data, která byla nejméně často přístupována; kombinace časové a prostorové lokalizace
- přednačítání (Prefetching) - cache může předem načíst data, která ještě nebyla požadována, ale jsou pravděpodobně potřebná v blízké budoucnosti

## Konzistence dat v cache

- nesmí dojít k situacím, kdy jsou stará nebo neplatná data používána místo aktuálních dat
- write strategy
  - strategie zápisu určují, jakým způsobem jsou data zapisována
  - write-through - data jsou zapisována do cache a zároveň okamžitě do RAM
  - write-back - data jsou zapisována pouze do cache a do RAM jsou zapsána až tehdy, když jsou z cache odstraněna
- coherence protocols (Protokoly pro zajištění konzistence)
  - v systémech s více cache
  - MESI Protocol (Modified, Exclusive, Shared, Invalid) - pokud je jedna cache line v modifikovaném stavu, žádná jiná cache nemá kopii této cache line ve stavu exclusive nebo shared
  - MOESI Protocol (Modified, Owner, Exclusive, Shared, Invalid) - rozšiřuje MESI protokol o stav Owner (O)
  - dragon protocol - v situacích, kdy více procesorů sdílí stejné paměťové adresy
- synchronizace a invalidace
  - invalidate on write - při zápisu do cache jsou ostatní kopie dané cache line invalidovány; žádná jiná cache nemůže používat zastaralá data
  - update on write - při zápisu do cache jsou aktualizovány i ostatní kopie dané cache line; všechny cache mají aktuální data
- atomic operations
  - zejména v systémech s více procesory nebo jádry
  - zajišťují, že při čtení a zápisu dat nedochází k nekonzistentním stavům
- konzistenční protokoly v multiprocesorových systémech
  - snooping-based protocols - každá cache monitoruje (snoops) sběrnici pro zjištění operací, které mohou ovlivnit její vlastní kopie dat
  - directory-based protocols - používá centrální nebo distribuovaný adresář, který sleduje, která cache má kopii které paměťové adresy a spravuje aktualizace a invalidace dat

## Vyřazování a aktualizace cache

- vyřazování
  - LRU (Least Recently Used) - nahrazuje nejméně nedávno použitá data
  - FIFO (First In, First Out) - nahrazuje data v pořadí, v jakém byla do cache uložena
  - LFU (Least Frequently Used) - nahrazuje data, která byla nejméně často přístupována; kombinace časové a prostorové lokalizace
  - random replacement - položka k vyřazení je vybrána náhodně; v některých případech efektivní, obvykle neposkytuje nejlepší výkon
- aktualizace
  - write-through - data jsou zapisována do cache a zároveň okamžitě do RAM
  - write-back - data jsou zapisována pouze do cache a do RAM jsou zapsána až tehdy, když jsou z cache odstraněna

## Adresa na sběrnici

- každý proces běžící v systému používá virtuální adresy, které jsou nezávislé na fyzické paměti; každý proces má svůj vlastní adresní prostor
- tato virtuální adresa je předána správci paměti, který ji přeloží na fyzickou adresu pomocí tabulky stránek
- virtuální adresa je rozdělena na číslo stránky a offset; číslo stránky je využito k určení stránky; offset pak k určení buňky na stránce

- pokud má virtuální adresa 32 bitů a velikost stránky je 4 KB (12 bitů pro offset), pak zbývajících 20 bitů tvoří číslo stránky
- fyzická adresa je vytvořena kombinací čísla fyzického rámce a offsetu z původní virtuální adresy
- pokud je například číslo fyzického rámce **0x12345** a offset **0x678**, výsledná fyzická adresa bude **0x12345678**
- stránkovací mechanismy a optimalizace
  - TLB (Translation Lookaside Buffer)
    - malá vyrovnávací paměť v procesoru
    - uchovává nedávné překlady virtuálních adres na fyzické adresy
    - při TLB hit je překlad velmi rychlý - není potřeba přistupovat k tabulce stránek v paměti
    - při TLB miss musí procesor přistoupit k tabulce stránek - pomalejší
- postup převádění virtuální adresy na fyzickou
  1. procesor vygeneruje virtuální adresu
  2. virtuální adresa je rozdělena na číslo stránky a offset
  3. číslo stránky je použito k vyhledání záznamu v tabulce stránek
  4. pokud je záznam
    - nalezen v TLB - fyzická adresa je rychle získána
    - nenalezen v TLB - tabulka stránek je prohledána v paměti
  5. záznam z tabulky stránek poskytuje číslo fyzického rámce
  6. fyzická adresa je vytvořena kombinací fyzického rámce a offsetu
  7. fyzická adresa je použita k přístupu k datům v paměti