
Kapitel 4

Verwalten von Gruppen

Zugriffsverwaltung ohne Gruppen

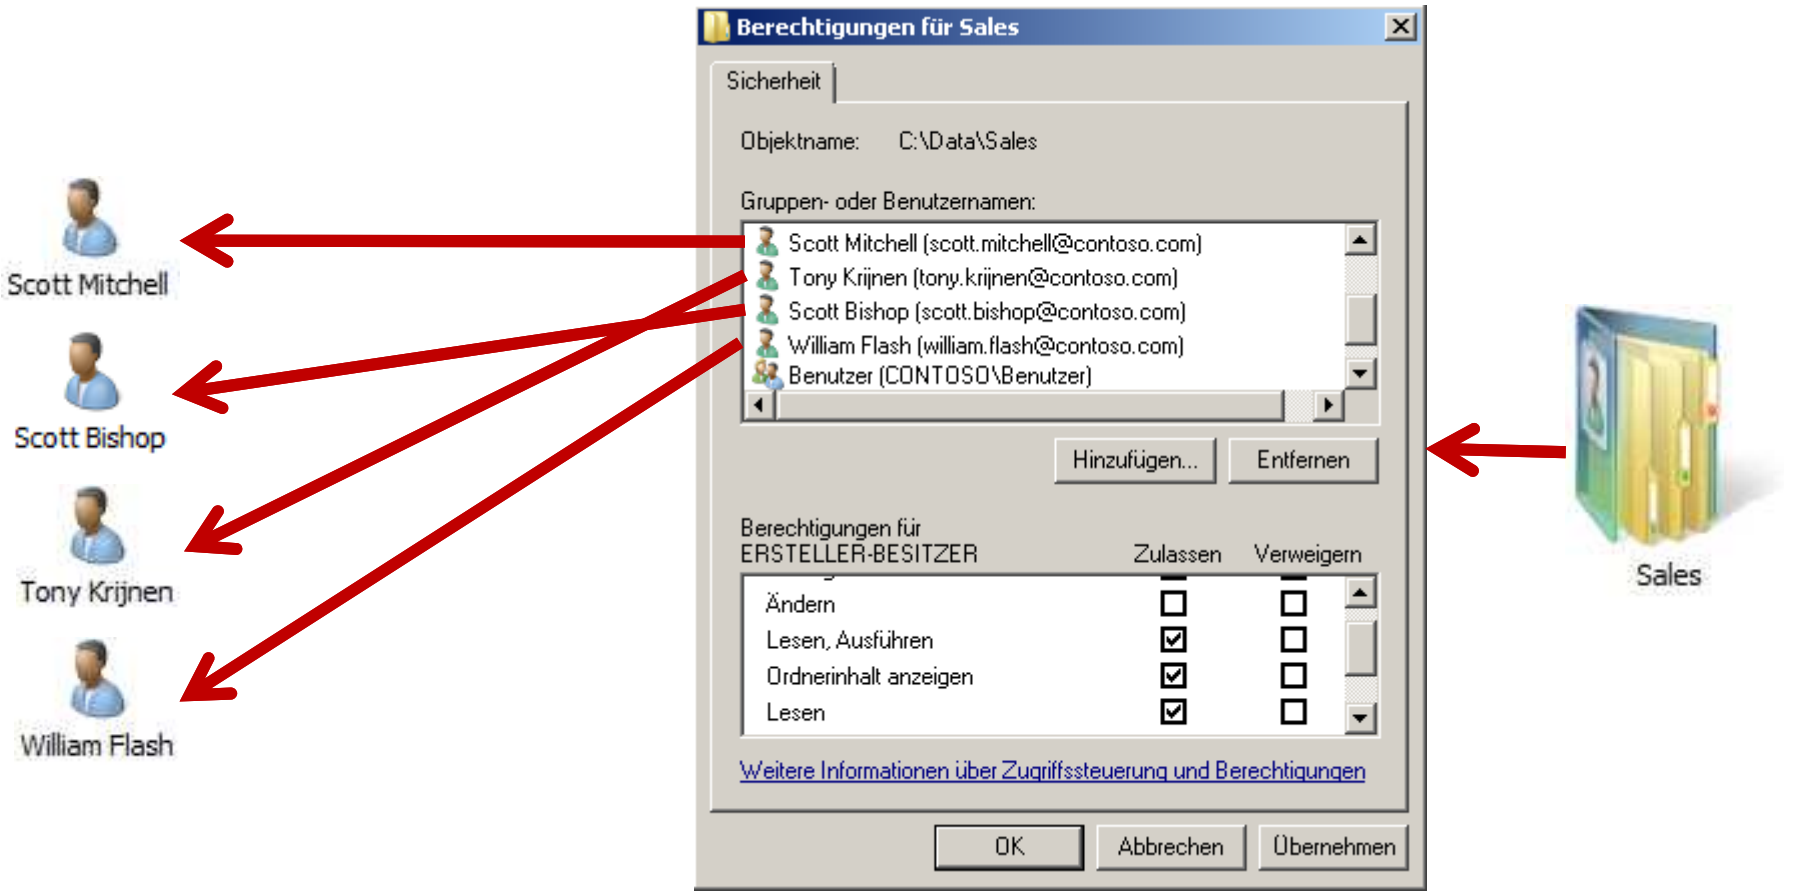


Identität

Zugriffsverwaltung

Ressource

Bessere Verwaltbarkeit durch Gruppen

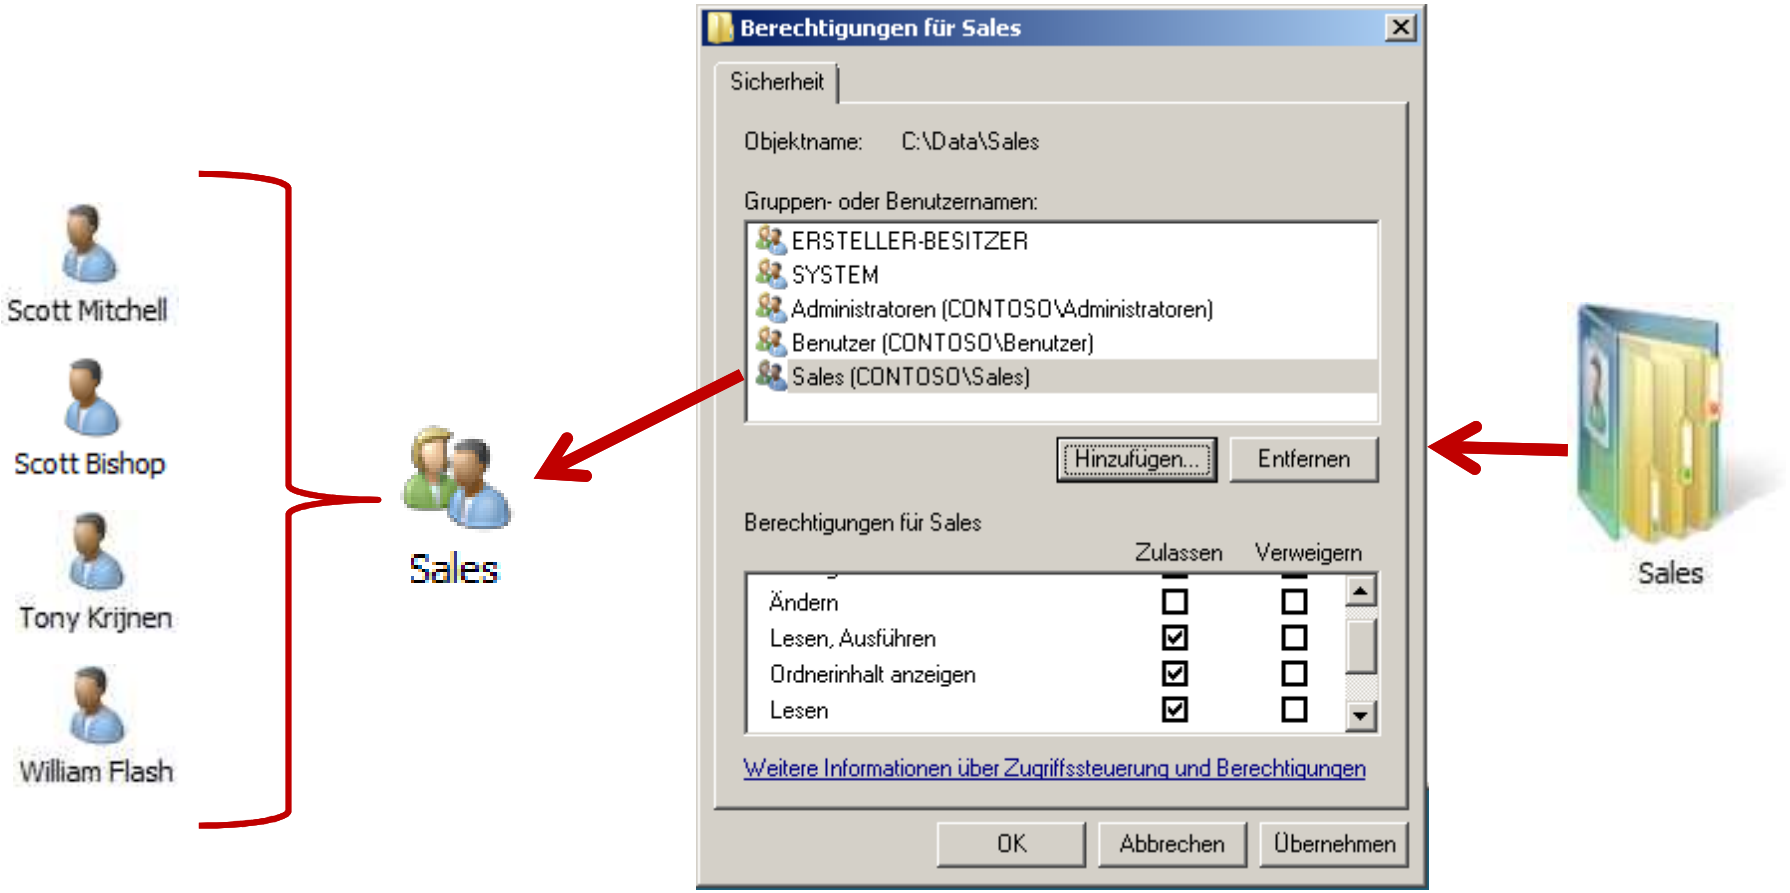

Identität **Gruppe** **Ressource**

Zugriffsverwaltung

Gruppentyp

Verteilergruppen

- Nur in Verbindung mit E-Mail-Anwendungen
- Ohne aktivierte Sicherheit (keine SID); Erteilen von Berechtigungen nicht möglich

Sicherheitsgruppen

- Sicherheitsprinzipal mit SID; Erteilen von Berechtigungen möglich
- Können auch E-Mail-aktiviert sein

Gruppenbereich

- Vier Gruppenbereiche
  - Lokal
  - Global
  - Lokal (in Domäne)
  - Universal
- Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Bereiche
  - **Replikation:** Wo werden die Gruppe und ihre Mitgliedschaft gespeichert?
  - **Mitgliedschaft:** Welche Objekttypen aus welchen Domänen können Mitglieder der Gruppe sein?
  - **Verfügbarkeit (Bereich):** Wo kann die Gruppe verwendet werden? In welchen Bereichen von Gruppen kann die Gruppe ein Mitglied *sein*? Kann die Gruppe einer Zugriffssteuerungsliste hinzugefügt werden?

Lokale Gruppen

- **Replikation**
  - Wird in der Sicherheitskontenverwaltung (Security Accounts Manager, SAM) eines Domänenmitglieds oder Arbeitsgruppencomputers definiert
  - Mitgliedschaft wird nicht auf ein anderes System repliziert
- **Mitgliedschaft:** Eine lokale Gruppe kann als Mitglieder enthalten:
  - Alle Sicherheitsprinzipale aus der Domäne: Benutzer (B), Computer (C), globale Gruppen (GG) oder lokale Domänengruppen (LDG)
  - B, C und GG aus beliebigen Domänen in der Gesamtstruktur
  - B, C und GG aus beliebigen vertrauenswürdigen Domänen
  - Universelle Gruppen (UG), die in beliebigen Domänen in der Gesamtstruktur definiert sind
- **Verfügbarkeit/Bereich:**
  - Ist auf den Computer beschränkt, auf dem die Gruppe definiert ist; kann nur für Zugriffssteuerungslisten auf dem lokalen Computer verwendet werden
  - Kann nicht Mitglied einer anderen Gruppe sein

Lokale Domänengruppen

- **Replikation**
  - Wird im Namenskontext der Domäne definiert
  - Gruppe und Mitgliedschaft werden auf jeden Domänencontroller in der Domäne repliziert
- **Mitgliedschaft:** Eine lokale Domänengruppe kann als Mitglieder enthalten:
  - Alle Sicherheitsprinzipale aus der Domäne: B, C, GG, LDG
  - B, C und GG aus beliebigen Domänen in der Gesamtstruktur
  - B, C und GG aus beliebigen vertrauenswürdigen Domänen
  - UG, die in beliebigen Domänen in der Gesamtstruktur definiert sind
- **Verfügbarkeit/Bereich:**
  - Kann sich in Zugriffssteuerungslisten für alle Ressourcen beliebiger Domänenmitglieder befinden
  - Kann Mitglied anderer lokaler Domänengruppen oder lokaler Computergruppen sein
- Gut geeignet zum Definieren von Geschäftsverwaltungsregeln

Globale Gruppen

- **Replikation**
  - Wird im Namenskontext der Domäne definiert
  - Gruppe und Mitgliedschaft werden auf jeden Domänencontroller in der Domäne repliziert
- **Mitgliedschaft:** Eine globale Gruppe kann als Mitglieder enthalten:
  - *Nur* Sicherheitsprinzipale aus derselben Domäne: B, C, GG, LDG
- **Verfügbarkeit/Bereich:**
  - Ist für alle Domänenmitglieder, alle anderen Domänen in der Gesamtstruktur und alle vertrauenden externen Domänen verfügbar
  - Kann sich in Zugriffssteuerungslisten für alle Ressourcen beliebiger Computer in jeder dieser Domänen befinden
  - Kann Mitglied jeder LDG oder UG in der Gesamtstruktur und jeder LDG in einer vertrauenden externen Domäne sein
- Gut geeignet zum Definieren von Rollen

Universelle Gruppen

- **Replikation**
  - Wird in einer einzigen Domäne in der Gesamtstruktur definiert
  - Wird in den globalen Katalog repliziert (gesamtstrukturweit)
- **Mitgliedschaft:** Eine universelle Gruppe kann als Mitglieder enthalten:
  - B, C, GG und UG aus beliebigen Domänen in der Gesamtstruktur
- **Verfügbarkeit/Bereich:**
  - Ist für jede Domäne und jedes Domänenmitglied in der Gesamtstruktur verfügbar
  - Kann sich in Zugriffssteuerungslisten für alle Ressourcen beliebiger Systeme in der Gesamtstruktur befinden
  - Kann Mitglied anderer UG oder LDG überall in der Gesamtstruktur sein
- Nützlich in Gesamtstrukturen mit mehreren Domänen
  - Definieren von Rollen, die Mitglieder aus mehreren Domänen umfassen
  - Definieren von Geschäftsverwaltungsregeln, mit denen Ressourcen in mehreren Domänen in der Gesamtstruktur verwaltet werden

Möglichkeiten von Gruppenbereichen – Zusammenfassung

Gruppenbereich	Mitglieder aus derselben Domäne	Mitglieder aus einer Domäne in derselben Gesamtstruktur	Mitglieder aus einer vertrauenswür-digen externen Domäne	Zuweisung von Berechtigungen für Ressourcen möglich
Lokal	B, C, GG, LDG, UG und lokale Benutzer	B, C, GG, UG	B, C, GG	Nur auf dem lokalen Computer
Lokal (in Domäne)	B, C, GG, LDG, UG	B, C, GG, UG	B, C, GG	Überall in der Domäne
Universal	B, C, GG, UG	B, C, GG, UG	N/V	Überall in der Gesamtstruktur
Global	B, C, GG	N/V	N/V	Überall in der Domäne oder einer vertrauens-würdigen Domäne

B	Benutzer
C	Computer
GG	Globale Gruppe
LDG	Lokale Domänengruppe
UG	Universelle Gruppe

Delegieren der Mitgliedschaftsverwaltung über die Registerkarte **"Verwaltet von"**

Die Registerkarte **Verwaltet von** dient zwei Zwecken:

- Kontaktinformationen für Verwalter der Gruppe bereitstellen
- Festgelegtem Benutzer (bzw. festgelegter Gruppe) das Ändern der Gruppenmitgliedschaft erlauben, wenn **Vorgesetzter kann Mitgliedsliste ändern** aktiviert ist

Standardgruppen

- Lokale Standardgruppen in den Containern **Builtin** und **Users**
  - **Organisations-Admins**, **Schema-Admins**, **Administratoren**, **Domänen-Admins**, **Server-Operatoren**, **Konten-Operatoren**, **Sicherungs-Operatoren**, **Druck-Operatoren**
- Probleme mit diesen Gruppen
  - Stark überdelegiert
    - Gruppe **Konten-Operatoren** kann sich z. B. bei einem Domänencontroller anmelden
  - Geschützt
    - Benutzer, die Mitglieder dieser Gruppen sind, werden geschützt. Werden sie entfernt, bleibt der Schutz bestehen.
- Bewährte Methode: Diese Gruppen leer lassen und benutzerdefinierte Gruppen mit den benötigten Rechten und Berechtigungen erstellen

Sonderidentitäten

- Mitgliedschaft wird durch Windows gesteuert:
  - Können nicht angezeigt, bearbeitet oder anderen Gruppen hinzugefügt werden
  - Können in Zugriffsteuerungslisten verwendet werden
- Beispiele
  - **Anonymous-Anmeldung:** Stellt Verbindungen mit einem Computer ohne Benutzername und Kennwort dar
  - **Authentifizierte Benutzer:** Stellt Identitäten dar, die authentifiziert wurden, umfasst jedoch nicht die Identität **Gast**
  - **Jeder:** Schließt **Authentifizierte Benutzer** und **Gast** ein (in Windows Server 2003/2008 aber *nicht* standardmäßig **Anonymous-Anmeldung**)
  - **Interaktiv:** Lokal oder über Remotedesktop angemeldete Benutzer
  - **Netzwerk:** Benutzer, die über das Netzwerk auf eine Ressource zugreifen