
Was ist eine Vertrauensstellung ?

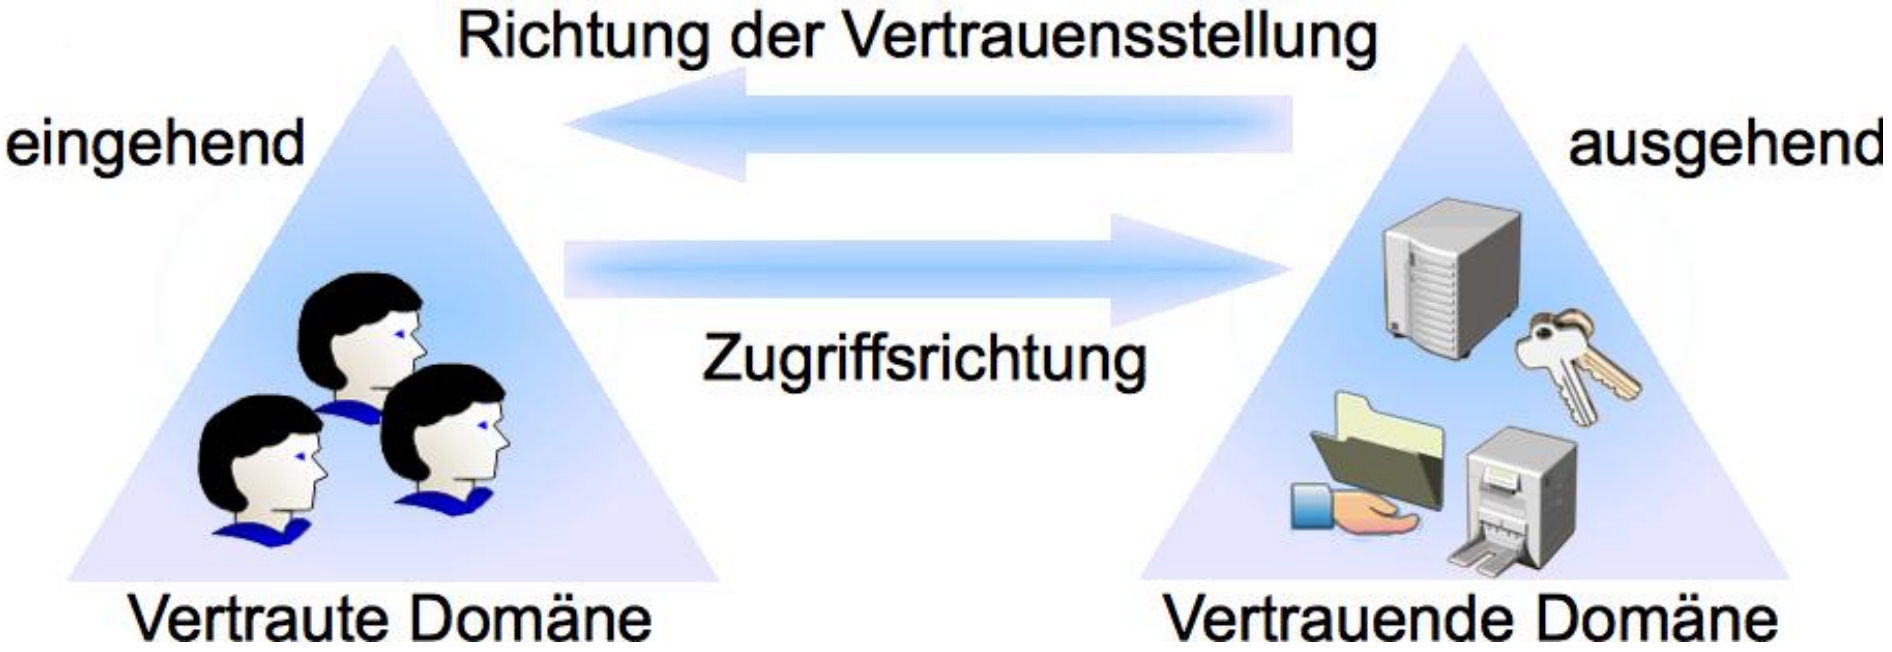


Trusted domain

Trusting domain

Implizite und explizite Vertrauensstellungen

- Implizite Vertrauensstellung:
  - Wird automatisch beim Hinzufügen von Domänen oder Strukturen zu einer bestehenden Gesamtstruktur erzeugt
  - Sind transitiv und bidirektional

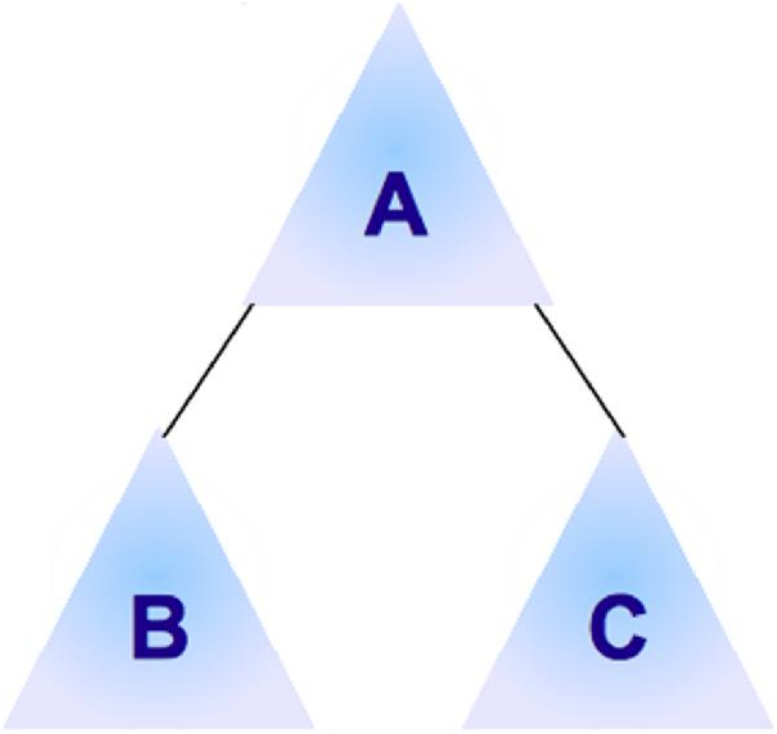


- Domäne A vertraut B und C
- Domäne B vertraut A
- Domäne C vertraut A
- Domäne B vertraut C

Implizite und explizite Vertrauensstellungen

- Explizite Vertrauensstellungen
  - Müssen vom Administrator angelegt werden
  - Sind nicht transitiv (außer zwischen zwei Gesamtstrukturen)
  - Richtung wird konfiguriert

Typen von Vertrauensstellungen

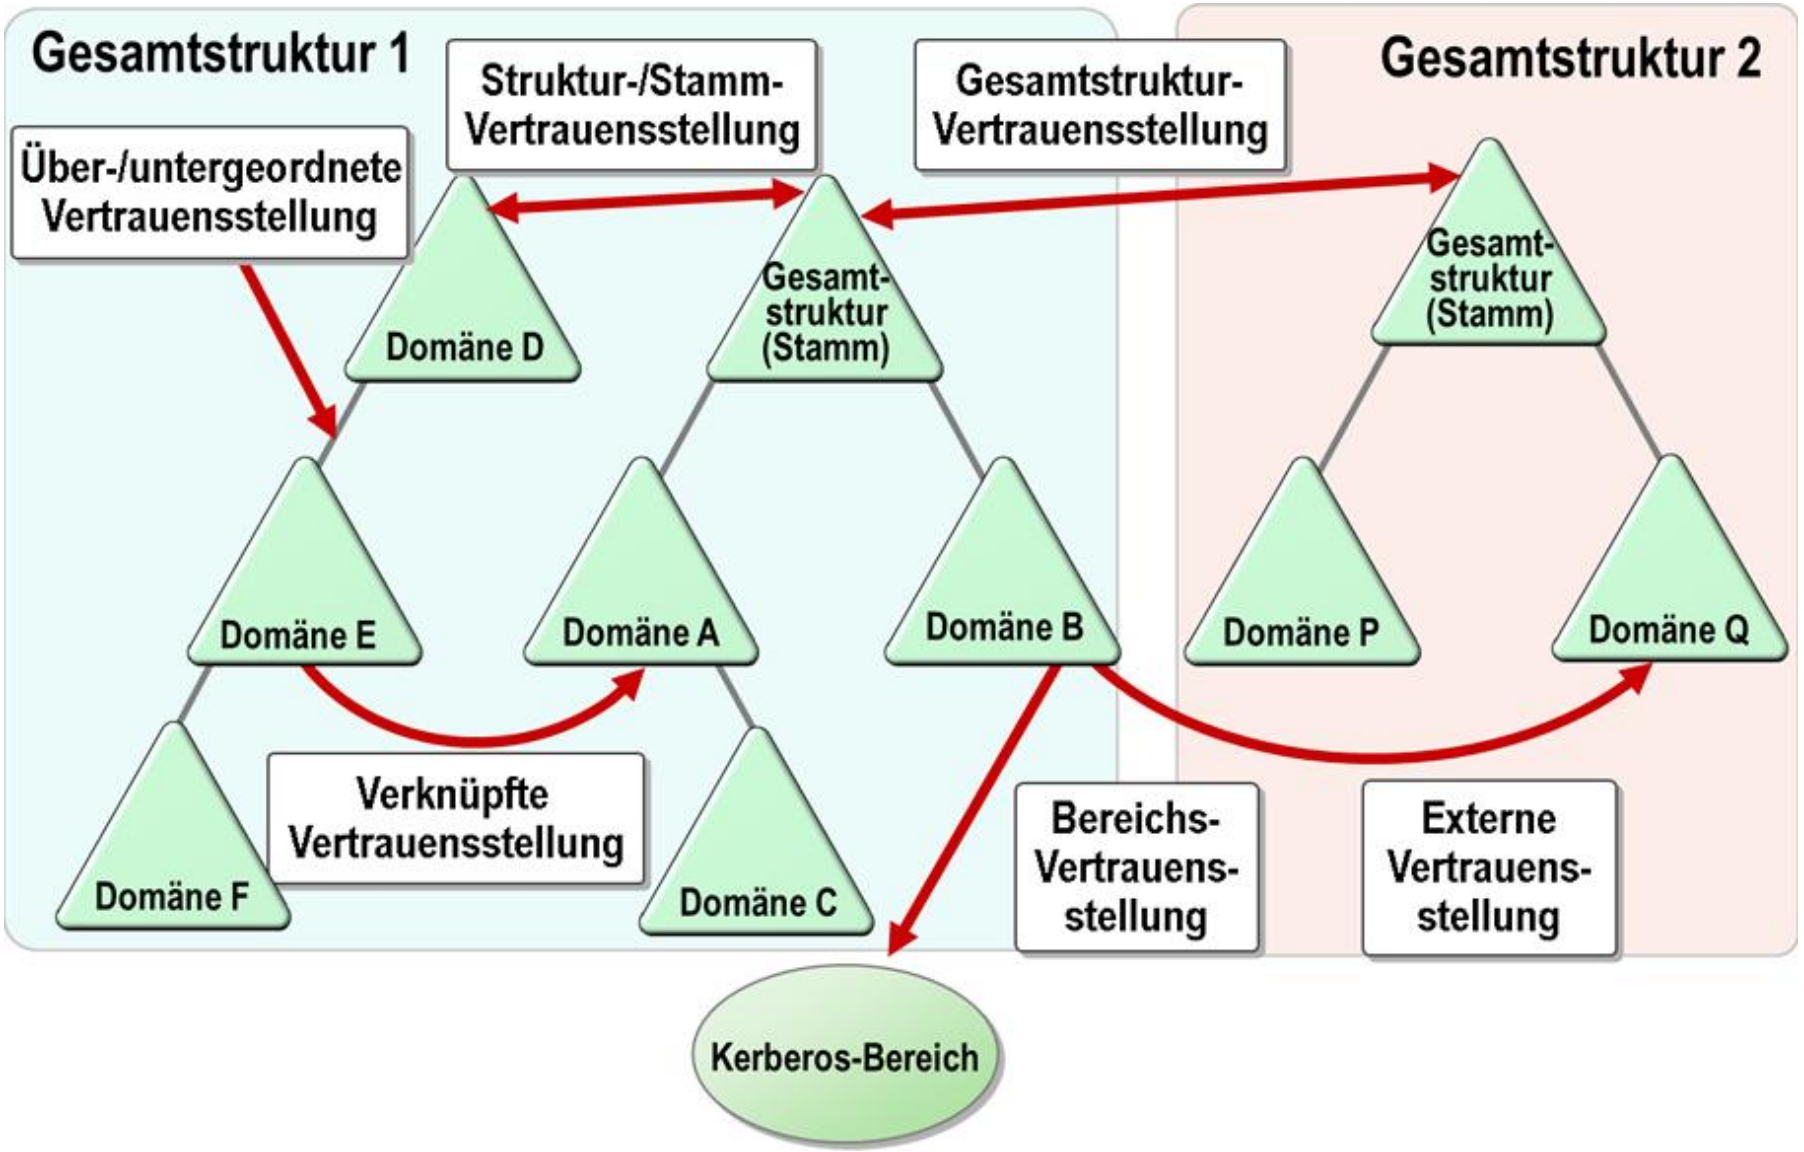

Typen von Vertrauensstellungen

- Strukturstamm-VS:
  - Implizit erstellt bei Hinzufügen einer neuen Struktur
  - Bidirektional und transitiv

- Unter- / Überordnung-VS:
  - Implizit erstellt bei Hinzufügen einer neuen Domäne
  - Bidirektional und transitiv

- Bereichs-VS:
  - Explizit erstellt
  - Zu Kerberos 5-Bereich
  - Transitivität und Richtung konfigurierbar

Typen von Vertrauensstellungen


- Externe VS
  - Zwischen 2 Domänen in unterschiedlichen Gesamtstrukturen
  - Nicht transitiv
  - Uni- oder bidirektional

- Gesamtstruktur-VS
  - Zwischen 2 unabhängigen Gesamtstrukturen
  - Transitiv
  - Uni- oder bidirektional

Typen von Vertrauensstellungen


- Shortcut-VS
  - Explizit zwischen 2 Domänen einer Gesamtstruktur
  - Nicht transitiv
  - Uni- oder Bidirektional
  - Verkürzt Anmeldezeit

Typen von Vertrauensstellungen

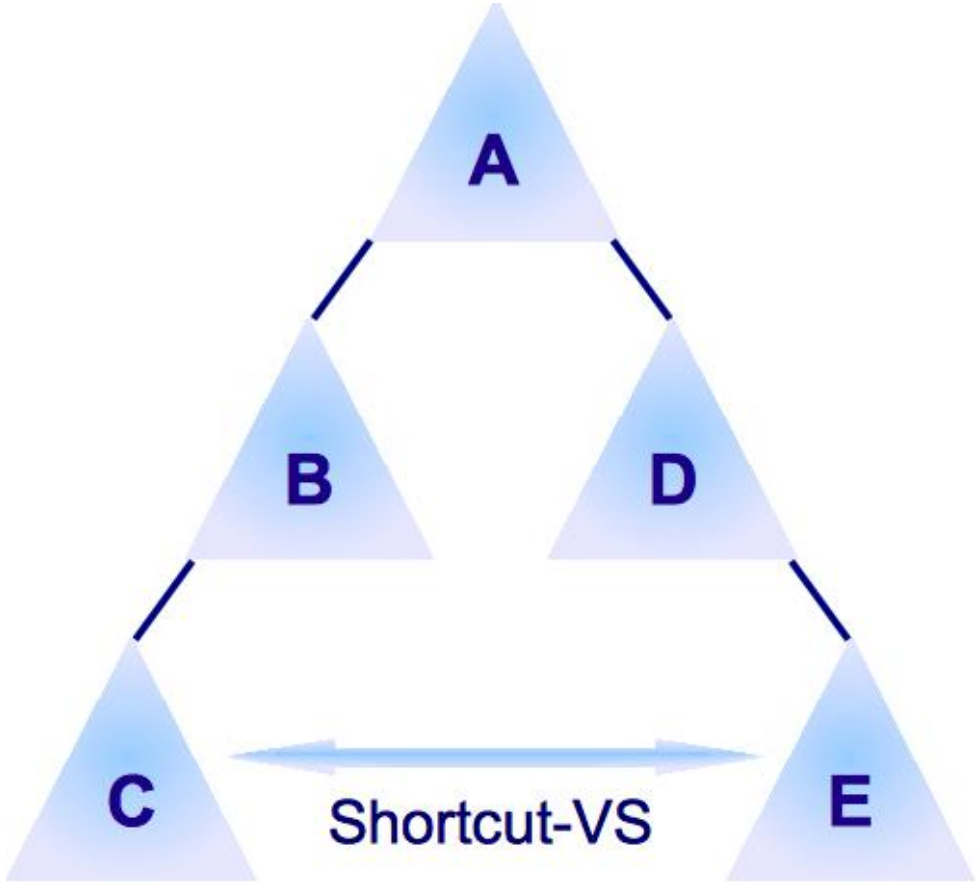

- Ohne Shortcut-VS läuft die Anmeldung aus Domäne C auf Objekte der Domäne E über DCs der Domänen B, A und D


Funktion innerhalb einer Gesamtstruktur

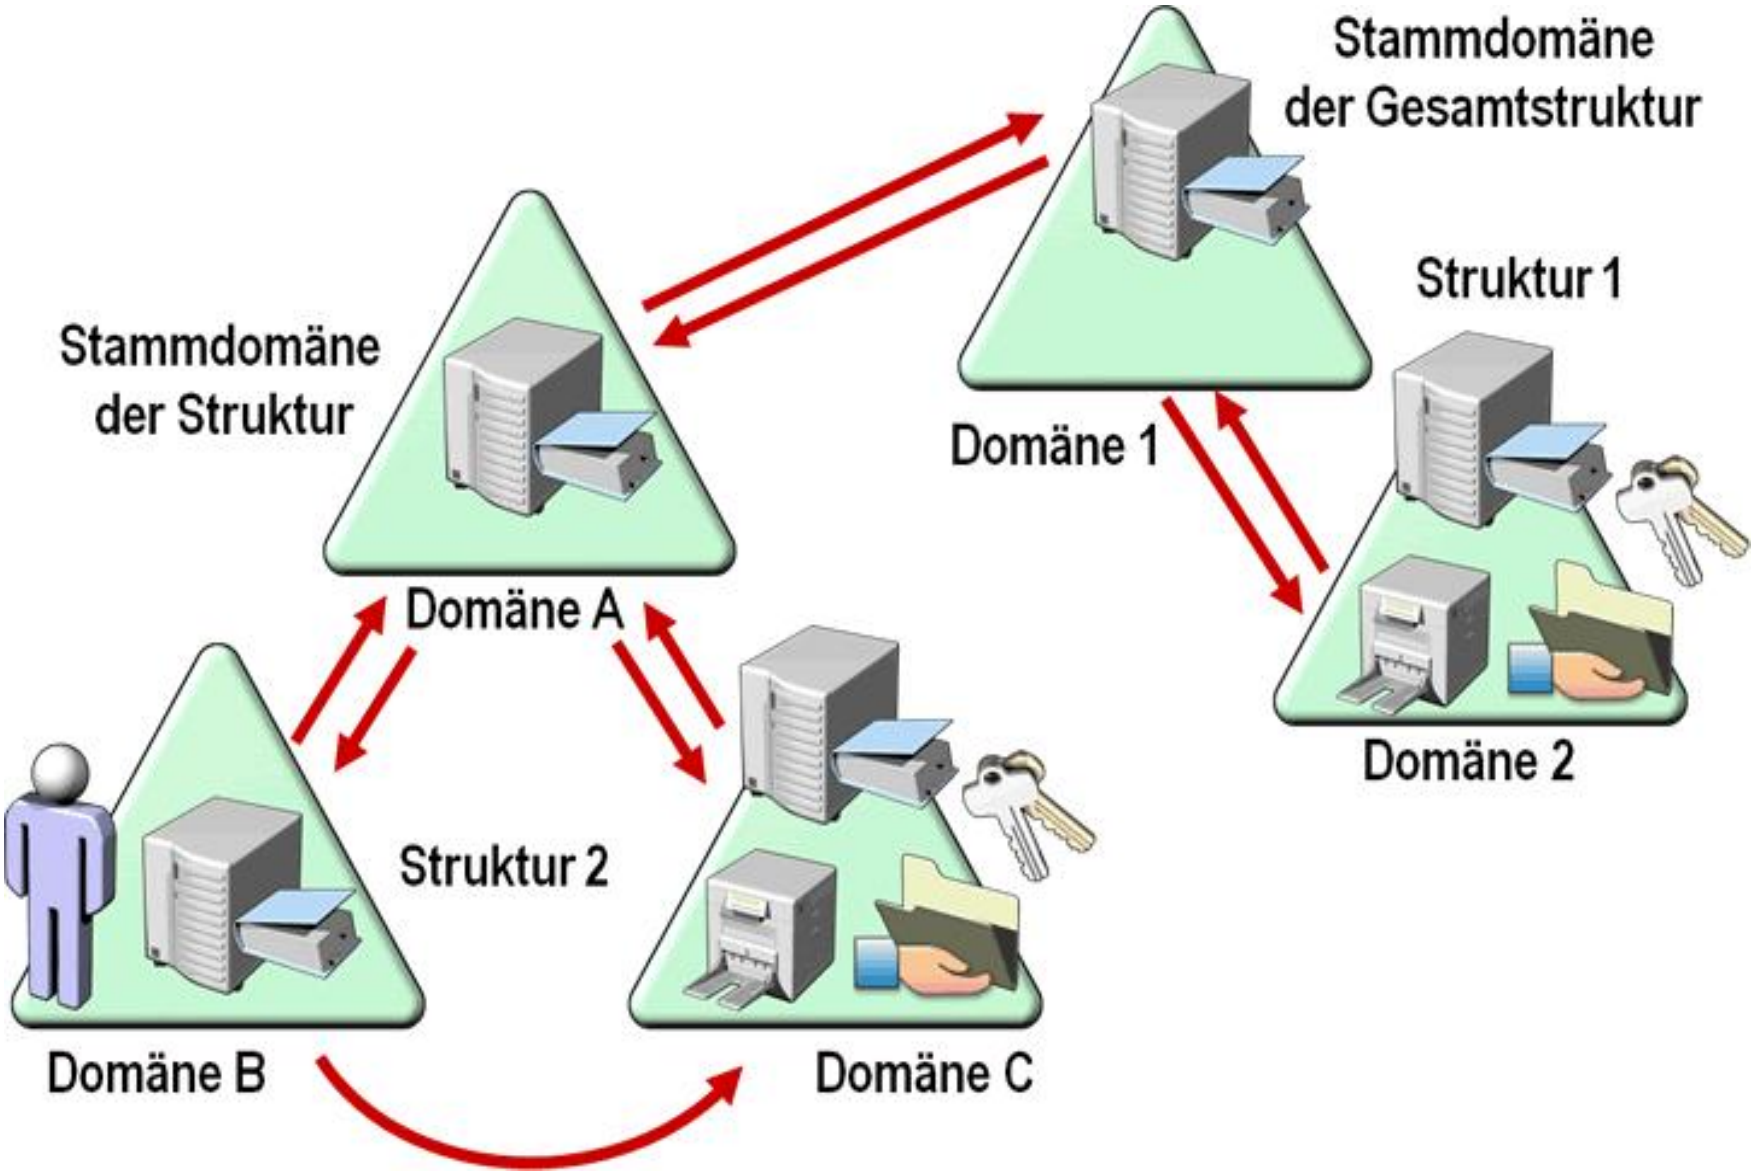

Funktion innerhalb einer Gesamtstruktur

- Versuch des Zugriffs auf ein Objekt einer anderen Domäne
- Authentifizierung an „eigenem“ DC
- Falls nicht möglich Weiterleitung an übergeordnete Domäne
  - Der Vorgang kann sich über alle Ebenen der Domänenhierarchie fortsetzen
- DC der Zieldomäne stellt Dienstticket aus

Funktion zwischen zwei Gesamtstrukturen

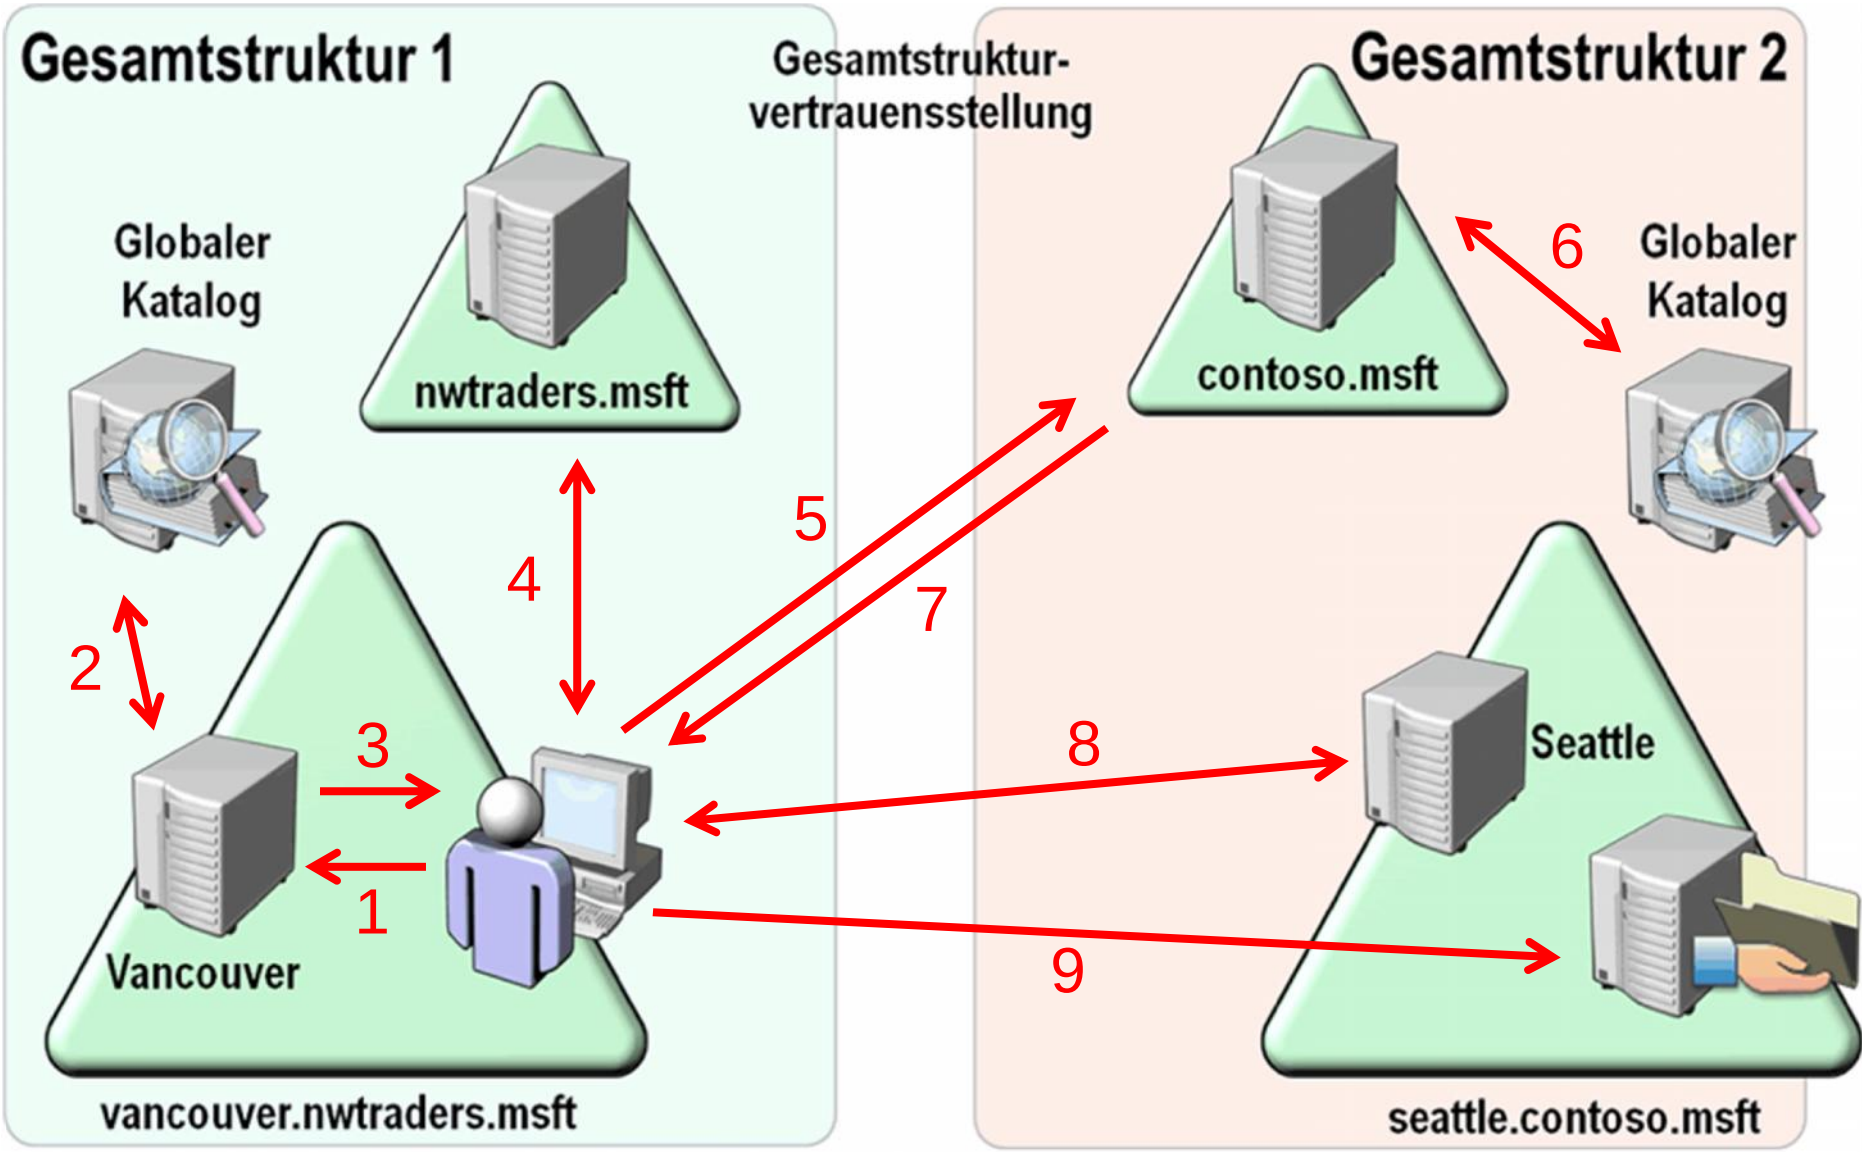

Funktion zwischen zwei Gesamtstrukturen

1. Verbindung zum KDC in Vancouver – Anforderung eines Diensttickets für Ressource in Seattle

2. Anfrage an GC
   a) Ressource ist in anderer Gesamtstruktur
   b) GC sucht nach Vertrauensstellungs-Objekt anhand des Namens-Suffixes

3. DC von Vancouver sendet Verweis auf übergeordneten DC

4. Anfrage an DC in nwtraders.msft nach DC für contoso.msft

5. Anfrage mit diesem Verweis an DC für contoso.msft – Anforderung eines Diensttickets

Funktion zwischen zwei Gesamtstrukturen

6. Da Ressource nicht in dieser Domäne vorhanden, Anfrage an GC


7. Verweis an einen DC in seattle

8. Verbindung zum KDC auf Domänencontroller – Anforderung eines Diensttickets

9. Sendet Dienstticket an entsprechenden Server, der die Ressource beherbergt

Erstellen einer Vertrauensstellung

Voraussetzungen:
Ähnlich einem Domänenbeitritt muss auch bei Vetrauensstellungen die Namensauflösung funktionieren, da zur Etablierung die jeweilig zuständigen DNS-Server abgefragt werden müssen.
d.h. bei Gesamtstrukturvertrauensstellungen müssen Sie auf den jeweiligen DNS-Servern Stub-Zonen oder bedingte Weiterleitung einrichten. Danach gehen Sie in die Konsole AD-Domänen und VS. Eigenschaften der Domäne -> Vertrauensstellungen

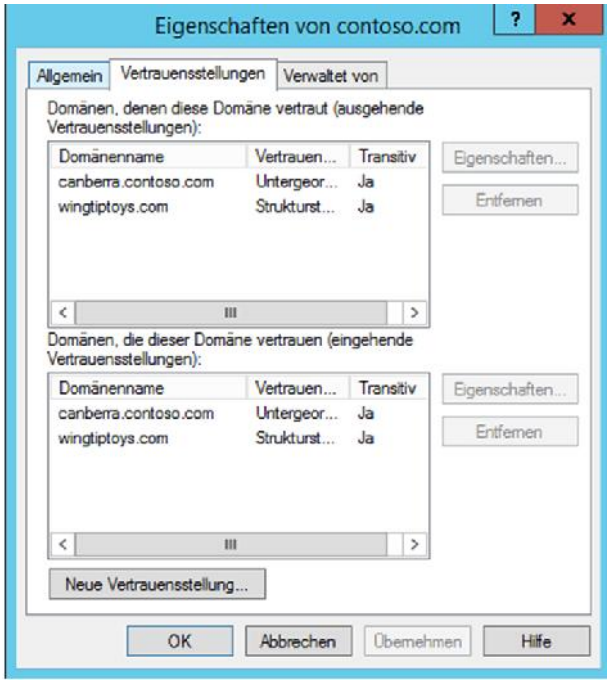

Über den Knopf „Neue Vertrauensstellung“ startet ein Assistent der Sie durch den Erstellungsprozess führt.

Name Suffix Routing

Wenn Sie eine Gesamtstrukturvertrauenstellung erstellen, vertrauen sich automatisch alle Domänen in beiden Gesamtstrukturen.

Per Standard werden auch alle Domänensuffixe zur Anmeldung geroutet. Da dies nicht immer erwünscht ist, können Sie in den Eigenschaften der Vertrauensstellung auf dem Reiter „Namenssuffix Routing“ angeben, welche Suffixe geroutet werden dürfen und welche nicht.

Ausgewählte Authentifizierung

Wenn Sie eine Gesamtstrukturvertrauenstellung erstellen, vertrauen sich automatisch alle Domänen in beiden Gesamtstrukturen.

Dies ist nicht immer erwünscht. In den Eigenschaften der Vertrauensstellung können Sie auf dem Reiter „Authentifizierung“ die ausgewählte Authentifizierung auswählen.

Ist dies einmal eingestellt, können Sie z.B. in den Eigenschaften des Computerkontos eines Dateiservers auf dem Reiter „Sicherheit“ explizit einzelne Benutzer oder Gruppen aus einer der Domäne der vertrauten Gesamtstruktur hinzufügen und in der Liste der ACE‘s ein Haken setzen bei „Authentifizierung zulassen“.

Hiermit wird verhindert das User aus allen Domänen in allen Strukturen sich beliebig authentifizieren und ggf. Ressourcen Nutzen können.

(Stichwort: Jeder / Authentifizierte Benutzer dürfen lesen……)

SID-Filterung

- SID-Filterung (Domänenquarantäne) auf Vetrauensstellungen
  - Akzeptiert keine SID aus der History
  - Standardmäßig aktiv (netdom trust)
  - Muss **nach** Migrationen deaktiviert werden, da die migrierten Konten in Ihrer Historie immer noch die SID der ursprünglichen Domäne haben.

Status prüfen:
GET-ADTrust margiestravel.com | fl *SID*

Ein/Ausschalten mit netdom

Netdom trust contoso.com /domain:margiestravel.com /enabledishistory:Yes