

8장. 데이터베이스와 JDBC 보조 자료

STEP by STEP 따라하면서
BANK 구현

동아대학교 컴퓨터공학과

테이블 생성

SQL :
orac:
mysql:

```
// Oracle  
create table bankmember (  
  id varchar2(10),  
  name varchar2(10),  
  pw varchar2(10),  
  age number(3),  
  phone varchar2(13),  
  balance number(10),  
  primary key(id)  
);
```

```
// MySQL  
create table bankmember (  
  id varchar(20),  
  name varchar(20),  
  pw varchar(20),  
  age int,  
  phone varchar(20),  
  balance int,  
  primary key(id)  
);
```

이제 بانک 시스템에 차근차근 DB를 붙여보겠습니다.

login.jsp – 나중에 업그레이드 시킬 거라서 미리 html 아닌 jsp로 만듦

```
<body style="background-color:#F8ECE0">  
<div align="center">  
    <h1>DAU BANK</h1>  
    <form method="post" action="check_id.jsp">  
        ID: <input type="text" name="id"/> <p>  
        <input type="submit" value="login"/>        
        <a href="member.html" > 회원가입 </a> <p>  
    </form>  
      
</div>  
</body>
```

"자까 엇든 그림입니다.
상업적 옹도 아니고 교육용 목적입니다~!!!"



member.html - 회원가입 화면

```
<body>  
<form method="post" action="member.jsp"><p>  
    <fieldset>  
        <legend><b>회원 정보를 입력하세요</b></legend>  
        I D   : <input type="text" name="id"/><p>  
        PW   : <input type="password" name="pw"/><p>  
        이름 : <input type="text" name="name"/><p>  
        나이 : <input type="number" name="age"/> <p>  
        폰   : <input type="text" name="phone"/><p>  
    </fieldset> <br>  
    <a href="login.jsp">취소 (로그인 화면으로)</a>      <br>  
    <input type="submit" value="등록">  
</form>  
</body>
```

회원 정보를 입력하세요

ID :

PW :

이름 :

나이 :


폰 :

[최소 \(로그인 화면으로\)](#)

U/N

member.jsp - 실제로 회원정보 insert하는 소스인데 db 없이 코딩한다면 아래와 같습니다.

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<% request.setCharacterEncoding("UTF-8"); String id = request.getParameter("id");
%>
<script>
    alert("환영합니다, <%=id%>님!! (로그인 화면으로 이동합니다.)");
    location.href="login.jsp";
</script>
```

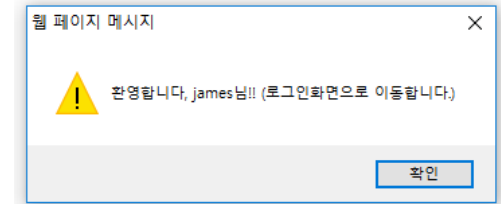

실제로 db에 insert 시키려면?

- id외에도 모든 항목 겟파라미터 해 주고
- import추가, try/catch 추가
- 그리고 지역변수 추가, ①~⑤ 추가

이제 member.jsp를 고쳐보겠습니다.

member.jsp – 코딩 중

일단 모든 항목 겟파라미터하고, import, try/catch 넣기

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import ="java.sql.*" %>
<% request.setCharacterEncoding("UTF-8"); String id = request.getParameter("id");
String pw = request.getParameter("pw"); String name = request.getParameter("name");
String phone = request.getParameter("age"); String email = request.getParameter("phone");
try{
%>
<script>
    alert("환영합니다, <%=id%>님!! (로그인화면으로 이동합니다.)");
    location.href="login.jsp";
</script>
<%} catch (Exception e) {
    out.print("죄송합니다, 문제가 생겼어요ㅠ 문의번호: 051)200-1035 <br>" + e.getMessage());
}
%>
```

member.jsp – 완성 (3c)

그리고 지역변수 추가, ①~⑤ 추가 (i/u/d 경우 ④까지)

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import = "java.sql.*" %>
<% request.setCharacterEncoding("UTF-8"); String id = request.getParameter("id");
String pw = request.getParameter("pw"); String name = request.getParameter("name");
int age = Integer.parseInt(request.getParameter("age")); String phone =
request.getParameter("phone");
String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE";
String uid = "scott"; String pass = "tiger";
String sql = "insert into bankmember values('" +
            id + "', '" + pw + "', '" + name + "', " + age + ", '" + phone + "', 0)";

try{
① Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
② Connection conn = DriverManager.getConnection(url, uid, pass);
③ Statement cre = conn.createStatement();
④ cre.executeUpdate(sql);
session.invalidate(); // 새로 로그인화면으로 이동하기 전에 기존 로그인 있다면 비활성화
%>
<script>
    alert("환영합니다, <%=id%>님!! (로그인화면으로 이동합니다.)");
    location.href="login.jsp";
</script>
<%> catch (Exception e) {
    out.print("죄송합니다, 문제가 생겼어요ㅠ 문의번호: 051)200-1035 <p>" + e.getMessage() + "<p>");
%>

<%> %>
```

회원 가입 오류 경우 화면

죄송합니다, 문제가 생겼어요ㅠ 문의번호: 051)200-1035

Duplicate entry '1' for key 'PRIMARY'



MySQL경우 Oracle소스와 다른 부분은 세 라인입니다

```
String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb?serverTimezone=UTC";  
    // 아래 초록색은 zone 오류 나는 경우에만 넣음
```

```
String uid = "root"; String pass = "1234";
```

```
① Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
```

이렇게 세 부분만 신경 써 주시면 됩니다.

그런데 insert sql문이 너무 복잡하다 ㅠ

```
String sql = "insert into bankmember values('" +  
            id + "','" + pw + "','" + name + "','" + age + "','" + phone + "','" + 0)";
```

큰따옴표, 작은따옴표, 쉼표, 플러스기호... 오타 찾기 힘들

그래서 등장 한 것이 3c말고 3p입니다.

member.jsp – 완성 (3p)

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import ="java.sql.*" %>
<% request.setCharacterEncoding("UTF-8"); String id = request.getParameter("id");
String pw = request.getParameter("pw"); String name = request.getParameter("name");
int age = Integer.parseInt(request.getParameter("age"));
String phone = request.getParameter("phone");
String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE";
String uid = "scott"; String pass = "tiger";
String sql = "insert into bankmember values(?,?,?,?,,0)";
try{
① Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
② Connection conn = DriverManager.getConnection(url, uid, pass);
③ PreparedStatement pre = conn.prepareStatement(sql);
pre.setString(1,id); pre.setString(2,pw);
pre.setString(3,name); pre.setInt(4,age);
pre.setString(5,phone);
④ pre.executeUpdate();
session.invalidate();
%>
<script>
    alert("환영합니다, <%=id%>님!! (로그인화면으로 이동합니다.)");
    location.href="login.jsp";
</script>
<%} catch (Exception e) {
    out.print("죄송합니다, 문제가 생겼어요ㅠ 문의번호: 051)200-1035 <p>" + e.getMessage() + "<p>");
%>

<%} %>
```

note:

3c는 sql문이 4번에 들어가는데
3p는 sql문이 3번에 들어감

° 이제 select문도 차근차근 만들어 보겠습니다.

예전에는 소스에 배열로 몇 명 넣어서 체크했지만,
실제 회원인지 아닌지 체크해보겠습니다.

아이디 체크 (check_id.jsp) – db 연결 전

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    String id = request.getParameter("id");
    String[] members = {"a", "b", "c", "d", "james"};
    for(String m: members) {
        if (id.equals(m)){
            session.setAttribute("id", id);
            session.setMaxInactiveInterval(60*60); // 테스트 편의 위해 1시간
            response.sendRedirect("menu.jsp");
        }
    }
%>
<script>
    alert("미등록 아이디입니다~ 문의전화: 051)200-1035");
    location.href="login.jsp";
</script>
```

아이디 체크 (check_id.jsp) – 코딩 중

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import = "java.sql.*" %>
<%request.setCharacterEncoding("UTF-8"); String id = request.getParameter("id");
try{
    String[] members = {"a", "b", "c", "d", "james"};
    for(String m: members) {
        if (id.equals(m)){
            session.setAttribute("id", id);
            session.setMaxInactiveInterval(60*60); // 테스트 편의 위해 1시간
            response.sendRedirect("menu.jsp");
        }
    }
}
%>
<script>
    alert("미등록 아이디입니다~ 문의전화: 051)200-1035");
    location.href="login.jsp";
</script>
<%} catch (Exception e) {
    out.print("죄송합니다, 문제가 생겼어요ㅠ 문의번호: 051)200-1035 <p>" + e.getMessage());
}
%>
```

아이디 체크 (check_id.jsp) – 완성 (3c)

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import = "java.sql.*" %>
<%request.setCharacterEncoding("UTF-8"); String id = request.getParameter("id");
String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE";
String uid = "scott"; String pass = "tiger";
String sql = "select * from bankmember where id = '" + id + "'";
try{
① Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
② Connection conn = DriverManager.getConnection(url, uid, pass);
③ Statement cre = conn.createStatement();
④ ResultSet rs = cre.executeQuery(sql);
⑤ if(rs.next()) {
    session.setAttribute("id", id);
    session.setMaxInactiveInterval(60*60); // 테스트 편의 위해 시간
    response.sendRedirect("menu.jsp");
}
%>
<script>
    alert("미등록 아이디입니다. 문의전화: 051)200-1035");
    location.href="login.jsp";
</script>
<%} catch (Exception e) {
    out.print("죄송합니다, 문제가 생겼어요!! 문의번호: 051)200-1035 <p>" + e.getMessage());
}
%>
```

String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE";
String uid = "scott"; String pass = "tiger";
String sql = "select * from bankmember where id = ?";
try{
Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
Connection conn = DriverManager.getConnection(url, uid, pass);
PreparedStatement pre = conn.prepareStatement(sql);
pre.setString(1,id);
pre.executeUpdate();
ResultSet rs = pre.executeQuery();

if(rs.next()) {
session.setAttribute("id", id);
session.setMaxInactiveInterval(60*60); //
response.sendRedirect("menu.jsp");

메뉴 (menu.jsp)

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    String id = (String)session.getAttribute("id");
%>
<body style="background-color:lime">
<h2>전체메뉴</h2>
<hr>
<font color="blue"><%=id%></font>님, 어떤 업무를 하시겠습니까? <
<hr><p>
<ul>
    <li><a href = "deposit.jsp">입금</a></li>
    <li><a href = "withdraw.jsp">출금</a></li>
    <li><a href = "balance.jsp">잔액조회</a></li>
    <li><a href = "trnasfer.jsp">이체</a></li>
    <li><a href = "myinfo.jsp">회원정보변경</a></li>
    <li><a href = "secede.jsp">회원탈회</a></li>
    <li><a href = "logout.jsp">logout</a></li>
</ul>
```

전체메뉴

james님, 어떤 업무를 하시겠습니까?

- [입금](#)
- [출금](#)
- [잔액조회](#)
- [이체](#)
- [회원정보변경](#)
- [회원탈회](#)
- [logout](#)

“bank자료는 실습을 하면서 계속
추가됩니다 ”