

## Quiz #1 OX 문제

- 1) JSP에 의해 만들어진 HTML 소스를 받아서 웹화면으로 보기 위해, 클라이언트 쪽 컴퓨터에 JDK는 없어도 되지만 JRE는 있어야 한다. (X)
- 2) JSP는 자바스크립트의 약자이다. JAVA SERVER (X)
- 2) JSP 개발은 Windows, Linux 등 모든 운영체제 환경에서 가능하다. (O)

## Quiz #2 선 잇기

선언문

스크립트 리트

표현식



<%= %>

<%! %>

<% %>

## Quiz #3 한번 더 선잇기

▶ 변수나 메소드 결과값을  
브라우저에 출력하기 위한 요소

▶ JSP에서 사용될 변수(멤버변수)나  
메소드를 선언할 수 있는 영역의 요소

▶ 메소드 선언을 따로 안 해도,  
여기서 선언된 변수는 멤버변수  
아니라 지역변수이다.

▶ 선언문

▶ 스크립트릿

▶ 표현식

## Quiz #4 화면 처럼 나오도록 했는데, 틀린 부분이 2.5가지 있다. 찾아보세요.

<%<sup>ⓐ</sup> page contentType= "text/html; charset=UTF-8"%>

<%

String a = b + " 잘 생겼다!!!";

String b = "나는";

%>

출력결과 ==> <br>

<%=a%>

출력 결과 ==>

나는 잘 생겼다!!!

## Quiz #5 틀린 코딩 고치기 (2가지)

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8"%>  
<%! ×  
    String a = "나 잘생겼다고~ 불만있냐";  
    System.out.print(a + <p>);  
%>  
    ×
```


나 잘생겼다고~ 불만있냐

## Quiz #6 결과 화면을 그려보세요

```
<!-- 주식1 -->  
<%-- 주식2 --%> jsp  
/* 주식3 */ java  
<%  
    String a = "Korea";  
    out.print(a);  
%>
```

/\* 3 \*/Korea

## Quiz #7 JSP 개발 시에 여러 주석을 사용할 수 있습니다. 선 잇기

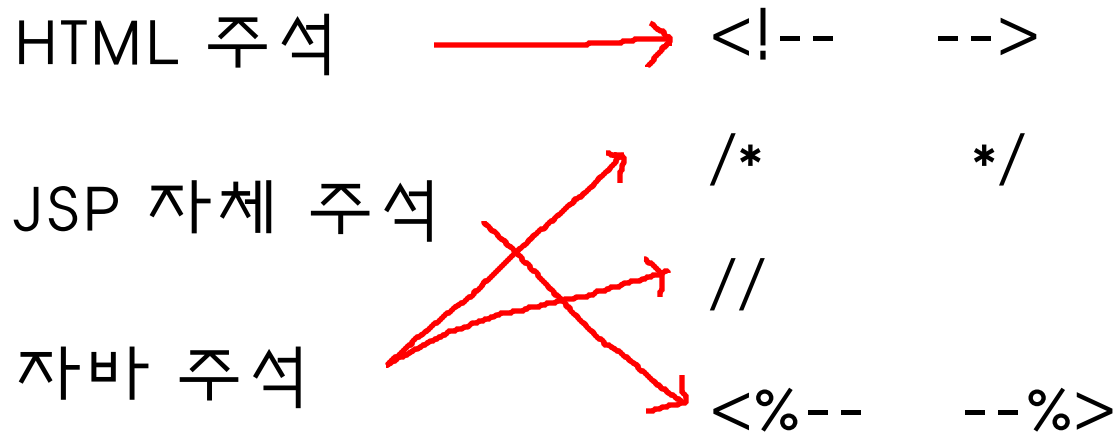

## Quiz #8 다음 jsp 소스에서 만들어진 HTML 파일은? 그리고 최종 웹 화면은?

```
<h3>hello</h3>
```

```
<%! String dd = "다람쥐"; %>
```

```
<%! public String getMethod(){ return dd ; } %>
```

```
<% String ss = "냐옹이"; String cc = "백멍이"; %>
```

```
하늘이 파랳네요~
```

```
<%=dd + cc%> <br>
```

```
<%=getMethod()%> <p>
```

```
/* 바다도 파랳네요~ */
```

```
<!-- 강도 파랳거든 -->
```

hello

~

/\* ~\*/

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Insert title here</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h3>hello</h3>
```

~

```
<br>
```

```
<p>
```

```
/*
```

```
~*/
```

```
<!--
```

```
-->
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Quiz #9 <%@ 다음에 바로 올 수 있는 키워드 두 개를 고르세요.

(1) ~~page~~      (2) import      (3) ~~include~~      (4) charset

## Quiz #10 실행 결과가 동일하도록, 아래 소스 수정~~

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<%
    java.util.Date dd = new java.util.Date();
    out.print(" 현재의 날짜와 시간 : " + dd.toString());
%>
```

<pre>&lt;%@ &lt;% Date dd = new Date(); %&gt;</pre> <p>(2) 여기 html 부분 수정</p>	<p>(1) 여기 페이지 지시자 수정</p> <pre>&lt;%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"     pageEncoding="UTF-8"%&gt; &lt;%@ page import="java.util.Date" %&gt; &lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;meta charset="UTF-8"&gt; &lt;title&gt;Insert title here&lt;/title&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;%     Date dd = new Date();     %&gt;     : &lt;%= dd.toString() %&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>
--	--

Quiz #11 a.jsp 실행시 우측 결과 나오도록 4줄 코딩.  
단, a.jsp 안에 한글은 "나 돌리야" 밖에 없음

안녕?  
길동아~  
나 돌리야

b.jsp

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8"%>  
안녕? <br>
```

c.jsp

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8"%>  
길동아~ <br>
```

(1) include 지시자 사용한 경우

a.jsp

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8"%>  
<%@ include file = "b.jsp" %>  
<%@ include file = "c.jsp" %>
```

(2) include 액션태그 사용한 경우 - 4장에서 배움

a.jsp

```
<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
```