#### 웹 프로그래밍

# 6장. 데이터베이스 설치, 기본 SQL문, 그리고 JDBC연동


동아대학교 컴퓨터공학과

### 데이터베이스란?

### ❖데이터베이스 & DBMS


- 데이터베이스 ::
  - 많은 자료들을 특정한 규칙에 맞게 대용량의 저장장치에 보관 하여 필요한 업무에 사용하는 자료의 저장 창고
- DBMS(DataBase Management System)
  - 저장된 데이터를 읽고, 변경, 추가, 삭제
  - 종류 : Oracle, MS-SQL, My-SQL 등
- SQL(Structured Query Language)
  - 약자로 표준화된 데이터베이스 질의어

## SQL문 구성

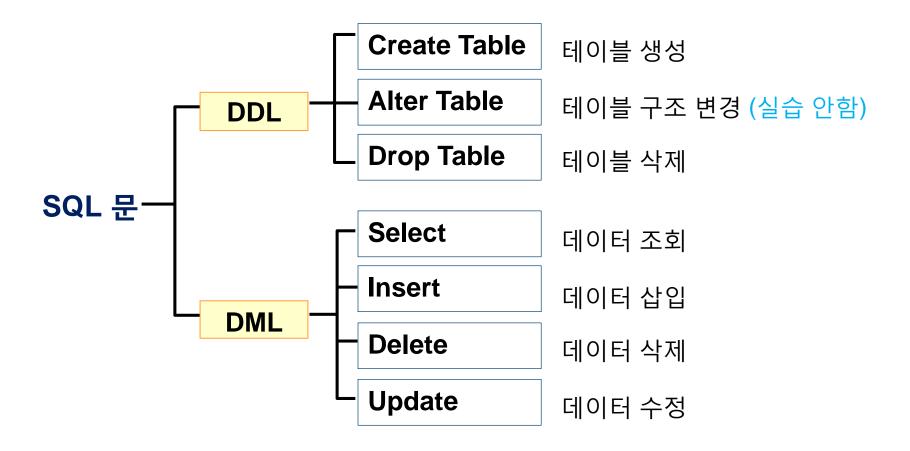

# MySQL 설치 (1)

http://dev.mysql.com/downloads/windows/installer

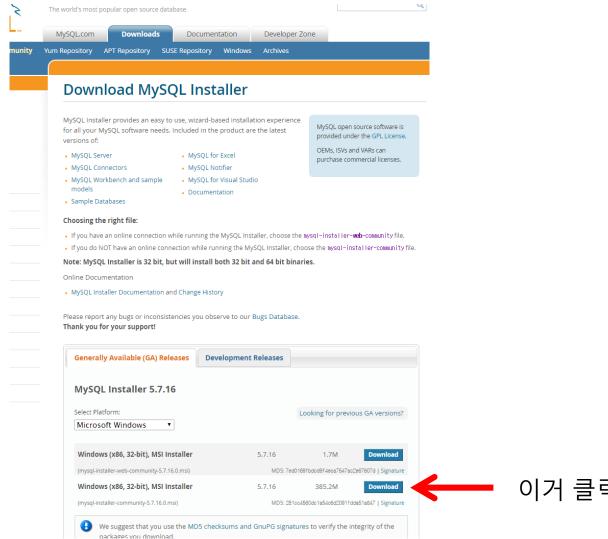

# MySQL 설치(2)

### Begin Your Download - mysql-installer-comm 5.7.16.0.msi

#### Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- · Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- · Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system
- · Comment in the MySQL Documentation



MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.




No thanks, just start my download.

노, 땡스 해서 다운 받은 후 실행

비번 넣으라는 말 나올 때까지 I accept / next / yes / execute / finish 등 클릭 하면서계속 go ~


# MySQL 설치 (3)

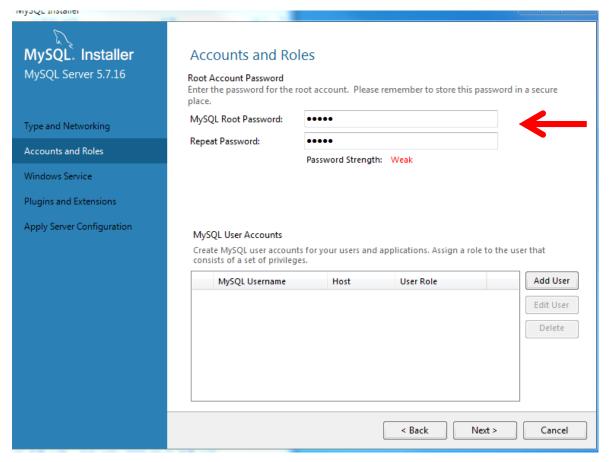

비번은 mysql 로 통일


계속 go ~

# MySQL 설치 (4)

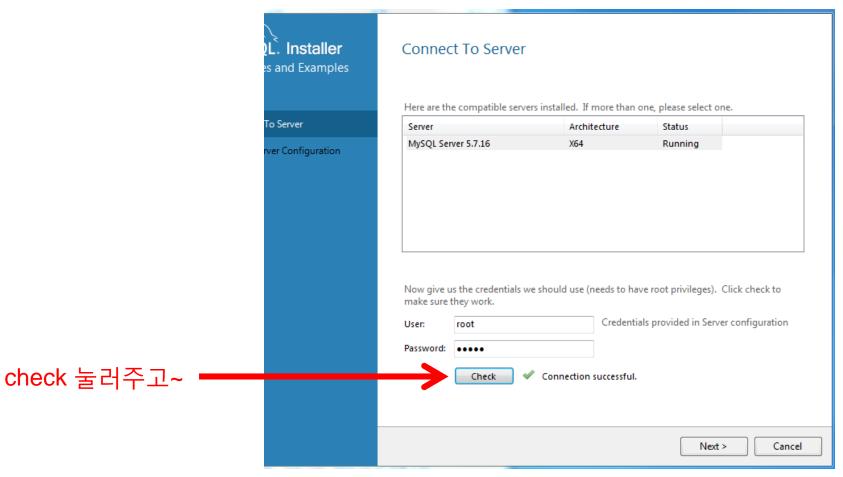


계속 go ~ 설치 끝!!

# MySQL 실행 (1)

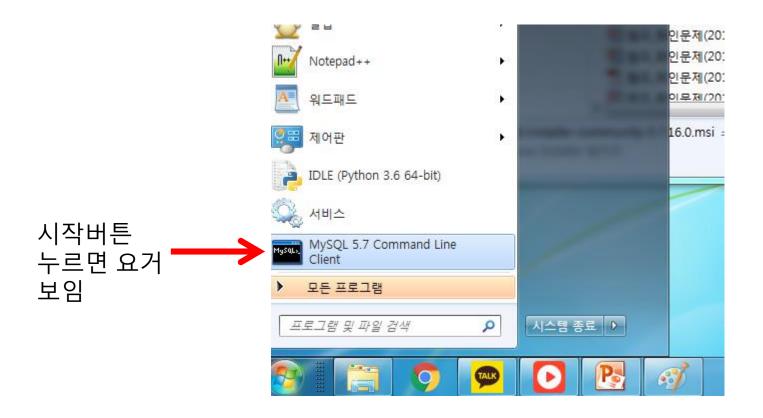


password 누르라고 하면 설정한 비번(우리는 mysql) 치면 됨

# MySQL 실행 (2)

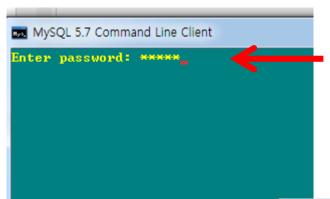

password 누르라고 하면 설정한 비번(우리는 mysql) 치면 됨

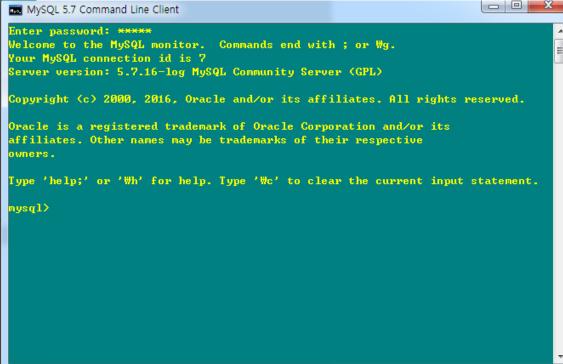

준비 완료!

### 데이터베이스 용어 정리

- 열, 칼럼(column), 속성(attribute)
  - 하나의 행(가로)를 이루고 있는 다수의 열
  - 테이블에서 각각의 세로로 구분되는 부분
- 행, 로(row), 레코드(record)
  - 테이블에서 행(가로)에 해당되는 부분
  - 여러 속성값의 집합
- 테이블(table) table \_ 기
  - 다수의 행과 열이 모여있는 공간
- 데이터베이스
  - 다수의 테이블이 모여있는 공간
- primary key(기본키)
  - 레코드를 구분할 수 있도록 유일한 값을 가지는 속성

### ❖ 데이터베이스

■ show databases; 어떤 db들이 있는지 보여줘

■ create database aaa; ada라는 db 만들어라

■ USE aaa; ada라는 db 에서 작업하겠다

그냥 타이핑 하다가 잘못 치면 처음부터 다시 타이핑해야함.

메모장에 타이핑 후 복사(ctrl-c) 후 붙이기(우측 마우스-복사) 하면 됨

### ❖ 테이블 생성 (테이블명: member\_)

```
drop table if exists member_; 이미 이런 이름 테이블 있으면 삭제하라

create table member_(
    id varchar(20) not null,
    pw varchar(20) not null,
    name varchar(20) not null,
    age int not null,
    phone varchar(20),
    job varchar(20),
    primary key(id) ← 같은 id를 가질 수는 없다.
```

### ❖ 생성된 테이블 확인

show tables;

- 현재 db (즉, aaa) 안에 있는 테이블 목록을 보여줘
- desc member\_;
- 이 테이블에 어떤 칼럼들이 있는지 보겠다

#### MySQL 질의문을 이용한 회원테이블 데이터베이스 작성하기

#### ❖데이터 입력 (행 추가)

```
values 라는 단어 오타 빈번함...
▶ 한 건 입력
                                 특히 e하고 s하고 바꾸기 오타 ㅠㅠ
insert into member_ values
('IU','1111', '아이유',200,'010-111-1111', '좋은날');
                                    create
                                    insert
여러 건 한꺼번에 입력
insert into member_ values
('mina','2222','미나',198,'010-222-2222', '트와이스'),
('dokk','2222', '공유',35,'010-333-3333','도깨비');
▶ 데이터 조회
    select * from member_;
                                        다 보겠다
    select id, name from member ; 특정 column만 보겠다
    select * from member_ where pw='2222'; 특정 row만 보겠다
```

#### MySQL 질의문을 이용한 회원테이블 데이터베이스 작성하기

### ❖데이터를 삭제 및 변경

- delete from member\_ where id='dokk';
- update member\_ set pw='3333' where id='mina';

### ❖ 테이블 삭제

drop table member\_;

#### ❖데이터베이스 삭제

drop database aaa;


### **JDBC**

#### ❖ JDBC란?

- 데이터베이스를 다루기 위한 자바 API
  - API: Applicatin Programming Interface
- JDBC를 통해서 DBMS의 종류와 관계없이 질의문을 던져서 데이터를 수신

각 데이터베이스의 접속에 대한 상세한 정보가 불필요

### Connector (1)

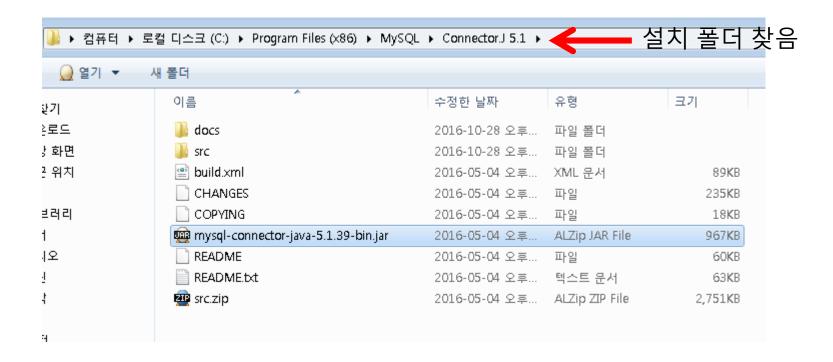


### Connector (2)

■ jar파일을 드래그해서 해당 프로젝트의 WEB\_INF/lib 폴더에 넣음



### Connector (3)

 그 다음에 할 일: 프로젝트명 오른쪽마우스 → 속성 (Properties) → 좌측 Java Build Path선택 → 우측상단 Libraries탭 선택 → Add JARs 선택 → 방금 드래그한 jar파 일 찾아서 선택

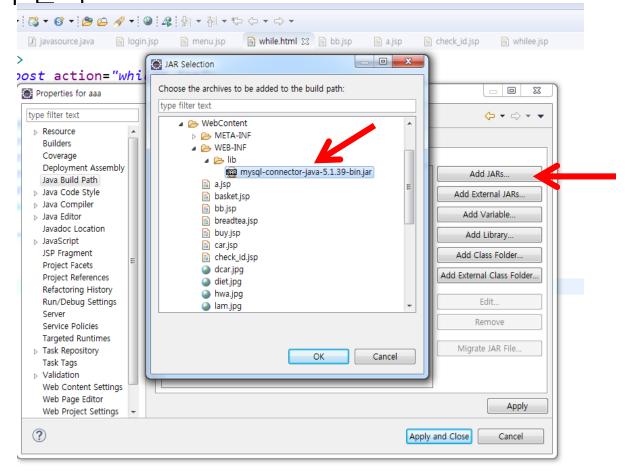

### 데이터베이스 조작을 위한 자바 라이브러리

### ❖ JDBC API (java.sql 패키지)

- Driver : 모든 드라이버 클래스들이 구현해야 하는 인터페이스
- DriverManager: 드라이버를 로드하고 데이터베이스에 연결
- Connection : 특정 데이터베이스와의 연결
- PreparedStatement : 사전에 컴파일 된 SQL문을 실행
- ResultSet : SQL문에 대한 결과를 얻어냄

#### 잘 연결되었는지 테스트 insert 1건 (a.jsp)

```
<%@ page contentType = "text/html; charset=euc-kr" %>
<%@ page import = "java.sql.*" %>
<%
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
   Connection cc = DriverManager.getConnection
           ("jdbc:mysql://localhost:3306/aaa", "root", "mysql");
    PreparedStatement pp =
         cc.prepareStatement("insert into member_ values (?, ?, ?, ?, ?, ?)");
    pp.setString(1, "a");
                            pk이므로 실행할때마다 a,b,c 등
   pp.setString(2, "p");
                         다른 자료 넣어야. 그렇지않으면
   pp.setString(3, "c");
                            중복에러!!
   pp.setString(4, "20");
    pp.setString(5, "111");
   pp.setString(6, "art");
   pp.executeUpdate();
환영합니다!!  <b>a</b> 회원님이 정상적으로 등록되셨습니다.
```

mysql 에서 select \* from member\_; 이렇게 해서 잘 들어갔는지 확인!! insert, update, delete 모두 executeUpdate()를 사용합니다.

prepareStatement 말고 createStatement 도 있지만 우리는 당분간 prepareStatement 사용

그런데,

insert, update, delete 는 그냥 명령 후에 성공 여부만 알면 됨

조회(select)는 결과를 다시 웹으로 가져와서 또다른 과정을 거치게 됨 (화면에 보여주거나.. 등등)

select는 executeQuery()를 사용합니다.

#### 테스트 select (b.jsp)

```
<%@ page contentType = "text/html; charset=euc-kr" %>
<%@ page import = "java.sql.*" %>
 아이디 이름 직업
<%
                    request.setCharacterEncoding("euc-kr");
                    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
                    Connection cc = DriverManager.getConnection
                                                       ("jdbc:mysql://localhost:3306/aaa", "root", "mysql");
                   PreparedStatement pp =
                                             cc.prepareStatement("select id,name,job from member_");
                    ResultSet rr = pp.executeQuery();
                   while( rr.next() ) {
%>
                    <math display="block"></math display="block"><math display="b
                         <%= rr.getString("name") %>
                         <%= rr.getString("job") %>
                    <%
%>
```

 아이디 이름
 직업

 a
 c
 art

 dokk
 공유
 도깨비

 IU
 아이유
 좋은날

 mina
 미나
 트와이스

앞 슬라이드는

여러 건을 가져와서 표를 이용해서 보여줍니다.

그럼 아이디 비밀번호 체크처럼

한 건만 조회하는 코딩을 어떻게 할까요?

#### c.html

```
아이디와 비밀번호를 입력하세요
아이디:
비밀번호:
확인
```

#### d.jsp

```
<%@ page contentType = "text/html; charset=euc-kr" %>
<%@ page import = "java.sql.*" %>
<%
request.setCharacterEncoding("euc-kr");
String id = request.getParameter("id");
String pw= request.getParameter("pw");
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
Connection cc = DriverManager.getConnection
        ("jdbc:mysql://localhost:3306/aaa", "root", "mysql");
PreparedStatement pp =
cc.prepareStatement("select * from member_ where id = ? and pw = ?");
pp.setString(1, id);
pp.setString(2, pw);
ResultSet rr = pp.executeQuery();
if( rr.next() )
{ %>
   어서오세요, <strong><%=id%></strong> 님!  방가~ 방가~ 
<% }
else
{ %>
  아이디 혹은 비밀번호가 틀렸습니다.
<% }
```