Klávesnicové zkratky

Minimalizace/Maximalizace všech oken

`win + D`

Skocení na adresní řádek

`Alt + D`

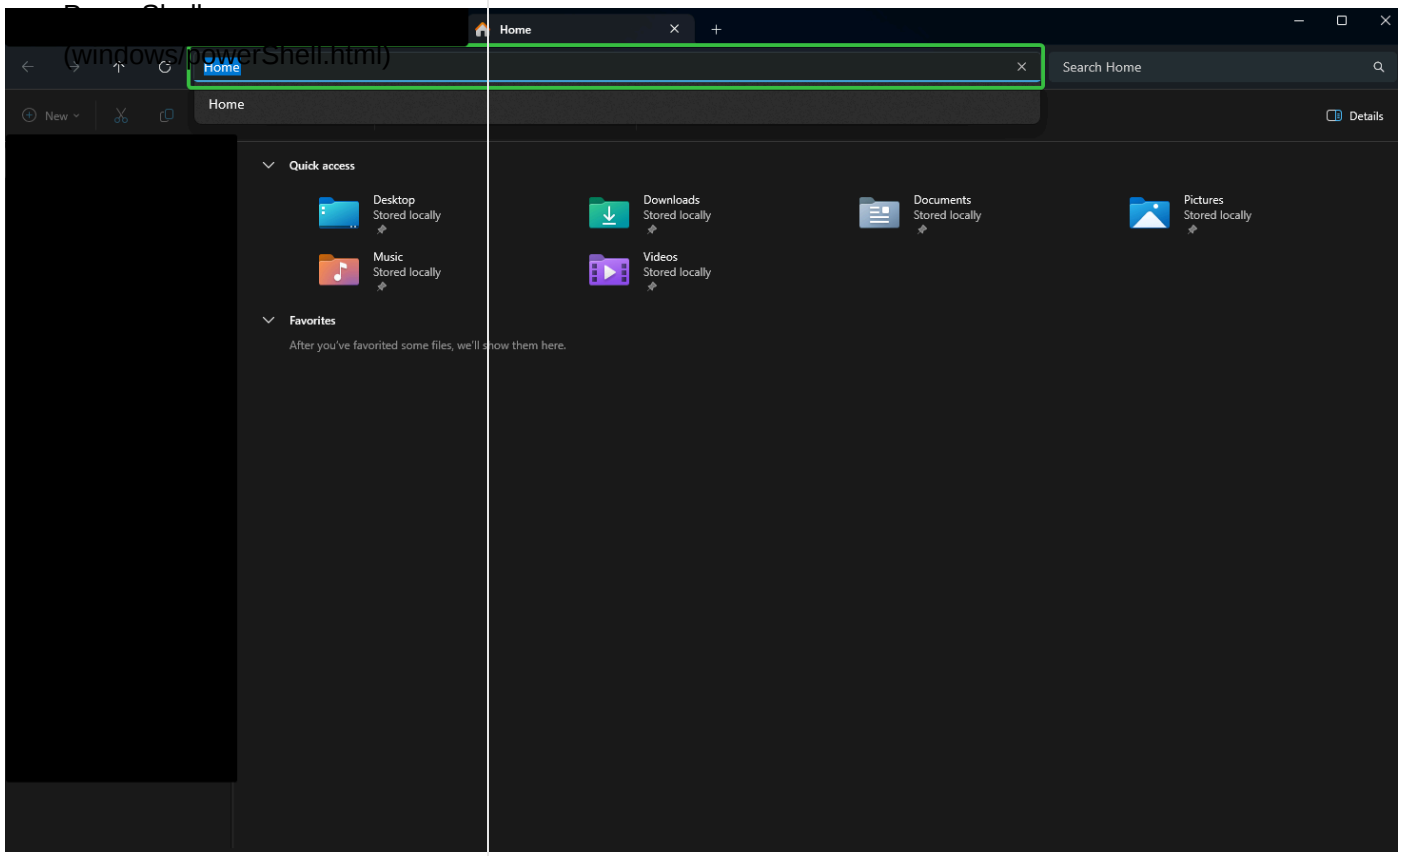

Chybějící klávesy na klávesnici

Kontextová klávesa

- **Windows (windows.html)**
  - Command Line (windows/cmd.html)
  - PowerShell (windows/powerShell.html)

Řešení:

```
Shift + F10
```

Příkazový řádek

Batch skript obvykle obsahuje příponu `.bat` nebo `.cmd`.

SQL

Filter by title

- Windows (../windows.html)
  - Command Line (../windows/cmd.html)
  - PowerShell (../windows/powerShell.html)

Spuštění všech sql skriptů ze složky

```
for %%G in (*.sql) do sqlcmd /S serverTest /d CT46 -U userName -P password123 -i"%%G"

pause
```

NOTE

`for %%G`

Používá se k iteraci přes všechny soubory v adresáři, které odpovídají vzoru v závorce.

`in (*.sql)`

Označuje, že smyčka projde všechny soubory s příponou `.sql` v aktuálním adresáři.

`do sqlcmd`

Při každém průchodu smyčkou se provede příkaz `sqlcmd`, což je příkazový nástroj pro spouštění SQL příkazů na serveru Microsoft SQL Server.

`/S serverTest`

Tento parametr určuje název nebo IP adresu SQL serveru, ke kterému se připojuješ.

(V tomto případě je to `serverTest`.)

`/d CT46`

Určuje databázi, ke které se chcete připojit.

(Zde je to `CT46`.)

`-U userName`

Určuje uživatelské jméno pro připojení k SQL serveru.

(Zde je to `userName`.)

`-P password123`

Určuje heslo pro uživatele `userName`.

(Zde je to `password123`.)

`-i "%%G"`

Označuje, že soubor SQL (který je uložen v proměnné `%%G` – každý `.sql` soubor) bude použit jako vstup pro `sqlcmd`.

Tento příkaz tedy vykoná SQL skript v daném souboru.

`pause`, zastaví provedení skriptu a čeká na stisknutí libovolné klávesy.

(To umožňuje uživateli vidět výsledky před tím, než se okno zavře.)

- **Windows (../windows.html)**

  Command Line (../windows/cmd.html)
  PowerShell (../windows/powerShell.html)

PowerShell

Balíčky

Filter by title

Umístění

- **Windows (../windows.html)**
  - Windows
    - Command Line (../windows/cmd.html)
    - PowerShell (../windows/powershell.html)

```
C:\Users\{xxx}\Documents\PowerShell\Modules
```

Změna designu

Původní:

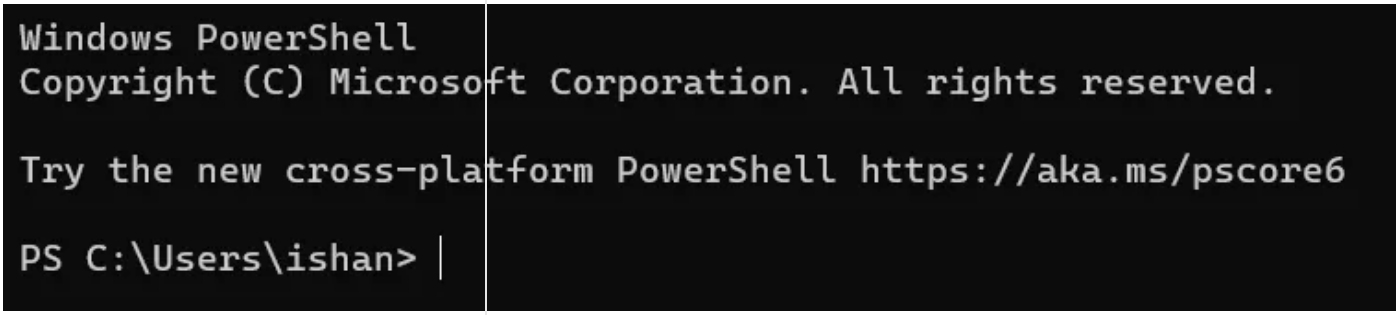

Nový:

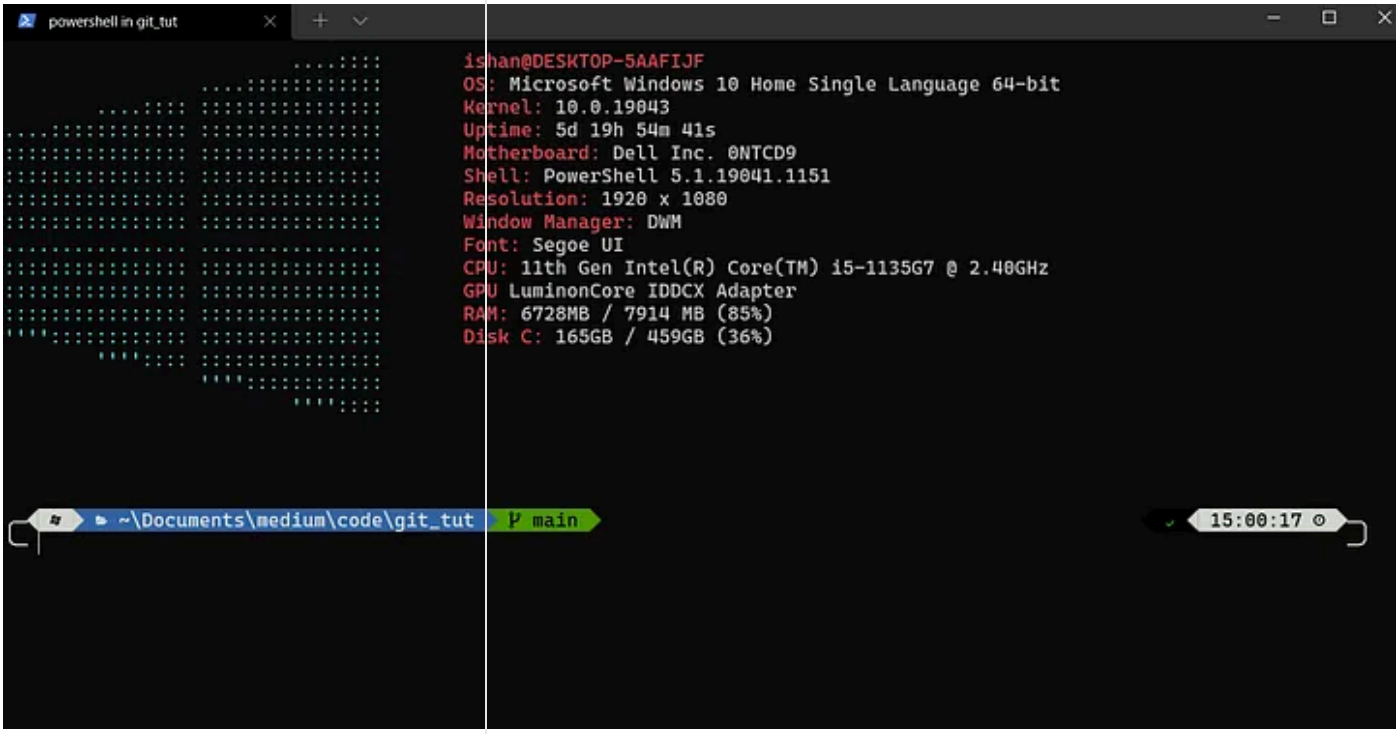

Postup

> **TIP**
>
> Nainstalujte si verzi `PowerShell` 7.0 a vyšší.

Zjištění verze:

```
$PSVersionTable
```

Ke stažení zde (https://github.com/PowerShell/PowerShell).

- **Windows (../windows.html)**

  Můžeme nainstalovaný `windows terminal`.

  Ke stažení zde (https://github.com/microsoft/terminal).

  IMPORTANT

  Cómmand line
  (../windows/cmd.html)
  PowerShell
  (../windows/powerShell.html)

1. Spustit PowerShell v administrátorském modu.

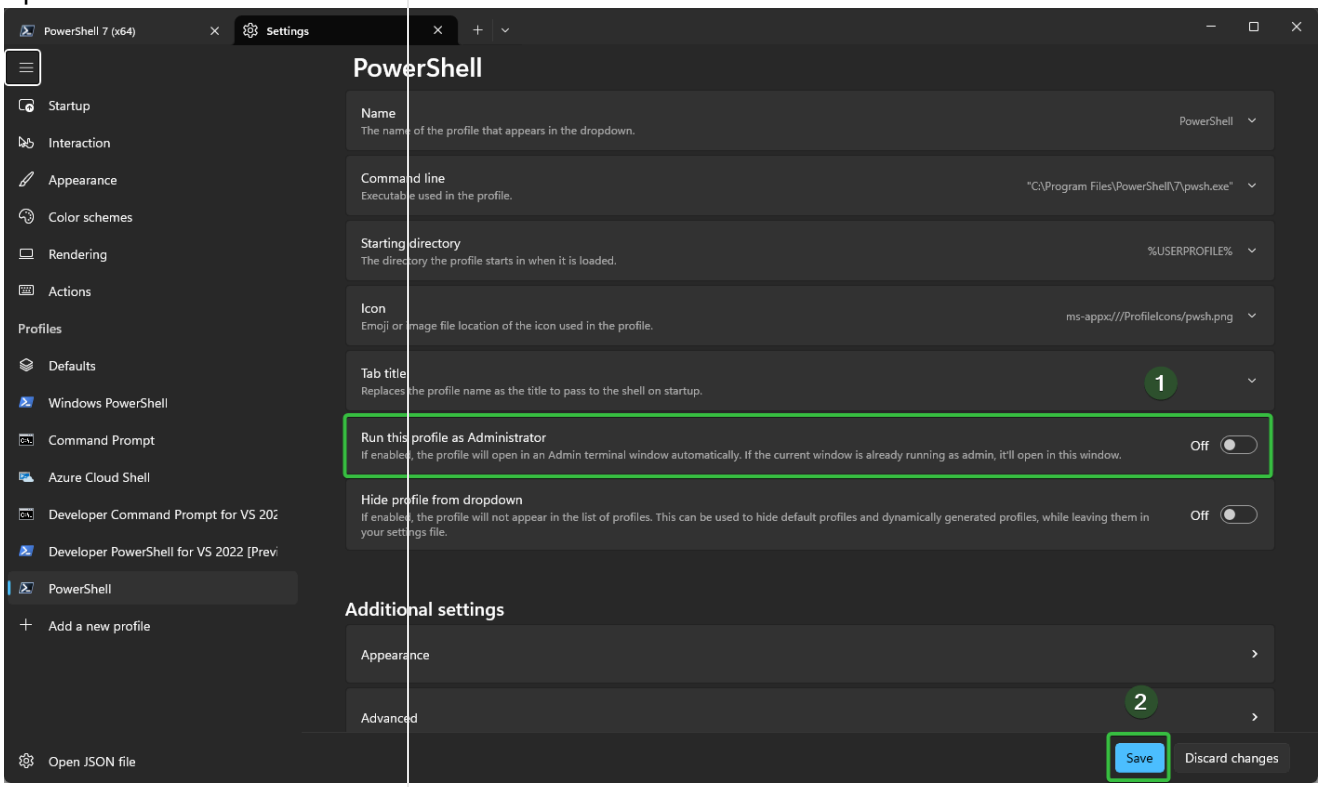

2. Otevřít novou záložku.
   To nás vyzve do administrátorského režimu -> `Yes`.

3. Zjistíme si aktuální oprávnění na uživateli.

```
Get-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser
```

4. Nastavit oprávnění na `Bypass`.

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser Bypass
```

TIP

Oprávnění `Bypass` znamená, že PowerShell spustí jakýkoliv skript bez jakýchkoliv omezení.

5. Ověřit, že nastavení proběhlo v pořádku.

```
Get-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser
```

NOTE

Pokud znovu provedeme příkaz `Get-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser`, mělo by nám to vrátit `Bypass`.

- **Windows (../windows.html)**
  - Command Line (../windows/cmd.html)
  - PowerShell (../windows/powershell.html)

6. Nyní rozdělíme okno na části.
   Toho docílíme skrze klávesovou zkratku `Alt + Left Click`.

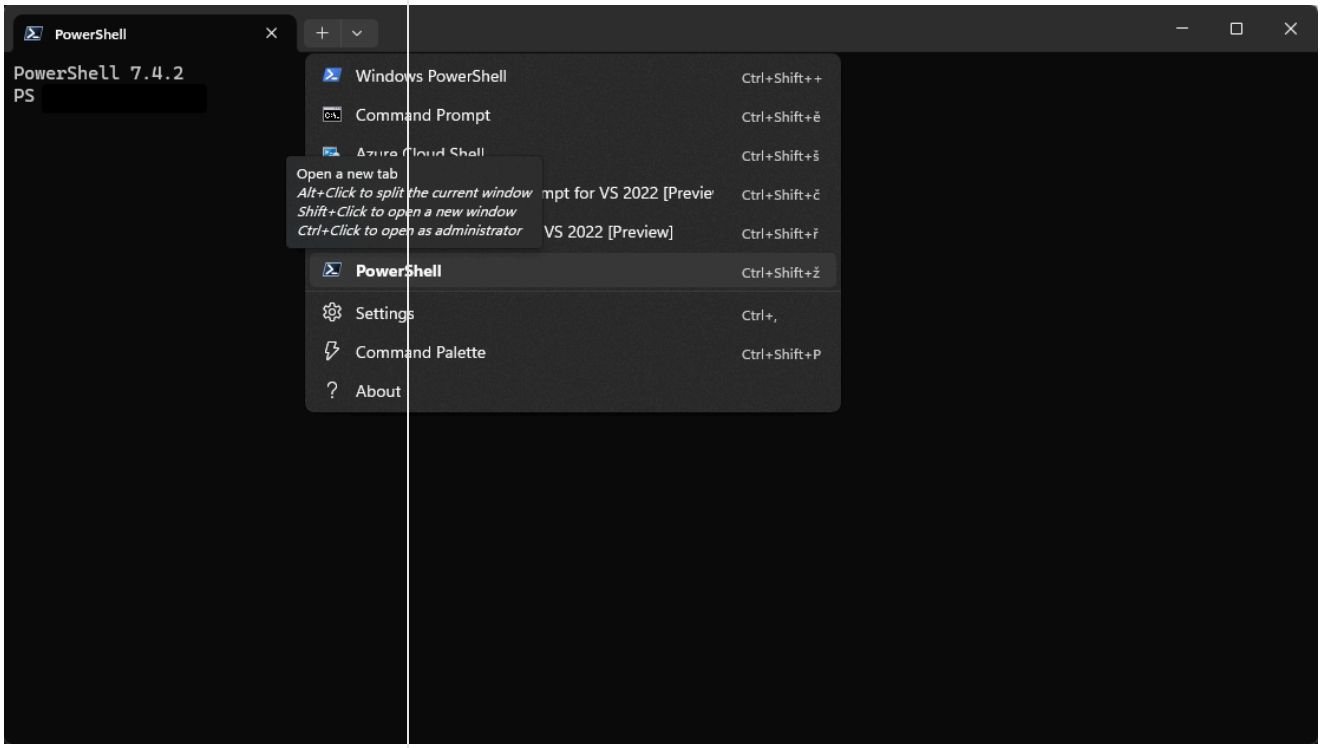

7. V každém oknu spustíme jednotlivé PowerShell příkazy.

```
Invoke-Expression ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://oh
myposh.dev/install.ps1'))
```

```
Install-Module posh-git
```

NOTE

Potvrdíme instalovat všechno skrze `a`.

TIP

Pokud chcete přepsat již nainstalované moduly, použijte parametr: `-AllowClobber`

8. Nyní máme nainstalované moduly `posh-git` a aplikaci `oh-my-posh`.
9. Změníme vzhled příkazové řádky.

WARNING

Cesta nesmí obsahovat mezery, háčky, ani speciální znaky!

- **Windows (../windows.html)**

Command Line (../windows/cmd.html)

```
oh-my-posh init pwsh --config 'C:\Users\{xxx}\Themes\PowerShell\aliens.omp.jso
n' | Invoke-Expression
```

PowerShell (../windows/powerShell.html)

WARNING

Změní se projeví pouze pro aktivní okno.

NOTE

V dalších krocích si nastavíme změnu vzhledu do konfiguračního souboru, aby po každém spuštění PowerShellu se vzhled změnil.

TIP

Cesta k souboru se šablonami stylů (themes) (https://github.com/JanDeDobbeleer/oh-my-posh/tree/main/themes): `C:\Users\{xxx}\themes\aliens.omp.json`

`aliens.omp.json` = název šablony v tomto příkladu.

TIP

Pokud nezafunguje změna stylu konzolové řádky pro `oh-my-posh`

Zkuste se podívat do `Environment Variables` a přidat cestu: `C:\Users\user\AppData\Local\Programs\oh-my-posh\bin`.

10. Modul si naimportujeme.

```
Import-Module posh-git
```

WARNING

Změní se projeví pouze pro aktivní okno.

NOTE

V dalších krocích si nastavíme změnu vzhledu do konfiguračního souboru, aby po každém spuštění PowerShellu se vzhled změnil.

11. Nyní zjistíme soubor s nastavením pro PowerShell.

```
$PROFILE
```

Vrátí se cesta k souboru s nastavením.

Toto nastavení se poté již spouští při každém spuštění PowerShell a tedy do jakéhokoli okna.

12. Nastavíme si soubor s nastavením pro PowerShell.
    - Pokud **soubor existuje**, tak otevřeme v textovém editoru.
    - Pokud **soubor neexistuje**, tak jej vytvoříme.

```
notepad $PROFILE
```

Potvrdíme, že chceme vytvořit nový soubor -> `Yes` .

13. Do souboru s nastavením vložíme následující kód.

```
Import-Module posh-git # Zobrazí aktuální větev a stav

oh-my-posh init pwsh --config 'C:\Users\{xxx}\themes\aliens.omp.json' | Invoke-Expression # Změní vzhled příkazové řádky
```

14. Uložíme a zavřeme soubor.
15. Nastavíme oprávnění na spouštění pouze vlastních skriptů.

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

> **TIP**
> Nastavit oprávnění na `RemoteSigned` , aby se neoprávněné osoby nemohly pokoušet spouštět virové skripty na Vašem zařízení.

16. Vypneme spuštění v administrátorském režimu.

- **Windows (../windows.html)**
  - Command Line (../windows/cmd.html)
  - PowerShell (../windows/powerShell.html)

- **Windows (../windows.html)**
  CommandLine (../windows/cmd.html)
  PowerShell (../windows/powershell.html)

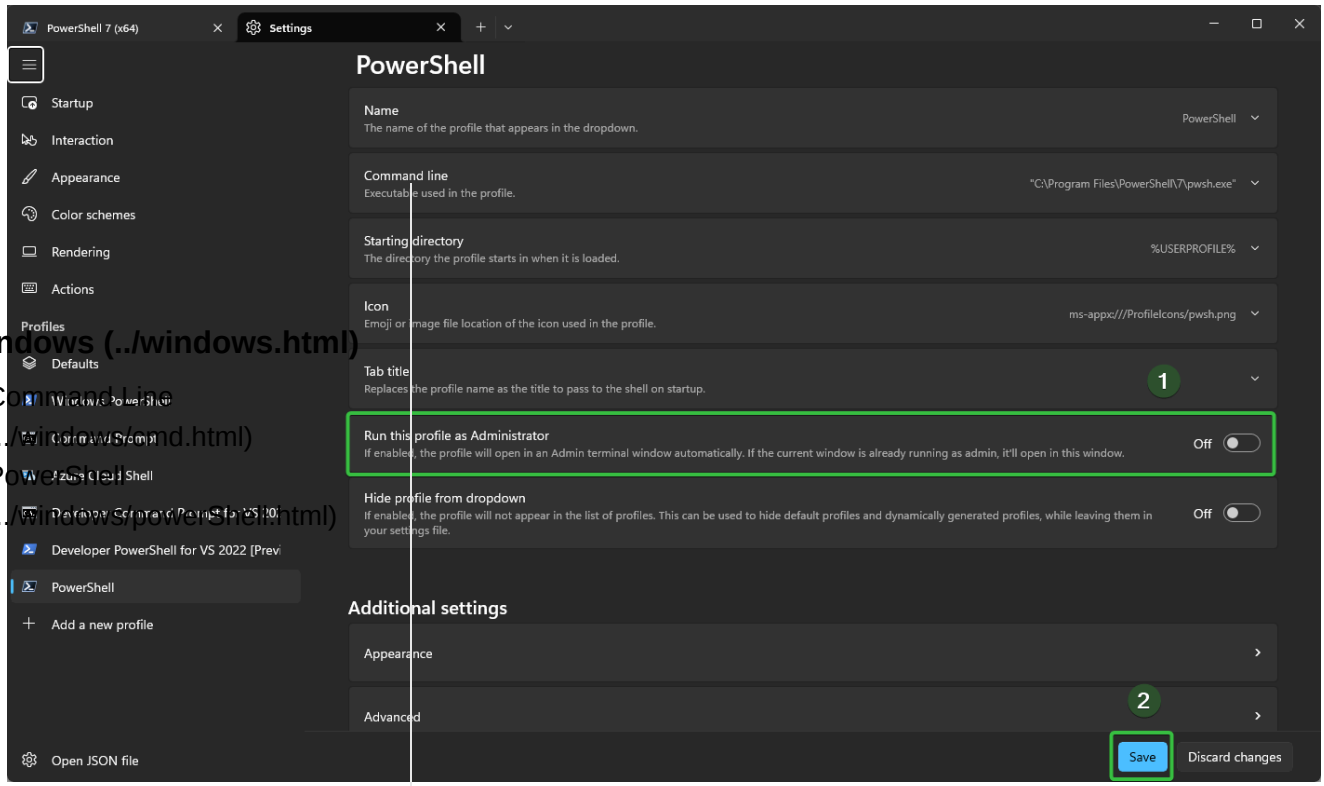

Pokud nyní otevřeme PowerShell, nebo nové okno v již stávajícím, tak by vše mělo fungovat.

Nastavit theme

Navigovat do složky s vzhledy (themes).

Například:

`C:\Users\{xxx}\themes\`

Nyní stačí spustit příkaz níže a zobrazí se nám všechny dostupné vzhledy.

```
Get-PoshThemes
```

TIP

Tyto vzhledy pak lze snadno změnit v konfiguračním souboru PowerShellu.

```
$PROFILE # Zobrazí cestu k souboru s nastavením
```

Například změníme vzhled na `catppuccino`.:

```
Import-Module posh-git # Zobrazí aktuální větev a stav

oh-my-posh init pwsh --config 'C:\Users\{xxx}\Documents\themes\catppuccin.omp.js
on' | Invoke-Expression # Změní vzhled příkazové řádky
```

Šablony je možné stáhnout zde (https://github.com/JanDeDobbeleer/oh-my-posh/tree/main/themes).

Zdroj (https://levelup.gitconnected.com/windows-terminal-making-powershell-better-561f2cab27f3).

Oprávnění

Zjistit oprávnění

Windows (../windows.html)

Command Line (../windows/cmd.html)

PowerShell (../windows/powerShell.html)

```
Get-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser
```

Zjistí jaké je nastavení pro spouštění skriptů aktuálního uživatele.

- `Restricted` = Omezené

  Skripty nejsou povoleny.
- `AllSigned`

  Podepsané skripty mohou být spuštěny pouze pokud jsou podepsány důvěryhodným vydavatelem.
- `RemoteSigned`

  Podepsané skripty mohou být spuštěny, ale skripty stažené z internetu musí být podepsány.
- `Unrestricted`

  Všechny skripty mohou být spuštěny.
- `Undefined`

  Není nastaveno žádné omezení.

  V takovém případě se pro Windows klienta použije `Restricted` a pro Windows server `RemoteSigned`.

Nastavit oprávnění

Nastavení oprávnění pro spouštění skriptů v PowerShellu se provádí pomocí příkazu `Set-ExecutionPolicy`.

Příklad:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser Bypass
```

TIP

Odeberete předchozí oprávnění a nastavíte nové.

- AllSigned

  Vyžaduje, aby všechny skripty a konfigurační soubory byly podepsány důvěryhodným vydavatelem, včetně skriptů napsaných v místním počítači.

- Bypass

  Žádné omezení, všechny skripty mohou být spuštěny.

- Default

  Nastaví výchozí zásady provádění.

  > **NOTE**
  >
  > Klienti windows: `Restricted`
  >
  > Servery windows: `RemoteSigned`

- RemoteSigned

  Vyžaduje, aby všechny skripty a konfigurační soubory stažené z Internetu byly podepsány důvěryhodným vydavatelem.

  > **NOTE**
  >
  > Výchozí zásada spouštění pro počítače se serverem Windows.

- Restricted

  Nenačítá konfigurační soubory ani nespouští skripty.

  > **NOTE**
  >
  > Výchozí zásady spouštění pro klientské počítače se systémem Windows.

- Undefined

  Není nastaveno žádné omezení.

  > **WARNING**
  >
  > V tomto případě je oprávnění jako pro `Restricted` .

- Unrestricted

  Načte všechny konfigurační soubory a spustí všechny skripty.

  > **WARNING**

- **Windows (../windows.html)**

  Command Line (../windows/cmd.html)

  PowerShell (../windows/powerShell.html)

Pokud spustíte nepodepsaný skript, který byl stažen z internetu, budete před jeho spuštěním vyzváni k získání povolení.

Počínaje verzí `PowerShell 6.0` se jedná o výchozí zásadu spouštění pro počítače s jiným systémem než Windows, kterou nelze změnit.

Více info zde (https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.security/set-executionpolicy?view=powershell-7.4#-executionpolicy).

- **Windows (../windows.html)**
  - Command Line (../windows/cmd.html)
  - PowerShell (../windows/powerShell.html)

Práce se soubory

Změna metadat

- Změna času posledního zápisu do souboru

```
(Get-Item "C:\Users\{xxx}\FileA.docx").LastWriteTime = "2024.10.10 17:00:00"
```

TIP

Pokud chcete změnit i celkový čas v dokumentu Word, postup je následovný:

Přejmenujte **.docx** soubor na **.zip**.

Rozbalte soubor.

V souboru **docProps/app.xml** najděte řádek obsahující `<TotalTime>` a upravte hodnotu v minutách.

Zazipujte soubory zpět a změňte příponu zpět na **.docx**.

Kopírování

- Ze zdroje na cílové umístění

```
xcopy /y /z "\\192.xxx.xx.xx\files\module.xml" "C:\Users\Test\Downloads\*"`
```

- Do podsložek

```
for /D %%G in ("C:\Users\Test\Downloads\*")
DO (xcopy /y /z  "C:\Users\Test\Downloads\module.xml" "%%G\SubDirectory\*")
```

`for /D`	Prochází podsložky
`%%G`	Proměnná pro každou podsložku

TIP

Nakonec přidejte příkaz `pause` pro zobrazení výsledků.

Síť

Získat název hostitele (webové adresy)

- Windows (windows.html)
  - Command Line (../windows/cmd.html)
  - PowerShell (../windows/powerShell.html)

```
Resolve-DnsName -Name <IP adresa> -Type PTR
```

Získat síťové adaptéry (interfaces)

- Všechny

```
Get-NetAdapter -physical
```

- Aktuálně aktivní

```
Get-NetAdapter -physical | where status -eq 'up'
```