Klávesnicové zkratky

Minimalizace/Maximalizace všech oken

`win + D`

Skocení na adresní řádek

`Alt + D`

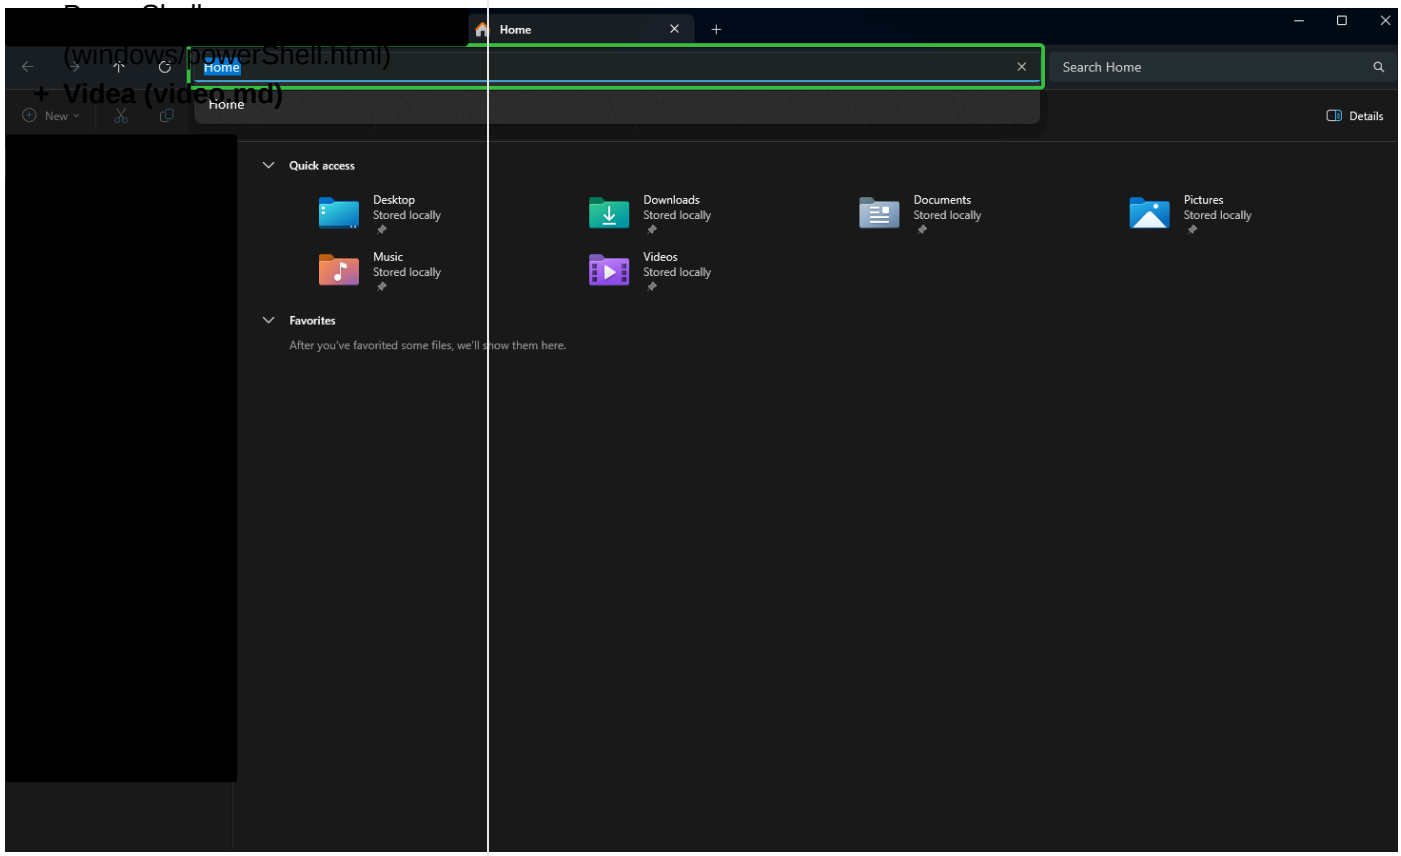

Filter by title

- **Windows (windows.html)**
  - Command Line (windows/cmd.html)
  - PowerShell (windows/powerShell.html)
- **Videa (video.md)**

Chybějící klávesy na klávesnici

Kontextová klávesa

Řešení:

```
Shift + F10
```

Příkazový řádek

Batch skript obvykle obsahuje příponu `.bat` nebo `.cmd`.

SQL

Filter by title

- **Windows (../windows.html)**
  - Command Line (../windows/cmd.html)
  - PowerShell (../windows/powerShell.html)
- **Videa (../video.md)**

Spuštění všech sql skriptů ze složky

```
for %%G in (*.sql) do sqlcmd /S serverTest /d CT46 -U userName -P password123 -i"%%G"
pause
```

NOTE

`for %%G`

Používá se k iteraci přes všechny soubory v adresáři, které odpovídají vzoru v závorce.

`in (*.sql)`

Označuje, že smyčka projde všechny soubory s příponou `.sql` v aktuálním adresáři.

`do sqlcmd`

Při každém průchodu smyčkou se provede příkaz `sqlcmd`, což je příkazový nástroj pro spouštění SQL příkazů na serveru Microsoft SQL Server.

`/S serverTest`

Tento parametr určuje název nebo IP adresu SQL serveru, ke kterému se připojuješ.

(V tomto případě je to `serverTest`.)

`/d CT46`

Určuje databázi, ke které se chcete připojit.

(Zde je to `CT46`.)

`-U userName`

Určuje uživatelské jméno pro připojení k SQL serveru.

(Zde je to `userName`.)

`-P password123`

Určuje heslo pro uživatele `userName`.

(Zde je to `password123`.)

`-i "%%G"`

Označuje, že soubor SQL (který je uložen v proměnné `%%G` – každý `.sql` soubor) bude použit jako vstup pro `sqlcmd`.

Tento příkaz tedy vykoná SQL skript v daném souboru.

`pause`, zastaví provedení skriptu a čeká na stisknutí libovolné klávesy.

(To umožňuje uživateli vidět výsledky před tím, než se okno zavře.)

- **Windows (../windows.html)**
  - Command Line (../windows/cmd.html)
  - PowerShell (../windows/powerShell.html)
+ **Videa (../video.md)**

PowerShell

Balíčky

Filter by title

Umístění

- **Windows (../windows.html)**
  - Windows
    - Command Line (../windows/cmd.html)
    - PowerShell (../windows/powershell.html)
  - **Videa (../video.md)**

```
C:\Users\{xxx}\Documents\PowerShell\Modules
```

Změna designu

Původní:

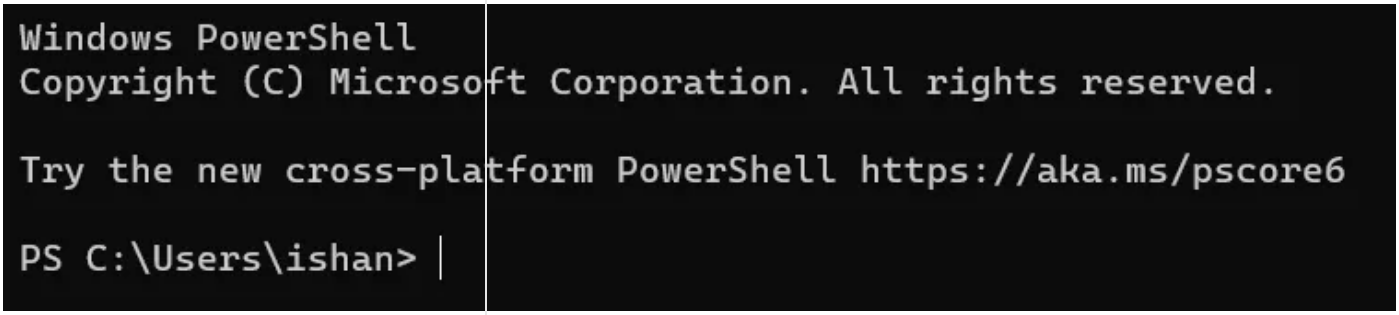

Nový:

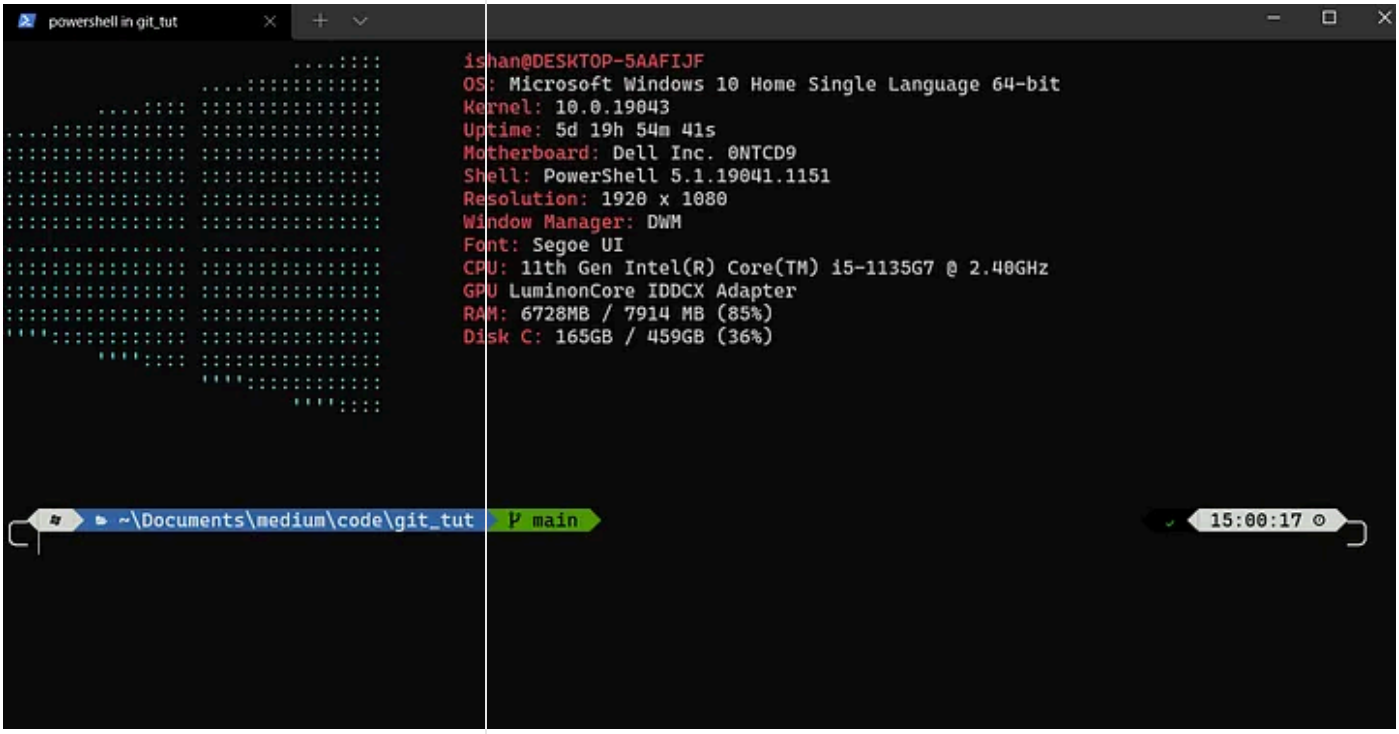

Postup

> **TIP**
>
> Nainstalujte si verzi `PowerShell` 7.0 a vyšší.

Zjištění verze:

```
$PSVersionTable
```

Ke stažení zde (https://github.com/PowerShell/PowerShell).

- **Windows (../windows.html)**

  ⚠ IMPORTANT

  Můžeme mít nainstalovaný `windows terminal`.

  Ke stažení zde (https://github.com/microsoft/terminal).

  - Cómo mít nainstalovaný `windows terminal`.
    (../windows/cmd.html)
    PowerShell
    (../windows/powerShell.html)
  - **Video (../video.md)**

1. Spustit PowerShell v administrátorském modu.

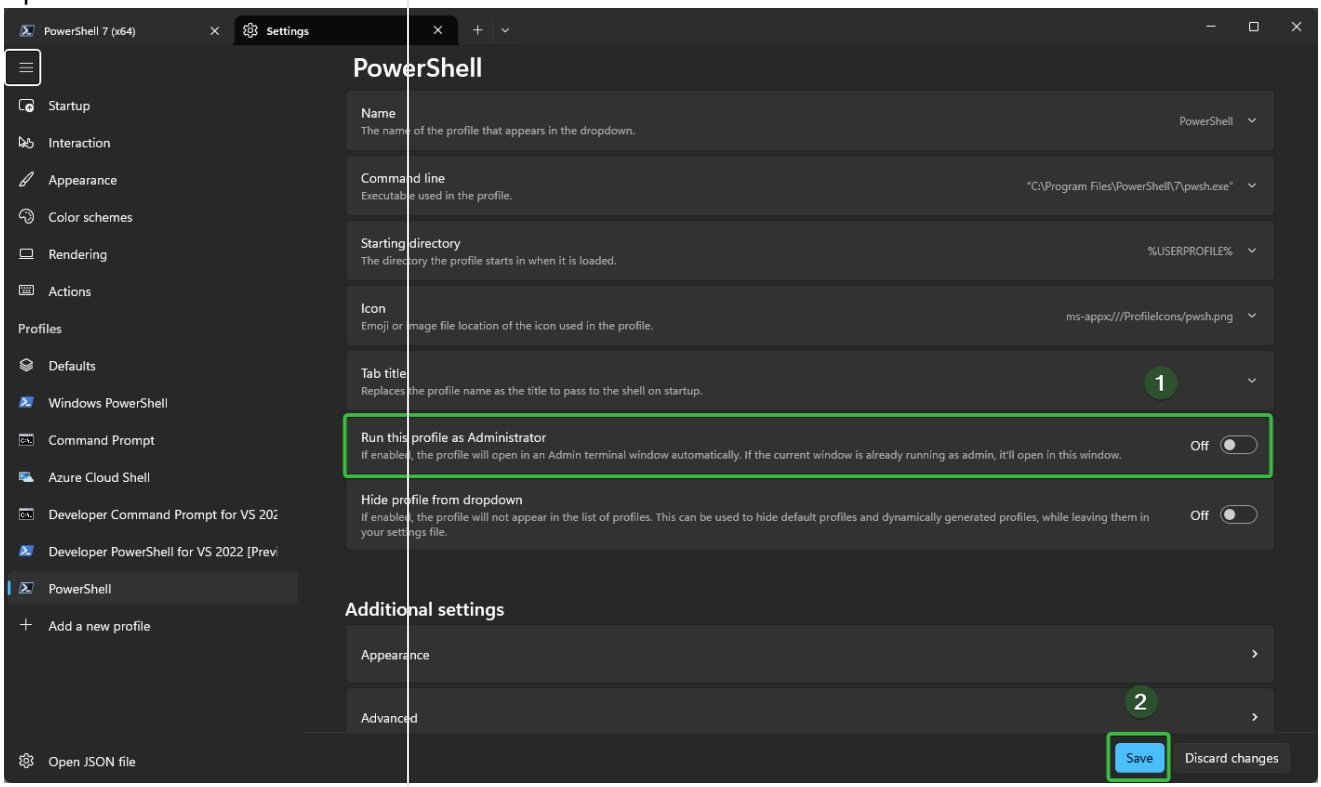

2. Otevřít novou záložku.
   To nás vyzve do administrátorského režimu -> `Yes`.

3. Zjistíme si aktuální oprávnění na uživateli.

```
Get-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser
```

4. Nastavit oprávnění na `Bypass`.

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser Bypass
```

TIP

Oprávnění `Bypass` znamená, že PowerShell spustí jakýkoliv skript bez jakýchkoliv omezení.

5. Ověřit, že nastavení proběhlo v pořádku.

```
Get-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser
```

NOTE

Pokud znovu provedeme příkaz `Get-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser`, mělo by nám to vrátit `Bypass`.

6. Nyní rozdělíme okno na části.

Toto dosáhneme skrze klávesovou zkratku `Alt + Left Click`.

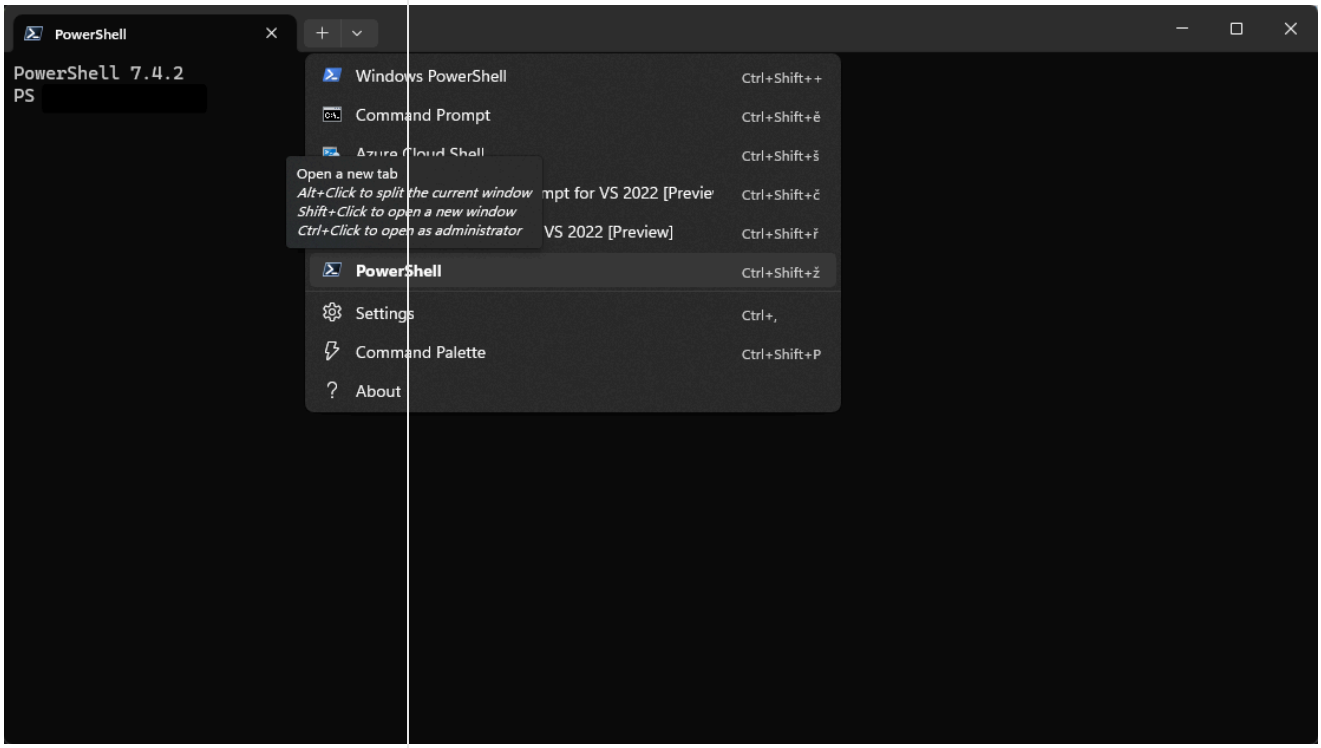

7. V každém oknu spustíme jednotlivé PowerShell příkazy.

```
Invoke-Expression ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://oh
myposh.dev/install.ps1'))
```

```
Install-Module posh-git
```

NOTE

Potvrdíme instalovat všechno skrze `a`.

TIP

- **Windows (../windows.html)**
  - Command Line (../windows/cmd.html)
  - PowerShell (../windows/powershell.html)
- **Videa (../video.md)**

Pokud chcete přepsat již nainstalované moduly, použijte parametr: `-AllowClobber`

8. Nyní máme nainstalované moduly `posh-git` a aplikaci `oh-my-posh`.
9. Změníme vzhled příkazové řádky.

WARNING

Cesta nesmí obsahovat mezery, háčky, ani speciální znaky!

- **Windows (../windows.html)**

  Command Line (../windows/cmd.html)

  PowerShell (../windows/powerShell.html)

  ```
  oh-my-posh init pwsh --config 'C:\Users\{xxx}\Themes\PowerShell\aliens.omp.jso
  n' | Invoke-Expression
  ```

  WARNING

  Změní se projeví pouze pro aktivní okno.

  NOTE

  V dalších krocích si nastavíme změnu vzhledu do konfiguračního souboru, aby po každém spuštění PowerShellu se vzhled změnil.

  TIP

  Cesta k souboru se šablonami stylů (themes) (https://github.com/JanDeDobbeleer/oh-my-posh/tree/main/themes): `C:\Users\{xxx}\themes\aliens.omp.json`

  `aliens.omp.json` = název šablony v tomto příkladu.

  TIP

  Pokud nezafunguje změna stylu konzolové řádky pro `oh-my-posh`

  Zkuste se podívat do `Environment Variables` a přidat cestu: `C:\Users\user\AppData\Local\Programs\oh-my-posh\bin`.

+ **Videa (../video.md)**

10. Modul si naimportujeme.

    ```
    Import-Module posh-git
    ```

    WARNING

    Změní se projeví pouze pro aktivní okno.

    NOTE

V dalších krocích si nastavíme změnu vzhledu do konfiguračního souboru, aby po každém spuštění PowerShellu se vzhled změnil.

11. Nyní zjistíme soubor s nastavením pro PowerShell.

```
$PROFILE
```

Vrátí se cesta k souboru s nastavením.

Toto nastavení se poté již spouští při každém spuštění PowerShell a tedy do jakéhokoli okna.

12. Nastavíme si soubor s nastavením pro PowerShell.
    - Pokud **soubor existuje**, tak otevřeme v textovém editoru.
    - Pokud **soubor neexistuje**, tak jej vytvoříme.

```
notepad $PROFILE
```

Potvrdíme, že chceme vytvořit nový soubor -> `Yes` .

13. Do souboru s nastavením vložíme následující kód.

```
Import-Module posh-git # Zobrazí aktuální větev a stav

oh-my-posh init pwsh --config 'C:\Users\{xxx}\themes\aliens.omp.json' | Invoke-Expression # Změní vzhled příkazové řádky
```

14. Uložíme a zavřeme soubor.
15. Nastavíme oprávnění na spouštění pouze vlastních skriptů.

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

> **TIP**
> Nastavit oprávnění na `RemoteSigned` , aby se neoprávněné osoby nemohly pokoušet spouštět virové skripty na Vašem zařízení.

16. Vypneme spuštění v administrátorském režimu.

- **Windows (../windows.html)**
  CommandLine (../windows/cmd.html)
  PowerShell (../windows/powershell.html)
+ **Videa (../video.md)**

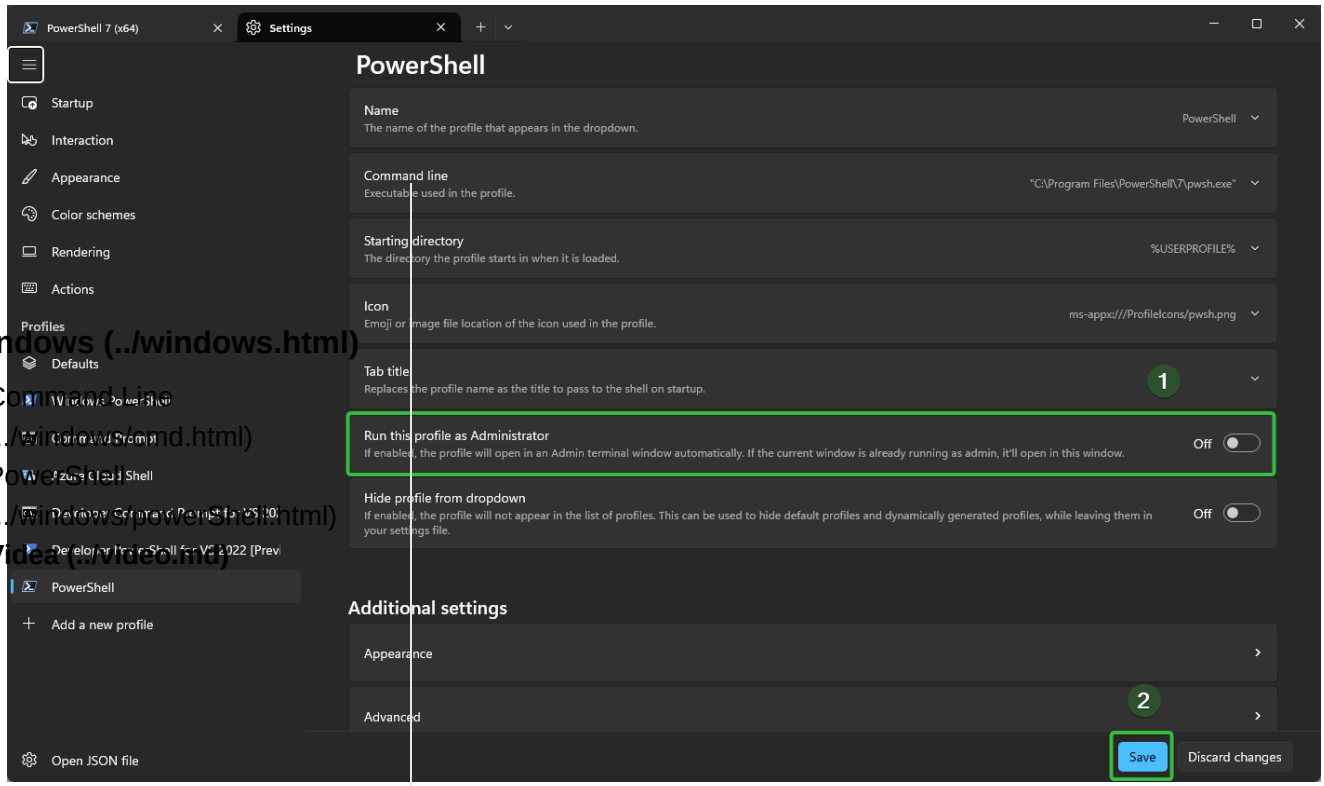

Pokud nyní otevřeme PowerShell, nebo nové okno v již stávajícím, tak by vše mělo fungovat.

Nastavit theme

Navigovat do složky s vzhledy (themes).

Například:

`C:\Users\{xxx}\themes\`

Nyní stačí spustit příkaz níže a zobrazí se nám všechny dostupné vzhledy.

```
Get-PoshThemes
```

TIP

Tyto vzhledy pak lze snadno změnit v konfiguračním souboru PowerShellu.

```
$PROFILE # Zobrazí cestu k souboru s nastavením
```

Například změníme vzhled na `catppuccino`.:

```
Import-Module posh-git # Zobrazí aktuální větev a stav

oh-my-posh init pwsh --config 'C:\Users\{xxx}\Documents\themes\catppuccin.omp.js
on' | Invoke-Expression # Změní vzhled příkazové řádky
```

Šablony je možné stáhnout zde (https://github.com/JanDeDobbeleer/oh-my-posh/tree/main/themes).

Zdroj (https://levelup.gitconnected.com/windows-terminal-making-powershell-better-561f2cab27f3).

Oprávnění

- **Windows (../windows.html)**
  - Command Line (../windows/cmd.html)
  - PowerShell (../windows/powerShell.html)
- **Videa (../video.md)**

Zjistit oprávnění

```
Get-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser
```

Zjistí jaké je nastavení pro spouštění skriptů aktuálního uživatele.

- `Restricted` = Omezené

  Skripty nejsou povoleny.
- `AllSigned`

  Podepsané skripty mohou být spuštěny pouze pokud jsou podepsány důvěryhodným vydavatelem.
- `RemoteSigned`

  Podepsané skripty mohou být spuštěny, ale skripty stažené z internetu musí být podepsány.
- `Unrestricted`

  Všechny skripty mohou být spuštěny.
- `Undefined`

  Není nastaveno žádné omezení.

  V takovém případě se pro Windows klienta použije `Restricted` a pro Windows server `RemoteSigned`.

Nastavit oprávnění

Nastavení oprávnění pro spouštění skriptů v PowerShellu se provádí pomocí příkazu `Set-ExecutionPolicy`.

Příklad:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser Bypass
```

TIP

Odeberete předchozí oprávnění a nastavíte nové.

- AllSigned

  Vyžaduje, aby všechny skripty a konfigurační soubory byly podepsány důvěryhodným vydavatelem, včetně skriptů napsaných v místním počítači.

- Bypass

  Žádné omezení, všechny skripty mohou být spuštěny.

- Default

  Nastaví výchozí zásady provádění.

  > **NOTE**
  >
  > Klienti windows: `Restricted`
  >
  > Servery windows: `RemoteSigned`

- RemoteSigned

  Vyžaduje, aby všechny skripty a konfigurační soubory stažené z Internetu byly podepsány důvěryhodným vydavatelem.

  > **NOTE**
  >
  > Výchozí zásada spouštění pro počítače se serverem Windows.

- Restricted

  Nenačítá konfigurační soubory ani nespouští skripty.

  > **NOTE**
  >
  > Výchozí zásady spouštění pro klientské počítače se systémem Windows.

- Undefined

  Není nastaveno žádné omezení.

  > **WARNING**
  >
  > V tomto případě je oprávnění jako pro `Restricted` .

- Unrestricted

  Načte všechny konfigurační soubory a spustí všechny skripty.

  > **WARNING**

- **Windows (../windows.html)**
  Command Line (../windows/cmd.html)
  PowerShell (../windows/powerShell.html)
+ **Video (../video.md)**

Pokud spustíte nepodepsaný skript, který byl stažen z internetu, budete před jeho spuštěním vyzváni k získání povolení.

Počínaje verzí `PowerShell 6.0` se jedná o výchozí zásadu spouštění pro počítače s jiným systémem než Windows, kterou nelze změnit.

Více info zde (https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.security/set-executionpolicy?view=powershell-7.4#-executionpolicy).

- **Windows (../windows.html)**
  - Command Line (../windows/cmd.html)
  - PowerShell (../windows/powerShell.html)
- **Videa (../video.md)**

Práce se soubory

Změna metadat

- Změna část posledního zápisu do souboru

```
(Get-Item "C:\Users\{xxx}\FileA.docx").LastWriteTime = "2024.10.10 17:00:00"
```

> **TIP**
>
> Pokud chcete změnit i celkový čas v dokumentu Word, postup je následovný:
>
> Přejmenujte **.docx** soubor na **.zip**.
>
> Rozbalte soubor.
>
> V souboru **docProps/app.xml** najděte řádek obsahující `<TotalTime>` a upravte hodnotu v minutách.
>
> Zazipujte soubory zpět a změňte příponu zpět na **.docx**.

Kopírování

- Ze zdroje na cílové umístění

```
xcopy /y /z "\\192.xxx.xx.xx\files\module.xml" "C:\Users\Test\Downloads\*"`
```

- Do podsložek

```
for /D %%G in ("C:\Users\Test\Downloads\*")
DO (xcopy /y /z  "C:\Users\Test\Downloads\module.xml" "%%G\SubDirectory\*")
```

`for /D`	Prochází podsložky
`%%G`	Proměnná pro každou podsložku

> **TIP**
> Nakonec přidejte příkaz `pause` pro zobrazení výsledků.

Síť

- **Windows (../windows.html)**
  - Command Line (../windows/cmd.html)
  - PowerShell (../windows/powerShell.html)
- **Videa (../video.md)**

Získat název hostitele (webové adresy)

```
Resolve-DnsName -Name <IP adresa> -Type PTR
```

Získat síťové adaptéry (interfaces)

- Všechny

```
Get-NetAdapter -physical
```

- Aktuálně aktivní

```
Get-NetAdapter -physical | where status -eq 'up'
```

OBS (Open Broadcast Software)

Argumenty

Filter by title

- **Windows (../windows.html)**
  - Command Line (../windows/cmd.html)
  - PowerShell (../windows/powerShell.html)
- **Videa (../video.md)**
  - OBS (../video/obs.html)

Argument	Popis
`--help , -h`	Získat seznam dostupných parametrů.
`--version , -v`	Získat verzi OBS.*
`--startstreaming`	Automaticky spustí streamování.
`--startrecording`	Automaticky spustí nahrávání.
`--startvirtualcam`	Automaticky spustí virtuální kameru.
`--startreplaybuffer`	Automaticky spustí Replay Buffer.
`--collection "name"`	Spustí s danou sbírkou scén.
`--profile "name"`	Spustí s daným profilem.
`--scene "name"`	Spustí s danou scénou.
`--studio-mode`	Spustí s aktivním režimem Studio.
`--minimize-to-tray`	Spustí minimalizováno do systémové lišty.
`--portable , -p`	Použijte přenosný režim.
`--multi , -m`	Nebude varovat při spuštění více instancí.
`--always-on-top`	Spustí v režimu "vždy nahoře".
`--verbose`	Učiní protokol podrobnějším.
`--unfiltered_log`	Zakáže filtr logu (nepotlačuje opakující se řádky).
`--disable-updater`	Zakáže vestavěný updater (pouze Windows/macOS).
`--allow-opengl`	Povolit OpenGL renderer na Windows.
`--only-bundled-plugins`	Spustí pouze s vestavěnými moduly.
`--safe-mode`	Donutí OBS spustit v nouzovém režimu, zakáže všechny třetí strany pluginy, skripty a websockety.
`--disable-shutdown-check`	Zakáže detekci neuklizeného vypnutí, které by vyvolalo spuštění v nouzovém režimu.
`--disable-missing-files-check`	Zakáže dialog o chybějících souborech, který se může objevit při spuštění.

TIP

Příklad automatického nahrávání skrze batch:

```
start /d "C:\Program Files\obs-studio\bin\64bit" obs64.exe --startrecording
```


- **Windows (../windows.html)**
  - Command Line (../windows/cmd.html)
  - PowerShell (../windows/powerShell.html)
- **Videa (../video.md)**
  - OBS (../video/obs.html)