

Análisis e identificación de procesos y servicios sospechosos en Linux

1. Objetivo. – Analizar los procesos y servicios en ejecución del sistema operativo Linux con el fin de identificar acciones legítimas y sospechosas.

2. Herramientas. - Para este laboratorio se utilizaron:

- Oracle VirtualBox.
- Cliente Ubuntu (máquina virtual)

3. Metodología / Análisis realizado

Esta sección describe el análisis realizado sobre los procesos, servicios y puertos del sistema Linux utilizando comandos de línea, con el objetivo de obtener información relevante para la seguridad del sistema y diferenciar acciones sospechosas de las normales. Todos los comandos utilizados se presentan en el Anexo A (página 7).

3.1 Identificación de procesos activos

Se realizó la identificación de los procesos activos en el sistema operativo Linux, con el propósito diferenciar lo normal de lo sospechoso. Los resultados mostraron que el sistema no contiene usuarios raros, procesos con nombres extraños o que utilicen demasiados recursos. Dentro de un monitoreo de seguridad, esta acción es una de las principales que se ejecuta a la hora de investigar actividades sospechosas.

3.2 Monitoreo de procesos en tiempo real

Se analizaron los diferentes procesos en tiempo real, con el fin entender un comportamiento normal del sistema, diferenciando el ruido de los procesos importantes.

El análisis hecho evidenció varios procesos legítimos ejecutándose, ya que no existen usuarios desconocidos, ni procesos que consuman con excesividad recursos del sistema. Además de que no se utiliza la red de forma brusca y que no existen rutas potencialmente sospechosas. (Ver Figura 1)

Esta práctica es necesaria para un mejor monitoreo de la seguridad del sistema e identificar procesos potencialmente sospechosos.

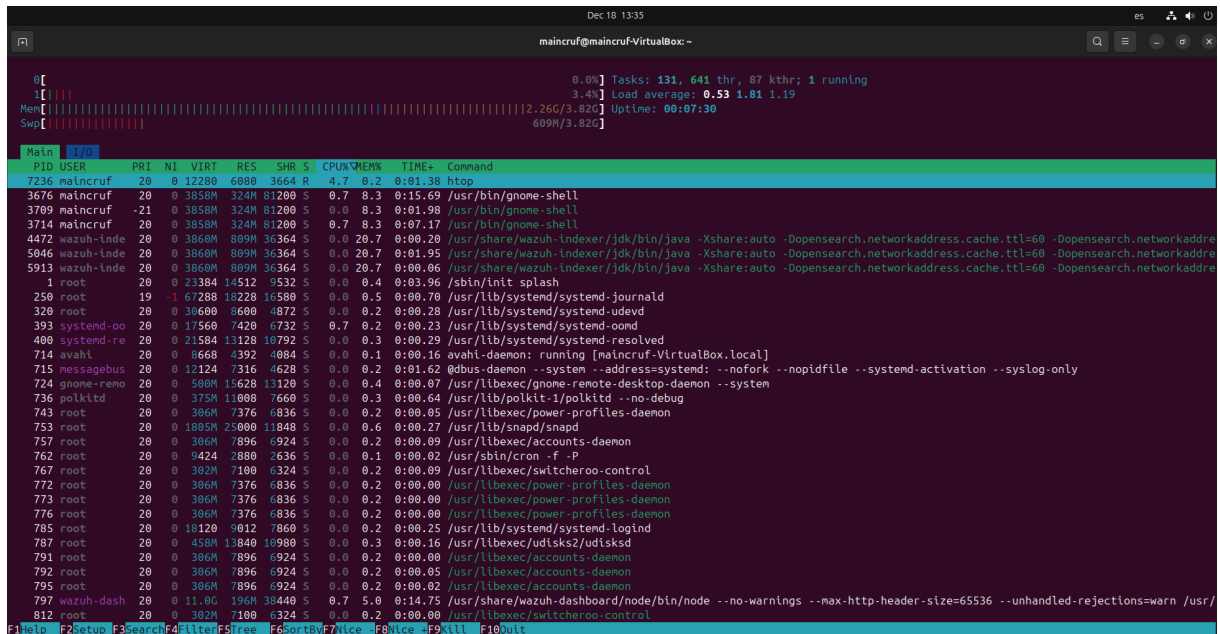


Figura 1. Procesos del sistema Linux en tiempo real

3.3 Servicios activos (systemd)

Se identificaron los servicios activos del sistema Linux, con el objetivo de determinar si existían servicios no legítimos.

Durante el proceso de análisis, no se observaron servicios con nombres genéricos, descripciones poco claras ni servicios que no correspondieran al uso normal del sistema. Como resultado, se concluye que los servicios identificados corresponden a servicios legítimos. (ver Figura 2)

Dentro de un monitoreo de seguridad, la identificación temprana de los servicios fuera de lo común es fundamental para fortalecer la seguridad del sistema.

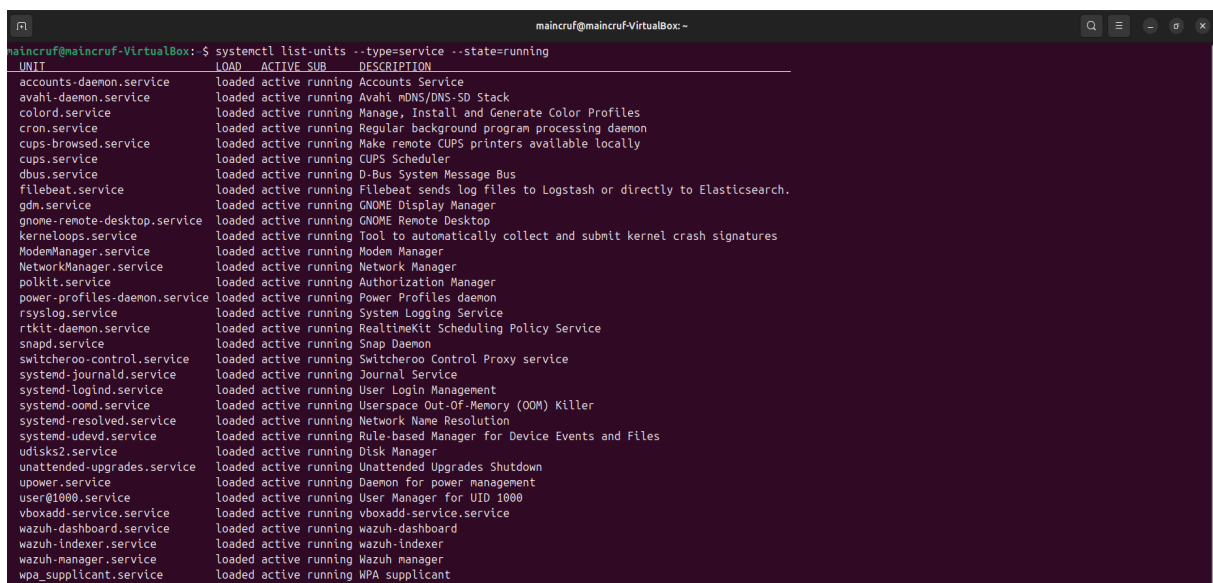



Figura 2. Servicios del sistema Linux.

3.4 Puertos y procesos asociados

Se realizó la revisión de los puertos existentes en el sistema Linux, con el propósito de identificar servicios expuestos que pueden representar un riesgo de seguridad.

El análisis reflejó varios puertos activos que corresponden a servicios legítimos como SSH, HTTP, HTTPS y componentes Wazuh. Sin embargo, se identificó que el puerto 5353 (mDNS) se encuentra habilitado y expuesto para todas las interfaces, tanto en TCP como UDP. En un entorno productivo, se recomienda restringirlo a redes locales o deshabilitarlo si no es necesario. (ver Figura 3)

Este tipo de verificación permite aplicar buenas prácticas de seguridad, minimizar el riesgo de accesos no autorizados, posibles ataques o la presencia de puertas traseras en el sistema.

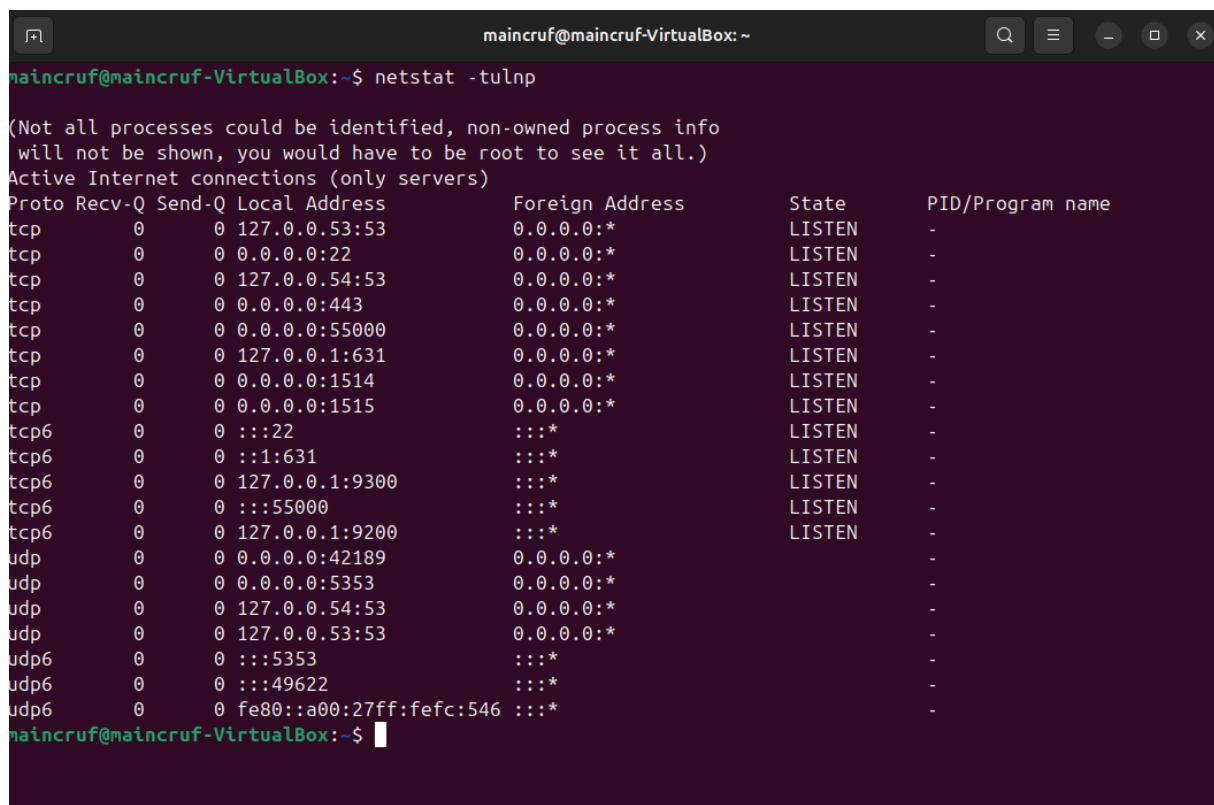


```
maincruf@maincruf-VirtualBox: ~  
maincruf@maincruf-VirtualBox:~$ netstat -tulnp  
  
(Not all processes could be identified, non-owned process info  
will not be shown, you would have to be root to see it all.)  
Active Internet connections (only servers)  
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name  
tcp        0      0 127.0.0.53:53          0.0.0.0:*               LISTEN      -  
tcp        0      0 0.0.0.0:22            0.0.0.0:*               LISTEN      -  
tcp        0      0 127.0.0.54:53          0.0.0.0:*               LISTEN      -  
tcp        0      0 0.0.0.0:443           0.0.0.0:*               LISTEN      -  
tcp        0      0 0.0.0.0:55000          0.0.0.0:*               LISTEN      -  
tcp        0      0 127.0.0.1:631          0.0.0.0:*               LISTEN      -  
tcp        0      0 0.0.0.0:1514           0.0.0.0:*               LISTEN      -  
tcp        0      0 0.0.0.0:1515           0.0.0.0:*               LISTEN      -  
tcp6       0      0 :::22                  :::*                    LISTEN      -  
tcp6       0      0 :::1:631               :::*                    LISTEN      -  
tcp6       0      0 127.0.0.1:9300         :::*                    LISTEN      -  
tcp6       0      0 :::55000               :::*                    LISTEN      -  
tcp6       0      0 127.0.0.1:9200         :::*                    LISTEN      -  
udp        0      0 0.0.0.0:42189          0.0.0.0:*               -           -  
udp        0      0 0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*               -           -  
udp        0      0 127.0.0.54:53          0.0.0.0:*               -           -  
udp        0      0 127.0.0.53:53          0.0.0.0:*               -           -  
udp6       0      0 :::5353                :::*                    -           -  
udp6       0      0 :::49622               :::*                    -           -  
udp6       0      0 fe80::a00:27ff:fe546  :::*                    -           -  
maincruf@maincruf-VirtualBox:~$
```

Figura 3. Puertos existentes en el sistema Linux.

3.5 Simulación de script malicioso

Se creó un script malicioso inofensivo con permisos de ejecución, configurado para ejecutarse en segundo plano de forma persistente. Con el fin de comprender como este tipo de archivos pueden operar en un entorno real y como pueden ser identificados mediante técnicas de análisis del sistema. (ver Figura 4)



```
maincruf@maincruf-VirtualBox: ~
GNU nano 7.2 /tmp/malicioso.sh *
#!/bin/bash

while true; do
  echo "Actividad maliciosa ejecutandose" >> /tmp/malicioso.log
  sleep 5
done
```

^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line M-E Redo

Figura 4. Creación de script no malicioso.

3.6 Detección de script malicioso

La identificación del archivo malicioso se realizó a través del monitor de procesos del sistema Linux, analizando el usuario al que pertenece, el consumo de recursos del sistema, el uso de red y la ruta en la que se encuentra. Aunque en un entorno real, los archivos maliciosos no suelen presentar nombres evidentes, se utilizaron estos criterios de análisis para identificar procesos sospechosos. (ver Figura 5)

```

maincruf@maincruf-VirtualBox:~$
0[|||||] 5.2% Tasks: 133, 644 thr, 89 kthr: 2 running
1[|||||] 2.7% Load average: 0.18 0.16 0.17
Mem[|||||] 12.67G/3.82G Uptime: 00:54:39
Swap[|||||] 296M/3.82G


Rtn PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%MEM% TIME+ Command
5254 maincruf 20 0 480M 28536 21624 s 0.0 6.7 0:00.00 /usr/bin/update-notifier
5268 wazuh-Inde 20 0 3860M 1138 36360 s 0.0 29.1 0:00.37 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddr
5409 wazuh-Inde 20 0 3860M 1138 36360 s 0.0 29.1 0:00.37 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddr
5410 wazuh-Inde 20 0 3860M 1138 36360 s 0.0 29.1 0:00.91 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddr
5494 wazuh-Inde 20 0 3860M 1138 36360 s 0.0 29.1 0:00.96 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddr
5495 wazuh-Inde 20 0 3860M 1138 36360 s 0.0 29.1 0:00.33 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddr
5883 maincruf 20 0 617M 62324 48572 s 0.0 1.6 0:00.00 /usr/libexec/gnome-terminal-server -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddr
5828 wazuh-Inde 20 0 3860M 1138 36360 s 0.0 29.1 0:00.31 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddr
5913 wazuh-Inde 20 0 3860M 1138 36360 s 0.0 29.1 0:00.54 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddr
5916 wazuh-Inde 20 0 3860M 1138 36360 s 0.0 29.1 0:00.57 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddr
5917 wazuh-Inde 20 0 3860M 1138 36360 s 0.0 29.1 0:00.57 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddr
5956 wazuh-Inde 20 0 3860M 1138 36360 s 0.0 29.1 0:00.00 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddr
7657 wazuh-Inde 20 0 3860M 1138 36360 s 0.0 29.1 0:00.00 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddr
7237 wazuh-Inde 20 0 3860M 1138 36360 s 0.0 29.1 0:00.21 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddr
7280 maincruf 20 0 3986M 3808 87280 s 0.0 9.7 0:00.00 /usr/bin/gnome-shell
7387 root 20 0 541M 41380 37336 s 0.0 1.0 0:00.18 /usr/libexec/fwupd/fwupd
7480 root 20 0 541M 41380 37336 s 0.0 1.0 0:00.04 /usr/libexec/fwupd/fwupd
7486 root 20 0 541M 41380 37336 s 0.0 1.0 0:00.00 /usr/libexec/fwupd/fwupd
7487 root 20 0 541M 41380 37336 s 0.0 1.0 0:00.00 /usr/libexec/fwupd/fwupd
7488 root 20 0 541M 41380 37336 s 0.0 1.0 0:00.00 /usr/libexec/fwupd/fwupd
7410 root 20 0 541M 41380 37336 s 0.0 1.0 0:00.00 /usr/libexec/fwupd/fwupd
7683 maincruf 20 0 9940 3676 3404 s 0.0 8.1 0:00.21 /bin/bash /tmp/malicious.sh
7964 maincruf 20 0 2743M 64852 49996 s 0.0 1.6 0:00.52 gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js -E -P /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js
7967 maincruf 20 0 2743M 64852 49996 s 0.0 1.6 0:00.00 gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js -E -P /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js
7970 maincruf 20 0 2743M 64852 49996 s 0.0 1.6 0:00.02 gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js -E -P /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js
7973 maincruf 20 0 2743M 64852 49996 s 0.0 1.6 0:00.00 gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js -E -P /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js
7974 maincruf 20 0 2743M 64852 49996 s 0.0 1.6 0:00.00 gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js -E -P /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js
7981 maincruf 20 0 2743M 64852 49996 s 0.0 1.6 0:00.00 gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js -E -P /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js
7987 maincruf 20 0 2743M 64852 49996 s 0.0 1.6 0:00.01 gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js -E -P /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@stersoft.com/app/ding.js
8103 maincruf 20 0 8280 2100 1992 s 0.0 0.1 0:00.00 sleep 5

```

Figura 5. Análisis y detección de script malicioso

Una vez detectado el proceso, se empezó con la investigación accediendo al directorio /tmp, donde se obtuvo información detallada del archivo, incluyendo permisos, propietario, grupos, tamaño, fecha de modificación y nombre. Posteriormente, se logró visualizar el contenido del archivo sospechoso encontrado dentro del directorio temporal, confirmando la actividad maliciosa y deteniendo la ejecución del proceso. (ver Figura 6)

La identificación de un proceso o servicio anómalos dentro del sistema, es una parte fundamental y crítica en el ámbito de la seguridad, evitando ataques de mayor escala que podrían comprometer la integridad y disponibilidad del sistema.

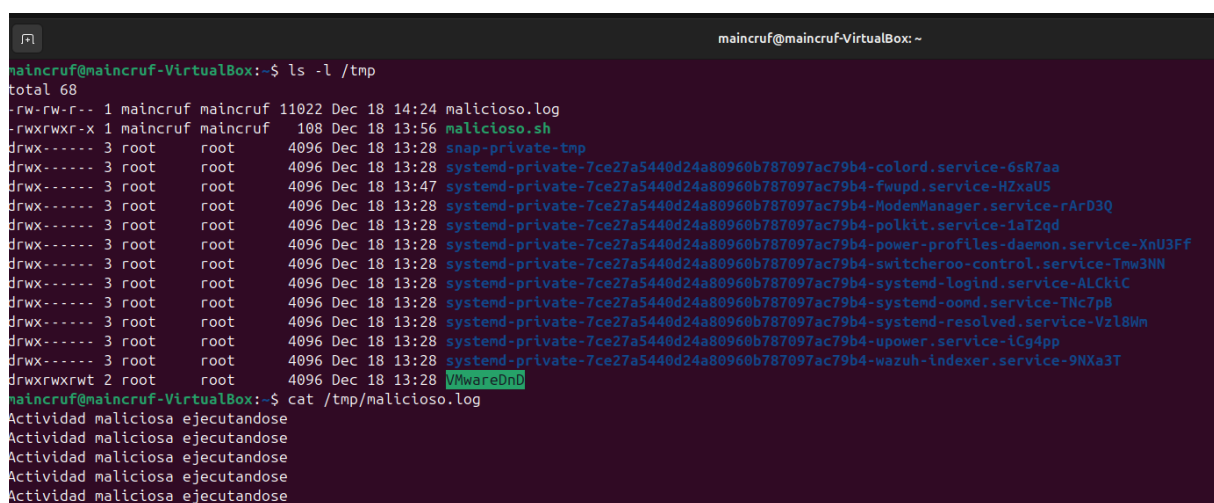

```
maincruf@maincruf-VirtualBox: ~  
maincruf@maincruf-VirtualBox:~$ ls -l /tmp  
total 68  
-rw-rw-r-- 1 maincruf maincruf 11022 Dec 18 14:24 malicioso.log  
-rwxrwxr-x 1 maincruf maincruf 108 Dec 18 13:56 malicioso.sh  
drwx----- 3 root root 4096 Dec 18 13:28 snap-private-tmp  
drwx----- 3 root root 4096 Dec 18 13:28 systemd-private-7ce27a5440d24a80960b787097ac79b4-colord.service-6sR7aa  
drwx----- 3 root root 4096 Dec 18 13:47 systemd-private-7ce27a5440d24a80960b787097ac79b4-fwupd.service-HZxaU5  
drwx----- 3 root root 4096 Dec 18 13:28 systemd-private-7ce27a5440d24a80960b787097ac79b4-ModemManager.service-rArD3Q  
drwx----- 3 root root 4096 Dec 18 13:28 systemd-private-7ce27a5440d24a80960b787097ac79b4-polkit.service-1aT2qd  
drwx----- 3 root root 4096 Dec 18 13:28 systemd-private-7ce27a5440d24a80960b787097ac79b4-power-profiles-daemon.service-XnU3FF  
drwx----- 3 root root 4096 Dec 18 13:28 systemd-private-7ce27a5440d24a80960b787097ac79b4-switcheroo-control.service-Tmw3NN  
drwx----- 3 root root 4096 Dec 18 13:28 systemd-private-7ce27a5440d24a80960b787097ac79b4-systemd-logind.service-ALCkiC  
drwx----- 3 root root 4096 Dec 18 13:28 systemd-private-7ce27a5440d24a80960b787097ac79b4-systemd-oomd.service-TNc7p8  
drwx----- 3 root root 4096 Dec 18 13:28 systemd-private-7ce27a5440d24a80960b787097ac79b4-systemd-resolved.service-Vz18Wm  
drwx----- 3 root root 4096 Dec 18 13:28 systemd-private-7ce27a5440d24a80960b787097ac79b4-upower.service-iCg4pp  
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Dec 18 13:28 VMWareDnB  
maincruf@maincruf-VirtualBox:~$ cat /tmp/malicioso.log  
Actividad maliciosa ejecutandose  
Actividad maliciosa ejecutandose  
Actividad maliciosa ejecutandose  
Actividad maliciosa ejecutandose  
Actividad maliciosa ejecutandose
```

Figura 6. Identificación de archivo malicioso a través de la ruta de ejecución

4. Resultados obtenidos

En este laboratorio se utilizaron distintos comandos en Linux con el fin de identificar procesos y servicios tanto legítimos como sospechosos, así como los puertos vulnerables en el sistema. Mediante el análisis realizado, se logró diferenciar procesos y servicios normales de aquellos potencialmente maliciosos, por medio de una simulación de un proceso sospechoso. En conjunto, estas actividades permitieron conocer y aplicar medidas básicas de seguridad en entornos Linux y reforzar la comprensión sobre la importancia del monitoreo constante del sistema.

5. Reflexión final

Este laboratorio permitió comprender la importancia de diferenciar procesos y servicios comunes de los sospechosos, ya que estos últimos se ocultan haciéndose pasar por elementos legítimos del sistema. Además, se evidenció la relevancia de identificar puertos que se encuentran escuchando en todas las interfaces de red, así

como aquellos pueden representar un riesgo de seguridad al permanecer habilitados sin alguna justificación. El análisis de procesos y servicios requiere tiempo y una gran dedicación con un trabajo detallado. No obstante, este esfuerzo es fundamental en el ámbito de la seguridad, donde identificar, investigar y emitir un veredicto sobre la legitimidad de un proceso resulta clave para mantener la seguridad y estabilidad del sistema.

Anexo A – Comandos Utilizados

ps aux

htop

systemctl list-units --type=service --state=running

netstat -tulnp

nano /tmp/malicioso.sh

chmod +x /tmp/malicioso.sh

/tmp/malicioso.sh &

ps aux | grep malicioso

top

ls -l /tmp

cat /tmp/maliciosos.log

pkill -f malicioso.sh