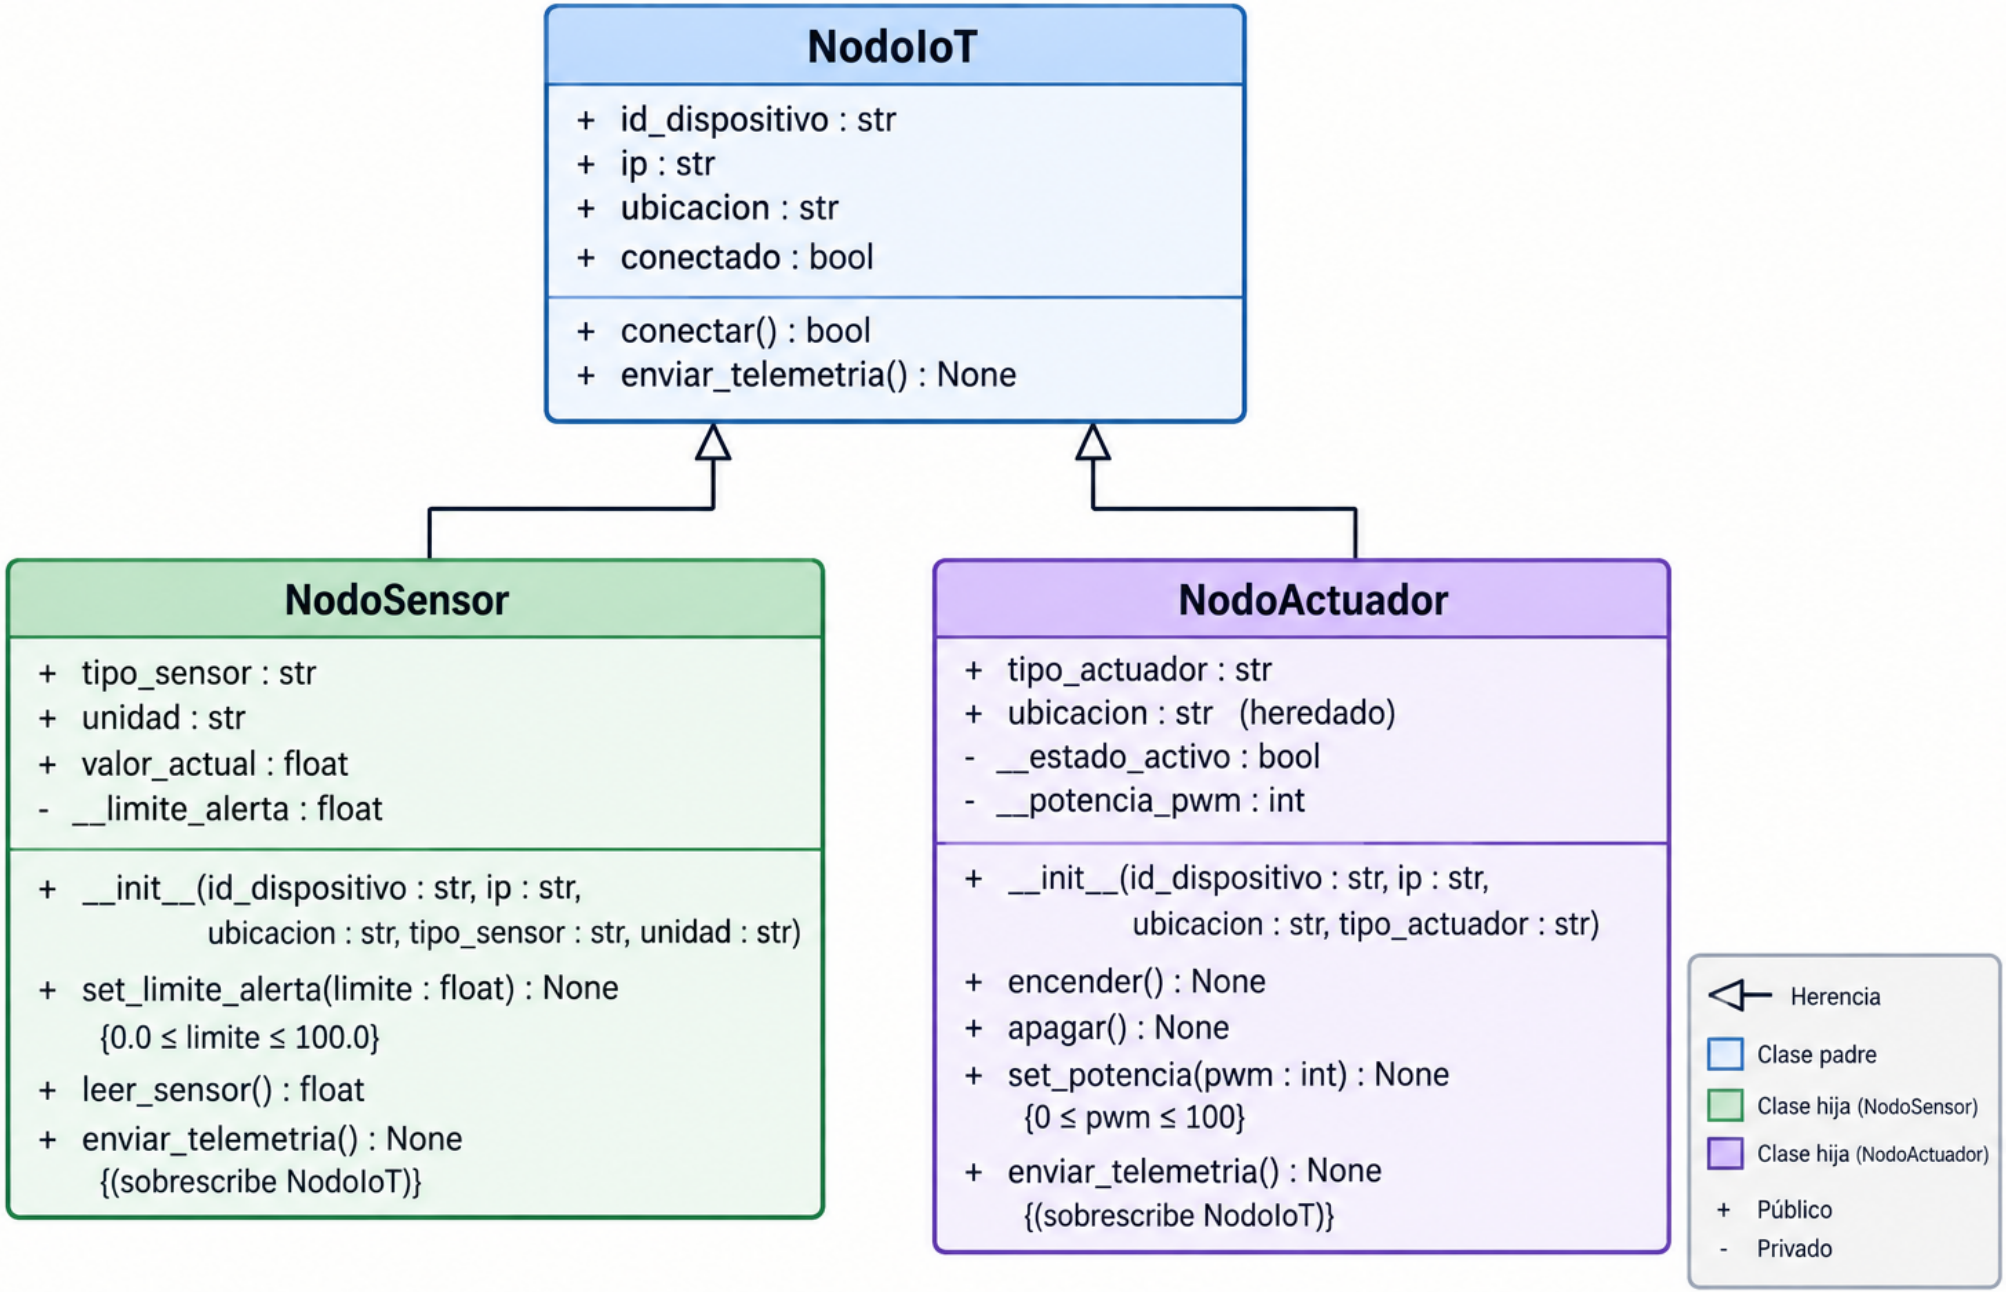

NodoIoT
+ id_dispositivo : str
+ ip : str
+ ubicacion : str
+ conectado : bool
+ conectar() : bool
+ enviar_telemetria() : None
NodoSensor
+ tipo_sensor : str
+ unidad : str
+ valor_actual : float
- __limite_alerta : float
+ __init__(id_dispositivo : str, ip : str, ubicacion : str, tipo_sensor : str, unidad : str)
+ set_limite_alerta(limite : float) : None
{0.0 ≤ limite ≤ 100.0}
+ leer_sensor() : float
+ enviar_telemetria() : None
{(sobrescribe NodoIoT)}
NodoActuador
+ tipo_actuador : str
+ ubicacion : str (heredado)
- __estado_activo : bool
- __potencia_pwm : int
+ __init__(id_dispositivo : str, ip : str, ubicacion : str, tipo_actuador : str)
+ encender() : None
+ apagar() : None
+ set_potencia(pwm : int) : None
{0 ≤ pwm ≤ 100}
+ enviar_telemetria() : None
{(sobrescribe NodoIoT)}
Herencia
Clase padre
Clase hija (NodoSensor)
Clase hija (NodoActuador)
+ Público
- Privado