

Operadores básicos


Programación y Laboratorio I

Operadores

¿Qué es un operador?

Relacionales

Asignación

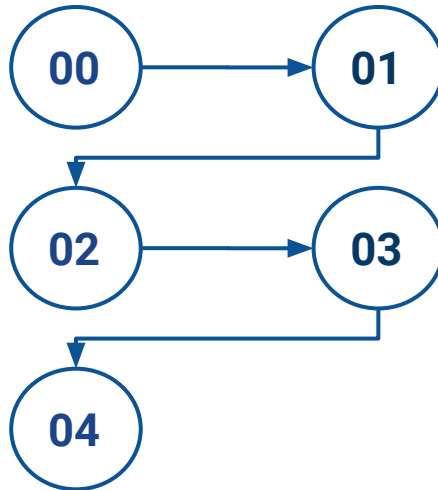

Aritméticos

Lógicos

Operadores aritméticos

Los operadores aritméticos se utilizan con valores numéricos para realizar operaciones matemáticas comunes.

Operadores aritméticos

OPERADOR	DESCRIPCIÓN	USO
+	Realiza Adición entre los operandos	$16 + 3 = 19$
-	Realiza Sustracción entre los operandos	$16 - 3 = 13$
*	Realiza Multiplicación entre los operandos	$16 * 3 = 48$
/	Realiza División entre los operandos	$16 / 3 = 5.33..$
%	Realiza un módulo entre los operandos	$16 \% 3 = 1$
//	Realiza la división con resultado solo la parte entera	$16 // 3 = 5$
**	Realiza la potencia de los operandos	$16 ** 3 = 4096$

Operadores Relacionales

Un operador relacional se emplea para comparar y establecer la relación entre ellos. Devuelve un valor booleano (true o false) basado en la condición.

Operadores Relacionales

OPERADOR

DESCRIPCIÓN

USO

>	Devuelve True si el operador de la izquierda es mayor que el operador de la derecha	12 > 3 True
<	Devuelve True si el operador de la derecha es mayor que el operador de la izquierda	12 < 3 False
==	Devuelve True si ambos operandos son iguales	12 == 3 False
>=	Devuelve True si el operador de la izquierda es mayor o igual que el operador de la derecha	12 >= 3 True
<=	Devuelve True si el operador de la derecha es mayor o igual que el operador de la izquierda	12 <= 3 False
!=	Devuelve True si ambos operandos no son iguales	12 != 3 True

Operadores Lógicos

Se utiliza un operador lógico para tomar una decisión basada en múltiples condiciones.

OPERADOR	DESCRIPCIÓN	USO
and	Devuelve True si ambos operandos son True	a and b
or	Devuelve True si alguno de los operandos es True	a or b
not	Devuelve True si operando es False y viceversa	not a

Operadores de Asignación

Se utiliza un operador de asignación para asignar valores a una variable. Esto generalmente se combina con otros operadores (como aritmética, bit a bit) donde la operación se realiza en los operandos y el resultado se asigna al operando izquierdo.

Operadores de Asignación

= a = 5. El valor 5 es asignado a la variable a

+= a += 5 es equivalente a a = a + 5

-= a -= 5 es equivalente a a = a - 5

*= a *= 3 es equivalente a a = a * 3

/= a /= 3 es equivalente a a = a / 3

%= a %= 3 es equivalente a a = a % 3