


Lab4 实验报告

PB19111708 杨云皓

1. 改变虚拟机 IP 地址

手动配置 ip 地址，之后可在命令行中验证

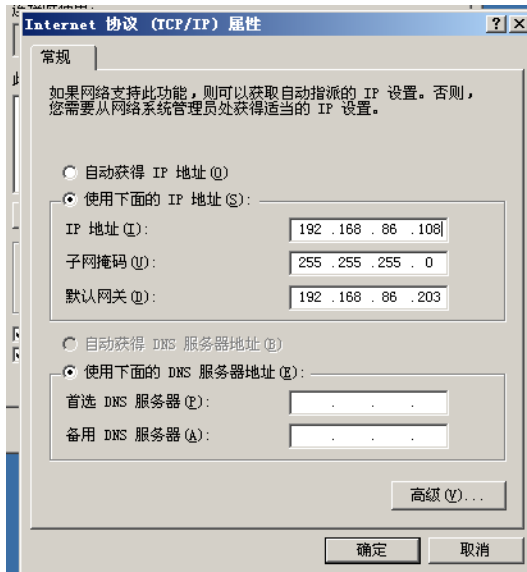

```
C:\work>ipconfig
```


```
Windows IP Configuration
```

```
Ethernet adapter net1:
```

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
IP Address . . . . . : 192.168.86.106  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . : 192.168.86.203
```


2. 创建 Sever A、B 的 IPsec

按照实验文档进行即可

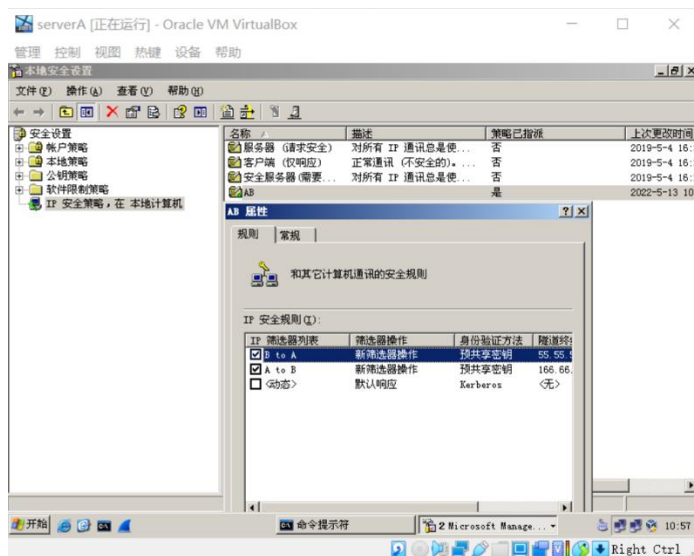

3. 配置远程访问/VPN 服务器

按照实验文档进行即可

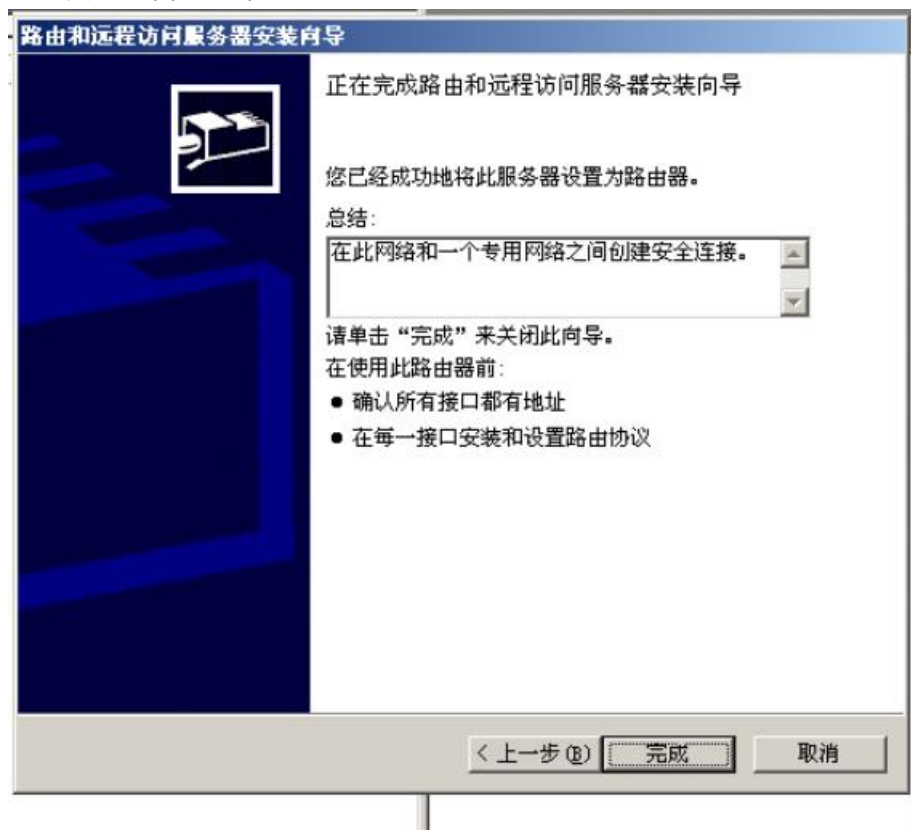

4. ping

```
C:\work>ping 10.0.0.106
```

Pinging 10.0.0.106 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.106: bytes=32 time=2ms TTL=127

Reply from 10.0.0.106: bytes=32 time=2ms TTL=127

Reply from 10.0.0.106: bytes=32 time=1ms TTL=127

Reply from 10.0.0.106: bytes=32 time=3ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.0.106:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

