

# توييترك

مینی پـــــروژه

برنامه ســـازی پیشرفته - 4012

استاد : دکتر مهدی سخایی نیا

تدوین : محمد میرزایی


مهدی جامه بزرگ حسام کوچکی محمد مرادی



# فهرست

2	<u>فهرست</u>
3	سرآغاز
4	حساب كاربرى
5	توييت
6	پیاده سازی
6	تابع main
7	دستورات برنامه
7	راهنمایی
8	ثبت نام
9	ورود
9	حذف حساب کاربری
10	مشاهده پروفایل
10	ویر ایش پروفایل
11	توبیت کردن
11	مشاهده توییت های کاربران
12	حذف توييت
12	ويرايش توييت
12	پسندیدن توییت
13	ارسال نظر
14	هشتگ گذار ی
15	دستور خروج از حساب کاربر <i>ی</i>
15	دستور خروج
16	مديريت پيغامها
16	خطاهای برنامه
17	نمره گذاری
18	منابع مفيد
19	پایان

# سرآغاز

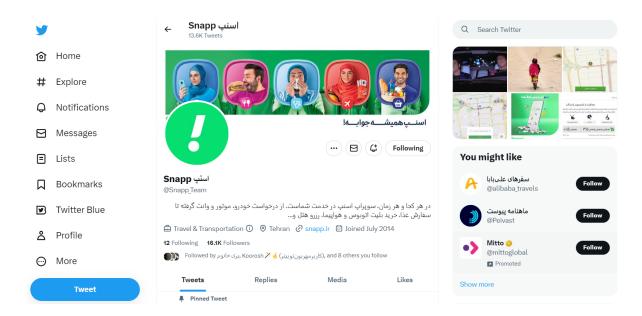

درس برنامه سازی پیشرفته علاوه بر افزایش مهارت های برنامه نویسی شما، بر آشنایی شما دانشجویان با مفاهیم پارادایم شی گرایی تاکید دارد؛ بنابراین در این مینی پروژه تصمیم گرفتیم، برنامه **توییترک** را بنویسیم که نمونه ای از شبکه اجتماعی توییتر¹ می باشد.


توییتر، شبکه اجتماعی برای انتشار نوشته یا عکس و فیلم است. کاربران این شبکه اجتماعی میتوانند در زیر توییت های دیگر کاربران نظرات (Mention) خود را بنویسند، پسند (Like) و بازنشر (Retweet) کنند و برای یکدیگر بفرستند.

twitter.com 1

# حساب کاربری

حساب کاربری یکی از مواردی است که هر کاربر برای استفاده از برنامه توییترک به آن نیاز دارد . حساب کاربری هر شخص منحصر به فرد و شامل اطلاعات زیر است:

- نام
- نام کاربری (Username): بایستی منحصر به فرد و حداقل 5 حرفی باشد. نام کاربری تنها میتواند شامل حروف کوچک و بزرگ انگلیسی و اعداد باشد. همچنین کلمات دستورات برنامه نمی توانند به عنوان نام کاربری انتخاب شوند. مثل نام دستور exit. ابتدای نام نیز عدد نمی تواند قرار بگیرد.
  - بيوگرافى (Biography): يک نوشته با نهايت 160 حرف.
    - کشور محل سکونت
    - لینک: بهمراه https ذخیره شود.
    - **تاریخ تولد**: روز و ماه و سال میلادی.
  - شماره تلفن: بهمراه کد کشور باشد مثل: 989124444444
    - گذرواژه (Password)
  - رنگ هدر² (Header): چون برنامه ما کنسول است بجای تصویر صرفا رنگ های سفید / قرمز / نارنجی / زرد / سبز / آبی / بنفش / مشکی برای هدر می توانند تنظیم شوند.

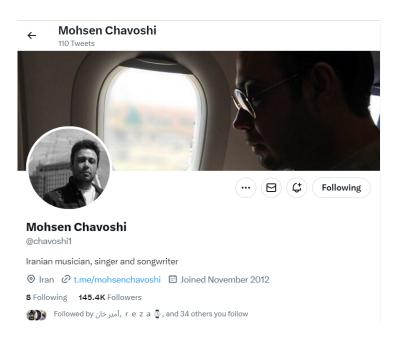

نمای پروفایل یک کاربر توییتر

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در توییتر، هدر عکس مستطیلی است که در پروفایل هر شخص نمایش داده میشود.



#### ← Tweet



بیاین خرید لوازم تحریر رو برای اونایی که دیگه مدرسه نمیرن، عادی سازی کنیم.

Translate Tweet

8:49 PM · Sep 13, 2022

59 Retweets 32 Quotes 2,867 Likes 5 Bookmarks

به پیام های به اشتراک گذاشته کاربران توییت میگویند. هر توییت متعلق به یک کاربر است. کاربران دیگر میتوانند توییت این کاربر را پسند (Like) کنند و یا زیر آن منشن بگذارند.

هر توییت یک شماره منحصر به فرد دارد که برای هر کاربر به ترتیب از یک شماره گذاری میشوند. اگر کاربر یک توییت خود را حذف کند، شماره توییت های بعدی آن کاربر تغییری نمی کنند.

اطلاعات لازم دیگری که هر توییت به آن نیاز دارد را به تشخیص خودتان به آن اضافه کنید.

# پیاده سازی

عجله نکنید. فعلا برای رابط گرافیکی زود است. توییترک برنامه ای تحت خط فرمان (Command-Prompt) می باشد پس در محیط کنسول منتظر کاربر میماند تا دستور مورد نظر را وارد کند و با توجه به آن دستور، عملیاتی روی داده های برنامه انجام دهد و نتیجه را به کاربر نمایش دهد.

## تابع main

تابع main شما تنها شامل چند خط زیر میباشد و در ابتدا کنترل برنامه بدست شیء از کلاس توییترک می افتد و تابع run اجرا میشود.

# دستورات برنامه

در ابتدای برنامه مواردی مثل نام برنامه و خوش آمدگویی چاپ میشود. زیباسازی این بخش را به خودتان می سپاریم. پس از آن، برنامه منتظر دستور کاربر میماند تا با توجه به آنها خروجی مورد نظر را چاپ کند.

دستورات برنامه به کوچکی و بزرگی حروف حساس نیستند<sup>3</sup>. برنامه هر بار یک کاراکتر < به همراه فاصله چاپ میکند و در همان خط آماده دریافت دستور می باشد.

به علامت هایی که قبل از هر پیغام برنامه چاپ می شوند، پیش دستور میگوییم. در انتهای این سند به قالب آنها اشاره شده است.

#### راهنمایی

دستور راهنمایی تمامی دستورات برنامه را به همراه توضیحات و پارامتر های آنها برای کاربر نمایش میدهد. نمونه:

> help	
> help Login	
Signup Edit	
Edit	
Exit	

7

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Case-insensitive

#### ثبت نام

ساب کاربری که پیش از این اشاره شد در همین مرحله به	کاربر باید بتواند ثبت نام کند. اطلاعات <i>ح</i>
	ترتیب از کاربر دریافت و در برنامه ذخیره میشوند.

> signup \$Username:	
\$Username:	
\$Name:	
\$	
\$	

اگر دستوری پارامتر داشته باشد اعلام شده است. پارامتر Username را برای دستور ثبت نام در نظر بگیرید.

```
> signup @itismoradi

$Name:

$...

$...
```

مطابق نمونه، قبل از نام کاربری میتوان @ نیز وارد کرد. (این در مورد همه دستوراتی که Username دارند صادق است.)

اگر ثبت نام موفقیت آمیز بود، پیغام موفقیت چاپ شده و کاربر ثبت نام شده وارد میشود و نیازی به ورود پس از ثبت نام نیست.

```
> signup itismoradi
$ Name: Mohammad Moradi
$ ....: ...
...
...
* Registration was successful.
```

در ابتدای برنامه هیچ کاربری وارد نشده است.

> login

اگر دستور login وارد شود، برنامه باید Username و Password کاربر را در خطوط بعدی دریافت کند. در صورتی که اطلاعات صحیح بود. کاربر وارد میشود. نمونه:

> login

\$ Username: itismoradi \$ Password: 125BG88

دستور ورود، پارامتر Username و Password دارد و میتواند آنها را در یک خط به همراه دستور دریافت کند. این روش برای ورود سریع است. نمونه ها:

- > login itismoradi
- \$ Password: 125BG88
- > login itismoradi 125BG88
- > login @itismoradi 125BG88

وقتی کاربری وارد شده باشد از این پس برنامه پیش دستور را بصورت زیر چاپ میکند و منتظر وارد کردن دستور جدید کاربر می ماند.

> @itismoradi >

### حذف حساب کاربری

با دستور زیر کاربر میتواند حساب کاربری خودش را به همراه تمامی توییت هایش برای همیشه حذف کند.

> @itismoradi > delete account

پیش از انجام عملیات حذف، حتما از کاربر تاییدیه بگیرید.

- > @itismoradi > delete account
- ? This operation cannot be reversed in any way. Are you sure? (y/n):

#### مشاهده يروفايل

کاربر با 2 دستور زیر می تواند اطلاعات کاربری خود را مشاهده کند.

- > @itismoradi > profile
- > @itismoradi > me

اگر بخواهد اطلاعات کاربری دیگر را مشاهده کند باید Username او را وارد کند.

> @itismoradi > profile @mortazavi45

در این صورت اطلاعات کاربری کاربر mortazavi45 که خصوصی نیستند برای او چاپ می شود.

### ويرايش پروفايل


کاربر با این دستور می تواند اطلاعات کاربری خود را با ویرایش کنید. حتما پیغام مناسب را به کاربر نمایش دهید. نمونه:

- > @itismoradi > edit profile country "France"
- \* Your country has been successfully changed.

مقدار صفتی که میخواهد ویرایش شود اگر عددی نبود باید درون "" (Double Quotations) دریافت شود.

برای ویرایش نام کاربری و گذرواژه یادتان نرود قوانین آنها را که پیشتر اشاره شد، لحاظ کنید.

#### توپیت کردن

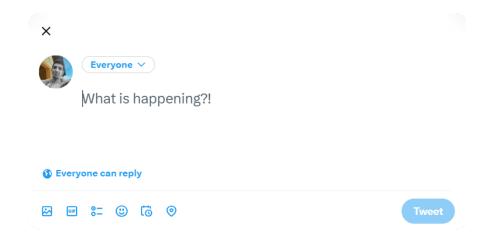

به انتشار توییت توسط کاربران توییترک، توییت کردن می گوییم. کاربری که وارد شده است میتواند با دستور زیر توییت جدید بنویسد.

> @itismoradi > tweet "Who will come with me to go to Ganjnameh today?"

گذاشتن "" (Double Quotations) برای کاربر اجباری نیست. برای سادگی فرض شده است توییت ها صرفا تک خطی هستند.

### مشاهده توییت های کاربران

با دستورات زیر در صورتی که کاربر وجود داشت، توییت های او چاپ میشوند. گذاشتن @ در این دستور الزامی است. شماره هر توییت قبل از آن چاپ شده است.

- > @itismoradi > @hoda43
- 1: I like Bu-Ali Sina University.
- 2: Microsoft isn't evil, they just make really crappy operating systems. Linus Torvalds
- 3: Why is there no snow in the spring of Hamedan?!
- 4: i am tired:////
- > @itismoradi > @hoda43:4
- 4: i am tired :////

کاربر برای مشاهده توییت های خود هم می تواند Username خود را وارد کند. یا اینکه از me کمک بگیرد.

- > @itismoradi > @itismoradi
- > @itismoradi > @me

### حذف توييت

بدیهی است که یک کاربر تنها میتواند توییت های خودش را حذف کند. حذف توییت با شماره آن صورت میگیرد.

> @itismoradi > delete tweet 5


#### ويرايش توييت

در توییتر امکان ویرایش توییت وجود ندارد اما در توییترک این امکان تنها برای کاربران بالای 18 سال وجود دارد.

@itismoradi > edit tweet 6i am tired :////

\* Enter new text for tweet 6:

#### يسنديدن توييت



کاربران میتوانند توییت دیگران را با دانستن نام کاربری شخص و شماره توییت آن پسند (Like) یا به اصطلاح لایک کنند.

> @itismoradi > Like @muh\_mah\_264:20

هر دو صورت بالا پذیرفته است.

#### ارسال نظر

همانطور که اشاره شد کاربران میتوانند زیر توییت های دیگران نظر (Mention) خود را ارسال کنند یا اصطلاحا منشن بگذارند.



هر نظر در واقع یک توییت است و ویژگی های آن را دارد ولی زیر یک توییت دیگر ارسال شده است در نتیجه کاربران یا حتی خود صاحب توییت میتواند زیر نظر یک نفر نظر ارسال کند یا آن را پسند کند.

## هشتگ گذاری

...

کاربران میتوانند لابلای توییت های خود هشتگ گذاری کنند. کاربران با گذاشتن # می توانند به جستجوی هشتگ ها بپردازند.

#### ← Tweet



لذت شمردن سکهی عیدی زیاد #نئوروز ۱۴۰۱

#### **Translate Tweet**

4:13 PM · Mar 24, 2022

وقتی کاربری هشتگی را جستجو میکند تمامی توییت هایی که تا الان منتشر شده اند به همراه نام مالک شان و شماره آنها چاپ میشوند.

> @itismoradi > #CE

@itismoradi: 14: I am proud to study #CE.

@hami4588: 89: #CE is everything that I want..... #university

@niyoosha: 54: #CE stands for Computer Science. Did you see how smart I am?:)

هشتگ ها فاصله ندارند و با \_ از هم جدا میشوند. نمونه ها: #سعدی\_شیرازی #انتخابات\_آمریکا

هشتگ ها فقط حروف و اعداد انگلیسی دارند و کاراکتر های خاص مثل جلوی هشتگ اگر وارد شوند، برنامه آنها را بعنوان هشتگ آن توییت در نظر نمی گیرد.

### دستور خروج از حساب کاربری

این دستور برای خروج کاربر از حسابش است . به این صورت که اگر نیاز بود کاربر دیگری ورود یا ثبت نام کند ، ابتدا کاربر قبلی باید از حسابش خارج شود.

> @itismoradi >logout

### دستور خروج

برای خروج کامل از برنامه ، می توانیم یکی از این چند دستور را وارد میکنیم و برنامه پایان میابد.

> exit

> quit

> q

# مديريت پيغامها

#### قالب پیش دستور های برنامه به شکل زیر است:

	•
> help	علامت < برای انتظار ورود دستور توسط کاربر.
\$ Name: Mohammad Moradi	علامت \$ برای دریافت ورودی از کاربر.
! Registration failed.	علامت ! برای چاپ پیغام های خطا.
* You have successfully logged out.	علامت * برای چاپ پیغام های موفقیت.
? Are you sure? (y/n):	علامت ؟ برای سوال پرسیدن از کاربر.

توجه داشته باشید که برای زیبایی برنامه، پس از هر یک از علامت های بالا، یک فاصله و سپس دستور یا پیغام مورد نظر چاپ یا وارد میشوند.

### خطاهای برنامه

از مهم ترین مباحث برنامه نویسی بحث مدیریت خطاها میباشد. سعی کنید با دستورات شرطی CPP از خطاهای مختلف جلوگیری کنید. در صورت اشتباه وارد کردن دستورات باید خطای مورد نظر چاپ شود.

> exiiiit

! undefined command.

> login @signup

! This is a reserved keyword. You can not choose it as your username.

> signup @musk

! Username must have at least 5 characters.

> @itismoradi > edit tweet 6

! You must be at least 18 years old.

مثال های بالا جهت آشنایی شما آورده شده است. شما بایستی با توجه به قوانین گفته شده در این سند تمامی خطا ها را تشخیص داده و در صورت رخداد آنها پیغام مناسب را چاپ کنید.

# نمره گذاری

نمره گذاری پروژه با توجه به پیاده سازی صحیح هر از موارد زیر انجام میشود. ضمنا پروژه گروهی است و در گزوه های ۲ نفره انجام میشود.

مورد	نمره (جمع 200)	
روابط صحيح بين كلاس ها	10	
دستور راهنمایی (Help)	5	
ثبت نام و حذف کاربر	20	
امکان ورود و خروج حساب کاربری و برنامه	10	
مشاهده و ویرایش پروفایل	20	
مديريت پيغامها	20	
توييت كردن	15	
ارسال نظر	25	
حذف، ویرایش و پسند توییت	20	
جستجوی هشتگ ها	20	
پاسخ به سوالات دستیار آموزشی از بخش های مختلف پروژه	25	
کد نویسی خوانا	10	
بخش اختیاری		
قرار دادن پروژه در مخزن گیت هاب	+10	
استفاده از رمزنگاری گذرواژه	+15	
قابلیت Retweet و Quote Tweet	+25	

# منابع مفيد

مطالب زیر ممکن است برای درک بهتر این پروژه مفید باشند.

- 1) ديحياتو: توييتر حيست؟
- 2) <u>توییتر ایرانسل</u>: برای درک بهتر پروژه توییترک پیشنهاد میشود حتما نگاهی به یک حساب توییتر داشته باشید.

همچنین ویدیو های ضبط شده زیر در آپارات برای راه اندازی و پیاده سازی پروژه پیشنهاد میشوند.

- 1) آموزش کار با کامیایلر GCC
- 2) آموزش استفاده از CMake و CCC
- CMAKE in CPlusPlus Tutorial (3
- 4) پروژه نوشتن بازی 15Puzzle با سی پلاس پلاس
- 5) ماژول بندی کد ها (جدا کردن تعاریف از پیاده سازی ها)
  - 6) يروژه نوشتن بازی 15Puzzle با سی پلاس پلاس
    - 7) بروژه معماری سه لایه MVC
  - (8 رمزنگاری در برنامه نویسی CPlusPlus Python





اگر سوالی در مورد پروژه داشتید از راه ایمیل یا تلگرام می توانید با ما در ارتباط باشید.

Telegram: @itismoradi, @imMaMaDmi, @Mahdi jamebozorg, @Hessam kk

 $Email: \underline{itismoradi@gmail.com}\ , \underline{mohammadlesson@gmail.com}$ 

به کاری که هــمت بسته گردد اگر خاری بود، گل دسته گردد

15 خرداد 1402

وحشى بافقى