


Cockpit

Mit Raspberry Pi Imager Download auf SD-Karte

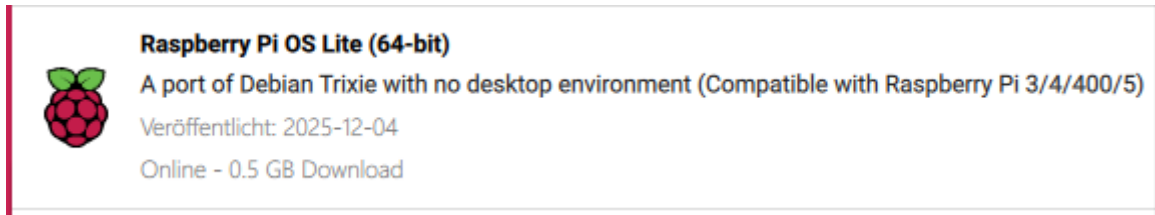

1.am Raspberry Pi OS Lite eingeben ping

2.Sudo apt install Cockpit (Cockpit)


3.Eigene IP 10.0.0.127

Benutzername:


Passwort:

Im selben Netzwerk

Einstieg über Chrome (Webbrowser)



Port vom Cockpit (Terminal) a

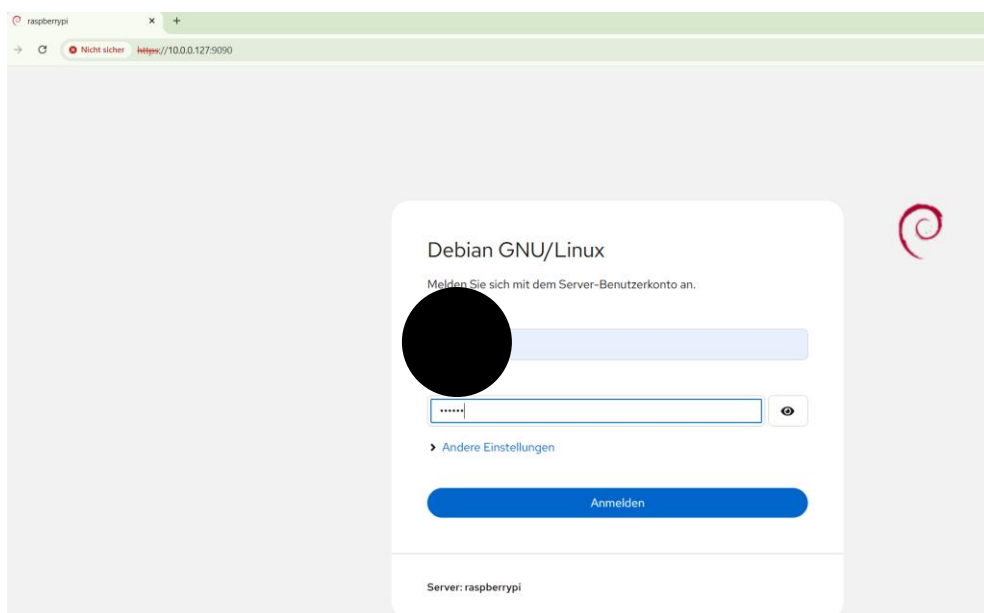

WEB-Terminal Passwort 123456

AB HIER: Zugriff vom Cockpit aus. die Umgebung, um auf die Eigenschaften des Pi zuzugreifen und Einstellung vorzunehmen.

```
mario@raspberrypi:~ $ history
 1 ifconfig
 2 sudo raspi-config
 3 sudo reboot now
 4 sudo raspi-config
 5 sudo reboot now
 6 history
mario@raspberrypi:~ $ history > verlauf.txt
mario@raspberrypi:~ $ ls
verlauf.txt
mario@raspberrypi:~ $ cat verlauf.txt
 1 ifconfig
 2 sudo raspi-config
 3 sudo reboot now
 4 sudo raspi-config
 5 sudo reboot now
 6 history
 7 history > verlauf.txt
mario@raspberrypi:~ $
```

Cockpit ist die Umgebung auf die Eigenschaften des Pi zuzugreifen und Einstellung vorzunehmen.

```
mario@raspberrypi:~ $ cd /
```

Root Verzeichnis ls

```
mario@raspberrypi:/ $ ls
bin boot dev etc home lib lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
```

```
mario@raspberrypi:/ $ mkdir share1
mkdir: cannot create directory 'share1': Keine Berechtigung
mario@raspberrypi:/ $ sudo mkdir share1
mario@raspberrypi:/ $ ls
bin boot dev etc home lib lost+found media mnt opt proc root run sbin share1 srv sys tmp usr var
mario@raspberrypi:/ $
```

```
mario@raspberrypi:/ $ sudo chmod 777 /share1
mario@raspberrypi:/ $ ls
bin boot dev etc home lib lost+found media mnt opt proc root run sbin share1 srv sys tmp usr var
mario@raspberrypi:/ $
```

Sudo apt install samba samba-common (um Samba zu installieren)

```
23 history
mario@raspberrypi:/ $ sudo smbpasswd -a hansi
```


```
23 history
mario@raspberrypi:/ $ sudo smbpasswd -a hansi
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user hansi.
```

```
mario@raspberrypi:/ $ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

```
[freigabe]
path = /share1
browseable = yes
read only = no
guest ok = yes
```

STRG + O speichern

STRG + X verlassen

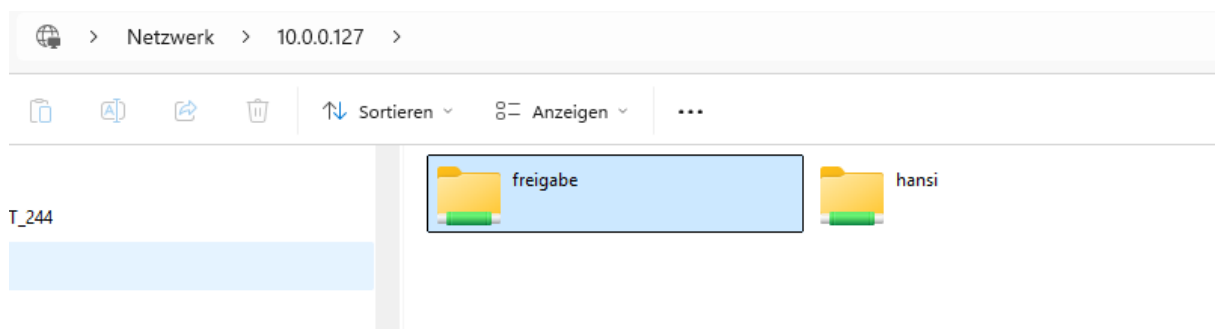

/var/www/html/index.html

```
Trigger für libc-bin (2.41-12+rpt1) werden verarbeitet ...
mario@raspberrypi:/ $ sudo apt install apache2
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.65-2).
Zusammenfassung:
  Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
mario@raspberrypi:/ $ cd /var/www/html/
mario@raspberrypi:/var/www/html $ ls
index.html
mario@raspberrypi:/var/www/html $ sudo nano demo.html
```

Neue html erzeugen

```
GNU nano 8.4
<html>
<head>

    <title>da steht der Seitentitel</title>
</head>
<body>

    <h1>Da steht die fette Überschrift </h1>
    <h2>etwas kleiner</h2>
    <hr>
    <p>ein absatz</p>
    <p>noch ein absatz..</p>
</body>
</html>
```

← → ↻ ⚠ Nicht sicher 10.0.0.127/demo.html


Da steht die fette Überschrift

etwas kleiner

ein absatz

noch ein absatz..

quackit.com/html/html_editors/



HTML Editors

WEBMIN

```
curl -o webmin-setup-repo.sh https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/webmin-setup-repo.sh
```

```
sudo sh webmin-setup-repo.sh
```


Webmin Installation und Einstieg über Webbrowser



Passwort: 123456

```
sudo apt-get install webmin --install-recommends
```

```
4 User
2 Gruppen
2 Damen
2 Herren
----
1 Share für die Damen (/damen)
1 Share für die Herren (/herren)
1 gemeinsamer Share (/gemeinsam)
```

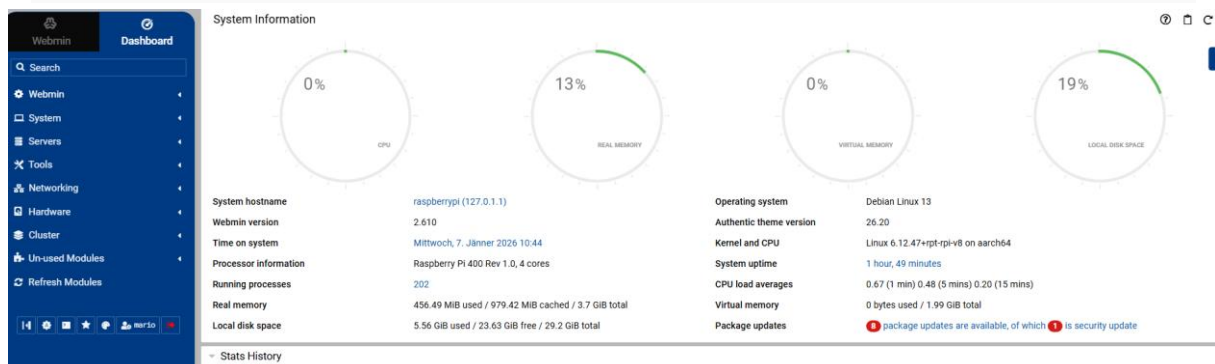


Nicht sicher https://10.0.0.127:10000/samba/edit_sec.cgi?share=gemeinsam&xnavigation=1

Sicherheitseinstellungen bearbeiten

Zum gemeinsamen Teilen
Sicherheit und Zugangskontrolle

Beschreibbar ☐ Ja ☒ NEIN Gastzugang ☒ Keiner ☐ Ja ☐ Nur für Gäste Gast-Unix-Benutzer nobody Add Beschränkung auf mögliche Liste ☐ Ja ☒ NEIN Hosts sollen erlauben ☒ Alle ☐ Nur erlauben Gastgeber sollen ablehnen ☒ Keiner ☐ Nur leugnen Mögliche Nutzer Add Mögliche Gruppen Add Nur-Lese-Benutzer Add	Revalidate-Benutzer ☐ Ja ☒ NEIN Gültige Benutzer Add Gültige Gruppen herren damen Add Ungültige Benutzer Add Ungültige Gruppen Add Nur-Lese-Gruppen Add Benutzer mit Lese-/Schreibzugriff Add Lese-/Schreibgruppen Add
---	--

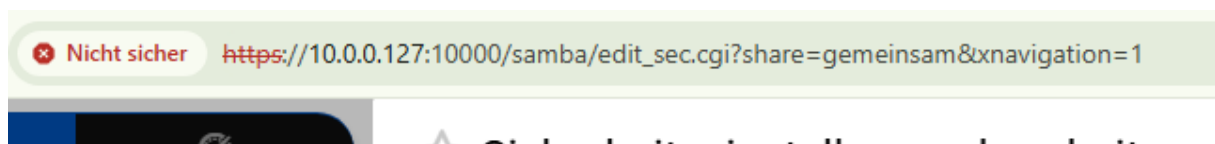

Einstieg über Explorer mit [\\10.0.0.127\damen](https://10.0.0.127:10000/samba/edit_sec.cgi?share=gemeinsam&xnavigation=1) + doris + 123456

cmd mit **net use** alle Verbindungen Netzwerk abfragen

cmd mit **net use * /delete** alle Verbindungen löschen.

home Verzeichnis Doris sichtbar kommt aber nicht hinein!!!!


```
mario@raspberrypi:~$ sudo mkdir /home/doris
mario@raspberrypi:~$ sudo chown doris:doris /home/doris
mario@raspberrypi:~$ sudo chmod 700 /home/doris
```

ingrid , doris , karl, sepp


Aufgabe WordPress

PHP zum Betrachten (ein Webserver)

HTML nur Webbrowser allein

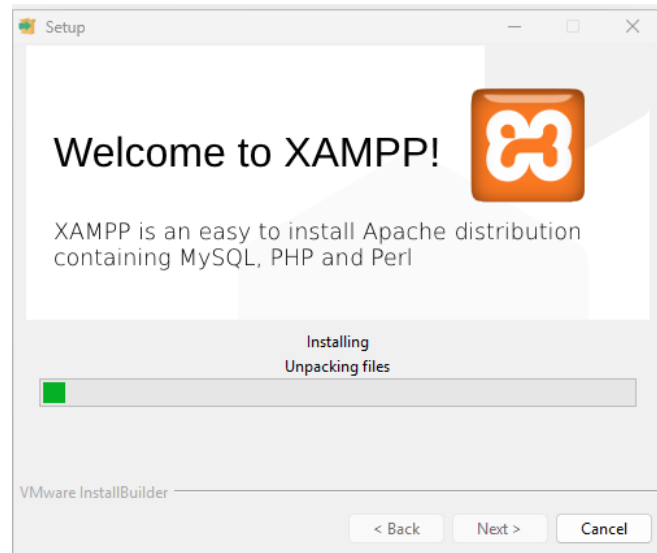

 **XAMPP** Apache + MariaDB + PHP + Perl

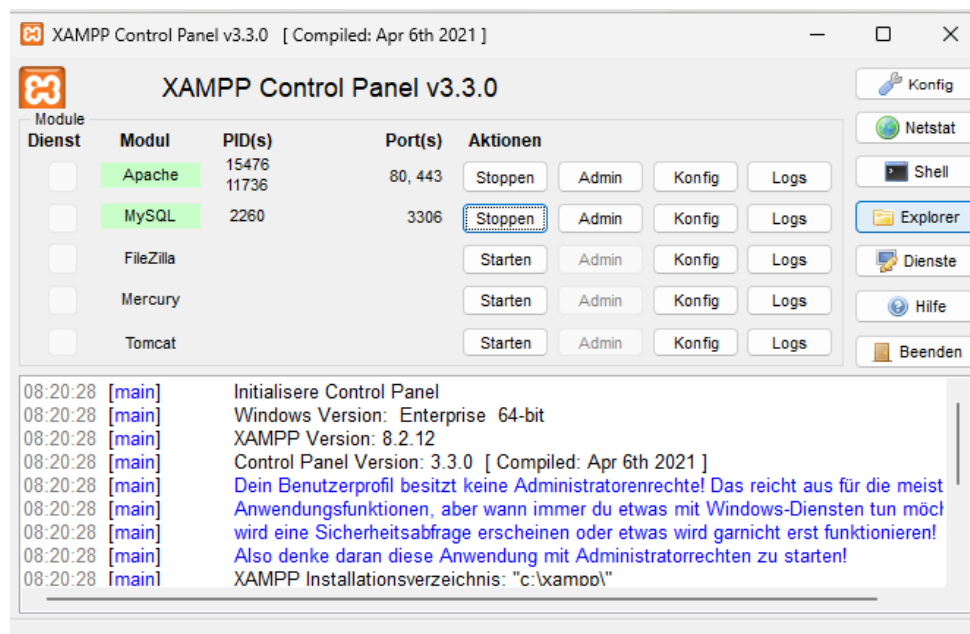

Admin drücken und weiter

CMD starten

```
PS C:\xampp> cd mysql
PS C:\xampp\mysql> cd .\bin\
PS C:\xampp\mysql\bin> |
```

```
C:\Users\BBRZ-Teilnehmer>cd \
C:\>cd xampp
C:\xampp>cd mysql
C:\xampp\mysql>cd bin
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Ohne Passwort Enter

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
+-----+
5 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> USE mysql;
```

```
MariaDB [mysql]> SELECT * FROM user;
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE demo;
```

```
+-----+
| demo |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
+-----+
```


Primärschlüssel = Kundennummer oder Sozialversicherung / Geburtsdatum

```
CREATE TABLE kunden (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(100),  
  geburtsdatum DATE  
);
```

```
MariaDB [demo]> CREATE TABLE kunden (id INT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100),email VARCHAR(100),geburtsdatum DATE);  
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

```
MariaDB [demo]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_demo |  
+-----+  
| kunden          |  
+-----+  
1 row in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [demo]> INSERT INTO kunden (id, name, email, geburtsdatum)  
-> VALUES (1, 'Anna Schmidt', 'anna@example.com', '1990-05-20');  
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
```

```
MariaDB [demo]> INSERT INTO kunden (id, name, email, geburtsdatum)  
-> VALUES (2, 'Franz Bauer', 'franz@bauer.de', '1980-07-10');  
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
```

```
MariaDB [demo]> SELECT * FROM kunde|
```

```
INSERT INTO kunden (id, name, email, geburtsdatum)  
VALUES (1, 'Anna Schmidt', 'anna@example.com', '1990-05-20');  
|  
INSERT INTO kunden (id, name, email, geburtsdatum)  
VALUES (2, 'Franz Bauer', 'franz@bauer.de', '1980-07-10');
```

```
MariaDB [demo]> SELECT * FROM kunden;
```


id	name	email	geburtsdatum
1	Anna Schmidt	anna@example.com	1990-05-20
2	Anna Schmidt	anna@example.com	1990-05-20

2 rows in set (0.000 sec)

Ohne Oberfläche diese SCHRITTE bis jetzt

in phpMyAdmin dann unter neu eine neue Tabelle einfügen mit dem Namen

Über Oberfläche



NEU

WordPress eingeben

Unter wordpress.org ZIP-Datei herunterladen

Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > xampp > htdocs >

Zip einfügen

Dann localhost/wordpress im Browser

localhost/wordpress

Unten solltest du die Details deiner Datenbank-Verbindung eintragen. Wenn du dir nicht sicher bist, wende dich an dein Webhosting-Unternehmen.

Datenbank-Name	wordpress
Der Name der Datenbank, die du für WordPress verwenden möchtest.	
Benutzername	root
Dein Datenbank-Benutzername.	
Passwort	Passwort Anzeigen
Dein Datenbank-Passwort.	
Datenbank-Host	localhost
Sollte localhost nicht funktionieren, erfrage bitte die benötigte Information beim Support deines Webhostings.	
Tabellen-Präfix	wp_
Falls du mehrere WordPress-Installationen innerhalb einer Datenbank aufbauen möchtest, ändere diesen Eintrag.	
Senden	

Willkommen

Willkommen bei der berühmten 5-Minuten-Installation von WordPress! Gib unten einfach die benötigten Informationen ein und schon kannst du starten mit der am besten erweiterbaren und leistungsstarken persönlichen Veröffentlichungsplattform der Welt.

Benötigte Informationen

Bitte trage die folgenden Informationen ein. Keine Sorge, du kannst all diese Einstellungen später auch wieder ändern.

Titel der Website

Benutzername
Benutzernamen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Leerzeichen, Unterstriche, Bindestriche, Punkte und das @-Zeichen enthalten.

Passwort [Verbergen](#)
Ganz schwach

Passwort bestätigen ☒ Bestätige die Verwendung eines schwachen Passworts

Deine E-Mail-Adresse
Bitte überprüfe nochmal deine E-Mail-Adresse auf Richtigkeit, bevor du weitermachst.

Sichtbarkeit für Suchmaschinen ☐ Suchmaschinen davon abhalten, diese Website zu indizieren
Es ist Sache der Suchmaschinen, dieser Bitte nachzukommen.

[WordPress installieren](#)

Benutzername oder E-Mail-Adresse

Passwort
 [Anzeigen](#)

☐ Angemeldet bleiben [Anmelden](#)

[Passwort vergessen?](#)

[← Zurück zu Demo](#)

123456 = Passwort


localhost/wordpress/wp-admin/

localhost/wordpress/wp-admin/

Dashboard

Willkommen bei WordPress!
[Erfahre mehr über die Version 6.9.](#)

Erstelle umfangreiche Inhalte mit Blöcken | Passe deine gesamte Website mit Blöcken | Verändere das Aussehen deiner Website mit

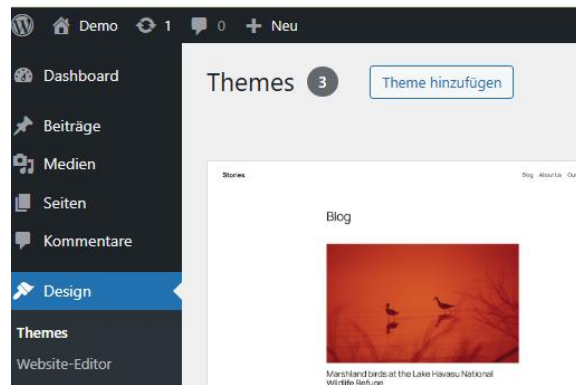

Themen hinzufügen

Thanks for choosing OceanWP. Excellent choice! 🌟

It's like Magic! Start Your Website in Minutes ✨

Save time and don't worry about design.

Launch the Setup Wizard, pick a stunning full site template, and watch your site

All parts are customizable and adjustable for you to make them your very own.


[Launch the Setup Wizard](#)

Install free power options with Ocean Extra only

Neues Theme aktiviert. [Website ansehen](#)




Setup Wizard starten

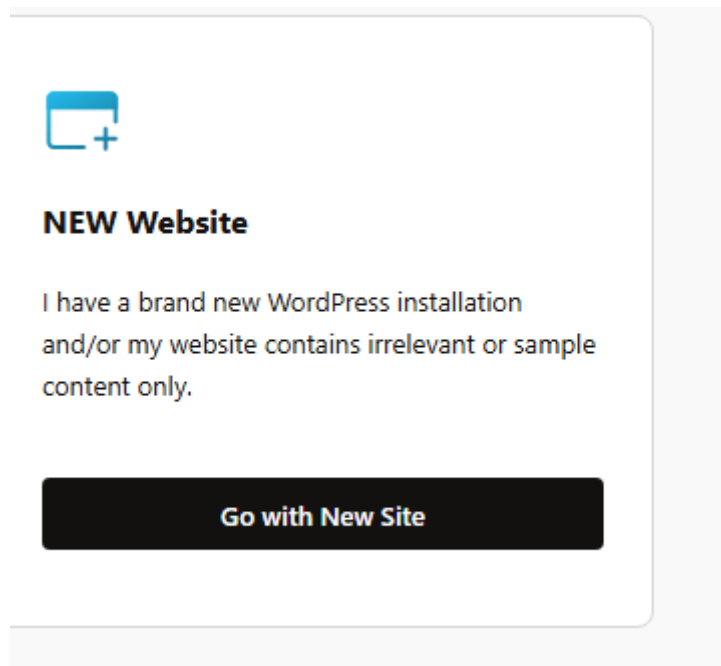


Import

Docker Desktop Download

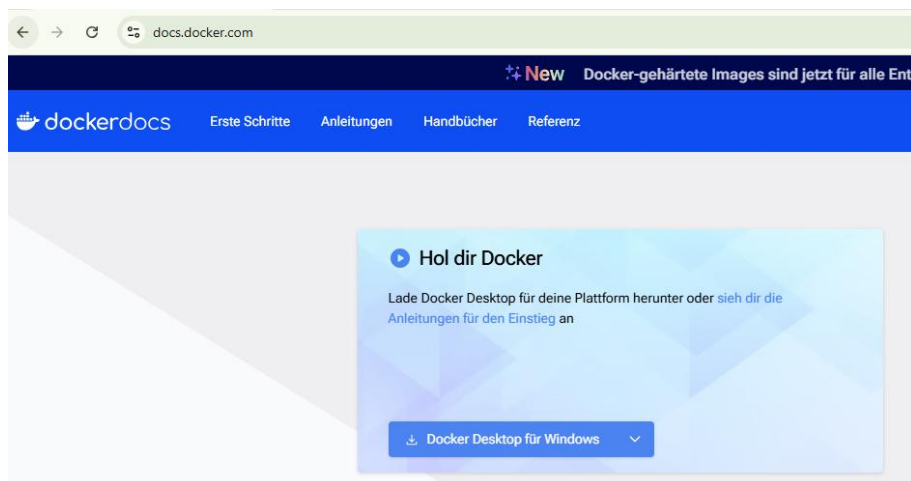


Portainer hinzufügen


Portainer Home -> live connected

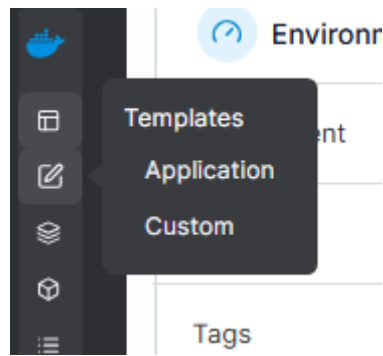


Application

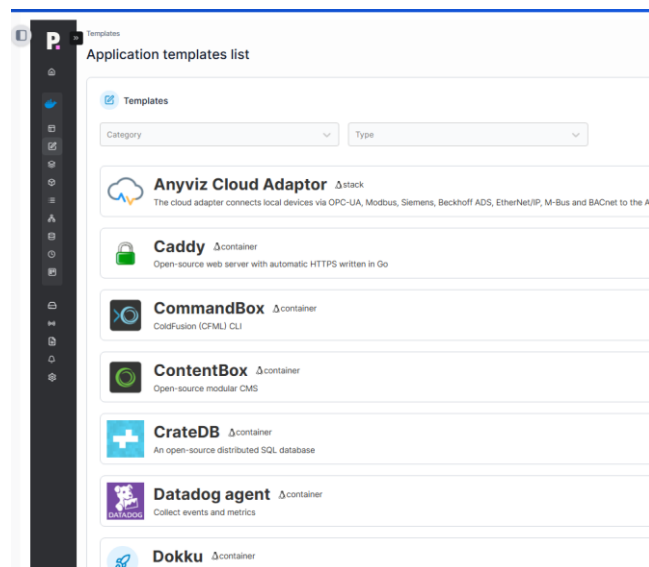

CMS auswählen dann Wordpress

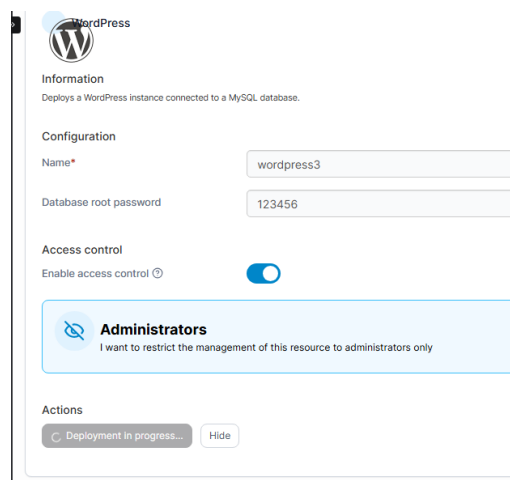



persönlichen Veröffentlichungsplattform der Welt.

Benötigte Informationen

Bitte trage die folgenden Informationen ein. Keine Sorge, du kannst all diese Einstellungen später auch wieder ändern.

Titel der Website

Benutzername
Benutzernamen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Leerzeichen, Unterstriche, Bindestriche, Punkte und das @-Zeichen enthalten.

Passwort [Verbergen](#)
Ganz schwach

Wichtig: Du wirst dieses Passwort zum Anmelden brauchen. Bitte bewahre es an einem sicheren Ort auf.

Passwort bestätigen ☒ Bestätige die Verwendung eines schwachen Passworts

Deine E-Mail-Adresse
Bitte überprüfe nochmal deine E-Mail-Adresse auf Richtigkeit, bevor du weitermachst.

Sichtbarkeit für Suchmaschinen ☐ Suchmaschinen davon abhalten, diese Website zu indexieren
Es ist Sache der Suchmaschinen, dieser Bitte nachzukommen.

[WordPress installieren](#)

Samba Wiederholung

```
wolf@piwolf:~ $ cd /
wolf@piwolf:/ $ pwd
/
wolf@piwolf:/ $ sudo mkdir gemeinsam
wolf@piwolf:/ $ ls
bin  dev  gemeinsam  lib      media  opt  root  sbin  sys  usr
boot etc  home      lost+found mnt    proc run  srv  tmp  var
wolf@piwolf:/ $ sudo chmod 777 gemeinsam/
wolf@piwolf:/ $ ls
bin  dev  gemeinsam  lib      media  opt  root  sbin  sys  usr
boot etc  home      lost+found mnt    proc run  srv  tmp  var
wolf@piwolf:/ $
```

Samba Common Befehl

apt-get install samba

```
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
wolf@piwolf:/ $ sudo useradd sambauser
wolf@piwolf:/ $ sudo smbpasswd -a sambauser
```

Passwort angeben

Samba conf

```
wolf@piwolf:/ $ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

```
[gemeinsame]
path = /gemeinsam
browseable = yes
read only = no
guest ok = yes
```

STRG + O

STRG + X speichern

```
wolf@piwolf:/ $ sudo nano /etc/samba/smb.conf
wolf@piwolf:/ $ history
 1  cd /
 2  pwd
 3  sudo mkdir gemeinsam
 4  ls
 5  sudo chmod 777 gemeinsam/
 6  ls
 7  sudo apt install samba samba-common
 8  sudo useradd sambauser
 9  sudo smbpasswd -a sambauser
10  sudo nano /etc/samba/smb.conf
11  ls
12  sudo nano /etc/samba/smb.conf
13  history
```



```
wolf@piwolf:/ $ sudo apt install apache2
```

Dann YES = Webserver apache2 installieren

```
wolf@piwolf:/ $ cd gemeinsam/  
wolf@piwolf:/gemeinsam $ history > geschichte.txt  
wolf@piwolf:/gemeinsam $ ls  
geschichte.txt  
wolf@piwolf:/gemeinsam $ cat geschichte.txt  
1 cd /  
2 pwd  
3 sudo mkdir gemeinsam  
4 ls  
5 sudo chmod 777 gemeinsam/  
6 ls  
7 sudo apt install samba samba-common  
8 sudo useradd sambauser  
9 sudo smbpasswd -a sambauser  
10 sudo nano /etc/samba/smb.conf  
11 ls  
12 sudo nano /etc/samba/smb.conf  
13 history  
14 sudo apt install apache2  
15 cd gemeinsam/  
16 history > geschichte.txt
```

Portainer installieren PI

PORTAINER.IO

✓ New Portainer installation

Please create the initial administrator user.

Username

Password



Confirm password

⚠ The password must be at least 12 characters long. ✓


Create user

☒ Allow collection of anonymous statistics. You can find more information about this in our [privacy policy](#).

Ichliebemich1234# = Passwort

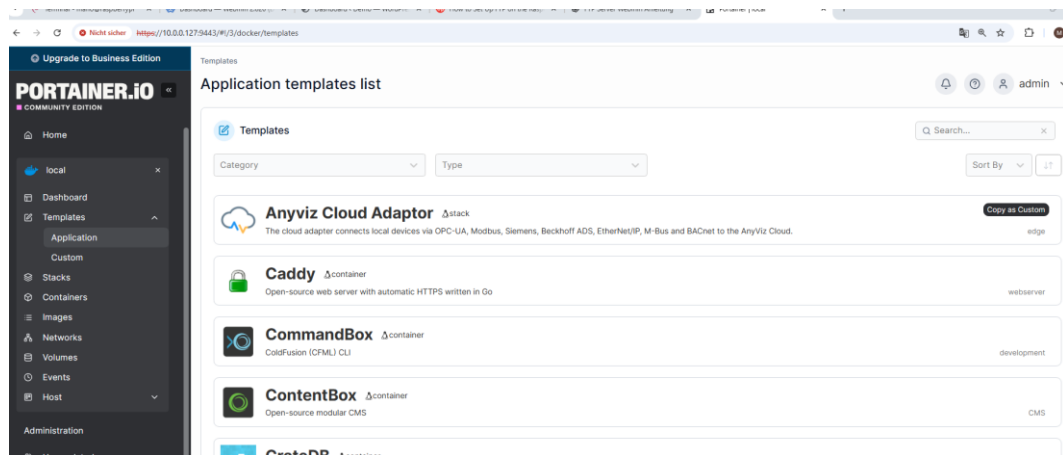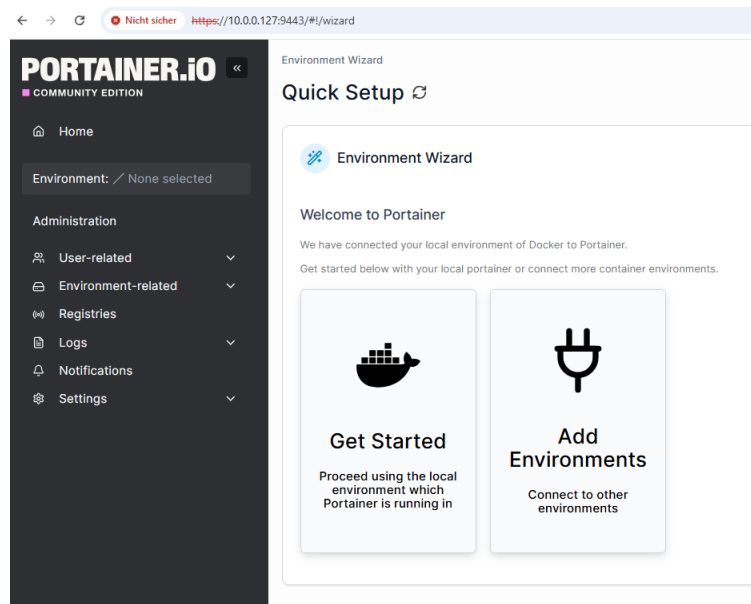

FTP File Server

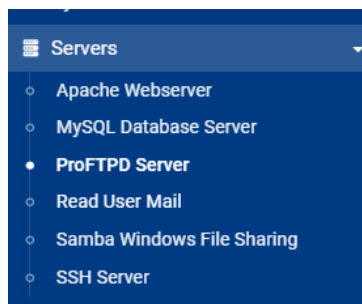


im Webmin unter



Installieren

Dann Filezilla Download:

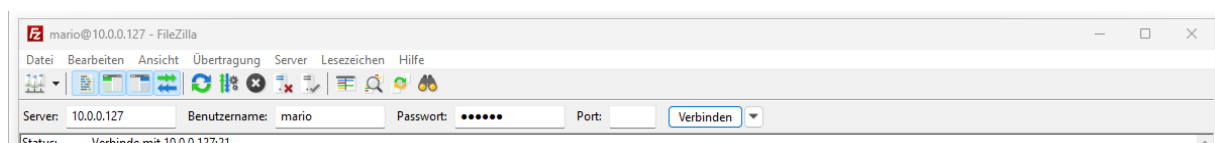

PLEX Docker Installation (TV Webserver)

Variante 1 (empfohlen): Über Stack / docker-compose

1. In Portainer:

Stacks → Add stack

Name z.B.:

plex

2. docker-compose einfügen

version: "3.8"

services:

plex:

image: lscr.io/linuxserver/plex:latest

container_name: plex

network_mode: host

environment:

- PUID=1000

- PGID=1000

- TZ=Europe/Berlin

- VERSION=docker

volumes:

- /opt/plex/config:/config

- /mnt/media:/media

restart: unless-stopped

Einstieg über Webbrowser:

