Houari Chafi BTS SIO 2A | SISR

Déploiement d’un logiciel avec GLPI Inventory

Version : 1.4 Date : 02/04/2026

Sommaires

1. Objectif..... 3
2. Prérequis..... 3
3. Création du script de déploiement..... 3
4. Création du package dans GLPI..... 4
5. Création de la tâche de déploiement..... 4
6. Exécution du déploiement..... 6
7. Vérification du résultat..... 6
résultat de la commande “htop” :..... 7
8. Conclusion..... 7

1. Objectif

Mettre en place un déploiement automatisé d'un logiciel (htop) sur un poste Debian à l'aide de GLPI Inventory.

2. Prérequis

- GLPI fonctionnel
- Plugin GLPI Inventory activé
- Agent GLPI installé et opérationnel
- Machine cliente visible dans GLPI
- Communication fonctionnelle entre le serveur et le client

3. Création du script de déploiement

Créer un script nommé :

install_htop.sh

Contenu :

```
#!/bin/bash

apt update
apt install -y htop
```

4. Création du package dans GLPI

Dans l'interface GLPI :

GLPI Inventory → Déployer → Paquets

Configuration :

- Nom : Install htop
- Fichier : install_htop.sh

Action à exécuter :

sh install_htop.sh

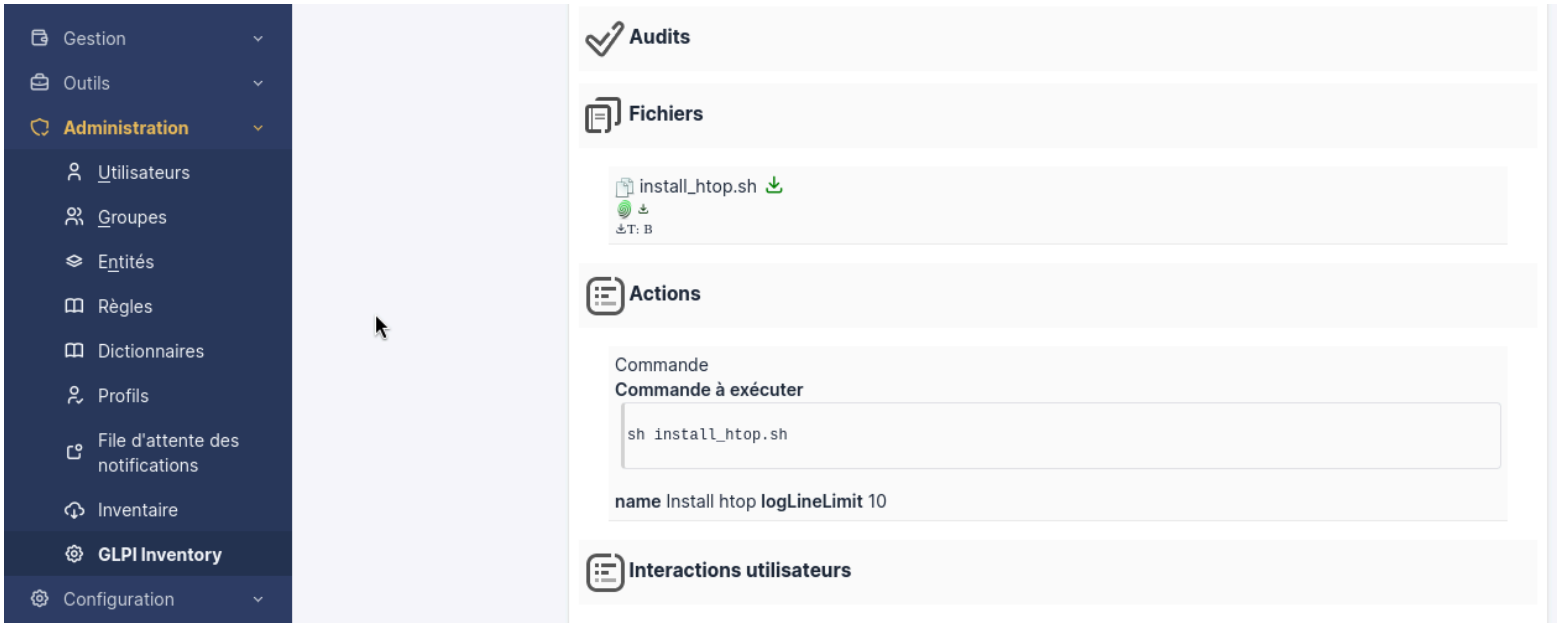

5. Création de la tâche de déploiement

Dans GLPI :

GLPI Inventory → Tâches → Ajouter

Paramètres :

- Nom : Install htop
- Méthode : Déploiement de paquet

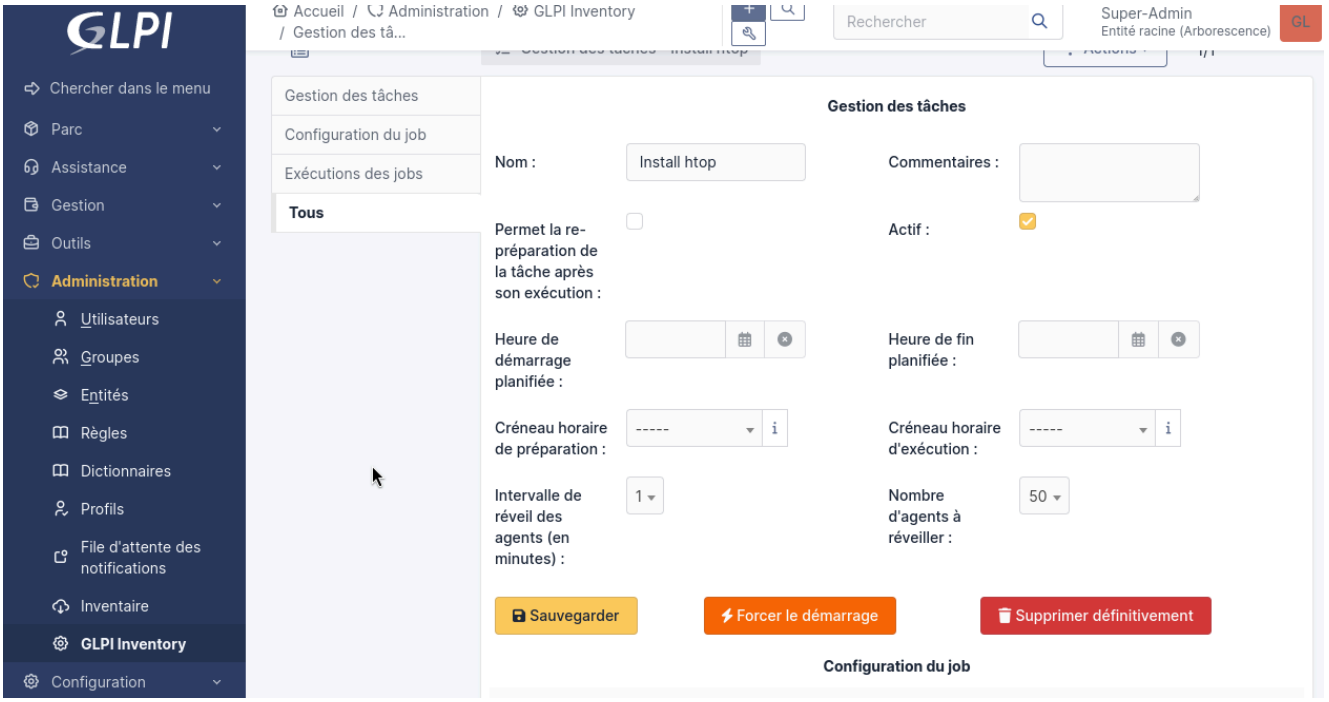

Association :

- Cibles : Package Install htop
- Acteurs : Machine Debian (agent GLPI)

Activation :

- Cliquer sur Mettre à jour
- Cliquer sur Forcer le démarrage

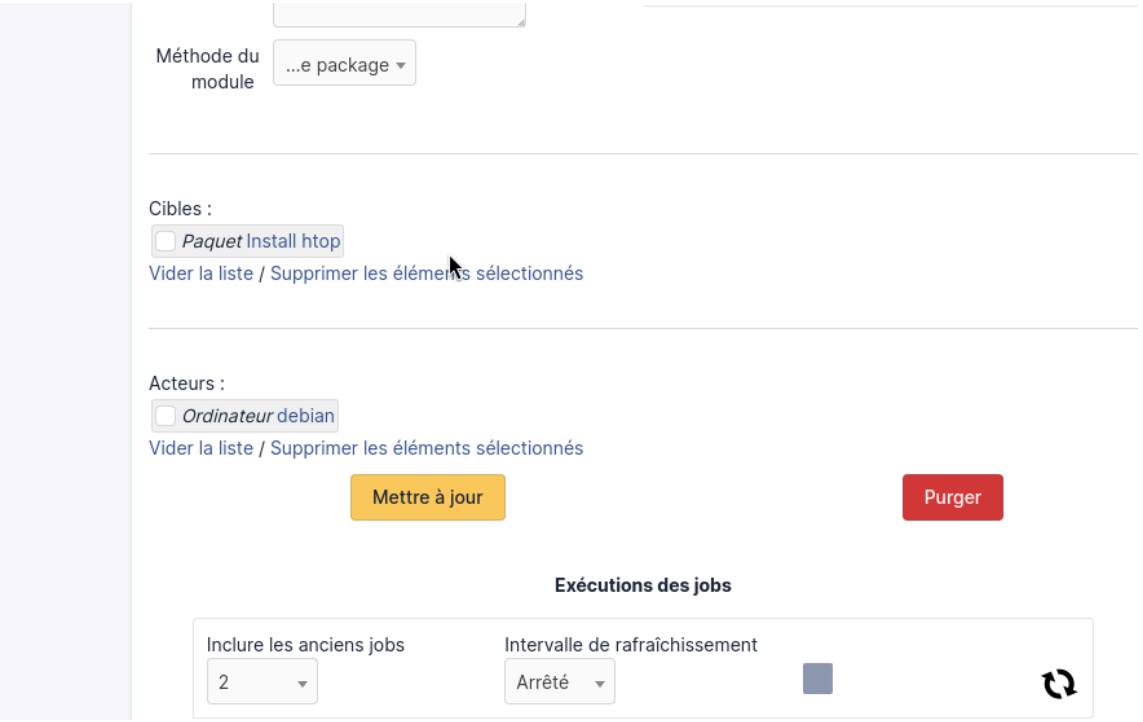

6. Exécution du déploiement

Sur la machine cliente :

sudo glpi-agent --tasks deploy --force

7. Vérification du résultat

Dans GLPI :

Statut attendu :

Succès : 1
100%

Sur le client :

htop

Le logiciel doit être installé et fonctionnel.

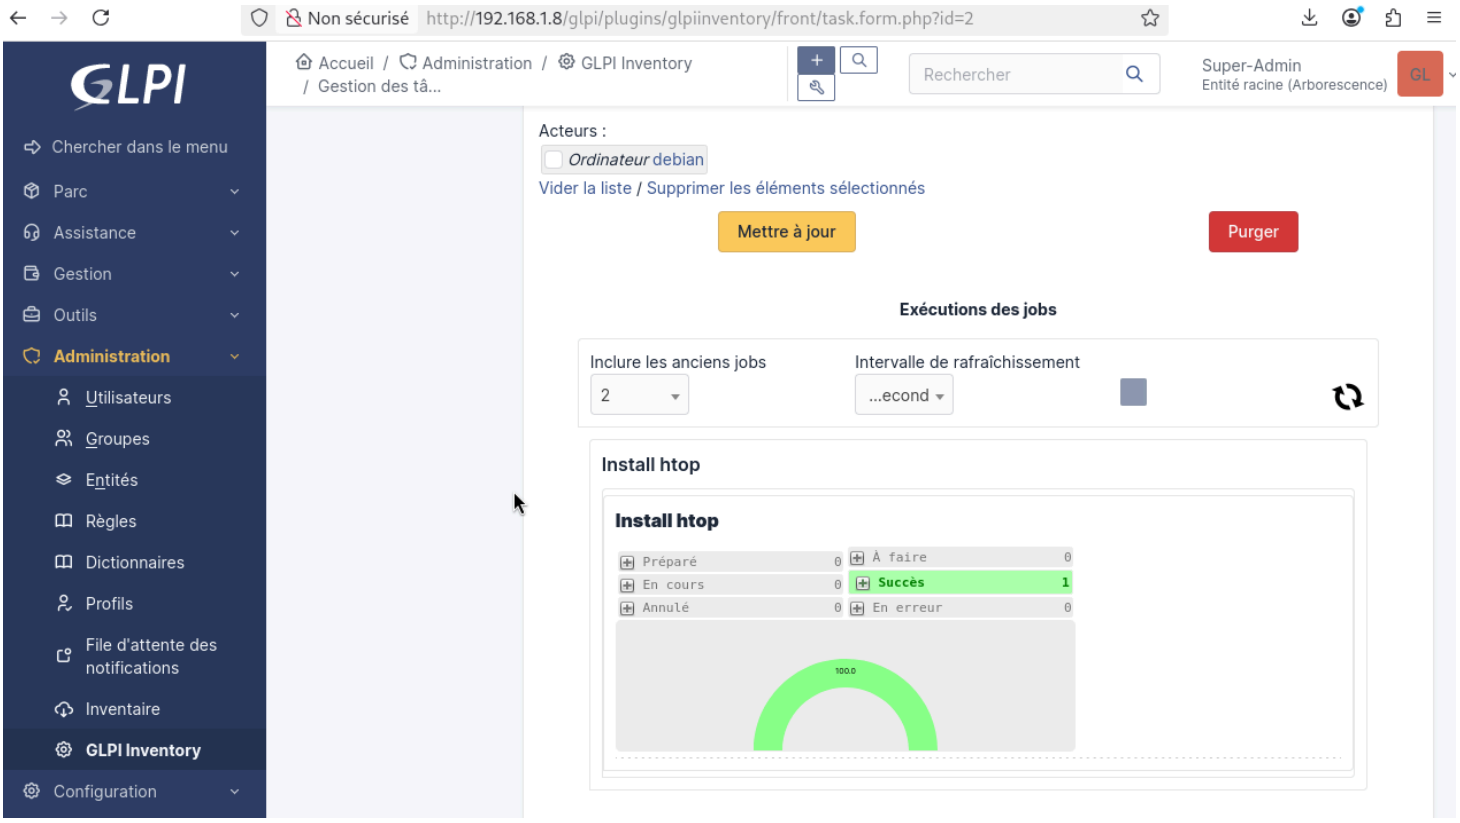

résultat de la commande “htop” :

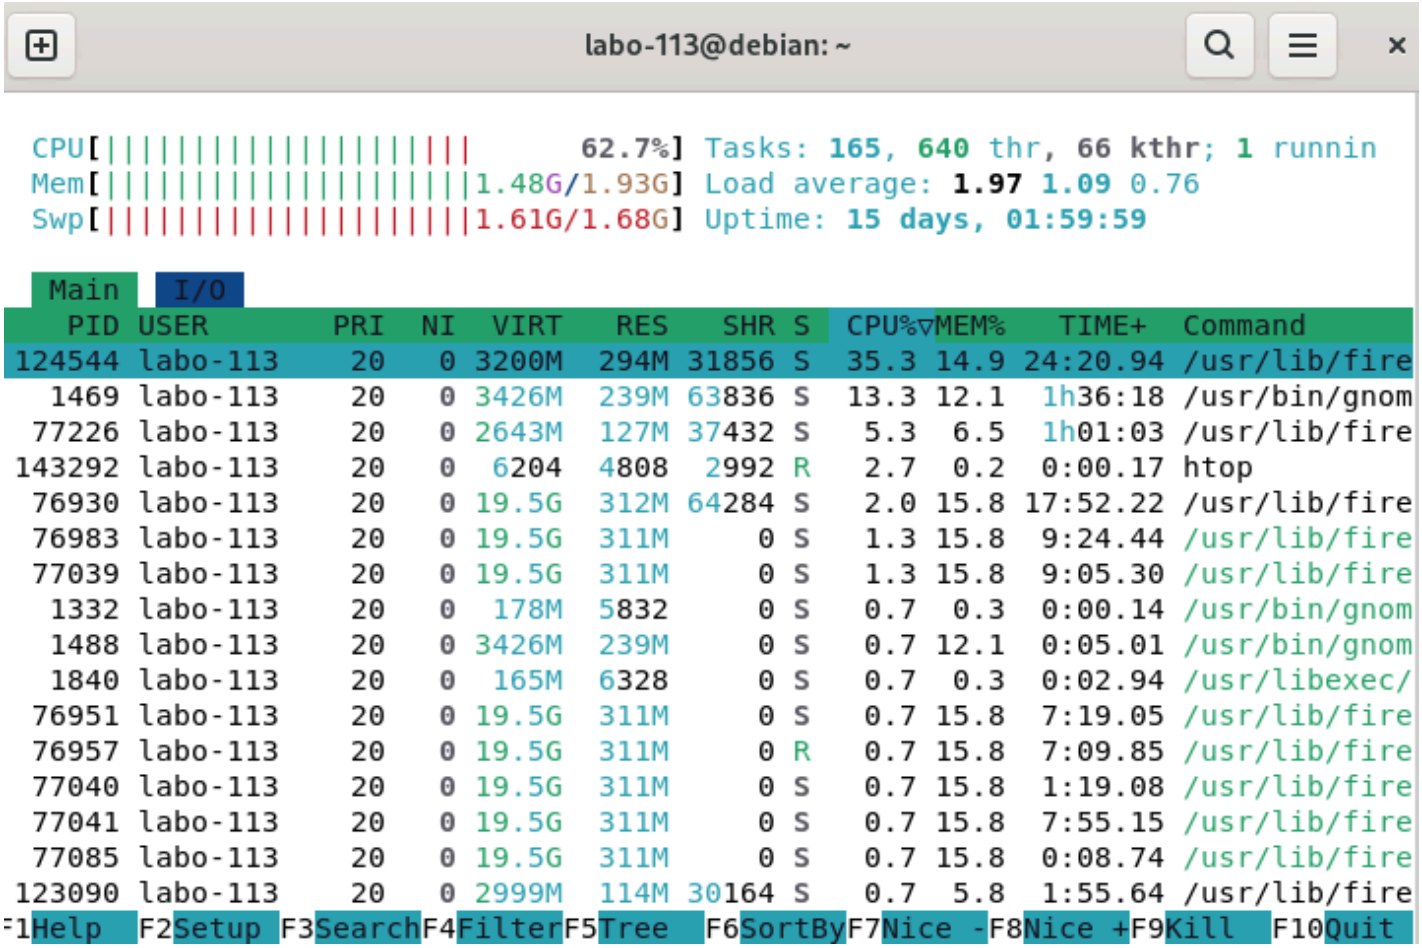

8. Conclusion

Le déploiement de logiciel via GLPI Inventory permet une gestion centralisée et automatisée du parc informatique. Cette méthode facilite l’installation de logiciels à distance et améliore l’efficacité de l’administration système.