МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота №2

з дисципліни

«Організація баз даних та знань»

Виконав:

студент групи КН-208

Матвіїв Микола


Викладач:

Мельникова H. I.

Мета роботи: Побудувати даталогічну модель бази даних; визначити типи, розмірності та обмеження полів; визначити обмеження таблиць; розробити SQL запити для

створення спроектованих таблиць.

На основі діаграми побудувати Базу Даних.

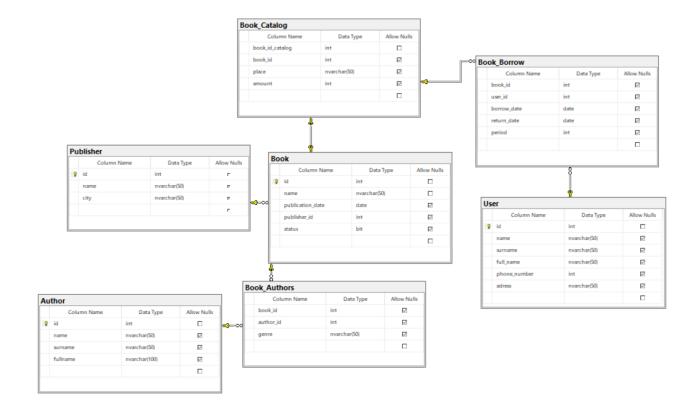

Отже почнемо

Створюємо базу даних

```
CREATE DATABASE Library_test;
```

Далі створюємо таблицю Publisher,

присвоюємо атрибуту 'id' Первинний ключ, автоінкрементацію та not null

```
id int not null identity(1,1),
name nvarchar(50),
city nvarchar(50),
PRIMARY KEY (id)
);
```

Після того створюємо таблицю Book,

присвоюємо атрибуту 'id' Первинний ключ, автоінкрементацію та not null

Також робимо зв'язок між Book та Publisher

В таблиці Book publisher_id присвоюємо Foreing Key та з'єднуємо з id в таблиці Publisher

```
create table Book(
   id int not null IDENTITY(1,1),
   name nvarchar(50) not null,
   publication_date date,
   publisher_id int,
   status bit,
   primary key(id),

CONSTRAINT FK_BOOK_PUBLISHER FOREIGN KEY (publisher_id)
   REFERENCES Publisher (id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
);
```

Наступною таблицею створюємо Author,

присвоюємо атрибуту 'id' Первинний ключ, автоінкрементацію та not null

```
id int not null identity(1,1),
    name nvarchar(50),
    surname nvarchar(50),
    fullname nvarchar(100)

    primary key(id)
);
```

Далі створюємо таблицю Book_Authors для зв'язку ManyToMany між таблицями Books та Authors

Присвоюємо book_id Foreign Key та з'єднуємо з 'id' в таблиці Book,

Також присвоюємо Foreign Key author_id та з'єднуємо з 'id' в таблиці Author

Далі створюємо таблицю Book_Catalog

присвоюємо атрибуту 'book_id_catalog' Первинний ключ, автоінкрементацію та not null

Атрибуту 'book_id' присвоюємо Foreign Key та з'єднуємо з 'id' з таблиці Book Також йому присвоюємо UNIQUE

```
create table Book_Catalog(
    book_id_catalog int not null identity(1,1),
    book_id int UNIQUE,
    place nvarchar(50),
    amount int,

constraint FK_Book_Catalog_Book foreign key (book_id)
    references Book (id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
);
```

Наступною таблицею буде User,

присвоюємо атрибуту 'id' Первинний ключ, автоінкрементацію та not null

```
id int not null identity(1,1),
    name nvarchar(50),
    surname nvarchar(50),
    full_name nvarchar(50),
    phone_number int,
    adress nvarchar(50),
    primary key (id)
);
```

I останньою таблицею буде Book_Borrow

Тут а нас також два Foreign Key:

'book_id' з таблиці Borrow_Book з'єднуємо з 'book_id' з Book_Catalog

A 'user_id' зєднуємо з 'id' з таблиці User

```
Icreate table Book_Borrow(
    book_id int,
    user_id int,
    borrow_date date,
    return_date date,
    period int,

constraint FK_Book_Borrow_User foreign key (user_id)
    references [User] (id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
    constraint FK_Borrow_Book_Book_Catalog foreign key(book_id)
    references Book_Catalog (book_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
)
```

Код запиту:

```
CREATE DATABASE Library test;
create table Publisher(
       id int not null identity(1,1),
      name nvarchar(50),
       city nvarchar(50),
      PRIMARY KEY (id)
);
create table Book(
       id int not null IDENTITY(1,1),
      name nvarchar(50) not null,
      publication_date date,
      publisher_id int,
       status bit,
      primary key(id),
      CONSTRAINT FK_BOOK_PUBLISHER FOREIGN KEY (publisher_id)
      REFERENCES Publisher (id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
);
create table Author(
      id int not null identity(1,1),
      name nvarchar(50),
      surname nvarchar(50),
      fullname nvarchar(100)
      primary key(id)
);
create table Book_Authors(
      book id int,
       author id int,
      genre nvarchar(50),
      constraint FK_Book_Authors_Book foreign key(book_id)
      references Book(id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
      constraint FK_Book_Authors_Author foreign key(author_id)
      references Author(id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
);
create table Book_Catalog(
      book_id_catalog int not null identity(1,1),
      book_id int UNIQUE,
      place nvarchar(50),
      amount int,
       constraint FK_Book_Catalog_Book foreign key (book_id)
       references Book (id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
);
create table [User](
      id int not null identity(1,1),
      name nvarchar(50),
       surname nvarchar(50)
      full name nvarchar(50),
       phone number int,
      adress nvarchar(50),
       primary key (id)
);
create table Book Borrow(
      book id int,
```

```
user_id int,
borrow_date date,
return_date date,
period int,

constraint FK_Book_Borrow_User foreign key (user_id)
references [User] (id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
constraint FK_Borrow_Book_Book_Catalog foreign key(book_id)
references Book_Catalog (book_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
)
```

Висновок

На цій лабораторній роботі я завершив моделювання і засобами SQL створив базу даних, що складається з семи таблиць.