

Markdown 教程



Markdown 是一种轻量级标记语言，它允许人们使用易读易写的纯文本格式编写文档。
Markdown 语言在 2004 由约翰·格鲁伯（英语：John Gruber）创建。
Markdown 编写的文档可以导出 HTML、Word、图像、PDF、Epub 等多种格式的文档。
Markdown 编写的文档后缀为 `.md`、`.markdown`。】

Markdown 应用

Markdown 能被使用来撰写电子书，如：Gitbook。

当前许多网站都广泛使用 Markdown 来撰写帮助文档或是用于论坛上发表消息。例如：GitHub、简书、reddit、Diaspora、Stack Exchange、OpenStreetMap、SourceForge 等。


编辑器

本教程将使用 VSCode 编辑器来讲解 Markdown 的语法，VSCode 支持 MacOS、Windows、Linux 平台，且包含多种主题。

VSCode 默认集成了 Markdown 文档编辑插件，原生就支持高亮 Markdown 的语法。


VSCode（全称：Visual Studio Code）是一款由微软开发且跨平台的免费源代码编辑器。

- VScode 安装教程：<https://www.runoob.com/w3cnote/vscode-tutorial.html>
- VScode 官网地址：<https://code.visualstudio.com/>




VSCode 实时预览还需要执行 **Markdown: Open Preview to the Side** 命令来实现。

在命令窗口输入 **Markdown: Open Preview to the Side** 命令：

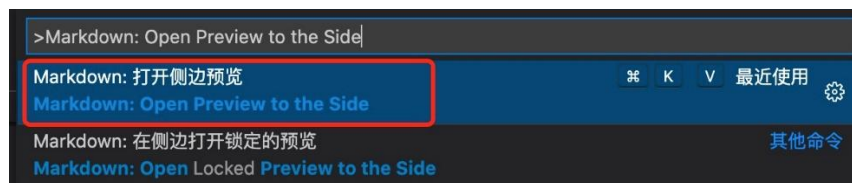

最终效果：

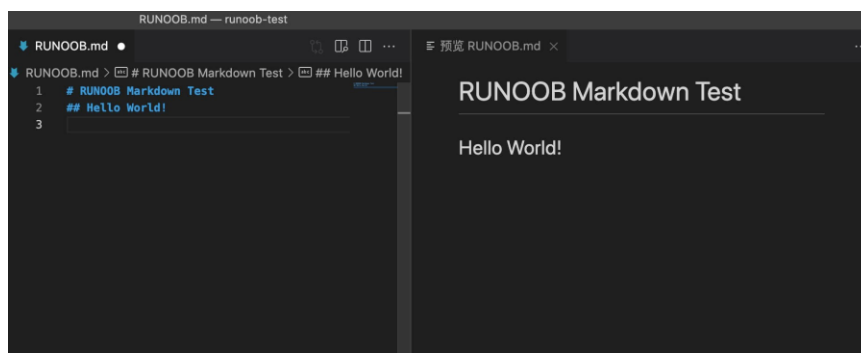

如果你需要将 markdown 转为 PDF、图片、HTML 等格式也可以安装对应的插件来实现。


你也可以使用我们的在线编辑器来测试：<https://www.jyshare.com/front-end/712>。

Markdown 教程

Markdown 思维导图工具: <https://www.jyshare.com/front-end/9692/>。

测试实例

接下来的测试中, 我们先在 VSCode 下安装 **Markdown Preview Enhanced** 插件来实现更强大的功能。
点击右侧栏扩展按钮, 查找 **Markdown Preview Enhanced** 插件, 点击安装:

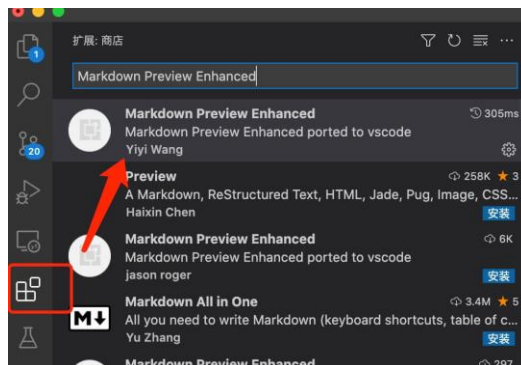


安装完成后重启 VSCode。


在 RUNOOB.md 输入以下代码:

```
# RUNOOB Markdown Test
## Hello World!
```

将该代码格式粘贴到文件 RUNOOB.md 上, 效果如下:

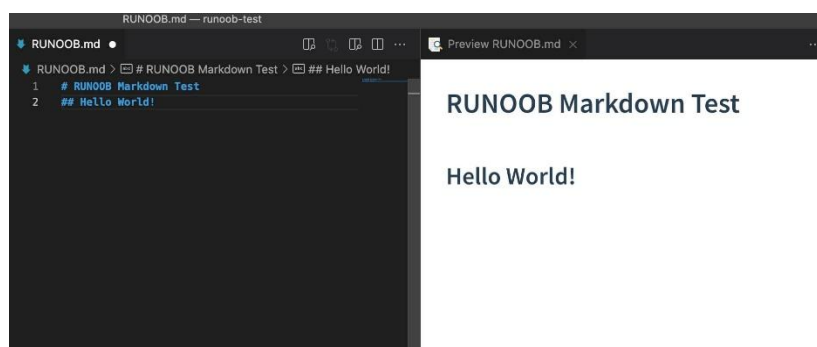

在预览框中右击鼠标还提供了各种导出功能:



注: 也可以使用 [MarkText--](#) 一款简单而优雅的开源 Markdown 编辑器。

Markdown 标题

Markdown 标题有两种格式。

1、使用 = 和 - 标记一级和二级标题

= 和 - 标记语法格式如下:

我展示的是一级标题

=====

Markdown 教程

我展示的是二级标题

显示效果如下图：



使用 # 号标记

使用 # 号可表示 1-6 级标题，一级标题对应一个 # 号，二级标题对应两个 # 号，以此类推。

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

显示效果如下图：



Markdown 段落

Markdown 段落没有特殊的格式，直接编写文字就好，段落的换行是使用两个以上空格加上回车。



当然也可以在段落后面使用一个空行来表示重新开始一个段落。



字体

Markdown 可以使用以下几种字体：

斜体文本

斜体文本

Markdown 教程


****粗体文本****

粗体文本

******粗斜体文本******

粗斜体文本

显示效果如下所示：

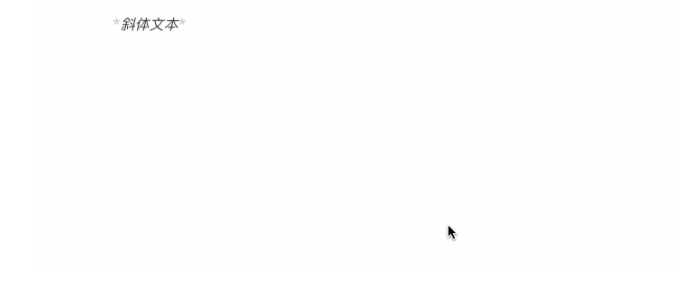

分隔线

你可以在一行中用三个以上的星号、减号、底线来建立一个分隔线，行内不能有其他东西。你也可以在星号或是减号中间插入空格。下面每种写法都可以建立分隔线：

* * *

- - -

显示效果如下所示：



删除线

如果段落上的文字要添加删除线，只需要在文字的两端加上两个波浪线 ~~ 即可，实例如下：

RUNOOB.COM

GOOGLE.COM

~~BAIDU.COM~~

显示效果如下所示：



下划线

下划线可以通过 HTML 的 `<u>` 标签来实现：

`<u>带下划线文本</u>`

显示效果如下所示：

带下划线文本

脚注

脚注是对文本的补充说明。

Markdown 脚注的格式如下:

[^要注明的文本]

以下实例演示了脚注的用法:

创建脚注格式类似这样 [^RUNOOB]。

[^RUNOOB]: 菜鸟教程 -- 学的不仅是技术，更是梦想!!!

演示效果如下:

创建脚注格式类似这样 RUNOOB 。

[^ RUNOOB]: 菜鸟教程 -- 学的不仅是技术，更是梦想!!!

Markdown 列表

Markdown 支持有序列表和无序列表。

无序列表使用星号(*)、加号(+)或是减号(-)作为列表标记，这些标记后面要添加一个空格，然后再填写内容:

- * 第一项
- * 第二项
- * 第三项

- + 第一项
- + 第二项
- + 第三项

- 第一项
- 第二项
- 第三项

显示结果如下:

- 第一项
- 第二项
- 第三项
- 第一项
- 第二项
- 第三项
- 第一项
- 第二项
- 第三项

有序列表使用数字并加上 . 号来表示，如:

1. 第一项

Markdown 教程

2. 第二项

3. 第三项

显示结果如下：

1. 第一项

2. 第二项

3. 第三项

列表嵌套

列表嵌套只需在子列表中的选项前面添加两个或四个空格即可：

1. 第一项：

- 第一项嵌套的第一个元素

- 第一项嵌套的第二个元素

2. 第二项：

- 第二项嵌套的第一个元素

- 第二项嵌套的第二个元素

显示结果如下：

1. 第一项：

- 第一项嵌套的第一个元素

- 第一项嵌套的第二个元素

2. 第二项：

- 第二项嵌套的第一个元素

- 第二项嵌套的第二个元素

Markdown 区块

Markdown 区块引用是在段落开头使用 > 符号，然后后面紧跟一个空格符号：

> 区块引用

> 菜鸟教程

> 学的不仅是技术更是梦想

显示结果如下：

 RUNOOB.md — 已编辑

区块引用

菜鸟教程

学的不仅是技术更是梦想

另外区块是可以嵌套的，一个 > 符号是最外层，两个 > 符号是第一层嵌套，以此类推：

> 最外层

> > 第一层嵌套

> > > 第二层嵌套

显示结果如下：

最外层

第一层嵌套

第二层嵌套

Markdown 教程

区块中使用列表

区块中使用列表实例如下：

> 区块中使用列表

> 1. 第一项

> 2. 第二项

> + 第一项

> + 第二项

> + 第三项

显示结果如下：

```
区块中使用列表
1. 第一项
2. 第二项
• 第一项
• 第二项
• 第三项
```

列表中使用区块

如果要在列表项目内放进区块，那么就需要在 > 前添加四个空格的缩进。

列表中使用区块实例如下：

* 第一项

> 菜鸟教程

> 学的不仅是技术更是梦想

* 第二项

显示结果如下：

```
• 第一项
  菜鸟教程
  学的不仅是技术更是梦想
• 第二项
```

Markdown 代码

如果是段落上的一个函数或片段的代码可以用反引号把它包起来 (` `)，例如：

`printf()` 函数

显示结果如下：

```
printf() 函数
```

代码区块

代码区块使用 4 个空格或者一个制表符 (Tab 键)。

实例如下：

```
1  <?php
    echo 'RUNOOB';
    function test() {
        echo 'test';
    }
```

四个空格或制表符 (Tab)

Markdown 教程

显示结果如下：

```
<?php
echo 'RUNOOB';
function test() {
    echo 'test';
}
```

你也可以用 `` 包裹一段代码，并指定一种语言（也可以不指定）：

```
``javascript
$(document).ready(function () {
    alert('RUNOOB');
});
``
```

显示结果如下：

```
$(document).ready(function () {
    alert('RUNOOB');
});
```

Markdown 链接

链接使用方法如下：

[链接名称](链接地址)

或者

<链接地址>

例如：

这是一个链接 [菜鸟教程](https://www.runoob.com)


显示结果如下：

这是一个链接 [菜鸟教程](https://www.runoob.com)

直接使用链接地址：

<<https://www.runoob.com>>

显示结果如下：

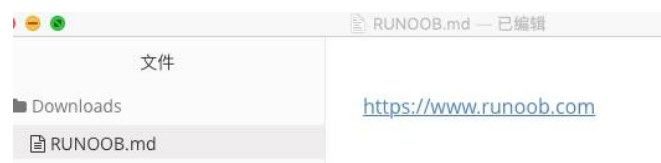

高级链接

我们可以通过变量来设置一个链接，变量赋值在文档末尾进行：

这个链接用 1 作为网址变量 [Google][1]

这个链接用 runoob 作为网址变量 [Runoob][runoob]

然后在文档的结尾为变量赋值（网址）

[1]: <http://www.google.com/>

[runoob]: <http://www.runoob.com/>

显示结果如下：

这个链接用 1 作为网址变量 [Google](#)

这个链接用 runoob 作为网址变量 [Runoob](#)

然后在文档的结尾为变量赋值（网址）

[1]: <http://www.google.com/>

[runoob]: <http://www.runoob.com/> "title (optional)"

Markdown 图片

Markdown 图片语法格式如下：

![alt 属性文本](图片地址)

![alt 属性文本](图片地址 "可选标题")

- 开头一个感叹号！
- 接着一个方括号，里面放上图片的替代文字
- 接着一个普通括号，里面放上图片的网址，最后还可以用引号包住并加上选择性的 'title' 属性的文字。

使用实例：

![RUNOOB 图标](https://static.jyshare.com/images/runoob-logo.png)

![RUNOOB 图标](https://static.jyshare.com/images/runoob-logo.png "RUNOOB")

显示结果如下：



当然，你也可以像网址那样对图片网址使用变量：

这个链接用 1 作为网址变量 [RUNOOB][1].

然后在文档的结尾为变量赋值（网址）

[1]: <https://static.jyshare.com/images/runoob-logo.png>

显示结果如下：

这个链接用 1 作为网址变量 [RUNOOB](#).


然后在文档的结尾为变量赋值（网址）

[1]: <https://static.runoob.com/images/runoob-logo.png>

Markdown 还没有办法指定图片的高度与宽度，如果你需要的话，你可以使用普通的 `<img>` 标签。

``

显示结果如下：

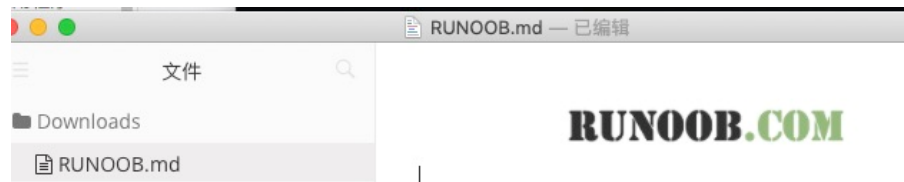

Markdown 表格

Markdown 制作表格使用 | 来分隔不同的单元格，使用 - 来分隔表头和其他行。
语法格式如下：

```
| 表头 | 表头 |  
| ---- | ---- |  
| 单元格 | 单元格 |  
| 单元格 | 单元格 |
```

以上代码显示结果如下：



对齐方式

我们可以设置表格的对齐方式：

- -: 设置内容和标题栏居右对齐。
- :- 设置内容和标题栏居左对齐。
- : -: 设置内容和标题栏居中对齐。

实例如下：

```
| 左对齐 | 右对齐 | 居中对齐 |  
| :----- | -----: | :-----: |  
| 单元格 | 单元格 | 单元格 |  
| 单元格 | 单元格 | 单元格 |
```

以上代码显示结果如下：



Markdown 高级技巧

Markdown 教程

支持的 HTML 元素

不在 Markdown 涵盖范围之内的标签，都可以直接在文档里面用 HTML 撰写。

目前支持的 HTML 元素有：<kbd> <i> <sup> <sub>
等，如：

使用 <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>Alt</kbd>+<kbd>Del</kbd> 重启电脑

输出结果为：




转义

Markdown 使用了很多特殊符号来表示特定的意义，如果需要显示特定的符号则需要使用转义字符，Markdown 使用反斜杠转义特殊字符：

****文本加粗****

** 正常显示星号 **

输出结果为：

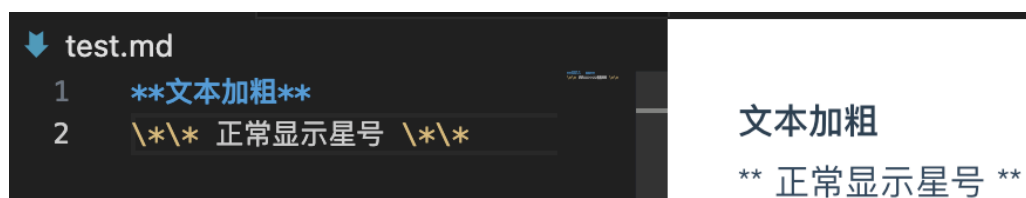

Markdown 支持以下这些符号前面加上反斜杠来帮助插入普通的符号：

- \ 反斜线
- ` 反引号
- * 星号
- _ 下划线
- { } 花括号
- [] 方括号
- () 小括号
- # 井字号
- + 加号
- 减号
- . 英文句点
- ! 感叹号


公式

Markdown Preview Enhanced 使用 [KaTeX](#) 或者 [MathJax](#) 来渲染数学表达式。

KaTeX 拥有比 MathJax 更快的性能，但是它却少了很多 MathJax 拥有的特性。你可以查看 [KaTeX supported functions/symbols](#) 来了解 KaTeX 支持那些符号和函数。

默认下的分隔符：

- $...$ 或者 $\backslash(...)$ 中的数学表达式将会在行内显示。
- $$...$$
 或者
$$\backslash[...]$$
 或者
$$`math$$
 中的数学表达式将会在块内显示。

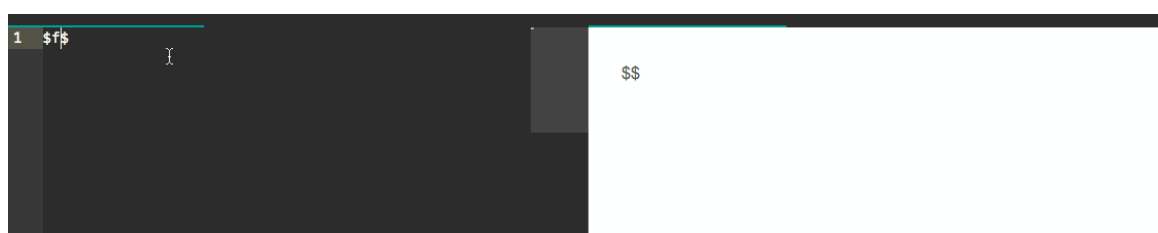

\$\$

Markdown 教程

```
\begin{Bmatrix}
  a & b \\\
  c & d
\end{Bmatrix}

$$

\begin{CD}
  A @>a>> B \\\
@VbVV @AAcA \\\
  C @= D
\end{CD}

$$
```

输出结果为：

