

2. Bölüm

Temel Yazılım Kavramları

2.1 Düşük Düzey Programlama

1642 Yılında *Blaise Pascal* tarafından icat edilen Pascaline Hesap Makinesi, eldeli toplama, ödünç almalı çıkarma yapıyordu.

1671 Yılında *Gottfried Wilhelm Leibniz* tarafından icat edilen Leibniz Çarkı, toplama, ödünç almalı çıkarmanın yanında bölme, çarpma ve karekök işlemlerini yapıyordu.

1801 Yılında *Joseph Maria Jacquard* dokuma tezgahlarında desenleri oluşturmak için **delikli kartlar** (**punch card**) kullanmayı icat etmiştir. Sonradan bilgisayara veri girdisi sağlamak ve sonuçların çıktısını göstermek için kullanılacaktır.

1830 Yılında *Charles Babbage* fark makinesi olan analitik makineyi icat etmiştir. Buhar gücü kullanan bu makinenin mantıksal işlem birimi, veri depolama birimi, giriş çıkış üniteleri bulunuyordu. *Augusta Ada Byron*, Babbage ile beraber çalışmıştır. Byron, analitik makinenin bir dizi matematiksel işlemi gerçekleştirebildiğini fark etti ve bu makineyi Bernoulli sayılarını üretmek için kullandı. Bu algoritmanın o dönemdeki "Analitik Makine" için devrimsel bir gelişmedir. Çünkü şartlı dallanma ve döngü mantığı içerir. Bu sayıların hesaplanması için yazdığı algoritma tarihteki ilk bilgisayar programı olarak kabul edilir.

İlk Programcı

Augusta Ada Byron, tarihteki **ilk programcı** olarak kabul edilir.

1854 Yılında *George Boole* tarafından ikili sayı sistemini geliştirmiş bugün bilgisayarlarımızın kullandığı **bool cebiri** üzerine çalışmalar yapmıştır.

1890 Yılında *Herman Hollerith* tarafından delikli kartlarla bilgilerin yüklenebildiği ve bu bilgiler üzerinde toplama işlemlerinin yapılabilirdiği bir elektro mekanik araç geliştirdi. ABD'nin 1890 nüfus sayımında başarılı biçimde kullanıldı. Hollerith başarılı olunca bir şirket kurdu ve daha sonra üç firma birleşerek 1924 yılında adını **IBM** olarak değiştirdi.

1941 Yılında *Konrad Zuze* Z3 isimli elektrik motorları ile çalıştırılan mekanik bir bilgisayar yaptı. Bu (Z1, Z2, Z3 ve Z4 serisi) program kontrollü ilk bilgisayardır.

1944 Yılında *Howard Aitken*, IBM ile iş birliği yaparak **MARK-I**'i yaptı. Bilgiler, delikli kartlarla veriliyor ve sonuçlar yine delikli kartlarla alınıyordu. Saniyede 5 işlem yapabiliyordu. Boyutları, 18 m uzunluğunda ve 2,5 m yüksekliğinde idi. İnsan müdahalesi olmadan sürekli olarak, hazırlanan programı yürüten ilk bilgisayar idi ve tam olarak elektronik bir bilgisayar değildi.

1943-1945 Yılları arasında *Konrad Zuze*, ilk yüksek düzey programlama dili olan Plankalkül'ü, Z1 bilgisayarı için geliştirmiştir.

Yüksek Düzey Programlama Dili

Emir kodlarını (**instruction code**) ve sembolik isimleri (**mnemonic**) içermeyen programlama dilleri, **yüksek düzey programlama dili** (**high-level programming language**) olarak adlandırılır. Yüksek düzey programlama dilleri çoğunlukla İngilizce sözcükleri kullanır.

1946 Yılında *John Von Neumann* önderliğinde Pensilvanya Üniversitesinde **ENIAC** (Elektronik Sayısal Hesaplayıcı ve Doğrulayıcı) isimli sayısal elektronik bilgisayar tamamlandı. Askeri amaçla üretildi ve top mermilerinin menzillerini hesaplamak için kullanıldı. Neumann tarafından geliştirilmiş bu mimari (**Stored-program computer and Universal Turing machine** § **Stored-program computer**), günümüzdeki bilgisayarlarda hala kullanılmaktadır. 18,000 adet elektronik tüp kullanılan ENIAC; 150 kW gücünde idi ve 50 ton ağırlığıyla 167 m² yer kaplıyordu. Saniyede 5.000 toplama işlemi yapabiliyordu. MARK-I bilgisayarı bin kat daha hızlıydı.

Yukarıda anlatılan bilgisayarlar, bir önceki bölümde anlatılan emir kodu (**instruction code**) veya sembolik isimlerle (**mnemonic**) yazılan programlar ile programlanmaktadır. Emir kodu ve sembolik isimlerle yapılan

ve bilgisayar mimarisini bilmeyi gerektiren programlamaya **düşük düzey programlama** (**low-level programming**) olarak adlandırılır. Daha çok elektronik ve bilgisayar mühendisleri ya da sistemi tasarlayan matematikçiler bu programlama türünü kullanır.

Düşük Düzey Programlama Dili

Düşük düzey programlamanın yapılabilmesi için hem işlemcinin hem de hafıza ve işlemciye bağlanan diğer bileşenlerin nasıl çalıştığı ve tasarlandığını çok iyi bilinmesi gerekir.

2.2 Genel Amaçlı Yüksek Düzey Diller

Sembolik isimler veya makine kodu yerine bildiğimiz konuşma diline yakın talimatlarla metin olarak yazılan programlama dilleri, **yüksek düzey programlama dilleri** (**high-level programming language**) olarak adlandırılır. Yani emir kodu (**instruction code**) ve sembolik isim (**mnemonic**) kullanmayan programlama dilleri yüksek düzey programlama dilleridir.

Yüksek düzey dillerde **talimatlar** (**statement**) olarak yazılan programlar yine kendine has derleyiciler tarafından makine diline çevrilir. Her talimat, genellikle birden fazla emirden (**instruction**) oluşur.

Talimat

Yüksek seviyeli bir dilde talimatlar, yapılması gerekeni kısa ve net olarak belirten **mantıksal satırlardır** (**logical sequence**).

1954 Yılında **FORTRAN** (**FORmula TRANslation**), *John Backus* liderliğinde IBM 704 için geliştirildi. FORTRAN, **READ**, **WRITE**, **IF** gibi 32 farklı talimata (**statement**) sahiptir. İlk genel amaçlı, yüksek düzey bir programlama dilidir. Aşağıda üç kenarı teyp ünitesinden alınan bir üçgenin alanını hesaplayan FORTRAN-II programı verilmiştir¹. Görüldüğü üzere talimatlar kısa öz ve anlaşılırdır.

```
C AREA OF A TRIANGLE - HERON'S FORMULA
C INPUT - CARD READER UNIT 5, INTEGER INPUT
C OUTPUT -
C INTEGER VARIABLES START WITH I,J,K,L,M OR N
READ(5,501) IA,IB,IC
501 FORMAT(3I5)
IF (IA) 701, 777, 701
701 IF (IB) 702, 777, 702
702 IF (IC) 703, 777, 703
777 STOP 1
703 S = (IA + IB + IC) / 2.0
AREA = SQRT( S * (S - IA) * (S - IB) * (S - IC) )
WRITE(6,801) IA,IB,IC,AREA
801 FORMAT(4H A= ,I5,5H B= ,I5,5H C= ,I5,8H AREA= ,F10.2,
$13H SQUARE UNITS)
STOP
END
```

1956 Yılında ticari amaçlarla kullanılabilen ve seri halde üretimi yapılan ilk bilgisayar **UNIVAC-I** oldu. UNIVAC, giriş-çıkış birimleri manyetik bant idi ve bir yazıcıya sahipti. UNIVAC 1951-1959 arasında üretilen bilgisayarlarda vakum tüpleri kullanıldı. Bu tüpler bir ampul büyüklüğünde, çok fazla enerji harcamakta ve çok fazla ısı yaymakta idiler. Veri ve programlar manyetik teyp ve tambur gibi bilgi saklama araçlarıyla saklandı. Veriler ve programlar bilgisayara delgi kartları ile yükleniyordu.

1959 yılı sonrasında üretilen bilgisayarlarda transistörler (yaklaşık 10 bin adet) kullanıldı. Bu yıl ve sonrasında transistör içeren **ikinci kuşak bilgisayarlar** hayatımıza girmiştir.

2.3 Arapsaçı Kod

1955-1959 Yılları arasında **FLOW-MATIC B0** (**Business Language Version 0**) Dili, *Grace Hopper* tarafından UNIVAC-I için geliştirildi. İngilizceye benzeyen ilk yüksek düzey programlama dilidir. Aşağıda B0 programlama dilinde örnek bir program verilmiştir².

```
(0) INPUT INVENTORY FILE-A PRICE FILE-B ; OUTPUT PRICED-INV FILE-C UNPRICED-INV
```

¹https://github.com/scivision/fortran-II-examples/blob/main/herons_formula.f

²<https://gist.github.com/marcgg/f9f2da31a973ba319809>

FILE-D ; HSP D .

(1) COMPARE **PRODUCT-NO** (A) WITH **PRODUCT-NO** (B) ; **IF** GREATER **GO TO** OPERATION 10 ;
IF EQUAL **GO TO** OPERATION 5 ; OTHERWISE **GO TO** OPERATION 2 .

(2) **TRANSFER** A TO D .

(3) **WRITE-ITEM** D .

(4) JUMP TO OPERATION 8 .

(5) **TRANSFER** A TO C .

(6) MOVE UNIT-PRICE (B) TO UNIT-PRICE (C) .

(7) **WRITE-ITEM** C .

(8) **READ-ITEM** A ; **IF** END OF **DATA** **GO TO** OPERATION 14 .

(9) JUMP TO OPERATION 1 .

(10) **READ-ITEM** B ; **IF** END OF **DATA** **GO TO** OPERATION 12 .

(11) JUMP TO OPERATION 1 .

(12) SET OPERATION 9 TO **GO TO** OPERATION 2 .

(13) JUMP TO OPERATION 2 .

(14) TEST **PRODUCT-NO** (B) AGAINST ZZZZZZZZZZ ; **IF** EQUAL **GO TO** OPERATION 16 ;
OTHERWISE **GO TO** OPERATION 15 .

(15) **REWIND** B .

(16) **CLOSE-OUT** FILES C ; D .

(17) **STOP** . (**END**)

Görüldüğü üzere bu tarihlere kadar yazılan programlarda bir sürü **GO TO** ya da **JUMP TO** talimatı (**statement**) bulunmaktadır. Bu durumda programın ne yaptığı konusunda fikir yürütmeye çalıştığımızda **okunaklılık oldukça azdır**. İşte okunaklılığın az olduğu bu program kodlarına **arapsaçı kod (spaghetti code)** adı verilir. Günümüzde ne yaptığı kolay anlaşılamayan kodlar için bu kavram çokça kullanılmaktadır.

Tüm Kaynak Kodlar Gözle Okunur

İşin doğası gereği **makine diline çevrilecek tüm kaynak kodlar gözle okunmalıdır!**

1958 Yılında **LISP** programlama dili, *John McCarthy* önderliğinde *Steve Russell* tarafından geliştirilmiş ikinci yüksek düzey programlama dilidir;

```
(format t "Adinizi Giriniz: ")
(setq name (read))
(princ "Merhaba ")
(write name)
```

1959 Yılında **COBOL** (**Common Business-Oriented Language**) programlama dili, CODASYL komitesi tarafından İngilizceye benzer ikinci yüksek düzey bir dil olarak geliştirilmiştir;

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. GREET.
```

```
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 USER-NAME PIC A(30).
```

```
PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY "Enter your name: ".
ACCEPT USER-NAME.
DISPLAY "Hello, " USER-NAME "!".
STOP RUN.
```

1958 Yılında daha sonra **ALGOL** (**ALGOritmic Language**) adını alan **IAL** (**International Algebraic Language**) programlama dili geliştirilmiştir. Bu dil daha sonra ortaya çıkan birçok dile önderlik etmiştir. Bu dil ile birlikte kod blokları (**code block**), iç içe fonksiyon (**nested function**), değişken kapsamı (**scope**) ve dizi (**array**) kavramları programcının hayatına girmiştir. ALGOL dili, barındırdığı özellikler sebebiyle, kendisinden sonra ortaya çıkan bütün programlama dilleri için bir esin kaynağı olmuştur;

```
BEGIN
FILE F (KIND=REMOTE);
EBCDIC ARRAY E [0:11];
REPLACE E BY "HELLO WORLD!";
WRITE (F, *, E);
```

END.

1958 Yılındaki FORTRAN diline diline çıktı üretmeyen fonksiyonlar için **SUBROUTINE**, değer üreten fonksiyonlar için **FUNCTION**, **CALL** ve **RETURN** özellikleri eklenmiş ve **FORTRAN-II** adını almıştır.

Benzer şekilde 1958 ile 1969 yılları arasında ALGOL diline çıktı üretmeyen fonksiyonlar için **PROCEDURE** ve **BEGIN-END** arasında kod bloğu özellikleri eklenmiştir.

1966 Yılındaki FORTRAN-IV diline **INTEGER**, **REAL**, **DOUBLE PRECISION**, **COMPLEX** ve **LOGICAL** veri tipleri (**data type**) ile Mantıksal **IF**, aritmetik (üç yollu) **IF** ve **DO** döngüsü talimatları (**statement**) eklenmiştir.

1964 yılında Dartmouth College'da John G. Kemeny ve Thomas E. Kurtz tarafından geliştirilen **BASIC** (**Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code**) öğrenilmesi ve kullanılması kolay olacak şekilde tasarlanmış bir programlama dilidir. Bilimsel olmayan alanlardaki öğrencilerin ve yeni başlayanların bilgisayar kullanabilmesini sağlamak amacıyla İngilizce benzeri komutlarla tasarlanmıştır. Karmaşık donanım detaylarını gizleyerek programcının mantığa odaklanmasına izin verir. Kodlar genellikle satır satır gerçek zamanlı olarak çalıştırılır, bu da hataların anında bulunmasını kolaylaştırır. 1980'li yılların başında kadar ev bilgisayarlarının (Apple II, Commodore 64, IBM PC gibi) varsayılan dili haline gelmiştir;

```
10 REM A simple program to greet the user
20 CLS ' Clears the screen (command might vary by implementation)
30 PRINT "What is your name? ";
40 INPUT NAME$ ' The '$' indicates a string variable
50 PRINT "Hello, "; NAME$; "!"
60 GOTO 30 ' Jumps back to line 30 to run the program again
70 END ' Terminates the program
```

2.4 Değişken

Değişkenler (**variable**) aslında cebirde kullandığımız değişkenlerdir. Cebir (**algebra**) işlemlerinde doğrudan problemde verilen sayıları değil, onları temsil eden değişkenleri kullanırız.

$$3x^2 + 2x + 10$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c = 2\pi r$$

Yukarıdaki cebirsel ifadelerin ilkinde bir polinom, ikincisinde ise bir dik üçgenin kenar uzunlukları arasındaki ilişki verilmiştir. Bu ifadelerde x , a , b ve r **bağımsız değişken**, c ise **bağımlı değişkendir**. Örneklerdeki 3,2,10,2 ve π ise **sabit** (**constant**) sayılardır.

Değişkenler Bellekte Yer İşgal Eder

Değişkenler, bilgisayarlarda bir miktar **bellek bölgesini işgal eder** ve bu bellek bölgesinde çeşitli biçimlerde tutulurlar.

Tam sayılar, **ikili** (**binary**) sayı olarak bellekte tutulur. Tam sayıyı ifade eden ikili sayının en anlamlı biti, işaret (**sign**) biti olarak adlandırılır ve bu bitin değeri 1 ise sayı negatif, 0 ise sayı pozitifdir. Tablo 2.1'de en çok kullanılan tam sayılara ilişkin bellek miktarı ve sayı sınırları verilmiştir.

Bit Sayısı	Bellek Miktarı	Sayı Sınırları
8 Bit	1 bayt	-127 ile +128 arasında veya 0 ile 255 arasında
16 bit	2 bayt	-32.767 ile +32.768 arasında veya 0 ile 65.535 arasında
32 bit	4 bayt	-2.147.483.648 ile +2.147.483.647 arasında veya 0 ile 4.294.967.295 arasında
64 bit	8 bayt	-9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.807 arasında veya 0 ile 18.446.744.073.709.551.615 arasında

Tablo 2.1: Tam Sayılar ve Sayı Sınırları

İşaretili ve İşaretsiz Tam Sayılar

n bitlik bir tamsayı işaretili (**signed**) olarak kullanılacaksa değer aralığı -2^{n-1} ile $2^{n-1} - 1$ arasında olacaktır. Aynı bit sayısına sahip sayı, işaretsiz (**unsigned**) olarak kullanılacak ise 0 ile $2^n - 1$ aralığında değer alabilecektir.

Gerçek sayılar, kayan noktalı sayı (**floating point number**) olarak biçimlendirilir. Kayan noktalı sayı kavramı ilk olarak 1914 yılında Leonardo Torres Quevedo tarafından Charles Babage'ın analitik makinesine kullanılmak üzere yayınlanmıştır.

$$12345 = 1234,5 \times 10^1 = 123,45 \times 10^2 = 12,345 \times 10^3 = 1,2345 \times 10^4 = 0,12345 \times 10^5$$

Yukarıda ondalık tabanda verilen gerçek bir sayıya ilişkin kesir noktasının kaydırılması ile aynı sayı ifade edildiği bir örnek verilmiştir. Kesir noktası sola kaydırıldığında sayı, 10 ile çarpılmış, sağa kaydırıldığında ise sayı 10'a bölünmüş olur. Kayan noktalı sayının üs kısmı dışında kalan kısmı taban veya **kesir** (**fraction**) olarak adlandırılır. Tabanın kesir noktası sağında kalan hanelerine ise **mantis** (**mantissa**) adı verilir. Tablo 2.2'de en çok kullanılan kayan noktalı sayılara ilişkin bellek miktarı ve sayı sınırları verilmiştir³.

Bit Sayısı	Bellek Miktarı	Sayı Sınırları
32 bit	4 bayt	$1,2 \times 10^{-38}$ ile $3,4 \times 10^{+38}$ arasında tek hassasiyetli gerçek sayılar; en soldaki 1 bit işaret biti, sonraki 8 bit üs ve geri kalan 23 bit ise kesir olarak kullanılan ikilik tabanda sayılardır.
64 bit	8 bayt	$2,3 \times 10^{-308}$ ile $1,7 \times 10^{+308}$ arasında çift hassasiyetli gerçek sayılar; en soldaki 1 bit işaret biti, sonraki 11 bit üs ve geri kalan 52 bit ise kesir olarak kullanılan ikilik tabanda sayılardır.

Tablo 2.2: Kayan Noktalı Sayılar ve Sınırları

1938 yılında Konrad Zuse, ilk ikili (**binary**) programlanabilir mekanik bilgisayar olan Z1'i yapmıştı. Bu bilgisayar, 7 bitlik işaretili üs, 17 bitlik anlamlı değer ve bir işaret biti içeren 24 bitlik ikili tabanda kayan noktalı sayı kullanmıştır.

Kayan Noktalı Sayılar İkili Tabanda Tutulur

Tam sayılarda olduğu gibi **kayan noktalı sayılar da bilgisayarlarda ikili (binary) sayı tabanında tutulur**. Örneğin ondalık tabanda 50,25 sayısını ikili tabanda 1.1001001×2^5 olarak ifade edilir.

Program yazılırken tanımlanacak değişkenlere ilişkin bellek ihtiyacı programcı tarafından belirlenir. Programcı değişkene tahsis edilecek bellek miktarına ve tutacağı içeriğe göre **veri tipi** (**data type**) belirler. Değişkenlerin veri tipine kısaca **değişken tipi** (**variable type**) adı da verilir. Veri tiplerine verilen adlar dilden dile değişir; Örneğin PASCAL dilinde 8 bitlik tam sayıya **bayt** denilirken, C, C++ ve C# dilinde **char** adı verilir. Programcı tarafından kullanılacağı amaca göre belirleyeceği veri tipinde istediği kadar değişken tanımlayabilir.

2.5 Fonksiyon

Matematikte **fonksiyon** (**function**), bir kümenin bir veya daha fazla kümenin elemanını tek bir kümenin elemanına eşleyen **ilişkidir** (**relationship**).

Girdi	İlişki	Çıktı
1	x2	2
2	x2	4
3	x2	6
4	x2	8
...		

Tablo 2.3: İki İle Çarpma Fonksiyonu

Girdi olan bağımsız değişkenler ile çıktı olan bağımlı değişken arasındaki bu ilişki, matematikte aşağıdaki şekilde **ifade** (**expression**) edilir.

³IEEE Computer Society (2019-07-22). IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic. IEEE STD 754-2019. IEEE. pp. 1-84.

$$f(x) = 2x$$

Burada f , fonksiyon anlamında x ise girdi anlamında olup **parametre** olarak adlandırılır. Böylece tabloda verilen fonksiyon tablosuna her girdiyi yazmak zorunda kalmayız. Bazen fonksiyona aşağıdaki örneği verilen şekilde bir ad verilmez;

$$y = 2x$$

Bazı durumlarda ise girdi daha detaylı tanımlanır;

$$x \in R, f(x) = 2x + 33$$

Bu fonksiyon, reel sayı kümesindeki her x elemanını, hesaplanan $f(x)$ değerine eşleyen bir ifadedir. Yani $x=1.0$ argümanını $f(1.0)=5.0$ reel sayısına eşler. Kısaca fonksiyon 5.0 reel sayısını hesaplayıp **döndürür (return)**.

$$g(a, b) = 2a + b$$

Bu fonksiyon ise reel sayı kümesindeki her a elemanı ile b elemanını, hesaplanan $g(a,b)$ değerine eşleyen bir ifadedir. Yani $a=1,0$ ve $b=1,0$ argümanlarını $g(1,0,1,0)$ fonksiyonu yine reel sayı kümesinden 3,0 reel sayısına eşler. Kısaca bu fonksiyon, 3,0 reel sayısını hesaplayıp döndürür (**return**).

Örneklerdeki x , a ve b parametre olarak adlandırılır. $f(1,0)$ ifadesindeki 1,0 ise parametrenin o an andığı değeri belirtir ve **gerçek parametre (actual parameter)** ya da **argüman (argument)** olarak adlandırılır.

$$f(3.0) + g(3.0, 2.0) + f(2.0) + g(1.0, 3.0)$$

Fonksiyonlar ifade olarak tanımlandıktan sonra yukarıdaki gibi tekrar tekrar **çağrılabilirler (call)**.

2.6 Yapısal Programlama

1970'li yıllara kadar her ne kadar çıktı üretmeyen fonksiyonlar için **SUBROUTINE**, birden fazla çağrı noktası olabilen **COROUTINE** ve **FUNCTION** kullanılıyor olsa da hala **GOTO** ve **JUMPTO** ifadeleri kullanılmakta ve kafa karışıklığına devam etmekteydi.

GOTO İfadeleri Zararlıdır

1968 Yılında *Edsger W. Dijkstra* önderliğinde **GOTO** ve **JUMPTO** ifadeleri zararlı olarak ilan edilmiştir.

1970 Yılında *Niklaus Wirth* tarafından **Pascal** dili geliştirildi. Bu dil ilk geliştirilen yapısal programlama dilidir. **Yapısal programlamada (structural programming)** verileri taşıyan veri yapıları (değişkenler ve diziler) ile bunu işleyen kontrol yapıları (**if**, **for**, **do**, **repeat**) birbirinden ayrılmıştır. Pascal, kendi kendini çağıran **özyinelemeli (recursive)** fonksiyonlar ile değişkenlerin adreslerini tutan **göstericileri (pointer)** desteklemektedir⁴. Aşağıda bir sayı konsoldan alan ve faktöriyelini hesaplayıp sonucu yazdıran bir program örneği verilmiştir;

```
program FaktoriyelHesaplama; { Faktöriyel hesaplayan fonksiyon }

function Faktoriyel(n: integer): longint;
var {Fonksiyon yerelindeki değişken tanımları}
    i: integer;
    sonuc: longint;
begin
    sonuc := 1;
    for i := 1 to n do
        sonuc := sonuc * i;
    Faktoriyel := sonuc; { Pascal'da sonuç fonksiyon ismine atanarak döndürülür }
end;

var {Ana fonksiyon yerel değişkenleri}
    sayi: integer;
begin {Ana Program Başlangıcı}
    writeln('Faktoriyeli hesaplanacak sayiyi giriniz: ');
    readln(sayi);
    if sayi < 0 then
        writeln('Negatif sayıların faktoriyeli tanımsızdır.')
    else
        writeln(sayi, ' != ', Faktoriyel(sayi)); //Fonksiyon Çağrılıyor
end. {Ana Program Bitişi}
```

⁴Wirth, Niklaus (1976). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice-Hall. p. 126

Yapısal Programlama

Yapısal programlamada programlama, fonksiyonların birbirini çağırmasıyla yapılır. **Yapısal programlamada veri ile veriyi işleyen yapılar birbirinden ayrıldığından arapsaçı programlamanın aksine okunaklılık çok yüksektir.**

2.7 Yapısal Programlama Genel Çerçevesi

1. Programın başladığı yeri belirten bir **ana fonksiyon (main function)** tanımlanır. Kodlaması yapılacak işi birbirini çağıran fonksiyonlar olarak bu ana fonksiyonda yazarız.
2. Her fonksiyonda ilk önce **veri yapıları (data structure)** tanımlanır. Veri yapısı;
 - (a) En basit veri yapısı **char**, **integer**, **float** ve **double** gibi **ilkel veri tiplerinden (primitive data type)** olabilen **değişken (variable)**,
 - (b) İlkel veri tiplerinden meydana gelen **dizi (array)**,
 - (c) İlkel veri tiplerinin birkaçından veya dizilerinden bir araya gelmesiyle oluşan **yapılar (structure)**,
 - (d) Ya da dinamik olarak yani çalışma anında (**run-time**) birbirine bağlanmış verilerden oluşan **bağlı liste (linked list)** olabilir.
3. Her fonksiyonda tanımlanan veri yapılarının ardından bu yapıları işleyecek **kontrol yapıları (control structure)** tanımlanır. Kontrol yapıları bir veya daha fazla veya iç içe **if**, **if-else**, **switch**, **while**, **do-while**, **for**, **continue**, **break**, **goto** ve **return** **talimatlarından (statement)** oluşur.

Yapısal programlamanın en çok uygulandığı Pascal dilinde ana fonksiyon nokta ile biten **BEGIN-END**. bloğudur. C dilinde ana fonksiyon, **main()** fonksiyonudur.

C Programlama Dili, *Dennis M. Ritchie* tarafından Bell Laboratuvarlarında UNIX işletim sistemini geliştirmek için geliştirilen genel amaçlı, üst düzey bir dildir. C, ilk olarak 1972'de DEC PDP-11 bilgisayarında çalıştırılmıştır. *Ken Thompson* tarafından geliştirilen B adlı daha eski bir dilden gelişmiştir. 1978 yılında *Brian Kernighan ve Dennis Ritchie*, günümüzde K&R standardı olarak bilinen C'nin ilk kamuya açık kılavuzunu hazırlamışlardır.

C programlama dili; Öğrenmesi kolaydır, **yapısal programlama dilidir**, hızlı ve verimli programlar üretir, assembly dili desteği ile **düşük düzey programlamayı (low-level programming)** da destekler ve standart başlık dosyaları sayesinde çeşitli bilgisayar platformlarında derlenebilir. Bu özellikleri nedeniyle neredeyse tüm işletim sistemlerinin çekirdeği C dilinde yazılmıştır ve sistem dili olarak da adlandırılmaktadır. Yukarıda verilen Pascal yapısal programının C dilinde kodlanmış hali aşağıda verilmiştir;

```
#include <stdio.h>
/* Faktöriyel hesaplayan fonksiyon */
long Faktoriyel(int n) {
    int i; /* Fonksiyon yerelindeki değişken tanımları */
    long sonuc = 1;
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        sonuc = sonuc * i;
    }
    return sonuc; /* Pascal'daki 'Faktoriyel := sonuc' ifadesinin C karşılığı */
}

int main() { /* Ana Fonksiyon Başlangıcı */
    int sayi; /* Ana Fonksiyon Yerel Değişkenleri */
    printf("Faktöriyeli hesaplanacak sayiyi giriniz: ");
    scanf("%d", &sayi);
    if (sayi < 0) {
        printf("Negatif sayıların faktöriyeli tanımsızdır.\n");
    } else {
        /* Fonksiyon çağrılıyor ve sonuç ekrana yazdırılıyor */
        printf("%d! = %ld\n", sayi, Faktoriyel(sayi));
    }
    return 0;
} /* Ana Fonksiyon Bitişi */
```

2.8 Nesne Yönelimli Programlama İhtiyacı

C++ programlama dili, C diline yapılan nesne yönelimli programlama OOP (**object-oriented programming**) eklentileri yapılarak geliştirilmiş bir programlama dilidir. 1979 senesinde bir Danimarkalı bilgisayar bilim adamı olan *Bjarne Stroustrup*, sonradan C++ olarak bilinecek olan **C with Classes** üzerinde çalışmaya başladı ve 1985 yılında ilk sürümünü yayınladı⁵.

Yapısal programlamada talimatlar (**statement**) art arda koda yazılarak programlama yapılı ve programların neler yaptığı bu talimatlar izlenerek anlaşılabilir. Talimatların zincirin halkaları gibi birbirinin peşi sıra yazılarak yapılan programlamaya ise emreden programlama (**imperative programming**) paradigması adı verilir. Bu paradigmaya sahip diller, yazılımı yapılacak sürece ilişkin nelerin yapılacağını değil, işin nasıl yapılacağını belirtirler. Emreden paradigmanın bir örneği olan yapısal programlamada zamanla aşağıdaki problemler ortaya çıkmıştır;

- ◊ Kod ne kadar büyürse, modüllere ayırma imkânı olmasına rağmen, fonksiyonlar arasındaki bağımlılık da o kadar artar. Bir fonksiyonun parametrelerindeki değişiklik, onun kullanıldığı tüm yerlerde değişiklik gerektirir. Değişim yönetimi (**change management**) çok zordur ve uzun zaman alır.
- ◊ Hata durumunda yapılacak işlemlere ilişkin kod ile iş sürecini gerçekleştiren kod iç içedir. Aynı fonksiyonun bazı durumlarda hata, bazı durumlarda ise değer döndürmesi mümkündür. Çoğu durumda hataların izini sürmek (**error handling**) işi zorlaştır.
- ◊ Yapısal programlamada, gösterici (**pointer**) kullanımında erişilmesi istenmeyen bellek bölgelerine erişilmesi halinde istenmeyen program davranışları ortaya çıkar. Kodun güvenli (**safe code**) olarak çalıştığının incelenmesi çok zordur.
- ◊ Sürekli olarak benzer projelerde aynı kodları tekrar yazmak (**duplicate code**) gereklidir.
- ◊ Emreden paradigmanın burada belirtilen sebepler başta olmak üzere çeşitli problemleri bulunmaktadır. Bu nedenle 1980'li yıllarda birçok yazılım projesi başarısız (**fail**) olmuştur.

Bir yazılım; Kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanamaması, Öngörülen bütçenin aşılması ve Zamanında teslim edilememesi durumlarında başarısız olur. Yapısal programlamadaki bu sıkıntıları gören yazılımcıların imdadına Simula ve Smalltalk programlama dillerindeki yaklaşım yetişmiştir. Bu diller oldukça yavaş olmasına rağmen getirdiği çözümler oldukça yenilikçiydi.

Smalltalk, 1972 yılında Xerox Park şirketinde *Alan Kay* önderliğinde *Dan Ingalls*, *Adele Goldberg*, *Ted Kaehler*, *Diana Merry*, *Scott Wallace* ve *Peter Deutsch* tarafından geliştirilmiş bir dildir. Smalltalk dilinde nesneler (**object**) temel yapıtaşlarıdır. Nesneler;

- ◊ Durum (**state**) ve davranışlara (**behavior**) sahiptir.
- ◊ Programlama, nesnelerin birbirlerine ileti göndermesiyle (**message-passing**) yapılır.
- ◊ Nesnelerin kendi ya da bir başka nesnenin davranış ve durumlarını öğrenebilme yeteneği yani yansıma (**reflection**) özelliği vardır.

Nesne Yönelimli Programlama Paradigması

Yapısal programlamanın içinde olduğu emreden paradigmanın (**imperative programming**) aksine, **nesne yönelimli programlama** (OOP) paradigmasında programlama, nesnelerin birbirlerine ileti göndermesi bakış açısıyla yapılır.

C++, nesne yönelimli programlama kavramlarına sahip C programlama dilinin bir uzantısıdır. Bu nedenle **saf** nesne yönelimli programlama dili değildir. C# programlama dili, *Anders Hejlsberg*, *Scott Wilmuth* ve *Peter Golde* tarafından Microsoft Şirketinde geliştirilip ilk olarak Temmuz 2000'de dağıtılmıştır⁶. C# dilindeki karma (#) karakteri, C++ diline de eklenti (++) yapılarak dört adet + karakterinin bir araya gelmesi anlamındadır.

2016 yılına kadar kapalı kaynak (**closed source**) olarak .NET platformunun bir parçası olan bu dil 2016 yılında açık kaynak (**open source**) haline gelmiştir. Şu an için Windows, Linux ve macOS işletim sistemleri için ücretsiz ve açık kaynaklı bir **yazılım çerçevesi** (**framework**) olarak kullanıcılara sunulmuştur. C# programlama dili birden fazla paradigmayı destekleyen genel amaçlı (**general purpose**), **saf nesne yönelimli** üst düzey programlama dilidir (**high level programming language**).

2.9 Nesne Yönelimli Programlama

Yapısal programlamada talimatlar (**statement**) art arda koda yazılarak programlama yapılı ve programların neler yaptığı bu talimatlar izlenerek anlaşılabilir. Talimatların zincirin halkaları gibi birbirinin peşi sıra yazılarak yapılan programlamaya emreden programlama paradigması (**imperative programming**) adı verilir.

⁵<https://www.youtube.com/watch?v=U46fj2bJ-co>

⁶<https://www.youtube.com/watch?v=Qrie0CZJnOY>

Bu paradigmaya sahip diller, yazılımı yapılacak sürece ilişkin nelerin yapılacağını değil, işin nasıl yapılacağını belirtirler.

Emreden programlama (**imperative programming**) bir örneği olan yapısal programlamada talimatlar (**statements**) art arda koda yazılarak programlama yapılır. 1980'li yıllara kadar yazılım ihtiyaçları yapısal programlama ile çözülmüştür. Kodlar büyüdükçe sorunlar artmış ve 2.8 başlığı altında anlatılan problemler ortaya çıkmıştır. Bu yıllarda Simula ve Smalltalk yaklaşımı yazılımcıların imdadına yetişmiştir.

Bu dillerde nesneler programın (**objects**) temel yapıtaşlarıdır. Nesneler; durum (**state**) ve davranışlara (**behavior**) sahiptir. Programlama, nesnelerin birbirlerine ileti göndermesiyle (**message-passing**) yapılır. Emreden paradigmanın aksine **nesnelerin birbirlerine ileti göndermesi** bakış açısıyla yapılan programlamaya **nesne yönelimli programlama** (**object oriented programming**) paradigması adı verilir.


C# programlama dili, C++ ve C dilinden daha fazla kütüphaneye sahiptir. Ayrıca bu dil, Java gibi derlenmiş kodun Windows ve Linux ve gibi platformlar arasında taşındığında çalışabilmesi (**interoperability**) için .NET altyapısı üzerinde çalışır. Birçok kavramı bir anda özümsemek gerektiğinden **öğrenme eğrisi diktir**.

2.10 Nesne Yönelimli Programın Genel Çerçevesi

C# dili, Java dili gibi **saf nesne yönelimli bir dildir**. Nesne olmadan program yazılamaz. Nesne yönelimli programlamada;

- ◊ Nesneler, durum (**state**) ve davranışlara (**behavior**) sahiptir.
- ◊ Kodlaması yapılacak iş, nesnelerin birbirlerine ileti göndermesiyle (**message-passing**) yapılır.

2.7 Başlığında yapısal programın genel çerçevesi anlatılmıştır. Nesne yönelimli programlamada ise imal edilecek nesnelerin **hangi durum ve davranışa sahip olacağı** programcı tarafından kullanıcı tanımlı **sınıflarla** (**class**) belirlenir. Bu nedenle **nesne kullanan her C# programı en az bir sınıf içerir!** Kodun genel yapısı

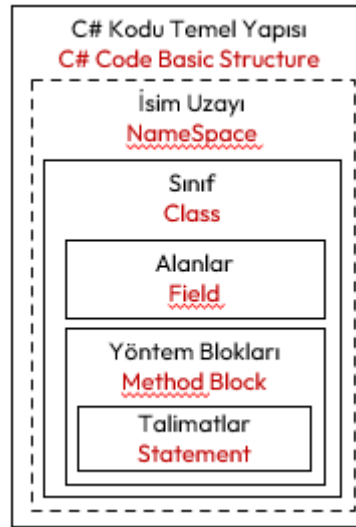

Şekil 2.1: C# Kodu Temel Yapısı

aşağıda verilmiştir;

```

1  using System; // System adındaki isim uzayındaki bileşenleri kullanacağız!.
2  namespace ÖrnekUygulama // Örnek Uygulama adında bir isim Uzayı
3  { // Blok Başlı
4      class Sınıf // "Sınıf" adında bir Sınıf.
5      {
6          // Alan Değişkenleri (fields):
7          int yaş = 5;
8
9          // Özellikler (properties):
10         public int Yaş
11         {
12             get { return yaş; }
13             set { yaş = value; }
14         }
15         public string Adi { get; set; }
16     }

```

```

17         // Davranışlar/Yöntemler (methods):
18         public void BilgileriYazdirYöntemi()
19         {
20             Console.WriteLine($"Yaş: {Yaş}, Adı: {Adi}"); //Talimat (statement)
21         }
22     }
23 } // Blok Sonu

```

Bir sınıf (**class**) her zaman bir **namespace** ile belirtilen bir isim uzayında olmak zorunda değildir.

Sınıf Tanımlama

Sınıfar;

- ◊ Durum verisini tutacak **alan değişkenlerine** (**field**),
- ◊ Nesne dışına kontrollü açılan **Özelliklere** (**property**) ve
- ◊ Davranışları gösteren **yöntemlere** (**method**) sahip olabilir. Yöntemler yapısal programlamadaki fonksiyonlar gibi tanımlanır ve içinde bir dizi **talimat** (**statement**) yer alır.

Bir proje birden fazla kod dosyasından oluşabilir. Her bir sınıf ayrı bir dosyada yer alabilir. Tüm projeyi oluşturan bu kodlarının tamamına **kod tabanı** (**codebase**) adı verilir. Yapısal programlamada, programın icrası ana fonksiyonla (**main function**) başlar. Nesne yönelimli programlamada ise programın başladığı yer için herhangi bir sınıfta statik bir ana fonksiyon yani **static void Main(string[] args)** tanımlanır. Proje kod tabanında **yalnızca bir tane olan** bu yöntemin icrasıyla program çalışmaya başlar. Böylece derleme sonrasında icra edilebilir (**executable**) bir **.NET uygulaması** (**application**) ortaya çıkar. Bu yöntemin olmadığı kodlar **sınıf kütüphanesi** (**class library**) olarak adlandırılır.

Aşağıda yukarıdaki sınıftan nesne imal edip kullanan bir konsol uygulaması verilmiştir;

```

using System; // System adındaki isim uzayındaki bileşenleri kullanacağız!.
namespace ÖrnekUygulama // ÖrnekUygulama adında bir isim Uzayı
{
    class Sınıf // "Sınıf" adında bir sınıf
    {
        // Alan Değişkenleri (fields):
        int yaş = 5;
        // Özellikler (properties):
        public int Yaş
        {
            get { return yaş; }
            set { yaş = value; }
        }
        public string Adi { get; set; }

        // Metotlar (methods):
        public void BilgileriYazdirYöntemi()
        {
            Console.WriteLine($"Yaş: {Yaş}, Adı: {Adi}");
        }
    }
    class Program // Programı başlatacak Main yöntemini içeren sınıf
    {
        static void Main(string[] args) // Programın başlangıç noktası
        {
            Sınıf nesne = new Sınıf(); // Sınıftan "nesne" adlı nesne imal edildi
            nesne.Yaş = 10; // nesnenin Yaş özelliğine değer atama
            nesne.Adı = "Ali"; // nesnenin Adi özelliğine değer atama
            nesne.BilgileriYazdir(); // nesnenin yöntemini çağırarak nesneye ileti-gönderme
        }
    }
}

```

2.11 Soyutlama Merdiveni

Yazılım dünyasında soyutlama merdiveni (**abstraction ladder**), bir programlama dilinin bilgisayar donanımına (işlemci ve bellek) ne kadar yakın veya insan diline (mantık ve söz dizimi) ne kadar benzer olduğunu gösteren bir hiyerarşidir.

Seviye	Tanım	Örnekler	Donanım Yakınlığı
Donanım	Elektrik sinyalleri, kapılar ve transistörler.	İşlemci (CPU), RAM	%100
Makine Dili	İşlemcinin doğrudan anladığı 0 ve 1'ler (binary).	01101010...	Çok Yüksek
Assembly	Emir kodunun (instruction) kısa kelimelerle temsilidir.	x86 ASM, ARM ASM	Yüksek
Düşük Düzey	Donanım üzerinde tam kontrol, manuel bellek yönetimi.	C, Rust	Orta-Yüksek
Yüksek Düzey	Nesne yönelimli yapılar, otomatik bellek yönetimi.	C#, Java, C++	Orta-Düşük
Ultra Yüksek	İnsan diline en yakın, yüksek soyutlama seviyesi.	Python, Ruby	Düşük

Tablo 2.4: Soyutlama Merdiveni

Merdivende tırmandıkça veya indikçe iki temel değişken arasında bir takas (**trade-off**) gerçekleşir.

C, Assembly Tarafına Doğru İlerledikçe:

- ♦ **Performans Artar:** Kod doğrudan donanıma hitap eder, aracı katmanlar azalır.
- ♦ **Kontrol Artar:** Belleğin her bir baytını siz yönetirsiniz.
- ♦ **Zorluk Artar:** Yazması ve hata ayıklaması (**debugging**) çok daha zordur.

C#, Python Tarafına Doğru İlerledikçe:

- ♦ **Verimlilik Artar:** Az kodla çok iş yapılır (Üretkenlik).
- ♦ **Güvenlik Artar:** Bellek yönetiminde çöp toplama GC (**garbage collector**) gibi süreçler dil tarafından otomatik yapılır.
- ♦ **Taşınabilirlik Artar:** Kodunuzun farklı işletim sistemlerinde ve işlemcilerle çalışması daha kolaydır.

Soyutlamayı anlamak için araba örneğini düşünelim:

- ♦ **Düşük Düzey (C/Assembly):** Arabanın motorunu, pistonlarını ve yakıt enjeksiyonunu doğrudan yönetmektir. Arabanın nasıl çalıştığını bilmeniz gerekir.
- ♦ **Yüksek Düzey (C#/Python):** Sadece direksiyon, gaz ve freni kullanmaktır. Motorun içindeki karmaşık detaylar sizden soyutlanmıştır. Siz "hızlan" (gaz) dersiniz, alt katmanlar bunu motorun anlayacağı dile çevirir.

2.12 Derleyici ve Yorumlayıcı

Programlama dilleri ile yazdığımız kodlar insan tarafından okunabilir (**high-level**) metinlerdir. Ancak bilgisayarın beyni olan işlemci, sadece "0" ve "1"den oluşan makine dilini anlar. Bu iki dünya arasındaki çeviriyi yapan iki temel araç vardır. Bunlar derleyici (compiler) ve yorumlayıcıdır (interpreter).

§2.12.1 Derleyici

Derleyici (compiler), yazdığınız kaynak kodun tamamını bir kerede okur ve bu kodun karşılığı olan bir icra edilebilir ikili dosya (Windows'ta .exe gibi) oluşturur. Derleme işlemi çalıştırılmadan önce bir kez yapılır. Derleme sonunda oluşan icra edilebilir dosya, işletim sistemi ve CPU tarafından defalarca çalıştırılabilir.

Derleme işlemi, tüm kitabı bir kerede çevirip yeni bir dilde matbaaya basan bir tercüman gibidir. Program, **bir kez derlendikten sonra çok hızlı çalışır**. Kaynak kodun paylaşılmasına gerek kalmadan **sadece icra edilebilir ikili dosya dağıtılabilir**. Aynı işletim sistemi ve aynı emir setini kullanan işlemcilerde doğrudan çalışır. Ancak kaynak kodda **küçük bir değişiklik yapılırsa bile tüm programın tekrar derlenmesi gerekir**. Hatalar ancak derleme işlemi bittiğinde topluca görülür.

§2.12.2 Yorumlayıcı

Yorumlayıcı (interpreter), kaynak kodu satır satır okur ve her satırı okuduğu anda işlemciye ileterek çalıştırır. Ortada kalıcı bir çıktı dosyası oluşmaz; **programın çalışması için yorumlayıcının her zaman aktif ve çalışıyor olması gerekir**. Yorumlayıcı, bir konuşmacının söylediklerini eş zamanlı olarak dinleyiciye çeviren bir simültane tercüman gibidir. Kod yazılırken **hatalar anında tespit edilebilir**. Program, yorum-

layıcısının olduğu her işletim sisteminde (Windows, Linux, macOS) **değişiklik yapmadan çalışabilir**. Böylece platform bağımsızlığı sağlanır. Ancak her kod satırı çalışma anında işlemcinin anladığı emirlere çevrildiği için **derlenmiş programlara göre daha yavaş çalışır**.

Özellik	Derleyici (Compiler)	Yorumlayıcı (Interpreter)
İşleyiş	Kodun tamamını bir kerede çevirir.	Kodun her satırını sırayla çevirir.
Hız	Çalışma anında daha hızlıdır.	Çalışma anında daha yavaştır.
Hata Denetimi	Derleme sonunda tüm hataları gösterir.	İlk hatada durur ve hata düzeltilene kadar ilerlemez.
Örnek Diller	C, C++, Rust	Python, PHP, Ruby

Tablo 2.5: Derleyici ve Yorumlayıcı Farkı

2.13 Düşün ve Çöz

- ◇ **Düşün:** Arapsaçı kod (**spaghetti code**) neden okunması ve bakımı zor bir koda yol açar? 1950'lerin GOTO ağırlıklı kodlarından günümüz nesne yönelimli mimarilerine geçişte hangi kavramsal sıçramalar yaşandı?
- ◇ **Düşün:** Yapısal programlamada fonksiyonlar ile nesne yönelimli programlamadaki yöntemler (**method**) arasındaki en temel kavramsal fark nedir? Bir sıralama algoritması yazarken her iki yaklaşım nasıl farklı bir tasarım ortaya çıkarır?
- ◇ **Düşün:** Assembly dilinde yazılan bir program neden yüksek seviyeli dile göre daha hızlı çalışabilir? Ancak günümüzde sistem programlaması dışında neden tercih edilmemektedir? Modern derleyicilerin optimizasyon yetenekleri bu soruya nasıl etki eder?
- ◇ **Düşün:** Veri (**data**) ile bilgi (**information**) arasındaki farkı bir hastane bilgi sistemi senaryosu üzerinden açıklayınız. Ham hasta verisi nasıl anlamlı bir tıbbi rapora dönüşür?
- ◇ **Düşün:** Algoritma tasarımında yalancı kod (**pseudocode**) kullanmak neden doğrudan koda başlamak-tan daha avantajlıdır? Bir ekip projesinde pseudocode'un iletişim aracı olarak işlevi nedir?
- ◇ **Düşün:** Modüler programlama büyük bir yazılım projesinde farklı ekiplerin paralel çalışmasını nasıl mümkün kılar? Modüllerin birbirinden bağımsız test edilebilmesinin önemi nedir?
- ◇ **Düşün:** Simula ve Smalltalk dilleri nesne yönelimli programlamanın öncüleridir. Bu dillerin C++'a ve oradan C#'a aktardığı en kritik kavramlar nelerdir? 'Sınıf' (**class**) fikri neden devrimci sayılır?
- ◇ **Düşün:** Yapısal programlama ile nesne yönelimli programlama arasında seçim yaparken hangi faktörler belirleyicidir? Her ikisinin de güçlü olduğu kullanım alanlarına birer örnek veriniz.
- ◇ **Çöz:** Bir öğrencinin vize (40 puan üzerinden) ve final (60 puan üzerinden) notlarını girdi olarak alan, geçme notunu 50 kabul eden ve sonucu 'Geçti' / 'Kaldı' olarak ekrana basan algoritmanın yalancı kodunu (**pseudocode**) yazınız.
- ◇ **Çöz:** Bir sayının asal olup olmadığını kontrol eden algoritmanın akış diyagramını (**flowchart**) çiziniz. Algoritmanın zaman karmaşıklığını (**time complexity**) belirtiniz ve daha verimli hale getirmenin bir yolunu önerin.
- ◇ **Çöz:** Kullanıcının girdiği üç tam sayıdan en büyüğünü bulan algoritmanın adımlarını mantıksal sırayla listeleyiniz. Algoritmanızı dört sayı için genelleştiriniz.
- ◇ **Çöz:** Fibonacci serisinin ilk 10 terimini hesaplayan algoritmanın yalancı kodunu ve akış diyagramını hazırlayınız.
- ◇ **Düşün:** "Günümüzde kullandığımız yapay zeka araçları kod yazabiliyor olsa da, neden hala bir programcının 'Algoritmik Düşünme' yeteneğine sahip olması zorunludur? Kod yazmak ile problem çözmek arasındaki fark nedir?"