3. 项目分析和全局配置

引入全局样式 (一)

引入全局样式(二)

引入自定义图标库

加入静态资源

配置 tabbar 底部导航

运行效果

引入全局样式(一)

- 下载班课素材
- 在项目根路径新建 common 目录, 放入以下内容;

```
cloud-disk-app/common/uni.css - HBuilder X 3.8.4(单项目窗体)
                                □ « common > uni.css
                                                                                                                  预览
                                 uni.css

✓ □ cloud-disk-app

→ i common

                                        font-weight: normal;
       # free.css
                                        font-style: normal;
       # icon.css
                                        src: url('~@/static/uni.ttf') format('truetype');
       # uni.css
   > n pages
   > 🖿 static
    App.vue
                                        font-size:28upx;
    ≡ index.html
                                        line-height:1.8;
    JS main.js
    {} manifest.json
                                   progress, checkbox-group{
    {} pages.json
                                        width: 100%;
    JS uni.promisify.adaptor.js
    uni.scss
                                        width: 100%;
                                        display: flex;
                                        flex-direction: row;
                                  □.uni-flex-item {
flex-direction: column;
  ① moqi1977@gmail.com
                          ≅ ⊠ €
                                                                                           行:1 列:1 UTF-8 CSS ↓ ♣
```

• 在 App.vue 中引入 uni.css 官方样式库

```
cloud-disk-app/App.vue - HBuilder X 3.8.4(单项目窗体)
                                cloud-disk-app > App.vue
                                                                                                                   预览
                                App.vue

✓ □ cloud-disk-app

✓ 
☐ common

      # common.css
      # free.css
                                              console.log('App Launch')
      # icon.css
       # uni.css
  > n pages
   > 🖿 static
    App.vue
                                              console.log('App Hide')
    index.html
    JS main.js
    {} manifest.json
    {} pages.json
    JS uni.promisify.adaptor.js
① moqi1977@gmail.com
                          苣 🖸 🗞 🙂 [eslint-vue]验证完成,共发现0个问题。
                                                                                         行:17 列:36 UTF-8 Vue 🔱 🜲
```

引入全局样式(二)

继续在 App.vue 中引入通用的自定义样式库 free.css, 以及本项目的全局样式库 common.css

```
cloud-disk-app/App.vue - HBuilder X 3.8.4(单项目窗体)
          预览
                             App.vue

✓ □ cloud-disk-app

✓ 
☐ common

      # common.css
      # free.css
                                         console.log('App Launch')
      # icon.css
      # uni.css
  > n pages
                                          console.log('App Show')
  > 🖿 static
    W App.vue
                                          console.log('App Hide')
    index.html
   JS main.js
   {} manifest.json
   {} pages.json
    JS uni.promisify.adaptor.js
                                  @import url('/common/uni.css');
                                  @import url('/common/free.css');
① moqi1977@gmail.com
                       睈 🖸 🕙 🥴 [eslint–vue]验证完成,共发现0个问题。
                                                                                行:23 列:39 UTF-8 Vue ↓ ♣
```

引入自定义图标库

项目中用到的自定义字体图标,需要到 iconfont 官网,先找到自己需要的图标,先添加到购物车,然后添加到项目,下载得到 zip 包后解压,将其中的 icon.css 放到项目中。(这里已经提前给大家准备好),在 App.vue 中引入即可。

```
cloud-disk-app/App.vue - HBuilder X 3.8.4(单项目窗体)
                                ■ > cloud-disk-app > App.vue
                                                                                                                   预览
                                App.vue

✓ □ cloud-disk-app

✓ 
☐ common

       # common.css
       # free.css
                                             console.log('App Launch')
       # icon.css
       # uni.css
   > n pages
   > 🖿 static
    W App.vue
                                               console.log('App Hide')
    index.html
    JS main.js
    {} manifest.json
    {} pages.json
    JS uni.promisify.adaptor.js
                                      @import url('/common/uni.css');
                                      @import url('/common/common.css');
① moqi1977@gmail.com
                          睈 🖸 🕙 🥲 [eslint-vue]验证完成,共发现0个问题。
                                                                                          行:26 列:37 UTF-8 Vue 🔱 💄
```


加入静态资源

将班课下载的 static 目录里的内容, 拷贝到项目同名目录。

主要说明:

• tabbar 目录: 底部导航的图标

• iconfont.ttf: 项目中的字体图标会引用这个字体文件

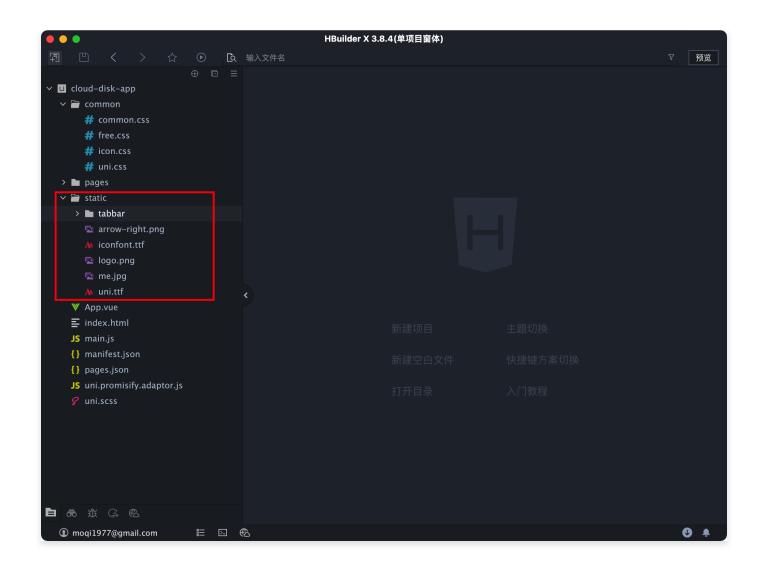

配置 tabbar 底部导航

新建 list 页面和 my 页面,然后在 pages.json 中配置一下顶部导航和底部导航。

```
2 -
       "pages": [{
           "path": "pages/index/index",
 4
           "style": {
 5
             "app-plus": {
               "titleNView": false
6
8
9
         },
10
           "path": "pages/list/list",
11
12
           "style": {
13
             "navigationBarTitleText": "传输列表",
14
             "app-plus": {
               "titleNView": {
15
16
                 "buttons": [{
                   "color": "#88d1ed",
17
                   "colorPressed": "#ffffff",
18
                   "float": "right",
19
20
                   "fontSize": "22px",
21
                   "fontSrc": "/static/iconfont.ttf",
                   "text": "\ue64a"
22
23
                 }]
24
25
26
27
         },
28
29
           "path": "pages/my/my",
           "style": {
30
31
             "navigationBarTitleText": "我的"
32
33
34
35
       ],
36
       "globalStyle": {
37
         "navigationBarTextStyle": "white",
38
         "navigationBarTitleText": "cloud-disk-app",
39
         "navigationBarBackgroundColor": "#009CFF",
         "backgroundColor": "#F8F8F8"
40
41
       },
       "tabBar": {
42
43
         "backgroundColor": "#FFFFFF",
44
         "borderStyle": "black",
45
         "color": "#BDBDBD",
```

```
"selectedColor": "#009CFF",
         "list": [{
48
           "iconPath": "static/tabbar/index.png",
49
           "selectedIconPath": "static/tabbar/index-selected.png",
50
           "pagePath": "pages/index/index",
51
           "text": "首页"
52
         }, {
53
           "iconPath": "static/tabbar/list.png",
54
           "selectedIconPath": "static/tabbar/list-selected.png",
55
           "pagePath": "pages/list/list",
56
           "text": "传输"
57
         }, {
58
           "iconPath": "static/tabbar/my.png",
59
           "selectedIconPath": "static/tabbar/my-selected.png",
60
           "pagePath": "pages/my/my",
61
           "text": "我的"
62
         }]
63
64
```

运行效果

```
cloud-disk-app/pages.json - HBuilder X 3.8.4(单项目窗体)
  ■ cloud-disk-app - {main}
    > 🖿 .hbuilderx
    > 🖿 .vite
   > common
   > components
    传输列表
       🗸 🗃 index
              ₩ index.vue
        v 🗃 list
              ♥ list.vue
                                                                                                    ttons: [{\"#88d1ed",
"color": "#88d1ed",
"colorPressed": "#ffffff",
"float": "right",
"fontSize": "22px",
    > 🖿 static
   > unpackage
                                                                                                    "fontSrc": "/static/iconfont.ttf",
"text": "\ue64a"
      V App.vue
      ≡ index html
      JS main.js
                                                                   "navigationBarTextStyle": "white",
"navigationBarTitleText": "cloud-disk-app",
"navigationBarBackgroundColor": "#009CFF",
"backgroundColor": "#F8F8F8"
≥ 66 10 G €
```

```
cloud-disk-app - iPhon... 终端-cloud-disk-app
```

f349715(HEAD -> main)项目基础结构搭建 (END)