



6.2 a)

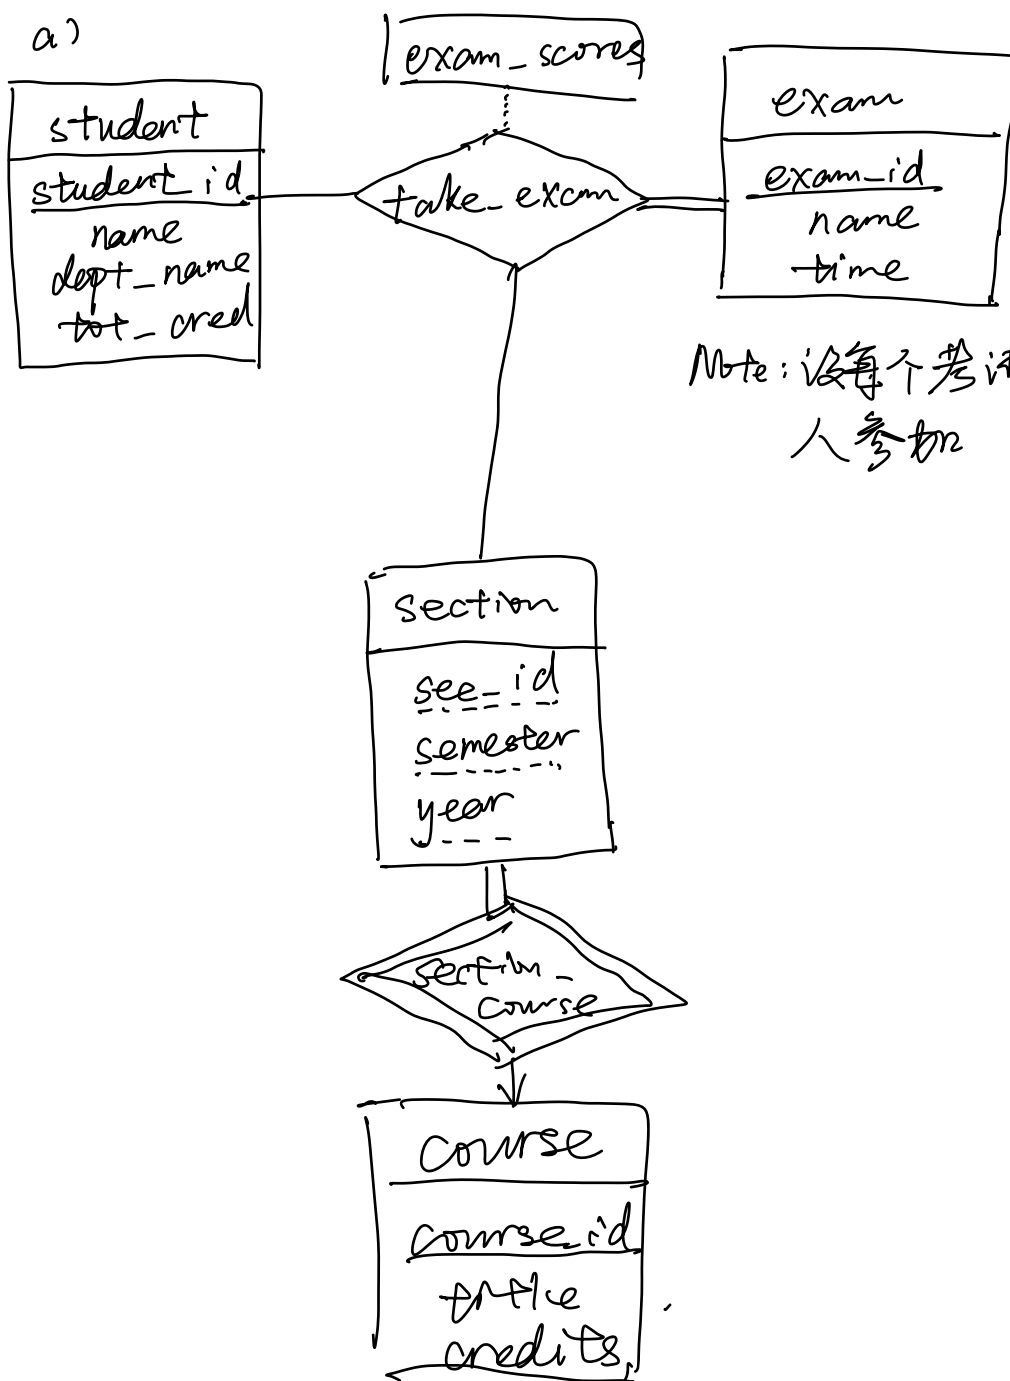

Note: 设每个考试都有人参加

b7

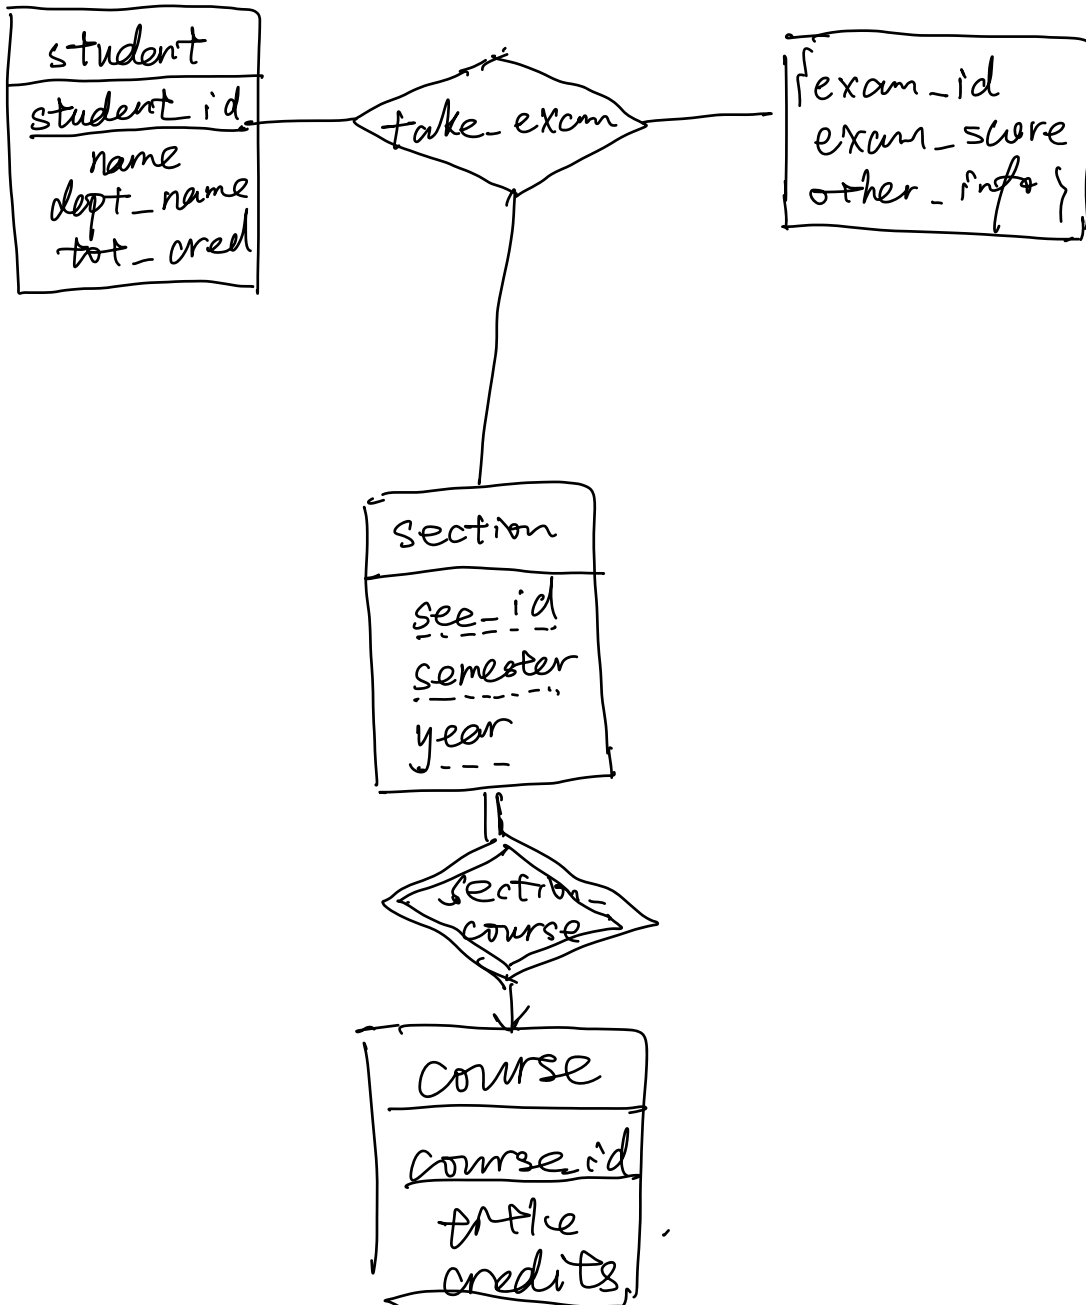

6.10 应该将 R 中对应 B 主键的外键设为 not null.
 这样的话, 若某个 A 的 tuple 没有对应的 R
 时, R 与 A combine 起来, 对应 B 主键的外键
 为 null, 而 not null 避免了这一问题

6.20

student (student-id, name, dept-name, tot_cred)

exam (exam-id, name, time)

section (course-id, sec-id, semester, year)

course (course-id, title, credits)

take_exam (student-id, exam-id, course-id, sec-id,
semester, year, exam_scores)

