

Лабораторная работа №5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Новичков Максим Алексеевич

1132232888


НПИбд-02-23

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

[illegible]

Рис. 1.1. Генерация ключа.

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

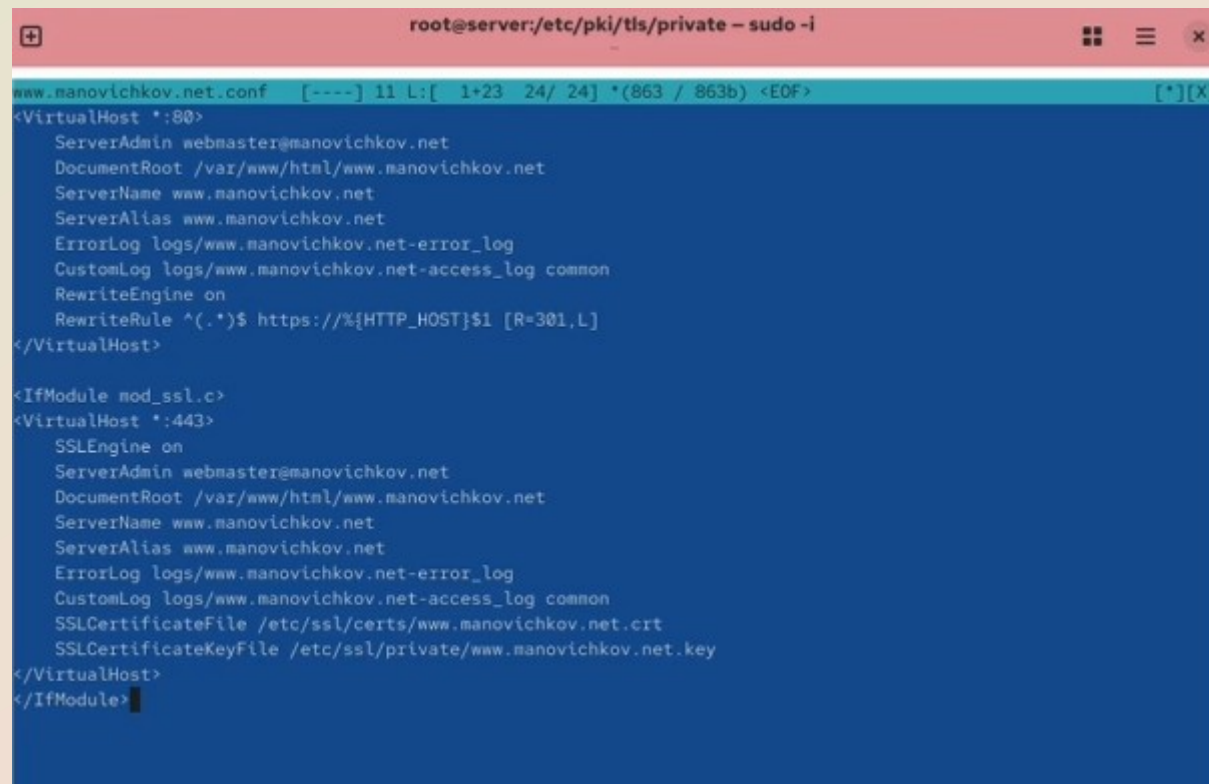

```
root@server:/etc/pki/tls/private - sudo -i
www.manovichkov.net.conf [----] 11 L:[ 1+23 24/ 24] *(863 / 863b) <EOF> [*][X]
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@manovichkov.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.manovichkov.net
    ServerName www.manovichkov.net
    ServerAlias www.manovichkov.net
    ErrorLog logs/www.manovichkov.net-error_log
    CustomLog logs/www.manovichkov.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@manovichkov.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.manovichkov.net
    ServerName www.manovichkov.net
    ServerAlias www.manovichkov.net
    ErrorLog logs/www.manovichkov.net-error_log
    CustomLog logs/www.manovichkov.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.manovichkov.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.manovichkov.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Рис. 1.2. Открытие файла /etc/httpd/conf.d/www.manovichkov.net.conf на редактирование и замена содержимого.

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

```
[root@server.manovichkov.net private]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.manovichkov.net private]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.manovichkov.net private]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.manovichkov.net private]# systemctl restart httpd
[root@server.manovichkov.net private]#
```

Рис. 1.3. Внесение изменений в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https и перезапуск веб-сервера.

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS



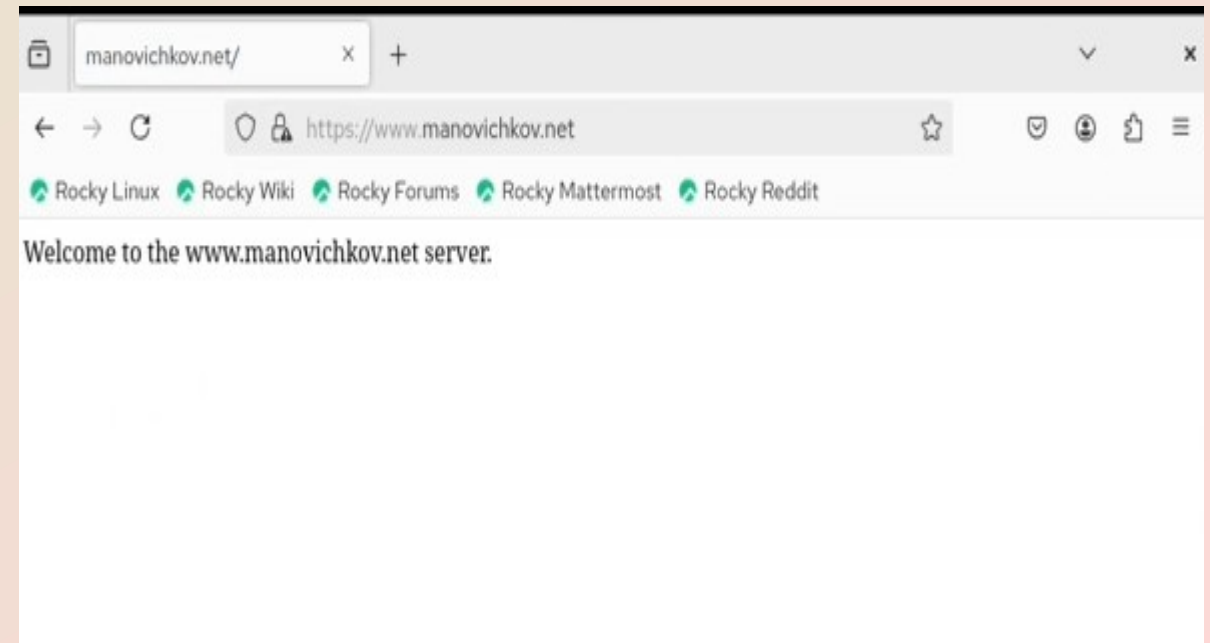


Рис. 1.4. Открытие веб-сервера `www.manovichkov.net` и автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS.

Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

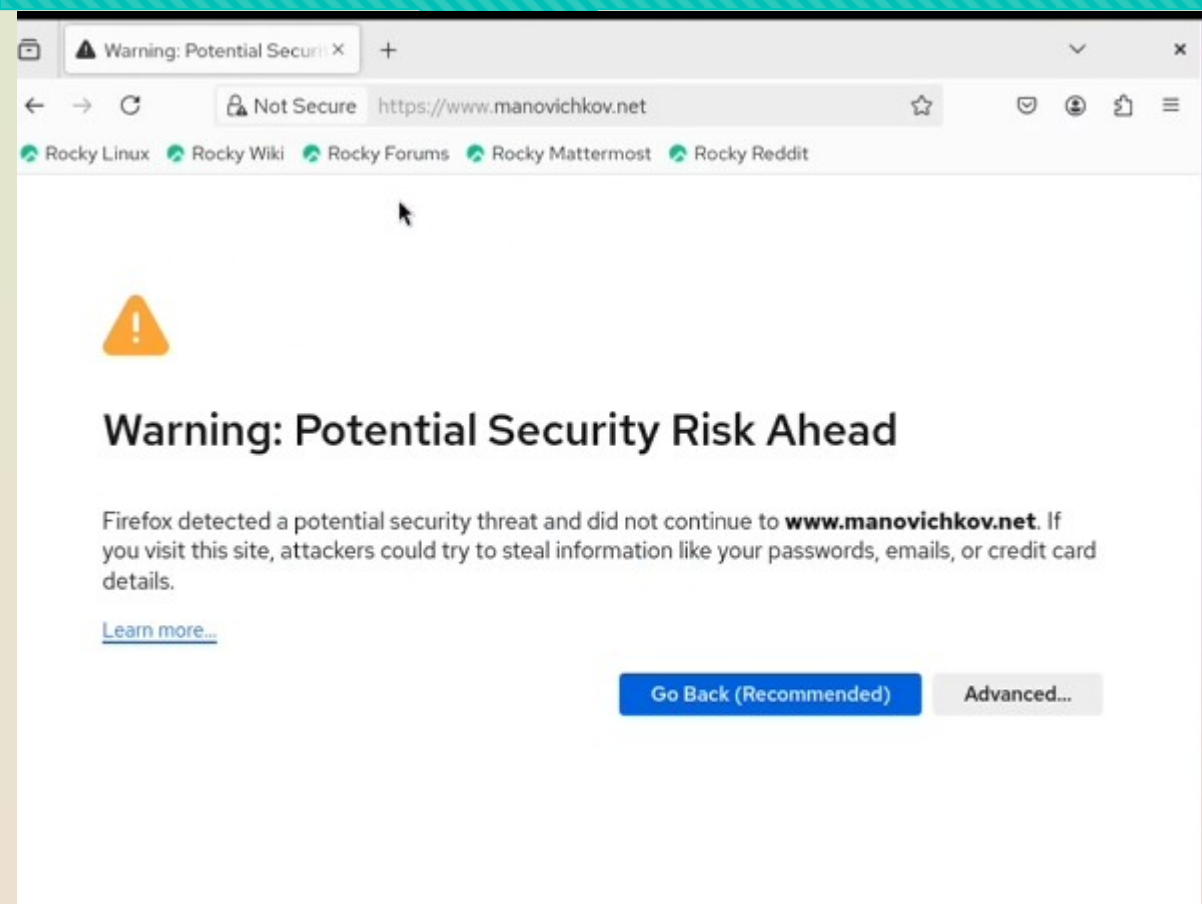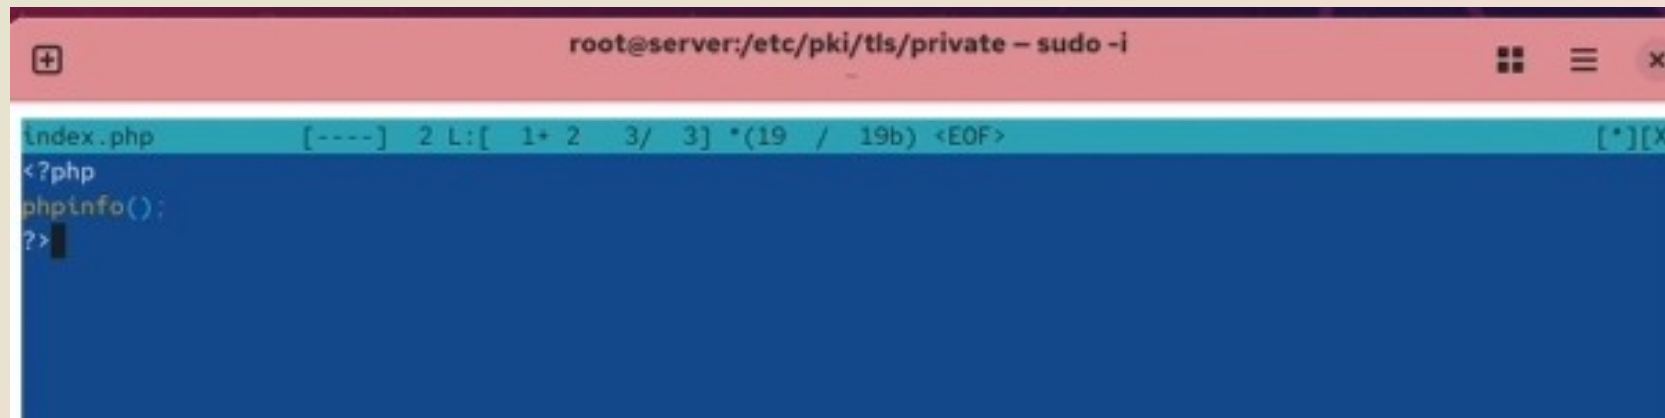

The image shows a terminal window with a red title bar. The title bar text is "root@server:/etc/pki/tls/private - sudo -i". The terminal has a dark blue background. At the top, a status line shows "index.php" followed by some editor-specific information. The main text area contains the following code:

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

The cursor is positioned at the end of the third line.

Рис. 2.1. Замена файла index.html на index.php с содержанием из лабораторной работы.

Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

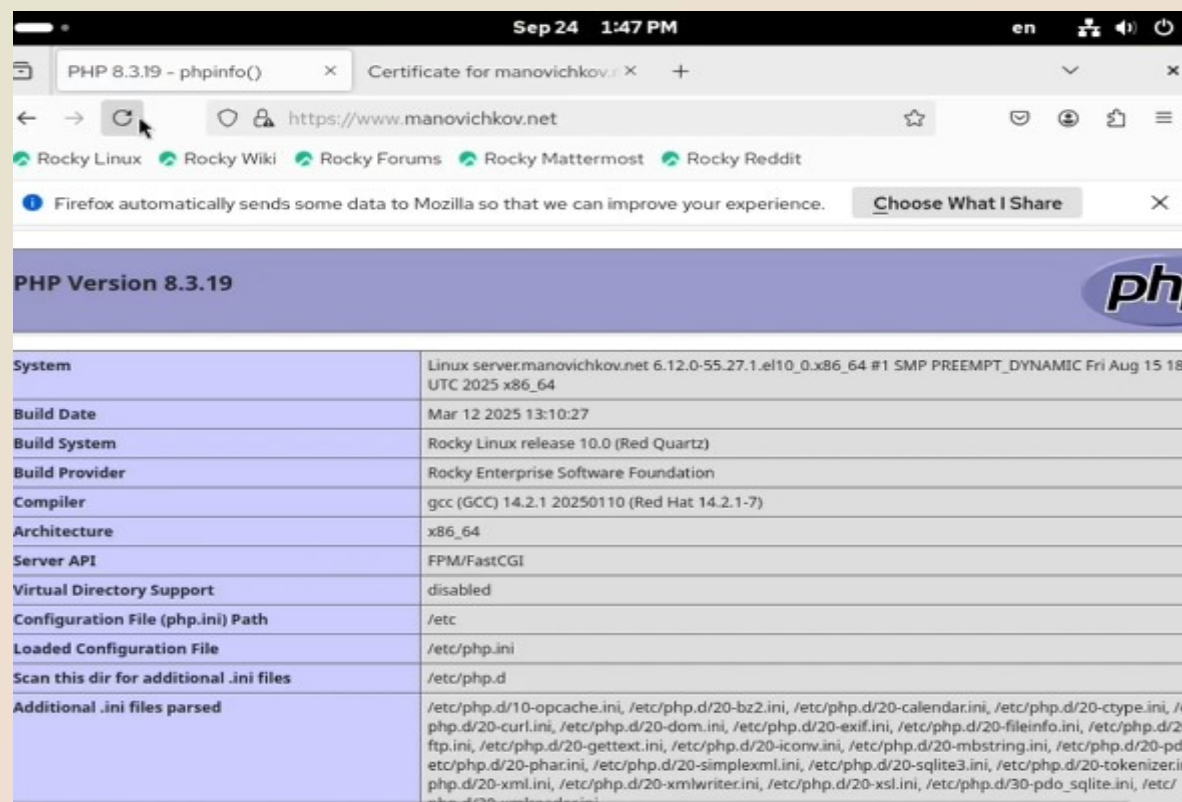


Рис. 2.2. Проверка вывода страницы с информацией об используемой на веб-сервере версии PHP.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
[root@server.manovichkov.net private]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.manovichkov.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.manovichkov.net.conf'? y
[root@server.manovichkov.net private]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.manovichkov.net/index.html'? y
[root@server.manovichkov.net private]#
[root@server.manovichkov.net private]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.manovichkov.net private]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.manovichkov.net private]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.manovichkov.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.manovichkov.net private]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.manovichkov.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs/
[root@server.manovichkov.net private]#
```

Рис. 3.1. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/http и копирование конфигурационных файлов в каталоги.

Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

Спасибо за внимание!