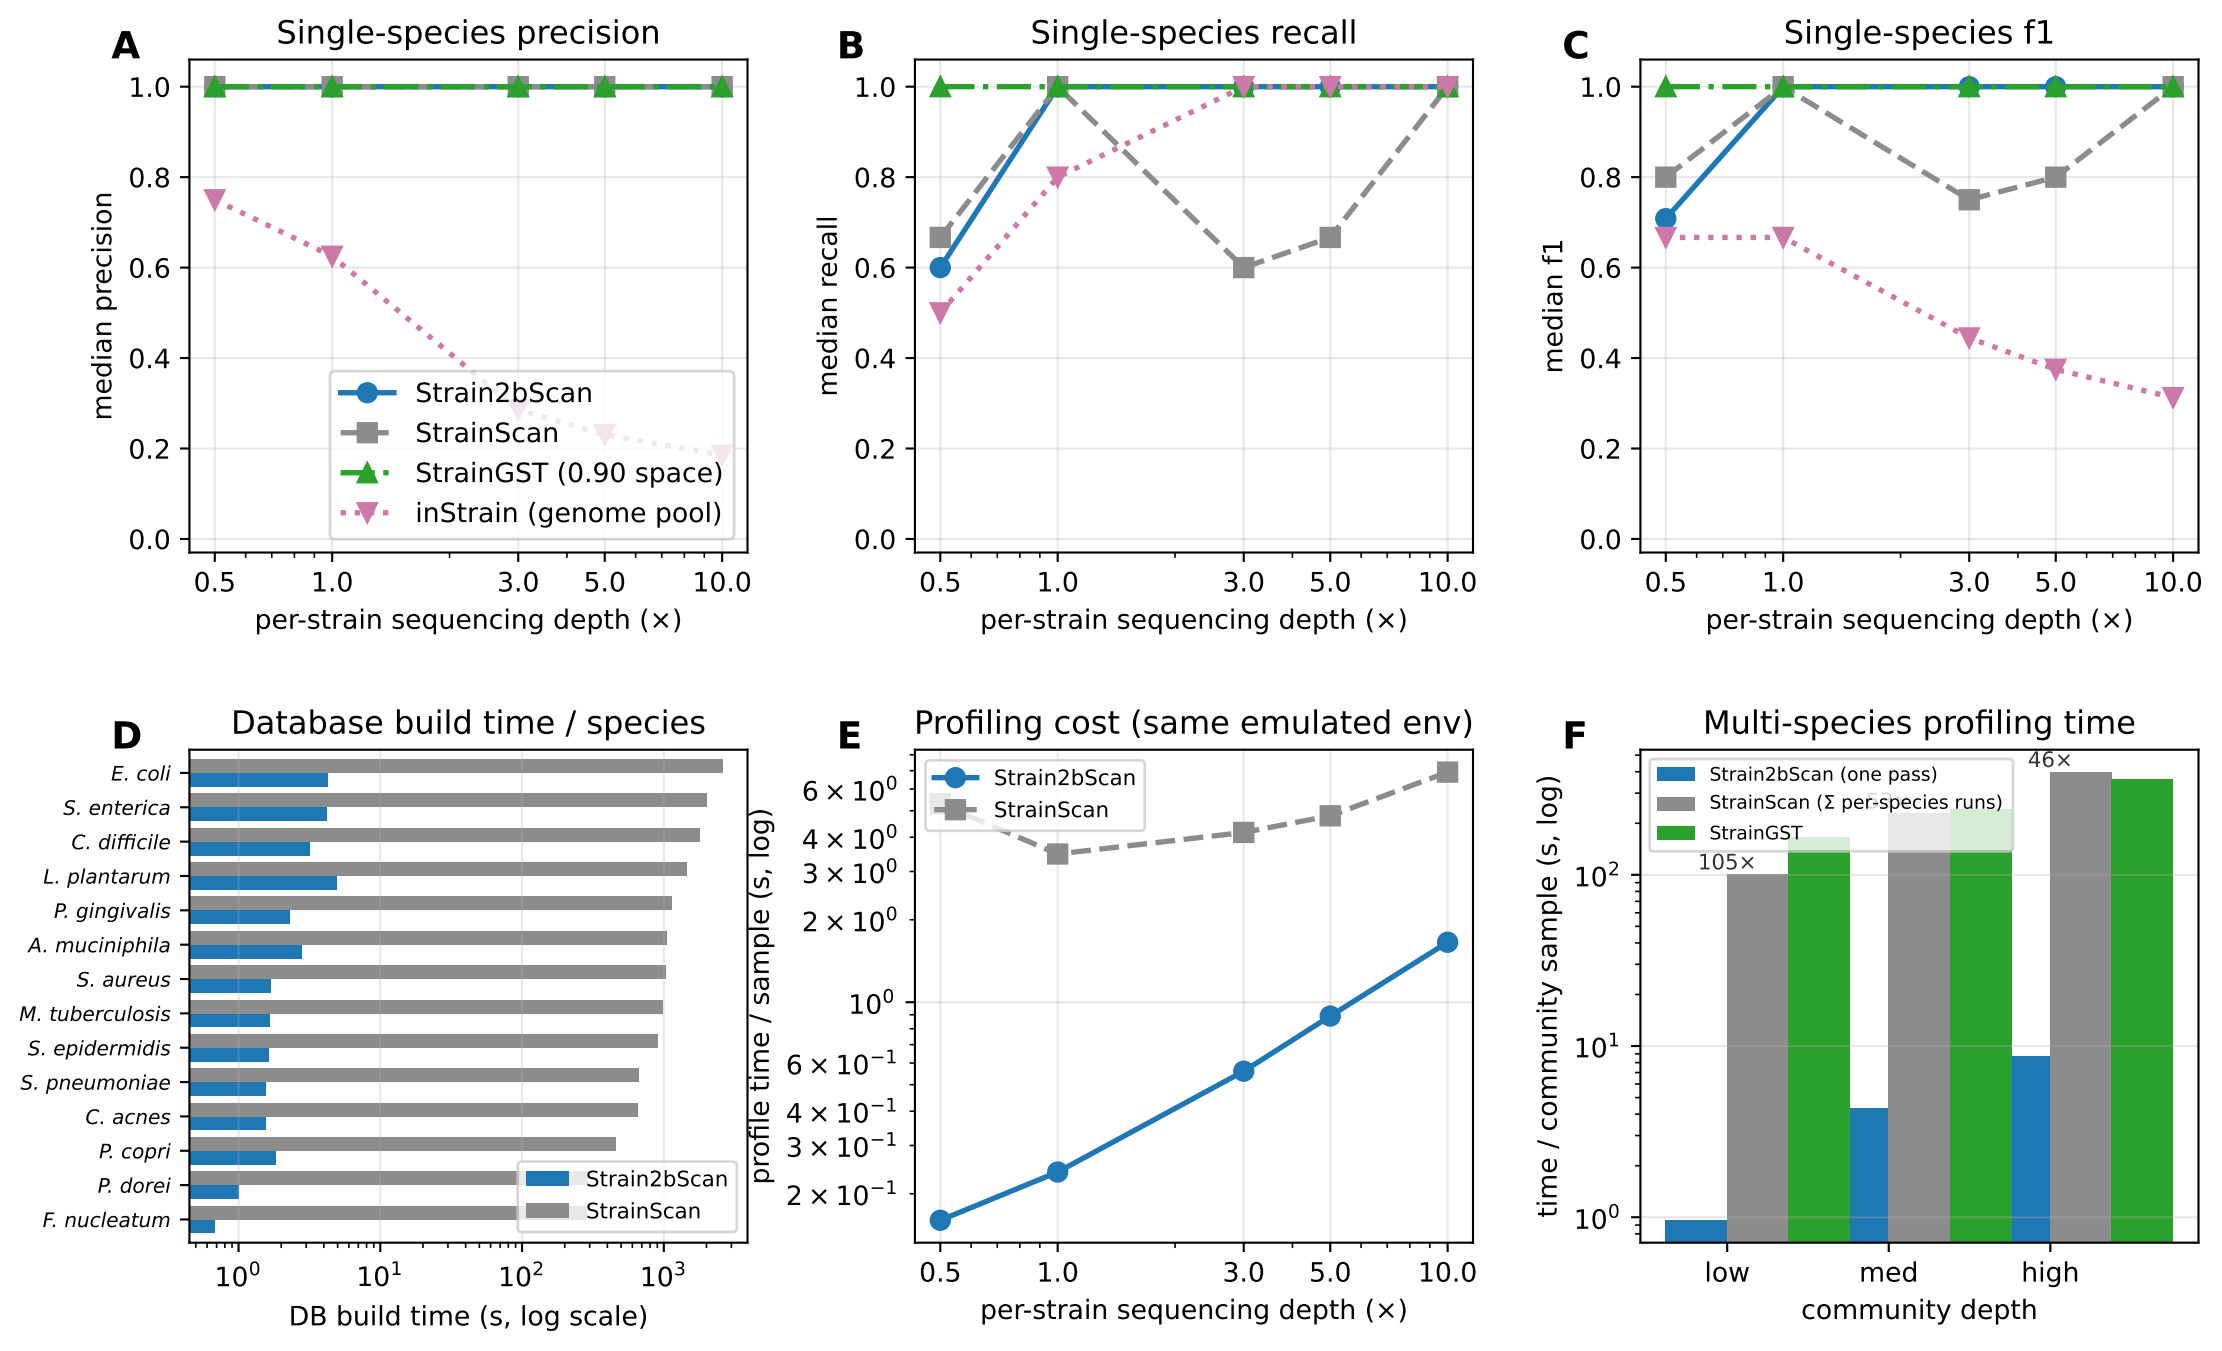
A
Single-species precision
median precision
per-strain sequencing depth (×)
Strain2bScan
StrainScan
StrainGST (0.90 space)
inStrain (genome pool)
B
Single-species recall
median recall
per-strain sequencing depth (×)
C
Single-species f1
median f1
per-strain sequencing depth (×)
D
Database build time / species
E. coli
S. enterica
C. difficile
L. plantarum
P. gingivalis
A. muciniphila
S. aureus
M. tuberculosis
S. epidermidis
S. pneumoniae
C. acnes
P. copri
P. dorei
F. nucleatum
Strain2bScan
StrainScan
DB build time (s, log scale)
E
Profiling cost (same emulated env)
profile time / sample (s, log)
Strain2bScan
StrainScan
per-strain sequencing depth (×)
F
Multi-species profiling time
Strain2bScan (one pass)
StrainScan (Σ per-species runs)
StrainGST
105×
46×
time / community sample (s, log)
low
med
high
community depth