

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEBSITE 1
PERTEMUAN 11
“HYPERTEXT PREPROCESSOR”



Disusun Oleh:

Nama	: Misbahul Huda
NIM	: 25/568209/SV/27391
Kelas	: PL2B2
Dosen Pengampu	: Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 11

HYPERTEXT PREPROCESSOR

1. Tujuan

- 1.1. Memahami cara membuat halaman web sederhana menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP.
- 1.2. Mampu menggunakan variabel, fungsi, dan struktur logika untuk mengolah data pada program.
- 1.3. Mampu menampilkan hasil perhitungan atau informasi ke dalam halaman HTML secara rapi.


2. Dasar Teori

2.1. Pengertian Umum

PHP dapat diletakkan secara teoretis sebagai bahasa skrip tujuan umum yang bersifat open-source, PHP dirancang agar dapat disisipkan ke dalam HTML, dieksekusi di sisi server, lalu menghasilkan keluaran yang dikirim kembali ke klien sebagai HTML, JSON, XML, atau bentuk respons lain. Literatur resmi dan buku-buku acuan yang mapan sama-sama menempatkan PHP sebagai alat pragmatis untuk membangun halaman dinamis, memproses formulir, dan menghubungkan aplikasi web dengan basis data. Dengan demikian, landasan teori PHP bukan hanya definisi bahasanya, melainkan juga model kerjanya dalam siklus request–response web. [1], [3]–[5].

2.2. Implementasi

PHP bekerja dengan pola yang secara konseptual sederhana: browser mengirim permintaan HTTP ke web server, web server meneruskan berkas PHP ke interpreter atau runtime PHP, lalu hasil eksekusi dikembalikan sebagai respons yang dapat dirender browser. Pada level praktis, model ini membuat PHP sangat cocok untuk halaman server-rendered, pemrosesan form, dan aplikasi CRUD yang terhubung ke database. Namun, bila kebutuhan utama bergeser ke real-time I/O berskala tinggi, API-first yang sangat bertumpu pada type hints, atau integrasi erat dengan ekosistem scientific computing, maka alternatif seperti Node.js, Django, atau FastAPI sering lebih alami dipilih. Pemilihan ini bersifat analitis dan bergantung pada use-case, bukan pada anggapan bahwa satu bahasa selalu lebih unggul daripada yang lain. [8], [11], [13], [16]–[20]. Versi PHP tidak dispesifikasikan dalam permintaan ini. Karena itu, uraian berikut difokuskan pada konsep-konsep yang relatif stabil lintas versi, sedangkan detail yang sensitif terhadap versi atau lingkungan eksekusi dinyatakan sebagai tidak dispesifikasikan bila relevan. Implementasi dasar PHP dalam pengembangan web berangkat dari arsitektur request–response. Manual resmi menyebut bahwa untuk server-side scripting dengan PHP dibutuhkan parser PHP, web server, dan web browser. Ketika sebuah request HTTP datang untuk sumber daya PHP, web server akan meneruskan berkas tersebut ke parser atau runtime PHP; skrip kemudian dieksekusi di server, dan hasilnya dikembalikan sebagai respons yang dirender browser. [1], [8], [9], [13].

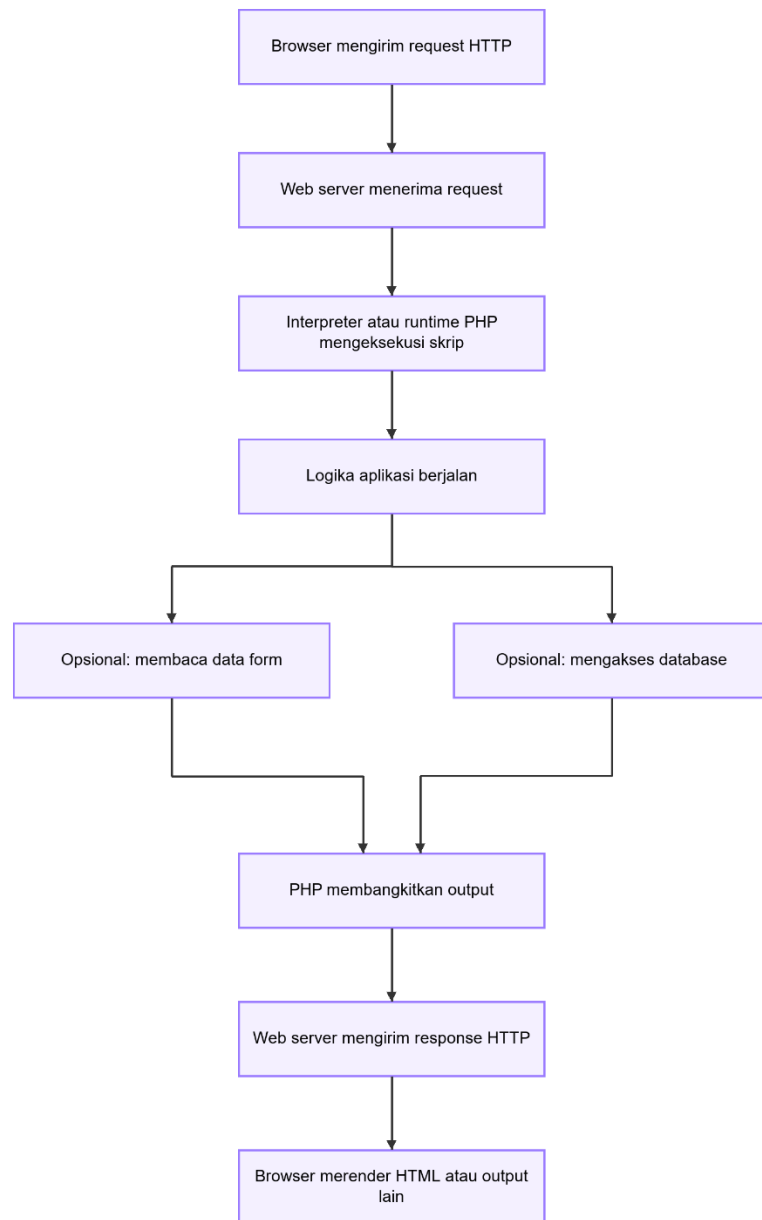

Gambar 2.1 Flowchart implementasi dasar PHP dalam pengembangan web

Secara praktis, implementasi paling dasar PHP biasanya dimulai dari dua pola. Pola pertama adalah server-side templating, yaitu HTML yang di dalamnya disisipkan kode PHP. Pola kedua adalah request handling, yaitu PHP membaca data dari form lalu memutuskan output apa yang harus dikirim. Manual tentang form menyatakan bahwa elemen form otomatis tersedia bagi skrip PHP, sementara dokumentasi `htmlspecialchars()` menjelaskan bahwa karakter-karakter khusus HTML perlu dikonversi ke entitas HTML agar maknanya tetap terjaga di dokumen HTML. Dari sini tampak bahwa implementasi dasar PHP bukan hanya menulis logika, tetapi juga menjaga batas yang aman antara input pengguna, representasi HTML, dan output akhir. [8], [9], [14]. Untuk persistensi data, implementasi dasar PHP lazim melibatkan koneksi ke basis data. Manual MySQLi menjelaskan bahwa ekstensi `mysqli` memungkinkan akses ke fungsi-fungsi MySQL dari PHP. Pada level operasional, pengembang membuat koneksi, menjalankan query, lalu mengambil hasil sebagai objek atau array asosiatif. Manual `mysqli::query` juga memberi peringatan keamanan yang penting: jika query mengandung input variabel, sebaiknya gunakan parameterized prepared statements untuk menghindari SQL injection. Dengan demikian, secara teoritis PHP bukan sekadar generator HTML, tetapi juga bahasa yang mengorkestrasi aliran data antara permintaan web, validasi input, logika aplikasi, dan lapisan data. [4], [5], [11], [12], [15].

```
<?php
echo "Hello, World!";
?>
```

Dengan outputnya sebagai berikut

Hello, World!

use-case	strengths of PHP	limitations of PHP	recommended alternative
Situs server-rendered, CMS, portal informasi, CRUD administratif	Penyisipan ke HTML dan pembentukan halaman dinamis sangat langsung [1], [3], [4]. Integrasi dengan basis data web juga matang [4], [5].	Untuk proyek yang makin besar, konsistensi struktur biasanya sangat bergantung pada pemilihan framework dan disiplin arsitektur [21].	Django jika dibutuhkan framework yang lebih opinionated dan “fully loaded” [18].
Aplikasi real-time, chat, streaming, banyak koneksi simultan	PHP masih memadai untuk endpoint HTTP biasa dan logika request-response klasik [1], [5].	Untuk pola event-loop dan non-blocking I/O, PHP tradisional kurang sealamiah runtime yang memang dirancang event-driven [16], [17].	Node.js [16], [17].
API-first service dengan validasi skema yang kuat	PHP dapat menghasilkan JSON dan menjalankan logika API server-side [1].	FastAPI secara resmi menonjolkan high performance dan pendekatan berbasis type hints untuk API, sehingga ergonominya sering lebih alami pada kebutuhan ini [19].	FastAPI [19].

use-case	strengths of PHP	limitations of PHP	recommended alternative
Aplikasi web yang melekat erat pada analitik, ilmu data, atau ML	PHP tetap bisa menjadi lapisan web atau presentasi [1], [5].	Ekosistem scientific/numeric bukan identitas utama PHP, sedangkan Python menonjolkannya secara resmi [20].	Python, biasanya dengan Django untuk web app lengkap atau FastAPI untuk layanan API [18]–[20].

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Tugas

3.1.1. Sebuah kalkulator menggunakan Javascript. Konsep kalkulatornya memiliki fungsi untuk menjumlahkan, mengurangi, dan membagi bilangan. Secara sekilas, kalkulator ini akan memiliki 2 inputan untuk bilangan pertama dan kedua; 4 tombol dengan fungsi untuk tambah, kurang, bagi, kali; dan terakhir ada bagian untuk output hasil perhitungannya.

a. Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Kalkulator JavaScript</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <main class="calculator">
    <h1>Kalkulator</h1>

    <form id="calculator-form">
      <label for="first-number">Angka 1</label>
      <input id="first-number" type="number" step="any" placeholder="0" required>

      <label for="second-number">Angka 2</label>
      <input id="second-number" type="number" step="any" placeholder="0" required>

      <div class="button-grid">
        <button type="button" data-operation="add" aria-label="Tambah">+</button>
        <button type="button" data-operation="subtract" aria-label="Kurang">-</button>
```

```

        <button type="button" data-operation="divide"
aria-label="Bagi"></button>
        <button type="button" data-operation="multiply"
aria-label="Kali">x</button>
    </div>
</form>

    <section class="result-box" aria-live="polite">
        <strong>Hasil:</strong>
        <p id="result">Silakan masukkan dua bilangan.</p>
    </section>
</main>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

b. Script.js

```

const firstNumberInput = document.querySelector('#first-
number');
const secondNumberInput = docu-
ment.querySelector('#second-number');
const operationButtons = docu-
ment.querySelectorAll('[data-operation]');
const resultBox = document.querySelector('.result-box');
const resultOutput = document.querySelector('#result');

const operationLabels = {
    add: '+',
    subtract: '-',
    divide: '/',
    multiply: 'x',
};

function showResult(message, isError = false) {
    resultOutput.textContent = message;
    resultBox.classList.toggle('error', isError);
}

function getNumbers() {
    const firstNumber = Number(firstNumberInput.value);

```

```
    const secondNumber = Number(secondNumberInput.value);

    if (firstNumberInput.value === '' || secondNumber-
Input.value === '') {
        showResult('Isi kedua bilangan terlebih dahulu.',
true);
        return null;
    }

    if (Number.isNaN(firstNumber) || Num-
ber.isNaN(secondNumber)) {
        showResult('Input harus berupa angka yang valid.',
true);
        return null;
    }

    return { firstNumber, secondNumber };
}

function calculate(operation) {
    const numbers = getNumbers();

    if (!numbers) {
        return;
    }

    const { firstNumber, secondNumber } = numbers;
    let result;

    switch (operation) {
        case 'add':
            result = firstNumber + secondNumber;
            break;
        case 'subtract':
            result = firstNumber - secondNumber;
            break;
        case 'divide':
            if (secondNumber === 0) {
                showResult('Bilangan tidak bisa dibagi dengan
nol.', true);
                return;
            }
            result = firstNumber / secondNumber;
            break;
        default:
            showResult('Operasi tidak valid.', true);
            return;
    }

    return result;
}
```

```

    }
    result = firstNumber / secondNumber;
    break;
  case 'multiply':
    result = firstNumber * secondNumber;
    break;
  default:
    showResult('Operasi tidak dikenali.', true);
    return;
}

showResult(`${firstNumber} ${operationLa-
bels[operation]} ${secondNumber} = ${result}`);
}

operationButtons.forEach((button) => {
  button.addEventListener('click', () => {
    calculate(button.dataset.operation);
  });
});
});

```

c. Style.css

```

* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  min-height: 100vh;
  margin: 0;
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 16px;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  color: #111111;
  background:
    linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.28), rgba(0, 0, 0,
0.28)),
    url("assets/background.jpeg") center / cover no-
repeat fixed;

```

```
}

.calculator {
  width: min(100%, 320px);
  padding: 18px;
  border: 2px solid #111111;
  border-radius: 6px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
}

h1 {
  margin: 0 0 16px;
  text-align: center;
  font-size: 26px;
}

form {
  display: grid;
  gap: 8px;
}

label {
  font-weight: 700;
}

input {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  border: 2px solid #111111;
  border-radius: 4px;
  font-size: 16px;
}

input:focus {
  outline: 2px solid #ffcf33;
}

.button-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: 8px;
}
```

```
    margin-top: 8px;
}

button {
    min-height: 42px;
    border: 2px solid #111111;
    border-radius: 4px;
    background: #ffcf33;
    color: #111111;
    font-size: 22px;
    font-weight: 700;
    cursor: pointer;
}

button:hover {
    background: #ffd957;
}

.result-box {
    margin-top: 14px;
    padding: 12px;
    border: 2px solid #111111;
    border-radius: 4px;
    background: #ffffff;
}

.result-box p {
    min-height: 24px;
    margin: 6px 0 0;
    font-size: 18px;
    font-weight: 700;
    overflow-wrap: anywhere;
}

.result-box.error {
    background: #ffd6d6;
}

* { * {
    box-sizing: border-box;
}
```

```
body {
  min-height: 100vh;
  margin: 0;
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 16px;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  color: #111111;
  background:
    linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.28), rgba(0, 0, 0,
0.28)),
    url("assets/background.jpeg") center / cover no-
repeat fixed;
}

.calculator {
  width: min(100%, 320px);
  padding: 18px;
  border: 2px solid #111111;
  border-radius: 6px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
}

h1 {
  margin: 0 0 16px;
  text-align: center;
  font-size: 26px;
}

form {
  display: grid;
  gap: 8px;
}

label {
  font-weight: 700;
}

input {
  width: 100%;
```

```
padding: 10px;
border: 2px solid #111111;
border-radius: 4px;
font-size: 16px;
}

input:focus {
  outline: 2px solid #ffcf33;
}

.button-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: 8px;
  margin-top: 8px;
}

button {
  min-height: 42px;
  border: 2px solid #111111;
  border-radius: 4px;
  background: #ffcf33;
  color: #111111;
  font-size: 22px;
  font-weight: 700;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background: #ffd957;
}

.result-box {
  margin-top: 14px;
  padding: 12px;
  border: 2px solid #111111;
  border-radius: 4px;
  background: #ffffff;
}

.result-box p {
```

```
min-height: 24px;
margin: 6px 0 0;
font-size: 18px;
font-weight: 700;
overflow-wrap: anywhere;
}

.result-box.error {
  background: #ffd6d6;
}

  box-sizing: border-box;
}

body {
  min-height: 100vh;
  margin: 0;
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 16px;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  color: #111111;
  background:
    linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.28), rgba(0, 0, 0,
0.28)),
    url("assets/background.jpeg") center / cover no-
repeat fixed;
}

.calculator {
  width: min(100%, 320px);
  padding: 18px;
  border: 2px solid #111111;
  border-radius: 6px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
}

h1 {
  margin: 0 0 16px;
  text-align: center;
```

```
    font-size: 26px;
  }

  form {
    display: grid;
    gap: 8px;
  }

  label {
    font-weight: 700;
  }

  input {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    border: 2px solid #111111;
    border-radius: 4px;
    font-size: 16px;
  }

  input:focus {
    outline: 2px solid #ffcf33;
  }

  .button-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
    gap: 8px;
    margin-top: 8px;
  }

  button {
    min-height: 42px;
    border: 2px solid #111111;
    border-radius: 4px;
    background: #ffcf33;
    color: #111111;
    font-size: 22px;
    font-weight: 700;
    cursor: pointer;
  }
}
```

```

button:hover {
  background: #ffd957;
}


.result-box {
  margin-top: 14px;
  padding: 12px;
  border: 2px solid #111111;
  border-radius: 4px;
  background: #ffffff;
}

.result-box p {
  min-height: 24px;
  margin: 6px 0 0;
  font-size: 18px;
  font-weight: 700;
  overflow-wrap: anywhere;
}

.result-box.error {
  background: #ffd6d6;
}

```

Dengan outputnya sebagai berikut:

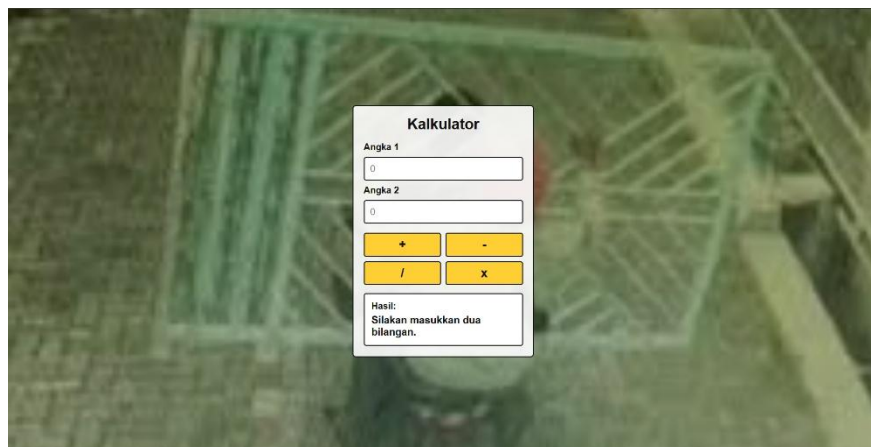

Gambar 3.1 Tampilan output kalkulator yang keren banget

Kalkulator ini dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. HTML digunakan untuk membuat struktur kalkulator, seperti dua input angka, tombol operasi, dan tempat menampilkan hasil. CSS digunakan untuk mengatur tampilan agar lebih sederhana serta menambahkan gambar sebagai background halaman. JavaScript digunakan untuk menjalankan fungsi perhitungan seperti tambah, kurang, bagi, dan kali. Cara kerjanya, pengguna memasukkan dua bilangan pada input yang tersedia, lalu menekan salah satu tombol operasi. Setelah tombol ditekan, JavaScript akan mengambil nilai dari kedua input, menghitung sesuai operasi yang dipilih, kemudian menampilkan hasilnya pada bagian output. Jika pengguna membagi angka dengan nol, kalkulator akan menampilkan pesan error.\

- 3.1.2. Buat file PHP yang menampilkan profil dirimu (nama, NIM, prodi, asal kota) dalam tabel HTML yang rapi menggunakan variabel PHP.

```
<?php
$nama = "misbahul huda";
$nim = "25/568209/SV/27391";
$prodi = "teknologi rekayasa perangkat lunak";
$asalKota = "bandar lampung";
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Profil Mahasiswa</title>
<style>
  body {
    margin: 0;
    min-height: 100vh;
    display: grid;
    place-items: center;
    padding: 20px;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background: #f2f5f8;
    color: #222222;
  }

  .container {
    width: min(100%, 520px);
    padding: 24px;
    border-radius: 8px;
    background: #ffffff;
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.12);
  }

  h1 {
    margin: 0 0 18px;
    text-align: center;
    font-size: 26px;
  }

  table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
  }

  th,
  td {
    padding: 12px;
    border: 1px solid #cccccc;
    text-align: left;
  }

  th {
    width: 35%;
```

```


        background: #2476ba;
        color: #ffffff;
    }

    td {
        background: #fafafa;
    }
</style>
</head>
<body>
    <main class="container">
        <h1>Profil Mahasiswa</h1>

        <table>
            <tr>
                <th>Nama</th>
                <td><?php echo htmlspecialchars($nama); ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>NIM</th>
                <td><?php echo htmlspecialchars($nim); ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>Prodi</th>
                <td><?php echo htmlspecialchars($prodi); ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>Asal Kota</th>
                <td><?php echo htmlspecialchars($asalKota);
?></td>
            </tr>
        </table>
    </main>
</body>
</html>

```

Dengan outputnya sebagai berikut:

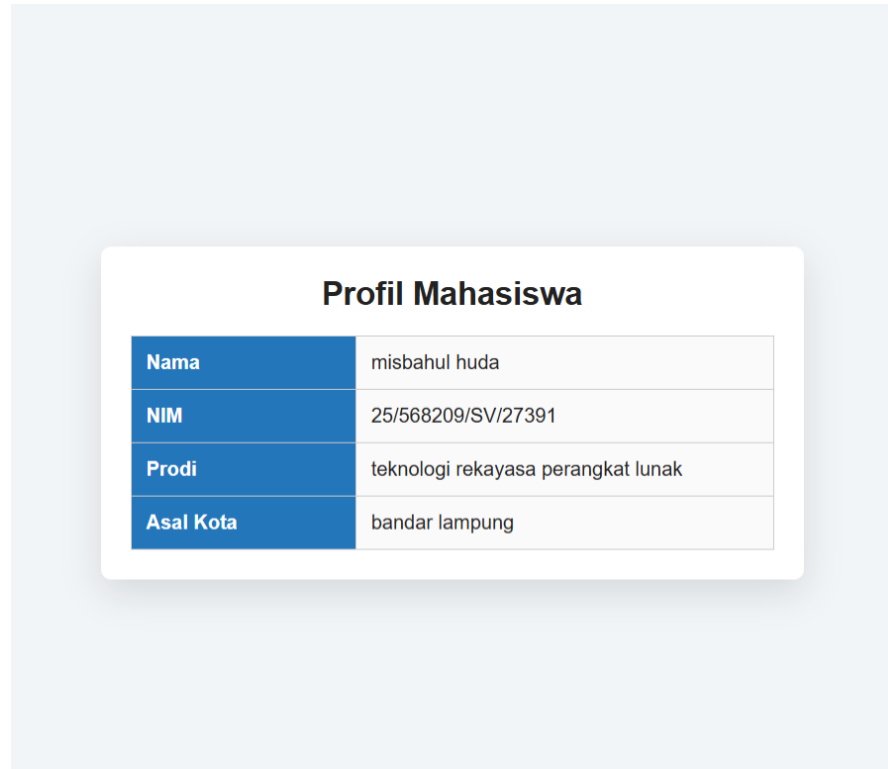The image shows a web browser window with a light blue background. In the center, there is a white rectangular box with rounded corners and a subtle drop shadow. Inside this box, the title "Profil Mahasiswa" is centered at the top in a bold, black font. Below the title is a table with four rows. Each row has a blue header cell on the left and a white data cell on the right. The data cells contain the text: "misbahul huda", "25/568209/SV/27391", "teknologi rekayasa perangkat lunak", and "bandar lampung".

Nama	misbahul huda
NIM	25/568209/SV/27391
Prodi	teknologi rekayasa perangkat lunak
Asal Kota	bandar lampung

Gambar 3.2 Tampilan output profile menggunakan PHP

File `profil.php` berisi halaman profil mahasiswa yang dibuat menggunakan PHP dan HTML. Pada bagian awal, data seperti nama, NIM, prodi, dan asal kota disimpan ke dalam variabel PHP. Setelah itu, variabel tersebut ditampilkan ke dalam tabel HTML menggunakan perintah `echo`. CSS di dalam file digunakan untuk membuat tampilan tabel lebih rapi, seperti mengatur warna, jarak, border, dan posisi tabel di tengah halaman.

3.1.3. Buat fungsi `hitungIMT($berat, $tinggi)` yang menghitung Indeks Massa Tubuh dan mengembalikan kategorinya ('Kurus', 'Normal', 'Gemuk', 'Obesitas'). Tampilkan hasilnya di halaman HTML.

```
<?php
function hitungIMT($berat, $tinggi) {
    $imt = $berat / ($tinggi * $tinggi);

    if ($imt < 18.5) {
        $kategori = "Kurus";
    } elseif ($imt < 25) {
        $kategori = "Normal";
    } elseif ($imt < 30) {
        $kategori = "Gemuk";
    } else {
        $kategori = "Obesitas";
    }

    return [
        "nilai" => $imt,
        "kategori" => $kategori
    ];
}

$berat = 60;
$tinggi = 1.65;
$hasil = hitungIMT($berat, $tinggi);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Hitung IMT</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
            min-height: 100vh;
```

```

        display: grid;
        place-items: center;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        background: #f4f6f8;
        color: #222222;
    }

    .card {
        width: min(100%, 420px);
        padding: 24px;
        border-radius: 8px;
        background: #ffffff;
        box-shadow: 0 10px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);
    }

    h1 {
        margin: 0 0 16px;
        text-align: center;
    }

    table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
    }

    th,
    td {
        padding: 12px;
        border: 1px solid #cccccc;
        text-align: left;
    }

    th {
        background: #2476ba;
        color: #ffffff;
    }
</style>
</head>
<body>
    <main class="card">
        <h1>Hasil IMT</h1>

```

```

<table>
  <tr>
    <th>Berat Badan</th>
    <td><?php echo $berat; ?> kg</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Tinggi Badan</th>
    <td><?php echo $tinggi; ?> m</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Nilai IMT</th>
    <td><?php echo number_format($hasil["nilai"],
2); ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Kategori</th>
    <td><?php echo $hasil["kategori"]; ?></td>
  </tr>
</table>
</main>
</body>
</html>

```

Dengan outputnya sebagai berikut:

Hasil IMT	
Berat Badan	60 kg
Tinggi Badan	1.65 m
Nilai IMT	22.04
Kategori	Normal

Gambar 3.4 Tampilan output dari hasil IMT

Digunakan untuk menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT) menggunakan fungsi `hitungIMT($berat, $tinggi)`. Fungsi tersebut menghitung IMT dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Setelah nilai IMT didapatkan, program menentukan kategorinya, yaitu Kurus, Normal, Gemuk, atau Obesitas. Hasil perhitungan seperti berat badan, tinggi badan, nilai IMT, dan kategori kemudian ditampilkan dalam tabel HTML agar terlihat rapi.

- 3.1.4. Buat halaman yang menampilkan nama bulan sekarang dan berapa hari tersisa di bulan ini menggunakan fungsi date()

```
<?php
date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");

$daftarBulan = [
    1 => "Januari",
    2 => "Februari",
    3 => "Maret",
    4 => "April",
    5 => "Mei",
    6 => "Juni",
    7 => "Juli",
    8 => "Agustus",
    9 => "September",
    10 => "Oktober",
    11 => "November",
    12 => "Desember"
];

$nomorBulan = (int) date("n");
$namaBulan = $daftarBulan[$nomorBulan];
$tanggalHariIni = (int) date("j");
$jumlahHariBulanIni = (int) date("t");
$sisahari = $jumlahHariBulanIni - $tanggalHariIni;
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Bulan Sekarang</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
            min-height: 100vh;
            display: grid;
            place-items: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <h1>Bulan Sekarang</h1>
        <h2>Hari tersisa</h2>
    </div>
</body>
</html>
```

```

    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background: #f2f5f8;
    color: #222222;
}

.card {
    width: min(100%, 420px);
    padding: 24px;
    border-radius: 8px;
    background: #ffffff;
    box-shadow: 0 10px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);
    text-align: center;
}


h1 {
    margin: 0 0 16px;
    font-size: 26px;
}

p {
    margin: 10px 0;
    font-size: 18px;
}

strong {
    color: #2476ba;
}
</style>
</head>
<body>
    <main class="card">
        <h1>Informasi Bulan</h1>
        <p>Bulan sekarang adalah <strong><?php echo
$namaBulan; ?></strong>.</p>
        <p>Hari tersisa di bulan ini: <strong><?php echo
$sisaHari; ?> hari</strong>.</p>
    </main>
</body>
</html>

```

Dengan outputnya sebagai berikut:

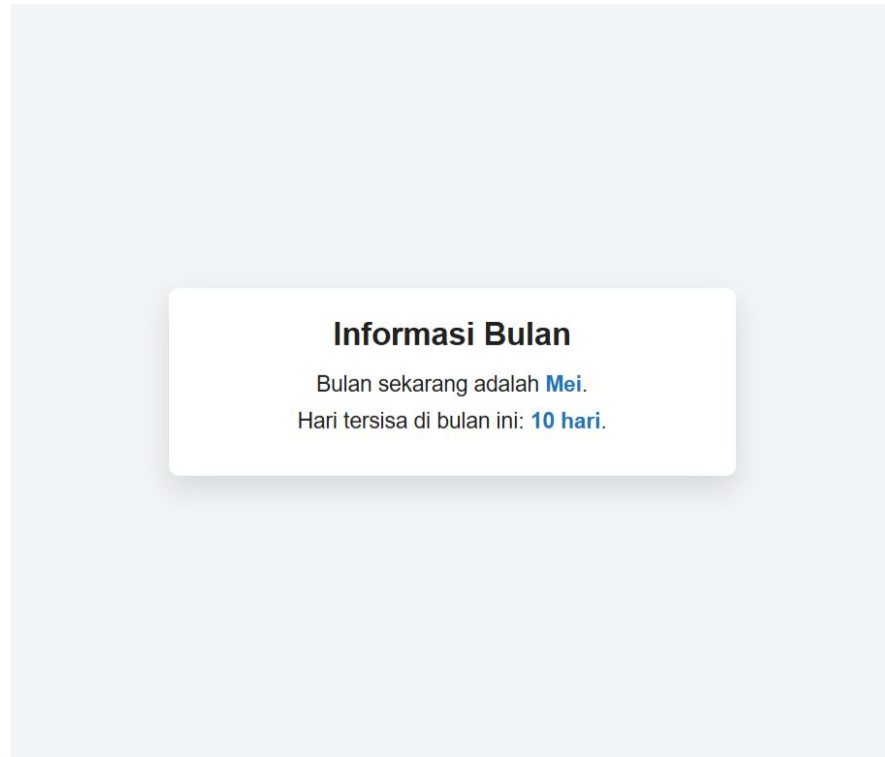

Gambar 3.5 Tampilan output informasi bulan dan tanggal

digunakan untuk menampilkan informasi bulan saat ini dan jumlah hari yang tersisa di bulan tersebut. Program menggunakan fungsi `date()` untuk mengambil nomor bulan sekarang, tanggal hari ini, dan jumlah hari dalam bulan ini. Nomor bulan kemudian dicocokkan dengan nama bulan dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, sisa hari dihitung dari jumlah hari dalam bulan dikurangi tanggal hari ini, lalu hasilnya ditampilkan di halaman HTML.

4. Kesimpulan

Kegiatan ngoding ini membantu memahami dasar pembuatan halaman web sederhana menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. HTML digunakan untuk membuat struktur halaman, CSS untuk mengatur tampilan, JavaScript untuk membuat kalkulator interaktif, sedangkan PHP digunakan untuk mengolah data seperti profil, IMT, dan informasi bulan. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa pemrograman web tidak hanya berfokus pada tampilan, tetapi juga pada pengolahan data dan logika program. Dengan menggunakan variabel, fungsi, operasi perhitungan, dan fungsi bawaan seperti ``date()``, halaman web dapat menampilkan informasi yang lebih dinamis dan bermanfaat bagi pengguna.

5. Daftar Pustaka

- [1] PHP Documentation Group, “What is PHP and what can it do?,” *PHP Manual*. [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/introduction.php>. Diakses: 21 Mei 2026.
- [2] PHP Documentation Group, “General Information,” *PHP Manual*. [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/faq.general.php>. Diakses: 21 Mei 2026.
- [3] K. Tatroe and P. MacIntyre, *Programming PHP*, 4th ed. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2020. [Online]. Available: <https://www.oreilly.com/library/view/programming-php-4th/9781492054122/>.
- [4] L. Welling and L. Thomson, *PHP and MySQL Web Development*, 5th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2016. [Online]. Available: <https://www.oreilly.com/library/view/php-and-mysql-r/9780133038644/>.
- [5] M. Bramer, *Web Programming with PHP and MySQL: A Practical Guide*. Cham, Switzerland: Springer, 2015. [Online]. Available: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-22659-0>.
- [6] S. Prettyman, *Learn PHP 8: Using MySQL, JavaScript, CSS3, and HTML5*, 2nd ed. Berkeley, CA, USA: Apress, 2020. [Online]. Available: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-6240-5>.
- [7] PHP Documentation Group, “Dealing with Forms,” *PHP Manual*. [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/tutorial.forms.php>. Diakses: 21 Mei 2026.
- [8] https://github.com/Hudaws/PPW1_MisbahulHuda_568209_Laprak_Pertemuan_11_Bootstrap

