

BAB XII

Instalasi XAMPP dan Pengenalan PHP

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu mengenali sintaks *php*
2. Mahasiswa mengetahui cara menggunakan menginstall *xampp*
3. Mahasiswa dapat menggunakan / menerapkan sintaks *php*

A. PENDAHULUAN / DESKRIPSI SINGKAT

Pada modul-modul sebelumnya kita telah mempelajari *client-side programming*. Pada bab kali ini akan fokus untuk menggunakan server-side programming yakni *PHP*. Akan tetapi untuk memformat keluaran tentu masih menggunakan *HTML* dan *CSS*. *PHP (Hypertext Preprocessor)* adalah bahasa penulisan skrip *open-source* yang biasanya digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website. Bahasa penulisan skrip adalah bahasa yang mengotomatiskan eksekusi *task* (tugas) dalam *environment runtime* khusus. Tugas ini mencakup menginstruksikan halaman statis (dibuat dengan *HTML* dan *CSS*) untuk melakukan tindakan tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Salah satu contoh penerapan *PHP* yaitu dengan menggunakan skrip untuk memvalidasi apakah semua kolom dalam sebuah *form* sudah diisi sebelum form dikirim kembali ke *server*. Skrip tersebut akan berjalan, lalu memeriksa semua kolom ketika user mengirimkan form. Jika ada kolom yang masih kosong atau ada isian yang tidak sesuai, maka akan muncul teks peringatan untuk memberi tahu *user* tentang hal tersebut.


B. LATIHAN PRAKTIKUM

Untuk mencoba mempelajari *PHP*, kita perlu menginstall *xampp*. *XAMPP* di sini digunakan untuk menggantikan *server*, dalam arti kita akan memiliki *server* local pada computer kita. *XAMPP* sendiri berisi *Apache*, *MySQL/MariaDB*, *PHP*, *Perl*, dan lain – lain. Salah satu fungsi menggunakan aplikasi ini, dapat menguji aplikasi yang dibuat dengan server lokal. Keuntungannya tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli hosting hanya karena ingin menguji aplikasi. Berikut ini Langkah-langkah untuk menginstall *XAMPP*:


- 1) *Download xampp*, caranya dengan mengunjungi websitenya di <https://www.apachefriends.org>




- 2) Jika sudah ter-*download*, silahkan buka lalu jalankan installer nya
- 3) Muncul pesan peringatan, lalu pilih *Yes*

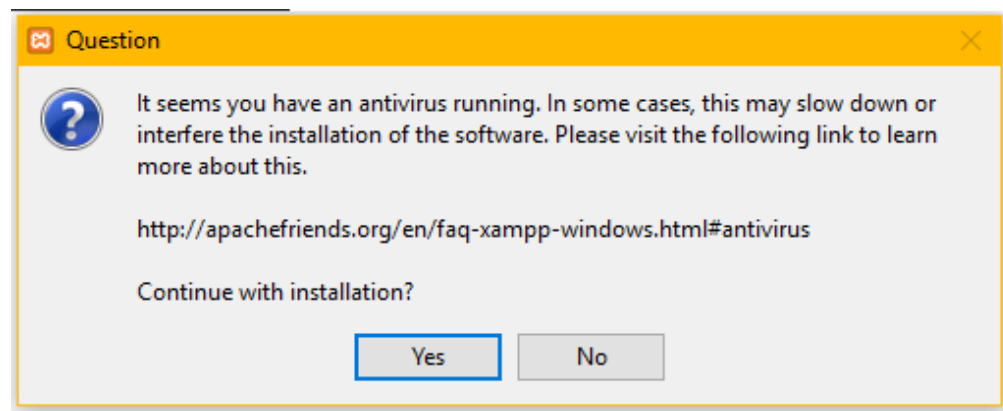

4) Pilih aplikasi yang ingin diinstal, lalu klik *Next >*

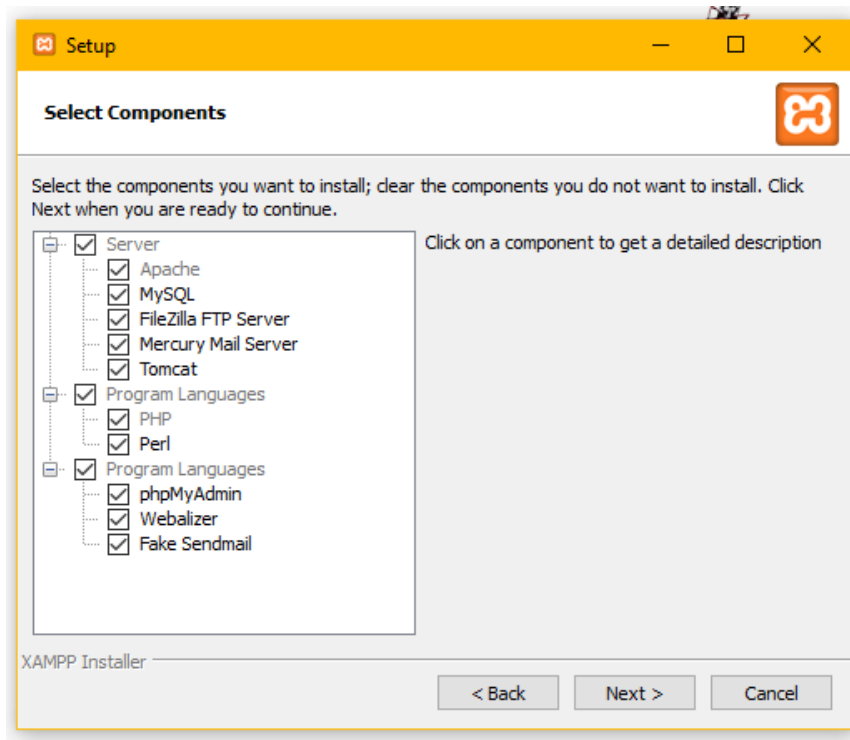


5) Pilih tempat untuk menginstal. Lalu klik *Next >*.

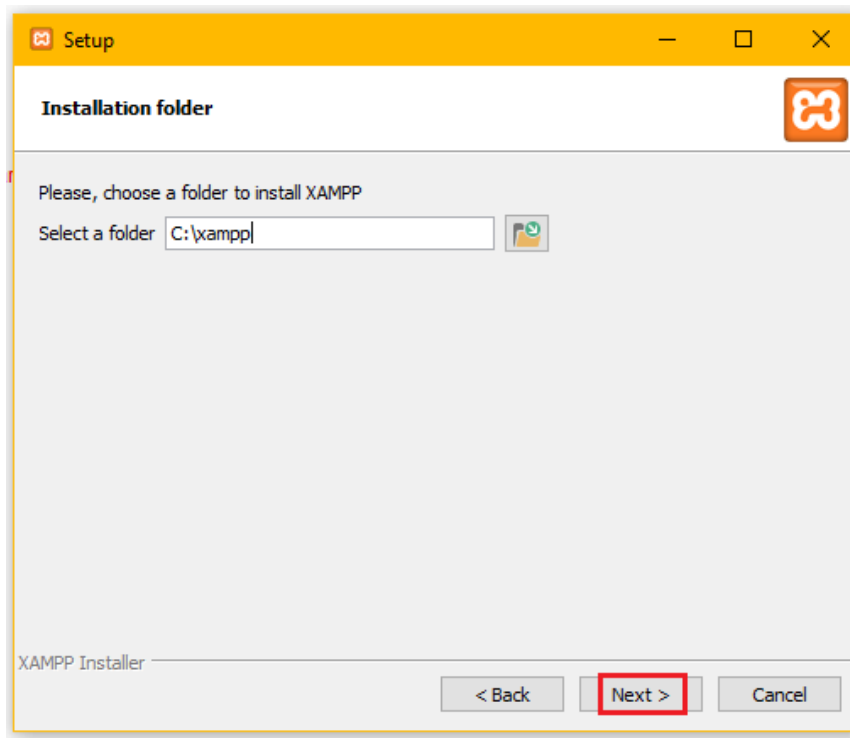


- 6) Centang jika ingin menginstal Bitnami, lalu klik *Next* >.




- 7) Siap untuk menginstal, lalu klik *Next* >.

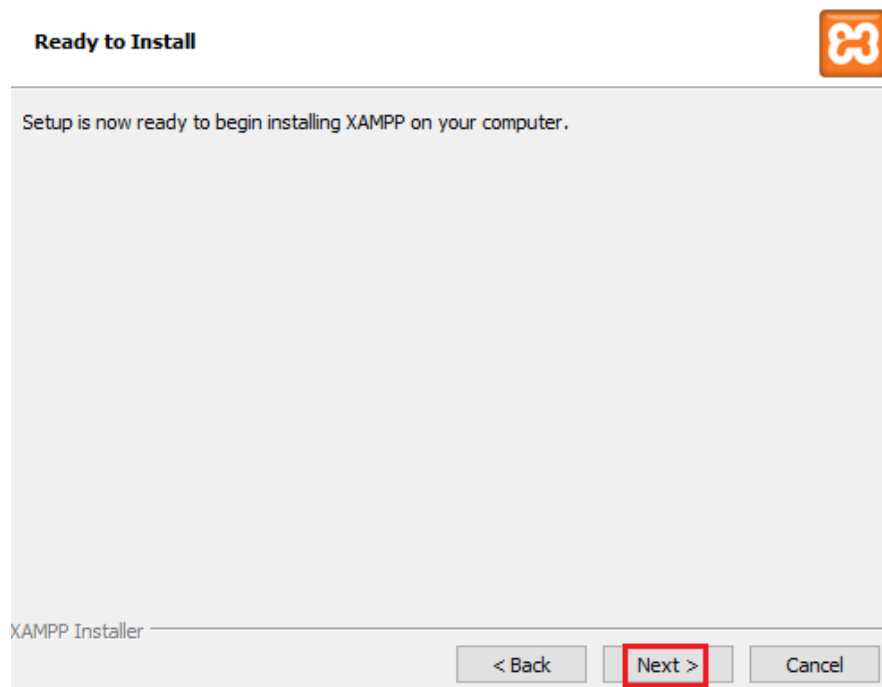

- 8) Instal telah selesai, centang jika ingin langsung dijalankan dan **Finish**.

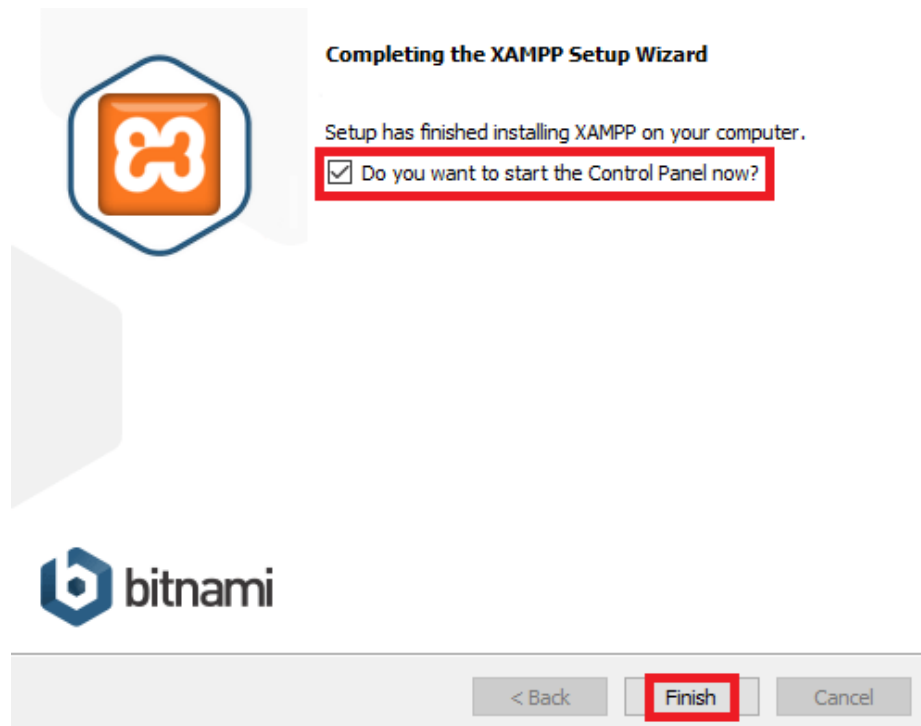

- 9) Jika aplikasi dibuka dan untuk menjalankan *Apache & MySQL / MariaDB*, klik start.

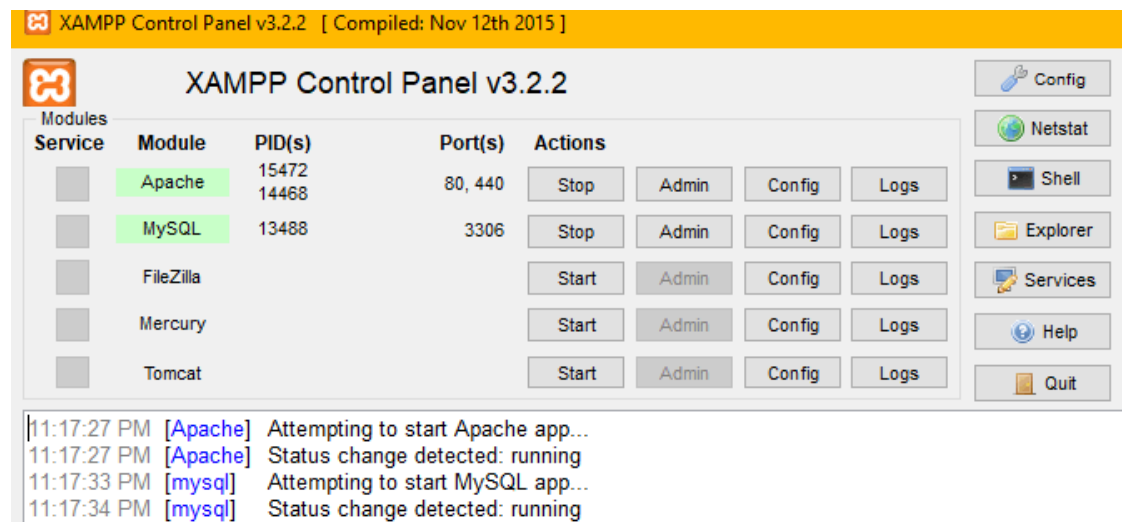

- 10) Mengetes *server* lokal jika sudah berjalan dengan menulis **localhost** di *browser*

Untuk menjalankan skrip dalam *file php*, anda perlu meletakkan file tersebut ke dalam folder *htdocs* yang terletak di dalam folder *xampp*.


Latihan dasar tentang *PHP* yang akan kita lakukan sekarang seperti menampilkan *text*, menampilkan *HTML* pada *PHP*, *PHP* dan *HTML*, komentar pada *PHP*, variabel, operasi aritmatika, *string* dan manipulasi *string*. Simpanlah semua file-file dalam folder tersendiri, cobalah dan pahami serta eksplorasi latihan-latihan yang diberikan pada modul ini.

1. *Ouput dengan PHP* (proses deklarasi *text hello word*)



```
<?php echo "Hello world" ?>
```

2. *PHP dengan HTML* (proses deklarasi *text hello word* pada halaman *HTML*)

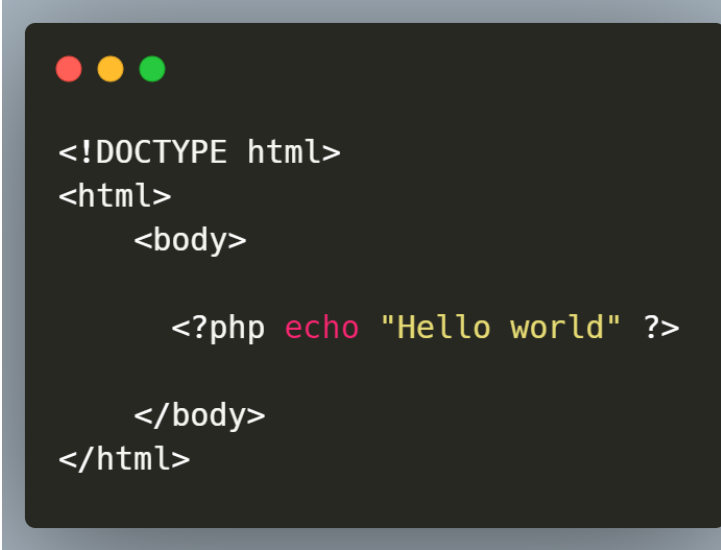

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

    <?php echo "Hello world" ?>

  </body>
</html>
```

3. Komentar pada *PHP* (Memberikan komentar pada *code PHP*)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

    <?php
      // This is a single-line comment

      # This is also a single-line comment

      /*
      This is a multiple-lines comment block
      that spans over multiple
      lines
      */

      // You can also use comments to leave out parts of a code line
      $x = 5 /* + 15 */ + 5;
      echo $x;
    ?>

  </body>
</html>
```

4. *PHP Case Sensitive* (Proses deklarasi suatu variabel \$color dan proses pemanggilan variabel tersebut ke dalam kode)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

    <?php
      $color = "red";
      echo "My car is " . $color . "<br>";
      echo "My house is " . $COLOR . "<br>";
      echo "My boat is " . $coLoR . "<br>";
    ?>

  </body>
</html>
```

5. Deklarasi *Variabel* (Proses deklarasi variabel \$txt, \$x, dan \$y)



```
<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;
?>
```

6. *Output Variabel 1* (Proses keluaran hasil deklarasi variabel)



```
<?php
$txt = "PPW1";
echo "I love $txt!";
?>
```

7. *Output Variabel 2* (Proses cara pemanggilan variabel di dalam *string*)



```
<?php
$txt = "PPW1";
echo "I love " . $txt . "!";
?>
```

8. *Output Variabel 3* dengan operasi aritmatika (Proses melakukan perhitungan pada penjumlahan menggunakan *PHP*)



```
<?php
$x = 5;
$y = 4;
echo $x + $y;
?>
```


9. Mengetahui panjang *string* (Proses menghitung panjang huruf dari *Hello world*)

```
<?php
echo strlen("Hello world!"); // outputs 12
?>
```

10. Menghitung jumlah kata pada kalimat

```
<?php
echo str_word_count("Hello world!"); // outputs 2
?>
```

11. Membalikan *String*

```
<?php
echo strrev("Hello world!"); // outputs !dlrow olleH
?>
```

12. Pencarian dalam *string* (Posisi kata “world” dalam kata “Hello world”)

```
<?php
echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6
?>
```

13. Mengganti *Text* (Proses melakukan *replace* pada suatu kata)

```
<?php
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // outputs Hello Dolly!
?>
```

14. Fungsi (Proses deklarasi sebuah fungsi dengan nama *writeMsg*)

```
<?php
function writeMsg() {
    echo "Hello world!";
}

writeMsg(); // call the function
?>
```

15. Fungsi dengan *argument* (Proses deklarasi sebuah fungsi dengan membawa suatu nilai dengan nama variabel *\$fname*)

```
<?php
function familyName($fname) {
    echo "$fname Jaeger.<br>";
}

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?>
```

16. Fungsi dengan lebih dari satu *argument* (Proses deklarasi sebuah fungsi dengan membawa suatu nilai dengan 2 variabel sekaligus)

```
<?php
function familyName($fname, $year) {
    echo "$fname Jaeger. Born in $year <br>";
}

familyName("Hege", "1975");
familyName("Stale", "1978");
familyName("Kai Jim", "1983");
?>
```

17. Fungsi dengan nilai default pada *argument* (Proses deklarasi sebuah fungsi dengan memberi nilai awal sebesar 50)

```
<?php
    function setHeight($minheight = 50) {
        echo "The height is : $minheight <br>";
    }

    setHeight(350);
    setHeight(); // will use the default value of 50
    setHeight(135);
    setHeight(80);
?>
```

18. Fungsi dengan nilai default pada *argument* (Proses deklarasi sebuah fungsi penjumlahan dengan mengembalikan nilai/hasil)

```
<?php
    function sum($x, $y) {
        $z = $x + $y;
        return $z;
    }

    echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "<br>";
    echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "<br>";
    echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);
?>
```