

Java 面试 Q&A 整理

一、Java 核心基础

Q1: HashMap 扩容原理

1.7 vs 1.8 区别:

版本	数据结构	扩容时机	扩容方式	扩容大小
1.7	数组+链表	$\text{size} > \text{threshold} \ \&\& \text{当前桶非空}$	头插法 (多线程死循环)	2倍
1.8	数组+链表+红黑树	$\text{size} > \text{threshold}$	尾插法	2倍

1.8 扩容过程:

1. 当 $\text{size} > \text{loadFactor} * \text{capacity}$ (默认 0.75) 时触发扩容
2. 容量变为原来的 2 倍
3. 重新计算每个元素的位置——不需要重新 hash, 只需判断原 hash 值新增 bit 是 0 还是 1:
 - 0 → 原索引不变
 - 1 → 原索引 + oldCap
4. 链表长度 ≥ 8 且数组长度 ≥ 64 时, 链表转红黑树
 1. 某个桶达到8时:
 1. 数组长度小于64, 只**扩容**, 不**树化**
 2. 大于64, 转为红黑树
5. 扩容后重新分配时, 红黑树节点 ≤ 6 时退化为链表

扩容过程:

假设容量从 4 扩容到 8, 某个 key 的 hash 值二进制为 ...0101:

- 旧索引 = $0101 \ \& \ 0011 = 0001$ (即 1)
- 判断 $\text{hash} \ \& \ \text{oldCap} = 0101 \ \& \ 0100 = 0100$ (不等于 0)
- 新索引 = 原索引 + oldCap = 1 + 4 = 5

如果另一个 key 的 hash 为 ...0001:

- $\text{hash} \ \& \ \text{oldCap} = 0 \rightarrow \text{新索引} = \text{原索引} = 1。$

追问: 1000 条数据往初始容量 16 的 HashMap 放, 会扩容几次?

- 扩容阈值 = $16 \times 0.75 = 12$
- 扩容路径: 16 → 32 (12满) → 64 (24满) → 128 (48满) → 256 (96满) → 512 (192满) → 1024 (384满)
- 1000 条数据落在 1024 容量内, **共扩容 6 次**

延伸:

- 为什么负载因子是 0.75? 空间和时间的折中, 太低浪费内存, 太高碰撞概率大
- 为什么容量是 2 的幂? 方便位运算 $(n-1) \ \& \ \text{hash}$ 代替取模

- ConcurrentHashMap 扩容：多线程协同迁移，每个线程负责一段槽位

Q2: String 底层实现

- JDK 8 及之前：char[] 数组，每个 char 占 2 字节
- JDK 9+：byte[] + coder 标记，Latin-1 字符用 1 字节，节省内存（Compact Strings）
- jdk9：coder区分Latin-1和utf-16

```
// "hello" 和 "he" + new String("llo") 比较
String a = "hello";           // 字符串常量池
String b = "he" + new String("llo"); // 运行时拼接, new String在堆中
// a == b → false (a在常量池, b在堆中)
// a.equals(b) → true
```

延伸——字符串拼接原理：

- 编译期常量拼接 → 编译器优化为常量（"a"+"b" 直接编译为 "ab"）
- 变量拼接 → 使用 StringBuilder.append() 或 StringConcatFactory
- 循环中拼接：务必显式使用 StringBuilder，否则每次循环创建新实例

Q3: int vs Integer 比较（拆箱与装箱）

```
int a = 100;
Integer b = 100;
// a == b → true (Integer自动拆箱为int, 值比较)

Integer c = 200;
Integer d = 200;
// c == d → false (超出缓存池 -128~127, 各自new对象)
// 默认缓存上限可通过 -XX:AutoBoxCacheMax=size 调整
```

IntegerCache 机制： Integer 内部类 IntegerCache，默认缓存 [-128, 127] 的 Integer 对象。valueOf() 方法在范围内返回缓存对象，超出范围 new 新对象。Byte/Short/Long 也有类似缓存，范围固定 [-128, 127]。为什么 Integer 要做 IntegerCache？：目的是节省内存、提升性能。范围内这些数使用频率高。避免使用 new Integer 创建，使用 integer i = 10; 这种调用 valueOf() 自动装箱。

Q4: 多线程 run() vs start()

```
new Thread(() -> System.out.println("A")).run(); // 当前线程执行，同步
new Thread(() -> System.out.println("B")).start(); // 新线程执行，异步
```

- run()：当前线程直接调用方法体，不会创建新线程
- start()：JVM 创建新线程，新线程调用 run()。一个线程只能 start 一次，再次调用抛 IllegalStateException

延伸——线程生命周期（6 种状态）： NEW → RUNNABLE → BLOCKED / WAITING / TIMED_WAITING → TERMINATED

Q5: 单例模式手写

```
// DCL（双重检查锁）——最经典的线程安全懒汉式
public class Singleton {
    // volatile 防止指令重排（分配内存 → 初始化 → 赋值引用，可能乱序）
    private static volatile Singleton instance;

    private Singleton() {}

    public static Singleton getInstance() {
        if (instance == null) { // 第一重检查（避免加锁开销）
            synchronized (Singleton.class) {
                if (instance == null) { // 第二重检查（防止重复创建）
                    instance = new Singleton();
                }
            }
        }
        return instance;
    }
}
```

延伸：

- 饿汉式：类加载时初始化，线程安全但可能浪费内存
- 枚举式：天然防反射、防序列化攻击（Effective Java 推荐）
- Spring 单例 Bean 默认是单例，但 Spring 管理的"单例"是容器级别的（一个 BeanDefinition 一个实例）

Q6: 集合数据去重方法

场景	方法
List 去重	<code>new ArrayList<>(new HashSet<>(list))</code> （无序）； <code>ls.stream().distinct().toList()</code>
List 去重保持顺序	<code>new ArrayList<>(new LinkedHashSet<>(list))</code>
按对象某个字段去重	<code>list.stream().filter(distinctByKey(User::getId)).collect(toList())</code>
自定义去重（TreeSet）	<code>new TreeSet<>(Comparator.comparing(User::getId))</code>

```
// 按字段去重的工具方法
private static <T> Predicate<T> distinctByKey(Function<? super T, ?> keyExtractor) {
    Set<Object> seen = ConcurrentHashMap.newKeySet();
    return t -> seen.add(keyExtractor.apply(t));
}
```

Q7: List 转 Map

```
// 基本转换
Map<Long, User> map = list.stream()
    .collect(Collectors.toMap(User::getId, Function.identity()));
```

```
// key 冲突处理：保留旧值
Map<Long, User> map2 = list.stream()
    .collect(Collectors.toMap(User::getId, u -> u, (old, nu) -> old));

// 按字段分组
Map<Long, List<User>> group = list.stream()
    .collect(Collectors.groupingBy(User::getDeptId));
```

注意：Collectors.toMap() key 重复默认抛 IllegalStateException，必须指定 mergeFunction。

Q8: 多线程如何保证线程安全

线程安全问题本质是多个线程同时访问共享资源导致的数据不一致。

可以根据实际场景，按下面的思路来选择方案：

1. 能不共享吗？ -> 优先使用局部变量。
2. 能直接使用现成的安全类吗？ -> 使用 ConcurrentHashMap, Atomic* 等。
3. 必须自己控制锁吗？ -> 优先使用 synchronized，代码更简单；需要超时、中断等高级功能时，再考虑 ReentrantLock。
4. 是想“隔离”而非“共享”吗？ -> 使用 ThreadLocal。

任何同步机制都会带来或多或少的性能开销，基本原则是：只在必要时保护数据，尽量缩小同步代码块的范围。

方式	说明
synchronized	JVM 内置锁，自动加/解锁，悲观锁
ReentrantLock（可重入锁）	API 层面，支持公平锁、条件变量、可中断
volatile	保证可见性+禁止指令重排，不保证原子性
Atomic 类	CAS 无锁，适合计数/状态位
ThreadLocal	线程私有副本，空间换安全;使用完必须手动remove()
不可变对象	final 修饰，天然线程安全
并发集合	ConcurrentHashMap、CopyOnWriteArrayList

线程生命周期：

将线程的生命周期与生活中的场景关联起来，会更容易记忆：

- **NEW**：你刚拿到一张招聘启事。
- **RUNNABLE**：你投了简历，正在等待HR筛选（就绪）或正在面试（运行）。
- **BLOCKED**：会议室（锁）被占用，你被挡在门外等别人出来。
- **WAITING**：面试结束了，你回家等通知（无限期等待），直到HR给你打电话（notify）。
- **TIMED_WAITING**：HR让你等10分钟，她去找主管确认（超时等待）。
- **TERMINATED**：你收到offer并入职了；或者被明确告知不合适，流程结束。

Q9: 线程池核心线程数如何设计

公式（《Java 并发编程实战》）：

任务类型	公式
CPU 密集型(加密，排序等)	$N_CPU + 1$
IO 密集型（网络调用、数据库读写、文件 IO）	$N_CPU * 2$ 或 $N_CPU / (1 - \text{阻塞系数})$ ，阻塞系数 $\approx 0.8 \sim 0.9$

任务类型

混合型

公式

拆分为 CPU 密集 + IO 密集两个线程池

实际调整因子：

- 考虑其他服务共用机器 → 适当降低
- 考虑任务平均耗时、峰值 QPS → $\text{coreSize} = \text{QPS} \times \text{avgRT} / 1000$
- 核心线程数 = 期望 QPS × 单任务耗时（秒）

```
// 示例：期望 QPS=200，单个任务 50ms
// coreSize = 200 × 0.05 = 10
```

延伸——线程池参数拒绝策略：

- AbortPolicy（默认）：抛异常
- CallerRunsPolicy：由调用线程执行
- DiscardPolicy：静默丢弃
- DiscardOldestPolicy：丢弃队列中最旧任务

****动态线程池（Dynamic Thread Pool）：****核心思路是把线程池关键参数外置，并支持运行时调整：

1. **不要写死参数：**把 `corePoolSize` 和 `maximumPoolSize` 丢到配置中心（比如 Nacos、Apollo）。
2. **利用 Java 原生 API 动态修改：**`ThreadPoolExecutor` 其实自带了 `setCorePoolSize(int)` 和 `setMaximumPoolSize(int)` 方法！
3. **监控 + 联动：**写个定时任务或者结合监控系统，一旦发现线程池的队列堆积率超过 80%，或者活跃线程数长期触顶，直接在配置中心把核心线程数调大，**不需要重启服务器，线上秒级生效！**
4.

```
// 不能在运行时直接修改 corePoolSize，但可以 set
executor.setCorePoolSize(newCoreSize);
executor.setMaximumPoolSize(newMaxSize);
```

Q10: 死锁怎么造成？如何避免？

四个必要条件（缺一不可）：

1. 互斥：资源独占
2. 持有并等待：持有锁 A 等锁 B
3. 不可剥夺：不能强行抢锁
4. 循环等待：A→B→C→A 的等待环

避免方法：

- **破坏循环等待：**统一加锁顺序，按固定顺序获取锁；比如，根据账户的 ID 大小来加锁，永远先锁 ID 小的，再锁 ID 大的！
- **破坏持有并等待：**一次性申请所有锁（如 `tryLock` 超时）；
- **破坏不可剥夺：**使用 `ReentrantLock.tryLock(timeout, unit)`
- **检测工具：**`jstack` 查看线程状态，查找 `BLOCKED` 和 `waiting to lock`
- **数据库死锁：**缩短事务、固定访问顺序、合理索引减少锁范围
- 能用局部变量的就不要使用共享成员变量。
- 能用无锁原子类（如 `AtomicInteger`）的就别用 `synchronized`。
- 如果必须加锁，尽量缩小锁范围，避免长时间持有锁。

Q11: LocalDateTime.now() 线程安全吗?

线程安全。与 SimpleDateFormat (非线程安全) 不同:

- LocalDateTime、LocalDate、Instant 等 Java 8 时间类都是不可变对象, 天然线程安全
- DateTimeFormatter 也是不可变+线程安全的
- SimpleDateFormat → 必须用 ThreadLocal 包装或加锁
- Date 可变的 setTime() → 不安全

延伸: 导出文件名用

LocalDateTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMddHHmmss")) 是安全的。

二、Spring 框架

Q12: Spring Bean 是否线程安全?

默认不保证线程安全。

- Spring 不提供线程安全策略, 线程安全性由 Bean 自身的设计决定
- 无状态 Bean (如 Service/Controller 中不存成员变量): 天然线程安全
- 有状态 Bean (持有可变成员变量): 非线程安全, 需自行控制
- prototype 作用域: 每次创建新实例, 不等于线程安全, 只是减少了共享
- @Scope("request"): 每个请求一个实例, 实际上是 ThreadLocal 实现

最佳实践: Controller/Service 层保持无状态, 必要状态数据存入 ThreadLocal 或 Redis。

Q13: @Transactional 失效的三大原因

1. 方法不是 public

- Spring AOP 基于动态代理 (JDK/CGLIB), 只能代理 public 方法
- 私有/受保护方法的 @Transactional 直接无效

2. 同类自调用

```
@Service
public class UserService {
    public void methodA() {    // 外部调用, 有事务
        this.methodB();      // this 是原始对象, 不是代理, 事务不生效!
    }

    @Transactional
    public void methodB() { }
}
```

解决方案: 注入自己 (@Autowired private UserService self), 通过 self.methodB() 调用。

3. 异常被捕获

```
@Transactional
public void doSomething() {
```

```

try {
    dbOperation();          // 抛异常
} catch (Exception e) {
    log.error("error", e);  // 事务不回滚！
}
}

```

- `@Transactional` 默认回滚策略: `RuntimeException` 和 `Error` 回滚, 受检异常不回滚
- 指定回滚: `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)`
- 异常被 `catch` 吞掉后 Spring 感知不到, 自然不会回滚

延伸: `@Transactional` 的 `propagation` 传播行为 — `REQUIRED` (默认)、`REQUIRES_NEW`、`NESTED` 等。

Q14: Spring 事务执行机制

1. **代理创建:** Spring 为 `@Transactional` 的 Bean 生成 AOP 代理对象 (proxy)
2. **获取连接:** 代理拦截方法调用 → 从 `DataSource` 获取数据库连接 → 关闭自动提交 (`setAutoCommit(false)`)
3. **绑定连接:** 当前连接绑定到 `ThreadLocal` (`TransactionSynchronizationManager`)
4. **执行业务:** 同一个事务内所有 SQL 共用同一条连接
5. **提交/回滚:** 正常完成 → `commit`; 异常判断 `rollbackFor` → `rollback`
6. **释放连接:** 解绑 `ThreadLocal`, 归还连接池

关键: 同一个事务内多次数据库操作使用的必须是同一个 `Connection` (`ThreadLocal` 保证)。

spring事务三个核心:

TransactionInterceptor (事务拦截器): 事务 AOP 的核心拦截器, 负责拦截带有 `@Transactional` 的方法调用, 并在方法执行前后织入事务逻辑。

PlatformTransactionManager (事务管理器): 事务管理的统一接口, 例如 `JDBC/MyBatis` 常用 `DataSourceTransactionManager`。它负责获取连接、开启事务、提交事务和回滚事务。

TransactionSynchronizationManager (事务同步管理器): 底层基于 `ThreadLocal` 保存当前线程的事务资源。它负责把数据库连接绑定到当前线程, 保证同一个事务中的多个 `Mapper` 使用同一个连接。

Q15: Spring MVC 和 Spring Boot 区别

维度	Spring MVC	Spring Boot
定位	Web 框架 (MVC 实现)	快速开发脚手架
配置	大量 XML/Java 配置	自动配置 + Starter
部署	需要外部 Servlet 容器 (Tomcat)	内嵌 Tomcat, <code>java -jar</code> 运行
依赖管理	手动管理版本	版本仲裁 (<code>spring-boot-dependencies</code>)
关注点	只做 MVC	基础设施全家桶 (监控/健康检查/外部化配置)
关系	Spring Boot 内置了 Spring MVC	Spring Boot = Spring MVC + 自动配置 + Starter + Actuator

延伸——内嵌 Tomcat 原理: Spring Boot 启动时创建 `TomcatServletWebServerFactory` → `new Tomcat` 实例 → 注册 `DispatcherServlet` → 启动监听端口。jar 包之所以是 web 应用, 是因为内嵌了 Servlet 容器。

Q16: @SpringBootApplication 注解

```
@SpringBootApplication // 三合一注解
├─ @SpringBootConfiguration // = @Configuration, Java 配置类
├─ @EnableAutoConfiguration // 自动配置, 通过 spring.factories 加载
xxxAutoConfiguration
├─ @ComponentScan           // 扫描当前包及子包下的组件
```

自动配置原理:

1. @EnableAutoConfiguration → @Import(AutoConfigurationImportSelector.class)
2. 读取 META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports
3. 按条件注解 (@ConditionalOnClass、@ConditionalOnBean、@ConditionalOnMissingBean 等) 过滤
4. 符合条件则创建 Bean 注入容器

Q17: Spring Security 认证授权

核心流程:

1. 认证 (Authentication) : 用户 → Filter Chain → AuthenticationManager → ProviderManager → UserDetailsService 查库 → 比对密码 (BCryptPasswordEncoder) → 返回 Authentication 对象存入 SecurityContextHolder
2. 授权 (Authorization) : 请求 → FilterSecurityInterceptor → 比对所需角色/权限 → 通过则放行

核心组件:

- SecurityContextHolder: 通过 ThreadLocal 持有当前用户信息
- BCryptPasswordEncoder: 加盐哈希, 每次加密生成随机盐, 结果不同
- JWT + Spring Security: 自定义 OncePerRequestFilter 解析 Token → 构建 Authentication → 存入 SecurityContextHolder

```
// BCryptPasswordEncoder 特点: 同一密码每次加密结果不同 (随机盐)
String hash1 = encoder.encode("123456"); // $2a$10$xxx1
String hash2 = encoder.encode("123456"); // $2a$10$xxx2 (不同!)
// matches 方法解析盐值后比对
encoder.matches("123456", hash1); // true
```

三、Spring Cloud 微服务

Q18: OpenFeign 跨服务调用全链路

注解使用:

```
// 主类
@EnableFeignClients
@SpringBootApplication
public class Application {}

// 接口定义
@FeignClient(name = "order-service", path = "/api/orders",
```



```

        fallbackFactory = OrderClientFallbackFactory.class) // 配置了fallback, 这个
服务宕机就走fallback的实现
    public interface OrderClient {
        @GetMapping("/{id}")
        Result<Order> getById(@PathVariable Long id);

        @PostMapping
        Result<Void> create(@RequestBody OrderDTO dto);
    }

```

底层调用逻辑：

1. @EnableFeignClients 扫描 @FeignClient 接口
2. JDK 动态代理生成接口实现类
3. 调用方法时 → MethodHandler 构建 RequestTemplate (URL/Method/Headers/Body)
4. LoadBalancer 从 Nacos 获取服务列表，负载均衡选择实例
5. 实际 HTTP：默认 HttpURLConnection，推荐替换为 Apache HttpClient (连接池)
6. 响应解码器 → 转换回方法返回类型
7. 熔断：Sentinel/Hystrix 保护，降级走 fallback

Feign 调用失败排查：

- 检查 Nacos 服务是否在线
- 检查 @FeignClient name 是否与服务名一致
- 检查超时配置 (feign.client.config.xxx.connectTimeout/readTimeout)
- 开启 Feign 日志 logging.level.com.xxx.client.OrderClient=DEBUG
- 使用 Arthas trace 追踪完整调用链

feign 每次发 http 请求建立连接问题： 配置 Apache HttpClient 连接池，复用 TCP 连接

springcloudealibaba

核心能力	Netflix (已死或停更)	Spring Cloud Alibaba (替代者)	一句话优势
服务注册发现	Eureka (停更)	Nacos	支持AP/CP切换，健康检查更灵敏，自带配置中心
配置管理	Config + Bus (难用)	Nacos Config	实时热更新，灰度发布，权限控制，一个平台管所有
限流熔断	Hystrix (停更)	Sentinel	可视化Dashboard，动态规则调整，支持热点参数限流





完整流程应该是这样的：

1. **Gateway 生成内部 Token**：用一把所有微服务共享的密钥签名，有效期设长。
2. **服务 A 携带 Token 调服务 B**：通过 Feign 拦截器自动带上。
3. **服务 B 收到请求，用同样的密钥验证 Token 签名**：确认它是 Gateway 签发的，不是伪造的。
4. **服务 B 解析出用户身份**：设置到自己的 SecurityContext 里，然后做权限判断。

同步调用传Token，异步（MQ）消息传身份

1. 用户请求到达 Gateway
2. Gateway 校验用户JWT（验签名、过期、黑名单）
3. Gateway 向 Nacos 查询服务A的地址
4. Gateway 生成内部Token（长有效期），放入 X-Internal-Token 头
5. Gateway 转发请求到服务A
6. 服务A 校验内部Token（验签名），解析出 userId/roles 设置到 SecurityContext
7. 服务A 执行业务逻辑
8. 如果服务A需要调用服务B：
 - 同步调用：Feign拦截器自动携带 X-Internal-Token → 服务B验签
 - 异步调用：发MQ消息，消息体里携带 userId → 服务B从消息体取身份

Q19: 微服务体系核心组件

组件	功能	选型
注册中心	服务注册/发现	Nacos / Eureka
配置中心	动态配置	Nacos Config
网关	统一入口	Spring Cloud Gateway
远程调用	服务间通信	OpenFeign
熔断降级	防止级联故障	Sentinel
负载均衡	请求分发	Spring Cloud LoadBalancer

四、MySQL 数据库

MVCC：

让读不阻塞写，写不阻塞读，还能保证读到的数据是一致的历史快照。

隐藏列：

隐藏列	全名	作用
DB_TRX_ID	事务ID	最后一次修改这行数据的事务ID
DB_ROLL_PTR	回滚指针	指向Undo Log中这行数据的上一个版本
DB_ROW_ID	行ID（如果没有主键）	自增行号

Undo Log:

每当你更新一行数据，InnoDB不直接覆盖，而是：

- 1. 把旧数据拷贝到Undo Log。
- 2. 更新当前数据，把 DB_TRX_ID 设成当前事务ID。
- 3. 把 DB_ROLL_PTR 指向Undo Log里的旧版本。

这样一行数据就形成了一个版本链：

当前版本 (TRX_ID=100) → Undo Log v2 (TRX_ID=99) → Undo Log v1 (TRX_ID=88) → 初始版本

ReadView:

当你启动一个事务执行快照读（普通的SELECT），InnoDB会生成一个ReadView，它包含：

- **m_ids**：当前活跃的（未提交的）事务ID列表。
- **min_trx_id**：活跃事务的最小ID。
- **max_trx_id**：下一个即将分配的事务ID。
- **creator_trx_id**：创建这个ReadView的事务ID。

ReadView就是个“时间滤镜”，它让你只能看到在你事务开始前已经提交的数据。

```
if (TRX_ID == creator_trx_id) {
    // 我自己修改的，可见
    return 可见;
}
if (TRX_ID < min_trx_id) {
    // 在我开始前就提交了，可见
    return 可见;
}
if (TRX_ID >= max_trx_id) {
    // 是我开始之后才启动的事务，不可见
    return 不可见，沿着版本链往下找;
}
if (TRX_ID 在 m_ids 里) {
    // 是活跃事务，还没提交，不可见
    return 不可见，往下找;
}
// 否则，已经提交了，可见
return 可见;
```

Q20: MySQL 底层 B+ 树

为什么用 B+ 树而不是 B 树/红黑树/哈希？

对比	B+ 树	B 树	红黑树	哈希
数据存储	仅在叶子节点	非叶节点也存	节点存单值	数组+链表
叶子节点	双向链表连接	无连接	-	-
范围查询	极快（遍历链表）	需中序遍历	需遍历	不支持
高度	矮（一个节点存16KB）	矮	高	-
IO 次数	少	少	多	一次

B+ 树结构：

- 非叶子节点只存 key + 子节点指针（16KB 一页可存约 1200 个索引键）
- 叶子节点存完整行数据（聚簇索引）或主键值（二级索引）
- 叶子节点之间用双向指针链接，支持正序/倒序扫描

Q21: 回表是什么？

回表：通过二级索引查询时，先在二级索引 B+ 树找到主键值，再回到聚簇索引 B+ 树查完整行数据的过程。

```
查询：SELECT * FROM user WHERE name = '张三'; -- name 有索引
```

Step 1: 走 name 索引 → 叶子节点找到 name='张三' 对应的主键 id=100

Step 2: 拿 id=100 回聚簇索引 → 找到完整行数据 ← 这就是回表

优化——覆盖索引：如果查询的列都在二级索引中，直接返回，不回表。

```
CREATE INDEX idx_name_age ON user(name, age);
SELECT name, age FROM user WHERE name = '张三'; -- 覆盖索引，不回表
```

Q22: 联合索引与最左匹配原则

最左匹配：联合索引 (a, b, c) 按 a → b → c 的顺序建立 B+ 树，查询条件必须从最左列开始才能走索引。

联合索引：idx_abc(a, b, c)

WHERE a=1	→ 走索引 (a)
WHERE a=1 AND b=2	→ 走索引 (a+b)
WHERE a=1 AND b=2 AND c=3	→ 走索引 (完整)
WHERE a=1 AND c=3	→ a 走索引, c 不走 (跳过 b)
WHERE b=2	→ 不走索引 (缺 a)
WHERE b=2 AND c=3	→ 不走索引 (缺 a)
WHERE a=1 AND b>2 AND c=3	→ a+b 走索引, c 不走 (范围后的列失效)
WHERE a>20 AND b=1 AND c=2	→ 只有 a 走索引 (a 是范围查询, b/c 失效)

追问：【联合索引 idx(a, b, c)，SQL = WHERE a>20 AND b=1 ORDER BY c DESC 索引怎么走？】

- **过滤阶段：**a 范围查询 → 只用到 a (b=1 是等值但 a 已是范围，所以 b 不能用于过滤)
- **排序阶段：**因为 a 是范围查询，跳过了 b，索引 (a, c) 不是有序的，排序也用不上索引
- **结论：**仅 a 走索引过滤，ORDER BY c 走 filesort

IN 导致索引失效的情况：

- MySQL 5.5 之前 IN 完全不走索引
- MySQL 5.6+ IN 走索引，但条件是优化器根据数据分布（基数）决定的。大量 IN 值 → 优化器可能认为全表扫描更快 → 强制索引用 `FORCE INDEX`

Q23: INT(10) 和 INT(11) 的区别

核心结论：没有任何区别。

- 括号里的数字是**显示宽度**，不是存储大小

- INT 固定 4 字节存储, 范围 -2147483648 ~ 2147483647
- 显示宽度只在 **ZEROFILL** 时生效: `INT(3) ZEROFILL` 插入 1 → 显示 001
- MySQL 8.0.17 开始 display width 已废弃

INT(1) **INT(5)** **INT(10)** **INT(11)**

最大值相同: 2147483647 相同 相同 相同

Q24: ORDER BY 什么情况索引失效?

1. 排序字段不在索引中 → filesort
2. 排序字段顺序与索引不匹配 (如索引 (a,b), ORDER BY b) → filesort
3. 升序降序混用与索引排序不一致 → filesort
4. 排序带有非索引列的函数/表达式 → filesort
5. 走了一个索引, ORDER BY 用了另一个索引列 → filesort (MySQL 只会选一个索引)
6. WHERE 是范围查询, ORDER BY 不在同一索引中 → filesort

Q25: SQL 数据量大、有索引还是很慢怎么办?

1. 确认索引真正命中: EXPLAIN 看 type (ALL/INDEX 说明没走或全索引扫)
2. 选错索引: EXPLAIN 看 possible_keys 和 key 不一致 → FORCE INDEX
3. 回表太大: 建覆盖索引消除回表
4. limit 深翻页: 用"游标法"替代 offset → WHERE id > last_id LIMIT n
5. 数据量确实过大 (千万级): 分库分表 (ShardingSphere)、引入 ES、冷热分离
6. 慢查询日志: slow_query_log + pt-query-digest 分析
7. 锁竞争: SHOW ENGINE INNODB STATUS 看是否有锁等待

数据量大, 有索引还很慢, 按这个顺序排雷:

1. 查执行计划 (EXPLAIN): 看 type, key, Extra. 扫一眼有没有索引失效、没用上覆盖索引? (八股文基本功)
2. 查实际扫描行数 (EXPLAIN ANALYZE): 优化器预估的行数和实际差别大吗? (MySQL 8.0+ 神器)
3. 查锁与事务: 是不是被别的会话阻塞了? (信息_schema)
4. 查硬件和配置: Buffer Pool 是不是太小? 磁盘是不是瓶颈?
5. 查SQL本身: 是不是深度分页? 是不是 SELECT * 一把梭?
6. 灵魂拷问: 这个需求, 适合用MySQL吗?

带头大哥不能死, 中间兄弟不能断 列上有函数, 索引变废物 类型不对, 全表遭罪 Like一开头, 索引必定丢 范围一出现, 右列全不见 非此即彼, 索引难起 OR两边, 都得是索引, 否则全表扫描安排

看SQL先EXPLAIN, type字段定乾坤。最少要到range级, 看到ALL就发晕。key_len量用量, 最左前缀断没断。extra里找祸根, filesort和temp最烦人。rows虽然不准确, 数量级上见真章。

Q26: 千万级数据查询优化

策略	说明
分库分表	水平拆分, ShardingSphere / MyCat
读写分离	主库写入, 从库查询
ES 同步	Canal 监听 binlog 同步到 ES, 搜索走 ES
冷热分离	近期数据在 MySQL, 历史数据归档到 Hive/TiDB
分区表	MySQL 原生 partition, 按时间范围分区
只查必要列	SELECT col1,col2 而非 SELECT *

策略	说明
缓存预热	Redis 缓存热点数据

Q27: 分库分表

分库分表方式：

- **垂直分库**：按业务拆分（用户库、订单库、商品库）
- **垂直分表**：按字段拆分（主表存常用字段，扩展表存大字段）
- **水平分库**：按分片键 hash 分到不同库
- **水平分表**：同一库内按规则拆分为多个表

分片键选择原则：选择最频繁的查询条件（如 userId、orderId），避免跨库 join/事务。

带来的问题：

- 分布式 ID 生成（雪花算法）
- 跨库 join → 应用层聚合或冗余存储
- 跨库事务 → 柔性事务（Seata/可靠消息）
- 扩容 → 一致性哈希、双倍扩容

乐观锁 悲观锁

悲观锁：每次拿数据时都认为**别人会修改**，所以全程加锁，不让别人碰。

```
-- 开启事务
BEGIN;

-- 查库存，加排他锁（其他事务不能读也不能写这一行）
SELECT stock FROM product WHERE id = 1 FOR UPDATE;

-- 你拿到stock=10，开始扣减
UPDATE product SET stock = stock - 1 WHERE id = 1;

-- 提交事务，释放锁
COMMIT;
```

SELECT ... FOR UPDATE 会给这行加**行级排他锁**。其他事务想读这行（除非用 快照读 绕过）或更新，都得等待当前事务释放锁。

乐观锁：每次拿数据时都认为**别人不会修改**，只在最后更新时检查一下数据有没有被人动过。

依赖一个 `version` 字段。

```
-- 查询当前库存和版本号
SELECT stock, version FROM product WHERE id = 1;
-- 假设查到 stock=10, version=1

-- 更新时带上版本号条件
UPDATE product
SET stock = stock - 1, version = version + 1
WHERE id = 1 AND version = 1;
```

关键点：如果 WHERE version = 1 影响行数为0，说明在你操作期间有人改过，版本号从1变成了2。你需要重新查、重新算。

```

// 实体类加@Version注解
@Data
public class Product {
    private Long id;
    private String name;
    private Integer stock;
    @Version
    private Integer version;
}

// 配置插件 MP可以自动实现
@Configuration
public class MybatisPlusConfig {
    @Bean
    public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor() {
        MybatisPlusInterceptor interceptor = new MybatisPlusInterceptor();
        interceptor.addInnerInterceptor(new OptimisticLockerInnerInterceptor());
        return interceptor;
    }
}

// 业务代码
public void deductStock(Long productId) {
    Product product = productMapper.selectById(productId);
    product.setStock(product.getStock() - 1);
    int rows = productMapper.updateById(product);
    if (rows == 0) {
        throw new RetryException("数据已被修改，请重试");
    }
}

```

选型：

有高并发写冲突吗？

- └─ 没有（或者冲突很低）
 - └─ 乐观锁，省心省力
- └─ 有，但冲突集中在少数热点（如秒杀单品）
 - └─ 悲观锁 + 排队（或者直接用Redis原子扣减）
- └─ 有，且读多写少（如个人资料编辑）
 - └─ 乐观锁，冲突概率极低
- └─ 有，且是长事务（跨服务调用）
 - └─ 乐观锁（悲观锁长事务会导致锁一直不释放，系统卡死）

令牌桶：

令牌桶算法的三个核心参数：

1. **令牌生成速率**：你爸多久放一个硬币。（比如每秒10个，即10 QPS）
2. **桶容量**：存钱罐最多装几个硬币。（比如100个，应对突发流量）
3. **每次请求消耗令牌数**：一般每次消耗1个。

漏桶和令牌桶：

- **漏桶**：像个有洞的水桶，水（请求）从上面倒进去，从底部匀速流出。**不管你倒多快，出水速度恒定。**相当于强制**削峰填谷**，把流量整得平平的。但它的问题是一旦桶满了，多余的水直接溢出（拒绝请求），**完全没有突发处理能力。**
- **令牌桶**：令牌以恒定速率产生，但可以攒着。平时没人用，令牌就攒满了一桶（比如100个）。突然来了100个请求，只要桶里有100个令牌，就能全部放行。**它允许一定程度的突发流量，这是它最大的优势。**

实现：

1. 单机：Guava (google)
2. 分布式：Redisson RRateLimiter

```
RRateLimiter limiter = redisson.getRateLimiter("buyLimiter");
// 初始化，设置模式为“预先生成令牌”，总量10个，每秒产生5个
limiter.trySetRate(RateType.OVERALL, 10, 5, RateIntervalUnit.SECONDS);

// 尝试获取1个令牌，最多等待2秒
if (limiter.tryAcquire(1, 2, TimeUnit.SECONDS)) {
    doBusiness();
}
```

3. Redis + Lua

```
-- 获取令牌的Lua脚本
local key = KEYS[1] -- 令牌桶的key，如 "rate:buy"
local rate = tonumber(ARGV[1]) -- 每秒放几个令牌
local capacity = tonumber(ARGV[2]) -- 桶容量
local now = tonumber(ARGV[3]) -- 当前时间戳（毫秒）
local requested = tonumber(ARGV[4]) -- 请求要几个令牌，一般是1

-- 计算从上次补充到现在的时间差
local last_refresh = tonumber(redis.call('get', key .. ':ts')) or now
local tokens = tonumber(redis.call('get', key .. ':tokens')) or capacity

-- 补充令牌：时间差(秒) * 速率 + 当前令牌数，但不能超过桶容量
local delta = math.max(0, now - last_refresh) / 1000 * rate
tokens = math.min(capacity, tokens + delta)

-- 判断是否够
if tokens >= requested then
    tokens = tokens - requested
    -- 更新令牌数和时间戳
    redis.call('set', key .. ':tokens', tokens)
    redis.call('set', key .. ':ts', now)
    return 1 -- 拿到令牌
else
    return 0 -- 不够
end
```

```
public boolean acquireToken(String key, double rate, int capacity) {
    DefaultRedisScript<Long> script = new DefaultRedisScript<>();
    script.setScriptSource(new ResourceScriptSource(new
ClassPathResource("rate_limiter.lua")));
    script.setResultType(Long.class);
}
```

```

        Long result = redisTemplate.execute(script,
            Arrays.asList(key),
            String.valueOf(rate), String.valueOf(capacity),
            String.valueOf(System.currentTimeMillis()), "1");
        return result != null && result == 1;
    }

```

五、Redis 缓存

Q28: Redisson 分布式锁 + 看门狗机制

基本用法：

```

RLock lock = redissonClient.getLock("lock:report:" + reportId);
lock.lock(); // 不传过期时间 → 看门狗启动
try {
    generateReport(); // 耗时不定的业务
} finally {
    lock.unlock(); // finally 释放，同时停止看门狗
}

```

看门狗原理：

- 默认过期时间 30s，每 10s (=30s/3) 续期一次
- 续期通过 Netty 定时任务执行 Lua 脚本 pexpire
- 续期前检查 EXPIRATION_RENEWAL_MAP 中锁是否还存在（unlock 时会 remove）
- 触发条件：lock() 不传 leaseTime 或 传 -1
- 传了具体 leaseTime → 不启动看门狗，到期即删

网络问题导致看门狗失效：

- 场景：GC 停顿或网络分区 → 续期指令发不到 Redis → key 30s 过期 → 其他线程拿到锁
- 影响：出现两个线程同时持有“锁”，数据不一致
- 缓解：
 - 适当增大 lockWatchdogTimeout（配置类设置）
 - 业务层加乐观锁/版本号做二次校验
 - 使用 Redisson 的红锁（RedLock）多节点保证（生产环境较少使用）

Redisson vs Jedis vs Lettuce： | 特性 | Jedis | Lettuce | Redisson | |-----|-----|-----|-----| | 连接方式 | 同步 | 异步 (Netty) | 异步 (Netty) | | API 风格 | Redis 原生命令 | 原生命令 | 高级 Java 对象 (Lock/Map/Queue) | | 分布式锁 | 需自实现 | 需自实现 | 内置看门狗 + 可重入 |

Q29: Redisson 实现报告生成功能（场景题）

场景：前端点击“生成报告”，后端异步生成，防止重复提交。

```

用户 → 前端点“生成报告”
      → 后端 GET /report/generate/{id}
      → Redis SETNX "lock:report:{id}" （1分钟内同一报告不能重复生成）
      → 成功：提交 XXL-Job 异步任务
      → 返回 “报告生成中，请稍后刷新”

```

- 前端轮询 GET /report/status/{id} (每 3s 一次)
- 生成完成 → 返回下载链接

```
public Result generateReport(Long reportId) {
    RLock lock = redissonClient.getLock("lock:report:" + reportId);
    // tryLock: 尝试 0 秒获取, 拿不到立刻返回, 不等待
    if (!lock.tryLock()) {
        return Result.fail("报告正在生成中, 请勿重复提交");
    }
    try {
        // 提交异步任务
        xxlJobHelper.submitTask("reportGenerateJob", reportId);
        return Result.ok("已提交生成");
    } finally {
        // 注意: 不要立刻 unlock! 这里还没生成完。
        // 应该让任务完成后回调 unlock
        // 或者用 SETNX 做提交去重, 不用锁控制执行过程
    }
}
```

更好的方案：用 Redis SETNX 做请求去重，不阻塞；任务状态用 Redis key `report:status:{id}` 标记（PENDING/PROCESSING/DONE/FAILED）。

Q30: 缓存不一致问题——失效模式 vs 双写模式

Cache Aside（旁路缓存）——推荐：

读：先读缓存 → 命中返回 | 未命中 → 查 DB → 写缓存 → 返回
写：先更新 DB → 再删除缓存

为什么是删缓存而不是更新缓存？

- 更新缓存可能浪费（更新后一直没人读）
- 并发下更新顺序问题可能导致脏数据
- 删除 + 下次读时重建是更安全的模式

延时双删：先删缓存 → 更新 DB → 等待（如 200ms）→ 再删一次缓存

- 解决：更新 DB 期间，其他线程读到旧数据写入了缓存

双写模式（不推荐）：同时更新 DB 和缓存 → 操作非原子，数据可能不一致

最终一致性方案：

- Canal 监听 binlog → 异步更新/删除缓存
- MQ 保证消息投递 → 消费端更新缓存

六、消息队列 (MQ)

Q31: RocketMQ 消息堆积怎么办？

原因排查：

1. 消费者处理能力不足（最常见），消费耗时大于生产速度

2. ConsumerGroup 下消费者实例异常、线程池打满或消费线程阻塞
3. 生产端流量突增，例如批量导入、集中考试、第三方回调高峰
4. 消费者代码性能问题，例如慢 SQL、远程接口超时、单条消息处理太重
5. Topic 队列数太少，消费者实例增加后也无法继续提升并发

解决方案（优先级从高到低）：

1. **临时扩容**：增加消费者实例数量
2. **提高消费并发度**：调大消费线程池，前提是数据库和下游扛得住
3. **批量消费**：一次拉取多条消息，攒批写库或批量调用
4. **跳过非关键消息**：降级策略，丢弃部分日志/通知类消息
5. **消费端性能优化**：SQL 优化、批量写库、异步化、缓存
6. **增加队列数或迁移 Topic**：队列数不足时，单纯加消费者没有效果
7. **限制生产者**：上游增加限流

Q32: RocketMQ 重复消费 & 消费成功保证

重复消费原因：

- 生产端：网络超时重试
- Broker：消息投递成功但响应丢失，生产者重试
- 消费端：业务处理成功但返回消费成功前服务挂了，Broker 后续重新投递
- Rebalance：消费者扩容或重启时，消费队列重新分配，可能出现重复投递

消费成功保证：

- RocketMQ 消费者返回 CONSUME_SUCCESS 后，Broker 才认为消费成功并推进消费位点
- 返回 RECONSUME_LATER 或抛异常后，Broker 会按重试策略重新投递
- 多次重试仍失败会进入死信队列，需要人工或补偿任务处理
- 不要把“收到消息”当成“业务成功”，必须业务事务提交后再返回成功

幂等消费方案： | 方案 | 实现 | |-----|-----| | 数据库唯一键 + 插入 | 用 msgId 做唯一键，重复消息插入失败 catch 忽略 | | Redis SETNX | SETNX msg:consumed:{msgId} 1，消费前去重 | | 版本号乐观锁 | UPDATE xxx SET status=2 WHERE id=1 AND status=1，判断影响行数 | | 流水表 | 消费前查消费记录表，已存在则跳过 |

Q33: RocketMQ 消费慢、重试多怎么排查？

核心指标：

- 消费堆积量：ConsumerGroup 在 Topic 上的 lag
- 消费耗时：单条消息平均处理时间和 P95/P99
- 重试次数：是否频繁进入 retry topic
- 死信消息：是否进入 %DLQ%{consumerGroup}

排查路径：

```

发现消息堆积
|
v
看 ConsumerGroup 是否在线
|
v
看消费线程是否阻塞 / 线程池是否打满
|

```

```
v
看业务耗时：SQL / Redis / 第三方接口
|
v
看失败消息是否反复重试
|
v
扩容消费者 / 优化业务 / 限流生产者 / 处理死信
```

口述答案：

RocketMQ 里我会先看 ConsumerGroup 的消费堆积和消费者是否在线。如果消费者在线但堆积持续增加，通常是消费速度跟不上生产速度，需要看单条消息处理耗时、线程池、SQL 和下游接口。如果失败消息反复重试，要先修复业务异常或把异常消息转人工处理，否则会一直拖慢正常消息。

补充：国内 Java 项目里 RocketMQ、RabbitMQ、Kafka 怎么选？

结论：

MQ	更常见场景	面试表达
RocketMQ	国内 Java 微服务、订单/交易/业务异步、延迟消息、事务消息	简历主线推荐
RabbitMQ	传统业务系统、轻量异步、路由灵活、历史项目较多	可以了解和对比
Kafka	日志、埋点、大数据、流式处理、高吞吐	不要包装成业务事务 MQ

口述答案：

国内 Java 微服务项目里，如果技术栈是 Spring Cloud Alibaba、Nacos、Sentinel 这一套，RocketMQ 更贴近常见选型。它在业务异步、削峰、延迟消息、消费重试、死信和事务消息方面都比较常见。RabbitMQ 也有不少项目使用，尤其是传统系统和轻量异步场景。Kafka 更偏日志、埋点和大数据流处理，不太适合包装成订单状态流转这类强业务消息的首选。

限流操作：

Spring Cloud Gateway + Redis Rate Limiter

```
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
        - id: buy_route
          uri: lb://order-service
          filters:
            - name: RequestRateLimiter
              args:
                redis-rate-limiter:
                  replenishRate: 10    # 每秒10个令牌
                  burstCapacity: 20    # 桶容量20
```

```
@Bean
public KeyResolver userKeyResolver() {
    return exchange -> Mono.just(
        exchange.getRequest().getQueryParams().getFirst("userId")
    );
}
```

```
    );  
}
```

七、MyBatis 相关

Q34: MyBatis 一对多怎么查

主键必须使用 `<id>`, MyBatis 通过 `<id>` 判断是否是同一对象, 否则会把每条关联表记录都当作新对象。

```
<!-- 方式一: collection 嵌套结果映射 (推荐, 一次查询) -->  
<resultMap id="DeptWithUsers" type="Dept">  
    <id property="id" column="dept_id"/>  
    <result property="name" column="dept_name"/>  
    <collection property="users" ofType="User">  
        <id property="id" column="user_id"/>  
        <result property="name" column="user_name"/>  
    </collection>  
</resultMap>  
  
<select id="getDeptWithUsers" resultMap="DeptWithUsers">  
    SELECT d.id AS dept_id, d.name AS dept_name,  
           u.id AS user_id, u.name AS user_name  
    FROM dept d LEFT JOIN user u ON d.id = u.dept_id  
    WHERE d.id = #{id}  
</select>
```

两种方式:

- 嵌套结果 (JOIN): 一次查询, resultMap 处理映射
- 嵌套查询 (子查询): N+1 问题, 不推荐

八、性能优化与高并发

Q35: 接口很慢怎么优化?

排查链路:

1. 定位慢在哪一层
 - └─ 前端 → Network 面板看请求耗时
 - └─ 网关 → 日志看转发耗时
 - └─ 负载均衡 → 是否路由到异常节点
 - └─ 应用层 → Arthas trace 追踪方法耗时
 - └─ 数据库 → Druid 慢 SQL 监控 / EXPLAIN
 - └─ 第三方 → 调用超时设置 / 异步化
2. 针对性优化
 - └─ SQL 慢 → 加索引 / 优化语句 / 加缓存
 - └─ 循环调 DB → 批量查询 / JOIN
 - └─ 串行改并行 → CompletableFuture
 - └─ 数据量大 → 分页 / 游标
 - └─ 远程调用多 → 并行调用 / 减少链路
 - └─ 计算密集 → 异步化 / 预计算

顺着走一遍：

1. **定界（前端/网络/后端）**：先看Network面板，确定是后端响应慢（TTFB长）还是传输慢。
2. **定位（后端哪部分慢）**：看SkyWalking链路，找到耗时最长的那个服务。
3. **定责（代码/数据库/中间件）**：在这个服务上用Arthas的 `t trace`，找到耗时最长的方法。
4. **止血**：
 - **DB问题**：EXPLAIN -> 加索引/覆盖索引/干掉 SELECT * -> 分页优化。
 - **锁问题**：杀长事务，改逻辑顺序。
 - **代码问题**：批量化、异步化、并行化。
 - **架构问题**：上缓存、读写分离、消息队列。
5. **验证**：上线后用SkyWalking对比前后的响应时间，用数据说话，别用“我感觉”

Q36: 接口要求 QPS 200 怎么做

逐步拆解：

- QPS 200 = 每秒 200 个请求，每个请求处理窗口 5ms
- **系统承载力**：如果单接口 50ms，最少需要 10 个并发线程（ $200 \times 0.05 = 10$ ）
- **压测验证**：JMeter/Gatling 压测找瓶颈
- **缓存**：热点数据 Redis 缓存
- **异步**：非核心逻辑消息队列异步处理
- **限流**：Sentinel/Redis 滑动窗口防止超量打垮系统

Q37: POI 导入数据量过大导致 OOM

原因：XSSFWorkbook 全量加载到内存 + 大量 String 对象（每个单元格都是 String 对象）

解决：

- **SAX 模式（XSSF + SAX）**：基于事件驱动的流式读取，逐行解析不占内存
- **EasyExcel**：阿里开源，底层 SAX 模式，使用 listener 逐行处理
- **分批提交**：每 1000 行 insert 一次，用完 gc
- **异步化**：上传文件到 OSS → 后台任务处理 → 通知结果

POI有两种模式：

模式	代表类	内存占用	适用场景
UserModel（用户模型）	XSSFWorkbook	全部加载到内存	小文件（<10MB）
EventModel（事件模型）	XSSFWorkbook + SAX	几乎不占内存	大文件（>10MB）

Q38: 100w 用户积分每年 1.1 清零（场景题）

分析：100w 用户 × 一次 update 全部清零 = 锁表/主从延迟/耗时极长。

方案：

1. **不物理清零**：加年度字段 `year_2025_points`，查询时只查当前年；缺点每年增加一个字段，或者使用一个json。
2. **如果必须清零**：分批更新，每批 5000 条，`WHERE id BETWEEN ? AND ?`，任务间隔 100ms，持续数小时完成
3. **XXL-Job 定时**：1月1日凌晨 2:00 启动分片任务
4. **Redis 缓存年度积分**：清零前预存 Redis，防止瞬时流量打到 DB
5. 提前几天清理不活跃的用户积分

九、场景设计 & 杂项

Q39: 接口调用失败的重试机制

```
// Spring Retry
@Retryable(maxAttempts = 3, backoff = @Backoff(delay = 1000, multiplier = 2))
public Result callExternalApi() { }

// 自定义：指数退避 + 熔断器
int retry = 0;
while (retry < 3) {
    try { return doCall(); }
    catch (Exception e) {
        retry++;
        if (retry == 3) throw e;
        Thread.sleep(1000 * (long) Math.pow(2, retry)); // 2s, 4s
    }
}
```

关键点：必须是幂等操作才能重试；非幂等（如扣款）需要查询确认后重试。

Q40: 接口安全验证

- 认证：JWT Token / OAuth2 / Session
 - 防篡改：请求参数签名（MD5/SHA）+ 时间戳防重放
 - 防伪造：HTTPS + 密钥 + 非对称加密
 - 限流：IP + 用户多维度限制
 - 敏感数据：脱敏（身份证/手机号中间打*）
 - SQL 注入：参数化查询（MyBatis 用 `#{}` 不用 `${}` ）
 - XSS：输出编码/过滤
-

Q41: Arthas trace 排查接口慢

```
# 安装
curl -O https://arthas.aliyun.com/arthas-boot.jar
java -jar arthas-boot.jar

# 追踪方法调用链及每个节点耗时
trace com.xxx.controller.ReportController generateReport -n 5

# 监控方法出入参和返回值
watch com.xxx.service.ReportService generate "{params,returnObj,throwExp}"

# 查看方法调用路径
stack com.xxx.service.ReportService generate
```

Q42: Linux 前端调不到后端 Controller

排查链路（从前到后）：

1. 前端 F12 → Network → 确认请求发出, 看状态码
 - └─ 404: URL 错误或没注册
 - └─ 500: 后端报错, 看日志
 - └─ CORS 错误: 跨域没配
2. 后端日志 → `tail -f app.log | grep "请求路径"`
3. `netstat -tlnp | grep 8080` → 确认端口监听
4. `curl localhost:8080/api/xxx` → 本机测试
5. `telnet <ip> 8080` → 检查网络连通性
6. `iptables -L -n` → 检查防火墙规则
7. nginx 层 → `cat /var/log/nginx/error.log`

Q43: WPS 在线编辑接口

一般指 WPS 开放平台的 WebOffice SDK:

- 前端加载 WPS WebOffice 组件, 传入 fileId
- 后端提供三个回调接口: 获取文件信息、保存文件、获取用户信息
- 文件存储在 OSS/COS 上, 通过签名 URL 访问
- 多人协同需要配合 WebSocket 推送编辑状态

Q44: Activity/Flowable workflow 核心表

分类	表名	说明
流程定义	act_re_procdef	流程定义
运行实例	act_ru_execution	执行实例
运行实例	act_ru_task	当前任务/节点
历史	act_hi_procinst	历史流程实例
历史	act_hi_taskinst	历史任务实例
历史	act_hi_actinst	历史活动实例
身份	act_id_user	用户
身份	act_id_group	用户组

Q45: 为什么 Spring Boot 的 jar 可以是 Web 应用

普通 jar 没有 Servlet 容器。Spring Boot jar 里嵌入了 Tomcat (spring-boot-starter-web 中 tomcat-embed-core), JarLauncher 启动时创建内嵌 Tomcat 实例、注册 DispatcherServlet 并监听端口。

jar 包结构:

```
BOOT-INF/
  lib/      → 依赖 jar (含 tomcat-embed)
  classes/  → 应用代码
META-INF/
```

十、快速索引

关键词	对应问题
HashMap/扩容	Q1
String/常量池	Q2
int vs Integer	Q3
run vs start	Q4
单例/DCL	Q5
去重	Q6
list转map	Q7
线程安全	Q8
线程池	Q9
死锁	Q10
Bean 线程安全	Q12
@Transactional	Q13
Spring 事务	Q14
Spring MVC vs Boot	Q15
@SpringBootApplication	Q16
Spring Security	Q17
Feign	Q18
微服务体系	Q19
B+ 树	Q20
回表	Q21
最左匹配/索引失效	Q22
INT(10) vs INT(11)	Q23
ORDER BY 失效	Q24
大表查询优化	Q25
千万级数据	Q26
分库分表	Q27
Redisson/看门狗	Q28
报告生成场景	Q29
缓存不一致	Q30
消息堆积	Q31
重复消费/幂等	Q32
RocketMQ 消费慢/重试	Q33
MQ 选型	补充: RocketMQ/RabbitMQ/Kafka
MyBatis 一对多	Q34
接口慢排查	Q35
QPS 200	Q36
POI OOM	Q37
积分清零	Q38

关键词	对应问题
重试机制	Q39
接口安全	Q40
Arthas trace	Q41
Linux 排查	Q42
WPS 在线编辑	Q43
Activity 表	Q44
Spring Boot jar	Q45
分布式调度	Q46
分布式事务	Q47
Prototype 注入	Q48
CompletableFuture	Q49
MongoTemplate/MongoRepository	Q50
项目介绍	Q51 / Q68
网关 JWT	Q52
电子发票幂等	Q53 / Q65
第三方接口设计	Q54
视频转码异步	Q55
CNRDS 上报	Q56
库存并发扣减	Q57
XXL-Job 分片	Q58
慢 SQL 排查	Q59
多租户隔离	Q60 / Q61
RocketMQ 可靠消费	Q62
独立负责怎么说	Q63
医院检查结果同步设计	Q64
线上接口变慢排查	Q66
苏州 3-5 年追问准备	Q67

十一：补充

Q46: 分布式调度

为什么需要分布式调度？

单机定时任务（如 `@Scheduled`）在多节点部署时会产生以下问题：

- **重复执行**：多台机器同时触发同一任务（如每天凌晨结算，每个节点都跑一遍）
- **无法动态扩缩**：不能灵活分配任务到不同节点
- **无失败重试/告警**：任务挂了没人知道，缺少运维能力
- **无分片能力**：大数据量任务无法拆分并行处理

主流方案对比：

特性	Quartz	XXL-Job	Elastic-Job
分布式协调	JDBC 行锁	中心化调度中心	ZooKeeper
分片	不支持	支持（广播+分片参数）	原生支持
管理界面	无（需自建）	自带 Web 控制台	自带控制台

特性	Quartz	XXL-Job	Elastic-Job
动态添加任务	不支持	支持（控制台操作）	支持
失败重试	需自实现	内置	内置
社区活跃度	一般	极高	停更（已捐赠 Apache）

XXL-Job 核心原理：

调度中心 (Admin)

- 管理任务、触发调度、监控日志
- 通过 HTTP 回调执行器

执行器 (Executor, 嵌入业务服务)

- 启动时注册到调度中心
- 接收调度请求，执行任务
- 30s 一次心跳，90s 无心跳剔除

分片广播机制：

当任务设置为"广播+分片"模式时，调度中心将所有执行器实例的路由策略置为"分片广播"，每个执行器收到参数 `shardIndex`（当前分片序号）和 `shardTotal`（总分片数）。

```
// 3 台机器，处理 300 万条数据
// 执行器 0: id % 3 = 0 的数据 → 100万条
// 执行器 1: id % 3 = 1 的数据 → 100万条
// 执行器 2: id % 3 = 2 的数据 → 100万条
@XxlJob("cleanExpiredData")
public void cleanExpiredData() {
    int shardIndex = XxlJobHelper.getShardIndex(); // 0/1/2
    int shardTotal = XxlJobHelper.getShardTotal(); // 3
    List<Long> ids = mapper.getIdsByShard(shardIndex, shardTotal);
    // 逐批处理...
}
```

实际场景（积分清零）： 100w 用户积分每年 1.1 清零 → XXL-Job 凌晨 2:00 触发，3 节点分片，每节点处理 ~33w 用户，单节点内 5000 条一批，分页更新。

Q47: 分布式事务

当前简历口径： 可以把“分布式事务”作为高级技术栈准备，但项目中主讲可靠消息、状态机、补偿任务这类最终一致性方案；Seata AT/TCC 作为可对比方案了解适用边界，不要把第三方 HTTP 接口包装成 Seata 强事务。

产生背景：

单体架构 → 微服务拆分后，一个"下单"操作可能跨 3 个服务（订单服务、库存服务、优惠券服务），每个服务有独立的数据库。单机 `@Transactional` 只能管自己的库，需要分布式事务保证跨服务的数据一致性。

理论基础：

CAP 定理：分布式系统无法同时满足 C（一致性）、A（可用性）、P（分区容错性），P 必须保证，只能在 C 和 A 之间权衡。

BASE 理论：

基本可用（Basically Available）：允许部分功能降级

软状态 (Soft State) : 允许系统存在中间状态
最终一致性 (Eventually Consistent) : 数据最终一致即可

方案一：2PC（两阶段提交）

阶段1 (Prepare) : 协调者问所有参与者——能提交吗？
├— 参与者执行 SQL, 写 undo/redo 日志, 但不 commit
└— 回复 YES (可以提交) 或 NO (失败)

阶段2 (Commit/Rollback) :
├— 全部 YES → 协调者发 Commit → 所有参与者提交
└— 任一 NO → 协调者发 Rollback → 所有参与者回滚

2PC 致命缺陷：

- **同步阻塞**：prepare 阶段锁资源一直不释放，时间窗口长
- **单点故障**：协调者挂了，所有参与者卡住（参与者有超时机制但协调者没有）
- **数据不一致**：commit 阶段部分节点收到、部分没收到（网络分区）
- **实际很少使用**，只适用于数据库层面（XA 协议）

方案二：3PC（三阶段提交）

2PC 的改良版，在 Prepare 和 Commit 之间插入 PreCommit 阶段，同时给参与者也加了超时机制：

阶段1 (CanCommit) : 能提交吗？（只询问，不做任何操作）
阶段2 (PreCommit) : 预执行（写日志但不提交）
阶段3 (DoCommit) : 真正提交/回滚

改进：

- 参与者在 PreCommit 后超时未收到 DoCommit → **自动提交**（避免了 2PC 的无限等待）
- 代价：可能产生数据不一致（参与者超时后自动提交了，但协调者决定回滚）

实际也很少使用，2PC/3PC 都是刚性事务，性能差。

方案三：TCC（Try-Confirm-Cancel）

核心思想：把业务逻辑拆成三个方法，由业务方自己实现。

Try (预留资源) → 冻结库存 100 件（还没扣）
Confirm (确认) → 真正扣减库存 100 件
Cancel (回滚) → 解冻库存 100 件

流程：

1. TM 调所有参与者的 Try 方法
2. 全部 Try 成功 → TM 调所有 Confirm
3. 任一 Try 失败 → TM 调所有 Cancel

TCC 三大难题及解法：

问题	场景	解法
空回滚	Try 超时没到 → TM 触发 Cancel → 后来 Try 才到达	Cancel 执行前检查是否 Try 过，没 Try 过直接返回成功

问题	场景	解法
悬挂	Cancel 先到 → Try 后到	Cancel 记录回滚标记，Try 先查标记，已回滚则不执行
幂等	Confirm/Cancel 被重复调	用 xid + branchId 做唯一键，防重复执行

示例（Seata TCC）：

```

@TwoPhaseBusinessAction(name = "deductStock", commitMethod = "confirm", rollbackMethod = "cancel")
public boolean tryDeduct(@BusinessActionContextParameter(paramName = "skuId") Long skuId,
                        @BusinessActionContextParameter(paramName = "count") Integer count) {
    // Try: 冻结库存
    return stockService.freeze(skuId, count);
}

public boolean confirm(BusinessActionContext ctx) {
    // Confirm: 真正扣减
    Long skuId = (Long) ctx.getActionContext("skuId");
    Integer count = (Integer) ctx.getActionContext("count");
    return stockService.deduct(skuId, count);
}

public boolean cancel(BusinessActionContext ctx) {
    // Cancel: 解冻
    Long skuId = (Long) ctx.getActionContext("skuId");
    Integer count = (Integer) ctx.getActionContext("count");
    return stockService.unfreeze(skuId, count);
}

```

优缺点：

- 优点：性能高（Try 阶段只锁业务资源，不锁数据库行），对数据库无侵入
- 缺点：业务侵入性强，每个服务需要写三个方法，设计复杂

方案四：事务消息（最终一致性）

核心思路：不追求强一致，通过消息队列保证"最终"一致。

RocketMQ 事务消息流程：

1. 生产者发 Half 消息（半消息，对消费者不可见）
2. 生产者执行本地事务
 - ├ 成功 → Commit → 消息对消费者可见 → 消费者消费
 - └ 失败 → Rollback → 消息删除
3. 生产者宕机/超时 → MQ 回调 CheckListener 查询本地事务状态
 - ├ 已提交 → Commit
 - └ 已回滚 → Rollback

场景示例（下单扣库存）：

1. 订单服务发 Half 消息 "订单创建成功"
2. 订单服务执行本地事务：插入订单表，状态=待支付
3. 成功 → Commit 消息

4. 库存服务消费消息 → 扣库存
5. 如果库存不足 → 发退款补偿消息 → 订单服务标记订单已取消

优缺点：

- **优点：**最终一致性，系统解耦，吞吐量高
- **缺点：**中间状态不可见（用户看到"处理中"），需要补偿机制

四种方案对比总结：

方案	一致性	性能	侵入性	适用场景
2PC	强一致	极差	低	几乎不用
3PC	强一致	差	低	几乎不用
TCC	最终一致	高	高	核心系统、对性能要求高的场景
事务消息	最终一致	高	中	异步解耦场景（下单→扣库存→发券）
Seata AT	最终一致	中	极低	不想改业务代码，需要快速接入

Q48: Prototype Bean 注入到 Singleton 中为什么会退化？

问题本质：

```
@Component
@Scope("prototype")
public class PrototypeBean { }

@Component
public class SingletonBean {
    @Autowired
    private PrototypeBean prototypeBean; // 只注入一次！
}
```

Spring 的 Singleton Bean 在容器启动时就创建好了，它的依赖也会在那一刻注入。换句话说，SingletonBean 里的 prototypeBean 在整个 Spring 生命周期里**永远是同一个对象**——第一次注入后不会再换了。

为什么用 @Lookup 能解决？

```
@Component
public class SingletonBean {
    @Lookup
    public PrototypeBean getPrototypeBean() {
        return null; // Spring 用 CGLIB 重写这个方法
    }
}
```

Spring 通过 CGLIB 动态代理生成 SingletonBean 的子类，重写 @Lookup 注解的方法，每次调用都走 BeanFactory.getBean() 重新获取新的 Prototype 实例。

其他解法：

方式	说明
@Lookup	Spring 原生支持，推荐
ApplicationContext.getBean()	直接拿容器，但耦合 Spring 框架

方式	说明
ObjectFactory / Provider	@Autowired private ObjectFactory<PrototypeBean> factory; 然后 factory.getObject()
把"会变的状态"抽出去	换个思路——不要依赖每次 new 对象，用 ThreadLocal 或 Redis 存状态，Bean 保持无状态

核心结论：在 Spring 容器里，不要期望注入的 Prototype Bean 会"自动刷新"，Spring 只负责注入那一次。需要"每次用新的"，就要通过 @Lookup、ObjectFactory 或 Provider 主动获取。

Q49: CompletableFuture 异常处理

内容如上文代码示例，这里补充核心结论

allOf().join() 的坑：

- allOf 返回的 CompletableFuture 只要所有任务**结束**（不管成功还是异常）就算完成
- join() 不会因为某个子任务异常而抛异常
- 子任务的异常会被**静默吞掉**

三种处理方式对比：

方式	适用场景	缺点
每个 future 内部 try-catch + 收集异常	需要精确知道哪个任务失败	代码冗余
handle() 统一收尾	每个任务都有明确的成功/失败结果	返回值类型统一
exceptionally() 只处理异常	只需要降级兜底	正常逻辑和异常逻辑分开
orTimeout() + completeOnTimeout() 超时控制		Java 9+

```
// Java 9 超时控制
CompletableFuture<String> future = CompletableFuture
    .supplyAsync(() -> callRemoteService())
    .orTimeout(3, TimeUnit.SECONDS)
    .completeOnTimeout("降级默认值", 3, TimeUnit.SECONDS);
```

Q50: Spring Boot 操作 MongoDB——MongoTemplate

在生产项目中，最推荐的方式是 **MongoTemplate**。MongoRepository 只适合简单 CRUD，遇到条件查询、聚合、索引管理就力不从心了。实际项目通常两者共存，但核心操作走 MongoTemplate。

依赖：

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>
</dependency>
```

配置：

```
spring:
  data:
    mongodb:
      uri: mongodb://localhost:27017/invoice_db
```

```
# 或分开配置
# host: localhost
# port: 27017
# database: invoice_db
```

实体映射：

```
@Document(collection = "invoice_log") // 映射到集合
public class InvoiceLog {
    @Id
    private String id; // MongoDB 自动生成的 _id
    @Field("tenant_id")
    private String tenantId;
    private String requestBody;
    private String responseBody;
    @Field("create_time")
    private Date createTime;
    @Indexed // 单字段索引
    private String serialNo;
}
```

条件查询 (Query + Criteria) :

```
@Autowired
private MongoTemplate mongoTemplate;

// 精确匹配 + 范围 + 排序 + 分页
public List<InvoiceLog> queryLogs(String tenantId, Date start, Date end, int page, int
size) {
    Query query = new Query(
        Criteria.where("tenant_id").is(tenantId)
            .and("status").in("SUCCESS", "FAILED")
            .and("create_time").gte(start).lte(end)
    );
    query.with(Sort.by(Sort.Direction.DESC, "create_time"));
    query.skip((long) (page - 1) * size).limit(size);
    return mongoTemplate.find(query, InvoiceLog.class);
}
```

批量更新：

```
// 7 天前的临时数据标记为过期
Update update = new Update().set("status", "EXPIRED");
mongoTemplate.updateMulti(
    Query.query(Criteria.where("create_time").lt(sevenDaysAgo)),
    update,
    InvoiceLog.class
);
```

聚合管道 (分组统计) :

```
// 按渠道统计开票量
Aggregation agg = Aggregation.newAggregation(
    Aggregation.match(Criteria.where("status").is("SUCCESS")),
    Aggregation.group("channel").count().as("total"),
    Aggregation.sort(Sort.Direction.DESC, "total")
);
```

```
);  
AggregationResults<ChannelStat> results = mongoTemplate.aggregate(  
    agg, "invoice_log", ChannelStat.class  
);
```

TTL 索引——自动过期删除：

这是 MongoTemplate 最实用的特性之一，比 Redis TTL 更适合大体积数据的自动清理：

```
// 创建 TTL 索引：create_time 7 天后文档自动删除  
mongoTemplate.indexOps("invoice_cache")  
    .ensureIndex(new Index().on("create_time", Sort.Direction.ASC)  
        .expire(7, TimeUnit.DAYS));
```

为什么不用 MongoRepository?

MongoRepository 只适合 `findByName`、`findById` 这类简单场景。一旦涉及多条件组合查询、聚合统计、索引管理，它就搞不定了。实际项目中通常 Service 层同时注入 MongoTemplate 和 MongoRepository，简单读写走 Repository，复杂操作走 Template，各取所长。

十二、结合简历项目的面试题

这一部分建议重点背熟。回答时不要说“我主导了整体架构”，更稳妥的说法是：

我负责其中的接口设计、核心代码开发、联调和上线问题处理；整体架构是团队统一方案，我主要负责把这个模块落地，并处理过程中遇到的幂等、缓存、异步、数据一致性和性能问题。

Q51: 你在项目里做过哪些比较有代表性的 Java 后端工作？

回答结构：

1. 先说业务：医疗 HDIS、CNRDS 上报、电子发票网关、专家培训考试。
2. 再说职责：负责模块开发、表结构设计、接口设计、联调、上线排查。
3. 最后说技术点：Redis 幂等/限流、MQ 异步、XXL-Job 分片、SQL 优化、第三方接口签名。

可直接口述：

我主要做过两类项目。一类是医疗信息化项目，比如血液透析系统，涉及患者建档、透析排班、处方、结算、库存和 CNRDS 上报；另一类是政企服务平台，比如专家培训考试、电子发票网关和金融保函。我的职责不是整体架构决策，更多是负责具体模块或子系统的后端落地，包括接口设计、表结构设计、核心代码开发、前后端联调、上线后的问题排查。技术上用得比较多的是 Spring Boot、Spring Cloud Alibaba、MyBatis-Plus、Redis、RocketMQ、XXL-Job、MongoDB 和 MySQL。

Q52: 你们网关 JWT 认证是怎么做的？

回答流程：

```
用户登录  
|  
v  
认证接口校验账号密码  
|
```



口述答案：

我们是通过 Gateway 做统一入口。登录接口校验账号密码后，会生成 Access Token 和 Refresh Token。Access Token 有较短有效期，Refresh Token 放 Redis，方便续签和主动下线。后续请求进入网关后，GlobalFilter 会解析 Token，校验签名、过期时间和 Redis 黑名单。如果通过，就把 userId、tenantId、role 等上下文写到请求头里，后端服务只需要从请求头里取当前用户信息。

追问：Token 主动失效怎么做？

用户退出或管理员踢人时，把 Token 的 jti 或 token 字符串写入 Redis 黑名单，TTL 设置为 Token 剩余有效期。网关每次校验时先查黑名单，命中就拒绝。

追问：为什么不每个服务都解析 Token？

统一放网关处理可以减少重复代码，也能统一跨域、日志、IP 黑名单、限流等公共能力。后端服务还是要做方法级权限校验，网关负责认证和基础拦截，业务服务负责细粒度授权。


Q53: 电子发票网关如何防止重复开票？

核心思路：

- 业务流水号必须唯一。
- 请求进入先做幂等校验。
- 外部接口超时不能盲目重试开票，要先查状态。
- 成功/失败/处理中/部分开票/红冲状态要落库，方便补偿。

流程图：



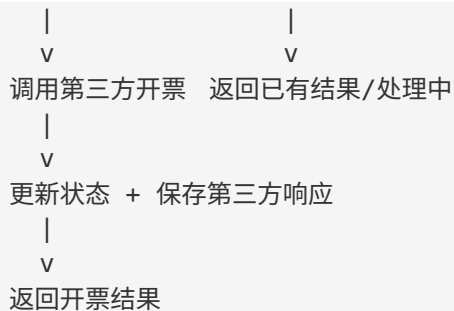

口述答案：

电子发票这类接口最怕重复开票，所以我会先保证订单号、流水号和明细状态唯一。请求进来后用 Redis SETNX 按流水号加幂等标记，如果加锁失败，说明同一笔业务正在处理或已经处理过，就查询本地开票记录返回已有状态。真正调用第三方前会先落一条开票记录，状态是处理中；第三方返回后再更新成功、失败、部分开票或红冲状态。如果调用超时，不会直接重复开票，而是优先查第三方订单状态或者走人工/补偿流程。

追问：Redis 锁释放前服务挂了怎么办？

SETNX 必须带过期时间，避免死锁。本地库还要有唯一索引兜底，因为 Redis 只能降低重复请求概率，真正的数据一致性要靠数据库唯一约束和业务状态机保证。

Q54: 第三方接口对接你一般怎么设计？

回答框架：



口述答案：

我一般不会把第三方接口逻辑直接写在业务 Service 里，而是抽一层适配器。内部定义统一的申请、查询、回调处理接口，不同厂商实现自己的报文组装、签名、加密、验签和状态码转换。业务层只关心统一入参和统一结果。这样后面新增厂商时，主要新增一个 Adapter 实现类，不需要大量改原来的业务流程。

追问：第三方接口不稳定怎么办？

我会从四个方面处理：超时时间设置合理；失败重试只针对幂等查询类接口；核心写操作先落库再异步补偿；所有请求和响应都保存日志，方便排查和人工补偿。

Q55: 视频转码为什么要异步？你们流程怎么做？

为什么异步：

视频转码耗时长，如果上传接口同步等待 FFmpeg 完成，HTTP 请求会超时，也会占用 Tomcat 线程，影响其他用户操作。

流程图：

```
graph TD
    A[前端上传视频到七牛云] --> B[后端保存文件信息(status=UPLOADED / TRANSCODING)]
    B --> C[进入独立转码服务队列]
    C --> D[转码服务执行 FFmpeg]
    D --> E["+-> 转码成功：更新 status=SUCCESS，保存播放地址"]
    E --> F["+-> 转码失败：更新 status=FAILED，记录失败原因"]
    F --> G[回调接口更新状态，前端查询状态]
```

口述答案：

视频上传和转码我会拆开处理。视频先上传到七牛云，业务系统保存文件信息和转码状态，转码服务从队列里取任务调用 FFmpeg 生成不同清晰度的视频。转码完成后通过回调接口通知业务系统更新状态，未完成时前端显示“转码中”。WebSocket 主要用于学习过程中的人机验证弹窗和学习进度提醒，不作为转码完成通知的主通道。

追问：多节点下怎么避免同一个视频被多个节点转码？

可以用任务状态 + 乐观锁，或者 Redis 分布式锁。比如任务表里 status 从 WAITING 更新为 PROCESSING 时带上原状态条件，只有更新成功的节点才能执行。Redis 锁也要设置过期时间，避免节点挂掉后任务永远卡住。

Q56: CNRDS 数据上报你具体做了什么？

回答重点：

- 数据来源多：患者、诊断、治疗、用药、检验检查、透析记录。
- 难点不是单纯调用接口，而是字段映射、编码转换、校验、补报。
- 上报需要可追踪：批次、状态、失败原因、重试次数。

流程图：

```
graph TD
    A[业务表数据] --> B[抽取患者/治疗/检查/用药等数据]
    B --> C[字段映射 + 编码转换]
    C --> D[必填/范围/字典/关联关系校验]
```

```
+--> 校验失败：记录错误，等待修正
|
v
生成上报报文
|
v
调用 CNRDS 接口
|
v
记录批次/状态/失败原因
|
v
失败数据补报或重试
```

口述答案：

CNRDS 上报不是简单调接口，主要难点在数据质量。我要从患者基本信息、治疗记录、实验室检查、用药、诊断等业务表里抽取数据，再做字段映射和编码转换。上报前会做必填、范围、字典值和关联关系校验，校验不通过的数据不会直接上报，而是记录失败原因给业务人员修正。真正上报时按批次记录日志，保存每条数据的状态、失败原因和重试次数，后续可以手动补报或定时重试。

追问：如果国家平台临时不可用怎么办？

先把本地待上报数据落库，状态标记为待上报或失败，不阻塞医院正常业务。通过定时任务重试，重试次数达到上限后告警或转人工处理。

Q57: 库存扣减如何保证并发安全？

常见问题：

- 两个人同时扣同一批次库存，可能超卖。
- 请求重复提交，可能重复扣减。
- 扣减失败后需要可追踪、可回滚。

推荐设计：

```
扣减请求
|
v
校验业务流水号是否已处理
|
v
查询库存批次
|
v
UPDATE stock
  SET qty = qty - ?,
      version = version + 1
WHERE id = ?
  AND qty >= ?
  AND version = ?
|
+--> affected rows = 1: 扣减成功，写流水
|
+--> affected rows = 0: 库存不足或并发冲突，重试/返回失败
```


口述答案：

库存扣减我会用数据库条件更新和乐观锁兜底。更新 SQL 里带上库存数量条件和 version 条件，只有库存足够并且版本号没变才更新成功。扣减成功后写库存流水，记录业务单号、批号、数量和操作人。接口层再用业务流水号做幂等，防止前端重复点击或者接口重试导致重复扣减。

追问：为什么不用 synchronized？

单机 synchronized 在多节点部署下无效，而且锁在 JVM 内存里，不能保护数据库层面的并发。库存最终一致性要靠数据库条件更新、唯一约束、事务和流水记录保证。

Q58: XXL-Job 分片任务你怎么用？

适用场景：

- CNRDS 批量补报
- HIS 数据同步
- 大批量历史数据修复
- 年度积分清零或状态刷新

分片流程：

```
调度中心触发任务
|
v
3 个执行器同时收到任务
|
+--> shardIndex=0, shardTotal=3, 处理 id % 3 = 0
|
+--> shardIndex=1, shardTotal=3, 处理 id % 3 = 1
|
+--> shardIndex=2, shardTotal=3, 处理 id % 3 = 2
```

口述答案：

XXL-Job 分片适合处理大量数据。比如有 100 万条待同步数据，3 个执行器实例可以按 id 取模拆分，每个实例只处理自己分片的数据。单个实例内部再分页处理，比如每批 500 或 1000 条，避免一次性加载太多数据导致内存压力。每批处理后记录成功数、失败数和最后处理位置，失败数据单独记录，方便后续补偿。

追问：任务执行一半失败怎么办？

任务要设计成可重入。每条数据有状态字段，比如 WAITING、PROCESSING、SUCCESS、FAILED。重跑时只捞 WAITING 或 FAILED 的数据，已经 SUCCESS 的不再处理。必要时 PROCESSING 超过一定时间也可以重置为 WAITING。

Q59: 慢 SQL 你一般怎么排查？

排查路径：

```
发现接口慢
|
v
看接口日志：controller/service/mapper 耗时
|
v
```

```
定位具体 SQL
|
v
EXPLAIN 查看执行计划
|
+--> type 是否太差
+--> key 是否命中索引
+--> rows 扫描行数是否过大
+--> Extra 是否 filesort / temporary
|
v
调整索引 / SQL / 分页 / 缓存
|
v
压测或对比优化前后耗时
```

口述答案：

我一般先看接口分段耗时，确认慢在业务逻辑、远程调用还是数据库。如果定位到 SQL，就用 EXPLAIN 看有没有命中索引、扫描行数、是否 Using filesort 或 Using temporary。优化方式包括补联合索引、调整最左匹配顺序、减少 select *、减少无意义 join、分页改成基于游标或 lastId、统计类接口加缓存。优化后要对比执行计划和实际耗时，不能只凭感觉。

项目化例子：

透析记录和费用报表查询里，常见条件是 tenant_id、patient_id、treat_date、status。我会优先考虑按租户 + 时间 + 患者这类高频过滤条件建立联合索引，同时避免在索引字段上使用函数，减少排序和回表。

Q60: 多租户数据隔离怎么做？有什么风险？

基本方案：

```
请求进入网关
|
v
解析Token 得到 tenantId
|
v
tenantId 写入请求头
|
v
后端拦截器/上下文保存 tenantId
|
v
MyBatis 查询自动追加 tenant_id 条件
|
v
返回当前租户数据
```

口述答案：

我们这种系统更多是共享库共享表，通过 tenant_id 做逻辑隔离。用户登录后，网关解析 Token，把 tenantId 透传给后端。后端查询时通过拦截器或统一查询条件自动追加 tenant_id，业务代码也会在新增数据时写入 tenant_id。这样可以减少每个接口手写租户条件的遗漏。

风险点：

- 手写 SQL 或复杂报表 SQL 容易漏 tenant_id。
- 管理后台跨租户查询必须做明确权限控制。
- 缓存 Key 必须带 tenantId，否则可能串数据。
- 异步任务和 MQ 消息也要携带 tenantId。

Q61: Redis 缓存如何避免多租户串数据？

错误示例：

```
cache:user:1001
```

如果多个租户都有 userId=1001，就会互相覆盖。

正确示例：

```
cache:tenant:{tenantId}:user:{userId}
cache:tenant:{tenantId}:dict:{dictType}
cache:tenant:{tenantId}:report:{date}
```

口述答案：

多租户系统里缓存 Key 必须带 tenantId，尤其是用户、字典、报表、权限这类数据。否则不同院区或不同租户出现相同业务 ID 时会串数据。除了缓存 Key，MQ 消息、异步任务参数、导出文件名和临时数据也要带租户标识。

Q62: RocketMQ 消息如何保证不丢、不重复影响业务？

回答要点：

- 不丢：Broker 持久化、生产发送结果确认、消费失败重试、死信队列。
- 不重复影响：消费端幂等。
- 不能只依赖 MQ 保证“只消费一次”。

流程图：

```
生产者发送消息
|
v
发送结果确认到达 Broker
|
v
Topic/MessageQueue 持久化
|
v
消费者拉取消息
|
v
业务处理 + 幂等校验
|
+--> 成功：返回 CONSUME_SUCCESS
|
+--> 失败：RECONSUME_LATER / retry / dead letter / 记录失败
```

口述答案：

RocketMQ 可靠性我会分生产端、Broker 和消费端来看。生产端要判断发送结果，失败时按业务场景重试或落本地异常记录；Broker 负责消息持久化；消费端只有在业务事务真正提交后才返回 `CONSUME_SUCCESS`。如果消费失败，返回 `RECONSUME_LATER`，RocketMQ 会重新投递，多次失败后进入死信队列。重复消费不可避免，所以消费端必须做幂等，比如用业务单号建唯一索引，或者用 Redis `SETNX` 判断是否处理过。在河南产权里，我会把它讲成异步通知、转码、回调和状态流转的可靠消息，而不是只说“用了个 MQ”。

Q63: 面试官问“你独立负责过什么”怎么回答更可信？

推荐回答：

我独立负责过一些边界比较清晰的子系统或模块，比如 CMS 存量资产系统、电子发票网关里的开票记录和第三方适配模块、HDIS 里的 CNRDS 上报和库存部分功能。我的独立主要是指能自己完成需求拆解、接口设计、表设计、编码、联调和上线问题处理，不是说整个项目的架构和技术选型都是我一个人决定的。

不要这样说：

- 我主导了整个微服务架构。
- 我负责公司核心平台从 0 到 1。
- 我设计了整个 SaaS 多租户架构。

可以这样说：

- 我参与了整体方案讨论，负责其中某个模块落地。
- 这个子系统边界比较清晰，我能独立推进。
- 架构方案是团队统一的，我主要负责实现和问题处理。

Q64: 如果让你设计一个医院检查结果同步子系统，你怎么做？

场景：

HIS/LIS 每天产生大量检验检查结果，需要同步到 HDIS，供医生查看和 CNRDS 上报使用。医院现场对接方式可能是 API、WebService 或查询视图，不同医院按实际情况选一种。

设计图：

```
外部 HIS/LIS
|
| HTTP / DB View / 定时文件
v
数据接入层
|
v
原始数据表 raw_exam_result
|
v
清洗转换任务
|
+-> 单位转换
+-> 编码映射
+-> 必填校验
+-> 去重
|
v
```

业务结果表 exam_result

|
v

HDIS 页面查询 / CNRDS 上报

回答步骤：

1. 先确定对接方式：接口、数据库视图、文件还是消息。
2. 原始数据先落 raw 表，方便追溯。
3. 清洗层做字段映射、单位转换、编码转换、必填校验。
4. 通过外部流水号 + 患者 ID + 检查时间做去重。
5. 使用 XXL-Job 分片定时同步，失败记录原因，支持补偿；如果医院接口是视图拉取，就按医院编码和时间窗口分片处理。
6. 查询侧按 patient_id、exam_time、item_code 建索引。

面试亮点：

这个设计既考虑了业务可追溯，也考虑了失败补偿。医疗数据不能只追求“同步成功”，更要能解释为什么失败、怎么修复、是否可以补报。

Q65: 如果让你设计电子发票回调处理，怎么保证状态正确？

状态机：

```
INIT
|
v
PROCESSING
|
+--> SUCCESS
|
+--> FAILED
|
+--> UNKNOWN --定时查询--> SUCCESS / FAILED
```

关键控制：

- 回调必须验签。
- 回调可能重复，要幂等。
- 状态只能按规则流转，不能从 SUCCESS 改回 FAILED。
- 超时未回调要主动查询第三方状态。

口述答案：

我会把开票状态设计成状态机。发起开票后先是 PROCESSING，第三方回调成功就更新 SUCCESS，失败就更新 FAILED。如果调用超时或回调没收到，就标记 UNKNOWN，再由定时任务主动查询第三方状态。回调接口要先验签，再根据外部流水号查本地记录。更新状态时要带当前状态条件，比如只有 PROCESSING 或 UNKNOWN 才能改成 SUCCESS，避免重复回调或乱序回调把最终状态覆盖错。

Q66: 如果接口突然变慢，你如何现场排查？

现场排查清单：

1. 看现象
 - |
 - +-> 是单个接口慢，还是全站慢？
 - +-> 是所有用户慢，还是某个租户慢？
2. 看应用
 - |
 - +-> CPU / 内存 / GC
 - +-> Tomcat 线程是否打满
 - +-> 线程池队列是否堆积
3. 看依赖
 - |
 - +-> MySQL 慢 SQL
 - +-> Redis 是否超时
 - +-> MQ 是否堆积
 - +-> 第三方接口是否慢
4. 看日志
 - |
 - +-> traceId 串起完整链路
 - +-> controller/service/mapper 分段耗时
5. 临时止血
 - |
 - +-> 限流 / 降级 / 扩容 / 关闭非核心功能

口述答案：

我会先确认慢的范围，是单接口还是整体慢，是所有租户还是某个租户。然后看应用资源，比如 CPU、内存、GC、线程池、Tomcat 线程。接着看依赖，包括 MySQL 慢 SQL、Redis 超时、MQ 堆积、第三方接口耗时。日志里最好有 traceId 和分段耗时，能快速定位慢在哪一层。如果是生产问题，先做止血，比如限流、降级、临时关闭非核心统计接口，再做根因修复。

Q67: 苏州 3-5 年 Java 岗常见项目追问怎么准备？

追问方向	你可以结合的项目	回答重点
Spring Cloud	政企微服务、HDIS	Gateway、Nacos、Feign、配置中心、服务调用
Redis	登录限流、交卷幂等、缓存	SETNX、TTL、Key 设计、缓存一致性
MQ	河南产权异步通知、视频转码、回调削峰	RocketMQ、消费重试、死信、幂等消费
MySQL	报表、治疗记录、库存	索引、事务、乐观锁、执行计划
定时任务	CNRDS、ETL、补偿任务	XXL-Job 分片、可重入、失败补偿
第三方接口	发票、保函、HIS	签名、加密、超时、幂等、状态机
医疗业务	HDIS、CNRDS	数据质量、字段映射、补报、审计

准备策略：

每个项目至少准备 3 个“问题 + 解决方案 + 结果”：

背景：为什么会有这个问题？
 问题：遇到了什么技术/业务难点？
 方案：用了什么设计或代码方案？

结果：稳定性/性能/可维护性有什么改善？
反思：如果重做还能怎么优化？

Q68: 项目介绍如何控制在 2 分钟内？

模板：

我最近做的是 xxx 项目，主要解决 xxx 业务问题。
系统使用 Spring Boot / Spring Cloud Alibaba，数据库是 xxx，中间件用到了 Redis / MQ / XXL-Job。
我主要负责 xxx 模块，包括接口设计、表结构设计、核心功能开发和上线问题排查。
其中比较有代表性的点有三个：
第一，xxx，用 xxx 解决了 xxx；
第二，xxx，用 xxx 保证了 xxx；
第三，xxx，通过 xxx 优化了 xxx。
如果您感兴趣，我可以展开讲其中一个细节。

示例：

我最近做的是产权交易中心的业务平台，里面包括专家培训考试、电子发票网关和金融保函等服务。系统用 Spring Boot 和 Spring Cloud Alibaba，网关统一认证，Nacos 做注册配置，Redis 做缓存、限流和幂等。我的职责主要是负责部分业务模块和独立子系统的接口设计、表设计、开发联调和上线问题处理。比较有代表性的点有三个：一个是考试交卷用 Redis SETNX 和数据库唯一约束防重复提交；一个是电子发票通过适配器模式对接不同厂商，并用状态机处理回调；还有一个是视频转码拆成异步任务，避免上传接口被长耗时阻塞。

十三、按简历规则准备的项目闭环与追问链路

这一部分按 resumeprompt.md 的要求准备。面试时不要只说“用了 Redis / RocketMQ / Nacos”，必须按下面的链路说清楚：业务场景 -> 问题 -> 方案 -> 为什么不用其他方案 -> 代价 -> 效果。

1. 简历技术栈识别

技术	出现场景	是否保留	面试回答重点
Spring Boot	所有后端业务模块	保留	快速开发 Web API、自动配置、统一异常、参数校验
Spring Cloud Alibaba	河南产权、HDIS 网关/内部调用	保留	Gateway、Nacos、OpenFeign 的业务协同，不夸大成大规模集群
Nacos	服务注册、配置管理	保留	解决服务地址和配置集中管理问题
Gateway	统一入口、认证、上下文透传	保留	统一鉴权、租户上下文、请求日志、路由转发
OpenFeign	内部服务调用	保留	声明式 HTTP 调用、统一拦截器透传用户/租户信息
Redis	登录态、黑名单、幂等、限流、缓存	保留	说明 Key 设计、TTL、降级方案
Redisson	河南产权多实例下锁/限流增强	谨慎保留	只在多实例竞争场景说，不用于 HDIS 库存扣减
RocketMQ	河南产权异步通知、转码回调、业务削峰、可靠消息最终一致性	保留	可靠投递、重试、死信、消费幂等、事务消息边界
MyBatis-Plus	业务 CRUD、分页、条件构造	保留	提升开发效率，不替代 SQL 优化能力
MySQL	主业务库	保留	索引、事务、唯一约束、执行计划

技术	出现场景	是否保留	面试回答重点
MongoDB	第三方响应缓存、开票日志	保留	半结构化报文、TTL 自动清理
Elasticsearch	病历检索/基础搜索	谨慎保留	只说基础检索，不包装复杂搜索平台
XXL-Job	ETL、CNRDS 补报、批量数据同步任务	保留	定时、分片、失败重试、任务日志、可重入设计
Flowable	审批流	保留	只说节点配置和业务流转，不说自研流程引擎
Seata/TCC/Saga	理论和选型边界	了解但不作为项目主线	可说明为什么当前项目选择可靠消息/状态机/补偿，而不是 Seata 强事务
Kafka/Flink/ClickHouse	当前简历不需要	不写	不符合项目主线，容易被追问穿

2. 技术冲突与统一口径

风险点	原因	统一后的说法
Redis SETNX 和 Redisson 混用	面试官会追问到底哪个做分布式锁	SETNX 主要用于接口幂等标记；Redisson 只用于河南产权多实例下需要锁续期/可重入的场景
HDIS 写 RocketMQ 异步	HDIS 按规则是主系统+子系统，单实例为主，不需要包装成复杂 MQ	HDIS 非核心链路用任务状态表、XXL-Job、失败重试和人工补报闭环
HDIS 库存写分布式锁	库存一致性本质在数据库，分布式锁不是首选	使用数据库事务、乐观锁、库存流水、唯一约束
河南产权写微服务	该项目多系统独立部署且通常多实例，允许写微服务组件	重点说 Gateway、Nacos、Redis、RocketMQ、幂等、补偿，不说主导整体架构
分布式事务表达过泛	只说“用了分布式事务”会被追问 Seata/TCC 细节	当前项目主讲本地事务 + RocketMQ 可靠消息 / 状态机 / XXL-Job 补偿；Seata 只做选型对比

3. 河南产权交易中心项目闭环

模块	业务背景	技术问题	方案	为什么不用其他方案	代价/风险	最终效果
统一网关认证	多个业务系统需要统一登录入口	每个服务单独鉴权会重复开发，用户上下文不统一	Gateway + JWT + Redis 黑名单 + 请求头透传	不用 Session：多实例共享成本高；不用各服务重复鉴权：维护成本高	Token 黑名单依赖 Redis，要准备 Redis 异常降级	统一认证入口，子服务只关注业务权限
开考前用考试户集中登录限流	开考前用考试户集中登录、短信验证码集中请求	瞬时请求可能打满登录接口和短信接口	Redis 滑动窗口，按手机号/IP/设备维度限流	不用本地限流：多实例不共享；不用只靠 Nginx：无法按用户维度控制	Redis 不可用时需降级为保守限流或验证码保护	降低峰值冲击和恶意刷接口
交卷幂等	考生重复点击交卷或网络重试	重复生成成绩、重复写交卷记录	Redis SETNX + 数据库唯一约束 + 状态判断	不只用 Redis：服务异常可能丢状态；不只用前端禁用按钮：不可靠	需要清理过期幂等 Key，唯一键冲突要友好返回	保证同一考生同一试卷只处理一次
视频转码	视频上传后需要生成多清晰度文件	FFmpeg 转码耗时，阻塞上传主流程	上传落任务表，RocketMQ/后台任务异步转码，WebSocket 推送状态	不同步转码：接口超时；不用纯定时扫描：实时性较差	需要处理任务失败、重复执行、转码进度不一致	主流程快速返回，失败任务可重试
电子发票开票	对接多个税务厂商，接口格式不同	重复开票、回调乱序、本地状态与第三方状态不一致	本地事务先落库 + RocketMQ 可靠消息 + 状态机 + 状态查询/人工补偿	不用 Seata：第三方 HTTP 厂商不受本地事务管理；不直接重复调用：可能重复开票	状态机规则要严格，UNKNOWN 状态要补偿查询	新增渠道改动小，状态最终一致、重复开票风险降低

模块	业务背景	技术问题	方案	为什么不用其他方案	代价/风险	最终效果
第三方案缓存	开票查询、厂商响应报文较大且结构不固定	重复查询成本高，表结构固定不方便扩展	MongoDB 保存响应与短期缓存，TTL 自动清理	不用 MySQL 大字段长期堆积；不用 Redis 存大报文长期缓存	Mongo 查询条件要建索引，TTL 删除不是实时秒级	降低重复调用，方便问题追踪

4. HDIS 项目闭环

模块	业务背景	技术问题	方案	为什么不用其他方案	代价/风险	最终效果
网关与租户透传	多院区/多租户使用同一套系统	每个接口手写租户条件容易遗漏	Gateway 解析用户信息，后端统一处理 tenantId	不靠前端传 tenantId：可能被篡改；不每个接口手写：容易漏	手写 SQL、报表 SQL 要重点审查	降低串租户数据风险
RBAC 权限	医生、护士、管理员权限不同	菜单、按钮、接口权限粒度不同	用户-角色-菜单/按钮/接口权限模型 + Spring Security	不只做前端按钮隐藏：后端仍可能越权	权限变更要刷新缓存或重新登录	后端能拦截越权操作
库存扣减	药品/耗材按批号、库位、效期管理	并发扣减可能超库存，重复提交会重复出库	数据库事务 + 乐观锁 + 库存流水 + 唯一业务单号	不用分布式锁：主要是单业务库一致性，数据库条件更新更可靠	乐观锁失败要提示重试，流水要可追溯	保证库存变化可审计、可回滚
CNRDS 上报	国家平台要求上报患者和治疗数据	字段多、编码复杂、错误数据会导致上报失败	字段映射、必填/范围校验、上报日志、失败补报	不直接拼数据上报：失败后难追踪；不用复杂分布式事务：外部平台不可控	映射规则要持续维护，异常数据要人工处理	上报失败可定位、可补报
ETL 数据集成	HIS/LIS/设备数据同步到 HDIS	外部数据格式不统一，存在缺失和重复	原始数据落库、清洗转换、状态表、XXL-Job 定时处理	不直接写业务表：出错难追溯；不用 MQ 强行实时：医疗数据允许批处理	任务要可重入，失败状态要可重跑	数据同步更可追踪、可补偿
慢 SQL 优化	透析记录、费用报表查询频繁	多租户+时间范围+患者条件查询慢	EXPLAIN 分析、联合索引、减少无效 JOIN、分页优化	不一上来加缓存：先确认 SQL 和索引；不盲目加索引：影响写入	索引要结合真实查询条件维护	常见慢查询从秒级降到几百毫秒

5. 面试官追问链路

技术点	第一层：项目介绍	第二层：为什么用	第三层：源码/原理追问	第四层：架构追问
Gateway	多系统统一入口，做鉴权和上下文透传	避免每个服务重复处理登录和租户信息	GlobalFilter 执行顺序、路由匹配、请求头透传	Gateway 挂了怎么办？如何灰度？如何限流？
Nacos	服务注册发现和配置管理	多服务地址和配置集中管理	服务注册心跳、配置监听、长轮询	Nacos 挂了服务还能不能调用？本地缓存怎么工作？
OpenFeign	内部服务间 HTTP 调用	声明式调用，代码更清晰	动态代理、RequestTemplate、负载均衡、拦截器	Feign 超时怎么配？调用失败怎么降级？
Redis 幂等	防止重复交卷、重复开票	快速判断同一业务流水是否处理中	SETNX + EXPIRE 原子性、Lua、Key 过期	Redis 挂了怎么办？为什么还要数据库唯一约束？
Redisson	河南产权多实例下锁续期和可重入	比手写 SETNX 更完整	WatchDog、可重入、锁释放 Lua	锁过期怎么办？为什么不用数据库锁？
RocketMQ				

技术点	第一层：项目介绍	第二层：为什么用	第三层：源码/原理追问	第四层：架构追问
	异步通知、转码任务、削峰	长耗时或非核心链路不阻塞主流程	Topic、MessageQueue、ConsumerGroup、重试、死信	MQ 堆积怎么办？消息重复怎么办？如何补偿？
MySQL 事务	库存扣减、状态流转	保证核心业务数据一致	隔离级别、MVCC、行锁、乐观锁	数据库瓶颈怎么办？如何拆查询和写入？
XXL-Job	ETL、CNRDS 补报、批量数据同步任务	批处理可调度、可查看日志、可重试	分片参数、执行器注册、失败重试、阻塞策略	任务跑一半失败怎么办？如何设计可重入？如何避免重复补偿？

6. 高风险问题回答模板

Q: 你为什么 HDIS 不用 RocketMQ?

答：HDIS 里核心业务主要是单系统内的患者、排班、处方、库存、上报流程，数据一致性优先级比削峰更高。像库存扣减这种核心数据，我更倾向用数据库事务、乐观锁和库存流水保证一致性；像 CNRDS 上报和 ETL 同步，失败后需要可追踪、可补报，所以用状态表 + XXL-Job 更直观。MQ 适合河南产权这种多实例、异步通知、视频转码、回调削峰场景，不能为了显得高级所有项目都加 MQ。

Q: Redis SETNX 和 Redisson 到底怎么区分？

答：SETNX 我主要用于短时间幂等标记，比如交卷、开票流水号，目标是快速拒绝重复请求，后面还有数据库唯一约束兜底。Redisson 更适合真正多实例竞争共享资源的场景，因为它有 WatchDog、可重入和 Lua 解锁，自己手写容易漏续期和误删。简历里不会把两者都说成同一个“分布式锁”。

Q: 为什么电子发票用 MongoDB?

答：第三方开票厂商的请求/响应字段变化比较多，且有些报文体积较大。如果全部塞 MySQL 大字段，后续扩展和清理成本高。MongoDB 更适合保存半结构化报文和短期查询缓存，TTL 索引可以自动清理临时数据。但核心业务状态还是落 MySQL，不能把 MongoDB 当主交易库。

Q: 如果河南产权考试登录 QPS 翻 10 倍怎么办？

答：先区分是登录、短信、静态资源还是交卷接口。登录和短信先做 Redis 多维限流，短信接口加降级和验证码保护；交卷接口做幂等和数据库唯一约束；视频、通知等长耗时链路异步化。再看应用线程、数据库连接池、Redis 慢命令和网关限流。如果只是扩机器但数据库已经瓶颈，效果不会好，必须先定位瓶颈层。

Q: MQ 堆积怎么处理？

答：先看 ConsumerGroup 是否在线、堆积量、消费 TPS 和失败重试。如果消费者在线但堆积增长，说明消费能力不足，要看单条消息耗时、SQL、第三方接口和线程池。短期可以扩容消费者、提高并发、限流生产者；长期要优化消费逻辑、批量写库、拆分 Topic。失败消息反复重试时要及时进入死信或异常表，不能让坏消息拖慢正常消息。

7. 分布式事务和分布式调度的高级表达模板

Q: 你项目里到底有没有分布式事务？

答：有处理跨系统最终一致性问题，但不是所有场景都用 Seata。比如电子发票和金融保函涉及本地业务系统、第三方厂商接口、异步回调和状态查询，本地数据库事务无法直接控制第三方 HTTP 接口，所以我们采用本地事务先落库、RocketMQ 可靠消息异步推进、业务状态机控制状态流转、人工查询或状态查询补偿 UNKNOWN/PROCESSING 数据的方案。这个属于最终一致性分布式事务处理，比强行说 Seata 更符合外部接口场景。

Q: 为什么不用 Seata AT?

答：Seata AT 适合我们能控制的多个服务、多个数据库之间的本地事务协调，比如订单库、库存库、账户库都在内部系统里，并且能维护 undo_log。电子发票、金融保函这种第三方 HTTP 厂商接口不受 Seata 管理，厂商已经开票或承保后，本地回滚也不能让对方回滚。所以这种场景要靠状态机、查询补偿、幂等和人工兜底，而不是 Seata 强事务。

Q: 你怎么设计可靠消息最终一致性？

```
业务请求进入
|
v
本地事务：写业务表 + 写消息/状态记录
|
v
提交成功后发送 RocketMQ 消息
|
+--> 消费成功：更新业务状态 / 写处理流水
|
+--> 消费失败：RocketMQ 重试 -> 死信/异常表
|
v
状态查询 / 人工补偿处理 PROCESSING / UNKNOWN
|
v
查询第三方最终状态并补偿本地状态
```

回答重点：本地事务保证“本地业务记录和待处理状态”一致；RocketMQ 负责异步推进；消费端用业务单号幂等；状态查询和人工处理负责兜底补偿；最终状态通过第三方查询接口确认。

Q: 分布式调度你怎么讲得更像真实项目？

答：不要只说“用了 XXL-Job”。要说任务为什么需要调度，比如 CNRDS 批量补报、HIS/LIS 数据同步、历史数据修复。任务表里要有状态字段，任务执行时按批次扫描 WAITING/FAILED/UNKNOWN 数据，处理前把状态改为 PROCESSING，成功改 SUCCESS，失败记录原因和重试次数。任务必须可重入，重复执行不能重复上报或重复改状态。