

Guía para la <u>ejecución de Huemul con</u> datos del Sistema Financiero Chileno en Cluster HortonWorks

Data Engineer con foco en la **lógica de negocio**... el resto lo hace Huemul BigData Governance.



WebSite

www.HuemulSolutions.com

GitHub

https://github.com/HuemulSolutions/Bigdata-Governance

Maven https://mvnrepository.com/artifact/com.huemulsolutions.bigdata/huemulbigdatagovernance



Introducción

Los datos del sistema financiero permiten visualizar el estado de resultados y balance de los distintos bancos existentes en Chile a cierta fecha. Este ejemplo permite cargar estos archivos, estructurarlos y dejarlos disponibles en tablas en Hive.

Para ejecutar este ejemplo, se han creado tres ficheros que contienen todo lo necesario, se explican a continuación:

- demo-sbif.zip: contiene los datos del proyecto, y archivo ejemplo de configuración para connectionString del modelo de control. Los datos que contiene son los siguientes:
 - NEGOCIO_201806: Datos de negocios identificados para esta demo
 - o PRODUCTO_201806: Datos de productos permitidos para esta demo
 - PLANCUENTA_GESTION_001: Asignación de productos y negocios a las cuentas contables.
 - 201806: Carpeta que contiene los datos del sistema financiero para junio del 2018
 - 201807: Carpeta que contiene los datos del sistema financiero para julio del 2018
- huemul_install_sbif.sh: Shell para crear directorios en HDFS y copiar archivo RAW.
- huemul_drivers.zip: Drivers utilizados por Huemul, contiene lo siguiente:
 - o huemul-bigdatagovernance-2.0.1.jar: Framework Huemul BigData
 - o huemul-sql-decode-1.0.jar: Componente de Huemul para obtener traza
 - postgresql-9.4.1212.jar: Driver para conexión con modelo de control implementado en PostgreSQL
 - ojdbc7.jar: Driver para conexión con modelo de control implementado en Oracle
 - mysql-connector-java-5.1.48.jar: Driver para conexión con modelo de control implementado en MySQL
 - mssql-jdbc-7.2.1.jre8.jar: Driver para conexión con modelo de control implementado en SQL Server.

Para efectos de este ejemplo, los códigos se han ejecutado sobre un ambiente Hortonworks versión 2.6.5 en modo Sandbox, por tanto los tiempos de ejecución no serán óptimos.

A continuación, se explican los pasos necesarios para subir los datos, ejecutar los procesos y visualizar los resultados.

www.HuemulSolutions.com Página 1 de 12



Contexto

Este ejemplo permite ver las distintas opciones de ingestas de datos, y la forma en que Huemul permite la implementación de forma muy sencilla:

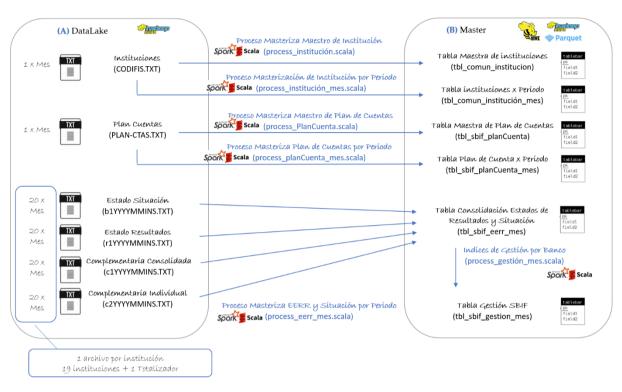


figura 1.1. Estructura de carpetas base en HDFS

Tal como se muestra en la imagen anterior, hay múltiples escenarios para ingestar archivos:

- una interfaz carga una tabla maestra: una interfaz (por ejemplo CODIFIS.TXT) se carga sobre una tabla (tbl_comun_institucion). Este ejemplo carga una tabla maestra, es decir, los datos nuevos sobreescriben los datos antiguos.
- una interfaz carga una tabla transaccional: a diferencia del ejemplo anterior, la tabla de destino es una tabla transaccional, eso significa que tiene una columna de periodo. Los datos quedan como una foto mes a mes.
- Muchas interfaces cargan una tabla transaccional: en este ejemplo se pueden ver como múltiples interfaces se procesan para dejar una sola tabla transaccional. Para ver este ejemplo debes ver el código "process_eerr_mes.scala"
- Tablas que cargan tablas: es común que luego de ingestar datos, estos sean procesados para generar nuevos datos. El proceso "process_gestion_mes.scala" permite ver la forma de tomar tablas ya existentes para crear nuevas tablas con nueva información.

www.HuemulSolutions.com Página 2 de 12



Ejecutar Script de ambientación

Lo primero que se requiere es subir los archivos de ambientación, para ello debes seguir los siguientes pasos:

chmod 775 huemul_install_sbif.sh

Luego, ejecuta el script:

./huemul_install_sbif.sh

Este comando tomará un poco de tiempo, debido a que realiza los siguientes pasos:

- a. creación de estructuras en HDFS
- b. creación de bases de datos en HIVE
- c. descomprimir archivos de datos
- d. copiar archivos de datos en rutas RAW
- e. descomprimir dependencias requeridas.

Una vez que el script de ambientación ha terminado correctamente, podrás ver las estructuras creadas en el path user/data/production:

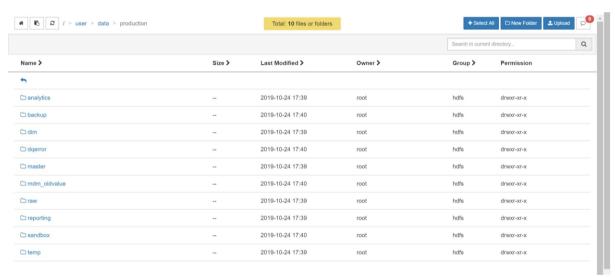


figura 2.1. Estructura de carpetas base en HDFS

En el path /user/data/production/raw/sbif/201807

www.HuemulSolutions.com Página 3 de 12



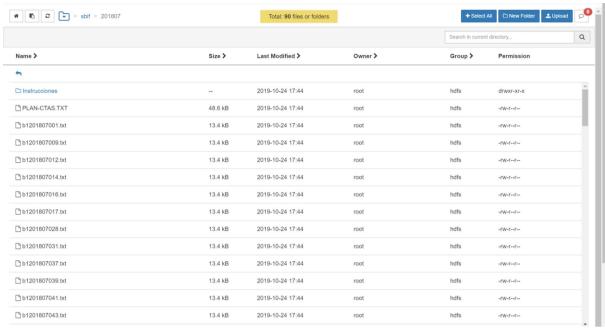


figura 2.2. ficheros del sistema financiero, con fecha julio del 2018.

Finalmente, debes incluir los archivos JAR compilados de los proyectos demo:

- demo_settings-2.0.jar: Contiene los path y connectionString globales para todos los proyectos.
 - Este proyecto usa los siguientes archivos paramétricos:
 - prod-demo-setting-control-connection: Contiene el connectionString para el modelo de control
 - prod-demo-setting-impala-connection: Contiene el connectionString para conectar con Impala.
- demo_catalogo-2.0.jar: Carga los datos de productos y negocios. Estas interfaces fueron creadas manualmente como ejemplo para esta demo.
- demo_sbif-2.0.jar: Carga los datos descargados desde el sitio web de la CMF.

www.HuemulSolutions.com Página 4 de 12



Ejecución del código

Ahora que ya están ambientados los componentes, podemos proceder a ejecutar los códigos:

Se deben ejecutar en el siguiente orden:

- com.yourcompany.catalogo.process_negocio: carga los datos de negocios.
- com.yourcompany.catalogo.process_producto: carga los datos de productos.
- com.yourcompany.sbif.process_mensual: carga los siguientes datos:
 - process_institucion: carga datos de instituciones en tabla maestra. Esta ingesta permite ver el tratamiento de datos semi-estructurados.
 - process_institucion_mes: carga datos de instituciones con foto mensual
 - o process_planCuenta: carga datos del plan de cuentas en tabla maestra
 - process_planCuenta_mes: carga datos del plan de cuentas con foto mensual
 - process_eerr_mes: carga los datos de estados de resultados y balances de todos los bancos en forma mensual

Ejecución process_negocio

Se ejecuta con el siguiente comando:

spark-submit --master yarn --jars huemul-bigdatagovernance-2.0.1.jar,huemul-sql-decode-1.0.jar,demo_settings-2.0.jar,demo_catalogo-2.0.jar,postgresql-9.4.1212.jar --class com.yourcompany.catalogo.process_negocio demo_sbif-2.0.jar environment=production,registerInControl=false,ano=2018,mes=6

El resultado de esta ejecución es el siguiente:

```
19/10/24 20:59:02 IMFO huemulsolutions: processName: com.yourcompany.catalogo.datalake.raw_negocio_mes, ProcessExec_Id: 2019102420590200243004
19/10/24 20:59:02 IMFO huemulsolutions: Step: Stert
19/10/24 20:59:02 IMFO huemulsolutions: Step: Abre archivo RDD y devuelve esquemas para transformar a DF
19/10/24 20:59:02 IMFO huemulsolutions: Step: Abre archivo RDD y devuelve esquemas para transformar a DF
19/10/24 20:59:02 IMFO huemulsolutions: COMS; COMINUMO
19/10/24 20:59:02 IMFO huemulsolutions: 2 first line example of file: /user/data/production/raw/catalogo/NEGOCIO_201806.txt
19/10/24 20:59:06 IMFO huemulsolutions: COMS; COMINUMO
19/10/24 20:59:06 IMFO huemulsolutions: THTOPHIPOTECARD
19/10/24 20:59:06 IMFO huemulsolutions: Step: Aplicando Filter
19/10/24 20:59:06 IMFO huemulsolutions: Step: Transformando datos a dataframe
19/10/24 20:59:07 IMFO huemulsolutions: Step: FINISH processMame: com.yourcompany.catalogo.datalake.raw_negocio_mes, ProcessExec_Id: 201910242059020
20/3900405832040288, Time Elapsed: 00:00:12
19/10/24 20:59:14 IMFO huemulsolutions: Step: Generar Logica de Negocio
19/10/24 20:59:14 IMFO huemulsolutions: Step: Generar Logica de Negocio
19/10/24 20:59:14 IMFO huemulsolutions: Step: Generar Logica de Negocio
19/10/24 20:09:10 IMFO huemulsolutions: Step: Generar Logica de Negocio
19/10/24 21:00:10 IMFO huemulsolutions: Step: Generar Logica de Negocio
19/10/24 21:00:10 IMFO huemulsolutions: Step: Generar Logica de Negocio
19/10/24 21:00:10 IMFO huemulsolutions: Step: Generar Logica de Negocio
19/10/24 21:00:10 IMFO huemulsolutions: Step: Generar Logica de Negocio
19/10/24 21:00:10 IMFO huemulsolutions: Step: Generar Logica de Negocio
19/10/24 21:00:10 IMFO huemulsolutions: Step: Generar Logica de Negocio
19/10/24 21:00:10 IMFO huemulsolutions: Step: St
```

figura 3.1. Ejecución

www.HuemulSolutions.com Página 5 de 12



La siguiente imagen muestra la tabla cargada con los datos:

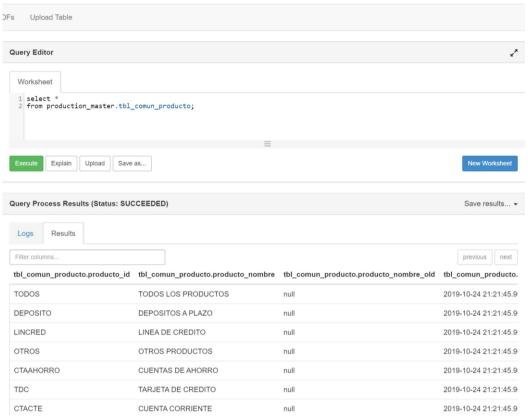


figura 3.2. Resultados de la ejecución del process_negocio

Ejecución process_producto

Se ejecuta con el siguiente comando:

spark-submit --master yarn --jars huemul-bigdatagovernance-2.0.1.jar,huemul-sql-decode-1.0.jar,demo_settings-2.0.jar,demo_catalogo-2.0.jar,postgresql-9.4.1212.jar --class com.yourcompany.catalogo.process_producto demo_sbif-2.0.jar environment=production,registerInControl=false,ano=2018,mes=6

El resultado de esta ejecución es el siguiente:

www.HuemulSolutions.com Página 6 de 12



```
9/10/24 21:20:13 INFO huemulsolutions: Step: Abre DataLake
9/10/24 21:20:13 INFO huemulsolutions: processName: com.yourcompany.catalogo.datalake.raw_producto_mes, ProcessExec_Id: 201910242120130092900
                                                                                                                                                                                                                                           Step: Start
Step: Abre archivo RDD y devuelve esquemas para transformar a DF
Reading File: /user/data/production/raw/catalogo/PRODUCTO_201806.txt
2 first line example of file: /user/data/production/raw/catalogo/PRODUCTO_201806.txt
CUOTA PRESTAMOS EN COOTAS
CTACTE CUENTA CORRIENTE
N° Columns in RowFile: 2
Step: Aplicando Filtro
Step: Step: Aplicando Filtro
Step: Transformando datos a dataframe
Step: Valida que cantidad de registros esté entre 2 y 100
FINISH processName: com.yourcompany.catalogo.datalake.raw_producto_mes, ProcessExec_Id: 20191024212013
0:17
                                                                                                                                                                                                                                               0:17
HuemulControl: table instance: tbl_comun_producto
Step: Generar Logica de Negocio
Step: Jecuta Proceso
Step: Ejecuta Proceso
processName: com.huemulsolutions.bigdata.tables.huemul_Table, ProcessExec_Id: 201910242120320033301624
                          24 21:20:32 INFO huemulsolutions: processMame: com.huemulsolutions.bigdata.tables.huemul_Table, ProcessExec_Id: 201910242120320033301624
509
24 21:20:32 INFO huemulsolutions: Step: Start
24 21:20:32 INFO huemulsolutions: Step: Ref & Master: Select distinct
24 21:20:32 INFO huemulsolutions: Step: Ref & Master: Select Old Table
24 21:20:32 INFO huemulsolutions: Step: Ref & Master: Select Old Table
24 21:20:32 INFO huemulsolutions: Step: Ref & Master: Full Join
24 21:20:32 INFO huemulsolutions: Step: Ref & Master: Hash Code
24 21:20:33 INFO huemulsolutions: Step: Ref & Master: Hash Code
24 21:20:33 INFO huemulsolutions: Step: Ref & Master: Hash Code
24 21:20:33 INFO huemulsolutions: Step: Ref & Master: Hash Code
24 21:20:33 INFO huemulsolutions: Step: Ref & Master: Validating Insert & Update
24 21:21:11 INFO huemulsolutions: Step: Ref & Master: Validating Insert & Update
24 21:21:11 INFO huemulsolutions: Step: Ref & Master: NDM Old Value Full Trace
24 21:21:11 INFO huemulsolutions: Step: Start DataQuality
24 21:21:14 INFO huemulsolutions: Step: Start DataQuality
24 21:21:44 INFO huemulsolutions: Step: Start ForeingKey
24 21:21:44 INFO huemulsolutions: Step: Start ForeingKey
24 21:21:44 INFO huemulsolutions: Step: Start Save
24 21:21:44 INFO huemulsolutions: Step: Start Save
24 21:21:44 INFO huemulsolutions: Step: Step: Start Save
24 21:21:44 INFO huemulsolutions: Step: Step: Save: Drop ActionType column
24 21:21:44 INFO huemulsolutions: Step: Save: Drop ActionType column
24 21:21:44 INFO huemulsolutions: Step: Save: Drop Hive table Def
24 21:22:04 INFO huemulsolutions: Step: Save: Drop Hive table Def
24 21:22:04 INFO huemulsolutions: Step: Save: Drop Hive table Def
24 21:22:04 INFO huemulsolutions: Step: Save: Drop Hive table Def
24 21:22:05 INFO huemulsolutions: Step: Save: Create Table in Hive Metadata
24 21:22:05 INFO huemulsolutions: Step: Save: Create Table in Hive Metadata
24 21:22:05 INFO huemulsolutions: FINISH processName: com.yourcompany.catalogo.process_producto, ProcessExec_Id: 20191024212032003
24 21:
```

figura 3.3. Ejecución de process_producto

La siguiente imagen muestra la tabla cargada con los datos:

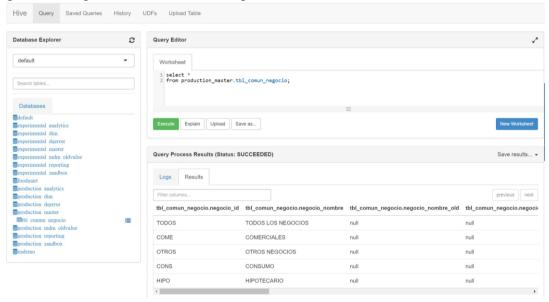


figura 3.4. Resultados de la ejecución del process_producto

Ejecución process_mensual

Se ejecuta con el siguiente comando:

spark-submit --master yarn --jars huemul-bigdatagovernance-2.0.1.jar,huemul-sql-decode-1.0.jar,demo_settings-2.0.jar,demo_catalogo-2.0.jar,postgresql-9.4.1212.jar --class com.yourcompany.sbif.process_mensual demo_sbif-2.0.jar environment=production,registerInControl=false,ano=2018,mes=6

Página 7 de 12 www.HuemulSolutions.com



```
19/10/24 21:40:55 INFO huemulsolutions: Step: Start
19/10/24 21:40:56 INFO huemulsolutions: Step: Abre archivo RDD y devuelve esquemas para transformar a DF
19/10/24 21:40:56 INFO huemulsolutions: Reading File: /user/data/production/raw/sbif/201806/c2201806999.txt
19/10/24 21:40:56 INFO huemulsolutions: 2 first line example of file: /user/data/production/raw/sbif/201806/c2201806999.txt
19/10/24 21:40:56 INFO huemulsolutions: 999 SISTEMA FINANCIERO
19/10/24 21:40:56 INFO huemulsolutions: 991 SISTEMA FINANCIERO
19/10/24 21:40:56 INFO huemulsolutions: 99108009 2963801313559,00
19/10/24 21:40:56 INFO huemulsolutions: Step: Raplicando Filtro y leyendo formato
19/10/24 21:40:56 INFO huemulsolutions: Step: Finansformando datos a dataframe
19/10/24 21:40:57 INFO huemulsolutions: Step: Valida que cantidad de registros esté entre 1 y 1000
19/10/24 21:40:57 INFO huemulsolutions: Step: Valida que cantidad de registros esté entre 1 y 1000
19/10/24 21:40:57 INFO huemulsolutions: Step: Valida que cantidad de registros esté entre 1 y 1000
19/10/24 21:40:57 INFO huemulsolutions: FINISH processName: com.yourcompany.sbif.datalake.raw_C2_mes, ProcessExec_Id: 201910242140560073183632
379443126, Time Elapsed: 00:00:00
19/10/24 21:40:57 INFO huemulsolutions: HuemulControl: table instance: tbl_sbif_eerr_mes
19/10/24 21:40:57 INFO huemulsolutions: HuemulControl: table instance: tbl_sbif_planCuenta
19/10/24 21:40:57 INFO huemulsolutions: HuemulControl: table instance: tbl_comun_negocio
19/10/24 21:40:57 INFO huemulsolutions: HuemulControl: table instance: tbl_comun_negocio
                                                                                                        6. Time Elapsed: 00:00:00
21:40:57 INFO huemulsolutions: HuemulControl: table instance: tbl_sbif_eerr_mes
21:40:57 INFO huemulsolutions: HuemulControl: table instance: tbl_comun_institucion_mes
21:40:57 INFO huemulsolutions: HuemulControl: table instance: tbl_comun_institucion
21:40:57 INFO huemulsolutions: HuemulControl: table instance: tbl_sbif_planCuenta_mes
21:40:57 INFO huemulsolutions: HuemulControl: table instance: tbl_sbif_planCuenta
21:40:57 INFO huemulsolutions: HuemulControl: table instance: tbl_comun_negocio
21:40:57 INFO huemulsolutions: HuemulControl: table instance: tbl_comun_negocio
21:40:57 INFO huemulsolutions: HuemulControl: table instance: tbl_comun_producto
21:40:57 INFO huemulsolutions: Step: Generar Logica de Negocio
21:41:00 INFO huemulsolutions: Step: Asocia columnas de la tabla con nombres de campos de SQL
21:41:00 INFO huemulsolutions: Step: Ejecuta Proceso
21:41:00 INFO huemulsolutions: processName: com.huemulsolutions.bigdata.tables.huemul_Table, ProcessExec_Id: 201910242141000033285353
     19/10/24 21:41:00 INFO huemulsolutions: processName: com.huemulsolutions.bigdata.tables.huemul_Table, ProcessExec_Id: 201910242141000033285353
19/10/24 21:41:00 INFO huemulsolutions: Step: Start
19/10/24 21:41:00 INFO huemulsolutions: Step: Transaction: Validating fields
19/10/24 21:41:00 INFO huemulsolutions: Step: Transaction: Create Hash Field
19/10/24 21:41:00 INFO huemulsolutions: Step: Transaction: Get Statistics info
19/10/24 21:41:00 INFO huemulsolutions: Step: Start DataQuality
19/10/24 21:41:01 INFO huemulsolutions: Step: Start DataQuality
19/10/24 21:42:04 INFO huemulsolutions: Step: Start DataQuality
19/10/24 21:44:03 INFO huemulsolutions: Step: Compare Schema Final DF
19/10/24 21:44:03 INFO huemulsolutions: Step: Start Save
19/10/24 21:44:03 INFO huemulsolutions: Step: Start Save
19/10/24 21:44:03 INFO huemulsolutions: Step: Start Save
19/10/24 21:44:03 INFO huemulsolutions: Step: Save: Validating N° partitions
19/10/24 21:44:03 INFO huemulsolutions: Step: Save: Drop Did partition
19/10/24 21:44:26 INFO huemulsolutions: Step: Save: Set num FileParts
19/10/24 21:44:26 INFO huemulsolutions: Step: Save: OverWrite partition with new data
19/10/24 21:44:58 INFO huemulsolutions: Step: Save: Prop Dive table Def
19/10/24 21:44:58 INFO huemulsolutions: Step: Save: Prop Hive table Def
19/10/24 21:44:59 INFO huemulsolutions: Step: Save: Repair Hive Metadata
19/10/24 21:45:02 INFO huemulsolutions: Step: Save: Repair Hive Metadata
19/10/24 21:45:02 INFO huemulsolutions: FINISH processName: com.huemulsolutions.bigdata.tables.huemul_Table, ProcessExec_Id: 20191024214100003
32853535588843126, Time Etapsed: 00:04:02
19/10/24 21:45:02 INFO huemulsolutions: FINISH processName: com.yourcompany.sbif.process_eerr_mes, ProcessExec_Id: 201910242139270091900187823
19/10/24 21:45:02 INFO huemulsolutions: FINISH processName: com.yourcompany.sbif.process_eerr_mes, ProcessExec_Id: 201910242139270091900187823
```

figura 3.5. Ejecución de process_mensual

La siguiente imagen muestra la tabla tbl_comun_institucion con los datos cargados:

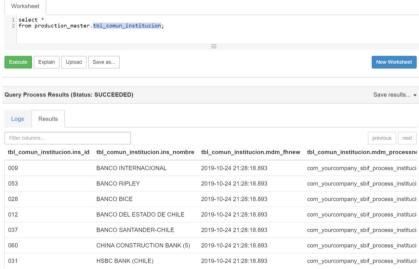


figura 3.6. tabla tbl_comun_institucion

www.HuemulSolutions.com Página 8 de 12



La siguiente imagen muestra la tabla tbl_comun_institucion_mes con los datos cargados:

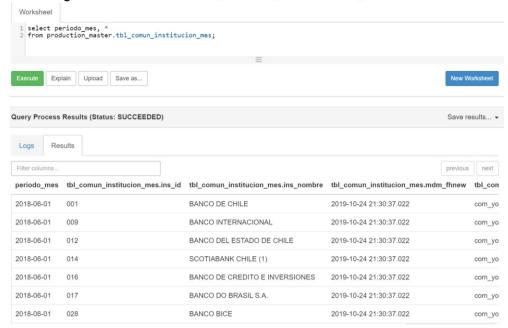


figura 3.7. tabla tbl_comun_institucion_mes

La siguiente imagen muestra la tabla tbl_sbif_plancuenta con los datos cargados:

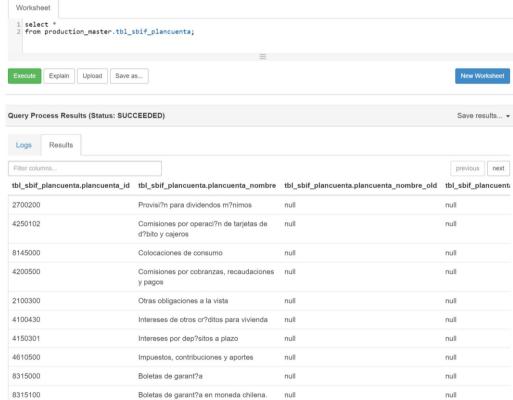


figura 3.8. tabla tbl_sbif_plancuenta

www.HuemulSolutions.com Página 9 de 12



La siguiente imagen muestra la tabla tbl_sbif_plancuenta_mes con los datos cargados:

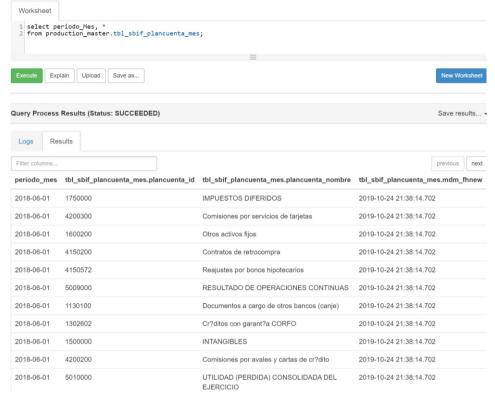


figura 3.9. tabla tbl_sbif_plancuenta_mes

La siguiente imagen muestra la tabla tbl_sbif_eerr_mes con los datos cargados:

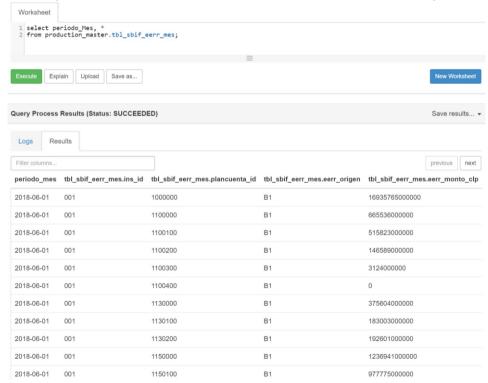


figura 3.10. tabla tbl_sbif_eerr_mes

www.HuemulSolutions.com Página 10 de 12



Finalmente, se muestra un resumen de los dos períodos cargados en la tabla tbl_sbif_eerr_mes:

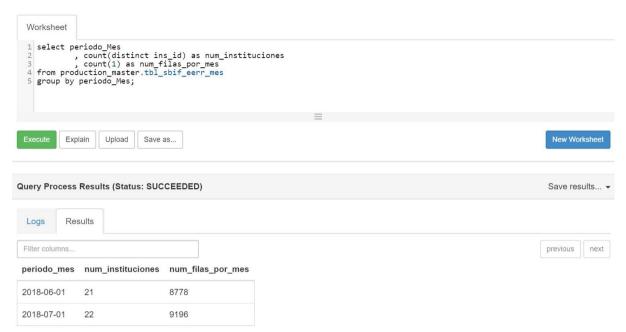


figura 3.11. Resumen de dos periodos cargados en tabla tbl_sbif_eerr_mes

www.HuemulSolutions.com Página 11 de 12