


Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

1/2

Autour du plancher principal

Plancher (côté droit)

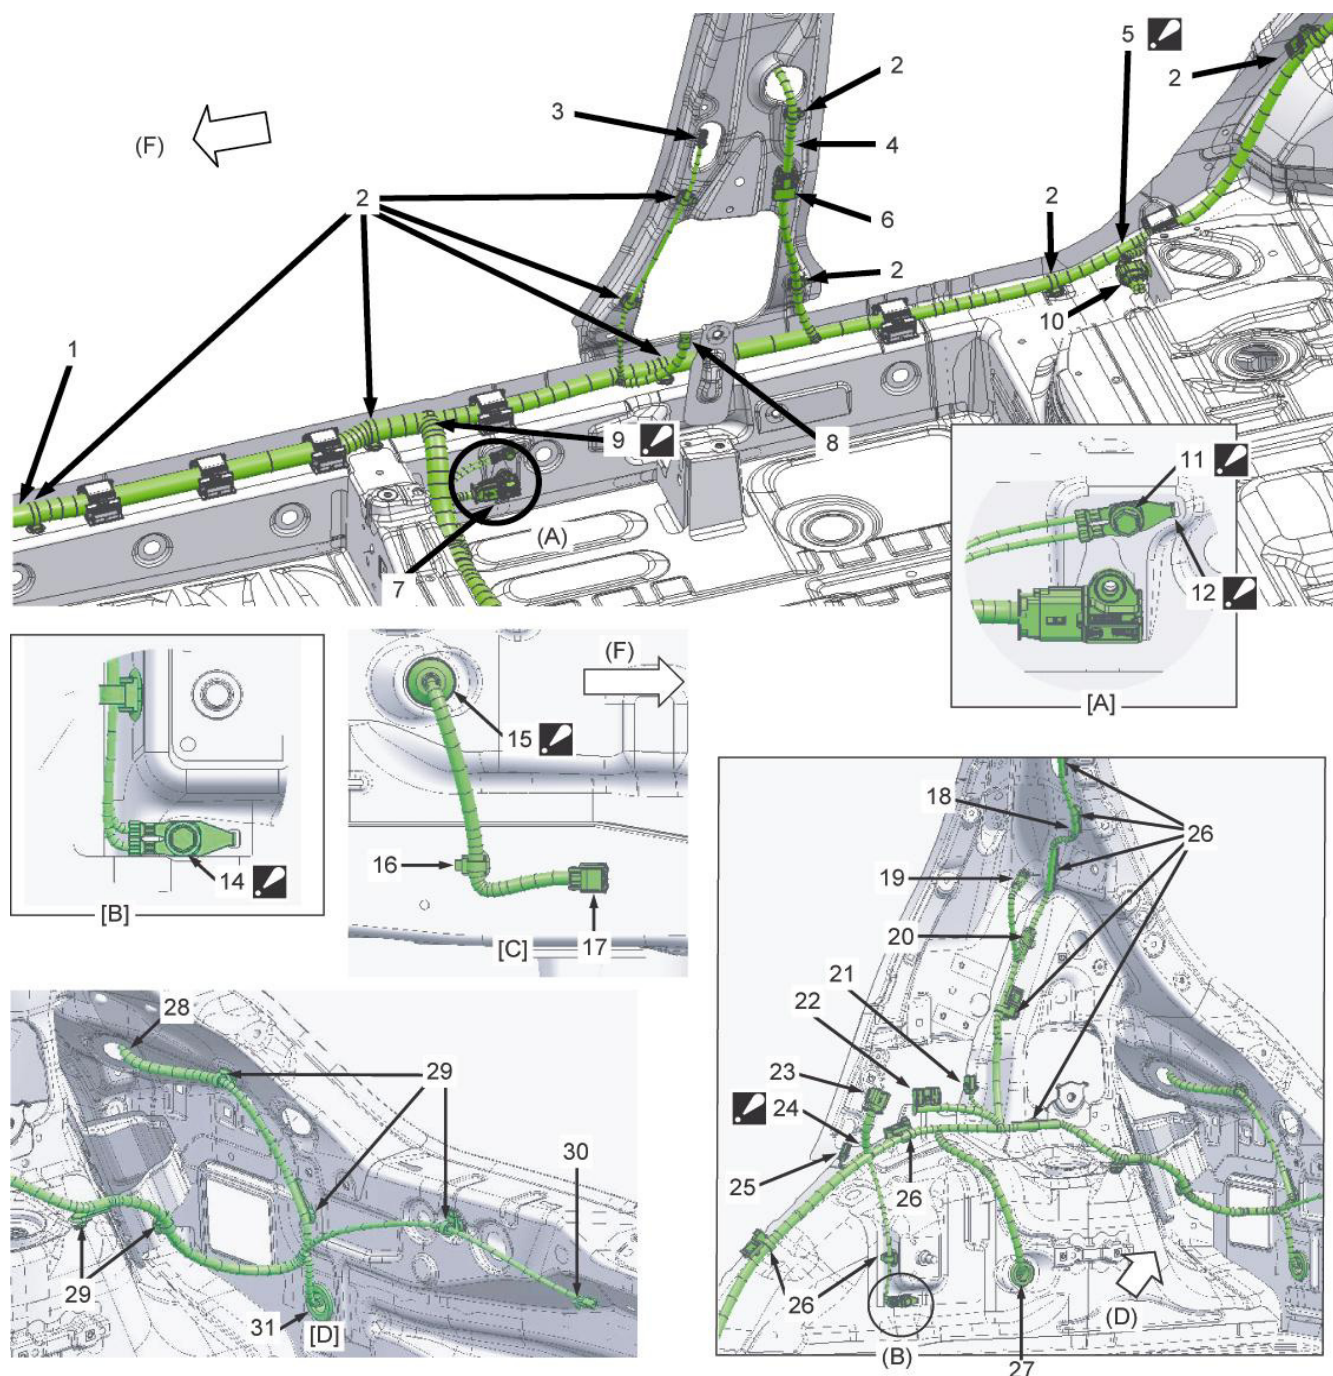

[A]: Détail (A)	16. Attache
[B]: Détail (B)	17. Capteur ABS (arrière)
[C]: Vue extérieure	18. Durite de lave-glace
[D]: Vue (D)	19. LHD: Dispositif de gonflage A/B rideau (côté passager avant)
1. Faisceau de câbles au plancher	20. Vers le feu stop surélevé
2. Attache	21. Avertisseur sonore du sonar arrière
3. LHD: Contacteur de porte (côté passager avant)	22. ECU de sonar
4. Câble de porte arrière	23. LHD: Capteur G (côté passager avant)
5. Faire passer le faisceau de câbles sous la durite de lave-glace.	24. Faire passer le faisceau de câbles sous la durite de lave-glace.
6. Vers le faisceau de câbles de porte arrière	25. Contacteur de porte arrière
7. LHD: Capteur G A/B latéral (côté passager avant)	26. Attache

Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

2/2

Autour du plancher principal

Plancher (côté droit)

8.	LHD: Prétensionneur (côté passager avant)	27.	Œillet
 9.	Faire passer le faisceau de câbles sous la durite de lave-glace.	28.	Feu combiné arrière (droit)
10.	Vers le faisceau de câbles	29.	Attache
 11.	Boulon de masse Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.	30.	Antenne de compartiment à bagages
 12.	Masse de plancher (A/B) Mettre la borne dans l'orifice et serrer le boulon.	31.	Œillet
 14.	Boulon de masse Mettre la borne dans l'orifice et serrer le boulon. Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.	(F):	Avant
 15.	Fixer solidement l'œillet.		