

## Aula 06 — Pré-processamento e *Pipelines*

Curso de Aprendizado de Máquina — UFF

Prof. Gabriel Sanfins

Leitura recomendada: ISLP labs cap. 5–6; AME §2.1.2

### O que você vai aprender

Ao final desta aula você deve ser capaz de:

- explicar por que o pré-processamento faz parte do *modelo*, e não dos dados;
- definir a **padronização** (`StandardScaler`) e listar suas vantagens e desvantagens;
- identificar e evitar o **vazamento de dados** (*data leakage*), e saber *quais* vazamentos são graves;
- construir um ***pipeline*** que encadeia pré-processamento e estimador como um único objeto;
- combinar *pipeline* com validação cruzada e busca de hiperparâmetros sem vazamento;
- conhecer outros pré-processamentos comuns (imputação, codificação de categóricas) e o `ColumnTransformer`.

Esta é a aula que costura as anteriores em *boas práticas de implementação*. Vários métodos já exigiram padronização — Lasso e Ridge (Aula 02), KNN (Aula 04) — e a Aula 03 já avisou sobre vazamento. Aqui formalizamos *como* fazer isso certo. Comece pela pergunta:

*onde, exatamente, eu devo calcular a média e o desvio para padronizar:  
antes ou depois de separar treino e teste?*

A resposta canônica é “depois”, e você vai vê-la justificada na Seção 3. Mas a Figura 1 vai mostrar que, *nesse caso específico*, a diferença é praticamente nula — e que o vazamento que realmente destrói uma análise é outro. Vale ler até lá antes de tirar conclusões.

## 1 Motivação: o pré-processamento é parte do modelo

Na prática, raramente alimentamos o estimador com os dados brutos. Um fluxo típico encadeia várias transformações: padronizar, imputar faltantes, codificar variáveis categóricas, reduzir dimensão (PCA), e só então ajustar o modelo. A tentação é aplicar essas transformações “de uma vez” no conjunto inteiro — e é exatamente aí que mora o erro.

### Ideia central

O insight central da aula: **toda transformação que “aprende” algo dos dados** (uma média, um desvio, as categorias presentes, os componentes principais) é *parte do procedimento de estimação*. Logo, deve ser *ajustada apenas no treino* e *aplicada ao teste/validação* — nunca o contrário.

Um teste mental que resolve quase todos os casos: pergunte-se “*essa etapa usa os dados para decidir alguma coisa?*”. Tomar o logaritmo de uma coluna, não — é a mesma função para qualquer conjunto. Subtrair a média, sim. Escolher as 20 variáveis mais correlacionadas com  $y$ , sim, e muito. Quanto mais a etapa “olha” para os dados, mais ela pertence ao modelo.

## 2 O StandardScaler (padronização)

Cada coluna  $\mathbf{X}_i$  de uma base é uma amostra de uma variável aleatória  $X_i$  com  $\mu_i = \mathbb{E}[X_i]$  e  $\sigma_i^2 = \text{Var}(X_i)$  (supostos finitos). A **padronização** transforma

$$\tilde{X}_i = \frac{X_i - \mu_i}{\sigma_i}, \quad (1)$$

de modo que cada covariável passa a ter média 0 e variância 1. Na prática,  $\mu_i$  e  $\sigma_i$  são desconhecidos e *estimados* pela média e desvio amostrais — e é justamente esse “estimados” que cria o risco de vazamento.

### 2.1 Vantagens

- Covariáveis tornam-se **adimensionais**: somem as unidades (kg, R\$, anos).
- Resolve **discrepâncias numéricas** entre escalas — crucial para métodos baseados em distância (KNN, Aula 04) e em penalização (Lasso/Ridge, Aula 02), que de outro modo seriam dominados pelas variáveis de maior magnitude.
- Torna o **intercepto desnecessário** em regressão linear (dados centrados em zero).

### 2.2 Desvantagens

- Leve perda de **interpretabilidade**: os coeficientes passam a estar em “desvios-padrão”, não nas unidades originais.
- $\mu_i$  e  $\sigma_i$  são **aprendidos dos dados** — exigindo cuidado para não vazar informação do teste (próxima seção).

#### Atenção

Nem todo método precisa de padronização, e são **três** categorias, não duas.

Árvores, florestas e *boosting* (Aula 05) comparam valores *dentro* de cada variável e são completamente indiferentes à escala — padronizar não muda nada além de gastar tempo. Já KNN e qualquer coisa penalizada precisam.

A terceira é menos óbvia: **LDA, QDA e Bayes ingênuo** (Aula 07) também são invariantes, e justamente *porque* estimam a covariância dos dados. Multiplicar a coluna  $j$  por  $c$  multiplica a linha e a coluna  $j$  de  $\hat{\Sigma}$  por  $c$ , e a forma quadrática  $(\mathbf{x} - \hat{\boldsymbol{\mu}})^\top \hat{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \hat{\boldsymbol{\mu}})$  sai idêntica — a padronização já está embutida na estimativa. A §8 da **Aula prática 07** mede isso: com as 30 colunas do `breast_cancer` indo de 0,021 a 4030 de amplitude, os três dão o mesmo número até a quarta casa com e sem `StandardScaler`, enquanto a logística penalizada vai de 0,9591 para 0,9415.

Saber *por que* cada método precisa (ou não) é melhor do que padronizar por reflexo — ainda que, na dúvida, deixar o `StandardScaler` no *pipeline* seja barato: nos invariantes ele não custa nada.

## 3 Vazamento de dados (*data leakage*)

#### Atenção: A armadilha

Se você aplicar o `StandardScaler` (ou qualquer transformação que aprende parâmetros) no *conjunto inteiro* antes de separar treino e teste, a média/desvio usados no treino **já contêm informação do teste**. As métricas deixam de medir o desempenho em dados *verdadeiramente novos* e ficam otimistas. Isso é **vazamento de dados**.


A regra correta:

1. separe treino e teste *primeiro*;
2. **fit** do scaler **só no treino** (aprende  $\hat{\mu}$ ,  $\hat{\sigma}$  do treino);
3. **transform** aplicado ao treino *e* ao teste com *esses mesmos* parâmetros.

O mesmo vale para *cada dobra* da validação cruzada (Aula 03): o scaler deve ser reajustado usando apenas o treino *daquela* dobra.

### 3.1 Quanto custa vazar? Duas medições

Essa recomendação costuma ser repetida sem número nenhum. Vale medir, e o resultado tem uma surpresa (Figura 1).

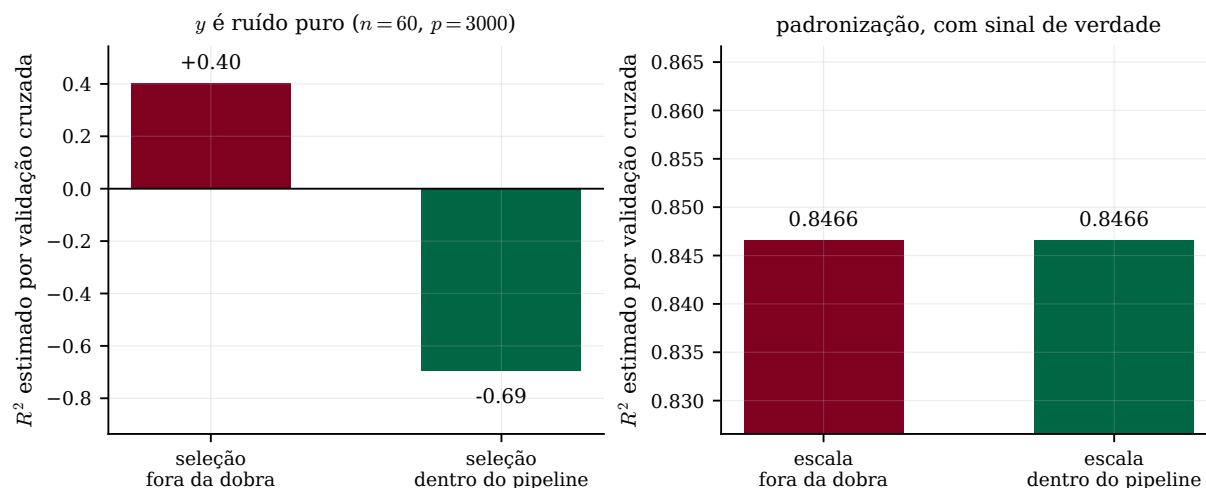

**Figura 1:** Dois vazamentos, medidos em 40 repetições, com validação cruzada de 5 dobras. **À esquerda**, seleção de variáveis:  $n = 60$  observações,  $p = 3000$  covariáveis e uma resposta  $y$  que é *ruído puro*, sem nenhuma relação com  $X$  — o  $R^2$  verdadeiro é zero. Escolher as 20 covariáveis mais correlacionadas com  $y$  *antes* da validação cruzada produz  $R^2 = +0,40$  a partir de nada. Fazendo a seleção dentro do *pipeline*, a CV devolve  $-0,69$  e denuncia corretamente que não há sinal. **À direita**, padronização, num problema com sinal de verdade e escalas muito píspares: 0,8466 contra 0,8466 — iguais até a quarta casa decimal.

#### Ideia central: nem todo vazamento é igual

A lição do painel esquerdo é a que assusta: a seleção olhou 3000 colunas de ruído e ficou com as 20 que, *por acaso*, se pareciam com  $y$  naquela amostra. As dobras da CV vieram depois e encontraram essas 20 já escolhidas — inclusive nas observações que deveriam ser “novas”. O modelo não aprendeu nada sobre o mundo; aprendeu sobre o próprio conjunto de teste. E note que  $R^2 = +0,40$  é um número que ninguém questionaria num relatório. O painel direito é a lição complementar: a padronização vaza apenas duas estatísticas robustas por coluna, calculadas sobre dezenas de observações, e a diferença entre usar as do conjunto todo ou as do treino é numericamente desprezível. O aviso clássico não está errado — só não é ali que mora o perigo.

#### Atenção: a hierarquia que vale memorizar

Ordenados por gravidade:

1. **Grave:** escolher variáveis, hiperparâmetros ou o próprio modelo olhando dados que depois serão usados para avaliar. Inflação sem limite, como no painel esquerdo.
2. **Grave:** usar informação do futuro em dados temporais, ou ter a mesma unidade (paciente, cliente) em treino e teste.

3. **Leve:** padronizar, imputar pela média, codificar categóricas com o conjunto todo. Quase sempre inofensivo com  $n$  razoável — mas corrija assim mesmo, porque **custa zero**: é só pôr no *pipeline*.


## 4 Pipelines

Um Pipeline encadeia etapas (nome, transformador) terminadas por um estimador. Ao chamar:

- `pipe.fit(X_tr, y_tr)`: cada transformador faz `fit_transform` no *treino*, em sequência, e o estimador final é ajustado;
- `pipe.predict(X_te)`: cada transformador apenas `transform` (com os parâmetros aprendidos no treino) e o estimador prediz.

Assim, é *impossível* vaziar o teste por construção: o teste nunca participa de nenhum `fit`.

**errado**



**certo**



**Figura 2:** A mesma análise nas duas ordens. Em cima, a padronização acontece antes da separação, e os parâmetros  $\hat{\mu}, \hat{\sigma}$  carregam informação das observações que só deveriam aparecer na hora de medir. Embaixo, tudo o que aprende fica *dentro* do bloco que só vê o treino — e esse bloco é exatamente o que o Pipeline representa em código.

```

1 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
2 from sklearn.linear_model import Lasso
3 from sklearn.pipeline import Pipeline
4 from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV
5
6 X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=0)
7
8 pipe = Pipeline(steps=[("scaler", StandardScaler()),
9                        ("lasso", Lasso())])
10 pipe.fit(X_tr, y_tr) # scaler aprende mu/sigma SO do treino
11 pipe.predict(X_te) # teste e apenas transformado
  
```

### 4.1 Pipeline + validação cruzada + busca de hiperparâmetros

O grande payoff: passar o *pipeline* inteiro ao `GridSearchCV`. Em cada dobra, todo o pré-processamento é reajustado corretamente, e a busca pelos hiperparâmetros (inclusive do scaler, se houver) fica livre de vazamento. Note a sintaxe `nomeEtapa_parametro` para acessar parâmetros de cada etapa.

```

1 from sklearn.linear_model import ElasticNet
2
3 pipe_en = Pipeline([("scaler", StandardScaler()),
4                    ("enet", ElasticNet())])
  
```

```

5 param_grid = {"enet__alpha": [0.001, 0.01, 0.1, 1, 5, 10, 50, 100],
6               "enet__l1_ratio": [0.1, 0.5, 0.7, 0.9, 0.95, 0.99, 1]}
7
8
9 busca = GridSearchCV(pipe_en, param_grid, cv=5,
10                      scoring="neg_mean_squared_error")
11 busca.fit(X_tr, y_tr) # CV SEM vazamento, etapa por etapa
12 print("melhores parametros:", busca.best_params_)
13 print("risco no teste:", -busca.score(X_te, y_te))

```

### Atenção

Repare que a última linha usa `X_te`, que o `GridSearchCV` nunca viu. Isso é obrigatório: o `busca.best_score_` é o melhor resultado de 56 combinações testadas, e o máximo de 56 estimativas ruidosas é otimista por construção — mesmo com a CV feita corretamente. É a validação aninhada da Aula 03, na prática: a CV escolhe, o teste mede.

### Ideia central

Encare o *pipeline* como “o modelo”. Tudo o que você faria errado à mão — padronizar cedo demais, esquecer de aplicar a mesma transformação no teste, vazar na CV — o *pipeline* previne por construção. É a tradução em código das regras das Aulas 02–04.

## 5 Outros pré-processamentos comuns

**Imputação** preencher valores faltantes (`SimpleImputer` com média, mediana ou moda). A estatística de imputação também se aprende *só no treino*.

### Codificação de categóricas

`OneHotEncoder` (cria *dummies*) ou `OrdinalEncoder`. Lembre (Aula 05) que árvores lidam com categóricas sem isso. Use `handle_unknown="ignore"`: uma categoria pode existir no teste e não no treino, e sem isso o `predict` quebra.

### Escalas alternativas

`MinMaxScaler` (intervalo  $[0, 1]$ ), `RobustScaler` (baseado em quantis, resistente a *outliers*).

### Redução de dimensão

PCA como etapa do *pipeline* (Aula extra E2), também ajustado apenas no treino. Ele aprende direções de todas as colunas ao mesmo tempo, o que parece grave — mas **não olha o  $Y$** , e por isso não consegue fabricar sinal a partir de ruído: a medição da Aula E2 o coloca na categoria *leve* desta hierarquia, junto com a padronização.

Quando diferentes colunas precisam de tratamentos diferentes (numéricas padronizadas, categóricas codificadas), usa-se o `ColumnTransformer`:

```

1 from sklearn.compose import ColumnTransformer
2 from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, StandardScaler
3 from sklearn.impute import SimpleImputer
4
5 prep = ColumnTransformer([
6     ("num", Pipeline([("imp", SimpleImputer(strategy="median")),
7                       ("sc", StandardScaler())]), colunas_numericas),

```

```
8 ("cat", OneHotEncoder(handle_unknown="ignore"), colunas_categoricas),  
9 ])  
10 modelo = Pipeline([("prep", prep), ("clf", Lasso())])
```

Note que o `ColumnTransformer` é, ele próprio, uma etapa de um *pipeline* maior, e que a coluna numérica passa por um *pipeline* aninhado. A estrutura é recursiva de propósito: qualquer análise, por mais complicada, cabe num único objeto com um `fit` e um `predict`.

O notebook **Aula prática 06** segue o fio principal desta aula: mede quais métodos são sensíveis à escala, põe um número no custo de padronizar fora da dobra (chega a 0,8342 contra 0,8341, com outra semente, e a mesma conclusão do painel direito da Figura 1), abre o `Pipeline` para conferir que o scaler aprendeu a média *do treino*, e fecha entregando o *pipeline* inteiro ao `GridSearchCV`. A **Lista prática 06** exercita o mesmo caminho, com outras sementes.

O vazamento por seleção de variáveis — o painel esquerdo da Figura 1 — e o vazamento por observações agrupadas não têm laboratório próprio: ficam por conta destas notas, e do Exercício 1 da **Lista teórica 06**, onde aparecem entre os seis casos a classificar. São os dois **graves** da hierarquia, e vale reler esta seção com cuidado justamente porque você não vai medi-los com as mãos.

## Resumo

- Pré-processamento que aprende parâmetros é **parte do modelo**: ajuste só no treino, aplique ao teste (Fig. 2).
- **Padronização (1)**: adimensionaliza, equaliza escalas (essencial para KNN e penalização, irrelevante para árvores), dispensa intercepto; custo: leve perda de interpretabilidade.
- **Vazamento** não é tudo igual (Fig. 1): seleção de variáveis ou de hiperparâmetros fora da dobra fabrica  $R^2$  do nada; padronizar fora da dobra é, na prática, quase inofensivo. Corrija os dois — o *pipeline* torna isso gratuito.
- **Pipeline**: encadeia tudo num único objeto e previne vazamento por construção; combine com `GridSearchCV` e ainda assim meça no teste.
- `ColumnTransformer` aplica tratamentos distintos a colunas distintas, e aninha *pipelines* dentro de *pipelines*.

**Leitura recomendada.** [ISLP] laboratórios dos Capítulos 5 e 6, onde os autores montam exatamente esses fluxos em Python; [AME] §2.1.2 (regressão linear na prática). Documentação do `scikit-learn`: *Pipelines and composite estimators* e *Common pitfalls and recommended practices*, esta última dedicada ao vazamento. Para o experimento da Figura 1, o texto de referência é Hastie, Tibshirani & Friedman, *The Elements of Statistical Learning*, §7.10.2 (“The Wrong and Right Way to Do Cross-validation”).

**Para praticar.** **Lista teórica 06.pdf** (teórica, com gabarito) e **Lista prática 06.ipynb** (prática, para completar as lacunas), nesta mesma pasta.