



Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Facultad de Ingeniería

Área en Ciencias de la Computación




Estructuras de Datos II

Semestre: Agosto – Diciembre 2022

Alumno: Esparza Castañeda Hugo

Profesor: M. en C. Froylán Eloy Hernández Castro

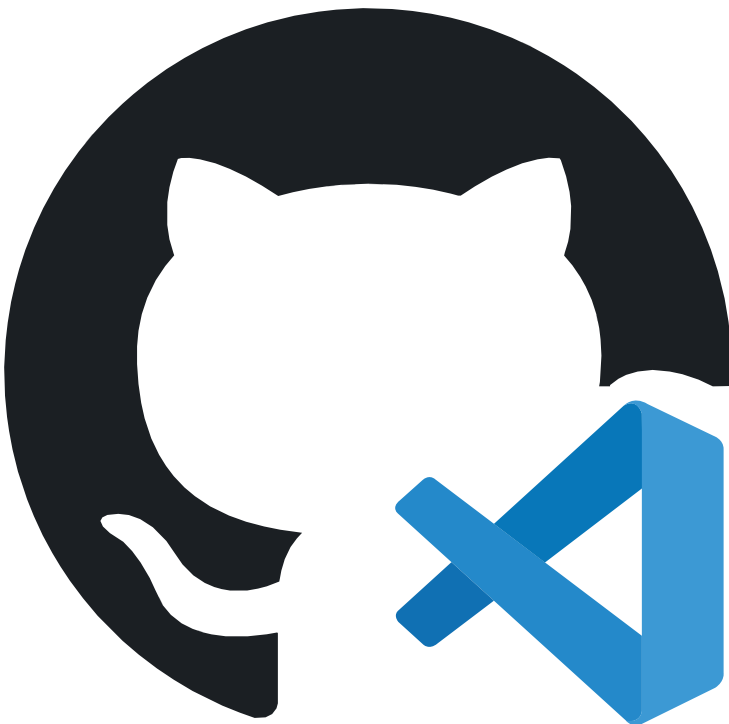

Tema 1	APUNTADORES	1
	1.1. Memoria en tiempo de ejecución	1
	1.2. Declaración y uso de apuntadores	2
	1.3. Variables generadas en tiempo de ejecución	2



A. Sumatoria	1
B. Cuenta dígitos	1
C. Potencia natural	2
D. Números divisibles	2
E. Es primo?	2
F. Sumatoria de secuencia	
G. Pares e impares	
H. Números repetidos	
I. Secuencia de pares	
J. Mayor-menor de la secuencia	
Tarea #5: Problemas de ciclos (2da parte)	
A. Lista de gastos	
B. Factoriales	
C. Divisor más pequeño	
D. Tablas de multiplicar	
E. Dibuja rectángulos	
1.8 Funciones y paso de parámetros	
Tema 2	
ARREGLOS	
2.1 Arreglos unidimensionales	
Tarea #6: Arreglos unidimensionales	
A. Reverso	
B. Ignorando los primeros elementos	
C. Ignorando los últimos elementos	
D. Buscar y contar	
E. Modificando un arreglo	
F. Secuencias iguales	
G. Suma de vectores	
H. Comparando calificaciones	
I. Filtrando múltiplos	
J. Conjunto Capicúa	
2.2 Arreglos multidimensionales	
Tarea #7: Arreglos multidimensionales	



A. Demostrando con matrices	1
B. Suma matrices	1
C. Los cuadrados semimágicos	2
D. Matrices giradas	2
E. Doble rotación de matriz	2
F. Multiplica matrices	

Pre-Examen Primer Parcial

EXAMEN

Examen Primer Parcial

2.3 Arreglos de caracteres (cadenas)

Tarea #8: Arreglos de caracteres

- A. Bajando los caracteres
- B. Contando espacios
- C. Aprendiendo a leer cadenas
- D. Consonantes y vocales
- E. Inversiones e intercalaciones

Tema 3**RECURSIVIDAD**

Tarea #9: Recursividad

- A. Fibonacci recursivo
- B. De decimal a otra base
- C. Palíndromos
- D. Coeficiente binomial recursivo
- E. Recurriendo a la sana distancia
- F. Multiplicando enteros usando operaciones más básicas
- G. Pares e impares

Tema 4**BÚSQUEDA Y ORDENAMIENTO EN ARREGLOS**

4.1 Búsqueda en arreglos

- 4.1.1 Búsqueda lineal
- 4.1.2 Búsqueda binaria

Tarea #10: Ejercicio Búsqueda Binaria

Binary Search

Tarea #11: Ejercicios iterativos vs. Recursivos

Armstrong Numbers



Collatz Conjecture	1
Luhn	1
4.2 Ordenamiento de Arreglos	2
4.2.1 Burbuja simple	2
4.2.2 Burbuja optimizado	2
4.2.3 Ordenación por selección	
4.2.4 Ordenación por inserción (baraja)	
4.2.5 Quicksort	

Tema 5**REGISTROS**

5.1 Registros simples

5.2 Registros anidados

5.3 Arreglos de registros

Tarea #12: Ordenamiento y registros

A. Ordena Básico 2

B. Ordena los nombres

C. Las montañas destruidas por Gilgamesh

D. Encuesta Reloaded

E. Cálculo de la mediana

F. Búsqueda binaria

G. Operaciones triviales sobre un arreglo

H. Búsquedas y modificaciones en un arreglo

EXAMEN

Examen Segundo Parcial

Tema 6**TIPOS DE DATOS ABSTRACTOS**

6.1 Pilas (Stacks)

Tarea #13: Pilas

A. Editor

B. Sumando con pilas

C. Paréntesis Balanceados

D. Verificar paréntesis

6.2 Colas (Queues)

A. Taquitos

B. Formados para comer



C. Un banco con clientes no preferentes	1
D. La señora de los tamales	1
6.3 Conjuntos (Sets)	2
6.4 Grafos	2
6.4.1 Recorridos en grafos	2
6.4.1.1 BFS (Breadth-First-Search)	
6.4.1.2 DFS (Depth-First-Search)	
Tarea #15: Conjuntos y Grafos	
A. Cardinalidad de un conjunto	
B. Relaciones de Conjuntos	
C. El camino más corto	
D. Islas desconocidas	

Tema 7**ARCHIVOS**

7.1 Archivos de texto

7.2 Archivos binarios

EXAMEN

Examen Tercer Parcial

1.1 Introducción al lenguaje de programación C

Algunas aplicaciones importantes de C

C se utiliza para cuestiones de alto rendimiento, como por ejemplo en supercomputadoras para realizar cálculos muy rápidos, también para computadoras muy pequeñas como Arduino.

Cuestiones que tienen que ver con precisión y exactitud, el robot que mandaron a Marte está programado en C, entonces es un lenguaje usado en la NASA.

También hay egresados de la carrera que trabajan utilizando el lenguaje C para hacer controladores para turbinas de aviones.

El kernel de Linux está escrito en C.

Estructura básica de un programa en C

Comenzaremos mencionando las partes que componen un programa básico en C, para ello utilizaremos el algoritmo para explicarlo.

```
#include <stdio.h>

int main(){

    printf("Hola Mundo\n");

    return 0;
}
```

Incluimos la librería.

Declaramos la función principal.

Imprimimos texto en pantalla.

Verificamos que el programa terminó satisfactoriamente.

Se cierra la función principal.

Al principio de nuestro código debemos agregar las librerías que vamos a necesitar, por ejemplo, para poder imprimir en pantalla, así como para poder leer datos de variables, necesitamos la librería `stdio.h`, para agregarla debemos escribir `"#include <stdio.h>"`, tal y como se muestra en la línea 1 del código.

A continuación debemos declarar la función principal en la que vamos a escribir el código que vamos a ejecutar, para hacerlo, primero declaramos el tipo de función que será, en este caso de tipo entero (`int`), luego le damos un nombre a la función, en este caso `"main"`, que significa "principal" en inglés, a continuación abrimos paréntesis y colocamos las variables que se ocuparán en la función, en este caso no se necesita ninguna, así que lo podemos dejar vacío, o bien, escribir `"void"` dentro de los paréntesis, de la siguiente manera:

```
int main(void){
```

Esto se explicará más detalladamente en la sección **1.8 Funciones y paso de parámetros**.

Al final abrimos corchetes, y dentro de los corchetes escribimos el código de la función.


En el renglón 3 escribimos el texto que queremos mostrar en pantalla, para hacerlo, escribimos `printf("Hola Mundo\n");`; lo veremos más detalladamente en la sección **1.6 Funciones de entrada y salida**.

En el renglón 4 regresamos el valor 0 para indicar que el programa terminó correctamente.

Finalmente, en el renglón 5 cerramos el corchete, dando por terminado el código de la función, y este caso, del programa.



1.2 Instalación del entorno de programación en Windows



En este video puedes ver como hacer la instalación de codeblocks en Windows, así como también una breve introducción a como utilizar el programa para crear nuevos archivos de código, así como también compilarlos y ejecutarlos.

El programa se puede descargar del siguiente link.

[Link de descarga](#)

Es un archivo ejecutable, simplemente hay que ejecutarlo y darle siguiente en las opciones que aparecen hasta que quede instalado.

Para más información, ver el video de la izquierda.

1.3 Instalación del entorno de programación en Android


En este video puedes ver como hacer la instalación de Cxxdroid en un celular android, así como también una breve introducción a como utilizar el programa para crear nuevos archivos de código, así como también compilarlos y ejecutarlos.

El programa se puede descargar del siguiente link.


[Link de descarga](#)

Simplemente hay que instalarlo desde la play store en nuestro celular, abrir la aplicación, y comenzar a escribir código.

Para más información, ver el video de la derecha.




1.4 Variables y tipos de datos








2.1 Listas simples

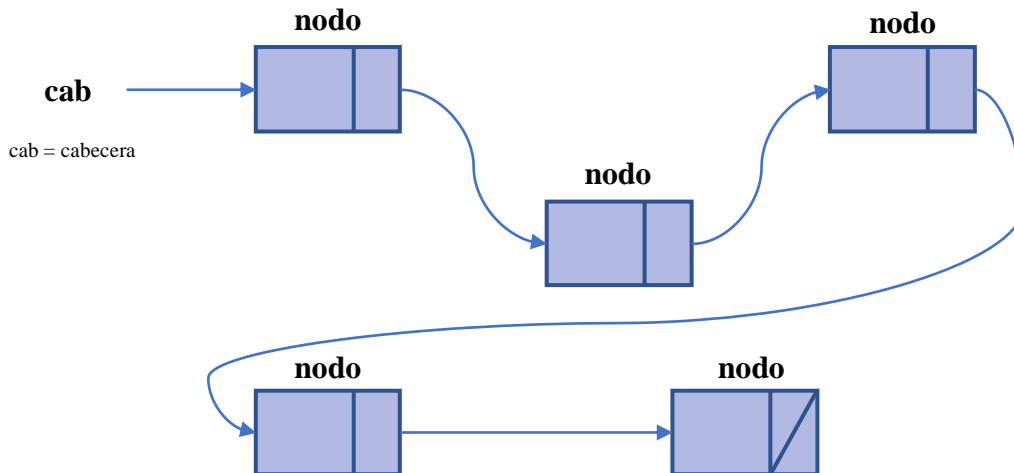

En una lista podemos guardar cualquier cosa, para este ejemplo de lista simple, haremos una lista de números enteros, cada casilla es un nodo, y para cada nodo hacemos una estructura con los datos que almacenara cada nodo.


Struct nodo

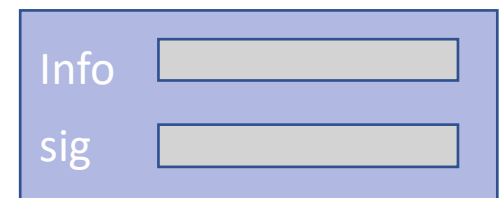

2.1.1 Definir la estructura del nodo

```
1 struct nodo{
2     int info;
3     struct nodo *sig;
4 };
5 typedef struct nodo nodo_t;
```

```
1 int main(){
2     nodo_t n1;
3     nodo_t *n2, *n3;
4     n1.info = 5;
5     n1.sig = NULL;
6     n2 = &n1;
7     n2->info = 10;
8     printf("%d", n1.info);
9     n3 = (nodo_t *)malloc(sizeof(nodo_t));
10    assert(n3 != NULL);
11    n3->info = 7;
12    n3->sig = NULL;
13    n2->sig = n3;
14    return 0;
15 }
```

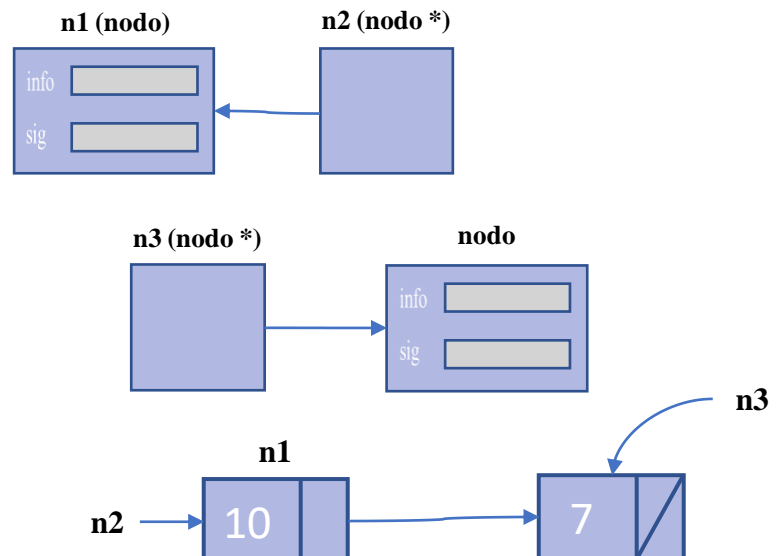

Output

10



2.1.2 Función para crear un nodo

```

1  nodo_t *crea_nodo(){
2      nodo_t *nodo = NULL;
3      nodo = (nodo_t*)malloc(sizeof(nodo_t));
4      if(nodo == NULL){
5          printf("Error: no hay memoria suficiente");
6          exit(EXIT_FAILURE);
7      }
8      nodo->info = 0;
9      nodo->sig = NULL;
10     return nodo;
11 }


```

Ejemplo Burdo

```

1  int main(){
2      nodo_t *n1 = crea_nodo();
3      nodo_t *n2 = crea_nodo();
4      nodo_t *n3 = crea_nodo();
5      n1->info = 3;
6      n2->info = 7;
7      n3->info = 1;
8      n1->sig = n2;
9      n2->sig = n3;
10     printf("%d ", n1->info);
11     printf("%d ", n1->sig->info);
12     printf("%d", n1->sig->sig->info);
13     free(n1);
14     free(n2);
15     free(n3);
16     return 0;
17 }

```

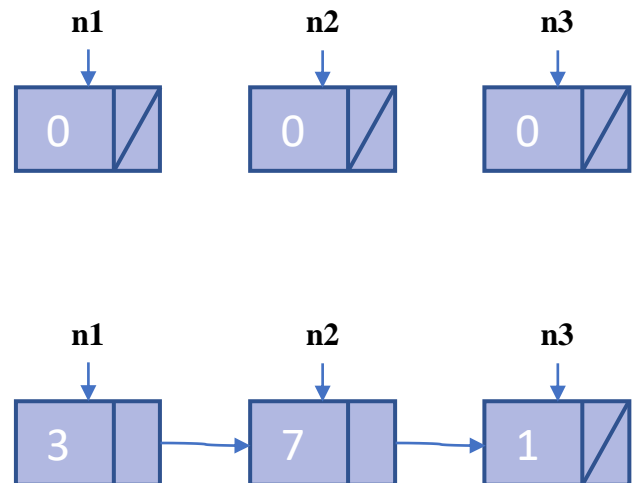


Output

3 7 1




2.1.3 Operaciones en listas enlazadas

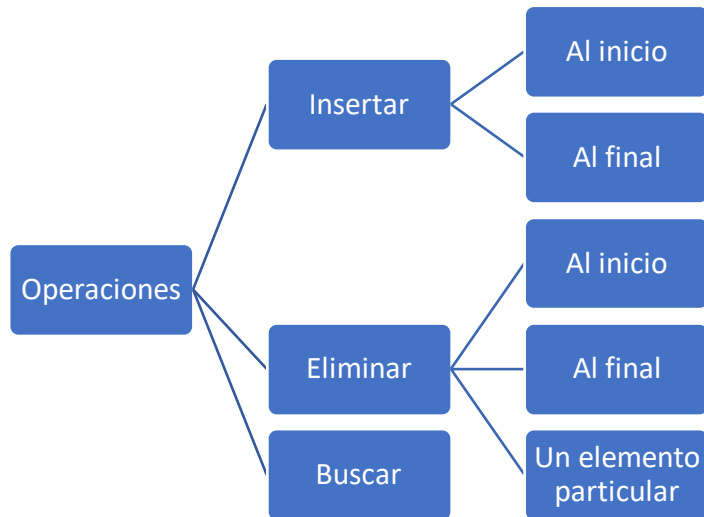

2.1.3 Creando un menú de opciones

```

1  int main(){
2      nodo_t *lista = NULL;
3      int opcion = 0, num = 0;
4      do{
5          opcion = selecciona_opcion();
6          switch(opcion){
7              case 1: printf("Valor del numero: ");
8                      scanf("%d", &num);
9                      insertar_inicio(&lista, num);
10                     break;
11             case 2: printf("Valor del numero: ");
12                     scanf("%d", &num);
13                     insertar_final(&lista, num);
14                     break;
15             case 3: eliminar_inicio(&lista);
16                     break;
17             case 4: eliminar_final(&lista);
18                     break;
19             case 5: imprimir_lista(lista);
20                     break;
21             case 6: printf("Valor del numero: ");
22                     scanf("%d", &num);
23                     elimina_nodo(&lista, num);
24                     break;
25             case 7: liberar_lista(&lista);
26                     break;
27             case 8: printf("Valor del numero: ");
28                     scanf("%d", &num);
29                     printf("%p\n", buscar_dato(lista, num));
30                     break;
31             default: puts("Opcion no valida");
32                     break;
33         }
34     }while(opcion != 0);
35     return 0;
36 }
  
```

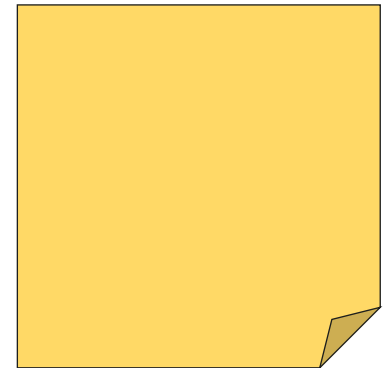



2.1.5 Función “int selecciona_opción();”

```

1  int selecciona_opcion(){
2      puts("Selecciona una opcion");
3      puts("0. Salir");
4      puts("1. Insertar inicio");
5      puts("2. Insertar al final");
6      puts("3. Eliminar al inicio");
7      puts("4. Eliminar al final");
8      puts("5. Imprimir toda la lista");
9      puts("6. Eliminar nodo arbitrario");
10     puts("7. Eliminar/Liberar toda la lista");
11     puts("8. Buscar dato");
12     int opcion;
13     scanf("%d", &opcion);
14     return opcion;
15 }

```

puts funciona como printf, pero es para imprimir en pantalla puro texto, y ya imprime el salto de línea sin necesidad de ponerlo.

2.1.5 Función “void insertar_inicio(nodo_t **, int);”

```

1  void insertar_inicio(nodo_t **cab, int dato){
2      nodo_t *nodo = crea_nodo();
3      nodo->info = dato;
4      nodo->sig = *cab;
5      *cab = nodo;
6  }


```

Ejemplo:

```


1  int main(){
2      nodo_t *lista = NULL;
3      insertar_inicio(&lista, 7);
4      insertar_inicio(&lista, 9);
5      return 0;
6  }

```

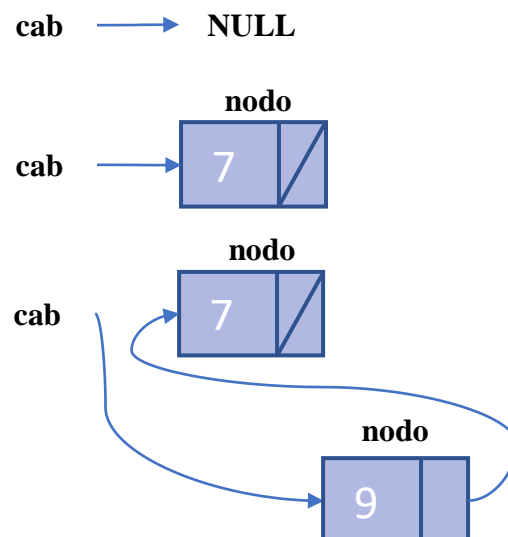





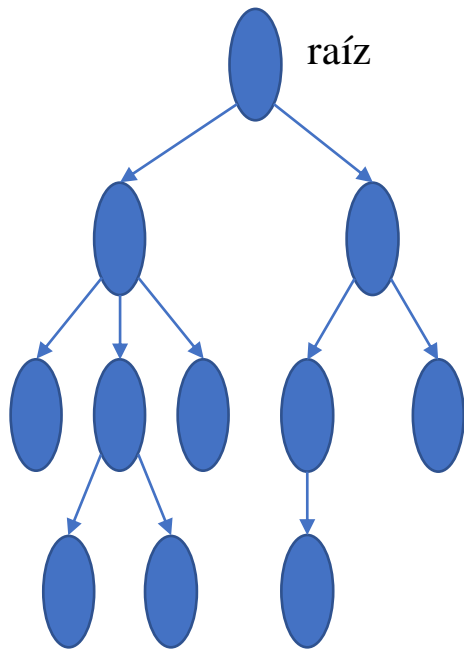


Terminología	
Raíz	Nodo principal, cabecera.
Hijos	Nodos izquierdo y derecho de un nodo.
Padre	Nodo con hijos.
Hermanos	Nodos que tienen el mismo padre.
Antecesor y descendiente	Si podemos ir desde el nodo A hacia el nodo B, entonces A es un antecesor de B, y B es un descendiente de A.
Hoja	Nodos sin hijos.
Nodo interno	Nodos que no son hojas.
Camino	Secuencia de aristas desde un nodo antecesor hasta un nodo descendiente.

Definición de árbol binario y aplicaciones

Un árbol binario es un árbol en el cual cada nodo puede tener a lo máximo 2 hijos.

Ejemplos:

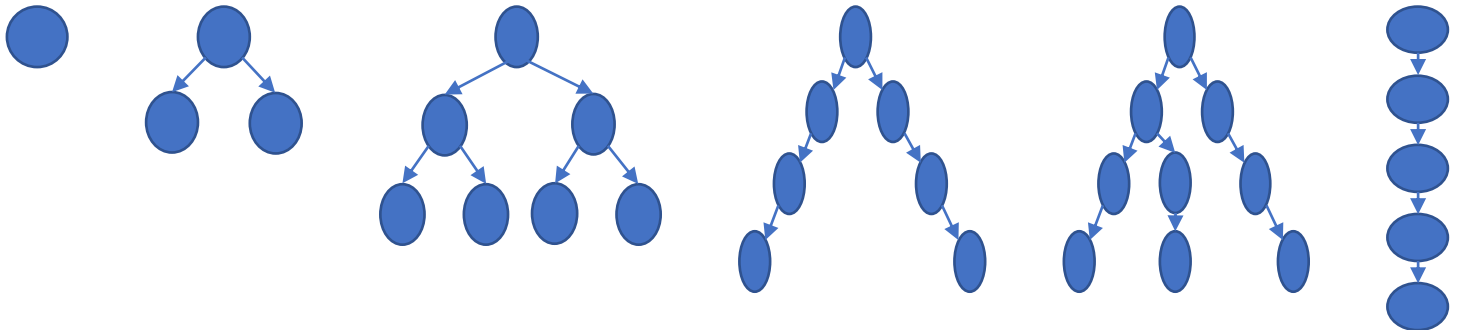

```

1 struct nodo{
2     int info;
3     struct nodo *sig;
4 };
5 typedef struct nodo nodo_t;
    
```