

1. Considere as afirmações abaixo:

1. i) As cores são identificadas pelo seu nome ou pelo seu valor RGB. Os valores “white” e “#FFFFFF” são formas equivalentes de referenciar a mesma cor.
 2. ii) A tag <BODY>tem atributos link, alink e vlink para definir a cor que um link assume em seus diferentes estados (não visitado, selecionado, já visitado).
 3. iii) As tags <H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5> e <H6> permitem incluir cabeçalhos numa página HTML. O texto no interior destas tags é mostrado em negrito, num parágrafo próprio e cada tag induz um tamanho característico.
 4. iv) A tag permitia definir o tipo de fonte de caracter, o tamanho do caracter e a cor do texto em seu interior. Obsoleta desde o HTML 4.01, esta tag não é suportada no HTML5. Estas características devem ser definidas através de folhas de estilo.
1. (A) Todas as opções estão erradas.
 2. (B) Apenas as opções (i) e (ii) estão corretas.
 3. (C) As opções (ii) e (iii) estão erradas.
 4. (D) Apenas a opção (iii) está errada.
 5. (E) Todas as opções estão corretas.

2. Baseado no código da página mostrado a seguir, diga qual das afirmativas é CORRETA acerca da cor em que o texto “itálico” vai aparecer na janela do navegador:

```
<html><head><title>Estilos</title>
<style>
body { color: black }
i    { color: blue  }

p i {color:green}
</style>
</head><body>
<h1>Texto em <i>itálico</i></h1>

<p>Texto em <i>itálico</i></p>

</body>
</html>
```

1. (A) Duas vezes em preto, pois a sintaxe da folha de estilos está errada.
2. (B) A primeira vez em preto, pois não há seletor contextual definido para quando a tag <i> está dentro de uma tag <h1>, e na segunda vez em verde.
3. (C) Duas vezes em verde, pois a terceira linha da folha de estilo anulou a segunda.
4. (D) A primeira vez em azul e na segunda vez em verde por causa do seletor contextual da terceira linha da folha de estilos.

5. (E) Duas vezes em azul, pois o que vale é a definição que aparece primeiro.


3. Qual afirmativa acerca do código abaixo está CORRETA:

```
<form name="tabelaprecos">
<table border cellpadding="7"> <tr><th>Tipo de Quarto</th><th>Diaria</th>
<th>Periodo</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Quarto Simples</td>
<td><input type="text" name="diaria" size="5" value="90.0"/></td>
<td><input type="text" name="periodo" size="5"/></td>
<td><input type="text" name="total" size="5"/></td></tr> </table></form>
```


1. (A) Não se pode misturar tags de tabelas e tags de formulários.
2. (B) O valor do atributo size do campo “total” deveria ser 10.
3. (C) A tag <INPUT> é container, portanto deveria ser fechada com </INPUT>.
4. (D) É obrigatório definir o atributo “value” para todos os três campos de texto.
5. (E) O código está completamente correto.

4. A figura ao lado mostra como uma série de arquivos HTML foi organizada no disco de um computador. Ao se visualizar o arquivo equipe.htm e selecionar o texto “Webmaster”, o arquivo soft.htm, que está na pasta cursos, é aberto. Já no arquivo soft.htm há um link para equipe.htm indicado pelo texto “Professor”, cuja seleção causa a abertura do arquivo equipe.htm. As tags que permitem criar os dois links descritos são:

1. (A) Em equipe.htm: Webmaster
Em soft.htm: Professor
2. (B) Em equipe.htm: Webmaster
Em soft.htm: Professor
3. (C) Em equipe.htm: Webmaster
Em soft.htm: Professor
4. (D) Em equipe.htm: Webmaster
Em soft.htm: Professor
5. (E) Em equipe.htm: Webmaster
Em soft.htm: Professor

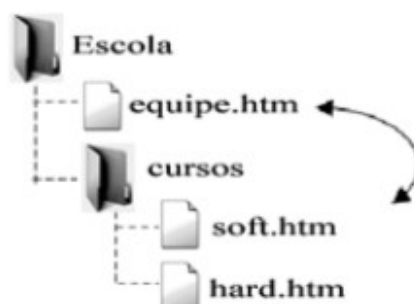

5. Como deve ser escrito o código HTML para que as listas aninhadas fiquem com a aparência mostrada na figura ao lado?

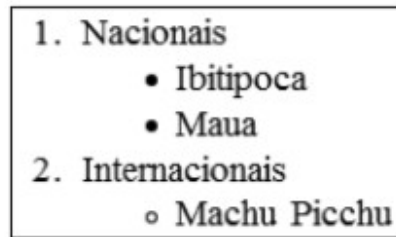

- (A) `<list>`
- ```
 Nacionais
 <disc>Ibitipoca
 Maua
 </disc>

 Internacionais
 <circle>Machu Picchu</circle>
 </list>
```
- (B) `<ul type="number">`
- ```
  <li type="disc">Nacionais
    <li>Ibitipoca</li>

    <li>Maua</li></li>
    <li type="square">Internacionais
      <li>Machu Picchu</li>
    </li></ul>
```
- (C) `<ul type="number">` `Nacionais`
- ```
 <ol type="disc">
 Ibitipoca
 Maua

 Internacionais
 <ol type="circle">
 Machu Picchu


```
- (D) `<ol>` `<li>Nacionais`
- ```
  <ul><li>Ibitipoca</li>
    <li>Maua</li>

  </ul></li>
<li>Internacionais
```

```
<ul type="circle">
<li>Machu Picchu</li>
</ul></li></ol>
```

(E) <list>

```
<number>Nacionais

<list><disc>Ibitipoca</disc>
<disc>Maua</disc>

</list></number>
<number>Internacionais

<list>
<circle>Machu Picchu</circle>
</list></number></list>
```

6. Qual das opções abaixo NÃO é uma das novas tags incluídas no HTML5 para atribuir significado a blocos de conteúdo de um documento?

- (A) <header>
- (B) <footer>
- (C) <chapter>
- (D) <section>
- (E) <article>

7. Como deve ser escrito o código HTML para criar os elementos de formulário com a aparência mostrada na figura ao lado?

Sexo:

☒ Masculino

☐ Feminino

- (A) <fieldset><legend>Sexo:</legend> <input type="radio" name="sexo" value="M" checked />Masculino
 <input type="radio" name="sexo" value="F" />Feminino</fieldset>
- (B) <fieldset legend="Sexo:"> <input type="radio" name="sexmas" checked />Masculino
 <input type="radio" name="sexfem" />Feminino</fieldset>
- (C) <optgroup value="Sexo:"> <input type="radio" name="Sexo"

```

        value="M" checked />Masculino<br/>
<input type="radio" name="Sexo"

        value="F" />Feminino</optgroup>

(D) <checkbox><fieldset>Sexo:</fieldset> <input type="radio"
name="sexo"

        value="M" checked />Masculino<br/>
<input type="radio" name="sexo"

        value="F" />Feminino</checkbox>

(E) <table><legend>Sexo:</legend> <input type="radio" name="sexmas"

        value="M" selected />Masculino<br/>
<input type="radio" name="sexfem"

        value="F" />Feminino</table>

```

8. Qual a forma correta de definir a imagem de fundo de um documento usando um atributo?

- (A) <html backgroundImage="fundo.gif">
- (B) <body bgimg="fundo.gif">
- (C) <background>fundo.gif</background>
- (D) <body background="fundo.gif">
- (E) <html img="fundo.gif">

9. Qual a forma correta de definir a imagem de fundo de um documento usando folha de estilos?

- (A) background { image: "fundo.gif" }
- (B) body { background-image: url("fundo.gif") }
- (C) body.background { url = "fundo.gif" }
- (D) background { img: url("fundo.gif") }
- (E) body { background = src("fundo.gif") }

10. Qual das opções abaixo contém apenas tags usadas na criação de uma tabela?

- (A) <table> <tr> <colspan> <rowspan>
- (B) <tr> <td> <tt> <table>
- (C) <dt> <dd> <table> <cell>
- (D) <tframe> <tr> <td>

(E) `<table> <tr> <th> <caption>`

11. Qual dos trechos de código abaixo permite criar uma tabela exatamente como está sendo mostrada na figura ao lado:

A		
B	C	D
	E	

(A) `<table cellpadding="9"> <tr><th colspan>A</th></tr> <tr><th rowspan>B</th>`

`<th>C</th><th>D</th></tr>
<tr><th colspan>E</th></tr>
</table>`

(B) `<table border cellpadding="9"> <tr><th>A</th></tr>
<tr><th>B</th>`

`<tr><th>C</th><th>D</th></tr>`

`<tr><th>E</th></tr></tr>
</table>`

(C) `<table cellpadding="9"> <tr><th rowspan="3">A</th>`

`<th colspan="2">B</th></tr>
<tr><th>C</th><th>D</th></tr>
<tr><th rowspan="2">E</th></tr>
</table>`

(D) `<table border cellpadding="9"> <tr><th colspan="3">A</th></tr>
<tr><th rowspan="2">B</th>`

`<th>C</th><th>D</th></tr>
<tr><th colspan="2">E</th></tr>
</table>`

(E) `<table cellpadding="9"> <colspan>A</colspan> <rowspan>B`

`<tr><th>C</th><th>D</th></tr>`

`<tr><colspan>E</colspan></tr></rowspan> </table>`

12. Baseado na folha de estilos do código mostrado abaixo, qual das opções representa a forma CORRETA de aplicação destes estilos?

```
.enfase { font-weight: bold; color: red; }
#fundoClaro { Background-color: #CCFFCC; }
td.numerico { text-align: right; }
```

- (A) <table class="fundoClaro">
- (B) <tr><td id="numerico">15</td></tr>
- (C) Marque a opção correta!
- (D) <p style="enfase">Não grite!</p>
- (E) <table style="fundoClaro">

13. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento de formulário com a aparência mostrada na figura ao lado?



- (A) <select name="festival">
- <option value="I">Inverno</option>
- <option value="V">Verão</option>
- </select>
- (B) <input type="select" name="festival">
- <option value="I">Inverno</option>
- <option value="V">Verão</option>
- </input>
- (C) <input type="select" name="festival" value="I" text="Inverno" />
- <input type="select" name="festival" value="V" text="Verão" />
- (D) <options name="festival">
- <select>Inverno</select>
- <select>Verão</select>
- </options>
- (E) <select name="festival">
- <option value="I" text="Inverno" />
- <option value="V" text="Verão" />
- </select>

14. Se tivermos alguns botões de rádio, de que forma o navegador pode saber que eles estão agrupados (permitindo que apenas um esteja selecionado por vez)?

- (A) Todos os botões de rádio dentro de uma tag `<fieldset>` estão agrupados indicando que apenas um pode estar marcado por vez.
- (B) Quando um botão de rádio é imediatamente seguido de outro, sem nenhum elemento de formulário entre os dois, eles estão agrupados.
- (C) Todos os botões de rádio dentro de uma tag `<optgroup>` estão agrupados indicando que apenas um pode estar marcado por vez.
- (D) Este é o comportamento natural. Para começar um novo grupo de botões deve-se incluir o atributo `start` no primeiro botão do grupo.
- (E) Botões de rádio estão agrupados quando tem o mesmo valor para o atributo `name`, o que indica que apenas um deles pode estar selecionado por vez.

15. Qual atributo deve ser acrescentado em uma tag `<a>` para que a seleção pelo usuário de um link para uma página abra esta página em uma nova janela (ou aba) do navegador?

- (A) `target="_blank"`
- (B) `open="blankPage"`
- (C) `target="_new"`
- (D) `blank`
- (E) `where="newWindow"`