

Flutter CIC



Arquitectura


Referencia técnica

FLUTTER · DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Arquitectura · instalación · manual funcional · desarrollo · operación

Arquitectura

Capas

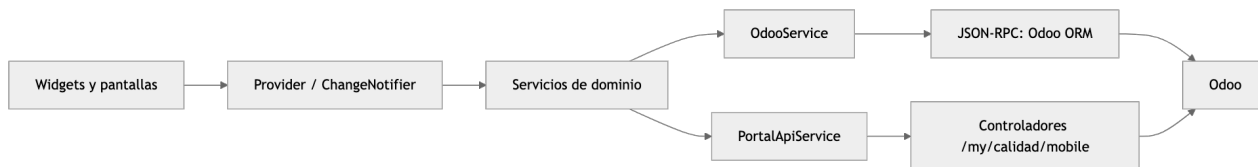

La entrada es `lib/main.dart`. Inicializa Sentry si existe DSN, registra el handler push si está configurado, instala manejadores de error y publica `AuthProvider`, `DashboardProvider` y `AppStateProvider`. `AuthGate` restaura la sesión y decide entre splash, login, falta de acceso o `SuperAppShell`.

Código

Área	Nota principal	Responsabilidad
Bootstrap	<code>lib/main.dart</code>	Inicio, temas, l10n, errores y puerta de sesión
Módulos	<code>lib/app/core/</code>	Registro, permisos de navegación y router
Estado	<code>lib/providers/</code> , <code>lib/app/providers/</code>	Auth, dashboard, preferencias, ACL y notificaciones
Servicios	<code>lib/services/</code>	Odoo, adjuntos, RPC, logger, push, enlaces y OCR
Funcionalidad	<code>lib/features/</code> , <code>lib/screens/</code>	Pantallas de dominio
Aspecto	<code>lib/theme/</code> , <code>lib/app/ui/</code> , <code>lib/widgets/</code>	Tema, movimiento y componentes reutilizables
Idiomas	<code>lib/l10n/</code>	ARB español/inglés y código generado

Navegación y estado

La navegación utiliza `Navigator` y `MaterialPageRoute`, no un paquete router declarativo.

`ModuleNavigation.openModule` rechaza abrir módulos que el cliente considere no visibles y `ModuleRouter` materializa el widget. Esta capa mejora la UX, pero no es un control de seguridad.

Errores y reintentos

`RpcExecutor` aplica timeout y hasta tres reintentos escalonados solo cuando la llamada se declara de lectura.

Crear, escribir, confirmar, recibir, cancelar y acciones de portal no se reintentan automáticamente: un timeout puede haber producido un efecto en Odoo.

Dependencias relevantes

La lista completa, con versiones declaradas, está en `cic_odoo_app/pubspec.yaml`. Destacan `odoo_rpc`, `Provider`, `Secure Storage`, `HTTP`, `Sentry`, `Firebase`, selector de archivos, visor/generador PDF, cámara/escáner, SVG, enlaces profundos y permisos de dispositivo.