

Flutter CIC



Firestore y notificaciones push

Operación


FLUTTER · DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Arquitectura · instalación · manual funcional · desarrollo · operación

Firestore y notificaciones push

Estado y alcance

La base técnica está implementada, pero permanece **desactivada por defecto**. No hay proyecto Firestore, configuración pública, cuenta de servicio ni credenciales de Apple versionadas en este repositorio. No activar `PUSH_NOTIFICATIONS_ENABLED` hasta completar la lista de aceptación de este documento.

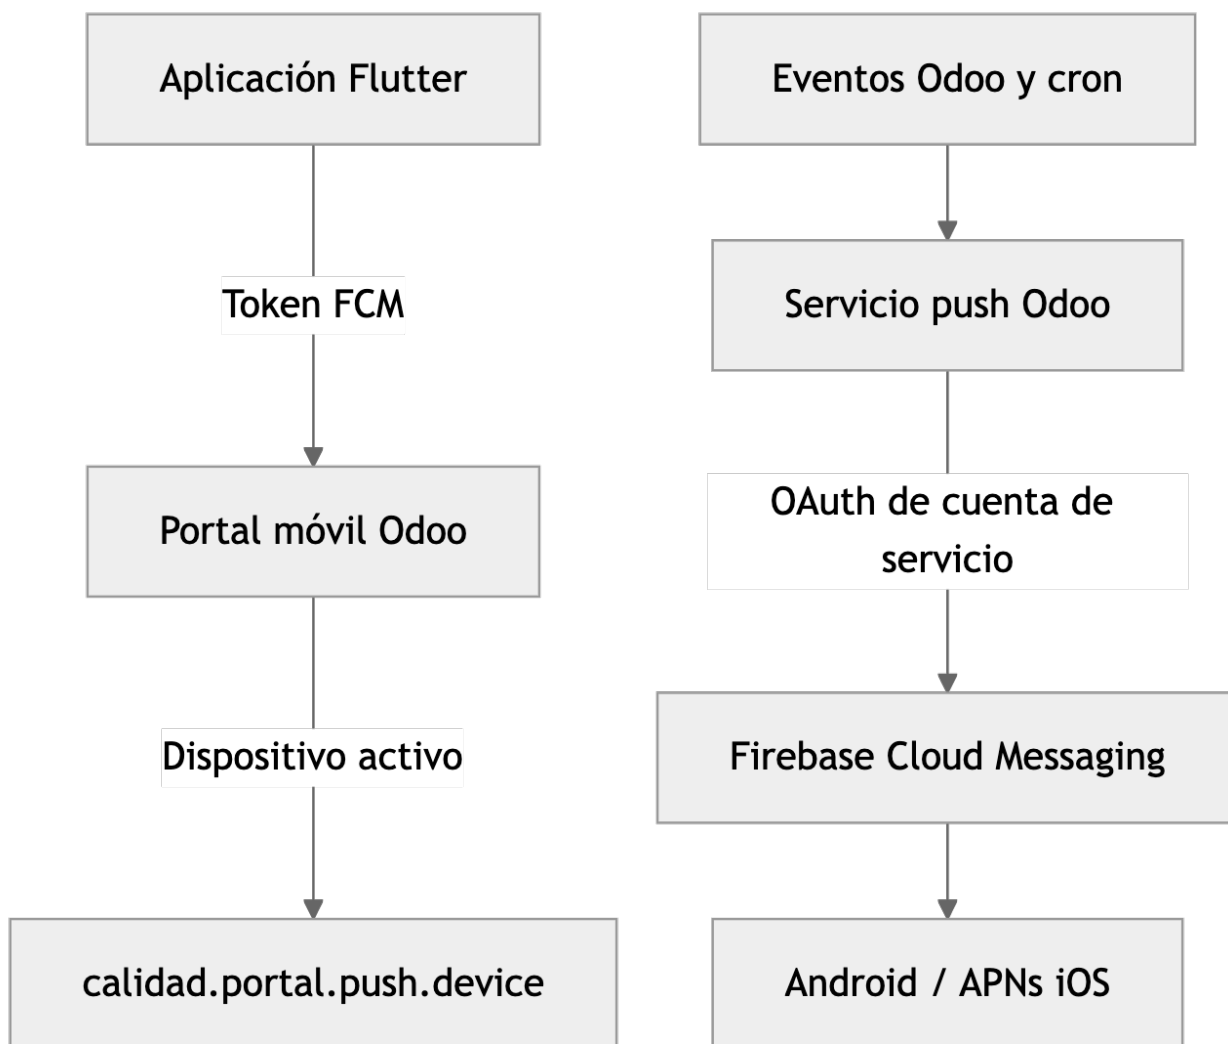

Los valores Firestore incluidos en una app móvil identifican la aplicación: **no** sustituyen a la credencial del servidor. El JSON de la cuenta de servicio solo pertenece al entorno de Odoo.

Lo ya preparado en código

- Flutter inicializa FCM únicamente cuando `PUSH_NOTIFICATIONS_ENABLED=true` y están presentes `FIREBASE_API_KEY`, `FIREBASE_APP_ID`, `FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID` y `FIREBASE_PROJECT_ID`.
- El token se registra en Odoo con `push_register`, se actualiza en cada

renovación y se desactiva con `push_unregister` antes de cerrar sesión. Después, la app elimina el token local de FCM; el siguiente usuario del mismo dispositivo deberá obtener uno nuevo.

- Si la app se abre o recibe un aviso, recarga la bandeja de notificaciones.

La apertura directa del registro concreto indicado por el payload no está implementada y no debe anunciarse como funcionalidad actual.

- Odoo guarda los dispositivos en `calidad.portal.push.device`, los desactiva al recibir errores FCM 404/410 y, tras este cambio, también al cerrar sesión.

Requisitos externos pendientes

- 1 Decidir si se usa un proyecto Firebase existente o se crea uno nuevo. El repositorio no permite determinar su ID.
- 1 Iniciar sesión con una cuenta autorizada y seleccionar ese proyecto. En este equipo están verificados Node.js 22 y Firebase CLI 15.30; la autenticación y el proyecto activo no se han configurado porque requieren autorización.
- 1 Habilitar Firebase Cloud Messaging HTTP v1 y registrar las aplicaciones con estos identificadores actuales:

Plataforma	Identificador
Android	<code>com.cicancer.cic_odoo_app</code>
iOS	<code>com.cicancer.cicOdooApp</code>
macOS	<code>com.cicancer.cicOdooApp</code>

- 1 Para iOS, habilitar **Push Notifications** y **Background Modes** → Remote notifications en el target Runner, crear/cargar la clave APNs en Firebase y validar en un iPhone físico. Es una configuración de Apple/Firebase que no puede completarse sin la cuenta correspondiente.

Configuración de Odoo

Actualizar e instalar `calidad_portal` junto con los módulos que originan notificaciones (`calidad_incidentes` y `reservas_servicios_avanzado_cic`, cuando corresponda). En el entorno Python de Odoo instalar `google-auth`.

Configurar únicamente como secretos de despliegue:

```
CIC_FCM_PROJECT_ID=identificador-del-proyecto
CIC_FCM_SERVICE_ACCOUNT_JSON={JSON completo de la cuenta de servicio}
```

La cuenta debe poder enviar mensajes FCM HTTP v1. No incluir su JSON en Git, Notion, parámetros visibles de Odoo ni artefactos de compilación.

Compilación de Flutter

El build con push debe recibir los valores públicos del proyecto Firebase:

```
flutter build apk --release \  
  --dart-define=ODOO_BASE_URL=https://odoo.ejemplo.org \  
  --dart-define=ODOO_DATABASE=base_produccion \  
  --dart-define=PUSH_NOTIFICATIONS_ENABLED=true \  
  --dart-define=FIREBASE_API_KEY=... \  
  --dart-define=FIREBASE_APP_ID=... \  
  --dart-define=FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=... \  
  --dart-define=FIREBASE_PROJECT_ID=...
```

En web añadir [FIREBASE_VAPID_KEY](#). En una release que vaya a staging de forma deliberada hay que pasar `ALLOW_STAGING_IN_RELEASE=true`; de otro modo el uso de cualquiera de los valores de staging incluidos en el repositorio queda bloqueado.

La firma Android sigue siendo obligatoria mediante [android/key.properties](#).

Preparación con Firebase CLI

No ejecutar estos comandos hasta que se conozca el proyecto autorizado. Se usa la CLI mediante [npx](#), nunca una cuenta o secreto compartido:

```
npx -y firebase-tools@latest login  
npx -y firebase-tools@latest use <PROJECT_ID>  
npx -y firebase-tools@latest apps:list --project <PROJECT_ID>
```

Si se debe crear un proyecto nuevo, acordar primero su identificador y entonces:

```
npx -y firebase-tools@latest projects:create <PROJECT_ID> --display-name "CIC"
```

La descarga de archivos de configuración, si finalmente se necesitan para una plataforma, se realiza con `npx -y firebase-tools@latest apps:sdksconfig`, nunca copiando secretos desde la consola. No se han añadido esos archivos porque no existe un proyecto autorizado en el repositorio.

Prueba de aceptación

- 1 Compilar e instalar Android, y después iOS, con los defines anteriores.
- 2 Iniciar sesión y aceptar permisos; comprobar el dispositivo activo en Odoo.
- 3 Crear una incidencia visible para ese usuario y verificar entrega.
- 4 Probar un recordatorio de reserva con la ventana prevista por el cron.
- 5 En un dispositivo compartido, validar: usuario A inicia sesión → recibe aviso → cierra sesión → usuario B inicia sesión. A no debe recibir avisos.
- 1 Abrir un aviso con la app en primer plano, segundo plano y terminada; debe actualizarse la bandeja. Documentar por separado cualquier navegación directa al registro que se decida implementar.
- 1 Desactivar el define push para verificar que la aplicación vuelve al modo seguro sin FCM.

Reversión

Si una prueba falla, publicar sin `PUSH_NOTIFICATIONS_ENABLED=true` o retirar el define de la compilación afectada. El servicio de Odoos no envía mensajes si faltan sus secretos; los dispositivos pueden dejarse inactivos sin borrar el histórico técnico.