

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 24/25 Q1
Icono de la aplicación

Juego de air hockey con pantalla dividida

Autores:

José Manuel Fernández Montáns (j.m.fmontans@udc.es)

Mateo Rivela Santos (mateo.rivela@udc.es)

Hugo Mato Cancela (hugo.matoc@udc.es)

Persona de contacto: Hugo

Fecha: A Coruña, 24 de Diciembre 2024

Versión: 4.0

Nombre de la aplicación: *Space Rend Hockey*

Github: https://github.com/Hugoomv/TT_PS_Grupo-Q1.1_24-25

Índice

Capítulos	Página
1. Introducción	1
1.1. Objetivos	1
1.2. Motivación	1
1.3. Trabajo relacionado	1
2. Análisis de requisitos	1
2.1. Funcionalidades	1
2.2. Prioridades	2
3. Planificación inicial	2
3.1. Iteraciones	2
3.2. Responsabilidades	2
3.3. Hitos	3
3.4. Incidencias	3
4. Diseño	4
4.1. Arquitectura	4
4.2. Persistencia	4
4.3. Vista	4
4.4. Comunicaciones	5
4.5. Sensores	5
4.6. Trabajo en background	5
5. Arquitectura Propuesta	5
6. Diseño e implementación	5
6.1. 1ª iteración	5
6.2. 2ª iteración	7
6.3. 3ª iteración	8
6.4. 4ª iteración	8

7. Pruebas	10
7.1. 1 ^{as} pruebas	10
7.2. 2 ^{as} pruebas	10
7.3. 3 ^{as} pruebas	10
7.4. 4 ^{as} pruebas	11
8. Trabajo futuro	11
9. Incidencias destacables en la realización del TT	11
10. Bibliografía	12

Cuadro 1: Tabla de versiones.

Versión	Fecha	Autor
0.1	10/10/24	Hugo
1.0	21/10/24	Hugo
1.1	10/11/24	Hugo
1.2	13/11/24	Hugo
2.0	16/11/24	Hugo
3.0	1/12/24	Hugo
4.0	24/12/24	Hugo
5.0	16/01/25	Hugo

1. Introducción

1.1. Objetivos

El objetivo principal será trabajar con una pantalla dividida con una baja latencia y gestionar los rebotes para una pelota que viaja entre dispositivos y añadir un menú.

Podemos añadir notificaciones para que se una alguien a la partida, añadir un ranking, cambiar el tipo de pelota, añadir distintas dificultades iniciales, la pelota que aumente de velocidad con cada rebote de forma indefinida, ver las personas conectadas al juego, poner un estado a cada persona en base a si está en línea o no, o si ya está en una partida.

1.2. Motivación

Intención de experimentar con traspaso de datos entre dispositivos e interacción de elementos de la aplicación con la pantalla del dispositivo.

1.3. Trabajo relacionado

Existen aplicaciones similares, como es el caso de juegos de air hockey online. Nuestra aplicación busca conectar dos dispositivos de forma remota, a diferencia de las otras aplicaciones, que apuestan por una pantalla dividida para dos jugadores. Destacar que la base del juego es muy parecida, pero sin tener que conectar pantallas.

2. Análisis de requisitos

2.1. Funcionalidades

Conectar dos teléfonos, cada uno mostraría una mitad del campo completo, de forma que los elementos en los que cada usuario se tiene que fijar pueden ser de mayor tamaño.

Los mazos con los que cada uno tiene que golpear el disco se controlarían con un solo dedo, apareciendo en la parte de la pantalla donde se mantiene este.

El disco, al ser golpeado por uno de los mazos, se mueve en una trayectoria determinada por el ángulo (y, preferiblemente, fuerza) del impacto, pudiendo ser alterada al chocar con los límites del campo, que corresponderían a los bordes del dispositivo.

2.2. Prioridades

Lo principal sería lograr la conexión entre dispositivos, pasar los datos de forma correcta y apropiada, que el disco pase y rebote para implementar el juego de air hockey. Primero, se implementará el traspaso de objetos entre pantallas y dispositivos con conexión mediante wifi-internet usando Firebase. Luego, trabajaremos con rebotes y bordes de la pantalla como paredes. Una vez realizado lo más básico, añadiremos una pantalla de menú para acceder a los ajustes y a prototipos anteriores. Por último, uniremos las funcionalidades básicas, añadiremos bloques destructibles que funcionarán como paredes.

3. Planificación inicial

3.1. Iteraciones

Aquí se definen los prototipos de nuestro proyecto y las funcionalidades principales que trabajamos en cada prototipo. Se implementarán en el orden establecido:

- P1:** Pasar un objeto entre dos dispositivos conectados por Wifi-internet usando Firebase.
- P2:** Implementar los rebotes y los bordes de la pantalla del dispositivo como paredes en un modo para un jugador.
- P3:** Añadimos una maza que el usuario puede manejar y que rebota con la pelota. Sigue siendo en modo para un jugador.
- P4:** Añadir un menú con el que acceder a la pantalla de ajustes y a los prototipos anteriores.
- P5:** Unión de funcionalidades de P1 y P2: un disco que rebota y se transporta entre dos pantallas al atravesar el borde superior. En ajustes también se podrá cambiar a izquierdo-derecho para tener más tiempo de reacción.
- P6:** Añadir bloques destructibles que funcionen como paredes.
- P7:** Producto final

3.2. Responsabilidades

Físicas: Mateo

Conexión y Visualización: José Manuel

Visualización y Entregable: Hugo

3.3. Hitos

- Crear usuarios en la BD.
- Login y logout de usuarios.
- Enviar datos entre dos dispositivos usando Firebase.
- Establecer una conexión de baja latencia entre ambos dispositivos.
- Implementar rebotes.
- Hacer que los bordes de la pantalla funcionen como paredes.
- Añadir bloques destructibles que funcionen como paredes.
- Crear un menú con varios ajustes.
- Crear una partida añadiendo a un jugador mediante invitación.
- Mostrar un ranking con el número de victorias o puntos.
- Enseñar el perfil de otros jugadores

Entregables: Cada prototipo será una entrega.

3.4. Incidencias

No tenemos conocimientos sobre gráficos o físicas por lo que tendremos que aprender y probar todo lo relacionado a eso. Además, para paliar esas carencias, tenemos pensado usar LibGDX [1] y KryoNet [2] para la codificación general de juego. Y usaremos las librerías Box2d [3], Tween Engine [4] para las físicas y las animaciones, respectivamente. Para establecer la conexión se hará uso de Firebase [5]. En lo relacionado a Android, tomaremos como referencia lo enseñado en clase y la documentación oficial [6]. Por último, en lo relacionado a los gráficos y apartado más visual, Canva [7].

En la primera iteración, probaremos la conexión entre dispositivos y que el objeto pasa correctamente entre ellos. En la segunda, en un prototipo distinto, el objeto debe rebotar contra los bordes de la pantalla de un dispositivo para que funcionen como paredes. En la tercera, implementamos la maza, que debe responder correctamente al input del usuario, y nos aseguramos de que la pelota rebote correctamente contra esta. En la cuarta, el menú nos debe permitir cambiar entre varios prototipos. En la quinta, uniremos las funcionalidades de las dos primeras iteraciones y nos aseguraremos de que funcionan correctamente ambas al mismo tiempo. En la sexta, añadiremos bloques que funcionen como paredes. La pelota debe rebotar contra estos como lo hace con los bordes de la pantalla. En la última, comprobaremos que, tras haber implementado todo, funciona correctamente.

En caso de que alguien enferme repartiremos el trabajo asignado a esa persona entre los demás integrantes del grupo.

4. Diseño

4.1. Arquitectura

Se hará uso de una arquitectura centralizada cliente-servidor. La distribución de trabajo se hará entre el servidor (Firebase) y el cliente (el usuario de nuestra app). El servidor almacena la información de los usuarios y los mensajes que envían. Guardará datos como si el usuario está conectado o no, su id (único para cada uno), nombre, correo y contraseña. El cliente revisa el usuario actual, con el que estamos logueados, en el servidor y tiene un listener que escucha los cambios, como son los mensajes recibidos por otros usuarios.

4.2. Persistencia

Respecto a qué información almacenaremos, ambos jugadores siempre tendrán los datos de la posición, ángulo y fuerza de la pelota. Además, cada uno guardará dónde está situada su propia maza en caso de que esté siendo usada. El servidor guardará las coordenadas de la pelota, que los usuarios obtendrán de forma constante.

Mientras el usuario está conectado, podrá recibir datos, invitaciones o mensajes y se mostrará como online. Una vez que esté fuera de línea, no será posible que reciba nada de lo anterior. Cuando vuelva a conectarse, se actualizará y cargará los mensajes que recibió mientras estaba offline.

4.3. Vista

En lo que respecta al diseño de la aplicación, tendremos una única actividad a priori en la que, mediante fragmentos, iremos añadiendo la dinámica. El manejo del juego en sí se hará mediante un view personalizado, mostrando todos los elementos y actualizando sus respectivas posiciones cada cierto tiempo.

En la primera pantalla el usuario se podrá loguear o registrar. Introducirá su email y su contraseña. Una vez dentro, en la pantalla principal se mostrarán varios botones:

- Jugar: Permitirá iniciar el juego en modo solitario o en línea.
- Ajustes: Mostrará un menú con varias opciones que modificar, como cambiar la orientación de la pantalla.
- Invitar: Abrirá un desplegable para poder iniciar una partida con otro usuario.

4.4. Comunicaciones

La comunicación en este juego es una parte fundamental. Para ello, buscamos un sistema de baja latencia. Para esta conexión, se contará con un servidor central al que cada cliente se conectará por internet (Firebase), de esta forma, se gana en rango de uso (rango global). Existe un claro problema y es que el servidor del que se va a hacer uso es gratuito y, por lo tanto, la latencia va a ser bastante alta, pero hemos llegado a la conclusión de que no es crítico para este proyecto porque, como cada usuario en una partida solo va a ver su pantalla a priori. En el caso de que ambos jugadores estén juntos físicamente, la latencia sería notable.

4.5. Sensores

Se hace uso de la pantalla táctil, con este se implementará el movimiento del mazo en cuestión. Es un dispositivo que detecta y responde al contacto físico o la presión sobre su superficie, en este caso no se hará uso de la detección de la presión. Para la implementación del rebote se puede tener o no en cuenta la velocidad con la que se desplaza en contacto con el panel táctil, pero no es algo que vayamos a implementar en nuestro caso desde a priori.

4.6. Trabajo en background

Se enviarán los datos de la posición y ángulo de la pelota, cada X tiempo. Se usa Firebase para trabajar con una comunicación y latencia en tiempo real. Para controlar la velocidad de actualización de la pantalla y evitar sobrecargar la CPU, usaremos un servicio que recibirá las coordenadas del servidor. Con cada nueva información, se modificará la posición de la pelota en la pantalla.

5. Arquitectura Propuesta

Ahora mismo es una aplicación monolítica y cambiará a CLEAN Arquitectura. En esta primera iteración hay una actividad principal que incluye todo, user y UsersAdapter para el ListView que muestra los usuarios conectados.

6. Diseño e implementación

6.1. 1ª iteración

Se ha creado una aplicación con una MainActivity, UsersAdapters y User. Partimos de un diseño monolítico, que en un futuro pasará a ser CLEAN Architecture.

En la MainActivity está la mayor parte del código, como es la UI. La interfaz incluye en la parte superior un TextView que mostrará los mensajes que recibamos de otros jugadores. Después, un EditText donde escribir el mensaje que queremos enviar a otros jugadores. Más abajo, están cuatro botones. Por último, un TextView con nuestro nombre de usuario y el email. Este último TextView no mostrará nada si el usuario no está logueado. Además, se ha añadido un toast para informar al usuario si hay problemas al iniciar sesión, conectarse... A continuación se explica el funcionamiento de los botones:

- Send: muestra un desplegable con los usuarios conectados a los que podemos enviar un mensaje. Deshabilitado si el usuario no ha iniciado sesión.
- Logout: permite cerrar sesión.
- Login: iniciar sesión. Muestra AlertDialog para introducir los datos, correo y contraseña. Además, aparece un botón para cambiar a register. Deshabilitado si el usuario ya ha iniciado sesión.
- Register: registrar usuario. Muestra un AlertDialog similar al de login y también tiene el botón para alternar a login. Deshabilitado si el usuario ya ha iniciado sesión.

En la figura 1 se muestran unas imágenes de la interfaz.

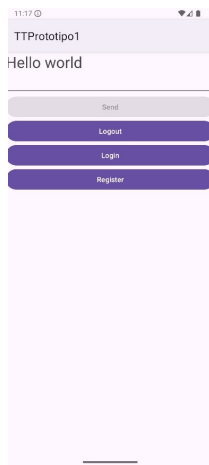


Figura 1: Pantalla de inicio

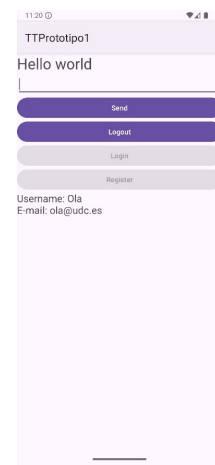


Figura 2: Pantalla una vez iniciada sesión

Figura 3: Pantallas de la primera iteración

UsersAdapters y Users es usado para la implementación del ListView que muestra los usuarios conectados (tras pulsar Send). La app se conecta a Firebase, donde se han creado varios usuarios para comprobar que funciona correctamente, con su login y logout, y se ha implementado el envío de mensajes, lo que representaría a

los primeros hitos. Finalmente, también se ha inicializado la base de datos haciendo uso del json.

6.2. 2ª iteración

Para esta iteración, la intención era crear un nuevo prototipo donde ver el funcionamiento de las físicas de la pelota, como se comenta en el apartado de iteraciones. Los rebotes de la pelota son una mecánica fundamental del juego, por lo que se debe lograr lo antes posible. Se ha decidido unir ambos prototipos, debido a que se considera que crear uno separado solamente para el apartado de físicas era poco productivo, incómodo e innecesario.

Al mismo tiempo que se implementaban las físicas, otra parte del equipo que estaba libre, decidió actualizar la interfaz de usuario para mejorar su aspecto. Para ello se ha hecho uso de estilos, buscando homogeneidad y separación de los bordes y otros elementos. También se ha añadido un menú lateral donde ver la foto de perfil (por implementar), la configuración (de momento vacía) y poder salir de la aplicación. En un futuro, puede que se modifique por un cambio de diseño y por la comodidad del usuario. Además, la interfaz principal ahora es un Drawer donde está el layout anterior y la toolbar con el botón para el menú lateral.

Por último, también se comenzó con la transición para cambiar el diseño monolítico de la aplicación. Las funciones responsables de la creación del menú están en un fichero distinto llamado UIHelper. Estas incluyen la creación del menú lateral, el botón del menú en el toolbar, la gestión del drawer y las opciones del menú. La figura 2 contiene 2 capturas donde se ve el nuevo diseño de la UI y el menú lateral.

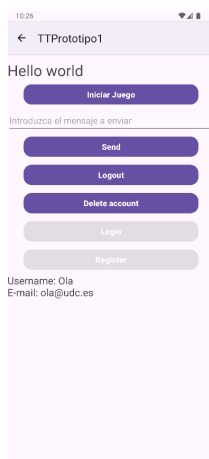


Figura 4: Pantalla de inicio

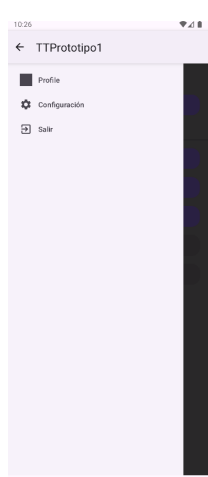


Figura 5: Menú lateral

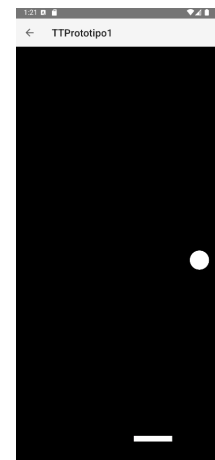


Figura 6: Pantalla de juego

Figura 7: Pantallas de la segunda iteración

6.3. 3ª iteración

De cara a cumplir con lo planeado para el 3^{er} entregable, se ha actualizado el juego para que incluya la maza (como se especificó en los hitos), que permite al usuario interactuar con la pelota de forma mucho más similar al juego final. Además, se ha iniciado el trabajo en el apartado de enviar el disco entre dos pantallas. Ahora, cuando toca la parte superior de la pantalla, la aplicación supone que ya se ha salido de nuestro campo. La lógica que envía los datos por Firebase y se encarga de recibir los datos en el otro jugador aún está por implementar.

En la interfaz, se han actualizado los colores principales de la app, junto a pequeños retoques en la toolbar. También se modificó el menú lateral, que ahora es de tipo `ModalNavigationDrawer`. Este es el más común y resultará familiar al usuario. Se abre desde la izquierda y no ocupa toda la pantalla. Se ha añadido un `imageView`, que en un futuro servirá para las imágenes de perfil de los usuarios. Adicionalmente, están varias opciones básicas (sin implementación) y la opción de salir de la app. Por último, como se pueden ver en las imágenes de la figura 7, se ha cambiado la `SplashScreen` (pantalla de carga inicial, al abrir el juego) con una animación (animated vector) sobre un icono de prueba y un nuevo tema que se aplica a la aplicación en el manifiesto.



Figura 8: Nueva SplashScreen




Figura 9: Pantalla de inicio

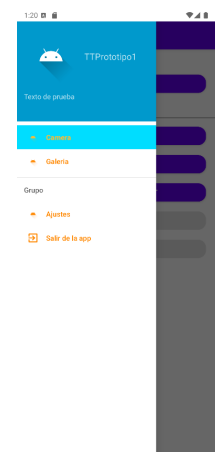


Figura 10: Nuevo menú lateral

Figura 11: Pantallas de la tercera iteración

6.4. 4ª iteración

En este punto la app está casi completa. Si bien no se ha podido incluir todo por falta de tiempo, solo se ha dejado fuera los bloques destructibles y los niveles en solitario.

Como se puede ver en las capturas, en el apartado gráfico, se han actualizado los

íconos de la app en Resources, la SplashScreen ahora usa el ícono de la app, el menú ahora tiene nuevos botones para cerrar sesión, ajustes, borrar cuenta, salir de la app y un icono en la cabecera personalizable; se ha añadido modo oscuro, soporte para el inglés. Además, la nueva pantalla de inicio incluye el icono de la app, los botones adoptan el diseño correspondiente y el alert dialog para loguearse o registrarse ha sido cambiado y también hay un ranking de mejores jugadores.

De cara a lo relacionado con el juego en sí, ahora para iniciar partida se envía una invitación al otro jugador que puede aceptar o rechazar, se ha añadido un sistema para decidir al ganar en base a puntos y un botón de no molestar que no permite recibir invitaciones y la pantalla de inicio ahora exige estar logueado o crear una cuenta para acceder a la app.



Figura 12: SplashScreen actualizada



Figura 13: Nueva pantalla de inicio



Figura 14: Pantalla principal




Figura 15: Nueva leaderboard

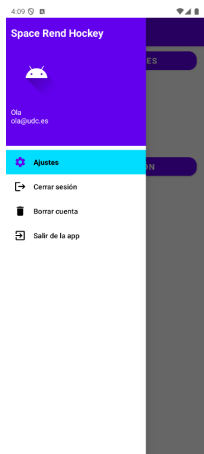


Figura 16: Menú lateral actualizado




Figura 17: Ajustes actualizados

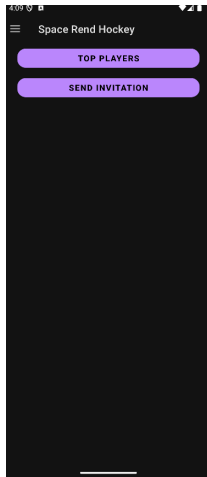


Figura 18: Inicio

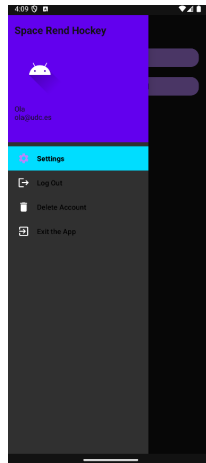


Figura 19: Menú lateral

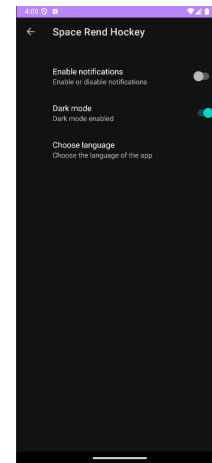


Figura 20: Ajustes

Figura 21: Capturas de pantalla de la cuarta iteración

7. Pruebas

7.1. 1^{as} pruebas

Se han usado dos emuladores en la misma máquina para comprobar el funcionamiento de la aplicación. Se ha comprobado el registro de usuarios, el login, el logout, la creación de datos en la base de datos en tiempo real y el paso de mensajes usando Firebase. Adicionalmente, se han usado varios equipos distintos y se han comunicado varias apps de emuladores y equipos diferentes.

7.2. 2^{as} pruebas

Para el segundo hito se han realizado comprobaciones de que la pelota rebota correctamente. Al iniciar el juego, esta se mueve hasta que se cierra esta pantalla. Además, se revisa el estado de la UI tras los cambios, ejecutando todas las funciones comprometidas y verificando su correcto desenvolvimiento. Esto se aplica para el menú lateral, la toolbar y los botones a los que se aplicó un cambio de estilo y/o funcionamiento.

7.3. 3^{as} pruebas

Las pruebas para el 3^{er} entregable son básicas. Para la SplashScreen simplemente se revisa que funciona al iniciar app y que se aplica el tema correspondiente después. Para el nuevo menú, se han añadido toast para comprobar que funciona correctamente a pesar de no tener implementación. Finalmente, el juego se testea haciendo

uso de la maza y lanzando la pelota a la parte superior de la pantalla.

7.4. 4^{as} pruebas

Para esta iteración, se ha revisado el correcto funcionamiento de toda la app. Esto incluye comprobar que se crean, actualizan y borran los usuarios de forma correcta en la BD, para ello, se accede al proyecto en Firebase; la bola se envía correctamente entre dispositivos ejecutando dos emuladores de forma simultánea, y se han probado cambios en la interfaz al pasar a tema oscuro o al inglés. Para ello se ha hecho uso de los botones en la app o ejecutado órdenes de forma directa. También se ha probado que el menú y los botones realizan las acciones asignadas de forma correcta, la tabla de top jugadores muestra los resultados adecuados, el modo no molestar funciona, se puede cambiar el icono del menú y se guardan las preferencias de forma exitosa. Adicionalmente, para corroborar que los datos son correctos, se han añadido logs o toast en lugares puntuales, principalmente errores.

8. Trabajo futuro

La app si bien es completamente funcional, es mejorable. Hay varios objetivos aún por completar:

- Mejorar la interfaz gráfica, con más animaciones y un fondo relacionado a la temática de la app. Esto se aplicaría tanto al menú inicial como al propio juego en sí.
- Publicar la app en la PlayStore.
- Añadir los bloques destructibles dentro del juego.
- Añadir el nivel solitario.
- Añadir diferentes niveles en modo solitario

9. Incidencias destacables en la realización del TT

Uno de los mayores problemas fue la falta de conocimiento a la hora de afrontar todo lo relacionado con Firebase. Si bien no es muy complejo, este proyecto fue el primer contacto del equipo. Esto supuso varios problemas a lo largo del desarrollo y aumentó el tiempo dedicado a esta parte. Algo similar ocurrió en la creación y manipulación de iconos y animaciones.

Además, la gestión y estimación de tareas no fue la óptima. Esto derivó en que se planificó mal el tiempo y lo que al principio suponía un proyecto sencillo acabó siendo de mucha mayor envergadura.

10. Bibliografía

Referencias

- [1] libGDX Team, “libgdx: Cross-platform game development framework.” libGDX Official Website: <https://libgdx.com/>, 2024.
- [2] Software, E., “Kryonet: A java network library based on kryo.” GitHub Repository: <https://github.com/EsotericSoftware/kryonet>, 2014.
- [3] libGDX Team, “Box2d: A 2d physics engine for games integrated with libgdx.” libGDX Documentation: <https://libgdx.com/wiki/graphics/2d/box2d>, 2024.
- [4] Ribon, A., “Universal tween engine: An open-source java tween engine.” GitHub Repository: <https://github.com/AurelienRibon/universal-tween-engine>, 2015.
- [5] Google, “Firebase documentation.” Firebase Documentation: <https://firebase.google.com/docs?hl=es-419>, 2023.
- [6] Google, “Android developers: Guía oficial para desarrolladores.” Sitio web oficial de Android Developers: <https://developer.android.com/?hl=es-419>.
- [7] Canva, “Canva: Herramienta de diseño gráfico en línea.” Canva official website: https://www.canva.com/es_es/.