Curs 10 PPOO

Prof. univ. dr. Cristian CIUREA

Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică

cristian.ciurea@ie.ase.ro

Agenda

- Swing versus AWT
- JavaFX

- Swing este un set de instrumente GUI pentru Java. Este parte din Oracle Java Foundation Classes (JFC) un API pentru a furniza o interfață grafică cu utilizatorul (GUI) pentru aplicațiile Java.
- Swing a fost dezvoltat pentru a oferi un set mai sofisticat de componente GUI decât cele anterioare din Abstract Window Toolkit (AWT).
- ▶ În plus față de componentele clasice, cum ar fi butoanele, checkbox-urile și etichetele, **Swing** oferă mai multe componente avansate, cum ar fi panoul de tab-uri (tabbed panel), scroll panes, tabele și liste.
- Spre deosebire de componentele AWT, componentele Swing nu sunt implementate prin cod specific platformei. Acestea sunt scrise în întregime în Java și sunt independente de platformă.

- ▶ Începând cu versiunea Java 1.1 au apărut Java Foundation Classes (JFC) care includ un set numeros de componente denumite Swing.
- ▶ În vederea scrierii aplicatiilor care folosesc aceste componente trebuie importat package-ul javax.swing.*
- ▶ În general, ferestrele care stau la baza aplicatiilor Swing sunt derivate din clasa **JFrame** care contine margini, titlu, butoane pentru închiderea, respectiv minimizarea fereastrei.

- Clasele din pachetul **javax.swing.*** sunt bazate pe arhitectura MVC. Modelul este reprezentarea logică, view-ul este reprezentarea vizuală și controller-ul specifică comportamentul.
- ► Putem avea mai multe view-uri asociate aceluiași model. De exemplu, putem vizualiza aceleași date sub formă de tabel sau sub formă de grafic.
- ▶ În AWT, fiecare componentă grafică are o clasă nativă (clasa peer) care comunică cu componenta nativă a sistemului de operare. Componentele din pachetul Swing nu mai au aceste clase peer și pot arăta în mod diferit pe aceeași platformă din cauză că respectă arhitectura MVC.

Pachetul Swing conține două tipuri de componente:

- containere (JFrame, JApplet, JWindow, JDialog);
- componente "lightweight" (JButton, JPanel, Jlist, etc.).

Containerele reprezintă cadrul în care aceste componente pot exista.

Diferente:

- Swing:
 - suportă modelul MVC
 - componentele necesită pachetul java.swing.*
 - componentele sunt independente de platformă
 - rulează mai rapid decât AWT
 - pluggable look and feel
- **AWT:**
 - nu suportă modelul MVC
 - componentele necesită pachetul java.awt.*
 - componentele sunt dependente de platformă
 - rulează mai lent
 - native look and feel

- Există mai multe biblioteci de dezvoltare a interfețelor grafice în Java, cea mai cunoscută fiind Java Swing și cea mai nouă fiind JavaFX.
- ▶ JavaFX este cea mai nouă implementare a platformei de dezvoltare pentru interfețe GUI de client. Cu toate că este încă într-un stadiu incipient, are avantaje față de vechiul Swing.

- JavaFX face acum parte din JRE/JDK pentru Java 8 (lansat pe 18 martie 2014) și are aceeași numerotare, adică JavaFX 8.
- JavaFX 8 adaugă câteva funcții noi, inclusiv:
 - Exemplu de scenă 3D simplă folosind JavaFX.
 - Suport pentru grafică 3D
 - Suport senzor
 - Suport pentru imprimare şi text îmbogățit
 - > Şabloane de dialog generice
- ► Caracteristicile JavaFX 9 au fost centrate pe extragerea unor API-uri private utile din codul JavaFX pentru a face publice aceste API-uri.
- Oracle și-a anunțat intenția de a opri livrarea JavaFX cu JDK 11 și versiuni ulterioare. Nu mai este livrat în versiunile recente.

- JavaFX 11 a fost livrat pentru prima dată în septembrie 2018.
- JavaFX 12 a fost livrat pentru prima dată în martie 2019.
- JavaFX 13 a fost livrat în septembrie 2019.
- JavaFX 14 a fost lansat în martie 2020.
- JavaFX 15 a fost lansat în septembrie 2020.
- JavaFX 16 este cea mai recentă versiune lansată în martie 2021.

Avantaje JavaFX:

- integrare completă cu Java SE şi JDK, incepând cu versiunea 7, ceea ce implică faptul că aplicațiile JavaFX vor putea fi dezvoltate şi rulate de către orice client cu această versiune de Java;
- inițial JavaFX a fost un limbaj de scripting, dar acum Oracle pune la dispoziție un API pentru dezvoltarea aplicațiilor direct în Java, pentru un mai bun management și reutilizare a codului;
- ▶ un nou motor (engine) grafic, denumit Prism, care face uz de accelerarea hardware oferită de GPU-urile moderne, precum și un nou manager de ferestre (Window Toolkit) numit Glass;
- un nou limbaj bazat pe XML, denumit FXML, folosit pentru descrierea interfețelor grafice, astfel încât să nu fie nevoie de recompilarea codului la fiecare modificare;


Avantaje **JavaFX**:

- o componentă care poate afișa conținut web și care poate fi integrată în orice interfață grafică JavaFX;
- ▶ o serie de componente noi de interfață, precum grafice, tabele, meniuri și panouri;
- un sistem de a împacheta aplicațiile astfel încât acestea să fie livrate cu toate bibliotecile necesare execuției;
- portabilitate pe Linux, Windows şi Mac OS X;
- spre deosebire de Swing, aceeași aplicație poate fi rulată de sine stătător, ca applet, sau ca aplicație de tip Web Start.

- ► Ca și Java Swing, JavaFX se bazează pe o ierarhie de clase care implementează diferite componente și containere ce reprezintă elementele grafice. Analog clasei JFrame, în JavaFX, clasa care descrie fereastra principală a unei aplicații este javafx.stage.Stage.
- ▶ Un obiect de tip **Stage** conține, la un moment dat, o singură scenă (**javafx.scene.Scene**). Această scenă este inițializată dându-i-se dimensiunile scenei și container-ul care conține toate celălalte elemente din fereastră. Acest container este, de regulă, un panou, care pe lângă rolul de container, specifică și modul în care sunt afișate componentele, analog **LayoutManager**-ului din Swing.

- ▶ JavaFX este o bibliotecă Java pentru proiectarea, crearea, testarea și implementarea aplicațiilor GUI multiplatforma. Este destinat să înlocuiască Swing ca bibliotecă GUI standard pentru Java.
- ▶ Biblioteca JavaFX este scrisă în Java și este disponibilă pentru limbajele care pot fi executate pe platforma JVM, respectiv Java, Groovy și JRuby. Aplicațiile JavaFX sunt, de asemenea, independente de platformă.

- Există mai multe biblioteci de dezvoltare a interfețelor grafice în Java, cea mai cunoscută fiind Java Swing și cea mai nouă fiind JavaFX.
- ▶ JavaFX este cea mai nouă implementare a platformei de dezvoltare pentru interfețe GUI de client. Cu toate că este încă într-un stadiu incipient, are avantaje față de vechiul Swing.

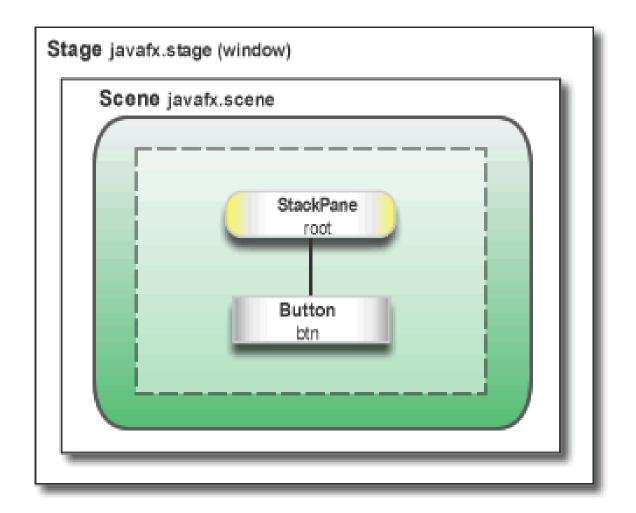


- Pentru a ajuta dezvoltatorii să proiecteze aplicațiile, JavaFX oferă un instrument de design denumit JavaFX Scene Builder. Se pot draga componente UI într-un panou de conținut JavaFX Content pane, iar instrumentul generează codul FXML care poate fi utilizat într-un IDE precum NetBeans sau Eclipse.
- FXML este un limbaj de marcatori bazat pe XML care permite dezvoltatorilor să creeze o interfață cu utilizatorul (UI) într-o aplicație JavaFX, separat de implementarea logicii aplicației.

- ▶ Într-o aplicație JavaFX, se poate încorpora conținut Swing folosind clasa Swing Node. În mod similar, se pot actualiza aplicațiile Swing existente cu caracteristici JavaFX, cum ar fi conținut web încorporat și suport grafic bogat (Swing Interoperability).
- ▶ JavaFX oferă suport canvas in pachetul **javafx.scene.canvas**, care deține un set de clase pe care le putem folosi pentru a desena direct într-o zonă a scenei JavaFX. JavaFX oferă, de asemenea, clase pentru suport tipărire în pachetul **javafx.print**.


Ciclul de viață al unei aplicații JavaFX:


- punctul de intrare pentru aplicațiile JavaFX este clasa Application; de fiecare dată când este lansată o aplicație JavaFX se derulează următoarele etape, în ordinea aceasta:
- ▶ 1. se creează o instanță a clasei Application specificate.
- ▶ 2. se apelează metoda init() a clasei Application.
- > 3. se apeleaza metoda **start()**.
- ▶ 4. in acest moment, aplicația este vizibilă pe ecran; iesirea din aplicatie se face atunci când aplicația apelează Platform.exit() sau
- când ultima fereastră a aplicației este închisă.
- ▶ 5. inainte de a ieși, se apeleaza metoda **stop()** din clasa Application; metoda stop() se poate supradefini pentru a distruge orice resurse utilizate de aplicație.

JavaFX - Eclipse plugin

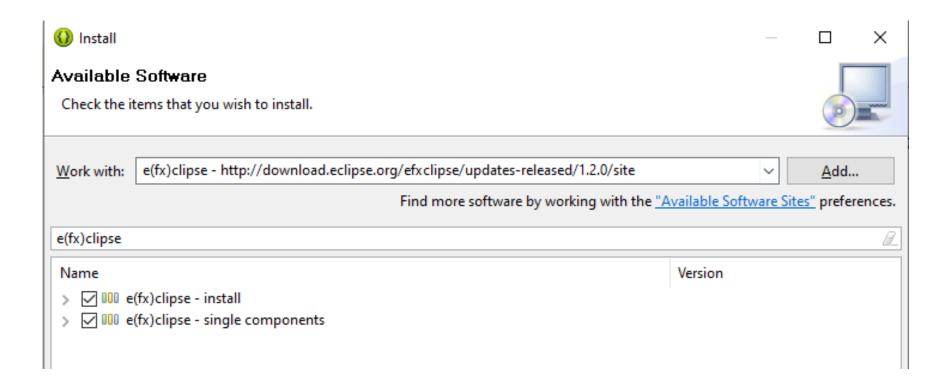


JavaFX - IntelliJ plugin

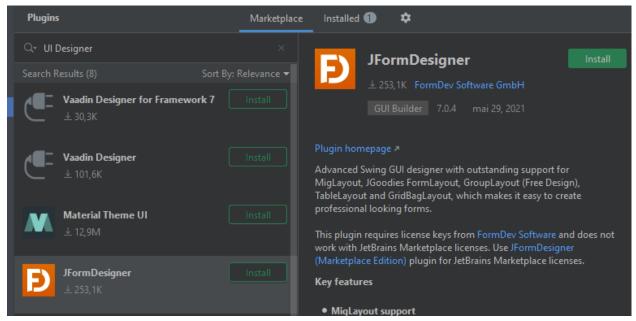

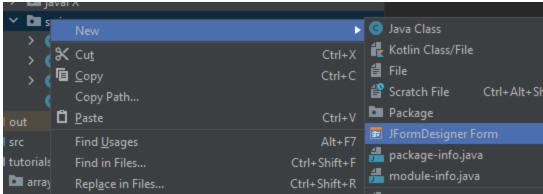


JavaFX - IntelliJ

- Pas 1:
- File -> Setting -> Plugins -> căutăm javafx și instalăm plugin-ul.

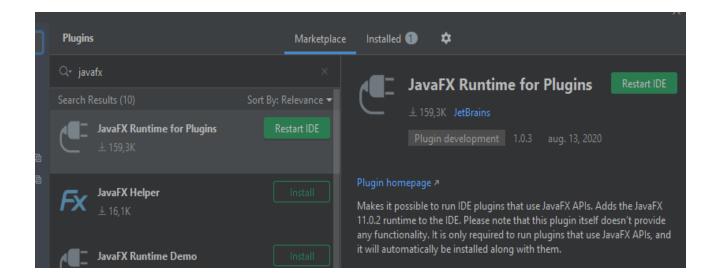



JavaFX - IntelliJ


- Pas 2:
- Project Structure -> Platform Settings -> SDKs -> 1.8 -> Make sure Classpath should have "jre\lib\ext\jfxrt.jar"
- Pas 3:
- Project Settings -> Project -> Project SDK should be selected 1.8
- Project Settings -> Project -> Project language level configured as 8

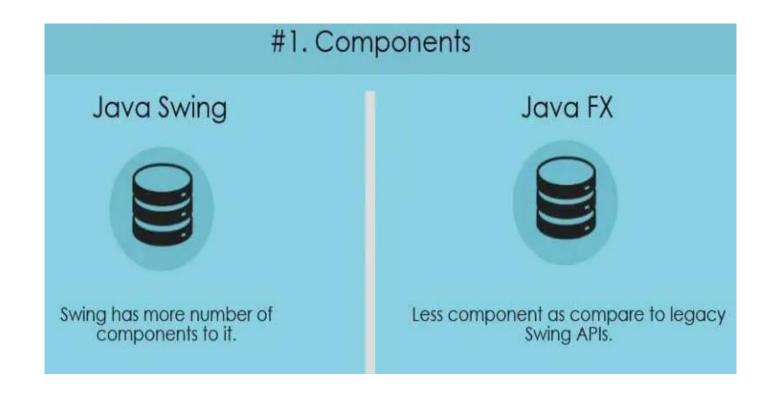



https://www.educba.com/java-swing-vs-java-fx/

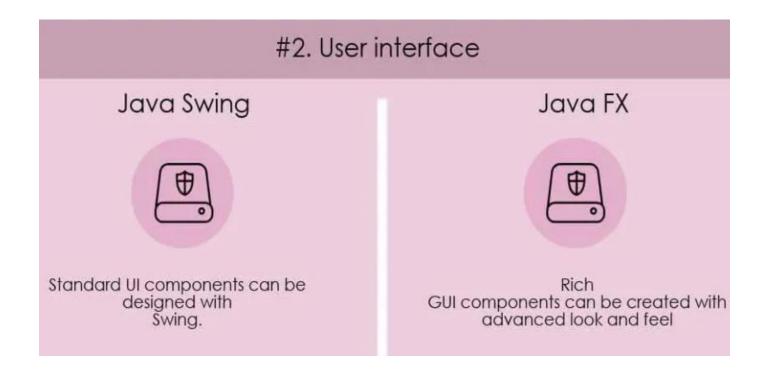

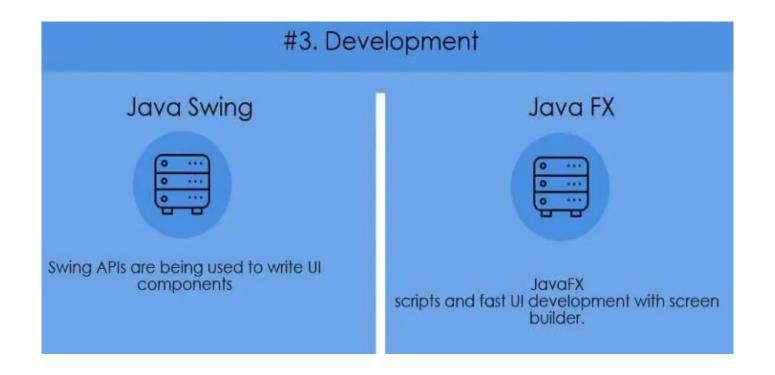

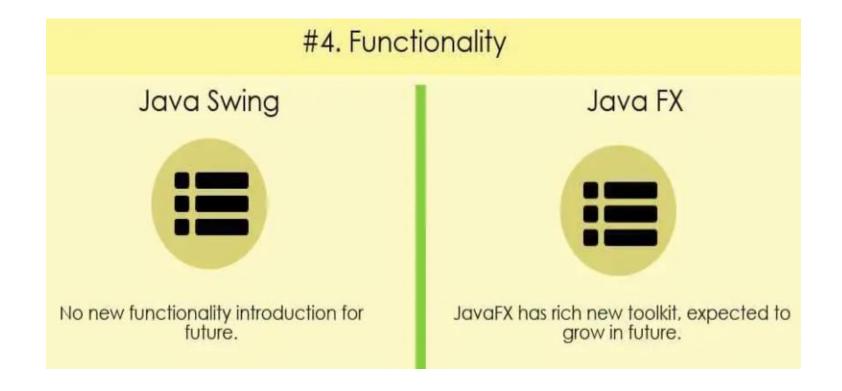

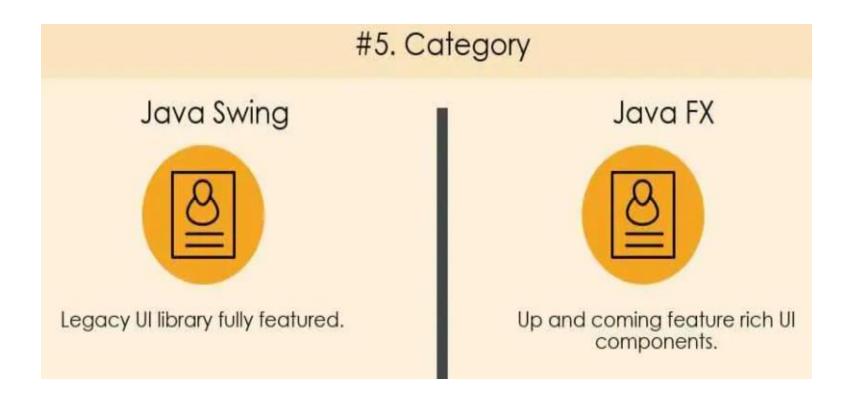

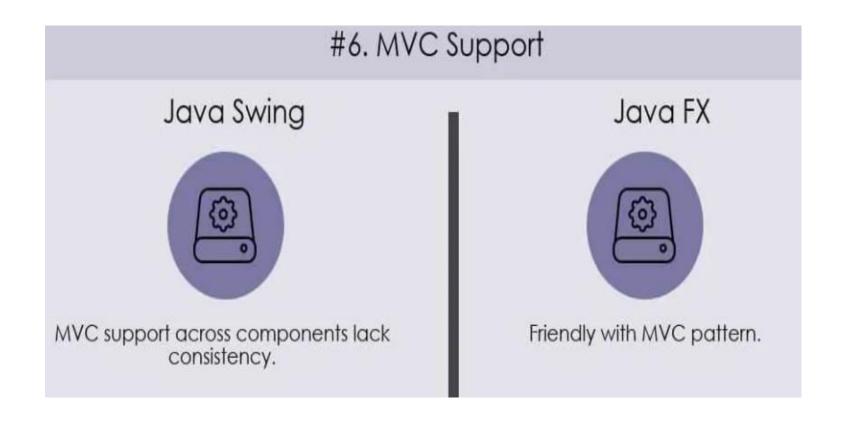

JavaFX examples

https://github.com/jjenkov/javafx-examples#javafx-basic-examples

Bibliografie

- ▶ [1] Jonathan Knudsen, Patrick Niemeyer *Learning Java*, 3rd Edition, O'Reilly.
- ► [2] http://www.itcsolutions.eu
- ► [3] http://www.acs.ase.ro
- [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Swing_(Java)
- ► [6] https://www.javaguides.net/2019/07/javafx-hello-world-example-tutorial.html?m=1
- ► [7] https://ro.wikipedia.org/wiki/Spring_Framework