

# Rollover Examples:

## Example 1:

```
Class Tasks > Rollover > example1.html > html > body > p > br
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Rollover Example 1</title>
8  </head>
9  <body style="font-family: cursive;">
10     <p onmouseover="this.style.color='Red'" onmouseout="this.style.color='Blue'">Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit.<br>Maiores laborum aspernatur facilis
    reiciendis iure queraat<br>dolore recusandae hic temporibus reprehenderit veniam nesciunt<br>fugit officiis expedita, voluptate, accusantium ipsam voluptatum beatae.</p>
11 </body>
12 </html>
```

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit.  
Maiores laborum aspernatur facilis reiciendis iure queraat  
dolore recusandae hic temporibus reprehenderit veniam nesciunt  
fugit officiis expedita, voluptate, accusantium ipsam voluptatum beatae.

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit.  
Maiores laborum aspernatur facilis reiciendis iure queraat  
dolore recusandae hic temporibus reprehenderit veniam nesciunt  
fugit officiis expedita, voluptate, accusantium ipsam voluptatum beatae.

## Example 2:

```
Class Tasks > Rollover > example2.html > html > body > a
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Rollover Example 2</title>
8  </head>
9  <body style="font-family: cursive;">
10     
11     <br>
12     <a href="#" onmouseover="document.computer.src='assets/computer.jpeg'">Computer</a>
13     <a href="#" onmouseover="document.computer.src='assets/laptop.jpg'">Laptop</a>
14 </body>
15 </html>
```



[Computer Laptop](#)





[Computer Laptop](#)

### Example 3:

Class Tasks > Rollover > example3.html > html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Multiple Action Rollover</title>
8  </head>
9  <body style="font-family: cursive;">
10     
11     <br>
12     <a href="#" onmouseover="multipleAction(1)" onmouseout="w.close()">Desktop</a>
13     <br><br>
14     <a href="#" onmouseover="multipleAction(2)" onmouseout="w.close()">Laptop</a>
15 </body>
16 <script>
    Complexity is 3 Everything is cool!
17     function multipleAction(n){
18         if(n == 1){
19             document.sale.src = "assets/computer.jpeg";
20             w = window.open('', 'Window 1', 'height = 100px, width = 300px top=500px left=1000px')
21             w.document.write("10% Discount Available on Desktop")
22         }
23         else{
24             document.sale.src = "assets/laptop.jpg";
25             w = window.open('', 'Window 2', 'height = 100px, width = 300px top=500px left=1000px')
26             w.document.write("20% Discount Available on Laptop")
27         }
28     }
29 </script>
30 </html>
```

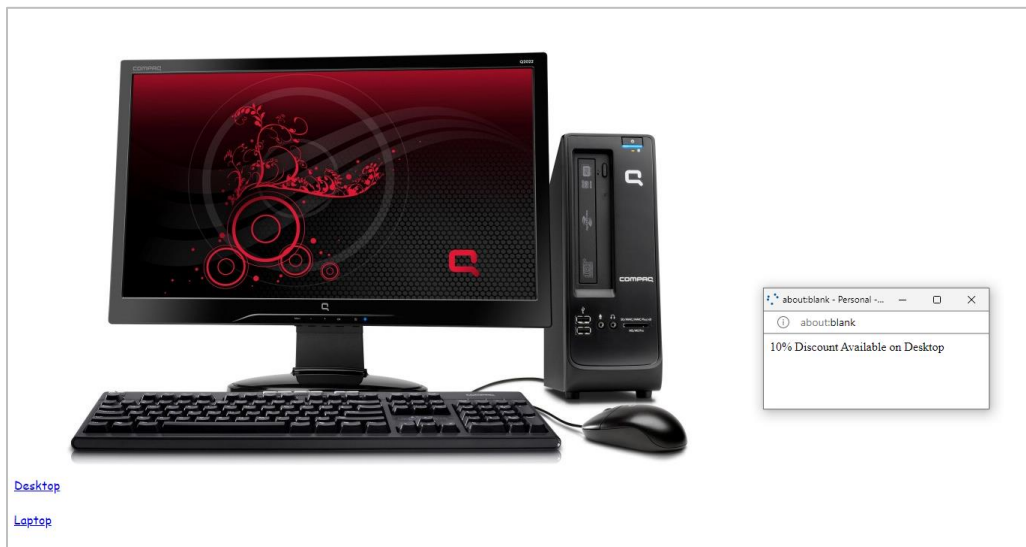



Desktop

Laptop