



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)  
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis  
Semester : 4 (empat) / 6 (enam)  
Pertemuan ke- : 1 (satu)

## JOBSHEET 03

### MIGRATION, SEEDER, DB FAÇADE, QUERY BUILDER, dan ELOQUENT ORM

Sebelumnya kita sudah membahas mengenai *Routing*, *Controller*, dan *View* yang ada di Laravel. Sebelum kita masuk pada pembuatan aplikasi berbasis website, alangkah baiknya kita perlu menyiapkan Basis data sebagai tempat menyimpan data-data pada aplikasi kita nanti. Selain itu, umumnya kita perlu menyiapkan juga data awal yang kita gunakan sebelum membuat aplikasi, seperti data user administrator, data pengaturan sistem, dll.

Untuk itu, kita memerlukan teknik untuk merancang/membuat table basis data sebelum membuat aplikasi. Laravel memiliki fitur dalam pengelolaan basis data seperti, migration, seeder, model, dll.

Sebelum kita masuk materi, kita buat dulu project baru yang akan kita gunakan untuk membangun aplikasi sederhana dengan topik *Point of Sales (PoS)*, sesuai dengan **Studi Kasus PWL.pdf**.

Jadi kita bikin project Laravel 10 dengan nama **PWL\_POS**.

*Project PWL\_POS* akan kita gunakan sampai pertemuan 12 nanti, sebagai project yang akan kita pelajari


## A. PENGATURAN DATABASE

Database atau basis data menjadi komponen penting dalam membangun sistem. Hal ini dikarenakan database menjadi tempat untuk menyimpan data-data transaksi yang ada pada sistem. Koneksi ke database perlu kita atur agar sesuai dengan database yang kita gunakan.


### Praktikum 1 - pengaturan database:

---


1. Buka aplikasi phpMyAdmin, dan buat database baru dengan nama **PWL\_POS**

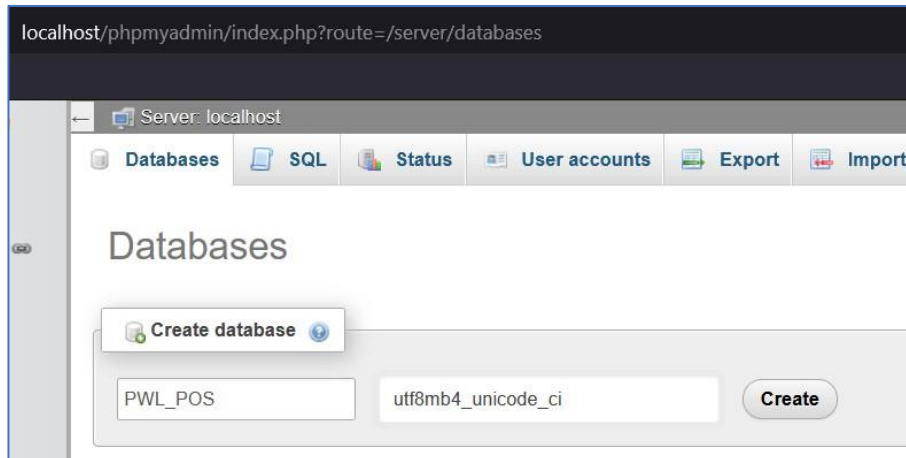

2. Buka aplikasi VSCode dan buka folder project **PWL\_POS** yang sudah kita buat
3. Copy file **.env.example** menjadi **.env**
4. Buka file **.env**, dan pastikan konfigurasi **APP\_KEY** bernilai. Jika belum bernilai silahkan kalian *generate* menggunakan **php artisan**.

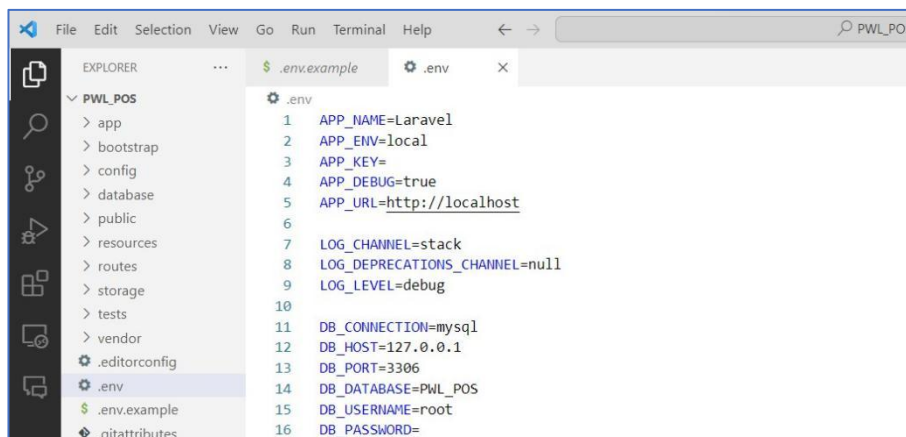

5. Edit file **.env** dan sesuaikan dengan database yang telah dibuat

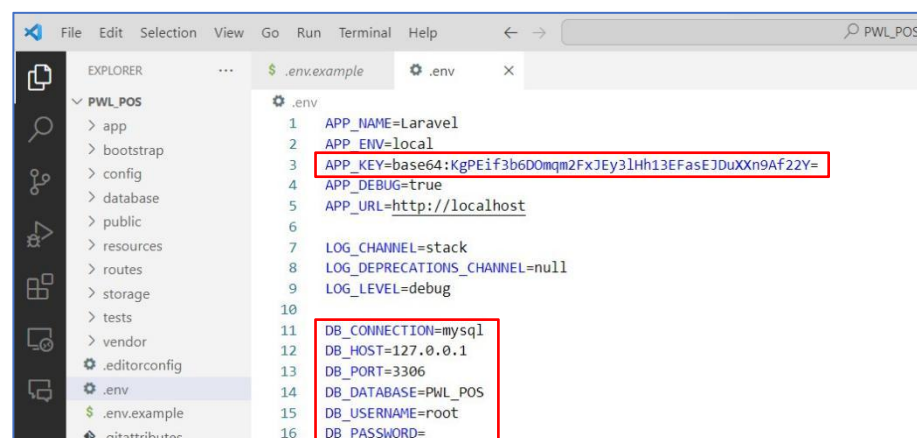

6. Laporkan hasil Praktikum-1 ini dan *commit* perubahan pada **git**.




## B. MIGRATION

Migration pada Laravel merupakan sebuah fitur yang dapat membantu kita mengelola database secara efisien dengan menggunakan kode program. Migration membantu kita dalam membuat (*create*), mengubah (*edit*), dan menghapus (*delete*) struktur tabel dan kolom pada database yang sudah kita buat dengan cepat dan mudah. Dengan Migration, kita juga dapat melakukan perubahan pada struktur database tanpa harus menghapus data yang ada.

Salah satu keunggulan menggunakan migration adalah mempermudah proses instalasi aplikasi kita, Ketika aplikasi yang kita buat akan diimplementasikan di server/komputer lain.

Sesuai dengan topik pembelajaran kita untuk membangun sistem *Point of Sales (PoS)* sederhana, maka kita perlu membuat migration sesuai desain database yang sudah didefinisikan pada file

**Studi Kasus PWL.pdf**

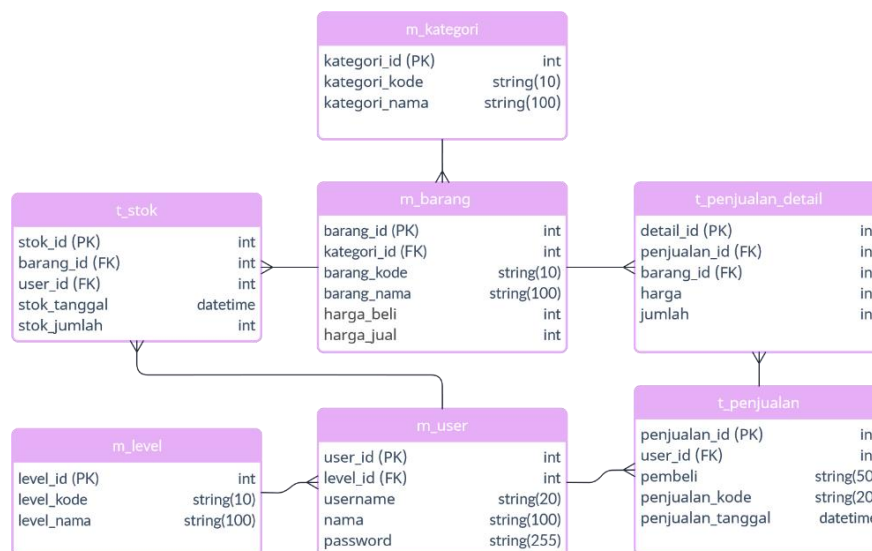

Dalam membuat file migration di Laravel, yang perlu kita perhatikan adalah struktur table yang ingin kita buat.

### TIPS MIGRATION

Buatlah file migration untuk table yang tidak memiliki relasi (table yang tidak ada *foreign key*) dulu, dan dilanjutkan dengan membuat file migrasi yang memiliki relasi yang sedikit, dan dilanjutkan ke file migrasi dengan table yang memiliki relasi yang banyak.

Dari tips di atas, kita dapat melakukan cek untuk desain database yang sudah ada dengan mengetahui jumlah *foreign key* yang ada. Dan kita bisa menentukan table mana yang akan kita buat migrasinya terlebih dahulu.



No Urut	Nama Tabel	Jumlah FK
1	<a href="#">m_level</a>	0
2	<a href="#">m_kategori</a>	0
3	<a href="#">m_user</a>	1
4	<a href="#">m_barang</a>	1
5	<a href="#">t_penjualan</a>	1
6	<a href="#">t_stok</a>	2
7	<a href="#">t_penjualan_detail</a>	2

### INFO

Secara default Laravel sudah ada table [users](#) untuk menyimpan data pengguna, tapi pada praktikum ini, kita gunakan table sesuai dari file [Studi Kasus PWL.pdf](#) yaitu [m\\_user](#).

Pembuatan file migrasi bisa menggunakan 2 cara, yaitu

- Menggunakan [artisan](#) untuk membuat *file migration*


```
php artisan make:migration <nama-file-tabel> --create=<nama-tabel>
```

- Menggunakan [artisan](#) untuk membuat *file model* + *file migration*

```
php artisan make:model <nama-model> -m
```

Perintah **-m** di atas adalah *shorthand* untuk opsi membuat file migrasi berdasarkan model yang dibuat.


Pada Laravel, file-file *migration* ataupun *seeder* berada pada folder [PWL\\_POS/database](#)

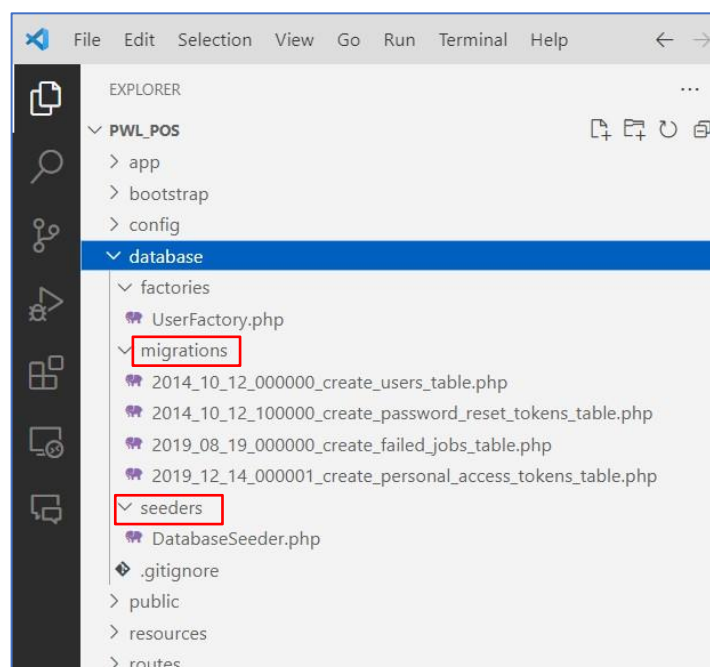




## Praktikum 2.1 - Pembuatan file migrasi tanpa relasi

1. Buka *terminal* VSCode kalian, untuk yang di kotak merah adalah default dari laravel

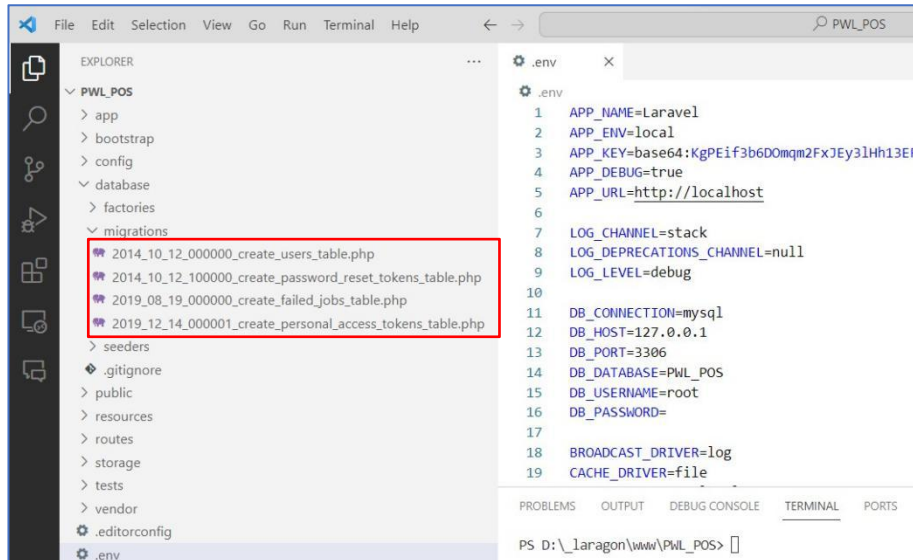

2. Kita abaikan dulu yang di kotak merah (jangan di hapus)
3. Kita buat file migrasi untuk table `m_level` dengan perintah

```
php artisan make:migration create_m_level_table --create=m_level
```

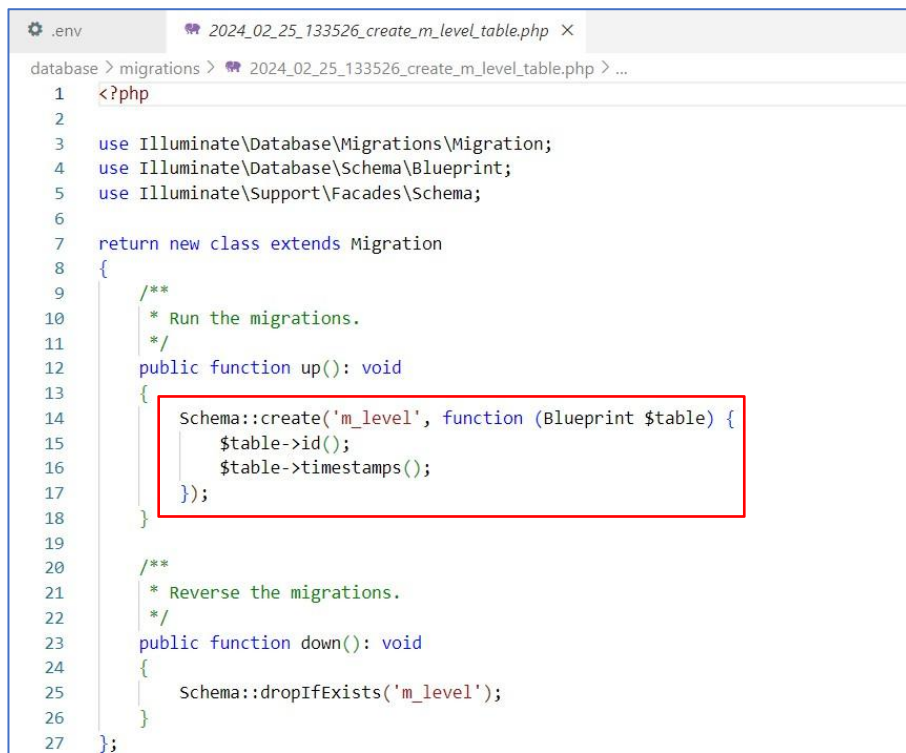



4. Kita perhatikan bagian yang di kotak merah, bagian tersebut yang akan kita modifikasi sesuai desain database yang sudah ada

```
7 return new class extends Migration
8 {
9     /**
10      * Run the migrations.
11      */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('m_level', function (Blueprint $table) {
15             $table->id('level_id');
16             $table->string('level_kode', 10)->unique();
17             $table->string('level_nama', 100);
18             $table->timestamps();
19         });
20     }
21
22     /**
23      * Reverse the migrations.
24      */
25     public function down(): void
26     {
27         Schema::dropIfExists('m_level');
28     }
29 };
```

### INFO

Dalam fitur migration Laravel, terdapat berbagai macam function untuk membuat kolom di table database. Silahkan cek disini

<https://laravel.com/docs/10.x/migrations#available-column-types>

5. Simpan kode pada tahapan 4 tersebut, kemudian jalankan perintah ini pada terminal VSCode untuk melakukan migrasi

```
php artisan migrate
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS D:\laragon\www\PWL_POS> php artisan migrate

[INFO] Preparing database.

Creating migration table ..... 12ms DONE

[INFO] Running migrations.

2014_10_12_000000_create_users_table ..... 16ms DONE
2014_10_12_100000_create_password_reset_tokens_table ..... 6ms DONE
2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table ..... 42ms DONE
2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table ..... 15ms DONE
2024_02_25_133526_create_m_level_table ..... 13ms DONE

PS D:\laragon\www\PWL_POS>
```





6. Kemudian kita cek di phpMyAdmin apakah table sudah ter-generate atau belum

Table	Action	Rows
<input type="checkbox"/> failed_jobs	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0
<input type="checkbox"/> migrations	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	5
<input type="checkbox"/> <b>m_level</b>	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0
<input type="checkbox"/> password_reset_tokens	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0
<input type="checkbox"/> personal_access_tokens	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0
<input type="checkbox"/> users	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0

7. Ok, table sudah dibuat di database  
8. Buat table *database* dengan *migration* untuk table **m\_kategori** yang sama-sama tidak memiliki *foreign key*  
9. Laporkan hasil Praktikum-2.1 ini dan *commit* perubahan pada *git*.

**Jawaban:**

```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Minggu3\PWL_POS> php artisan make:migration create_m_level_table --create=m_level
INFO Migration [C:\laragon\www\PWL2025\Minggu3\PWL_POS\database\Migrations\2025_03_05_012910_create_m_level_table.php] created successfully.
PS C:\laragon\www\PWL2025\Minggu3\PWL_POS> php artisan migrate
INFO Preparing database.
Creating migration table ..... 19ms DONE
INFO Running migrations.
2014_10_12_000000_create_users_table ..... 30ms DONE
2014_10_12_100000_create_password_reset_tokens_table ..... 11ms DONE
2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table ..... 31ms DONE
2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table ..... 29ms DONE
2025_03_05_012910_create_m_level_table ..... 16ms DONE
PS C:\laragon\www\PWL2025\Minggu3\PWL_POS> php artisan make:migration create_m_kategori_table --create=m_kategori
INFO Migration [C:\laragon\www\PWL2025\Minggu3\PWL_POS\database\Migrations\2025_03_05_015831_create_m_kategori_table.php] created successfully.
PS C:\laragon\www\PWL2025\Minggu3\PWL_POS> php artisan migrate
INFO Running migrations.
2025_03_05_015831_create_m_kategori_table ..... 21ms DONE
PS C:\laragon\www\PWL2025\Minggu3\PWL_POS>
```

## Praktikum 2.2 - Pembuatan file migrasi dengan relasi

1. Buka *terminal* VSCode kalian, dan buat file migrasi untuk table **m\_user**  
2. Buka file migrasi untuk table **m\_user**, dan modifikasi seperti berikut

```
php artisan make:migration create_m_user_table --table=m_user
```



```
7  return new class extends Migration
8  {
9      /**
10     * Run the migrations.
11     */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('m_user', function (Blueprint $table) {
15             $table->id('user_id');
16             $table->unsignedBigInteger('level_id')->index(); // indexing untuk ForeignKey
17             $table->string('username', 20)->unique(); // unique untuk memastikan tidak ada username yang sama
18             $table->string('nama', 100);
19             $table->string('password');
20             $table->timestamps();
21
22             // Mendefinisikan Foreign Key pada kolom level_id mengacu pada kolom level_id di tabel m_level
23             $table->foreign('level_id')->references('level_id')->on('m_level');
24         });
25     }
26
27     /**
28     * Reverse the migrations.
29     */
30     public function down(): void
31     {
32         Schema::dropIfExists('m_user');
33     }
34 };
```






3. Simpan kode program Langkah 2, dan jalankan perintah **php artisan migrate**. Amati apa yang terjadi pada database.

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
<input type="checkbox"/> failed_jobs	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> migrations	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> m_kategori	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> m_level	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> m_user	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> password_reset_tokens	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> personal_access_tokens	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> users	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
8 tables	Sum	6	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	128.0 KiB	0 B


4. Buat table *database* dengan *migration* untuk table-table yang memiliki *foreign key*

m_barang
t_penjualan
t_stok
t_penjualan_detail

5. Jika semua file migrasi sudah di buat dan dijalankan maka bisa kita lihat tampilan *designer* pada **phpMyAdmin** seperti berikut

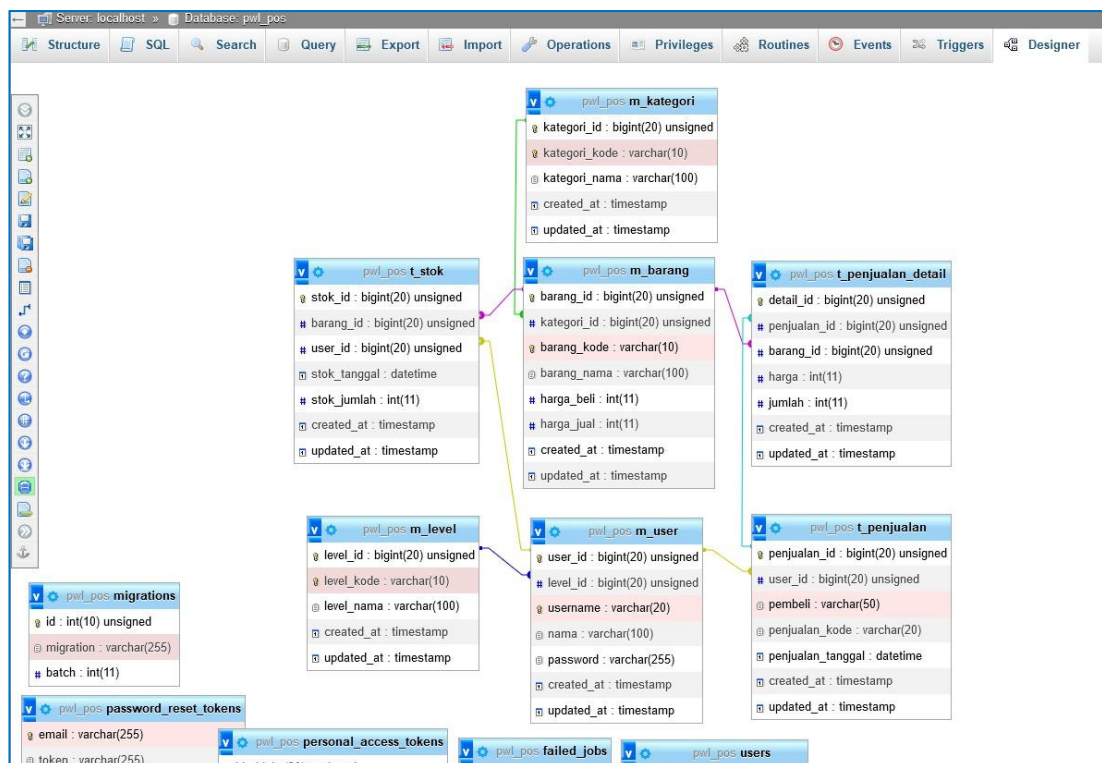

6. Laporkan hasil Praktikum-2.2 ini dan *commit* perubahan pada *git*.

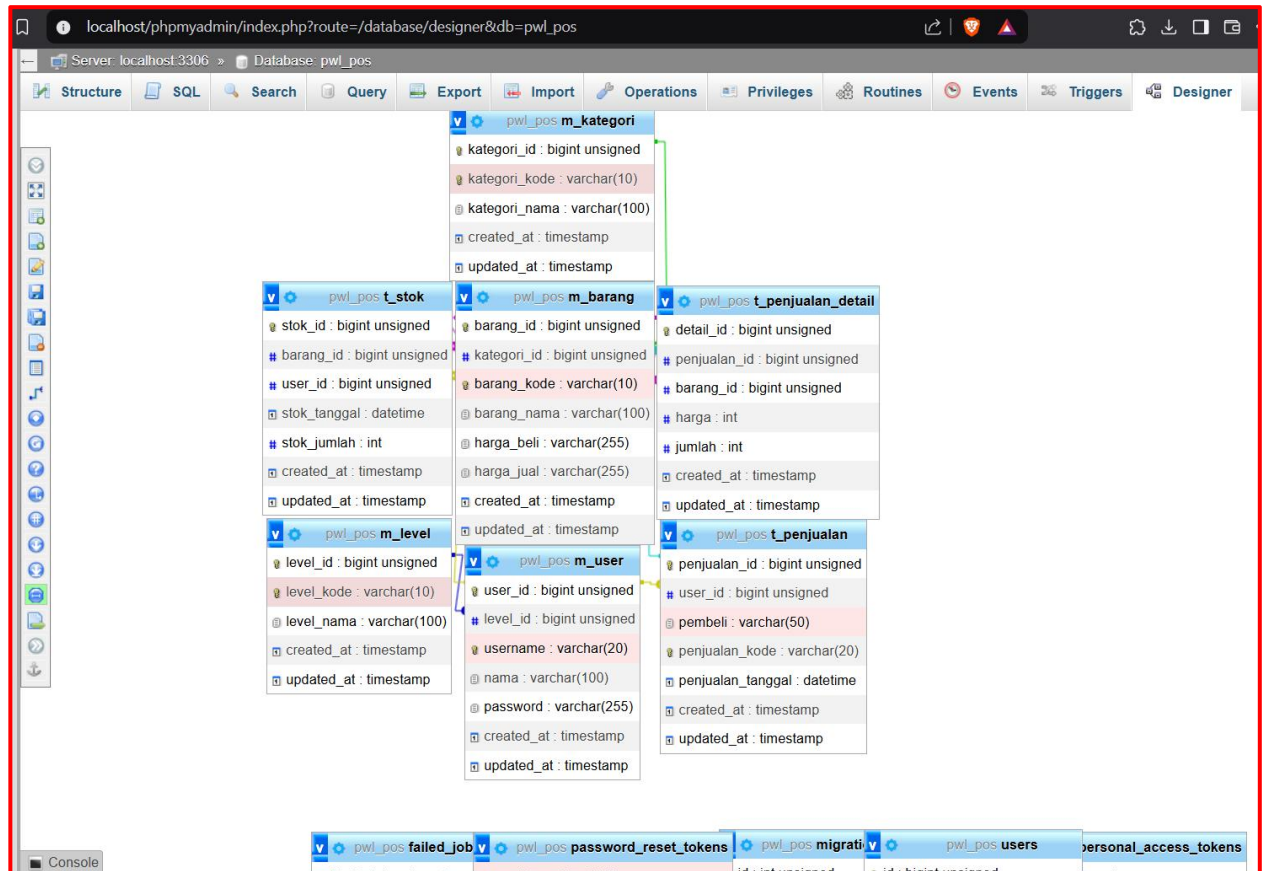



## C. SEEDER

Seeder merupakan sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk mengisi database kita dengan data awal atau data *dummy* yang telah ditentukan. Seeder memungkinkan kita untuk membuat data awal yang sama untuk setiap penggunaan dalam pembangunan aplikasi. Umumnya, data yang sering dibuat *seeder* adalah data pengguna karena data tersebut akan digunakan saat aplikasi pertama kali di jalankan dan membutuhkan aksi *login*.

1. Perintah umum dalam **membuat file seeder** adalah seperti berikut

```
php artisan make:seeder <nama-class-seeder>
```

Perintah tersebut akan men-generate file seeder pada folder **PWL\_POS/database/seeds**

2. Dan perintah untuk **menjalankan file seeder** seperti berikut


```
php artisan db:seed --class=<nama-class-seeder>
```

Dalam proses pengembangan suatu aplikasi, seringkali kita membutuhkan data awal tiruan atau *dummy* data untuk memudahkan pengujian dan pengembangan aplikasi kita. Sehingga fitur *seeder* bisa kita pakai dalam membuat sebuah aplikasi web.

### Praktikum 3 – Membuat file *seeder*

1. Kita akan membuat file seeder untuk table **m\_level** dengan mengetikkan perintah

```
php artisan make:seeder LevelSeeder
```

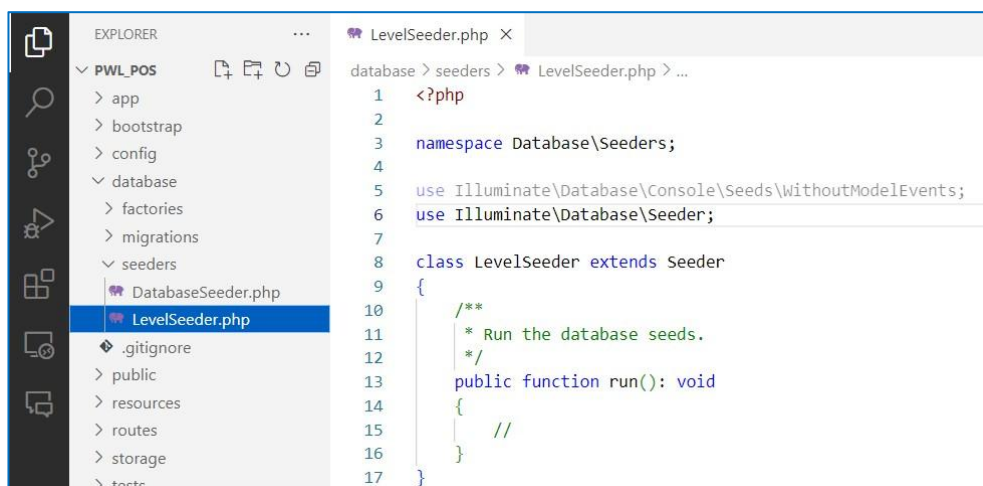



2. Selanjutnya, untuk memasukkan data awal, kita modifikasi file tersebut di dalam function `run()`

```
1 <?php
2
3 namespace Database\Seeders;
4
5 use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
6 use Illuminate\Database\Seeder;
7 use Illuminate\Support\Facades\DB;
8
9 class LevelSeeder extends Seeder
10 {
11     /**
12      * Run the database seeds.
13      */
14     public function run(): void
15     {
16         $data = [
17             ['level_id' => 1, 'level_kode' => 'ADM', 'level_nama' => 'Administrator'],
18             ['level_id' => 2, 'level_kode' => 'MNG', 'level_nama' => 'Manager'],
19             ['level_id' => 3, 'level_kode' => 'STF', 'level_nama' => 'Staff/Kasir'],
20         ];
21         DB::table('m_level')->insert($data);
22     }
23 }
```

3. Selanjutnya, kita jalankan file *seeder* untuk table `m_level` pada terminal

```
php artisan db:seed --class=LevelSeeder
```

```
PS D:\_laragon\www\PWL_POS> php artisan db:seed --class=LevelSeeder
INFO Seeding database.
PS D:\_laragon\www\PWL_POS>
```

4. Ketika *seeder* berhasil dijalankan maka akan tampil data pada table `m_level`

	level_id	level_kode	level_nama	created_at	updated_at
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	1	ADM	Administrator	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	2	MNG	Manager	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	3	STF	Staff/Kasir	NULL	NULL

	level_id	level_kode	level_nama	created_at	updated_at
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	1	ADM	Administrator	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	2	MNG	Manager	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	3	STF	Staff/Kasir	NULL	NULL

5. Sekarang kita buat file *seeder* untuk table `m_user` yang me-refer ke table `m_level`

```
php artisan make:seeder UserSeeder
```





6. Modifikasi file `class UserSeeder` seperti berikut

```
9 class UserSeeder extends Seeder
10 {
11     public function run(): void
12     {
13         $data = [
14             [
15                 'user_id' => 1,
16                 'level_id' => 1,
17                 'username' => 'admin',
18                 'nama' => 'Administrator',
19                 'password' => Hash::make('12345'), // class untuk mengenkripsi/hash password
20             ],
21             [
22                 'user_id' => 2,
23                 'level_id' => 2,
24                 'username' => 'manager',
25                 'nama' => 'Manager',
26                 'password' => Hash::make('12345'),
27             ],
28             [
29                 'user_id' => 3,
30                 'level_id' => 3,
31                 'username' => 'staff',
32                 'nama' => 'Staff/Kasir',
33                 'password' => Hash::make('12345'),
34             ],
35         ];
36         DB::table('m_user')->insert($data);
37     }
38 }
```

7. Jalankan perintah untuk mengeksekusi class `UserSeeder`

```
php artisan db:seed --class=UserSeeder
```

	user_id	level_id	username	nama	password
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	1	1	admin	Administrator	\$2y\$12\$Tevu4dDO1CUAQpeM6H.Vp.LySwHy.4oAKU7FzwS6fXV...
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	2	2	manager	Manager	\$2y\$12\$Ajfns20/FdPTeUgghz31muEhlFaruLxkh5wvZ9NGRpu...
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	3	3	staff	Staff/Kasir	\$2y\$12\$Gi23TqGclW5pYeR0VL4o5OxPwb3Osk99VMY/BHnbJ9W...

☐ Check all With selected: ☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete ☐ Export

8. Perhatikan hasil seeder pada table `m_user`

	user_id	level_id	username	nama	password	created_at	updated_at
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	1	1	admin	Administrator	\$2y\$12\$/7Fh55m/KXwvKEhb6BibKuQnn/D1teMfzX.4XN6qALo...	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	2	2	manager	Manager	\$2y\$12\$u0NV3OgOOka5ZA7vktwRO0AyywGC2Xh9d.V7II/Mqzs...	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	3	3	staff	Staff/Kasir	\$2y\$12\$5y5kKj8jmhHzNpACX8IKxOUKxZzZFKc4tITGrKRRJhQN...	NULL	NULL

9. Ok, data seeder berhasil di masukkan ke database.

10. Sekarang coba kalian masukkan data *seeder* untuk table yang lain, dengan ketentuan seperti berikut





No	Nama Tabel	Jumlah Data	Keterangan
1	<a href="#">m_kategori</a>	5	5 kategori barang
2	<a href="#">m_barang</a>	10	10 barang yang berbeda
3	<a href="#">t_stok</a>	10	Stok untuk 10 barang
4	<a href="#">t_penjualan</a>	10	10 transaksi penjualan
5	<a href="#">t_penjualan_detail</a>	30	3 barang untuk setiap transaksi penjualan

11. Jika sudah, laporkan hasil Praktikum-3 ini dan *commit* perubahan pada *git*

### *M\_Kategori*

		<a href="#">kategori_id</a>	<a href="#">kategori_kode</a>	<a href="#">kategori_nama</a>	<a href="#">created_at</a>	<a href="#">updated_at</a>
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	1	ELK	Elektronik	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	2	SMP	Sampah Rumah Tangga	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	3	MKN	Makanan	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	4	PKN	Perlengkapan Kantor	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	5	OTM	Otomotif	NULL	NULL

### *M\_Barang*

		<a href="#">barang_id</a>	<a href="#">kategori_id</a>	<a href="#">barang_kode</a>	<a href="#">barang_nama</a>	<a href="#">harga_beli</a>	<a href="#">harga_jual</a>	<a href="#">created_at</a>	<a href="#">updated_at</a>
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	1	1	TV001	TV LED 32 Inch	2000000	2500000	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	2	1	KLP001	Kulkas 2 Pintu	3500000	4000000	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	3	3	NRS001	Nasi Goreng Instan	15000	20000	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	4	3	MNB001	Minuman Botol 600ml	3000	5000	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	5	4	BLP001	Bolpoin Biru	2000	5000	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	6	4	KRT001	Kertas A4 80gsm	40000	55000	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	7	5	OLI001	Oli Motor 1L	45000	60000	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	8	5	HLM001	Helm SNI	150000	200000	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	9	2	SMP001	Sapu Lidi	20000	30000	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit  Copy  Delete	10	2	TMP001	Tempat Sampah Besar	50000	70000	NULL	NULL

### *T\_Stok*



<div><div><div>←</div><div>T</div><div>→</div></div></div>			stok_id	barang_id	user_id	stok_tanggal	stok_jumlah	created_at	updated_at
<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Edit</div><div>Copy</div><div>Delete</div></div></div></div>	1	1	1	2025-03-05 04:09:02	20	NULL	NULL		
<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Edit</div><div>Copy</div><div>Delete</div></div></div></div>	2	2	1	2025-03-05 04:09:02	15	NULL	NULL		
<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Edit</div><div>Copy</div><div>Delete</div></div></div></div>	3	3	1	2025-03-05 04:09:02	50	NULL	NULL		
<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Edit</div><div>Copy</div><div>Delete</div></div></div></div>	4	4	2	2025-03-05 04:09:02	40	NULL	NULL		
<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Edit</div><div>Copy</div><div>Delete</div></div></div></div>	5	5	2	2025-03-05 04:09:02	100	NULL	NULL		
<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Edit</div><div>Copy</div><div>Delete</div></div></div></div>	6	6	3	2025-03-05 04:09:02	30	NULL	NULL		
<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Edit</div><div>Copy</div><div>Delete</div></div></div></div>	7	7	3	2025-03-05 04:09:02	25	NULL	NULL		
<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Edit</div><div>Copy</div><div>Delete</div></div></div></div>	8	8	1	2025-03-05 04:09:02	10	NULL	NULL		
<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Edit</div><div>Copy</div><div>Delete</div></div></div></div>	9	9	2	2025-03-05 04:09:02	60	NULL	NULL		
<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Edit</div><div>Copy</div><div>Delete</div></div></div></div>	10	10	3	2025-03-05 04:09:02	20	NULL	NULL		

### T\_Penjualan

<div>← T →</div>			penjualan_id	user_id	pembeli	penjualan_kode	penjualan_tanggal	created_at	updated_at
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	1	3 Pembeli1	PJ0001	2025-03-05 04:09:13	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	2	3 Pembeli2	PJ0002	2025-03-05 04:09:13	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	3	3 Pembeli3	PJ0003	2025-03-05 04:09:13	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	4	3 Pembeli4	PJ0004	2025-03-05 04:09:13	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	5	3 Pembeli5	PJ0005	2025-03-05 04:09:13	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	6	3 Pembeli6	PJ0006	2025-03-05 04:09:13	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	7	3 Pembeli7	PJ0007	2025-03-05 04:09:13	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	8	3 Pembeli8	PJ0008	2025-03-05 04:09:13	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	9	3 Pembeli9	PJ0009	2025-03-05 04:09:13	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	10	3 Pembeli10	PJ0010	2025-03-05 04:09:13	NULL	NULL

### T\_Penjualan\_Detail



<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>				detail_id	penjualan_id	barang_id	harga	jumlah	created_at	updated_at			
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	1	1	7	60000	1	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	2	1	8	200000	4	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	3	1	10	70000	4	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	4	2	6	55000	5	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	5	2	8	200000	4	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	6	2	9	30000	2	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	7	3	6	55000	4	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	8	3	7	60000	3	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	9	3	9	30000	4	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	10	4	2	4000000	1	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	11	4	4	5000	5	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	12	4	6	55000	4	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	13	5	3	20000	2	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	14	5	8	200000	2	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	15	5	10	70000	1	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	16	6	3	20000	4	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	17	6	4	5000	3	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	18	6	9	30000	1	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	19	7	2	4000000	3	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	20	7	4	5000	2	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	21	7	8	200000	2	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	22	8	6	55000	1	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	23	8	9	30000	4	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	24	8	10	70000	1	NULL	NULL
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Edit	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Copy	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Delete	25	9	2	4000000	5	NULL	NULL



## D. DB FACADE

DB Façade merupakan fitur dari Laravel yang digunakan untuk melakukan *query* secara langsung dengan mengetikkan perintah SQL secara utuh (*raw query*). Disebut *raw query* (query mentah) karena penulisan query pada DB Façade langsung ditulis sebagaimana yang biasa dituliskan pada database, seperti “`select * from m_user`” atau “`insert into m_user...`” atau “`update m_user set ... Where ...`”

*Raw query* adalah cara paling dasar dan tradisional yang ada di Laravel. Raw query terasa familiar karena biasa kita pakai ketika melakukan query langsung ke database.

### INFO

Dokumentasi penggunaan DB Façade bisa dicek di laman ini  
<https://laravel.com/docs/10.x/database#running-queries>

Terdapat banyak method yang bisa digunakan pada DB Façade ini. Akan tetapi yang kita pelajari cukup 4 (empat) method yang umum dipakai, yaitu

a. `DB::select()`

Method ini digunakan untuk mengambil data dari database. Method ini **mengembalikan (*return*)** data hasil *query*. Contoh

```
DB::select('select * from m_user'); //Query semua data pada tabel m_user
```

```
DB::select('select * from m_user where level_id = ?', [1]); //Query tabel m_user dengan level_id = 1
```

```
DB::select('select * from m_user where level_id = ? and username = ?', [1, 'admin']);
```

b. `DB::insert()`

Method ini digunakan untuk memasukkan data pada table database. Method ini **tidak memiliki nilai pengembalian (*no return*)**. Contoh

```
DB::insert('insert into m_level(level_kode, level_nama) values(?,?)', ['CUS', 'Pelanggan']);
```

c. `DB::update()`

Method ini digunakan saat menjalankan *raw query* untuk meng-update data pada database. Method ini **memiliki nilai pengembalian (*return*)** berupa jumlah baris data yang ter-update. Contoh

```
DB::update('update m_level set level_nama = ? where level_kode = ?', ['Customer', 'CUS']);
```





d. `DB::delete()`

Method ini digunakan saat menjalankan *raw query* untuk menghapus data dari table. Method ini **memiliki nilai pengembalian (*return*)** berupa jumlah baris data yang telah dihapus. Contoh

```
DB::delete('delete from m_level where level_kode = ?', ['CUS']);
```

Ok, sekarang mari kita coba praktikkan menggunakan DB Façade pada project kita

## Praktikum 4 – Implementasi DB Facade

1. Kita buat controller dahulu untuk mengelola data pada table `m_level`

```
php artisan make:controller LevelController
```

2. Kita modifikasi dulu untuk *routing*-nya, ada di `PWL_POS/routes/web.php`

```
LevelController.php  web.php X
routes > web.php > ...
1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\LevelController;
4  use Illuminate\Support\Facades\Route;
5
6
7  Route::get('/', function () {
8      return view('welcome');
9  });
10
11 Route::get('/level', [LevelController::class, 'index']);
```

3. Selanjutnya, kita modifikasi file `LevelController` untuk menambahkan 1 data ke table `m_level`

```
LevelController.php X  web.php
app > Http > Controllers > LevelController.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6  use Illuminate\Support\Facades\DB;
7
8  class LevelController extends Controller
9  {
10     public function index()
11     {
12         DB::insert('insert into m_level(level_kode, level_nama, created_at) values(?, ?, ?)', ['CUS', 'Pelanggan', now()]);
13
14         return 'Insert data baru berhasil';
15     }
16 }
```






4. Kita coba jalankan di browser dengan url [localhost/PWL\\_POS/public/level](localhost/PWL_POS/public/level) dan amati apa yang terjadi pada table `m_level` di database, *screenshot* perubahan yang ada pada table `m_level`

				level_id	level_kode	level_nama	created_at	updated_at
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	1	ADM	Administrator	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	2	MNG	Manager	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	3	STF	Staff/Kasir	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit	Copy	Delete	4	CUS	Pelanggan	2024-02-26 08:20:00	NULL

Jawaban:

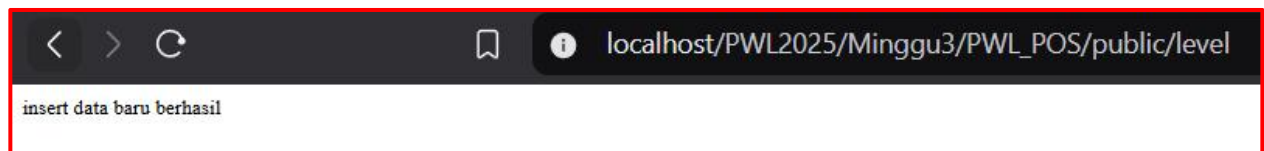

Extra options

				level_id	level_kode	level_nama	created_at	updated_at
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	1	ADM	Administrator	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	2	MNG	Manager	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	3	STF	Staff/Kasir	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	 Edit	 Copy	 Delete	4	CUS	Pelanggan	2025-03-05 07:53:50	NULL

Bertambah 1 Level dalam tabel `m_level`

5. Selanjutnya, kita modifikasi lagi file `LevelController` untuk meng-*update* data di table `m_level` seperti berikut

```
LevelController.php x web.php
app > Http > Controllers > LevelController.php > ...
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use Illuminate\Support\Facades\DB;
7
8 class LevelController extends Controller
9 {
10     public function index()
11     {
12         // DB::insert('insert into m_level(level_kode, level_nama, created_at) values(?, ?, ?)', ['CUS', 'Pelanggan', now()]);
13         // return 'Insert data baru berhasil';
14
15         $row = DB::update('update m_level set level_nama = ? where level_kode = ?', ['Customer', 'CUS']);
16         return 'Update data berhasil. Jumlah data yang diupdate: ' . $row . ' baris';
17     }
18 }
```

6. Kita coba jalankan di browser dengan url [localhost/PWL\\_POS/public/level](localhost/PWL_POS/public/level) lagi dan



amati apa yang terjadi pada table `m_level` di database, *screenshot* perubahan yang ada pada table `m_level`



	level_id	level_kode	level_nama	created_at	updated_at
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	1	ADM	Administrator	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	2	MNG	Manager	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	3	STF	Staff/Kasir	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	4	CUS	Customer	2025-03-05 07:53:50	NULL

7. Kita coba modifikasi lagi file `LevelController` untuk melakukan proses hapus data

```
LevelController.php x web.php
app > Http > Controllers > LevelController.php > LevelController > index
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use Illuminate\Support\Facades\DB;
7
8 class LevelController extends Controller
9 {
10     public function index()
11     {
12         // DB::insert('insert into m_level(level_kode, level_nama, created_at) values(?, ?, ?)', ['CUS', 'Pelanggan', now()]);
13         // return 'Insert data baru berhasil';
14
15         // $row = DB::update('update m_level set level_nama = ? where level_kode = ?', ['Customer', 'CUS']);
16         // return 'Update data berhasil. Jumlah data yang diupdate: ' . $row . ' baris';
17
18         $row = DB::delete('delete from m_level where level_kode = ?', ['CUS']);
19         return 'Delete data berhasil. Jumlah data yang dihapus: ' . $row . ' baris';
20     }
21 }
```



	level_id	level_kode	level_nama	created_at	updated_at
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	1	ADM	Administrator	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	2	MNG	Manager	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	3	STF	Staff/Kasir	NULL	NULL



8. Method terakhir yang kita coba adalah untuk menampilkan data yang ada di table `m_level`. Kita modifikasi file `LevelController` seperti berikut

```
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use Illuminate\Support\Facades\DB;
7
8 class LevelController extends Controller
9 {
10     public function index()
11     {
12         // DB::insert('insert into m_level(level_kode, level_nama, created_at) values(?, ?, ?)', ['CUS', 'Pelanggan', now()]);
13         // return 'Insert data baru berhasil';
14
15         // $row = DB::update('update m_level set level_nama = ? where level_kode = ?', ['Customer', 'CUS']);
16         // return 'Update data berhasil. Jumlah data yang diupdate: ' . $row . ' baris';
17
18         // $row = DB::delete('delete from m_level where level_kode = ?', ['CUS']);
19         // return 'Delete data berhasil. Jumlah data yang dihapus: ' . $row . ' baris';
20
21         $data = DB::select('select * from m_level');
22         return view('level', ['data' => $data]);
23     }
24 }
```

9. Coba kita perhatikan kode yang diberi tanda kotak merah, berhubung kode tersebut memanggil `view('level')`, maka kita buat file view pada VSCode di `PWL_POS/resources/view/level.blade.php`

```
resources > views > level.blade.php > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <title>Data Level Pengguna</title>
5     </head>
6     <body>
7         <h1>Data Level Pengguna</h1>
8         <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
9             <tr>
10                 <th>ID</th>
11                 <th>Kode Level</th>
12                 <th>Nama Level</th>
13             </tr>
14             @foreach ($data as $d)
15                 <tr>
16                     <td>{{ $d->level_id }}</td>
17                     <td>{{ $d->level_kode }}</td>
18                     <td>{{ $d->level_nama }}</td>
19                 </tr>
20             @endforeach
21         </table>
22     </body>
23 </html>
```

10. Silahkan dicoba pada browser dan amati apa yang terjadi



			localhost/PWL2025/Minggu3/PWL_POS/public/level
<b>Data Level Pengguna</b>			
ID	Kode Level	Nama Level	
1	ADM	Administrator	
2	MNG	Manager	
3	STF	Staff/Kasir	

11. Laporkan hasil Praktikum-4 ini dan *commit* perubahan pada *git*.



## E. QUERY BUILDER

*Query builder* adalah fitur yang disediakan Laravel untuk melakukan proses CRUD (*create, retrieve/read, update, delete*) pada database. Berbeda dengan *raw query* pada DB Facade yang mengharuskan kita menulis perintah SQL, pada *query builder* perintah SQL ini diakses menggunakan method. Jadi, kita tidak menulis perintah SQL secara langsung, melainkan cukup memanggil method-method yang ada di *query builder*.

Query builder membuat kode kita menjadi rapi dan lebih mudah dibaca. Selain itu *query builder* tidak terikat ke satu jenis database, jadi *query builder* bisa digunakan untuk mengakses berbagai jenis database seperti MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server, dll. Jika suatu saat ingin beralih dari database MySQL ke PostgreSQL, tidak akan banyak kendala. Namun kelemahan dari *query builder* adalah kita harus mengetahui method-method apa saja yang ada di *query builder*.

### INFO

Dokumentasi penggunaan Query Builder pada Laravel bisa dicek di laman ini

<https://laravel.com/docs/10.x/queries>

Ciri khas *query builder* Laravel adalah kita tentukan dahulu target table yang akan kita akses untuk operasi CRUD.

```
DB::table('<nama-tabel>'); // query builder untuk melakukan operasi CRUD pada tabel yang dituju
```

Perintah pertama yang dilakukan pada query builder adalah menentukan nama table yang akan dilakukan operasi CRUD. Kemudian baru disusul method yang ingin digunakan sesuai dengan peruntukannya. Contoh

- Perintah untuk *insert* data dengan method `insert()`

```
DB::table('m_kategori')->insert(['kategori_kode' => 'SMP', 'kategori_nama' => 'Smartphone']);
```

Query yang dihasilkan dari kode di atas adalah

```
insert into m_kategori(kategori_kode, kategori_nama) values('SMP', 'Smartphone');
```

- Perintah untuk *update* data dengan method `where()` dan `update()`

```
DB::table('m_kategori')->where('kategori_id', 1)->update(['kategori_nama' => 'Makanan Ringan']);
```

Query yang dihasilkan dari kode di atas adalah

```
update m_kategori set kategori_nama = 'Makanan Ringan' where kategori_id = 1;
```





- c. Perintah untuk *delete* data dengan method `where()` dan `delete()`

```
DB::table('m_kategori')->where('kategori_id', 9) ->delete();
```

Query yang dihasilkan dari kode di atas adalah

```
delete from m_kategori where kategori_id = 9;
```

- d. Perintah untuk ambil data

Method Query Builder	Query yang dihasilkan
<code>DB::table('m_kategori')-&gt;get();</code>	<code>select * from m_kategori</code>
<code>DB::table('m_kategori')-&gt;where('kategori_id', 1)-&gt;get();</code>	<code>select * from m_kategori where kategori_id = 1;</code>
<code>DB::table('m_kategori')-&gt;select('kategori_kode')-&gt;where('kategori_id', 1)-&gt;get();</code>	<code>select kategori_kode from m_kategori where kategori_id = 1;</code>

## Praktikum 5 – Implementasi *Query Builder*

1. Kita buat controller dahulu untuk mengelola data pada table `m_kategori`

```
php artisan make:controller KategoriController
```

2. Kita modifikasi dulu untuk routing-nya, ada di `PWL_POS/routes/web.php`

```
LevelController.php  KategoriController.php  level.blade.php  web.php X
routes > web.php > ...
1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\KategoriController;
4  use App\Http\Controllers\LevelController;
5  use Illuminate\Support\Facades\Route;
6
7
8  Route::get('/', function () {
9      return view('welcome');
10 });
11
12 Route::get('/level', [LevelController::class, 'index']);
13 Route::get('/kategori', [KategoriController::class, 'index']);
```

3. Selanjutnya, kita modifikasi file `KategoriController` untuk menambahkan 1 data ke table `m_kategori`



```
LevelController.php KategoriController.php X level.blade.php web.php
app > Http > Controllers > KategoriController.php > KategoriController > index
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6  use Illuminate\Support\Facades\DB;
7
8  class KategoriController extends Controller
9  {
10     public function index()
11     {
12         $data = [
13             'kategori_kode' => 'SNK',
14             'kategori_nama' => 'Snack/Makanan Ringan',
15             'created_at' => now()
16         ];
17         DB::table('m_kategori')->insert($data);
18         return 'Insert data baru berhasil';
19     }
20 }
```

4. Kita coba jalankan di browser dengan url [localhost/PWL\\_POS/public/kategori](localhost/PWL_POS/public/kategori) dan amati apa yang terjadi pada table `m_kategori` di database, *screenshot* perubahan yang ada pada table `m_kategori`

		kategori_id	kategori_kode	kategori_nama	created_at	updated_at
<input type="checkbox"/>	Edit Copy Delete	1	ELK	Elektronik	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit Copy Delete	2	SMP	Sampah Rumah Tangga	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit Copy Delete	3	MKN	Makanan	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit Copy Delete	4	PKN	Perlengkapan Kantor	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit Copy Delete	5	OTM	Otomotif	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit Copy Delete	6	SNK	Snack/Makanan Ringan	2025-03-05 08:21:48	NULL

5. Selanjutnya, kita modifikasi lagi file `KategoriController` untuk meng-*update* data di table `m_kategori` seperti berikut

```
app > Http > Controllers > KategoriController.php > KategoriController > index
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6  use Illuminate\Support\Facades\DB;
7
8  class KategoriController extends Controller
9  {
10     public function index()
11     {
12         /* $data = [
13             'kategori_kode' => 'SNK',
14             'kategori_nama' => 'Snack/Makanan Ringan',
15             'created_at' => now()
16         ];
17         DB::table('m_kategori')->insert($data);
18         return 'Insert data baru berhasil'; */
19
20         $row = DB::table('m_kategori')->where('kategori_kode', 'SNK')->update(['kategori_nama' => 'Camilan']);
21         return 'Update data berhasil. Jumlah data yang diupdate: ' . $row . ' baris';
22     }
23 }
```



6. Kita coba jalankan di browser dengan url [localhost/PWL\\_POS/public/kategori](localhost/PWL_POS/public/kategori) lagi dan amati apa yang terjadi pada table [m\\_kategori](#) di database, *screenshot* perubahan yang ada pada table [m\\_kategori](#)



	<a href="#">kategori_id</a>	<a href="#">kategori_kode</a>	<a href="#">kategori_nama</a>	<a href="#">created_at</a>	<a href="#">updated_at</a>
<input type="checkbox"/> Click the drop-down arrow to toggle column's visibility.	1	ELK	Elektronik	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	2	SMP	Sampah Rumah Tangga	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	3	MKN	Makanan	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	4	PKN	Perlengkapan Kantor	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	5	OTM	Otomotif	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit Copy Delete	6	SNK	Camilan	2025-03-05 08:21:48	NULL

7. Kita coba modifikasi lagi file [KategoriController](#) untuk melakukan proses hapus data



```
10 public function index()
11 {
12     /* $data = [
13         'kategori_kode' => 'SNK',
14         'kategori_nama' => 'Snack/Makanan Ringan',
15         'created_at' => now()
16     ];
17     DB::table('m_kategori')->insert($data);
18     return 'Insert data baru berhasil'; */
19
20     // $row = DB::table('m_kategori')->where('kategori_kode', 'SNK')->update(['kategori_nama' => 'Camilan']);
21     // return 'Update data berhasil. Jumlah data yang diupdate: ' . $row.' baris';
22
23     $row = DB::table('m_kategori')->where('kategori_kode', 'SNK')->delete();
24     return 'Delete data berhasil. Jumlah data yang dihapus: ' . $row.' baris';
25 }
```

8. Method terakhir yang kita coba adalah untuk menampilkan data yang ada di table **m\_kategori**. Kita modifikasi file **KategoriController** seperti berikut

```
10 public function index()
11 {
12     /* $data = [
13         'kategori_kode' => 'SNK',
14         'kategori_nama' => 'Snack/Makanan Ringan',
15         'created_at' => now()
16     ];
17     DB::table('m_kategori')->insert($data);
18     return 'Insert data baru berhasil'; */
19
20     // $row = DB::table('m_kategori')->where('kategori_kode', 'SNK')->update(['kategori_nama' => 'Camilan']);
21     // return 'Update data berhasil. Jumlah data yang diupdate: ' . $row.' baris';
22
23     // $row = DB::table('m_kategori')->where('kategori_kode', 'SNK')->delete();
24     // return 'Delete data berhasil. Jumlah data yang dihapus: ' . $row.' baris';
25
26     $data = DB::table('m_kategori')->get();
27     return view('kategori', ['data' => $data]);
28 }
```

9. Coba kita perhatikan kode yang diberi tanda kotak merah, berhubung kode tersebut memanggil **view('kategori')**, maka kita buat file view pada VSCode di **PWL\_POS/resources/view/kategori.blade.php**

```
resources > views > kategori.blade.php > html > body > table > tr > td
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <title>Data Kategori Barang</title>
5     </head>
6     <body>
7         <h1>Data Kategori Barang</h1>
8         <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
9             <tr>
10                 <th>ID</th>
11                 <th>Kode Kategori</th>
12                 <th>Nama Kategori</th>
13             </tr>
14             @foreach ($data as $d)
15                 <tr>
16                     <td>{{ $d->kategori_id }}</td>
17                     <td>{{ $d->kategori_kode }}</td>
18                     <td>{{ $d->kategori_nama }}</td>
19                 </tr>
20             @endforeach
21         </table>
22     </body>
23 </html>
```

10. Silahkan dicoba pada browser dan amati apa yang terjadi.



			localhost/PWL2025/Minggu3/PWL_POS/public/kategori
<b>Data Kategori Barang</b>			
ID	Kode Kategori	Nama Kategori	
1	ELK	Elektronik	
2	SMP	Sampah Rumah Tangga	
3	MKN	Makanan	
4	PKN	Perlengkapan Kantor	
5	OTM	Otomotif	

11. Laporkan hasil Praktikum-5 ini dan *commit* perubahan pada *git*





## F. ELOQUENT ORM

Eloquent ORM adalah fitur bawaan dari laravel. Eloquent ORM adalah cara pengaksesan database dimana setiap baris tabel dianggap sebagai sebuah object. Kata ORM sendiri merupakan singkatan dari ***Object-relational mapping***, yakni suatu teknik programming untuk mengkonversi data ke dalam bentuk object.

### INFO

Eloquent ORM memerlukan Model untuk proses konversi data pada tabel menjadi object. Object inilah yang nantinya akan kita akses dari dalam controller. Oleh karena itu **membuat Model pada Laravel berarti menggunakan Eloquent ORM**. Silahkan cek disini

<https://laravel.com/docs/10.x/eloquent>

Perintah untuk membuat model adalah sebagai berikut


```
php artisan make:model <nama-model-CamelCase>
```

Untuk bisa melakukan operasi **CRUD** (*create, read/retrieve, update, delete*), kita harus membuat sebuah model sesuai dengan target tabel yang ingin digunakan. Jadi, **dalam 1 model, merepresentasikan 1 tabel database.**

## Praktikum 6 – Implementasi Eloquent ORM

1. Kita buat file model untuk tabel **m\_user** dengan mengetikkan perintah

```
php artisan make:model UserModel
```

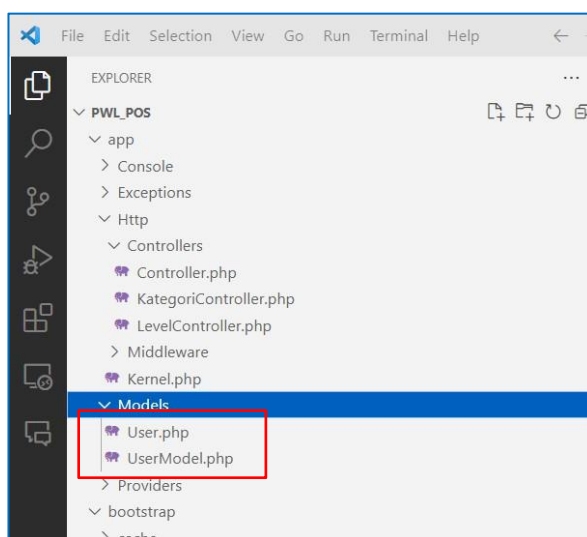



- Setelah berhasil generate model, terdapat 2 file pada folder `model` yaitu file `User.php` bawaan dari laravel dan file `UserModel.php` yang telah kita buat. Kali ini kita akan menggunakan file `UserModel.php`
- Kita buka file `UserModel.php` dan modifikasi seperti berikut

```
app > Models > UserModel.php > UserModel
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8  class UserModel extends Model
9  {
10     use HasFactory;
11
12     protected $table = 'm_user'; // Mendefinisikan nama tabel yang digunakan oleh model ini
13     protected $primaryKey = 'user_id'; // Mendefinisikan primary key dari tabel yang digunakan
14 }
15
```

- Kita modifikasi route `web.php` untuk mencoba routing ke controller `UserController`

```
routes > web.php > ...
1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\KategoriController;
4  use App\Http\Controllers\LevelController;
5  use App\Http\Controllers\UserController;
6  use Illuminate\Support\Facades\Route;
7
8
9  Route::get('/', function () {
10     return view('welcome');
11 });
12
13 Route::get('/level', [LevelController::class, 'index']);
14 Route::get('/kategori', [KategoriController::class, 'index']);
15 Route::get('/user', [UserController::class, 'index']);
16
```

- Sekarang, kita buat file controller `UserController` dan memodifikasinya seperti berikut

```
app > Http > Controllers > UserController.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use App\Models\UserModel;
6  use Illuminate\Http\Request;
7
8  class UserController extends Controller
9  {
10     public function index()
11     {
12         // coba akses model UserModel
13         $user = UserModel::all(); // ambil semua data dari tabel m_user
14         return view('user', ['data' => $user]);
15     }
16 }
```

- Kemudian kita buat view `user.blade.php`



```
resources > views > user.blade.php > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Data User</title>
5   </head>
6   <body>
7     <h1>Data User</h1>
8     <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
9       <tr>
10        <th>ID</th>
11        <th>Username</th>
12        <th>Nama</th>
13        <th>ID Level Pengguna</th>
14      </tr>
15      @foreach ($data as $d)
16        <tr>
17          <td>{{ $d->user_id }}</td>
18          <td>{{ $d->username }}</td>
19          <td>{{ $d->nama }}</td>
20          <td>{{ $d->level_id }}</td>
21        </tr>
22      @endforeach
23    </table>
24  </body>
25 </html>
```

7. Jalankan di browser, catat dan laporkan apa yang terjadi
8. Setelah itu, kita modifikasi lagi file **UserController**

```
app > Http > Controllers > UserController.php > ...
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use App\Models\UserModel;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use Illuminate\Support\Facades\Hash;
8
9 class UserController extends Controller
10 {
11     public function index()
12     {
13         // tambah data user dengan Eloquent Model
14         $data = [
15             'username' => 'customer-1',
16             'nama' => 'Pelanggan',
17             'password' => Hash::make('12345'),
18             'level_id' => 4
19         ];
20         UserModel::insert($data); // tambahkan data ke tabel m_user
21
22         // coba akses model UserModel
23         $user = UserModel::all(); // ambil semua data dari tabel m_user
24         return view('user', ['data' => $user]);
25     }
26 }
```

9. Jalankan di browser, amati dan laporkan apa yang terjadi
10. Kita modifikasi lagi file **UserController** menjadi seperti berikut

```
9 class UserController extends Controller
10 {
11     public function index()
12     {
13         // tambah data user dengan Eloquent Model
14         $data = [
15             'nama' => 'Pelanggan Pertama',
16         ];
17         UserModel::where('username', 'customer-1')->update($data); // update data user
18
19         // coba akses model UserModel
20         $user = UserModel::all(); // ambil semua data dari tabel m_user
21         return view('user', ['data' => $user]);
22     }
23 }
```



11. Jalankan di browser, amati dan laporkan apa yang terjadi
12. Jika sudah, laporkan hasil Praktikum-6 ini dan *commit* perubahan pada *git*

**Jawaban:**



ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
1	admin	Administrator	1
2	manager	Manager	2
3	staff	Staff/Kasir	3
5	customer-1	Pelanggan	5



ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
1	admin	Administrator	1
2	manager	Manager	2
3	staff	Staff/Kasir	3
5	customer-1	Pelanggan Pertama	5

## G. Penutup

Jawablah pertanyaan berikut sesuai pemahaman materi di atas

1. Pada **Praktikum 1 - Tahap 5**, apakah fungsi dari **APP\_KEY** pada *file setting .env* Laravel?

Jawaban:

**APP\_KEY** adalah token keamanan, yang memastikan bahwa data yang dienkripsi tidak dapat dengan mudah di decrypt tanpa kunci yang sesuai.

2. Pada **Praktikum 1**, bagaimana kita men-*generate* nilai untuk **APP\_KEY**?

Jawaban:

**Menggunakan perintah php artisan key:generate**

3. Pada **Praktikum 2.1 - Tahap 1**, secara *default* Laravel memiliki berapa file migrasi?  
dan untuk apa saja file migrasi tersebut?

Jawaban:

**-Create\_user\_table : Membuat tabel user**

**-Create\_password\_resets\_table : menyimpan reset password**

**-Create\_failed\_jobs\_table : untuk mencatat yang gagal**



---

**-Create\_personal\_access\_tokens\_table : membuat tabel personal access yang menyimpan token API saat menggunakan laravel authentication**

4. Secara *default*, file migrasi terdapat kode `$table->timestamps();`, apa tujuan/output dari fungsi tersebut?

Jawaban:

**Menambahkan 2 kolom yaitu created\_at dan updated\_at**

5. Pada File Migrasi, terdapat fungsi `$table->id();` Tipe data apa yang dihasilkan dari fungsi tersebut?

Jawaban:

**Membuat kolom primary key dengan id, yang dihasilkan adalah big integer dengan auto increment**

6. Apa bedanya hasil migrasi pada table `m_level`, antara menggunakan `$table->id();` dengan menggunakan `$table->id('level_id');` ?

Jawaban:

`$table->id();` membuat kolom id sebagai primary key

`$table->id('level_id');` membuat kolom level\_id sebagai primary key

7. Pada migration, Fungsi `->unique()` digunakan untuk apa?

Jawaban:

**Memastikan nilai pada sebuah kolom tidak ada yang duplikat.**

8. Pada **Praktikum 2.2 - Tahap 2**, kenapa kolom `level_id` pada tabel `m_user` menggunakan `$tabel->unsignedBigInteger('level_id')`, sedangkan kolom `level_id` pada tabel `m_level` menggunakan `$tabel->id('level_id')` ?

Jawaban:

**Dikarenakan pada tabel `m_user` mereferensikan foreign key dari tabel `m_level`, sedangkan pada tabel `m_level` tidak perlu mereferensikan foreign key dari tabel lain.**

9. Pada **Praktikum 3 - Tahap 6**, apa tujuan dari Class `Hash`? dan apa maksud dari kode program `Hash::make('1234');`?

Jawaban:

**Hash digunakan untuk mengenkripsi password sebelum disimpan ke database**

**Make('1234')** mengubah 1234 menjadi hash bcrypt untuk keamanan

10. Pada **Praktikum 4 - Tahap 3/5/7**, pada *query builder* terdapat tanda tanya (`?`), apa kegunaan dari tanda tanya (`?`) tersebut?

Jawaban:

**Sebagai parameter binding untuk keamanan saat memasukkan nilai, mencegah SQL injection**





11. Pada **Praktikum 6 - Tahap 3**, apa tujuan penulisan kode `protected $table = 'm_user';` dan `protected $primaryKey = 'user_id';` ?

**Jawaban:**

- `protected $table = 'm_user';` → Menentukan bahwa model ini menggunakan tabel `m_user`.
- `protected $primaryKey = 'user_id';` → Menentukan primary key yang digunakan adalah `user_id`, bukan `id` (default).

12. Menurut kalian, lebih mudah menggunakan mana dalam melakukan operasi CRUD ke database (*DB Façade / Query Builder / Eloquent ORM*) ? jelaskan

**Jawaban:**

**DB Facade :** lebih cepat namun lebih kompleks dikarenakan query harus ditulis manual

**Query Builder:** lebih fleksibel cocok untuk query yang kompleks tanpa harus menggunakan raw sql

**Eloquent ORM :** Paling mudah karena berbasis OOP, tetapi lebih lambat dibanding Query Builder untuk query sederhana

\*\*\* *Sekian, dan selamat belajar* \*\*\*