



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ TỪ XA MISA ESIGN

Phiên bản: 1.2

Phiên bản	Ngày phát hành	Nội dung
1.1	01/10/2024	Cung cấp các API tích hợp cơ bản
1.2	19/02/2025	Sửa mục 5.9: bổ thông tin declineReasons mô tả thông tin từ chối duyệt hồ sơ
1.3	09/10/2025	Sửa mục 5.13: Cập nhật mô tả API Thêm mục 5.14: API tích hợp ký bằng CTS MISA

Mục lục

1 Nội dung tài liệu	1
2 Luồng tích hợp	1
2.1 Cấp chứng thư	1
2.2 Ký số	2
3 Các khái niệm/thuật ngữ	2
4 Thông tin chung	3
5 Mô tả API	3
5.1 Tạo yêu cầu cấp mới chứng thư số	3
5.2 Xác nhận cấp chứng thư số	7
5.3 Lấy chứng thư số theo TransactionId	8
5.4 Lấy chứng thư số theo CertId	9
5.5 Tạo yêu cầu ký số	9
5.6 Xác thực ký số	11
5.7 Lấy thông tin giao dịch ký	11
5.8 Gửi lại OTP	12
5.9 Webhook nhận thông tin chứng thư số	13
5.10 Webhook nhận kết quả ký số	13
5.11 Webhook cập nhật thông tin chứng thư số	14
5.12 Kiểm tra tồn tại chứng thư số của cá nhân trong tổ chức	15
5.13 Lấy danh sách CTS theo MST/MNS & CCCD	15
5.14. Tạo yêu cầu ký sử dụng CKS MISA	16
6 Danh sách các Object và mô tả chi tiết	18
7 Bảng mã lỗi	20


1 Nội dung tài liệu

- Hướng dẫn tích hợp ứng dụng với dịch vụ chữ ký số từ xa MISA eSign emoteSigning.


2 Luồng tích hợp

2.1 Cấp chứng thư

a) Luồng xác thực qua SIC

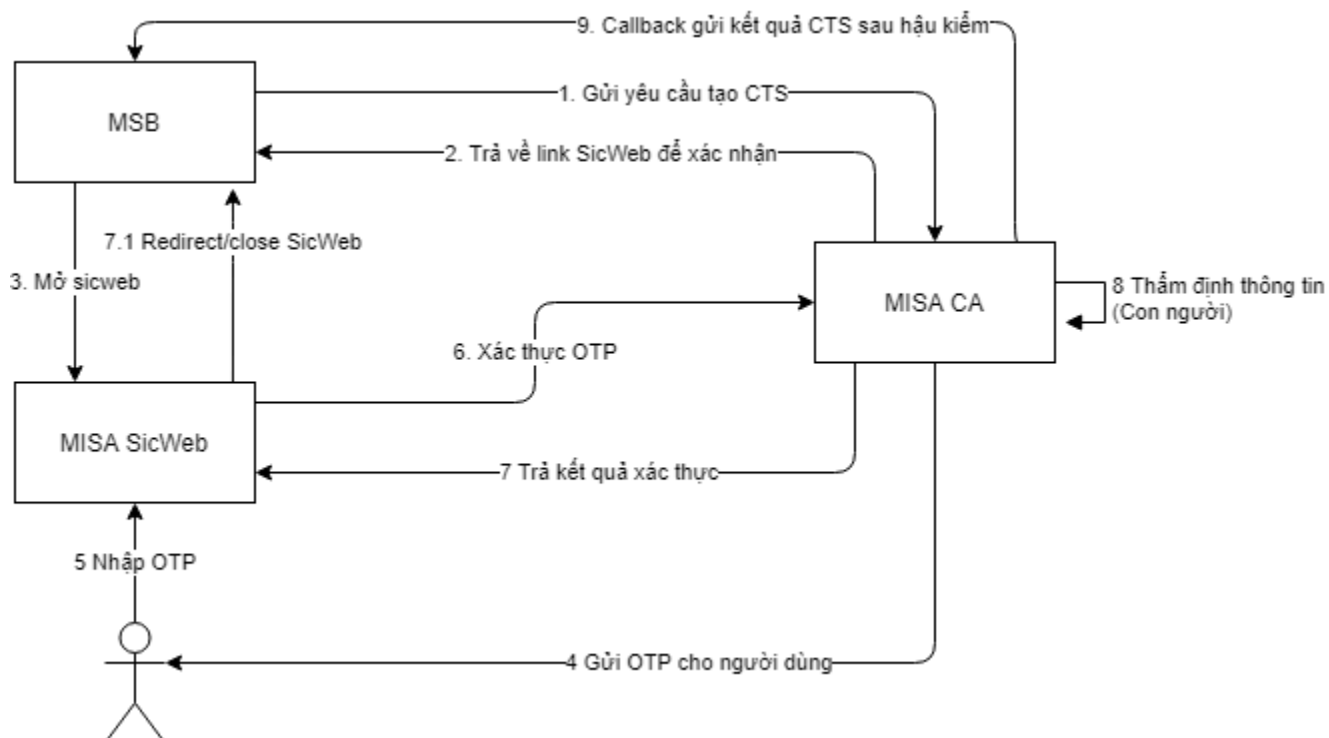


b) Luồng xác thực qua API tích hợp

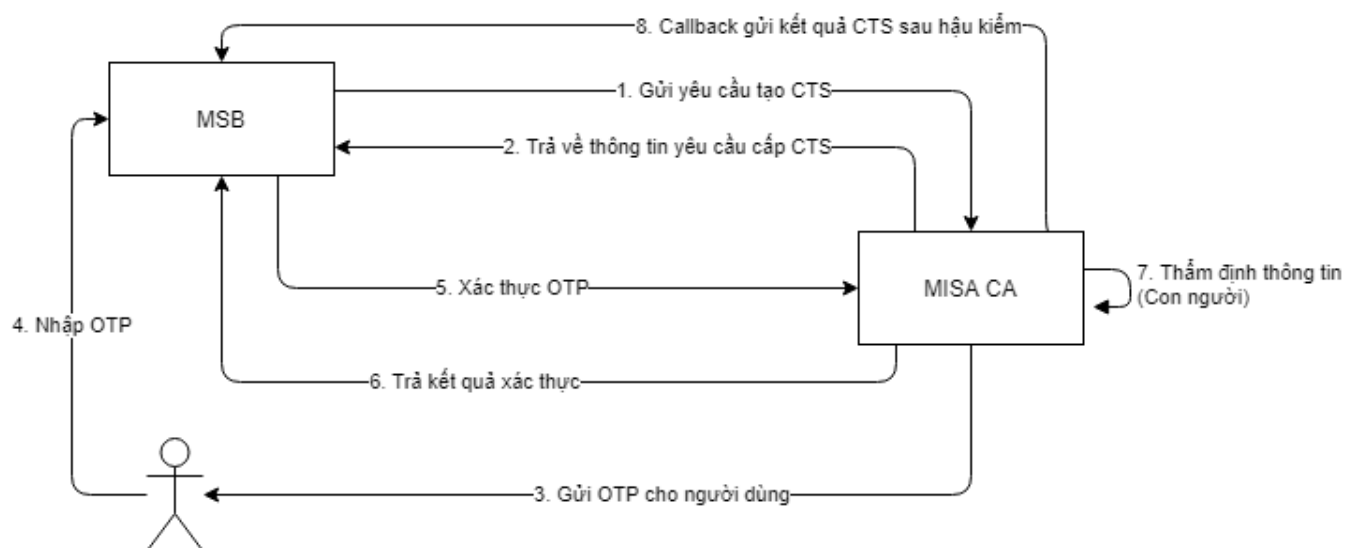


2.2 Ký số

a) Luồng xác thực qua SIC

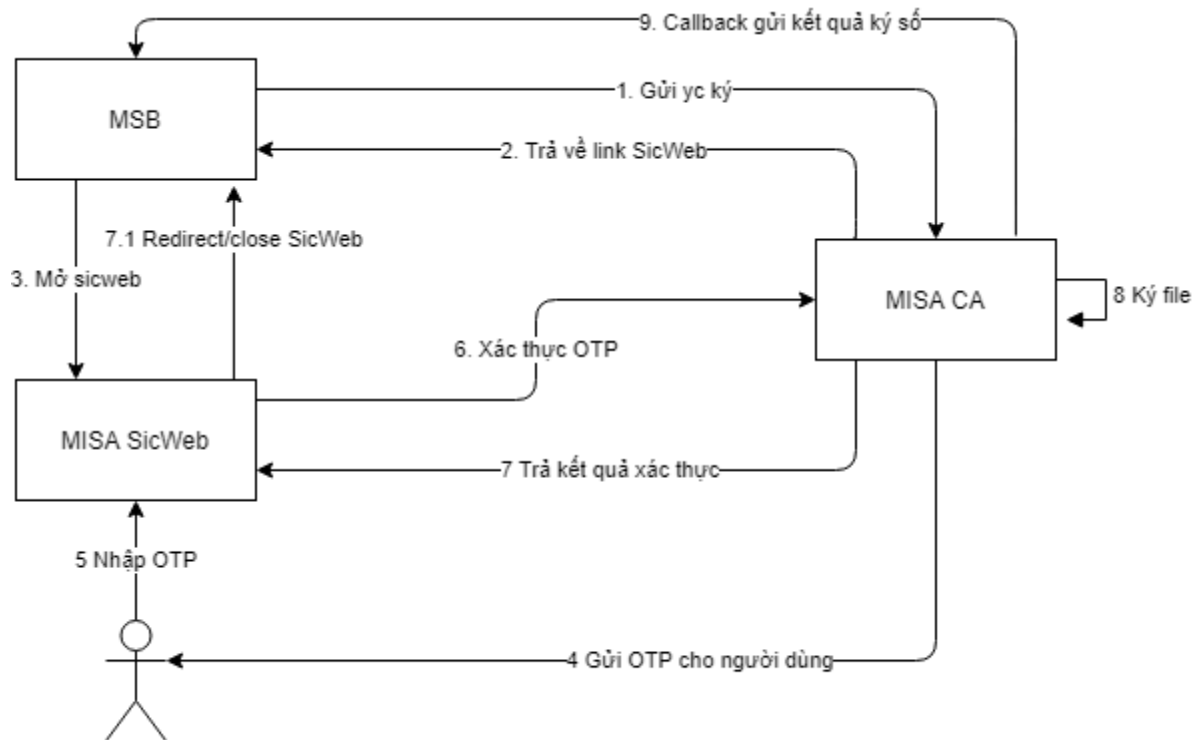

b) Luồng xác thực qua API tích hợp

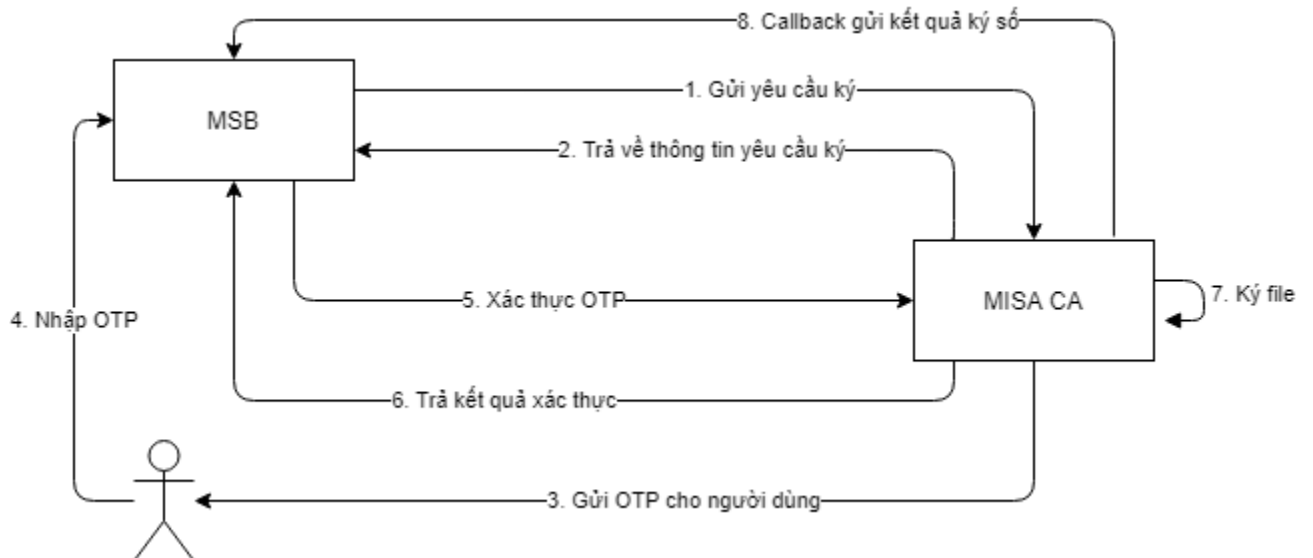

3 Các khái niệm/thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Ghi chú
-----------	---------	---------

CKS	Chữ ký số	
CTS	Chứng thư số	
CA	Certificate Authority: Cơ quan chứng thực	
CRL	Certificate Revocation List: Danh sách thu hồi chứng thư số	
OCSP	Online Certificate Status Protocol: Giao thức Trạng thái Chứng thư Trực tuyến	
M	Bắt buộc	
O	Tùy chọn	
M/O	Bắt buộc hoặc tùy chọn phụ thuộc vào từng trường hợp	
RC	Bắt buộc nếu thỏa mãn điều kiện	

4 Thông tin chung

- Mọi request đều bắt buộc có các tham số sau trong header:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Chú thích
1	x-clientid	String	M	ClientId của đối tác tích hợp do MISA eSign cung cấp
2	x-clientkey	String	M	ClientKey của đối tác tích hợp do MISA eSign cung cấp

- Định dạng dữ liệu DateTime: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
- Môi trường Test
 - Url: <https://testesignappv1.misa.vn/>
 - x-clientid: Gửi qua mail hoặc tin nhắn riêng
 - x-clientkey: Gửi qua mail hoặc tin nhắn riêng
- Môi trường Production
 - Url: <https://esignapp.misa.vn/>
 - x-clientid: Gửi qua mail hoặc tin nhắn riêng
 - x-clientkey: Gửi qua mail hoặc tin nhắn riêng

5 Mô tả API

5.1 Tạo yêu cầu cấp mới chứng thư số

- Url (Cấp CTS luồng thẩm định)
 - o <https://testesignappv1.misa.vn/esrm/service/msb/api/v1/certificate>
- Url (Cấp CTS luồng hậu kiểm)
 - o <https://testesignappv1.misa.vn/esrm/service/msb/api/v1/certificate/pc>
- Method: POST
- Request Body:

```
{
  "authorizeMethod": "<authorizeMethod>",
  "certType": "<certType>",
  "email": "<email>",
  "phoneNumber": "<phoneNumber>",
  "personalName": "<personalName>",
  "title": "<title>",
  "personalAddress": "<personalAddress>",
  "identityType": "<identityType>",
  "identityNumber": "<identityNumber>",
  "identityExpireDate": "<identityExpireDate>",
  "identityIssueDate": "<identityIssueDate>",
  "taxCode": "<taxCode>",
  "budgetCode": "<budgetCode>",
  "companyName": "<companyName>",
  "province": "<province>",
  "district": "<district>",
  "companyAddress": "<companyAddress>",
  "documents": [{
    "documentType": "<documentType>",
    "documentName": "<documentName>",
    "documentData": "<documentData>",
    "documentUrl": "<documentUrl>",
  }],
  "nfcData": "<nfcData>"
}
```

Chi tiết:

ST T	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
1	authorizeMethod	Int	NA	M	Phương thức xác thực được sử dụng 1: OTP SMS (default) 2: OTP Email
2	certType	Int	NA	M	Loại chứng thư cấp cho khách hàng 0: Tổ chức

					1: Cá nhân 2: Cá nhân trong tổ chức
3	email	String	128	M	Email của KH
4	phoneNumber	String	32	M	Số điện thoại của KH
5	personalName	String	256	RC	Tên cá nhân (Bắt buộc nếu là CTS cá nhân hoặc cá nhân trong tổ chức)
6	title	String	256	RC	Chức danh (Bắt buộc nếu là CTS cá nhân trong tổ chức)
7	personalAddress	String	256	RC	Địa chỉ thường trú, cư trú của cá nhân, người đại diện pháp luật
8	personalDistrict	String	50	M	Quận/Huyện
9	personalProvince	String	50	M	Tỉnh/Thành phố
10	identityType	Int	NA	M	Loại giấy tờ định danh: 0: CMND 1: CCCD 2: Hộ chiếu
11	identityNumber	String	32	M	Mã số của giấy tờ định danh
12	identityExpireDate	String	32	M	Ngày hết hạn của giấy tờ định danh (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
13	identityIssueDate	String	32	M	Ngày cấp của giấy tờ định danh (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
14	taxCode	String	50	RC	Mã số thuế (Bắt buộc nếu là CTS cá nhân trong tổ chức hoặc CTS tổ chức và bỏ trống Mã ngân sách)
15	budgetCode	String	50	RC	Mã ngân sách (Bắt buộc nếu là CTS cá nhân trong tổ chức hoặc CTS tổ chức nhà nước và bỏ trống Mã số thuế)
16	companyName	String	256	RC	Tên công ty/tổ chức Mã số thuế (Bắt buộc nếu là CTS cá nhân trong tổ chức hoặc CTS tổ chức)
17	companyAddress	String	256	RC	Địa chỉ công ty/tổ chức (Bắt buộc nếu là CTS cá nhân trong tổ chức hoặc CTS tổ chức)
18	companyDistrict	String	50	M	Quận/Huyện
19	companyProvince	String	50	M	Tỉnh/Thành phố
20	documents	List<Document>	NA	M	Danh sách các giấy tờ phục vụ đăng ký CTS

21	nfcData	NFCData	NA	O	Dữ liệu đọc NFC của CCCD (Bắt buộc có trong luồng hậu kiểm)
----	---------	---------	----	---	---

- Mô tả đối tượng *Document*: (hỗ trợ các loại file pdf, doc, excel, jpg)

ST T	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
1	documentType	Int	NA	M	Loại giấy tờ: 0: CMND/CCCD mặt trước 1: CMND/CCCD mặt sau 2: Hộ chiếu 3: Ảnh khuôn mặt khách hàng (dùng để đối chiếu eKYC/ảnh trong dữ liệu NFC) 4: Giấy đăng ký kinh doanh bản gốc 5: Giấy xác nhận chức danh 6: Video khuôn mặt 7: Video quay CMND/CCCD/Hộ chiếu 99: Tài liệu khác nếu có
2	documentName	String	256	O	Tên tài liệu đính kèm
3	documentData	Byte[]	NA	RC	Dữ liệu dạng byte (Bắt buộc nếu documentUrl null)
4	documentUrl	String	NA	RC	Đường dẫn tài liệu (Bắt buộc nếu documentData null)

- Các loại giấy tờ tương ứng với các loại chứng thư số:

Loại CTS \ Loại giấy tờ	(0,1)/2	3	4	5	6	7
CTS Cá nhân	M	M			M	O
CTS Cá nhân thuộc tổ chức	M	M	M	M	M	O
CTS Tổ chức	M	M	M		M	O

- Định dạng tệp tin cho phép của mỗi loại giấy tờ:

Loại giấy tờ	Định dạng cho phép
Ảnh (0, 1, 2, 3)	jpeg, jpg, png, gif, bmp, svg, tiff, webp
Tài liệu (4, 5)	doc, docx, odt, xls, xlsx, pdf, rtf, ppt, pptx, txt

Video (6, 7)	mp4, webm, wmv, webm, hevc, mov, mkv, flv
Khác (99)	Bao gồm các định dạng ở trên

- Các thuộc tính của đối tượng *NFCData*:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Chú thích
1	dg2	String	M	Ảnh chân dung của công dân ở dạng Base64
2	dg13	String	M	Dữ liệu JSON thông tin cá nhân ở dạng Base64

- Response:

```
{
  "responseCode": "<Mã lỗi trả về>",
  "responseMessage": "<Thông báo trả về>",
  "transactionId": "<transactionId>",
  "sicUrl": "<sicUrl>",
}
```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	responseCode	Int	Mã lỗi trả về 0, 1, 3, 13, 20 (Chi tiết xem tại mục danh sách mã lỗi)
2	responseMessage	String	Thông báo trả về
3	transactionId	String	Id của giao dịch
4	sicUrl	String	Url SIC xác thực cấp CTS

5.2 Xác nhận cấp chứng thư số

- Url: <https://testesignappv1.misa.vn/esrm/service/msb/api/v1/certificate/confirmation>
- Method: POST
- Request Body:

```
{
  "transactionId": "<transactionId>",
  "otp": "<otp>"
}
```

```
}
```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
1	transactionId	String	36	M	Id của giao dịch
2	otp	String	20	M	Mã OTP

- Reponse:

```
{  
  "responseCode": "<Mã lỗi trả về>",  
  "responseMessage": "<Thông báo trả về>"  
}
```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	responseCode	Int	Mã lỗi trả về 0, 1, 12, 15, 16, 17, 20 (Chi tiết xem tại mục danh sách mã lỗi)
2	responseMessage	String	Thông báo trả về

5.3 Lấy chứng thư số theo TransactionId

- Mô tả: dùng để lấy CTS theo TransactionId sau khi gọi request yêu cầu cấp CTS trường hợp không nhận được callback
- Url: <https://testesignappv1.misa.vn/esrm/service/msb/api/v1/certificate/result/{transactionid}>
- Method: GET
- Request Param:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
1	transactionId	string	36	M	Id của giao dịch

- Response:

```
{  
  "responseCode": "<Mã lỗi trả về>",  
  "responseMessage": "<Thông báo trả về>"  
}
```

```

    "certificate": "<certificate>"
}

```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	responseCode	Int	Mã lỗi trả về 0, 1, 17, 18, 19 (Chi tiết xem tại mục danh sách mã lỗi)
2	responseMessage	String	Thông báo trả về
3	certificate	Certificate	Dữ liệu của CTS

- Mô tả đối tượng *Certificate*: [xem tại đây](#)

5.4 Lấy chứng thư số theo CertId

- Url: <https://testesignappv1.misa.vn/esrm/service/msb/api/v1/certificate/{certId}>
- Method: GET
- Request Param:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
1	certId	string	36	M	Id của CTS

- Response:

```

{
  "responseCode": "<Mã lỗi trả về>",
  "responseMessage": "<Thông báo trả về>",
  "certificate": "<certificate>"
}

```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	responseCode	Int	Mã lỗi trả về 0, 1, 4 (Chi tiết xem tại mục danh sách mã lỗi)
2	responseMessage	String	Thông báo trả về
3	certificate	Certificate	Dữ liệu của CTS

- Mô tả đối tượng *Certificate*: [xem tại đây](#)

5.5 Tạo yêu cầu ký số

- URL: <https://testesignappv1.misa.vn/esrm/service/msb/api/v1/signing>
- Method: POST
- Request Body:

Body:

```
{
  "authorizeMethod": "<authorizeMethod>",
  "certId": "<certId>",
  "documents": [{
    "documentId": "<documentId>",
    "documentName": "<documentName>",
    "documentHash": "<documentHash>",
  }]
}
```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
1	authorizeMethod	Int	NA	M	Phương thức xác thực được sử dụng 1: OTP SMS (default) 2: OTP Email
2	certId	String	36	M	Id của CTS
3	documents	List<Document>	NA	M	Danh sách tài liệu cần ký (Tối đa 20)

- Mô tả đối tượng *Document*:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
1	documentId	String	36	M	Id tài liệu ký
2	documentName	String	256	O	Tên tài liệu ký
3	documentHash	String	NA	M	Giá trị hash cần ký (Base64) Các loại file hỗ trợ: pdf, doc, excel, xml, ipg

- Response

```
{
```

```

"responseCode": "<Mã lỗi trả về>",
"responseMessage": "<Thông báo trả về>",
"transactionId": "<Id giao dịch>",
"sicUrl": "<Url SIC để xác thực ký>"
}

```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	responseCode	Int	Mã lỗi trả về 0, 1, 4, 5, 6, 7, 13 (Chi tiết xem tại mục danh sách mã lỗi)
2	responseMessage	String	Thông báo trả về
3	transactionId	String	Id giao dịch ký
4	sicUrl	String	Url SIC để xác thực ký

5.6 Xác thực ký số

- URL: <https://testesignappv1.misa.vn/esrm/service/msb/api/v1/signing/confirmation>
- Method: POST
- Request Body:

Body:

```

{
  "transactionId": "<transactionId>",
  "otp": "<otp>"
}

```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
1	transactionId	String	36	M	Id của giao dịch ký
2	otp	String	20	M	Mã OTP

- Response

```

{
  "responseCode": "<Mã lỗi trả về>",
  "responseMessage": "<Thông báo trả về>"
}

```

```
}
```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	responseCode	Int	Mã lỗi trả về 0, 1, 7, 8, 10, 12, 15, 16 (Chi tiết xem tại mục danh sách mã lỗi)
2	responseMessage	String	Thông báo trả về

5.7 Lấy thông tin giao dịch ký

- Url: <https://testesignappv1.misa.vn/esrm/service/msb/api/v1/signing/{transactionId}>
- Method: GET
- Request Param:

ST T	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
1	transactionId	string	36	M	Id giao dịch

- Response

```
{  
  "responseCode": "<Mã lỗi trả về>",  
  "responseMessage": "<Thông báo trả về>",  
  "signatures": [{  
    "documentId": "<Id tài liệu ký>",  
    "signature": "<Chữ ký để gắn vào tài liệu>"  
  }],  
}
```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	responseCode	Int	Mã lỗi trả về 0, 1, 8, 9, 10 (Chi tiết xem tại mục danh sách mã lỗi)
2	responseMessage	String	Thông báo trả về
3	signatures	List<Signature>	Danh sách chữ ký (Có trong trường hợp ký thành công)

- Mô tả đối tượng Signature: [xem tại đây](#)

5.8 Gửi lại OTP

- URL: <https://testesignappv1.misa.vn/esrm/service/msb/api/v1/otp>
- Method: POST
- Request Body:

Body:

```
{
  "transactionId": "<transactionId>"
}
```

Chi tiết:

ST T	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
1	transactionId	String	36	M	Id của giao dịch

- Response

```
{
  "responseCode": "<Mã lỗi trả về>",
  "responseMessage": "<Thông báo trả về>"
}
```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	responseCode	Int	Mã lỗi trả về 0, 1, 7, 13, 14, 16, 17, 20(Chi tiết xem tại mục danh sách mã lỗi)
2	responseMessage	String	Thông báo trả về

5.9 Webhook nhận thông tin chứng thư số

- Url: do đối tác cung cấp
- Method: Post
- Request Body:

```
{
  "responseCode": "<Mã lỗi trả về>",
  "responseMessage": "<Thông báo trả về>",
  "transactionId": "<Id giao dịch ký>",
  "certificate": "<certificate>",
}
```


},

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	transactionId	String	Id giao dịch ký
2	responseCode	Int	Mã lỗi trả về
3	responseMessage	String	Thông báo trả về
4	certificate	Certificate	Chứng thư số
5	declineReasons	List<DeclineReason>	Thông tin lý do từ chối yêu cầu cấp CTS

- Mô tả đối tượng *Certificate*: [xem tại đây](#)
- Trường hợp yêu cầu cấp chứng thư số bị từ chối (mã lỗi 19) , phía MISA sẽ trả thêm thông tin lý do từ chối trong trường declineReasons ([xem tại đây](#))

5.10 Webhook nhận kết quả ký số

- Url: do đối tác cung cấp
- Method: Post
- Request Body:

```
{
  "transactionId": "<Id giao dịch ký>",
  "responseCode": "<Mã lỗi trả về>",
  "responseMessage": "<Thông báo trả về>",
  "signatures": [{
    "documentId": "<Id tài liệu ký>",
    "signature": "<Chữ ký để gắn vào tài liệu>"
  }],
}
```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	transactionId	String	Id giao dịch ký
2	responseCode	Int	Mã lỗi trả về 0: Thành công

			1: Lỗi không xác định 10: Quá thời gian xác thực ký 11: Người dùng từ chối ký
3	responseMessage	String	Thông báo trả về
3	signatures	List<Signature>	Danh sách chữ ký (Có trong trường hợp ký thành công)

- Mô tả đối tượng *Signature*: [xem tại đây](#)

5.11 Webhook cập nhật thông tin chứng thư số

- Url: do đối tác cung cấp
- Method: Post
- Request Body:

```
{
  "certId": "<certId>",
  "certStatus": "<certStatus>"
}
```

ST T	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Chú thích
1	certId	String	36	Id chứng thư số
2	certStatus	Int		Trạng thái CTS (0: Đang hoạt động, 2/3: Đã bị thu hồi, 7: Chưa hoạt động (bao gồm cả trường hợp CTS đang bị khóa), 8: Đã hết hạn)

5.12 Kiểm tra tồn tại chứng thư số của cá nhân trong tổ chức

- URL: <https://testesignappv1.misa.vn/esrm/service/msb/api/v1/certificate/checkexist>
- Method: POST
- Request Body:

Body:

```
{
  "identityNumber": "<identityNumber>",
  "taxCode": "<taxCode>"
}
```

Chi tiết:

ST T	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
------	---------	--------------	------------	----------	-----------

1	identityNumber	String	32	M	Mã số của giấy tờ định danh
2	taxCode	String	50	M	Mã số thuế hoặc mã ngân sách

- Response

```
{
  "responseCode": "<Mã lỗi trả về>",
  "responseMessage": "<Thông báo trả về>",
  "data": "True/False"
}
```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	responseCode	Int	Mã lỗi trả về 0, 1 (Chi tiết xem tại mục danh sách mã lỗi)
2	responseMessage	String	Thông báo trả về
3	data	True/False	True nếu có tồn tại CTS của cá nhân trong tổ chức

- Mô tả đối tượng Certificate: Mô tả đối tượng Certificate: [xem tại đây](#)

5.13 Lấy danh sách CTS theo MST/MNS & CCCD

- URL: <https://testesignappv1.misa.vn/esrm/service/msb/api/v1/certificate>
- Method: GET
- Request Param:

ST T	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
1	taxCode	string		M	Mã số thuế/mã ngân sách
2	identityNumber	string		O	Số CCCD/CMT/Số Hộ chiếu
3	certType	int		O	Loại CTS 0: Tổ chức, 1: cá nhân, 2: Cá nhân trong tổ chức

- Response:

```
{
  "responseCode": "<Mã lỗi trả về>",
  "responseMessage": "<Thông báo trả về>",
  "certificates": "[<certificate>]"
}
```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	responseCode	Int	Mã lỗi trả về 0, 1 (Chi tiết xem tại mục danh sách mã lỗi)
2	responseMessage	String	Thông báo trả về
3	certificates	List<Certificate>	Danh sách CTS

- Mô tả đối tượng *Certificate*: [xem tại đây](#)
 - **5.14. Tạo yêu cầu ký sử dụng CKS MISA**
- URL: <https://testesignappv1.misa.vn/esrm/service/msb/api/v2/Signing>
- Method: POST
- Request Body:

Body:

```
{
  "userKey": "<userKey>",
  "serialNumber": "<serialNumber>",
  "transactionId": "<transactionId>",
  "documents": [{
    "documentId": "<documentId>",
    "documentName": "<documentName>",
    "documentHash": "<documentHash>",
  }]
}
```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
1	format	string	NA	O	Loại ký json : Data dạng json
2	userKey	string	NA	M	CCCD/HC/MST
3	documents	List<Document>	NA	M	Danh sách tài liệu cần ký (Tối đa 20)
4	serialNumber	string	NA	O	Serial CTS của khách hàng (trường hợp khách hàng có nhiều CTS MISA thì sẽ bắt buộc truyền)

- Mô tả đối tượng *Document*:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Max length	Bắt buộc	Chú thích
1	documentId	String	36	M	Id tài liệu ký
2	documentName	String	256	O	Tên tài liệu ký
3	documentHash	String	NA	M	Giá trị hash cần ký (Base64) Các loại file hỗ trợ: pdf, doc, excel, xml, ipg

- Response

```
{
  "responseCode": "<Mã lỗi trả về>",
  "responseMessage": "<Thông báo trả về>",
  "transactionId": "<Id giao dịch>"
}
```

Chi tiết:

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	responseCode	Int	Mã lỗi trả về 0, 1, 4, 5, 6, 7, 13 (Chi tiết xem tại mục danh sách mã lỗi)
2	responseMessage	String	Thông báo trả về
3	transactionId	String	Id giao dịch ký

6 Danh sách các Object và mô tả chi tiết

6.1.1 Signature (Thông tin chữ ký số)

STT	Tham số	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	documentId	String	Id tài liệu ký
2	signature	String	Chữ ký (Base64)

6.1.2 Certificate (Thông tin chứng thư số)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Max	Chú thích
-----	------------	--------------	-----	-----------

			length	
1	certId	String	36	Id của CTS
2	certStatus	Int		Trạng thái CTS (0: Đang hoạt động, 2/3: Đã bị thu hồi, 7: Chưa hoạt động (bao gồm cả trường hợp CTS đang bị khóa), 8: Đã hết hạn)
3	certType	Int		Loại CTS (0: Tổ chức, 1: Cá nhân, 2: Cá nhân thuộc tổ chức)
4	certName	String	255	Tên CTS (Tên chủ sở hữu CTS)
5	certChain	List<String>		Mảng CTS dưới dạng base64 string, trong đó phần tử đầu tiên là CTS của người dùng, phần tử thứ 2 là CTS của MISA do NEAC cấp, phần tử thứ 3 là CTS của NEAC
6	serialNumber	String	50	Số serial của CTS (Hex)
7	effectiveTime	DateTime		Thời gian bắt đầu hiệu lực của CTS (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
8	expirationTime	DateTime		Thời gian hết hiệu lực của CTS (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

■ 5.13.3 Mô tả *responseMessage* chứa thông tin lý do từ chối yêu cầu cấp CTS

- Body của request phía MISA gọi vào url webhook của đối tác khi yêu cầu cấp CTS bị từ chối

```
{
  "responseCode": 19,
  "transactionId": "<Id của giao dịch>",
  "responseMessage": "REGISTRATION_REJECTED",
  "declineReasons": List<DeclineReason>,
}
```

- Mô tả đối tượng *DeclineReason*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	reasonLabel	ReasonLabel: Constant string	Tên nhóm lý do từ chối

2	reasonDetail	List<ReasonDetail >	Mảng các lý do có trong nhóm này
---	--------------	------------------------	----------------------------------

- Mô tả đối tượng *ReasonDetail*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Chú thích
1	name	ReasonName: Constant string	Tên lý do từ chối
2	note	String	Mô tả chi tiết lý do từ chối (do NV Thẩm định của MISA nhập)

- Bảng mô tả các nhóm lý do từ chối và các lý do trong mỗi nhóm

STT	Nhóm lý do (ReasonLabel)	Mô tả	Lý do chi tiết trong nhóm (ReasonName)
1	RegisterFormInvalid	Đơn đăng ký CTS không hợp lệ	Đơn đề nghị cấp chứng thư số
2	ProfileInvalid	Hồ sơ pháp lý không hợp lệ	Giấy tờ chứng nhận tổ chức/doanh nghiệp CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người sở hữu chứng thư
3	VideoInvalid	Video tải lên không hợp lệ	Video khuôn mặt Video CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người sở hữu chứng thư
4	InformationInvalid	Khai báo thông tin khách hàng sai	Thông tin cấp chứng thư số
5	OtherInvalid	Thông tin khác sai	Lý do khác NVKD tự phát hiện ra hồ sơ bị sai

- Object sample

```
{
  "responseCode": 19,
  "transactionId": "978ac879-2168-49fe-965d-176374a252a0",
  "responseMessage": "REGISTRATION_REJECTED",
  "declineReasons": [
    {
      "reasonLabel": "VideoInvalid",
      "reasonDetail": [
        {
          "name": "Video khuôn mặt",
          "note": "Không tồn tại khuôn mặt trong video"
        }
      ]
    },
    {
      "reasonLabel": "ProfileInvalid",
      "reasonDetail": [
        {
          "name": "Giấy tờ chứng nhận tổ chức/doanh nghiệp",
          "note": "Tên tổ chức không giống với thông tin trên thuế"
        },
        {
          "name": "CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người sở hữu chứng thư",
          "note": "Giấy tờ CCCD đã hết hạn sử dụng"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

7 Bảng mã lỗi

Response Code	ResponseMessage	Chú thích
0	SUCCESS	Thành công
1	UNKNOWN_ERROR	Lỗi chưa xác định
2	NOT_FOUND_CLIENT	Không tìm thấy client (sai clientid, clientkey)

3	INVALID_PARAMETER	Tham số đầu vào không hợp lệ
4	NOT_FOUND_CERTIFICATE	Không tìm thấy CTS
5	CERTIFICATE_EXPIRED	CTS hết hiệu lực
6	CERTIFICATE_REVOKE	CTS đã bị thu hồi
7	CERTIFICATE_LOCKED	Chứng thư số bị khóa
8	NOT_FOUND_SIGNING_REQUEST	Không tìm thấy yêu cầu ký
9	SIGNING_REQUEST_WAITING_AUTHORIZED	Yêu cầu ký đang chờ xác thực
10	SIGNING_AUTHORIZATION_TIMEOUT	Quá thời gian xác thực ký
11	USER_REJECT_SIGNING	Người dùng từ chối ký
12	OTP_CODE_NOT_VALID	Mã OTP không chính xác
13	FAILED_TO_SEND_OTP	Không gửi được OTP
14	OTP_SEND_LIMIT_EXCEEDED	Lỗi vượt quá số lần gửi OTP
15	OTP_CODE_EXPIRED	Mã OTP hết hạn
16	TRANSACTION_FINISHED	Giao dịch đã hoàn thành
17	TRANSACTION_NOT_FOUND	Giao dịch không tồn tại
18	TRANSACTION_PENDING	Giao dịch đang thực hiện
19	REGISTRATION_REJECTED	Hồ sơ cấp CTS đã bị từ chối
20	REGISTRATION_BLOCKED	Người dùng bị chặn đăng ký CTS do quá số lần nhập sai OTP
21	DOCUMENT_FILE_SIZE_TOO_LARGE	Kích thước file gửi lên quá lớn
22	NFC_DATA_INVALID	Thông tin NFC không chính xác
23	FILE_SIGN_OVER	Số lượng file ký vượt quá giới hạn
24	NO_FILE_TO_SIGN	Không có file cần ký

25	TRANSACTION_EXISTED	Đã tồn tại yêu cầu ký (trùng transactionid)
26	CONFIRM_PENDING	CTS đang chờ xác nhận (Khách hàng cần vào eSign Mobile thực hiện xác nhận thông tin CTS)