HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH BUỔI 06

1. Tải lại các gói từ thư viện NuGet.

Lưu ý: Bước này chỉ thực hiện trong trường hợp dùng máy của trường để thực hành. Nếu SV dùng máy cá nhân và đã có các gói thì bỏ qua.

- Khởi động chương trình **Developer Command Prompt for VS 2019**/2022 với quyền **Administrator**.



- Dùng lệnh `MSBuild /t:restore` để tải lại thư viện từ NuGet.

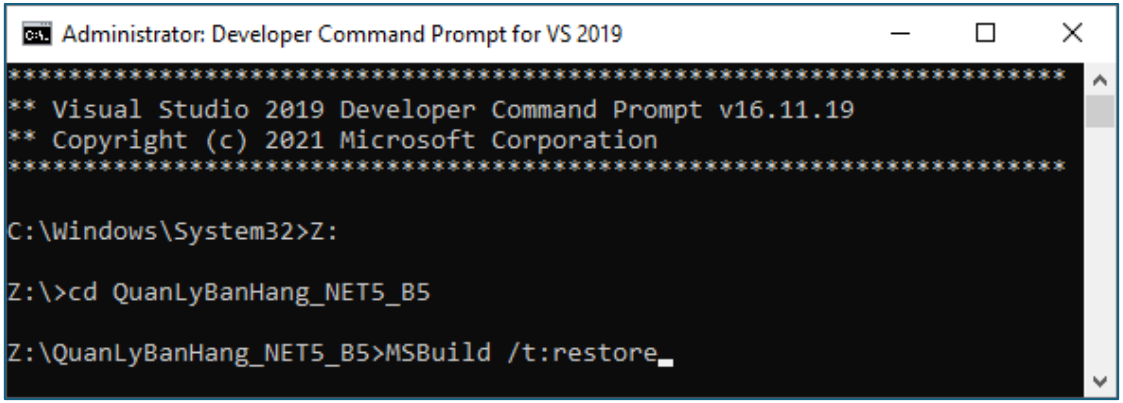

Tùy theo buổi thực hành, có thể ổ đĩa và thư mục chứa project có thể khác với hình trên.

2. Tạo lại CSDL bằng lệnh Migration.

Lưu ý: Bước này chỉ thực hiện trong trường hợp dùng máy của trường để thực hành. Nếu SV dùng máy cá nhân và đã có CSDL thì bỏ qua.

- Chỉnh lại thông số kết nối bên trong tập tin **App.config** hoặc **Data\QLBHDbContext.cs** (nếu chưa đúng với cấu hình của SQL Server).

```
"Server=.\\SQLEXPRESS;Database=QLBH;Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True;TrustServerCertificate=True"
```

- Dùng cửa sổ dòng lệnh, thực hiện lệnh sau:

```
Update-Database
```

3. Nhập dữ liệu mẫu cho CSDL vừa tạo.

Mở SSMS, sử dụng tập tin **QLBH.sql** cho sẵn để nhập dữ liệu vào.

4. Thiết kế giao diện trang Chính.

- Trong thư mục **Forms**, tạo mới 1 form và đặt tên là **frmMain**.

- Thiết kế giao diện **frmMain** theo mẫu như sau:

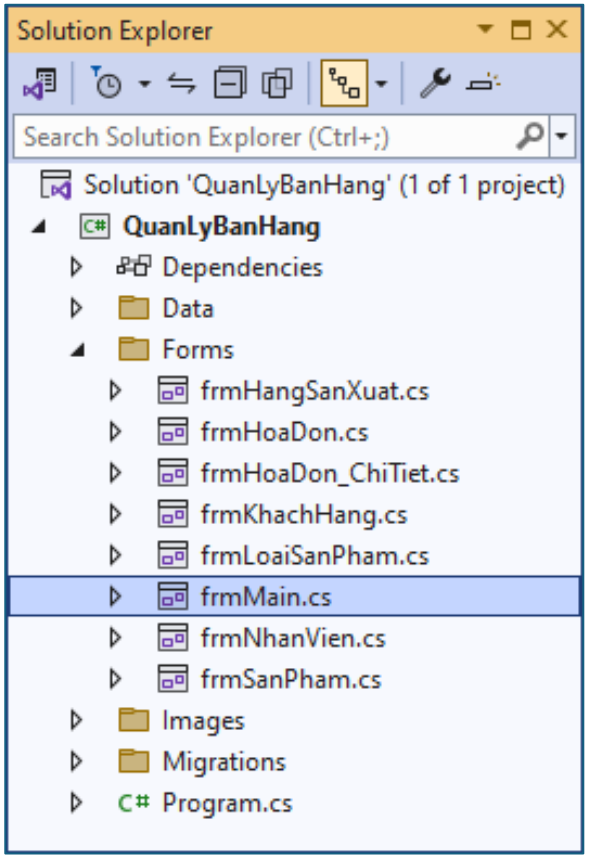

❶ Đặt thuộc tính cho form:

Thuộc tính	**Giá trị**	**Ý nghĩa**
StartPosision	**CenterScreen**	Khi chạy form sẽ hiển thị cân chính giữa màn hình.
Text	**Quản lý bán hàng**	Hiển thị trên thanh tiêu đề của form.
WindowState	**Maximized**	Khi chạy form sẽ bung rộng toàn màn hình.
IsMdiContainer	**True**	Thiết lập formMain là **MDI Parent**.

❷ Các thành phần có trên frmMain:

Controls	**Loại**	**Tên**
Thanh thực đơn	MenuStrip	**menuStrip**
Thanh trạng thái	StatusStrip	**statusStrip**

❸ **MenuStrip** gồm có 4 mục chính:

Menu chính	**Menu con**	**Tên**
Hệ thống Tên: **mnuHeThong** 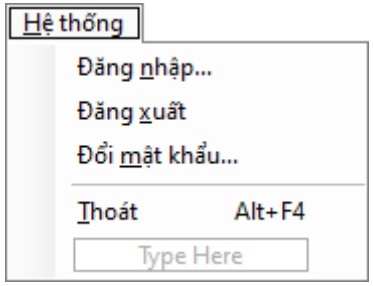	Đăng nhập...	`mnuDangNhap`
	Đăng xuất	`mnuDangXuat`
	Đổi mật khẩu...	`mnuDoiMatKhau`
	Thoát ShortcutKeys: Alt + F4	`mnuThoat`
Quản lý Tên: **mnuQuanLy**	Loại sản phẩm...	`mnuLoaiSanPham`
	Hãng sản xuất...	`mnuHangSanXuat`

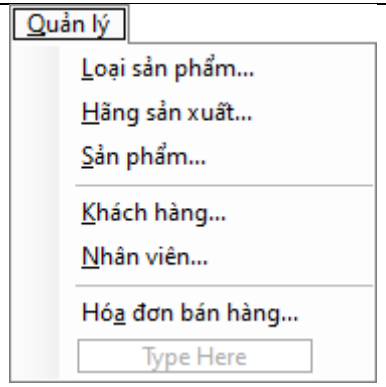	Sản phẩm...	`mnuSanPham`
	Khách hàng...	`mnuKhachHang`
	Nhân viên...	`mnuNhanVien`
	Hóa đơn bán hàng...	`mnuHoaDon`
Báo cáo – Thống kê Tên: **mnuBaoCaoThongKe** 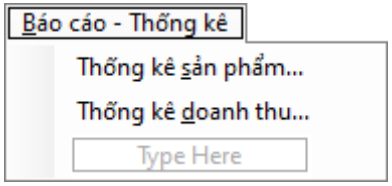	Thống kê sản phẩm...	`mnuThongKeSanPham`
	Thống kê doanh thu...	`mnuThongKeDoanhThu`
Trợ giúp Tên: **mnuTroGiup** 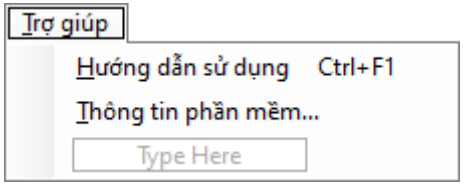	Hướng dẫn sử dụng ShortcutKeys: Ctrl + F1	`mnuHuongDanSuDung`
	Thông tin phần mềm...	`mnuThongTinPhanMem`

❹ **StatusStrip** gồm có 3 Label:

Text	**Loại**	**Tên và thuộc tính**
Chưa đăng nhập.	ToolStripStatusLabel	**Tên:** `lblTrangThai`
Bỏ trống	ToolStripStatusLabel	**Thuộc tính:** - `Spring`: `True`

© 2024 FIT	ToolStripStatusLabel	**Tên:** lblLienKet **Thuộc tính:** - IsLink: True

- Xây dựng code cho **MenuStrip** và **StatusStrip**:

❶ Khai báo biến toàn cục.

```
frmLoaiSanPham loaiSanPham = null;
frmHangSanXuat hangSanXuat = null;
frmSanPham sanPham = null;
frmKhachHang khachHang = null;
frmNhanVien nhanVien = null;
frmHoaDon hoaDon = null;
string hoVaTenNhanVien = ""; // Lấy tên người dùng hiển thị vào thanh Status.
```

❷ Xây dựng code cho **MenuStrip**.

```
private void mnuLoaiSanPham_Click(object sender, EventArgs e)
{
   if (loaiSanPham == null || loaiSanPham.IsDisposed)
   {
      loaiSanPham = new frmLoaiSanPham();
      loaiSanPham.MdiParent = this;
      loaiSanPham.Show();
   }
   else
      loaiSanPham.Activate();
}

// Tương tự cho mnuHangSanXuat, mnuSanPham, mnuKhachHang, mnuNhanVien, mnuHoaDon
```

❸ Xây dựng code cho **StatusStrip**.

```
private void lblLienKet_Click(object sender, EventArgs e)
{
   ProcessStartInfo info = new ProcessStartInfo();
   info.FileName = "explorer.exe";
   info.Arguments = "https://fit.agu.edu.vn";
```

```
    Process.Start(info);
}
```

5. Thiết kế giao diện trang Đăng nhập.

- Trong thư mục **Forms**, tạo mới 1 form và đặt tên là **frmDangNhap**.

- Thiết kế giao diện trang **Đăng nhập** theo mẫu như sau:

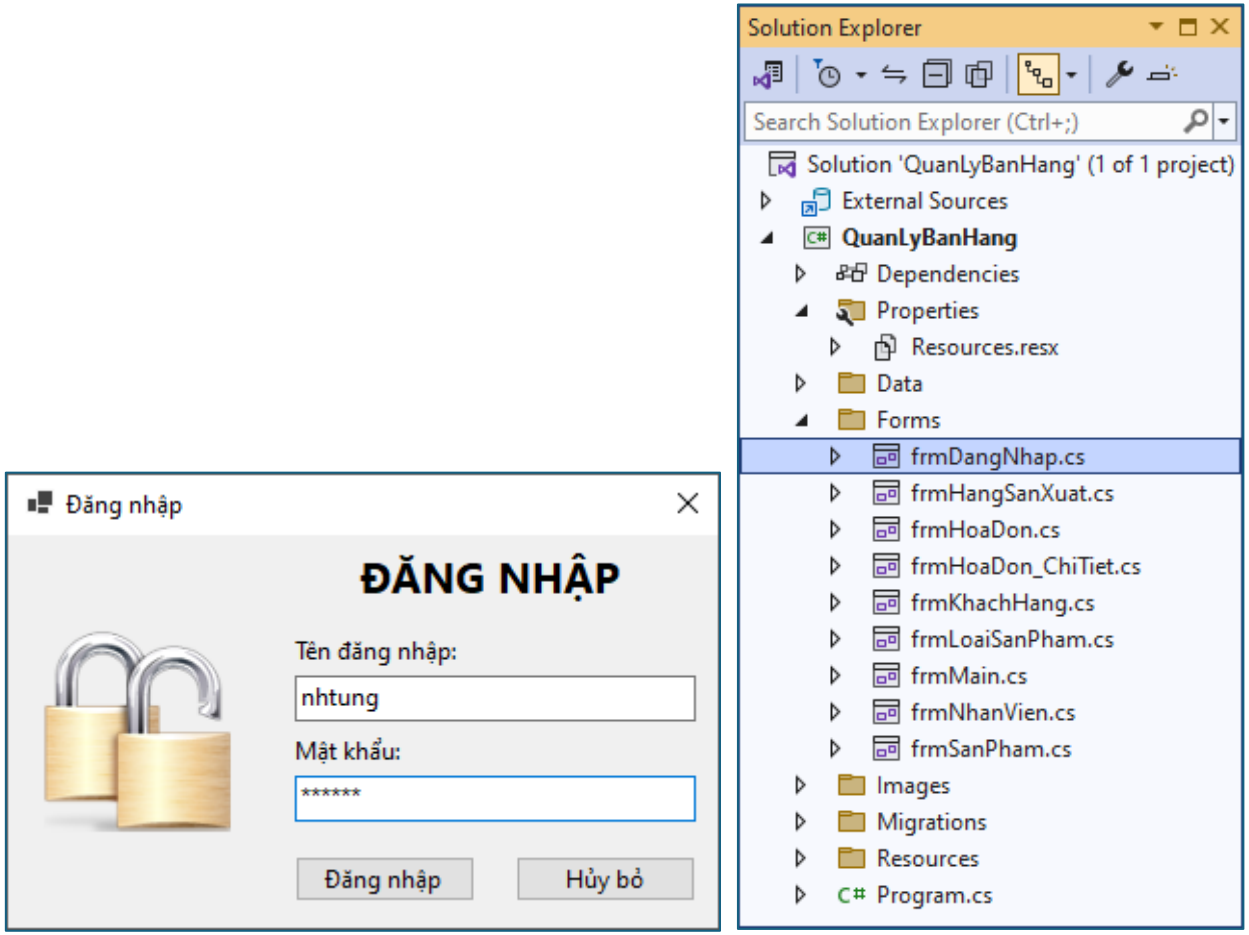

❶ Đặt thuộc tính cho form:

Thuộc tính	**Giá trị**	**Ý nghĩa**
StartPosision	**CenterScreen**	Khi chạy form sẽ hiển thị cân chính giữa màn hình.
Text	**Đăng nhập**	Hiển thị trên thanh tiêu đề của form.
FormBorderStyle	**FixedSingle**	Cố định kích thước của form
MaximizeBox	**False**	Ẩn nút phóng to.
MinimizeBox	**False**	Ẩn nút thu nhỏ.

❷ Đặt tên cho các Controls:

Controls	**Loại**	**Tên và thuộc tính**
Tên đăng nhập	TextBox	**Tên:** `txtTenDangNhap` **Thuộc tính:** - `Modifiers`: **Public**
Mật khẩu	TextBox	**Tên:** `txtMatKhau` **Thuộc tính:** - `Modifiers`: **Public** - `PasswordChar`: ●
Đăng nhập	Button	**Tên:** `btnDangNhap`
Hủy bỏ	Button	**Tên:** `btnHuyBo`

❸ Xử lý khi nhấn nút **Đăng nhập** và **Hủy bỏ**.

```
private void btnDangNhap_Click(object sender, EventArgs e)
{
   this.DialogResult = DialogResult.OK;
}
```

```
private void btnHuyBo_Click(object sender, EventArgs e)
{
   this.DialogResult = DialogResult.Cancel;
}

private void txtMatKhau_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
   if (e.KeyCode == Keys.Enter)
   {
      btnDangNhap_Click(sender, e);
   }
}
```

6. Xử lý đăng nhập và phân quyền trên frmMain.

❶ Bổ sung biến toàn cục.

```
QLBHDbContext context = new QLBHDbContext(); // Khởi tạo biến ngữ cảnh CSDL
frmLoaiSanPham loaiSanPham = null;
frmHangSanXuat hangSanXuat = null;
frmSanPham sanPham = null;
frmKhachHang khachHang = null;
frmNhanVien nhanVien = null;
frmHoaDon hoaDon = null;
frmDangNhap dangNhap = null;
string hoVaTenNhanVien = ""; // Lấy tên người dùng hiển thị vào thanh Status.
```

❷ Xây dựng hàm **Đăng nhập**.

```
private void DangNhap()
{
LamLai:
   if (dangNhap == null || dangNhap.IsDisposed)
      dangNhap = new frmDangNhap();

   if (dangNhap.ShowDialog() == DialogResult.OK)
   {
      string tenDangNhap = dangNhap.txtTenDangNhap.Text;
      string matKhau = dangNhap.txtMatKhau.Text;

      if (tenDangNhap.Trim() == "")
      {
```

```
            MessageBox.Show("Tên đăng nhập không được bỏ trống!", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            dangNhap.txtTenDangNhap.Focus();
            goto LamLai;
        }
        else if (matKhau.Trim() == "")
        {
            MessageBox.Show("Mật khẩu không được bỏ trống!", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            dangNhap.txtMatKhau.Focus();
            goto LamLai;
        }
        else
        {
            var nhanVien = context.NhanVien.Where(r => r.TenDangNhap == tenDangNhap).SingleOrDefault();

            if (nhanVien == null)
            {
                MessageBox.Show("Tên đăng nhập không chính xác!", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                dangNhap.txtTenDangNhap.Focus();
                goto LamLai;
            }
            else
            {
                if (BC.Verify(matKhau, nhanVien.MatKhau))
                {
                    hoVaTenNhanVien = nhanVien.HoVaTen;

                    if (nhanVien.QuyenHan == true)
                        QuyenQuanLy();
                    else if (nhanVien.QuyenHan == false)
                        QuyenNhanVien();
                    else
                        ChuaDangNhap();
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Mật khẩu không chính xác!", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    dangNhap.txtMatKhau.Focus();
                    goto LamLai;
                }
            }
        }
    }
}
```

❸ Bật tắt chức năng ứng với các quyền.

```
public void ChuaDangNhap()
{
   // Sáng đăng nhập
   mnuDangNhap.Enabled = true;

   // Mờ tất cả
   mnuDangXuat.Enabled = false;
   mnuDoiMatKhau.Enabled = false;

   mnuLoaiSanPham.Enabled = false;
   mnuHangSanXuat.Enabled = false;
   mnuSanPham.Enabled = false;
   mnuKhachHang.Enabled = false;
   mnuNhanVien.Enabled = false;
   mnuHoaDon.Enabled = false;

   mnuThongKeSanPham.Enabled = false;
   mnuThongKeDoanhThu.Enabled = false;

   // Hiển thị thông tin trên thanh trạng thái
   lblTrangThai.Text = "Chưa đăng nhập.";
}

public void QuyenQuanLy()
{
   // Mờ đăng nhập
   mnuDangNhap.Enabled = false;

   // Mờ các chức năng quản lý không được phép


   // Sáng đăng xuất và các chức năng quản lý được phép
   mnuDangXuat.Enabled = true;
   mnuDoiMatKhau.Enabled = true;

   mnuLoaiSanPham.Enabled = true;
   mnuHangSanXuat.Enabled = true;
   mnuSanPham.Enabled = true;
   mnuKhachHang.Enabled = true;
   mnuNhanVien.Enabled = true;
   mnuHoaDon.Enabled = true;

   mnuThongKeSanPham.Enabled = true;
   mnuThongKeDoanhThu.Enabled = true;
```

```
    // Hiển thị thông tin trên thanh trạng thái
    lblTrangThai.Text = "Quản lý: " + hoVaTenNhanVien;
}

public void QuyenNhanVien()
{
    // Mở đăng nhập
    mnuDangNhap.Enabled = false;

    // Mở các chức năng nhân viên không được phép
    mnuLoaiSanPham.Enabled = false;
    mnuHangSanXuat.Enabled = false;
    mnuSanPham.Enabled = false;
    mnuNhanVien.Enabled = false;

    // Sáng đăng xuất và các chức năng nhân viên được phép
    mnuDangXuat.Enabled = true;
    mnuDoiMatKhau.Enabled = true;

    mnuKhachHang.Enabled = true;
    mnuHoaDon.Enabled = true;

    mnuThongKeSanPham.Enabled = true;
    mnuThongKeDoanhThu.Enabled = true;

    // Hiển thị thông tin trên thanh trạng thái
    lblTrangThai.Text = "Nhân viên: " + hoVaTenNhanVien;
}
```

❹ Xử lý khi nhấn vào menu **Đăng nhập**.

```
private void mnuDangNhap_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DangNhap();
}
```

❺ Xử lý khi tải frmMain

```
private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e)
{
    ChuaDangNhap();
    DangNhap();
```

```
}
```

❻ Xử lý khi nhấn vào menu **Đăng xuất**.

```
private void mnuDangXuat_Click(object sender, EventArgs e)
{
   foreach (Form child in MdiChildren)
   {
      child.Close();
   }
   ChuaDangNhap();
}
```