

리눅스 로그인

1


- 로그인 계정: chosun
- 비밀번호: chosun

- -----
 - ▣ Guest로 로그인 하면 이클립스 프로그램을 실행할 수 없음
 - ▣ 반드시 chosun으로 로그인 할 것

자신의 작업 폴더 만들기 (Linux System)

2


- 왼쪽의 [즐거찾기]에서 [파일 관리자]를 실행함
 - ▣ 왼쪽의 노란 아이콘을 클릭
- 기본 홈 디렉토리 (내 폴더): [/home/chosun](#)

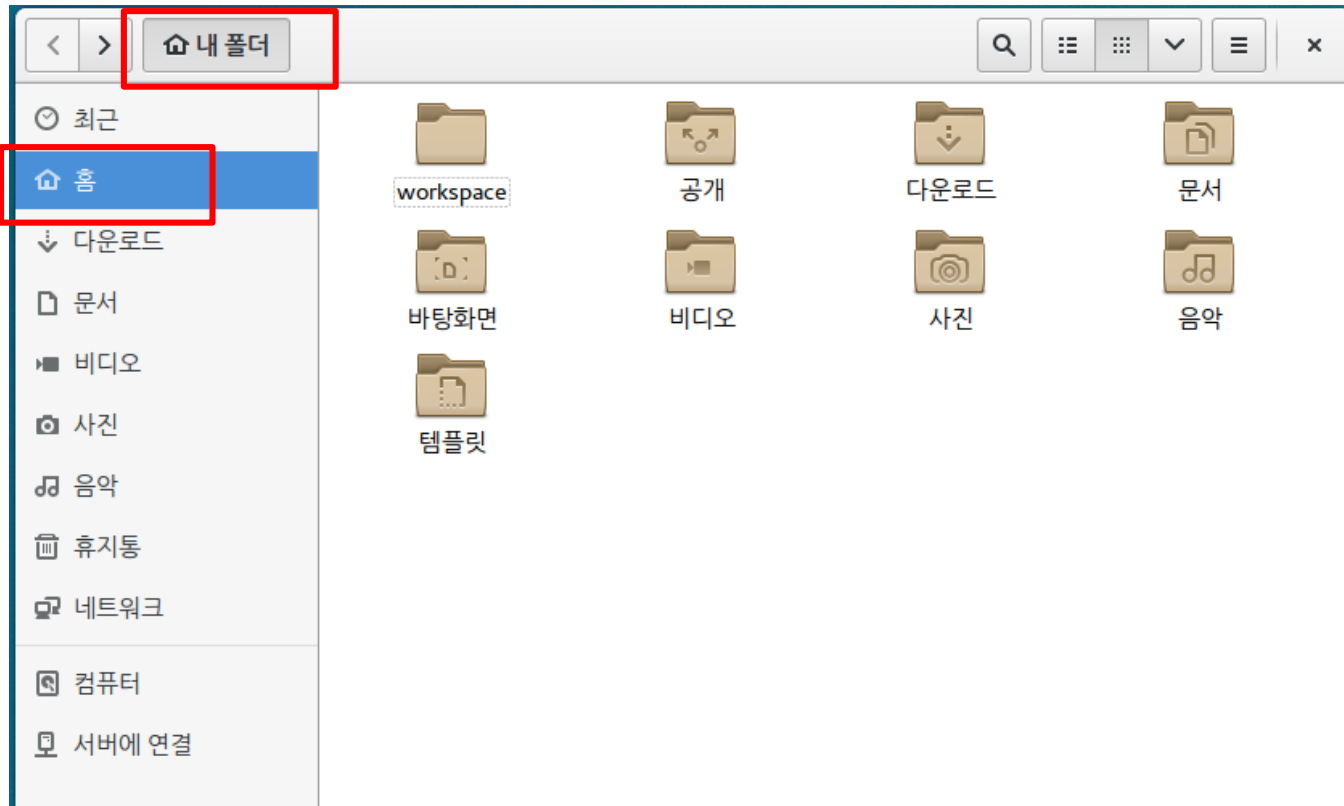

작업 폴더 만들기

3


- 홈 디렉토리 (내 폴더) 밑에 작업 폴더 생성
 - 자신의 학번(예:20174705)과 동일한 작업 폴더 생성
 - 오른 마우스 누른 후 "새 폴더"를 선택한 후 학번을 입력함
- 새로 생성한 자신의 학번 폴더 (20174705)로 이동함
- 향후 이 폴더 밑에 자신의 모든 C++ 프로젝트 및 소스 파일을 생성할 예정임

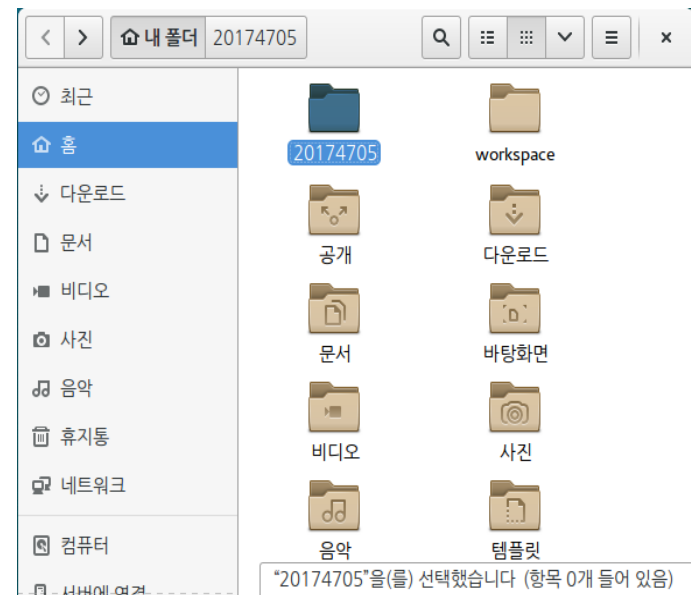

eclipse 아이콘 찾기

4

- 왼쪽의 즐겨찾기 하단에서 [검색 아이콘]을 실행
 - 왼쪽 즐겨찾기에 이미 eclipse아이콘()이 있을 경우
 - 이 단계는 skip 가능함
- 검색창에 eclips를 입력하면 아래에 검색된 eclipse 아이콘  이 나타남

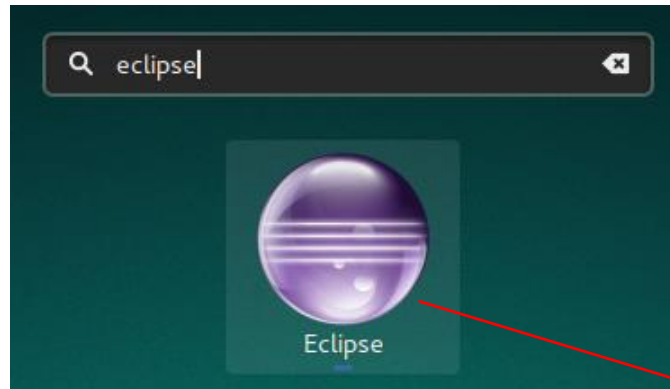

- 이 아이콘을 누르고 끌어서 왼쪽 즐겨찾기에 추가
 - 위치는 적절한 위치에 두면 됨



eclipse 실행하기

5

- 왼쪽의 즐겨찾기에서 eclipse 아이콘 클릭하여 실행




- 왼쪽의 즐겨찾기에서 eclipse 아이콘이 없을 경우
 - ▣ 앞 페이지에서처럼 검색 아이콘을 클릭
 - ▣ 검색 창에 eclipse를 입력하여 찾을
 - ▣ 검색된 eclipse 아이콘을 클릭하여 실행

eclipse workspace(작업공간) 설정

6

- 항상 이클립스 실행 시 작업공간을 자신의 폴더로 설정해야 함
 - ▣ 그렇지 않으면 다른 학생의 폴더에 소스 파일을 만들기 때문

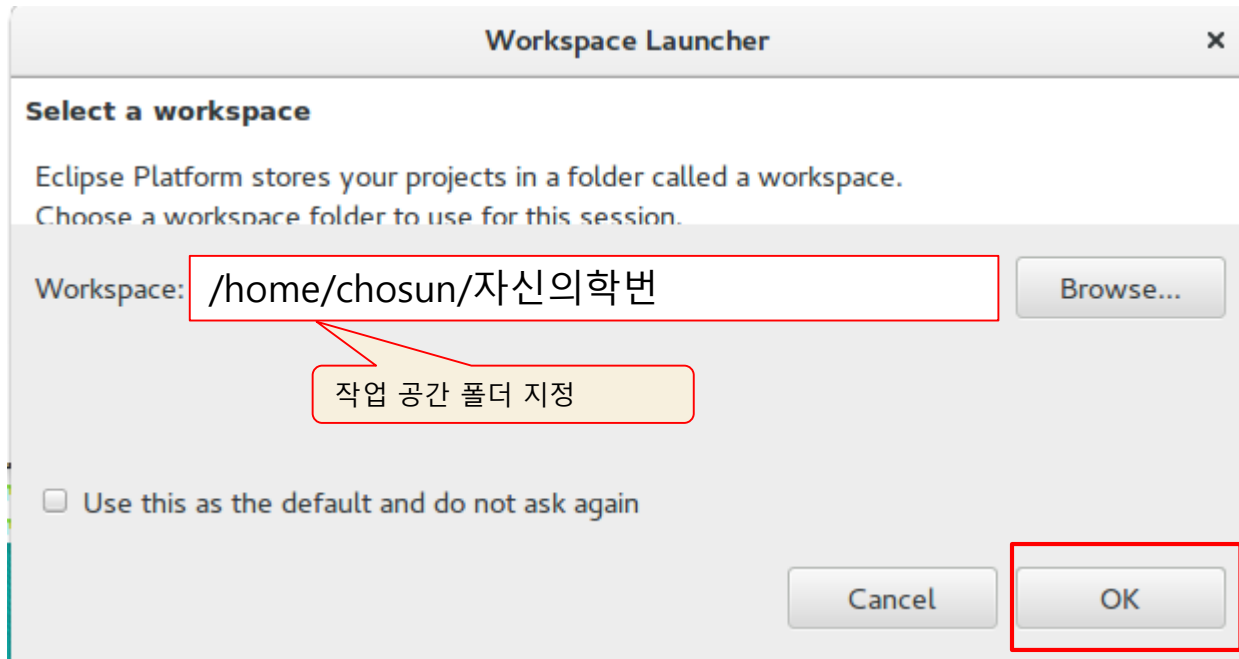


- ▣ 그런 후 OK 버튼 클릭

Eclipse 초기화면


7

X 버튼 눌러 제거

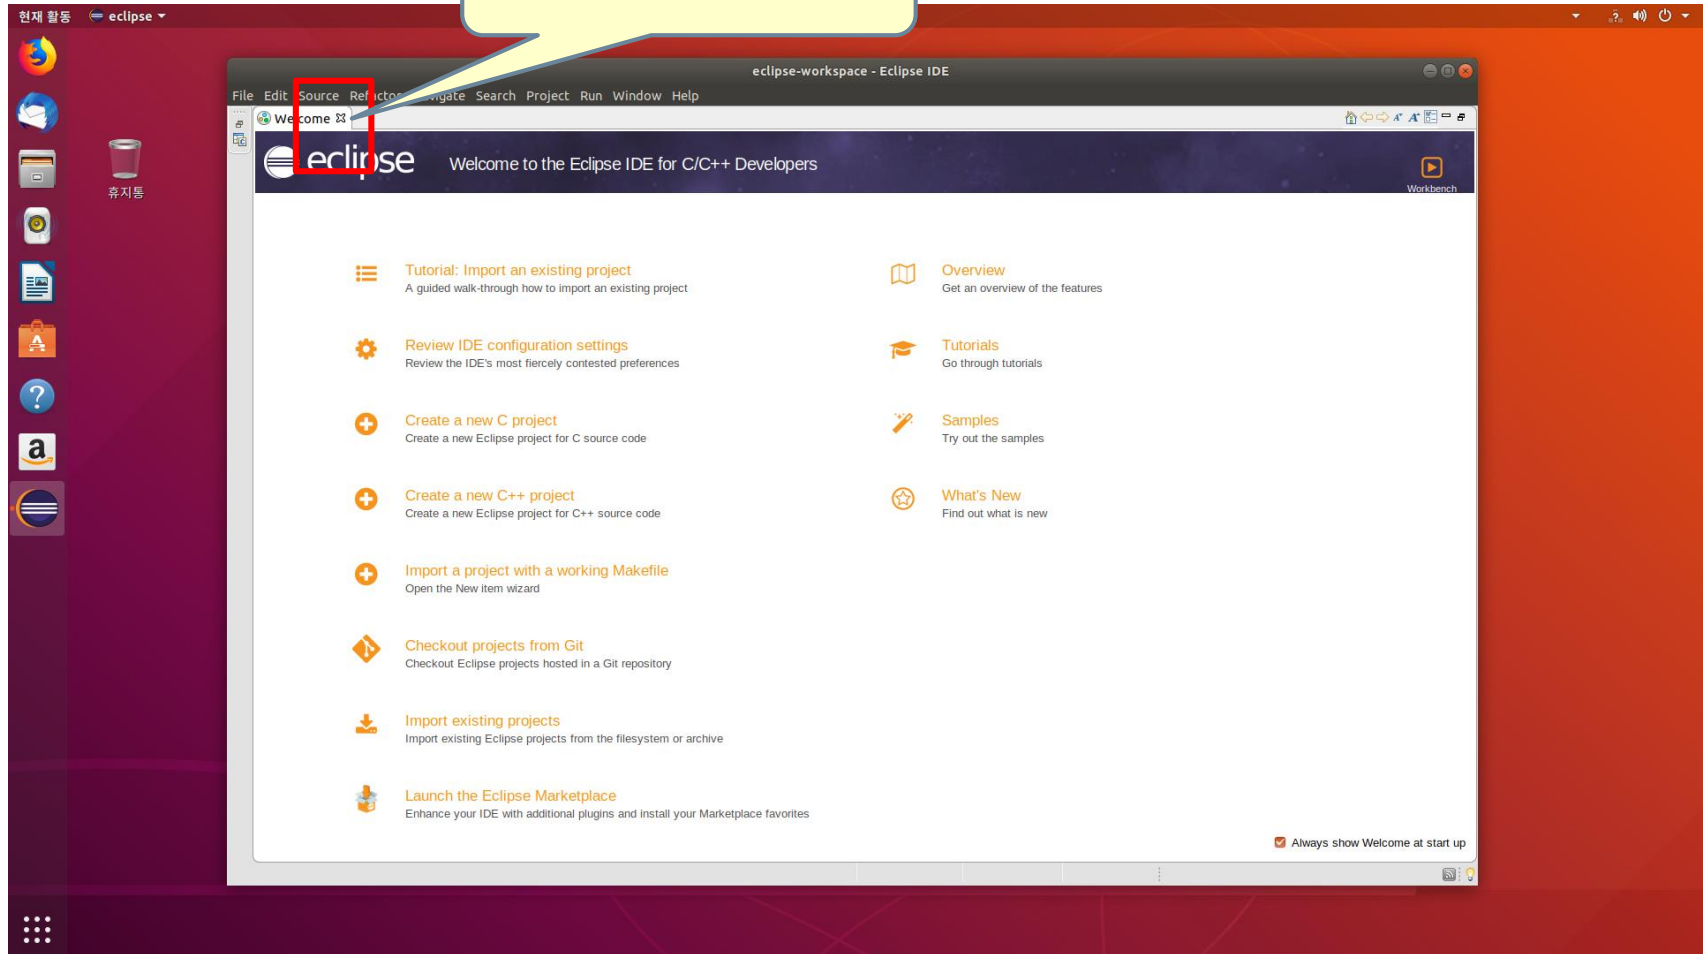

Eclipse 시작


8

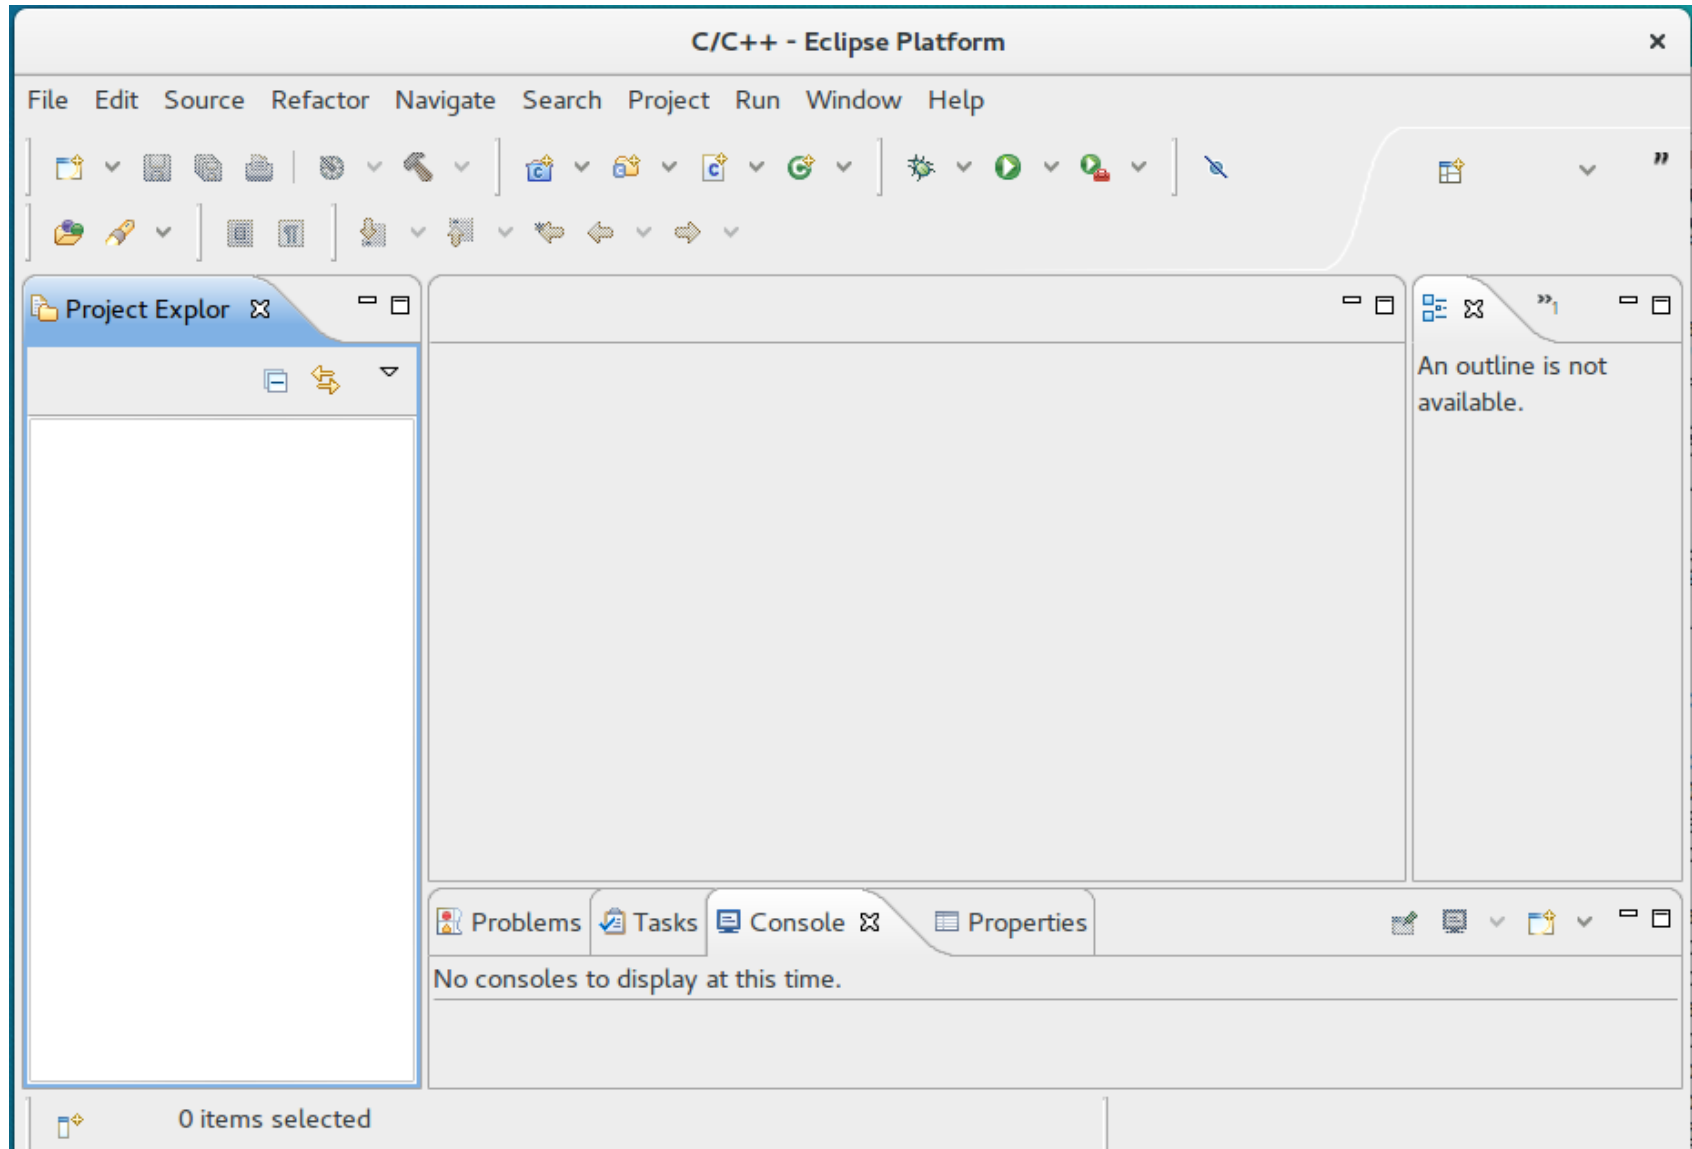

eclipse workspace(작업공간) 변경하기


9

- 만약 이클립스 시작 시 앞 페이지의 작업공간을 설정하는 팝업 창이 나오지 않고 바로 이클립스가 실행될 경우 작업공간을 자신의 폴더로 변경해 주어야 함
- 이클립스의 타이틀바에 커서를 옮기면 메뉴가 나타남
- 파일 메뉴 -> Switch workspace -> other...

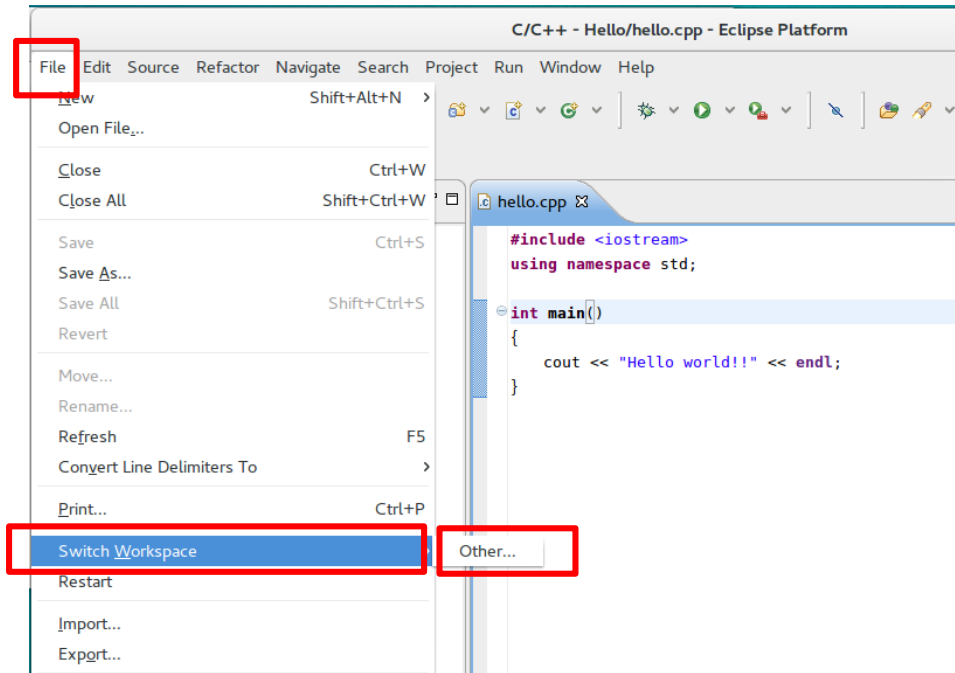

새 프로젝트 만들기


10

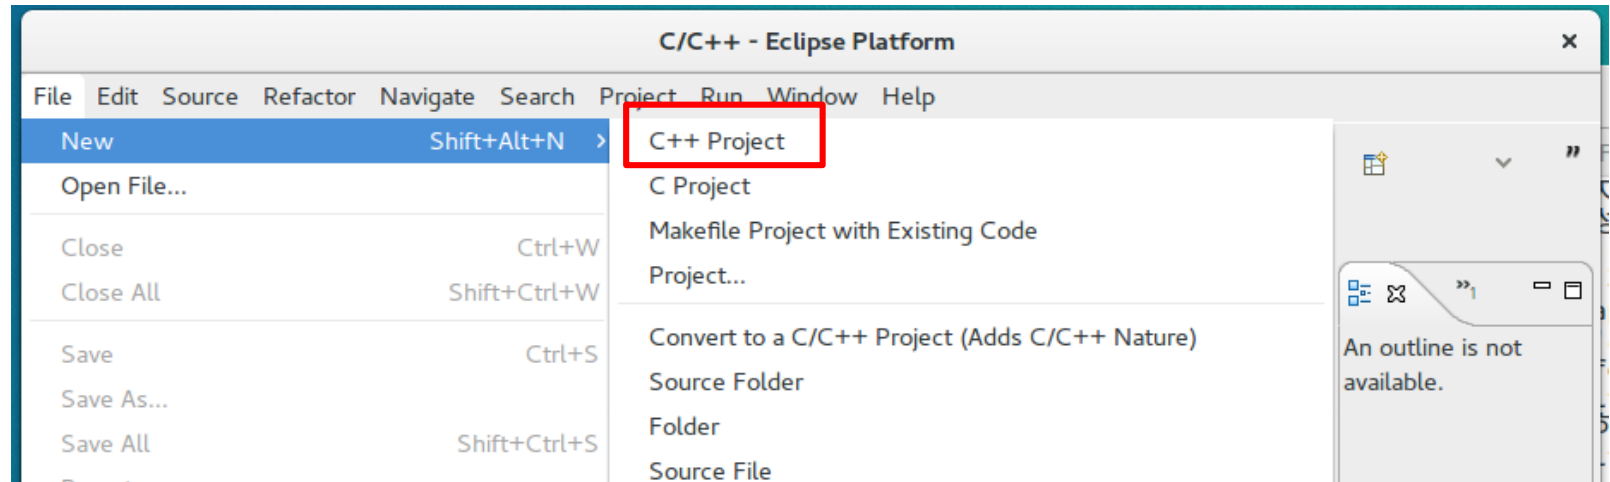

- 파일메뉴 -> new -> C++ Project 또는 C/C++ Project


C/C++ 프로젝트

11

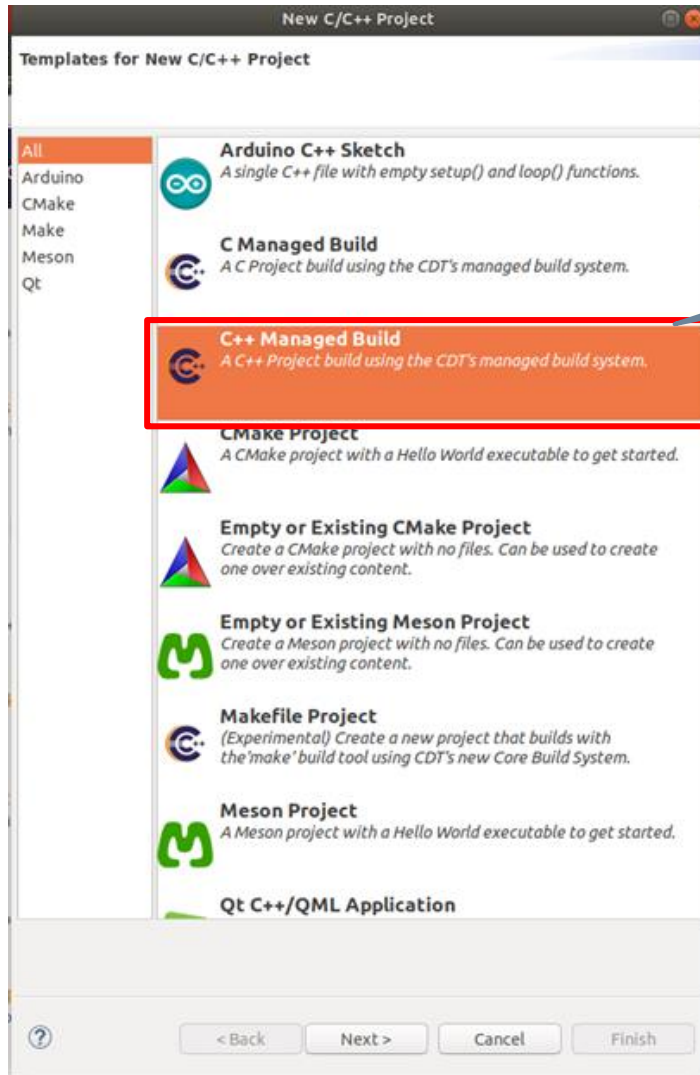


C++ Managed Build 선택

프로젝트 이름 및 컴파일러 지정

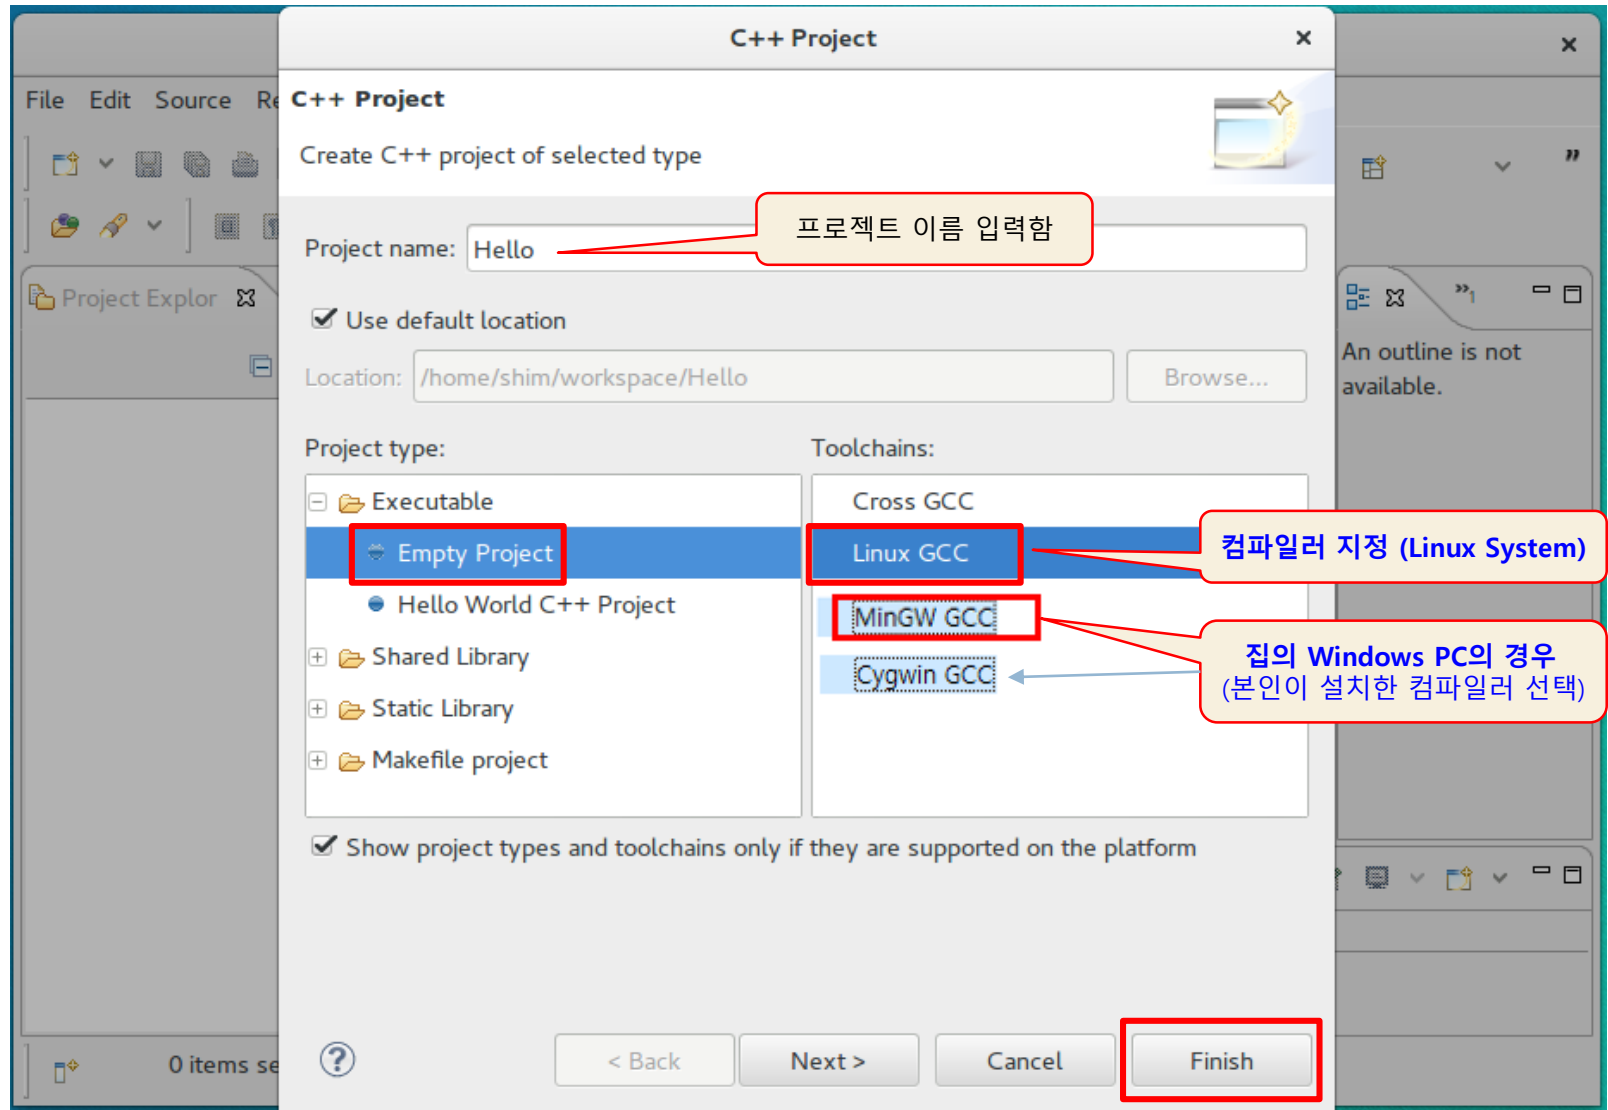


Hello 프로젝트 생성 후

13

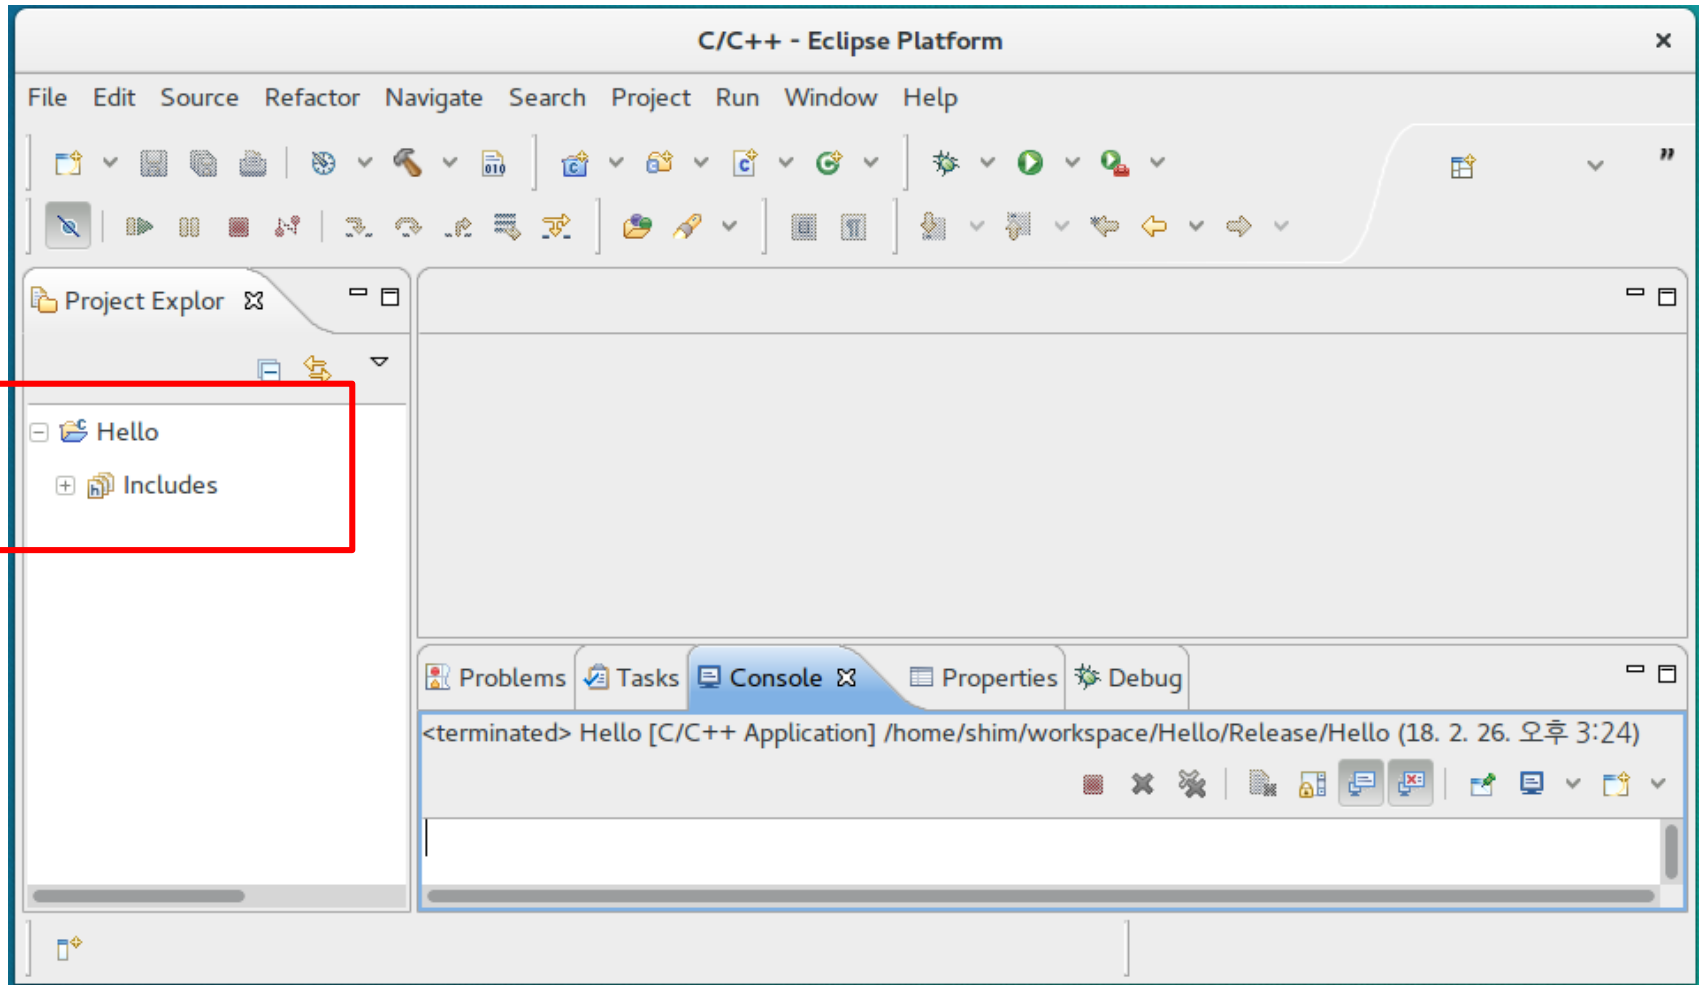


소스 파일 추가하기

14

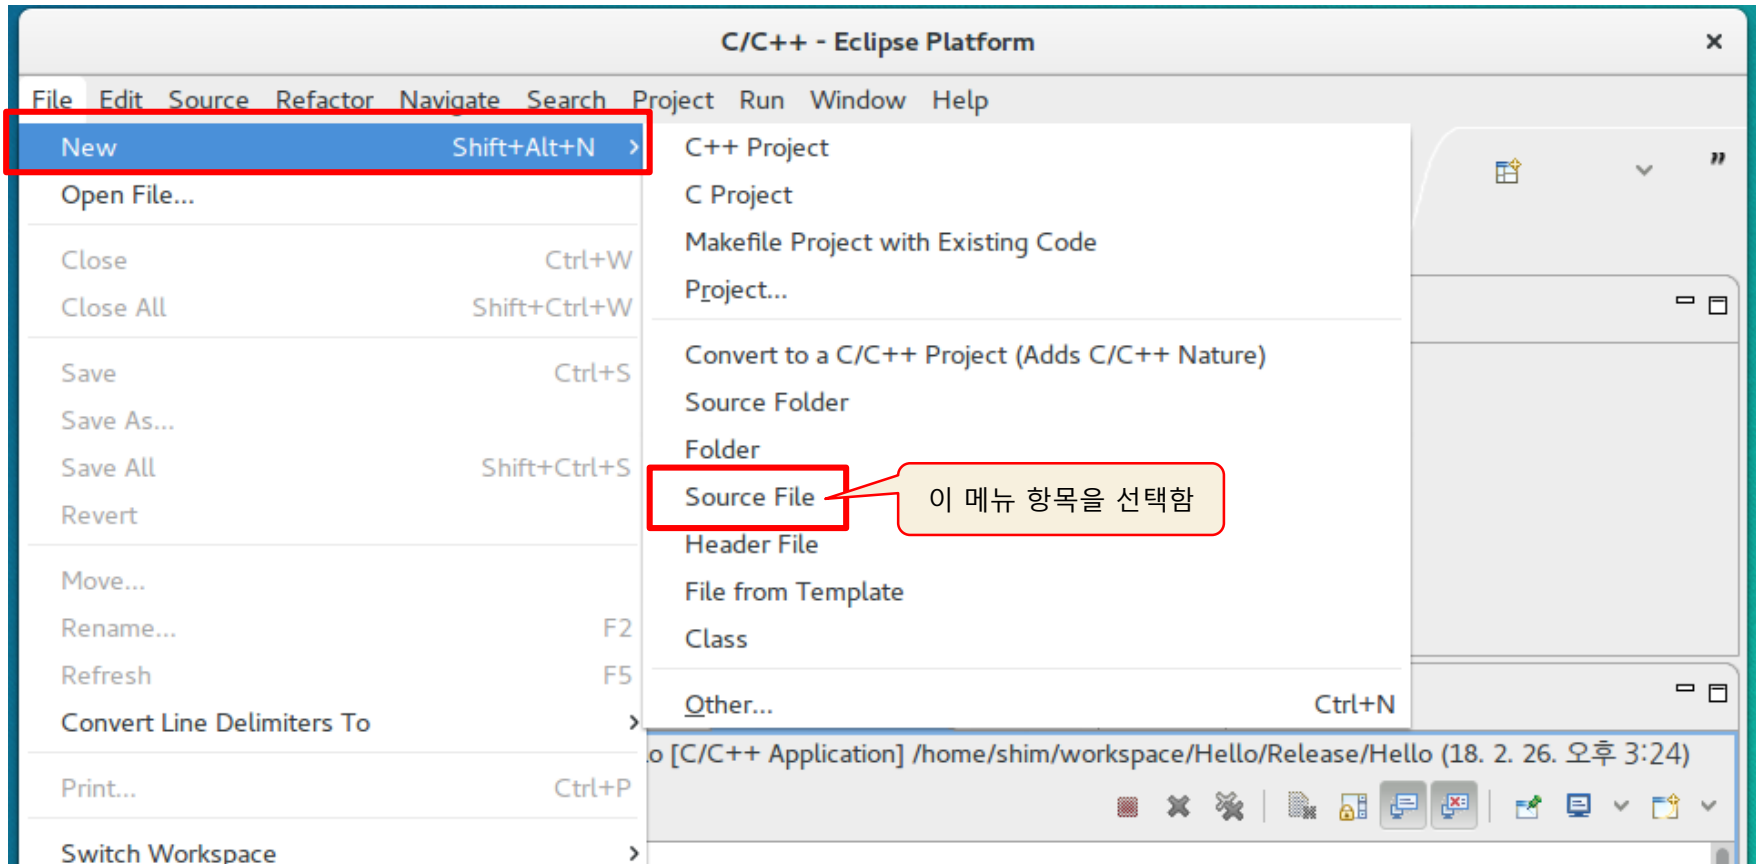


hello.cpp 소스 파일 생성

15

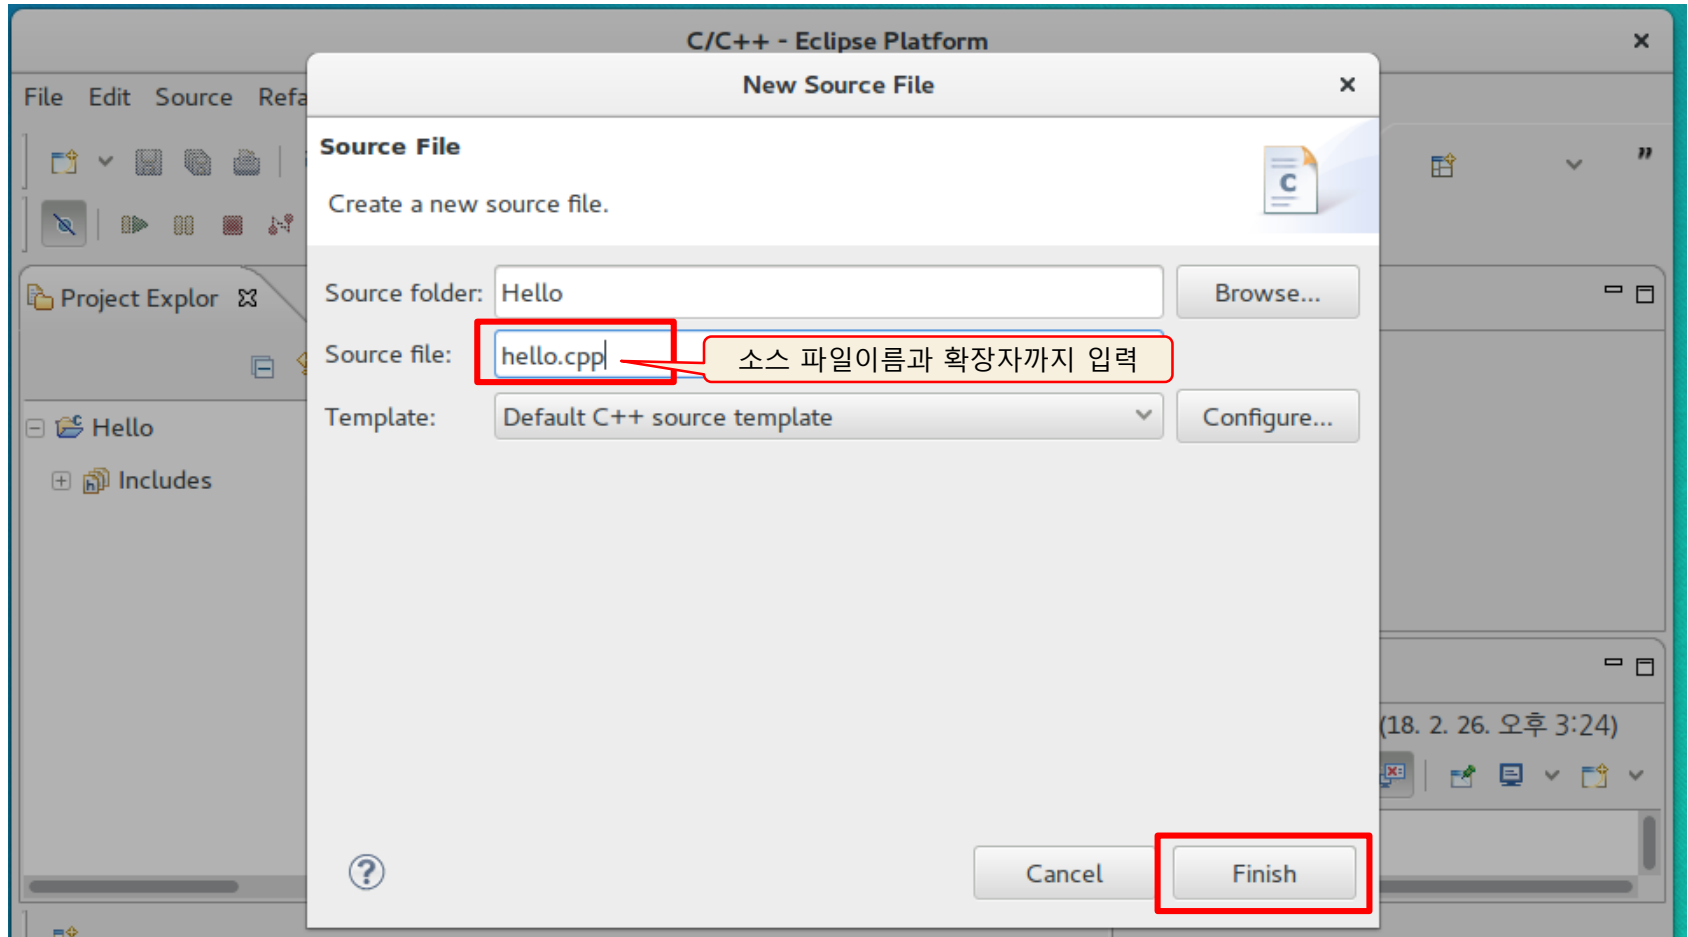


hello.cpp 파일이 생성된 초기 모습

16

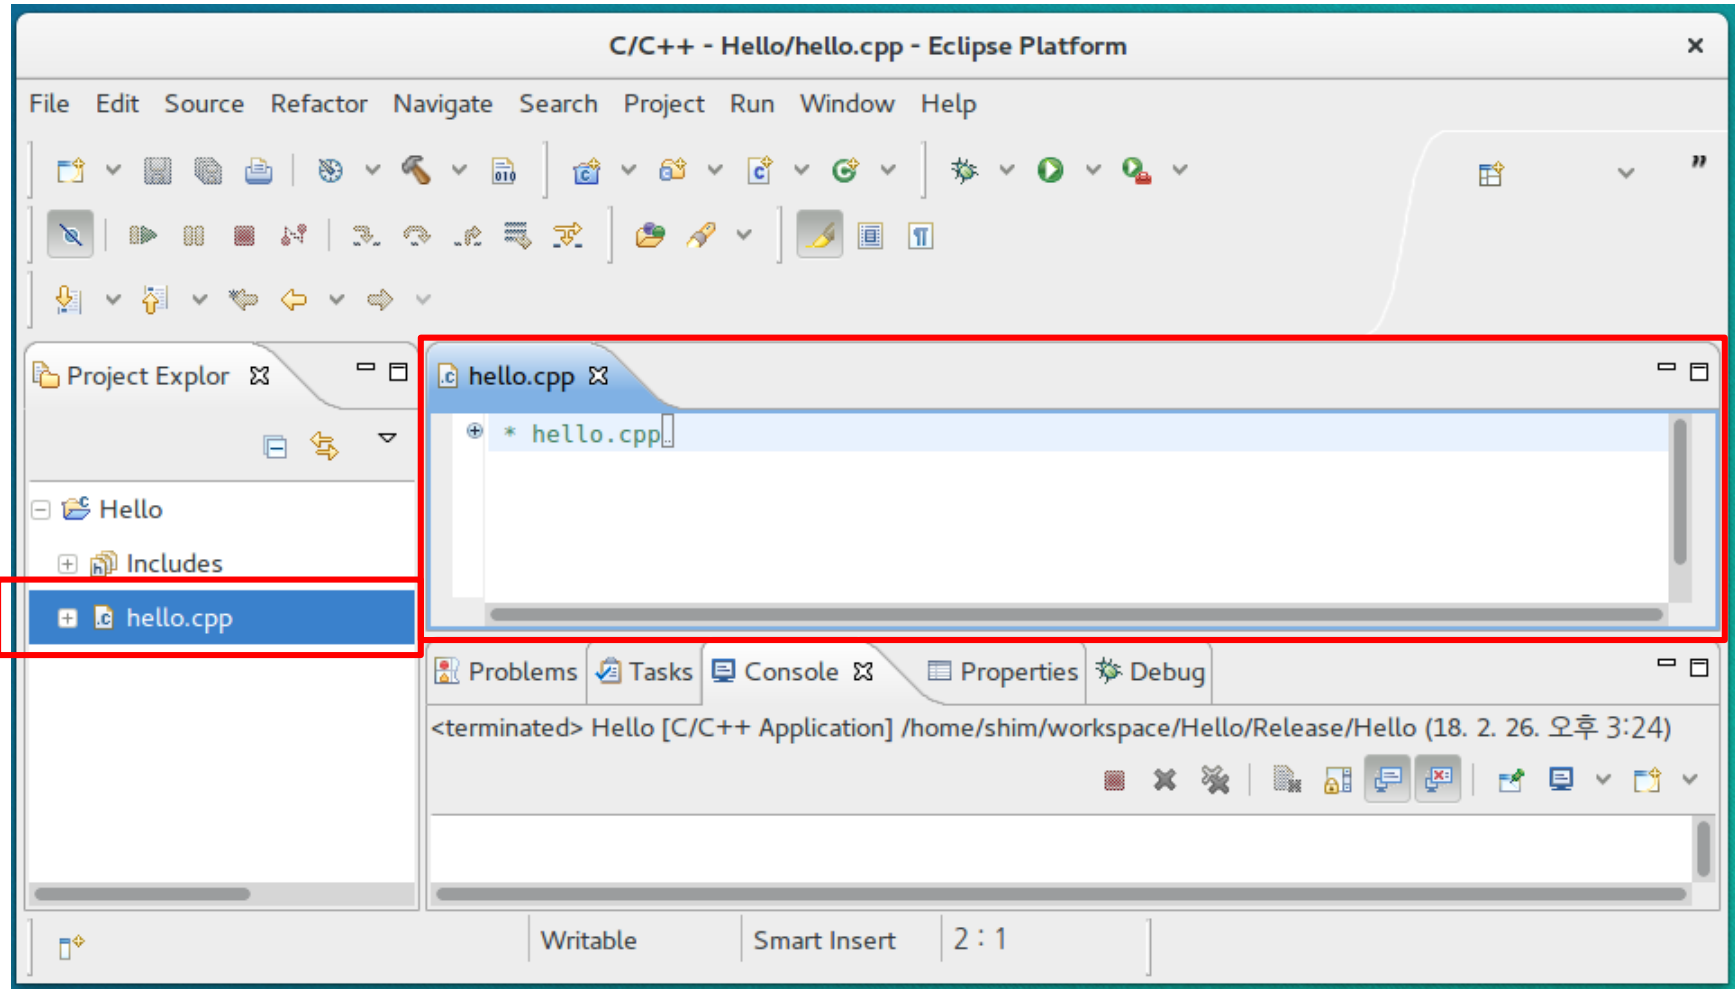

hello.cpp 소스 코드 작성 후 저장(Ctrl+S)

17

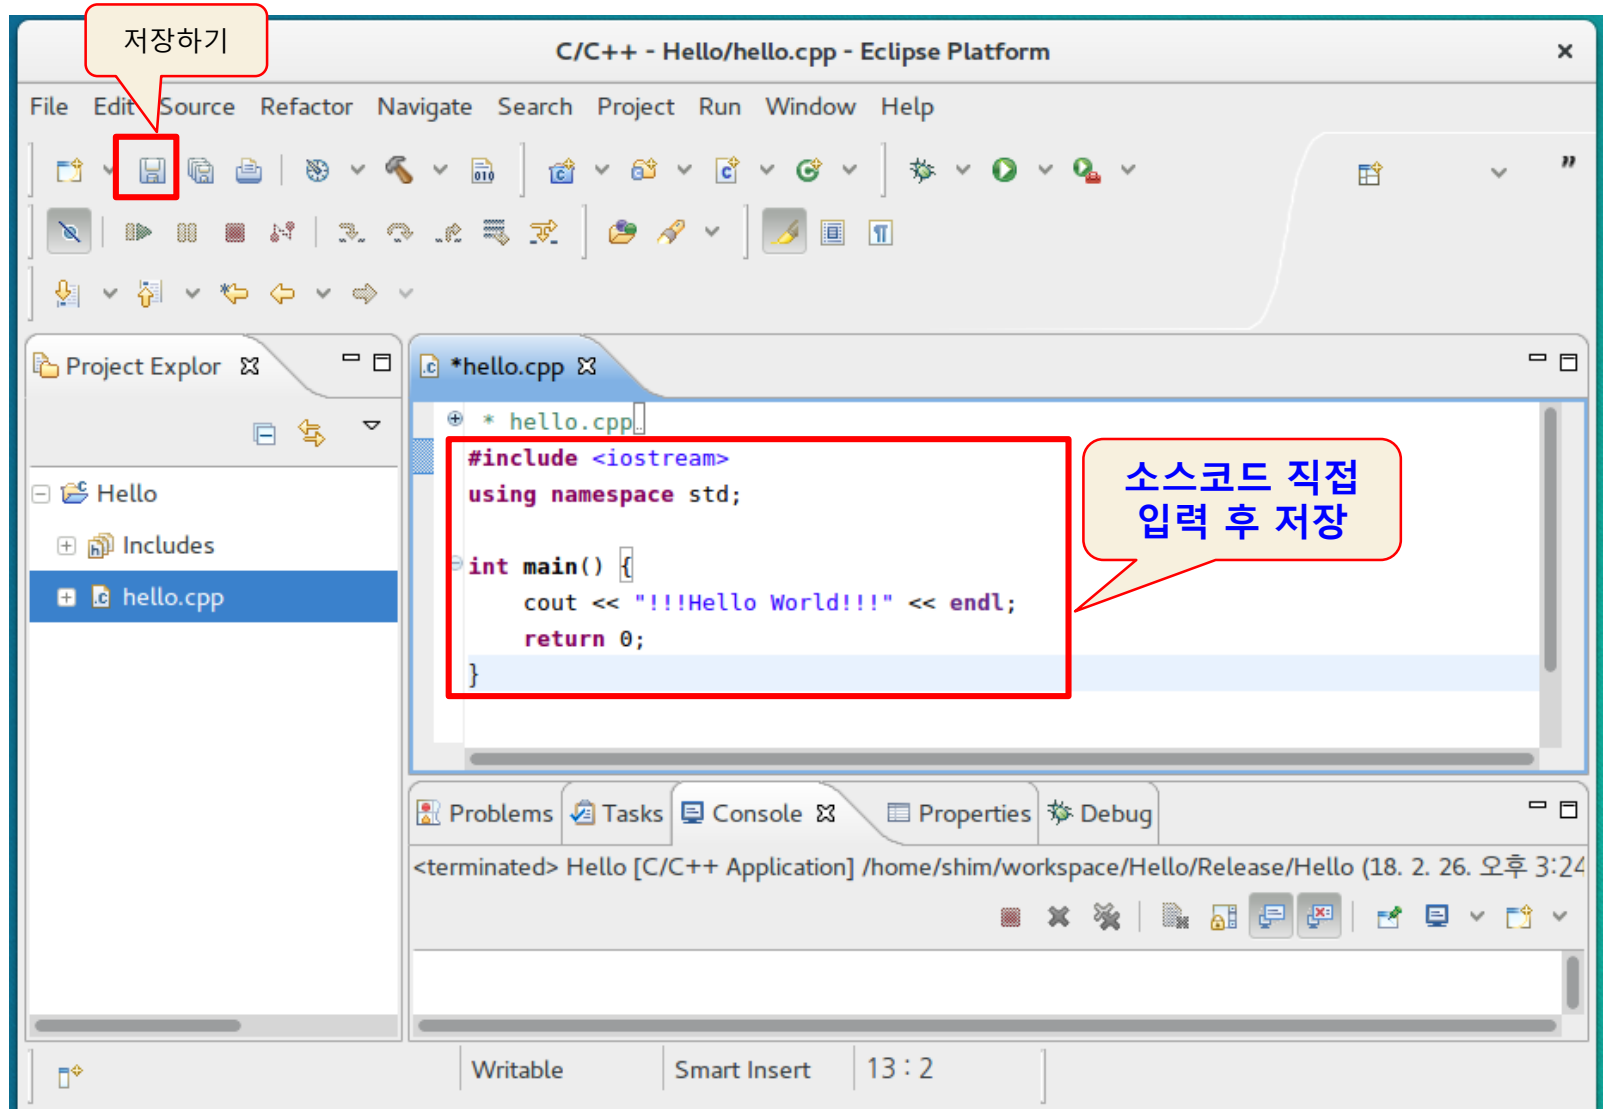

실행파일(Hello) 만들기(Build All, Ctrl+B)

18

The screenshot shows the Eclipse IDE interface. The 'Project' menu is open, and 'Build All' is highlighted with a red box. The keyboard shortcut 'Ctrl+B' is also shown. The 'Project Explorer' on the left shows a project named 'Hello' with a 'Debug' folder containing 'Hello.exe', 'Hello.d', 'Hello.o', 'makefile', 'objects.mk', 'sources.mk', and 'subdir.mk'. The 'CDT Build Console' at the bottom shows the output of the build process.

컴파일을 한 후 실행 파일을 생성함;
디폴트로 **Debug** 폴더가 생성되고 그 밑에 exe 파일이 생성됨

PC 버전의 예제임

```
15:52:48 **** Incremental Build of configuration Release for project Hello ****
make all
Building file: ../hello.cpp
Invoking: GCC C++ Compiler
g++ -O3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"hello.d" -MT"hello.d" -o "hello.o"
Finished building: ../hello.cpp

Building target: Hello
Invoking: GCC C++ Linker
g++ -o "Hello" ./hello.o
Finished building target: Hello


15:52:54 Build Finished (took 6s.44ms)
```

정상적으로 컴파일됨
에러 메시지 없음

링크단계: 실행파일 생성
에러 메시지 없음

Hello 실행하기: 아이콘 선택 또는 Ctrl+F11



19

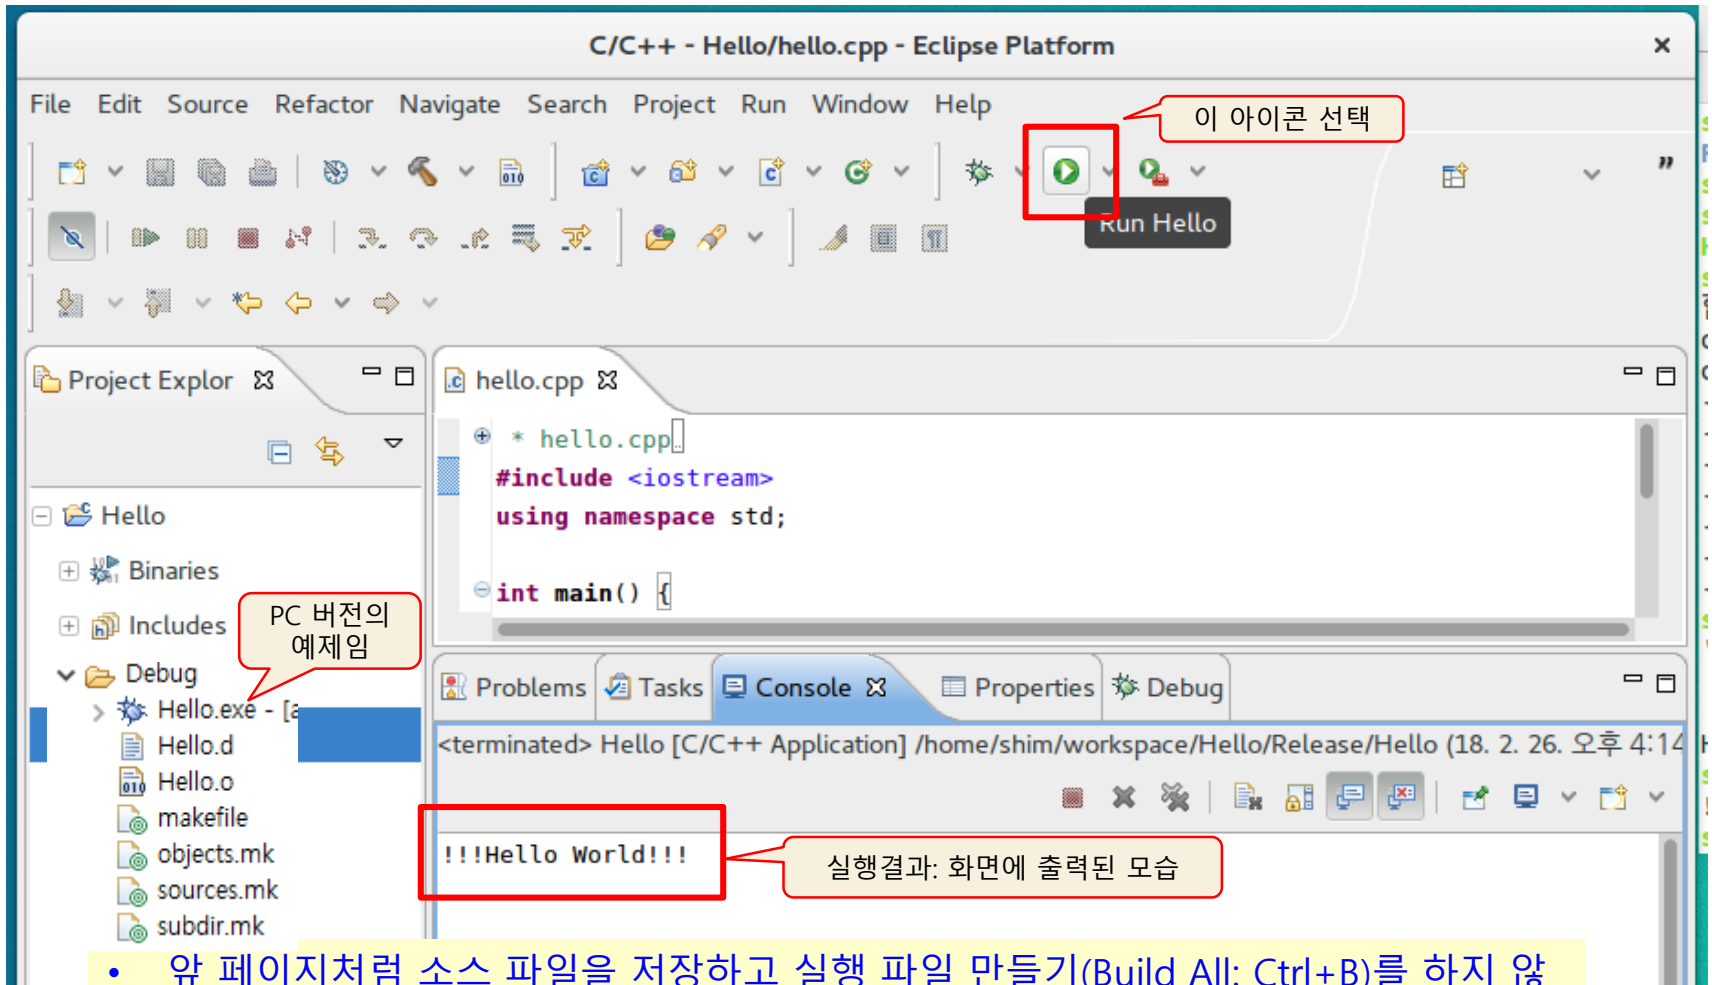

- 앞 페이지처럼 소스 파일을 저장하고 실행 파일 만들기(Build All: Ctrl+B)를 하지 않은 상태에서 바로 [실행하기]를 할 경우 에러가 발생할 수 있음 (뒤 페이지 참조)
- 한번 정상 실행되고 나면 소스 수정 후 저장하지 않고 [실행하기]해도 자동 저장, 컴파일, 실행파일 생성, 실행 순서로 수행됨

실행 시 에러 발생할 경우 다음 사항 체크


20

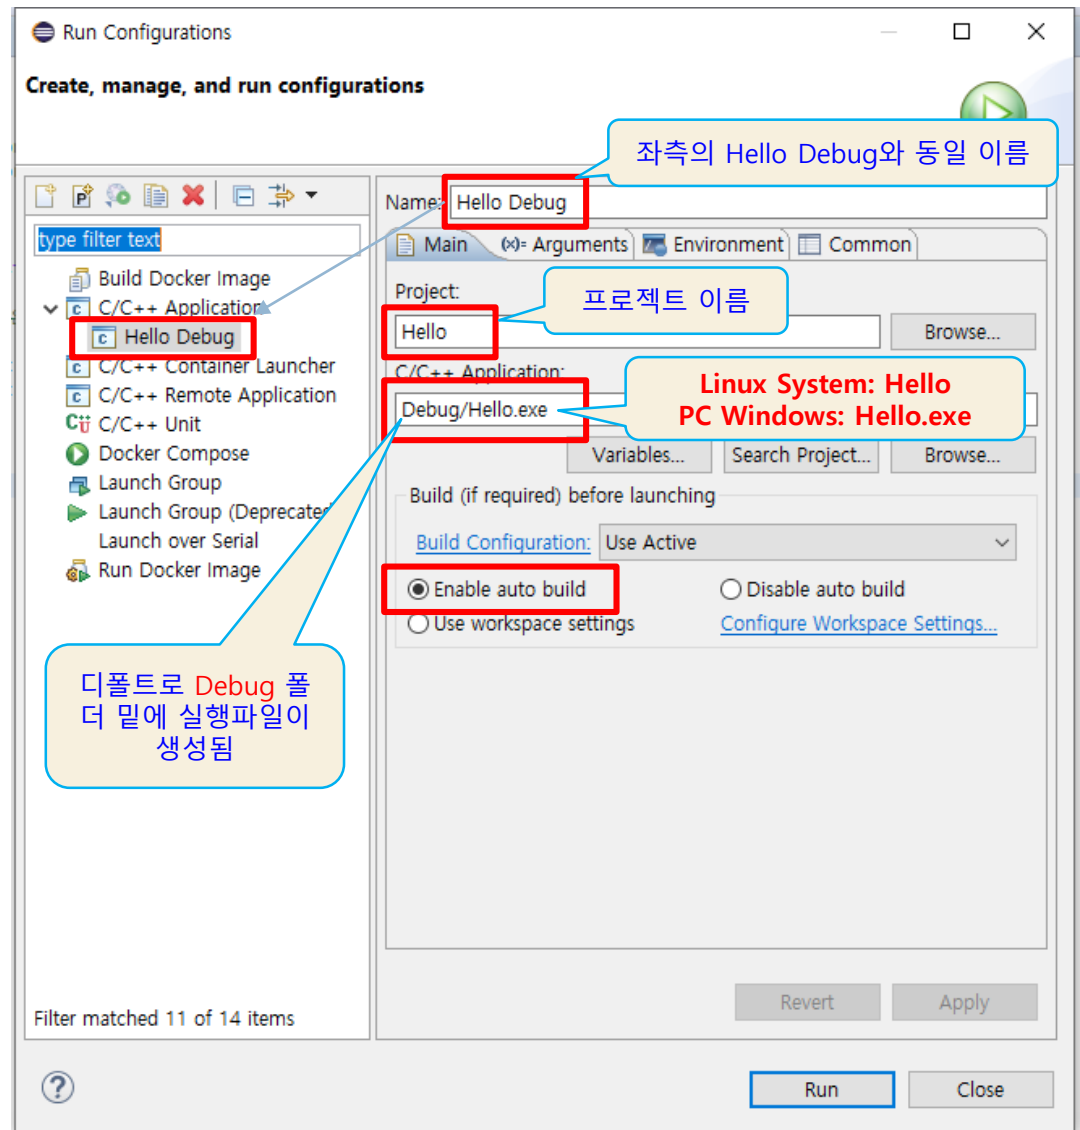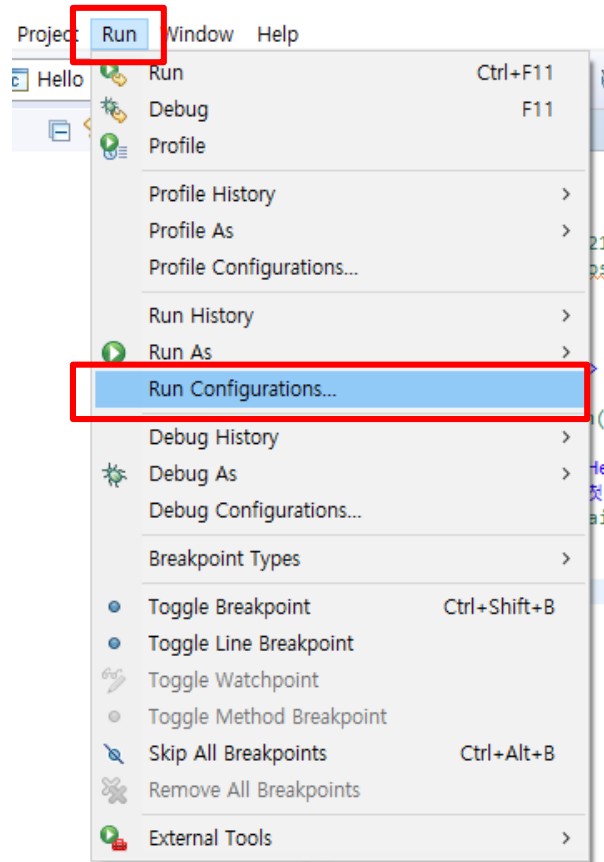

앞 페이지의 실행 파일 만들기 (Build All: Ctrl+B)가 정상적으로 실행이 되어야 Run Configuration... 설정 시 "C/C++ Application"의 configuration의 이름(Hello Debug)이 자동으로 결정됨


Hello 실행파일 실행하기: 메뉴 또는 단축키

21

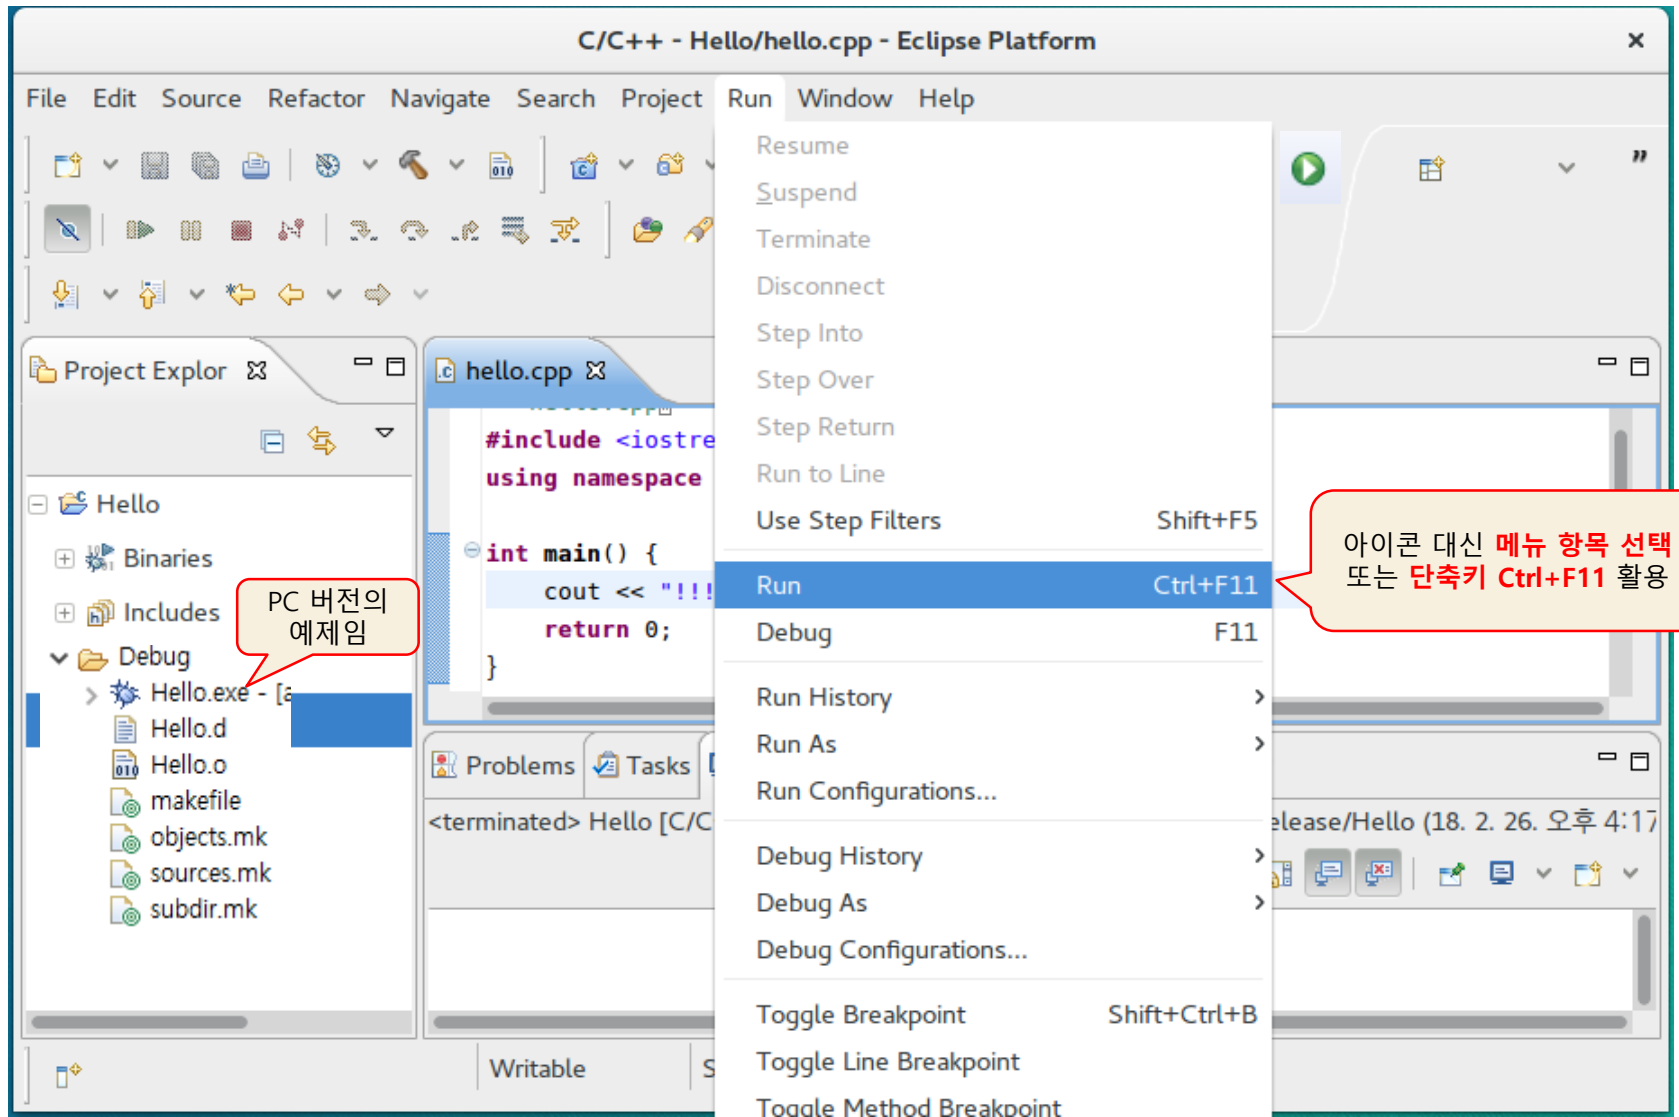


소스파일 수정 후 저장하지 않고 실행(1)

22

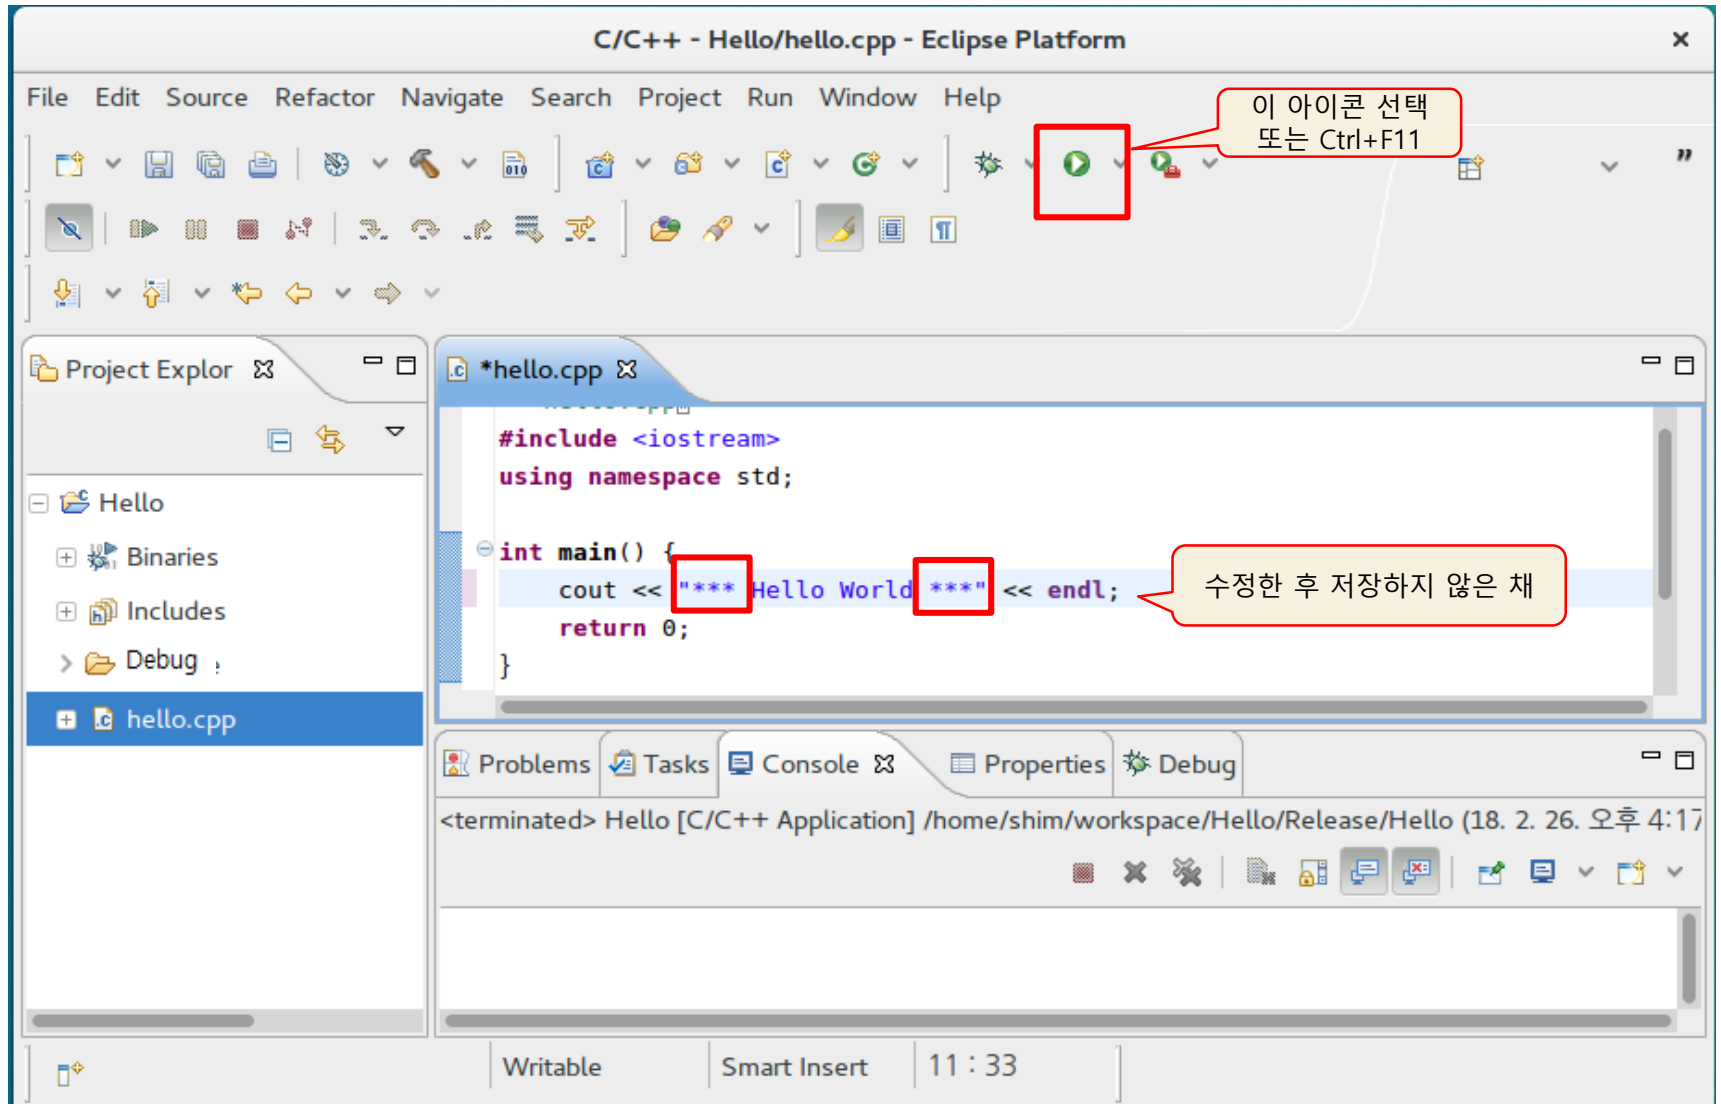


소스파일 수정 후 저장하지 않고 실행(2)

23

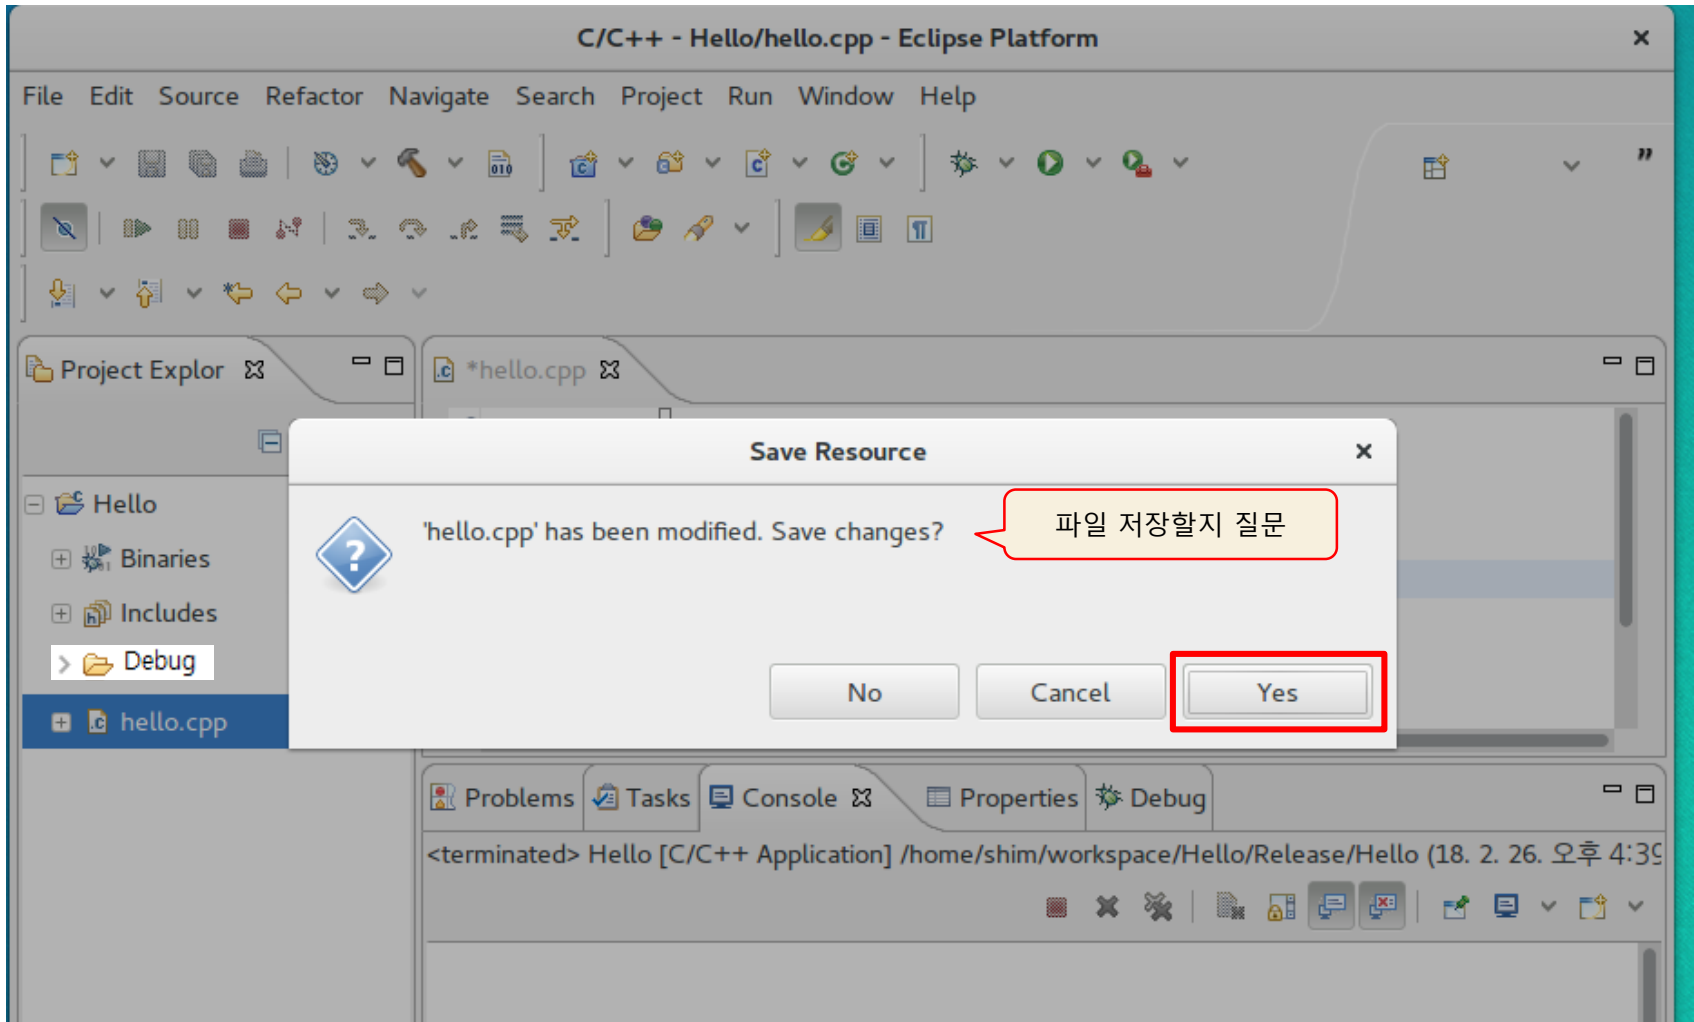

소스파일 수정 후 저장하지 않고 실행(3)



24

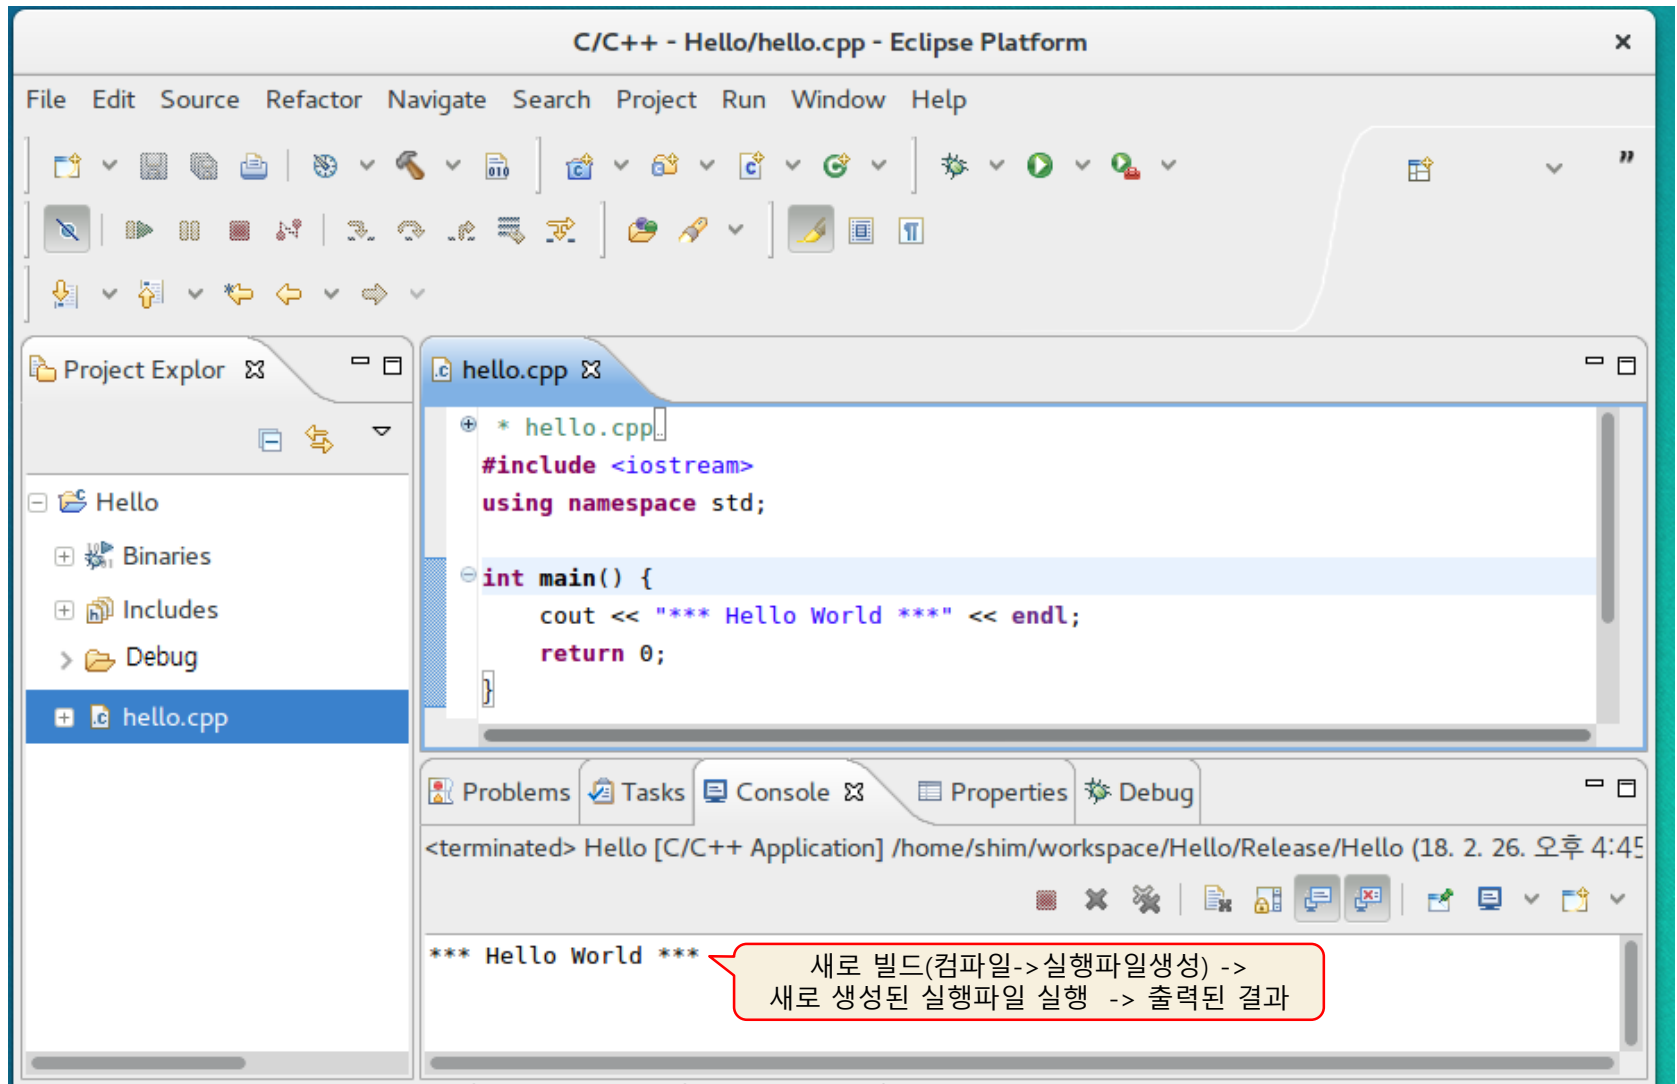

Debug Mode / Release Mode


25

- Debug Mode용 실행 파일
 - ▣ 개발 초기 디버깅을 목적으로 생성하는 실행 파일
 - ▣ 실행 파일 내에 다양한 디버깅 정보를 포함하고 있음
 - 실행 중 정지 위한 정보, 변수 출력, 함수별 정보 등등
 - 이러한 정보로 인해 실행 파일의 크기가 매우 커짐
- Release Mode용 실행 파일
 - ▣ 개발이 완료된 후 사용자들에게 배포하기 위한 실행 파일
 - ▣ 불필요한 디버깅 정보가 모두 제거되고,
 - ▣ 컴팩트하게 작성된 실행 파일
- 처음 프로젝트 파일 작성 때 [next] 버튼을 선택하면 위 각 모드를 필요에 따라 선택할 수 있음

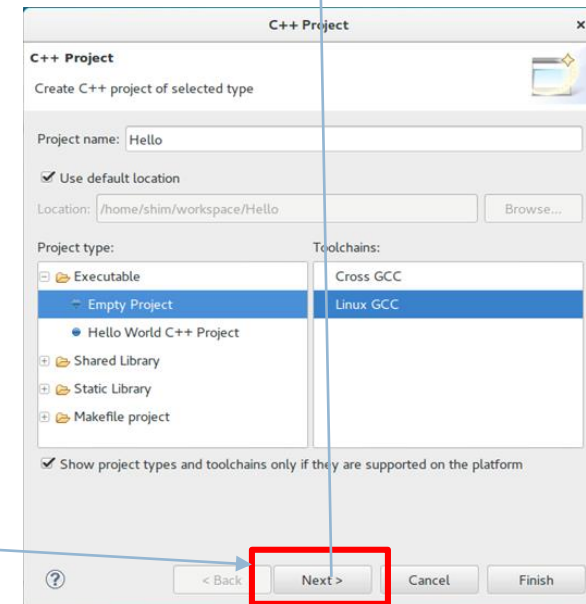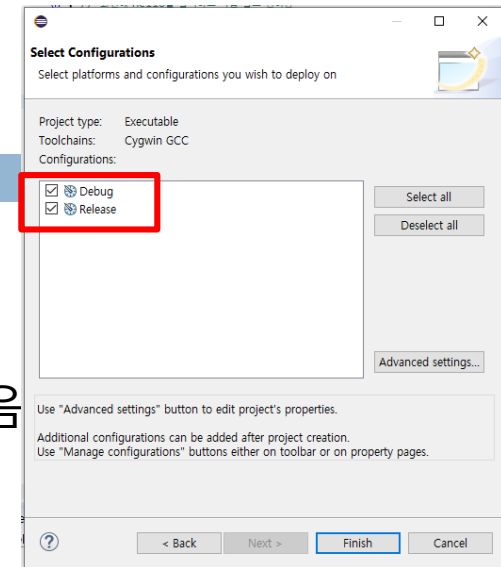

Release Mode로 설정 변경


26

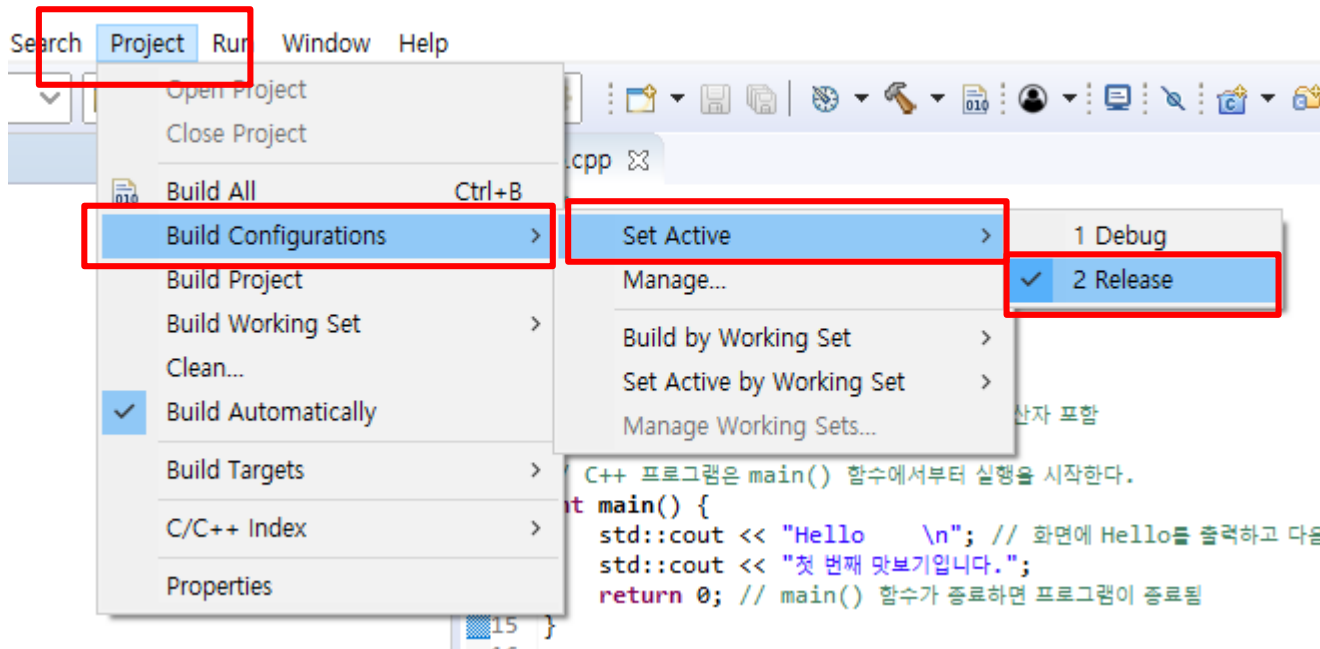

- 디폴트로 실행파일 만들기(Build All, Ctrl+B)하면 **Debug** 모드로 컴파일한 후 **Debug/Hello** (PC Windows의 경우 Hello.exe) 파일이 생성됨
- 위처럼 **Release** 모드로 설정을 변경한 후 Build All(Ctrl+B)하면 Release 모드로 컴파일한 후 **Release/Hello** 파일이 생성됨
- 이때 Debug와 Release **폴더**는 자동으로 생성됨

Release Mode로 실행파일 만들기 Build All(Ctrl+B)

27

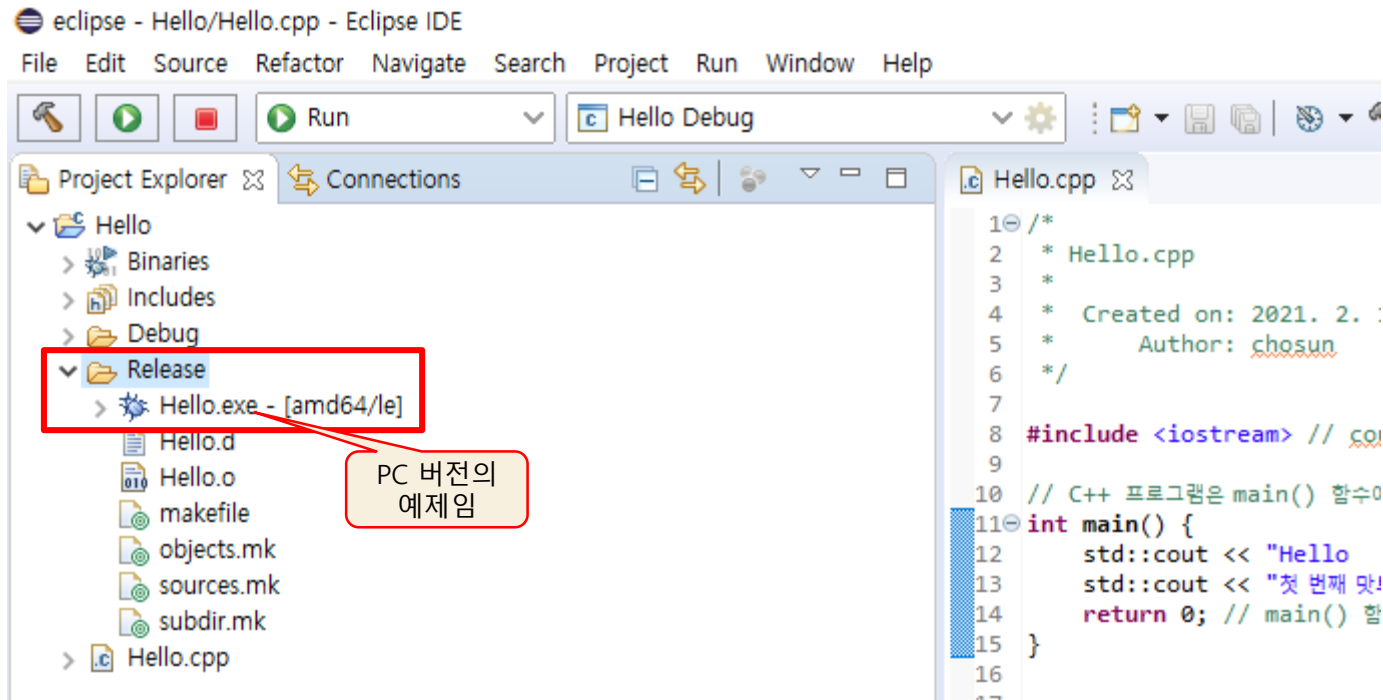

- 위처럼 Release 모드로 설정을 변경한 후 Build All(Ctrl+B)하면 Release 모드로 컴파일한 후 Release/Hello 파일이 생성됨
- 이때 Release 폴더는 자동으로 생성됨

Release Mode용 Run Configuration 작성

28

The image shows the IDE's Run menu and the Run Configurations dialog. The Run menu on the left has 'Run Configurations...' highlighted. The dialog on the right shows the 'Hello Release' configuration selected in the list. The configuration details on the right include the project name 'Hello', the application name 'Release/Hello.exe', and the build configuration set to 'Release'. The 'Enable auto build' option is selected. The 'Run' button at the bottom right is highlighted.

1. 더블 클릭 또는 오른 마우스 버튼 선택 후 "New Configuration" 선택하면 임의의 이름 생성됨(여기선 Hello Release)

2. Hello Release로 이름 변경

3. "Release/"로 폴더 변경
Linux System: Hello
PC Windows: Hello.exe

4. Release로 선택

5. 선택

6. Apply

7. Run

프로젝트 이름

Filter matched 12 of 15 items

앞 페이지에서 Release 모드로 실행파일이 만들어져 있어야 정상적으로 새로운 Release용 run configuration을 작성할 수 있음

프로젝트 폴드, 소스 및 실행 파일 확인하기

29

파일관리자 프로그램 실행(즐거찾기에서 실행)



실행

