

# Santander Customer Satisfaction 고객 만족도 예측 분석 보고서

Kaggle Santander Customer Satisfaction 데이터셋 분석 · santander\_customer\_satisfaction 팀 프로젝트

이혜현 · 이진희 · 김소현 · 전유경 · 권용우

2026년 8월 24일

---

## 목차

---

1. 서론
2. 데이터 소개
3. 데이터 전처리
4. 모델링
5. 결과
6. 결론
7. 회고
8. 부록 — 팀원 느낀점 및 피드백

## 1. 서론

---

Santander Customer Satisfaction은 스페인 산탄데르 은행이 Kaggle에 공개한 이진 분류 데이터셋으로, 익명화된 370여 개의 금융·거래 관련 피처를 이용해 고객이 은행 서비스에 **불만족(TARGET=1)** 할지 **만족(TARGET=0)** 할지를 예측하는 문제이다. 실제 은행 입장에서는 불만족 고객을 이탈(해지) 이전에 조기 식별해 선제적으로 대응하는 것이 핵심 목표이며, 이 때문에 단순 정확도보다 두 클래스를 얼마나 잘 분리하는지를 나타내는 **ROC-AUC**가 대회 및 본 프로젝트의 공식 평가지표로 사용된다.

데이터셋은 76,020건의 학습 샘플과 371개 컬럼(ID, TARGET 포함)으로 구성되어 있으며, 불만족 고객이 전체의 약 3.96%에 불과한 심각한 클래스 불균형을 가진다. 또한 컬럼명이 `var3`, `imp_op_var39_comer_ult1`, `saldo_medio_var5_hace2` 처럼 비식별화되어 있어 도메인 지식을 직접 적용하기 어렵고, 대신 결측치가 `-999999`, `9999999999` 같은 비정상적인 큰 값으로 인코딩되어 있는 등 실무형 데이터 전처리 역량이 요구되는 데이터셋이다.

본 프로젝트는 팀원 각자가 서로 다른 전처리 전략과 모델(Decision Tree, GBM, XGBoost, LightGBM, Random Forest, Logistic Regression)을 담당해 실험한 뒤, 이를 하나의 파이프라인 관점에서 비교·정리하는 것을 목표로 한다. 절차는 (1) 데이터 이해 및 EDA, (2) 데이터 전처리, (3) 모델링 및 비교, (4) 하이퍼파라미터 최적화, (5) 성능평가 및 해석, (6) 결론 및 회고의 순서로 진행되었으며, 본 보고서 역시 이 흐름을 그대로 따른다.

---

## 2. 데이터 소개

### 2.1 데이터셋 개요

| 항목                                              | 내용                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 출처                                          | Kaggle <i>Santander Customer Satisfaction</i> ( <code>train.csv</code> , <code>test.csv</code> ) |
| 학습 데이터 크기                                       | 76,020행 × 371열 ( <code>ID</code> , <code>TARGET</code> 포함)                                       |
| 제출용 테스트 데이터 크기                                  | 75,818행 × 370열 ( <code>TARGET</code> 미공개)                                                        |
| 피쳐 수( <code>ID</code> - <code>TARGET</code> 제외) | 369개, 전부 익명화된 수치형 변수                                                                             |
| 타겟 변수                                           | <code>TARGET</code> — 0: 만족, 1: 불만족 (이진 분류)                                                      |
| 클래스 분포                                          | 0: 73,012건(96.04%) / 1: 3,008건(3.96%) → 약 <b>24.3 : 1</b> 불균형                                    |
| 결측치( <code>NaN</code> )                         | 0건 — 대신 <code>var3=-999999</code> , <code>delta_*=9999999999</code> 등 값으로 위장된 결측/이상치 존재          |
| 평가지표                                            | ROC-AUC                                                                                          |

클래스 불균형이 매우 심하기 때문에 단순 정확도는 다수 클래스만 예측해도 96%에 도달하는 착시를 일으킨다. 따라서 팀 전체가 초기 EDA 단계부터 정확도 대신 ROC-AUC, 그리고 필요 시 Precision/Recall/F1을 함께 확인하는 방향으로 지표를 통일했다.

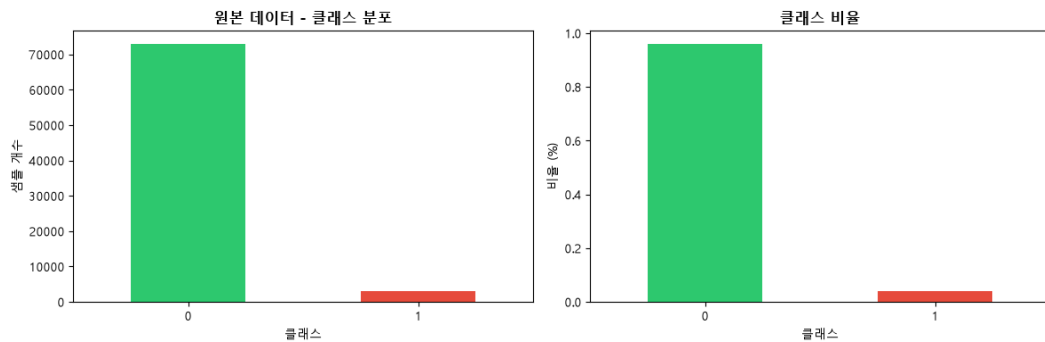


그림 1. `TARGET` 클래스 분포 — 원본 건수(좌)와 비율(우). 불만족 고객이 전체의 약 4%에 불과한 심각한 불균형을 보인다.

### 2.2 주요 변수 통계

`describe()` 기준으로 확인한 대표 변수들의 통계량은 다음과 같다 (전처리 전 원본 기준).

| 변수                      | 추정<br>의미              | count  | mean       | std        | min      | 25%       | 50%        | 75%        | max           |
|-------------------------|-----------------------|--------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|---------------|
| var3                    | 국적/<br>지역<br>코드<br>추정 | 76,020 | -1,523.20  | 39,033.46  | -999,999 | 2.00      | 2.00       | 2.00       | 238.00        |
| var15                   | 연령<br>추정              | 76,020 | 33.21      | 12.96      | 5.00     | 23.00     | 28.00      | 40.00      | 105.00        |
| var38                   | 자산·<br>잔액<br>규모<br>추정 | 76,020 | 117,235.81 | 182,664.60 | 5,163.75 | 67,870.61 | 106,409.16 | 118,756.25 | 22,034,738.76 |
| imp_op_var39_comer_ult1 | 최근<br>상거래<br>관련<br>금액 | 76,020 | 72.36      | 339.32     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 12,888.03     |

var3 은 25/50/75% 값이 모두 2 인데 min 만 -999999 인 것에서 결측치가 특정 상수값으로 인코딩되어 있음을 바로 알 수 있고, var38 은 왜도(skewness)가 51.27에 달할 정도로 극단적인 우측 편향 분포를 가진다. 이 두 특징이 이후 전처리 방향(이상치 치환, 로그 변환)을 결정한 핵심 근거가 되었다.

### 3. 데이터 전처리

팀원 대부분이 아래와 같은 공통 전처리 파이프라인을 기반으로 각자의 모델에 맞게 일부 단계를 가감하는 방식으로 작업했다. 트리 계열(RandomForest 등)은 단조 변환에 불변하다는 이유로 로그 변환-PCA를 생략하는 등, **모델 특성에 맞춰 전처리를 다르게 적용**한 점이 본 프로젝트 전처리 전략의 특징이다.

#### 3.1 이상치 처리

- **var3 결측 이상치**: -999999 로 인코딩된 116건(학습 기준)을 최빈값인 2 로 치환.
- **delta\_\* 계열 이상치**: 26개 delta\_\* 컬럼에 남아있던 999999999 (비정상 대형값)를 결측으로 간주해 NaN 처리 후 각 컬럼의 중앙값으로 대체(용우). 일부 모델(Decision Tree)에서는 값을 대체하는 대신 "몇 개의 delta\_\* 컬럼이 이상치였는가"를 별도 플래그 피쳐(delta\_missing\_cnt)로 남겨 정보 손실을 방지했다.

#### 3.2 분포 변환

var38 은 왜도 51.27의 극단적 우측 편향 분포를 가져 log1p 변환으로 정규화했다. 아래는 로그 변환 전후 분포 비교이다.

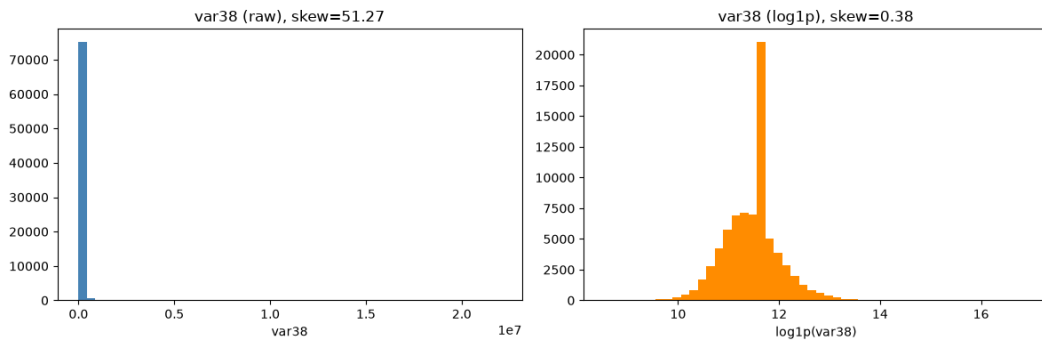


그림 2. var38 로그 변환 전(좌, skew=51.27) 후(우) 분포 비교.

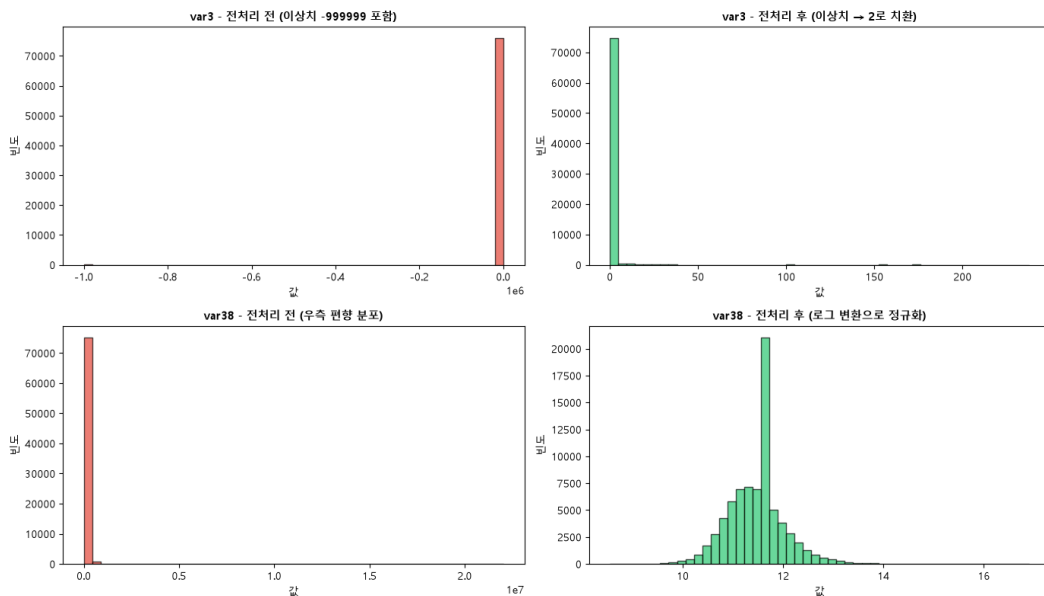


그림 3. var3 이상치 치환(상단), var38 로그 변환(하단) 전/후 분포 비교.

로지스틱 회귀 등 선형 모델을 담당한 유경은 var38 한 컬럼에만 로그 변환을 적용하는 것에서 나아가, **왜도 절댓값이 1을 초과하는 326개 컬럼 전체**에 부호를 보존하는  $\text{signed log1p}(\text{sign}(x) \cdot \log1p(|x|))$  변환을 적용해 선형 결정 경계가 왜곡된 분포에 과도하게 휘돌리지 않도록 했다. 반면 Random Forest를 담당한 유경은 "트리 분할은 임계값 비교만 사용하므로 단조 변환이 성능에 영향을 주지 않는다"는 이유로 동일한 로그 변환을 의도적으로 생략했다 — 모델 특성에 따라 전처리를 다르게 설계한 대표적인 사례다.

### 3.3 파생 변수 생성

행(row) 단위로 고객의 거래 패턴을 요약하는 파생 변수를 추가했다.

| 파생 변수                           | 정의                                                             | 의도                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| n0                              | 고객별 값이 0인 피쳐 개수                                                | 계좌 활동성(활발/휴면) 대리 지표 |
| row_std / row_mean / row_median | 고객별 거래잔액의 행 방향 통계량                                             | 거래 규모 및 변동성         |
| row_max / row_min / row_range   | 고객별 최대/최소/범위                                                   | 이상 거래 존재 여부         |
| n_negative                      | 값이 음수인 피쳐 개수                                                   | 환불·손실성 거래 빈도        |
| delta_missing_cnt               | 이상치(999999999)였던 <code>delta_*</code> 개수<br>(Decision Tree 전용) | 결측 패턴 자체를 신호로 활용    |
| var38_is_missing                | var38이 최빈값(=평균 대체 추정값)인지<br>플래그(Random Forest 전용)              | 잠재적 결측 대체 흔적 탐지     |

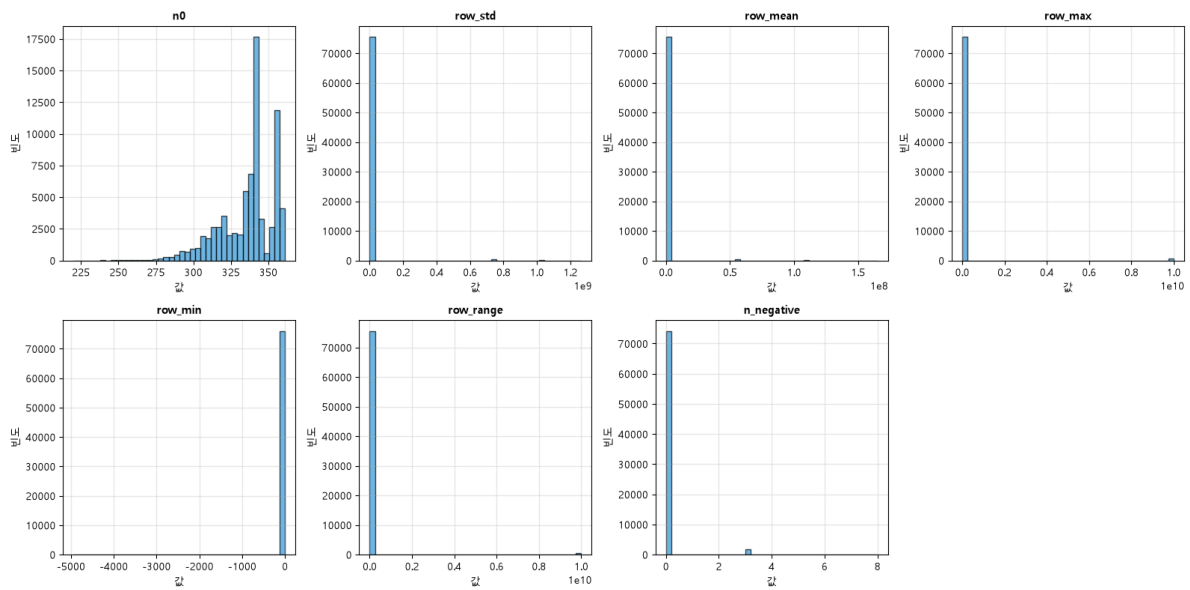


그림 4. 주요 파생 변수들의 분포.



그림 5. 파생 변수 간 상관관계 히트맵. row\_mean-row\_max-row\_range처럼 “거래 규모”를 나타내는 변수들끼리는 상관이 높은 반면, n0(활동도)-n\_negative(손실 빈도)는 비교적 독립적인 정보를 포착한다.

### 3.4 피쳐 정제 및 중요도 기반 가지치기

1. **상수 컬럼 제거**: 전체 샘플에서 값이 하나뿐인 컬럼 34개 제거 (모든 고객에게 동일한 값 → 정보량 없음).
2. **중복 컬럼 제거**: 다른 컬럼과 완전히 동일한 값을 가지는 컬럼 29개 제거 (다중공선성 방지).
3. **도메인 기반 수동 제거**: var6 계열 및 delta\_imp\_reemb\_var13\_1y3 등 노이즈로 판명된 delta 컬럼 4개, 총 9개 수동 제거.
4. **모델별 중요도 0 피쳐 사후 가지치기**: 각 모델을 한 번 학습시켜 feature importance가 0인(=한 번도 분기에 쓰이지 않은) 피쳐를 제거. 트리 계열 모델마다 “중요하지 않다”고 판단하는 피쳐 집합이 달라, **가지치기는 모델별로 독립적으로 수행했다**(예: XGBoost 기준 375→111개, GBM 기준 305→95개, RandomForest 기준 294→219개). 로지스틱 회귀는 “트리 importance=0이 선형 관계에서도 무의미하다는 보장이 없다”는 이유로 이 가지치기를 적용하지 않았다.

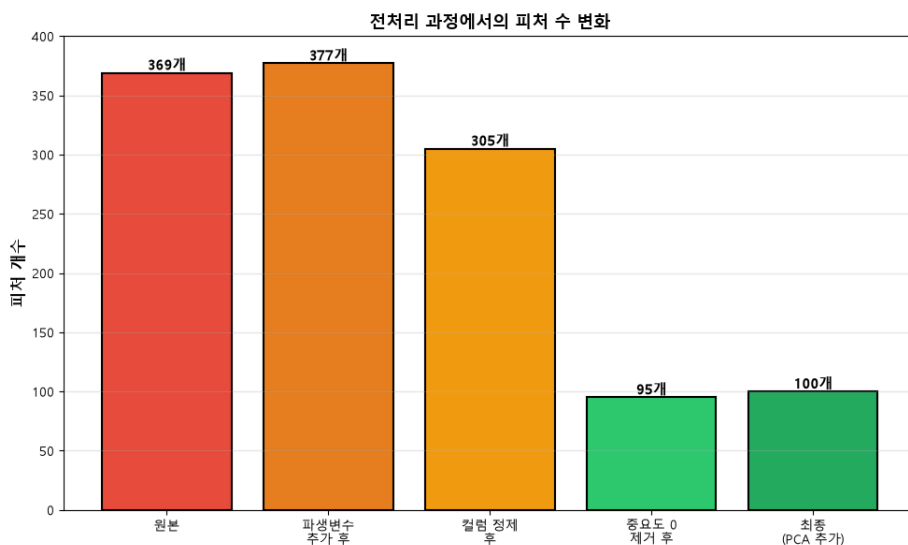


그림 6. GBM 파이프라인(혜현) 기준 전처리 단계별 피쳐 수 변화 — 원본 369개 → 파생변수 추가 377개 → 컬럼 정제 305개 → 중요도 0 제거 95개 → PCA 추가 100개.

가지치기의 효과는 성능 손실 없이 학습 속도를 크게 개선했다는 점에서 유효했다. 예를 들어 용우의 XGBoost 실험에서는 375개→111개로 피쳐를 70% 이상 줄였음에도 테스트 ROC-AUC는 0.8242로 **완전히 동일**했고, Decision Tree/Random Forest/GradientBoosting에서도 동일 경향(가지치기 후 오히려 소폭 상승)이 확인되었다.


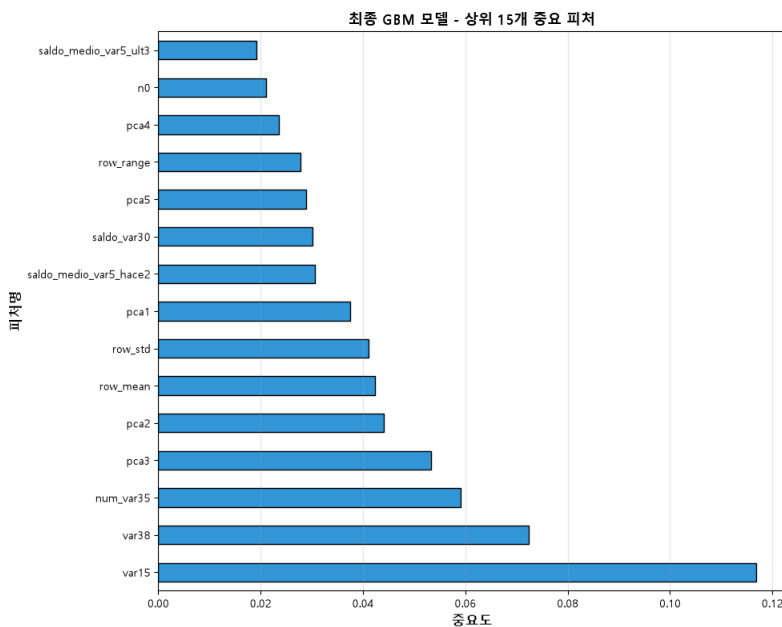


그림 7. XGBoost(좌) / GBM(우) 기준 상위 중요 피쳐. 두 모델 모두 saldo\_var30, var15, num\_var\*, saldo\_medio\_var5 계열, PCA 성분들이 상위권에 공통적으로 등장한다.

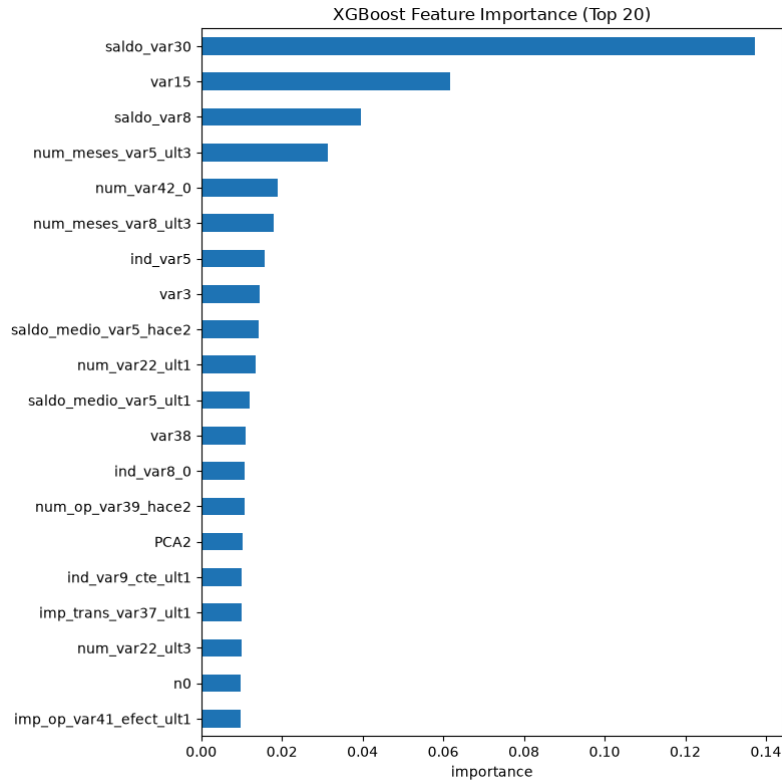

### 3.5 스케일링 및 차원 축소

- 트리 계열 모델(Decision Tree, Random Forest, GBM, XGBoost, LightGBM)은 스케일에 영향을 받지 않으므로 원칙적으로 스케일링을 생략했다.
- **로지스틱 회귀**는 스케일에 민감하므로 `StandardScaler` 를 반드시 적용했다(학습 세트로만 `fit`, 검증/테스트는 `transform` 만 적용해 데이터 누수를 차단).
- 대부분의 파이프라인에서 `StandardScaler` 이후 **PCA로 5개의 주성분(pca1~pca5)** 을 추출해 원본 피처에 추가 컬럼으로 결합했다. 완전한 차원 축소가 아니라 "원본 피처 + 압축된 전역 패턴"을 함께 제공하는 방식이며, 실제로 XGBoost/GBM 모두 `pca` 계열 컬럼이 상위 중요 피처에 포함되어 유의미한 신호로 활용되었음이 확인되었다(그림 7).

### 3.6 데이터 분할

데이터 누수를 방지하기 위해 아래 원칙을 전 팀원이 공통으로 준수했다.

- **1차 분할**: `train_test_split(test_size=0.2, stratify=TARGET, random_state=0)` 으로 학습 세트(80%, 60,816건)와 **최종 테스트 세트**(20%, 15,204건)를 분리. 최종 테스트 세트는 모델·하이퍼파라미터 선택 과정에서는 절대 사용하지 않고, 마지막 성능 보고에만 1회 사용.
  - **2차 분할**: 학습 세트를 다시 훈련용(70%)과 검증/조기종료용(30%)으로 분할하거나, 5-Fold(Stratified)K-Fold 교차검증으로 하이퍼파라미터를 탐색.
  - 스케일러·PCA·중요도 기반 피처 선택 등 모든 변환은 **훈련 세트 기준으로만 `fit`** 하고 검증·테스트 세트에는 `transform` 만 적용.
-

## 4. 모델링

report.md에서 정한 순서(Decision Tree → GBM → XGBoost → LightGBM → RandomForest → Logistic Regression)에 따라 정리한다. 담당 및 사용 기법 개요는 다음과 같다.

| 모델                  | 주 담당       | 하이퍼파라미터 탐색 기법                                                                         |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Decision Tree       | 용우         | RandomizedSearchCV (5-fold, 100회)                                                     |
| Gradient Boosting   | 혜현, 용우     | Hyperopt(TPE, 30회) + 5-Fold CV 검증                                                     |
| XGBoost             | 진희, 용우, 소현 | Hyperopt(TPE, 200회, 5-Fold CV 목적함수)                                                   |
| LightGBM            | 용우, 소현     | RandomizedSearchCV → GridSearchCV<br>2단계 정밀 탐색                                        |
| Random Forest       | 용우, 유경     | RandomizedSearchCV → GridSearchCV(용우)<br>/ RandomizedSearchCV(유경,<br>PredefinedSplit) |
| Logistic Regression | 유경, 소현     | 그리드 형태 수동 탐색(C, penalty,<br>class_weight) + WOE 인코딩 실험                                |

### 4.1 Decision Tree (담당: 용우)

기본 파라미터의 Decision Tree는 규제가 전혀 없어 학습 데이터를 통째로 암기하는 완전 과적합 상태(ROC-AUC 0.5676, 거의 무작위 수준)에 빠졌다. 이는 Decision Tree에서는 “얼마나 못 자라게 규제하느냐”가 전처리보다 훨씬 중요하다는 것을 보여준다.

이에 따라 Decision Tree 전용 전처리(로그 변환-PCA 제거, `delta_missing_cnt` 플래그 추가)와 `RandomizedSearchCV` (5-fold, 100회 반복, `roc_auc` 기준) 튜닝을 별도로 수행했다.

| 항목             | 튜닝 전(기본 파라미터) | 튜닝 후                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 테스트 ROC-AUC    | 0.5676        | <b>0.8034</b>                                                                                                                                                                       |
| 베스트 파라미터       | —             | <code>max_depth=5</code> , <code>min_samples_leaf=150</code> ,<br><code>min_samples_split=20</code> ,<br><code>criterion='entropy'</code> ,<br><code>class_weight='balanced'</code> |
| CV(5-fold) AUC | —             | 0.8174                                                                                                                                                                              |

과적합을 억제하는 규제 파라미터(얕은 깊이, 큰 leaf 최소 샘플 수)를 적용하는 것만으로 ROC-AUC가 **+0.2358** 개선되어, 6개 모델 중 하이퍼파라미터 최적화의 효과가 가장 극적으로 나타난 사례다.

### 4.2 Gradient Boosting — GBM (담당: 혜현, 보조: 용우)

혜현은 GBM 성능 개선을 별도 실험(V3)으로 진행했다. `Hyperopt` (TPE 알고리즘)로 `n_estimators`, `learning_rate`, `max_depth`, `subsample`, `max_features`, `min_samples_split` 6개 파라미터를 30회 반복 탐색한 뒤, 확정된 파라미터를 5-Fold CV로 재검증하고 최종적으로 전체 학습 데이터로 단일 모델을 재학습해 테스트 세트에서 평가했다.

| 항목               | 값                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 탐색 방법            | Hyperopt(TPE), max_evals=30, 목적함수: 3-Fold CV 평균 AUC                                                            |
| 베스트 파라미터         | n_estimators=300, learning_rate=0.0201, max_depth=6, subsample=0.973, max_features='sqrt', min_samples_split=8 |
| 5-Fold CV 평균 AUC | 0.8420 (±0.0050)                                                                                               |
| 최종 테스트 ROC-AUC   | 0.8256                                                                                                         |

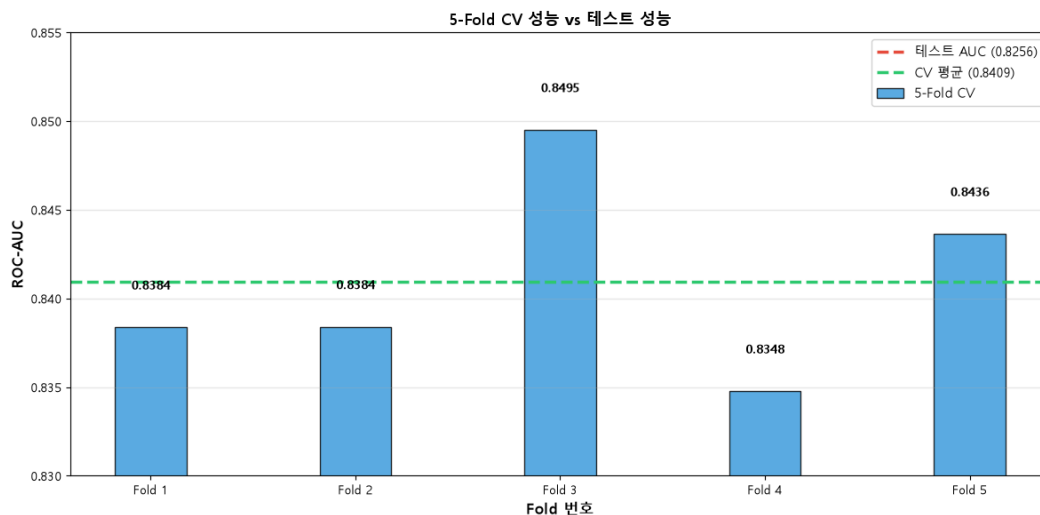


그림 8. GBM 5-Fold CV 성능과 최종 테스트 성능 비교. CV 평균(0.8409)과 테스트(0.8256) 간 격차는 약 1.5%p로 안정적인 일반화 성능을 보여준다.

참고로 용우의 통합 파이프라인에서는 튜닝 없이 GradientBoostingClassifier(n\_estimators=200, learning\_rate=0.05)를 111개 가지치기 피쳐로 학습해 테스트 ROC-AUC 0.8198을 기록했으며, 이는 혜현의 튜닝 결과와 비교할 수 있는 베이스라인으로 활용했다.

### 4.3 XGBoost (담당: 진희, 보조: 용우, 소현)

진희는 XGBoost에 Hyperopt (TPE, max\_evals=200)로 max\_depth, min\_child\_weight, colsample\_bytree, subsample, gamma, reg\_alpha, reg\_lambda, learning\_rate 8개 파라미터를 탐색했으며, 목적함수는 5-Fold KFold 교차검증 평균 ROC-AUC로 정의했다.

| 항목                  | 튜닝 전(기본 파라미터)                                | Hyperopt 튜닝 후                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 테스트 ROC-AUC         | 0.8240                                       | 0.8255                                                                                                                                                                                                          |
| 탐색 방법               | —                                            | Hyperopt(TPE), 200회, 5-Fold CV 목적함수                                                                                                                                                                             |
| 5-Fold CV 로스 기준 AUC | —                                            | 0.8443                                                                                                                                                                                                          |
| 베스트 파라미터            | n_estimators=500,<br>learning_rate=0.05 (고정) | learning_rate=0.139, max_depth=5,<br>min_child_weight=6,<br>colsample_bytree=0.733,<br>subsample=0.968, gamma=0.927,<br>reg_alpha=0.786, reg_lambda=3.821,<br>(이후<br>n_estimators=1000, max_depth=4 로 미세<br>조정) |

노트북 파일명(jinhee\_model(0.8255).ipynb)이 나타내듯, 이 XGBoost 모델은 **부스팅 계열 중에서도 상위권에 드는 테스트 스코어(0.8255)**를 기록했다(팀 전체 최고 기록은 소현의 LightGBM 0.8277, §5.1 참고). 다만 하이퍼파라미터 탐색으로 얻은 개선폭(+0.0015)은 크지 않았는데, 이는 XGBoost 기본 설정 자체가 이미 이 데이터셋에서 준수한 성능을 내는 강건한 모델임을 시사한다.

용우의 통합 파이프라인에서는 동일한 기본 파라미터(`n_estimators=500`, `learning_rate=0.05`, `early_stopping_rounds=100`)로 375개 전체 피쳐와 111개 가지치기 피쳐 각각에서 테스트 ROC-AUC 0.8242를 기록해 진희의 결과와 유사한 수준을 보였다. 소현은 모델 선택 단계에서 동일 설정으로 검증 세트 기준 ROC-AUC 0.8443을 얻어(주의: 이 값은  $X_{val}$  기준으로,  $X_{test}$  기준의 다른 수치들과 직접 비교하기보다는 “이 데이터셋에서 XGBoost가 초기부터 강력한 베이스라인”이라는 정성적 결론을 뒷받침하는 근거로 활용했다).

#### 4.4 LightGBM (담당: 용우, 소현 / 시도: 진희)

용우는 111개 가지치기 피쳐를 대상으로 기본 파라미터 대비, 1단계 `RandomizedSearchCV` (넓은 범위, 60회)로 유망 구간을 먼저 좁힌 뒤 2단계 `GridSearchCV` (729개 조합)로 정밀 탐색하는 **2단계 coarse-to-fine 튜닝**을 적용했다.

| 항목            | 튜닝 전(기본 파라미터)                                                           | 2단계 튜닝 후                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 테스트 ROC-AUC   | 0.8011                                                                  | <b>0.8253</b>                                                                                                                                                                                       |
| 베스트 파라미터      | <code>n_estimators=500</code> ,<br><code>learning_rate=0.05</code> (고정) | <code>n_estimators=400</code> ,<br><code>learning_rate=0.015</code> , <code>num_leaves=15</code> ,<br><code>min_child_samples=130</code> , <code>reg_alpha=2</code> ,<br><code>subsample=0.7</code> |
| 3-Fold CV AUC | —                                                                       | 0.8394                                                                                                                                                                                              |

+0.0242의 개선폭은 6개 모델 중 Decision Tree 다음으로 크며, 용우의 파이프라인 안에서는 **최종적으로 가장 높은 테스트 점수(0.8253)**를 기록한 모델이다.

소현 역시 LightGBM에 `RandomizedSearchCV` (5-Fold `StratifiedKFold`, 40회)로 `num_leaves`, `max_depth`, `learning_rate`, `n_estimators`, `min_child_samples`, `subsample`, `colsample_bytree`, `reg_alpha`, `reg_lambda` 9개 파라미터를 탐색해 **Best CV ROC-AUC 0.8446**을 확인했고, 파라미터별 상관관계 분석 결과 `learning_rate` (상관계수 -0.79)와 `n_estimators` (-0.42)가 성능에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이후 5-Fold 평균 `best_iteration` (284)으로 전체 학습 데이터를 다시 학습해 **테스트 ROC-AUC 0.8262**를 확보했으며, 여기에 0-importance 피쳐 202개 제거와 PCA 5개 컴포넌트 추가를 더한 추가 실험에서 검증 AUC 0.8484→0.8504, 테스트 AUC 0.8262→**0.8277**로 한 단계 더 개선했다.

| 단계                                          | 검증( $X_{val}$ ) AUC | 테스트( $X_{test}$ ) AUC |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 기본 파라미터 (모델 선택 단계)                          | 0.8447              | —                     |
| RandomizedSearchCV 튜닝 ( $X_{train}$ 전체 재학습) | —                   | 0.8262                |
| 0-importance 202개 제거 + PCA 5개 추가            | 0.8504              | <b>0.8277</b>         |

이 **0.8277**은 팀원 각자가 기록한 개별 실험 결과를 통틀어 **프로젝트 전체에서 가장 높은 테스트 ROC-AUC**다. 다만 이 수치는  $X_{test}$ 를 단 한 번만 평가한 단일 시행 값으로, 표에 함께 정리한 용우의 LightGBM(2단계 튜닝, 0.8253)과는 서로 다른 전처리 파이프라인(가지치기된 피쳐 구성, PCA 적용 방식)에서 측정되었다는 점에 유의해야 한다. 진희는 LightGBM에 대해 XGBoost와 동일한 Hyperopt 파이프라인을 준비했으나 코드가 전부 주석 처리된 채로 남아 있어 실행되지 않았다(향후 과제로 회고에서 다시 언급한다).

#### 4.5 Random Forest (담당: 용우, 유경)

용우는 111개 가지치기 피쳐에서 기본 파라미터(`n_estimators=500`) 대비, 1단계 `RandomizedSearchCV` (`n_iter=25`, `cv=3`)로 범위를 좁힌 뒤 2단계 `GridSearchCV` (324개 조합)로 정밀 튜닝했다.

| 항목          | 튜닝 전(기본 파라미터) | 튜닝 후 (용우)                                                                                                                                 | 튜닝 후 (유경)                                                                                                                 |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 테스트 ROC-AUC | 0.7800        | 0.8219                                                                                                                                    | <b>0.8231</b>                                                                                                             |
| 탐색 방법       | —             | RandomizedSearchCV→GridSearchCV                                                                                                           | RandomizedSearchCV(100회, PredefinedSplit)                                                                                 |
| 베스트 파라미터    | —             | <code>n_estimators=300, max_depth=6, max_features=0.4, min_samples_leaf=30, min_samples_split=2, class_weight='balanced_subsample'</code> | <code>n_estimators=189, max_depth=8, max_features=0.5, min_samples_leaf=7, min_samples_split=18, class_weight=None</code> |

유경은 Random Forest가 “임계값 비교 기반 분기”만 사용한다는 특성에 착안해 `var38` 로그 변환을 의도적으로 생략하고, 대신 `var38_is_missing` 플래그를 추가했으며, 스케일링·PCA 단계도 생략(트리 모델에 불필요)했다. 또한 데이터 누수 방지를 위해 상수/중복 컬럼 판단을 train/test 분할 이후 `x_tr` 기준으로 다시 수행하도록 파이프라인 순서를 조정한 점이 특징이다. 두 팀원의 튜닝 결과는 0.8219~0.8231로 매우 근접해, Random Forest 하이퍼파라미터 최적화의 개선 여지가 대체로 이 구간에서 수렴함을 확인할 수 있었다.

유경이 남긴 실험 기록에는 최종 결과에 이르기까지의 5단계 개선 과정이 그대로 남아 있어, Random Forest 튜닝에서 무엇이 실제로 점수를 끌어올렸는지를 잘 보여준다.

| 단계                                                                     | 검증 AUC | 테스트 AUC       | 비고                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ① 기본 RandomForest(튜닝 없음)                                               | —      | 0.7526        | 최초 베이스라인                                                        |
| ② <code>n_estimators</code> 만 탐색                                       | 0.8419 | 0.8143        | 기존 전처리(PCA 포함) 기준                                               |
| ③ RandomizedSearchCV( <code>n_iter=20</code> )                         | 0.8455 | 0.8225        | <code>refit=True</code> 기본값 사용 — 검증 세트까지 포함해 재학습되는 방법론적 문제 존재   |
| ④ RandomizedSearchCV( <code>n_iter=100</code> , <code>refit</code> 수정) | 0.8464 | 0.8197        | <code>x_tr</code> 만으로 재학습하도록 정정 — 검증 점수는 더 좋아졌지만 테스트 점수는 오히려 하락 |
| ⑤ 전처리 재설계 + <code>class_weight</code> 탐색                               | 0.8444 | <b>0.8231</b> | <code>var38_is_missing</code> 플래그, RF 기준 피처 선택, 스케일링·PCA 제거     |

특히 ③→④ 구간은 “검증 점수가 오른다고 테스트 점수도 함께 오르는 것은 아니다”라는 것을 실측으로 보여준 사례다. RandomizedSearchCV의 기본값(`refit=True`)은 최적 파라미터를 찾은 뒤 검증 데이터까지 포함해 최종 모델을 자동으로 재학습하는데, 이렇게 되면 다른 모델들과 동일한 양의 데이터로 공정하게 비교할 수 없다. 유경은 이를 발견해 `refit=False`로 바꾸고 `x_tr` 만으로 재학습하도록 정정했으며, 그 결과 검증 점수(0.8464)는 오히려 더 좋아 보였지만 테스트 점수(0.8197)는 낮아졌다 — 측정 방법론을 바로잡는 과정에서 “부풀려진” 점수 하나를 걷어낸 것이다. 이후 ⑤ 단계에서 전처리 자체를 Random Forest에 맞게 다시 설계(불필요한 로그 변환·PCA·스케일링 제거, RF 자체 기준 피처 선택)하면서 최종적으로 0.8231까지 회복·개선했다. 또한 클래스 불균형 보정을 위해 `class_weight='balanced'`를 강제 적용해 봤으나 AUC가 오히려 0.8006→0.7954로 하락하는 것을 확인했는데, 이는 ROC-AUC가 임계값이 아닌 순위(ranking) 품질을 보는 지표이기 때문에 소수 클래스 가중치 보정이 항상 도움이 되지는 않는다는 것을 실증적으로 보여준 사례다.

#### 4.6 Logistic Regression (담당: 유경, 참고: 소현)

로지스틱 회귀는 트리 계열과 달리 피처의 선형적 표현 방식이 성능을 크게 좌우한다는 점에 착안해, 유경이 3가지 인코딩/정규화 전략을 비교 실험했다.

| 실험               | 전처리                                      | 튜닝 전 테스트 AUC  | 튜닝 방법                               | 튜닝 후 테스트 AUC  |
|------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| ① 기본             | signed log1p +<br>StandardScaler + PCA5  | 0.7930        | C-class_weight 그리드<br>(16조합)        | 0.7978        |
| ② L1/ElasticNet  | ①과 동일 + penalty 비교<br>(L2/L1/ElasticNet) | 0.7930        | penalty-C-class_weight<br>그리드(22조합) | 0.7988        |
| ③ <b>WOE 인코딩</b> | 10분위 구간별 Weight-of-<br>Evidence 치환       | <b>0.8080</b> | C-class_weight 그리드<br>(16조합)        | <b>0.8083</b> |

가장 주목할 결과는 ③ WOE(Weight of Evidence) 인코딩이다. 각 피처를 훈련 세트 기준 10분위 구간으로 나눈 뒤 구간별 로그 오즈비로 치환하는 방식으로, 로지스틱 회귀가 가정하는 "피처와 로그오즈의 선형 관계"에 데이터 표현 자체를 맞춘 것이다. 그 결과 **하이퍼파라미터 튜닝을 하기 전 기본 설정만으로도**(AUC 0.8080) ①·②의 튜닝된 결과(0.7978, 0.7988)를 능가했으며, 이는 로지스틱 회귀에서는 "어떤 정규화 강도를 쓰느냐"보다 "피처를 어떻게 표현하느냐"가 더 결정적임을 보여주는 사례다. C-class\_weight 튜닝(C=10, class\_weight='balanced') 이후 최종 0.8083으로 로지스틱 회귀 실험 중 최고 기록을 세웠다.

소현은 XGBoost-LightGBM과의 비교용으로 기본 로지스틱 회귀(class\_weight='balanced')를 실행해 검증 AUC 0.7727을 확인했고, 트리 계열 대비 낮은 성능을 이유로 별도 튜닝 없이 비교 기록으로만 남겼다(용우의 파이프라인에도 로지스틱 회귀 코드가 존재하나 최종 출력이 노트북에 저장되지 않았다).

## 5. 결과

### 5.1 모델별 최종 성능 종합 비교

각 모델이 팀 내에서 기록한 **최고 테스트 ROC-AUC**를 기준으로 정리하면 다음과 같다.

| 순위 | 모델                  | 담당    | 튜닝 전   | 튜닝 후(최고)      | 향상폭     |
|----|---------------------|-------|--------|---------------|---------|
| 1  | LightGBM            | 소현-용우 | 0.8011 | <b>0.8277</b> | +0.0266 |
| 2  | Gradient Boosting   | 혜현    | 0.8198 | 0.8256        | +0.0058 |
| 3  | XGBoost             | 진희    | 0.8240 | 0.8255        | +0.0015 |
| 4  | Random Forest       | 유경    | 0.7800 | 0.8231        | +0.0431 |
| 5  | Logistic Regression | 유경    | 0.7930 | 0.8083        | +0.0153 |
| 6  | Decision Tree       | 용우    | 0.5676 | 0.8034        | +0.2358 |

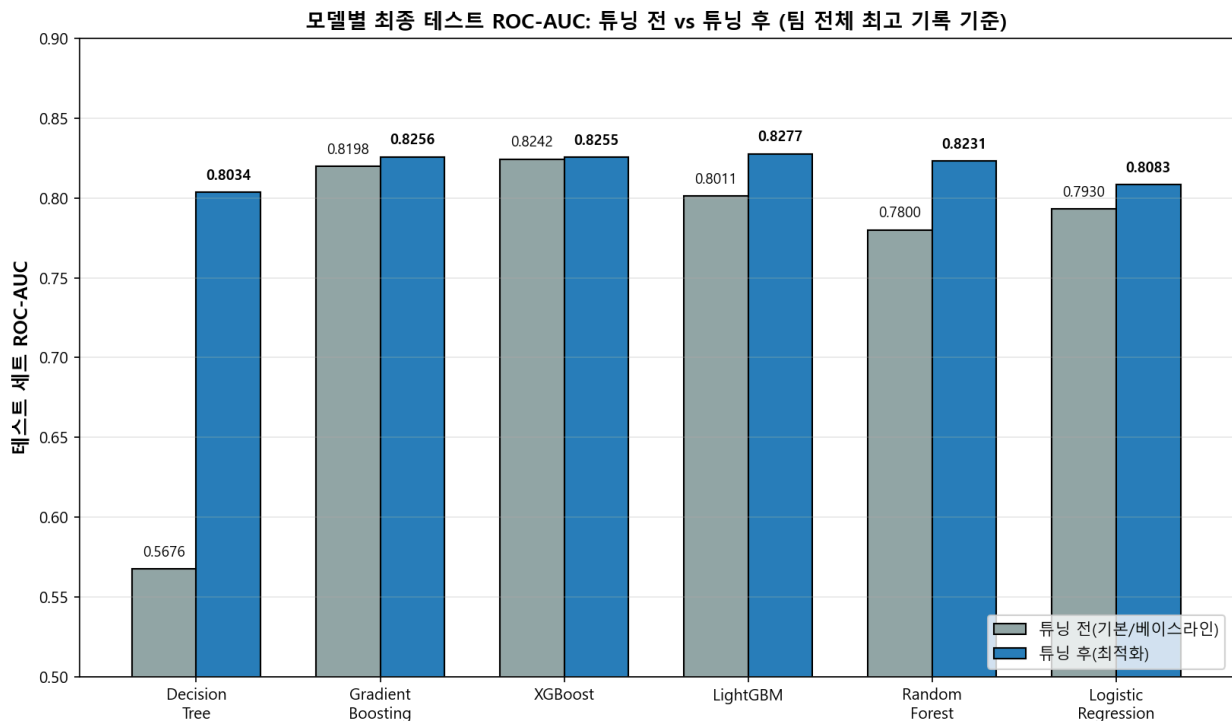


그림 9. 모델별 최종 테스트 ROC-AUC — 튜닝 전(회색) vs 튜닝 후(파란색). LightGBM-GBM-XGBoost 3개 모델이 0.825~0.828 구간에서 사실상 동률을 이루며, 그중 소현의 LightGBM(0-importance 제거+PCA 추가)이 프로젝트 전체 최고 기록이다.

위 표의 “튜닝 전” 값은 팀원마다 서로 다른 전처리 파이프라인(가지치기된 피쳐 수, PCA 적용 여부 등)에서 측정된 값이므로 **모델 간 절대 비교보다는 모델별 개선폭(같은 파이프라인 내에서의 튜닝 전/후 비교)에 더 큰 의미**를 둔다. LightGBM 행은 용우의 기본 파라미터 결과(0.8011)를 “튜닝 전” 기준으로, 소현이 별도 파이프라인에서 달성한 최고 기록(0.8277)을 “튜닝 후”로 표기했다 — 같은 모델을 서로 다른 팀원이 각자 개선한 결과를 모아 “이 모델로 팀이 도달한 최고 지점”을 보여주기 위함이다. 다만 최종적으로 도달한 “튜닝 후” 스코어는 서로 다른 팀원이 독립적으로 튜닝한 결과가 대부분 0.82~0.828 구간에 수렴한다는 점에서, 부스팅 계열 모델(GBM/XGBoost/LightGBM)이 이 데이터셋에서 낼 수 있는 성능 상한이 비슷한 수준임을 시사한다.

### 5.2 최고 성능 모델 분석

소현의 **LightGBM(0-importance 피쳐 202개 제거 + PCA 5개 추가, ROC-AUC 0.8277)** 이 프로젝트 전체에서 가장 높은 테스트 점수를 기록했다. 그 바로 아래로 부스팅 계열 3종 — 소현-용우의 LightGBM(0.8277/0.8253), 혜현의 GBM(0.8256),

진희의 XGBoost(0.8255) — 이 0.825~0.828 구간에 밀집해 사실상 동일한 성능대를 형성했다. 이 모델들은 공통적으로

- 동일한 핵심 전처리(이상치 치환, 로그 변환, 파생 변수, 상수/중복 제거, 모델별 importance=0 가지치기, PCA 컴포넌트 추가)를 공유했고,
- 서로 다른 탐색 알고리즘(Hyperopt-TPE 30~200회 vs RandomizedSearchCV→GridSearchCV 2단계)을 사용했음에도 최종 수렴 지점이 거의 같았다.

이는 “모델 선택”보다 “전처리 품질”이 이 데이터셋 성능의 상한을 결정하는 더 큰 요인이었을 가능성을 보여준다. 반면 Decision Tree는 단일 트리 구조의 근본적 한계로 최적화 이후에도(0.8034) 부스팅 계열에 5%p 가까이 뒤쳐졌고, Logistic Regression은 선형 모델이라는 구조적 한계로 WOE 인코딩이라는 표현 방식 개선에도 불구하고 0.808 수준에 머물렀다.

### 5.3 하이퍼파라미터 최적화 효과 분석

모델을 “트리 구조 하나(Decision Tree)”, “선형 모델(Logistic Regression)”, “앙상블 모델 (GBM/XGBoost/LightGBM/RandomForest)” 셋으로 나누어 보면 최적화 효과의 패턴이 뚜렷하게 갈린다.

- **Decision Tree(+0.2358)**: 규제가 없으면 완전 과적합하는 모델 특성상, 튜닝(=규제)이 곧 모델을 “작동시키는” 필수 과정이었다.
- **Random Forest(+0.0431)**: 배경 기반 앙상블이라 기본 파라미터로도 어느 정도 과적합이 완화되지만, `max_depth` · `min_samples_leaf` · `class_weight` 조정으로 여전히 유의미한 개선 여지가 있었다.
- **LightGBM(+0.0266)**: leaf-wise 성장 방식 특유의 과적합 위험을 `num_leaves` · `min_child_samples` · 정규화 항(`reg_alpha`) 튜닝으로 상당히 개선했다(용우). 여기에 소현이 추가한 0-importance 피쳐 제거·PCA 컴포넌트 보강이 한 단계 더 개선을 이끌어내, 팀 전체에서 가장 높은 최종 점수(0.8277)에 도달했다 — 알고리즘 하이퍼파라미터 튜닝과 피쳐 엔지니어링을 함께 병행했을 때 개선 폭이 가장 컸던 사례다.
- **Logistic Regression(+0.0153, 인코딩 방식까지 고려 시 최대 +0.0306)**: 정규화 강도 자체의 영향은 제한적이었고, WOE 인코딩과 같은 피쳐 표현 개선이 튜닝보다 더 큰 효과를 냈다.
- **GBM(+0.0058), XGBoost(+0.0015)**: 두 모델 모두 부스팅 계열 중 기본 파라미터 자체의 완성도가 높아, 정교한 탐색(Hyperopt)을 거쳐도 개선 여지가 크지 않았다. 이는 “탐색을 더 오래 돌린다고 항상 성능이 크게 개선되지는 않는다”는 실무적 교훈을 준다.

### 5.4 피쳐 중요도 공통 인사이트

XGBoost(그림 7 좌)와 GBM(그림 7 우)의 상위 중요 피쳐를 비교하면 다음과 같은 공통 패턴이 확인된다.

- **var15 (연령 추정)** 와 **var38 (자산 규모 추정, 로그 변환)** 이 두 모델 모두에서 최상위권에 위치 — 인구통계·자산 규모가 만족도와 밀접하게 연관됨을 시사.
- **saldo\_var30, saldo\_medio\_var5\_hace2 등 잔액(saldo) 계열 변수**가 공통적으로 중요하게 나타나, 계좌 잔액 수준이 핵심 예측 신호임을 확인.
- **PCA 파생 성분(pca1 ~ pca5)** 이 원본 피쳐를 제치고 상위권에 다수 포함되어, 개별 피쳐로는 드러나지 않는 여러 변수의 조합 패턴이 유의미한 정보를 담고 있음을 보여준다.
- **no (0값 피쳐 개수)** 역시 두 모델 모두에서 중요 피쳐로 채택되어, 팀이 직접 설계한 파생 변수가 실제로 예측에 기여했음을 정량적으로 확인했다.



## 6. 결론

---

1. 부스팅 계열(GBM·XGBoost·LightGBM)이 이 데이터셋에서 사실상 동률의 최고 성능(ROC-AUC 약 0.825)을 보였다. 실무에서 세 모델 중 하나를 선택해야 한다면 성능 차이보다는 학습/추론 속도(LightGBM이 가장 빠름), 해석 가능성, 운영 환경과의 호환성 등 비기능적 요구사항을 기준으로 선택하는 것이 합리적이다.
  2. 전처리 설계가 모델 선택보다 성능에 더 큰 영향을 미쳤다. var3/var38 이상치·왜도 처리, 행 단위 파생 변수(n0 등), 모델별 importance 기반 가지치기라는 공통 전처리 파이프라인 위에서는 어떤 부스팅 알고리즘을 쓰든 비슷한 상한에 수렴했다.
  3. 하이퍼파라미터 최적화의 효과는 모델 구조에 따라 크게 다르다. 규제가 없으면 붕괴하는 Decision Tree 같은 모델에서는 튜닝이 필수적이지만, 이미 강건한 기본값을 가진 XGBoost 같은 모델에서는 개선 여지가 제한적이다. 따라서 프로젝트 초기에 “이 모델은 튜닝에 민감한 모델인가”를 먼저 진단하면 한정된 탐색 자원(시간, 컴퓨팅)을 더 효율적으로 배분할 수 있다.
  4. 로지스틱 회귀에서는 정규화 강도보다 피쳐 표현(인코딩) 방식이 더 결정적이었다. WOE 인코딩만으로 정규화 튜닝 없이도 다른 인코딩의 튜닝된 결과를 앞질렀다는 점은, 선형 모델을 사용할 때 하이퍼파라미터 탐색에 앞서 피쳐 엔지니어링에 투자하는 것이 더 효율적일 수 있음을 시사한다.
  5. 비즈니스 관점에서는 LightGBM(0.8277) · GBM(0.8256) · XGBoost(0.8255)를 최종 후보군으로 제안한다. 세 모델은 팀 내 최고 성능을 기록했을 뿐 아니라 feature importance를 통해 “연령·자산 규모·계좌 잔액 수준이 낮은 고객군”이라는 해석 가능한 위험 신호를 함께 제공해, 예측뿐 아니라 마케팅·리텐션 전략 수립에도 활용할 수 있다. 그중에서도 LightGBM은 최고 점수를 기록했을 뿐 아니라 학습 속도가 가장 빨라(\$5.1) 반복 재학습이 잦은 운영 환경에 가장 적합한 실용적 선택지다.
-

## 7. 회고

---

**잘된 점** - 팀 전체가 “훈련/검증 단계에서는 테스트 세트를 사용하지 않는다”는 데이터 누수 방지 원칙을 일관되게 지켰고, 스케일러·PCA·중요도 기반 피쳐 선택을 모두 훈련 세트 기준으로만 `fit` 한 점은 여러 노트북에 걸쳐 공통적으로 잘 지켜졌다.  
- 같은 모델(Random Forest, Logistic Regression)을 서로 다른 팀원이 독립적으로 실험해 결과를 교차 검증할 수 있었던 점, 그리고 로지스틱 회귀에서 WOE 인코딩이라는 차별화된 시도를 통해 유의미한 개선을 이끌어낸 점은 팀 실험 다양성의 성과라고 볼 수 있다.

**아쉬운 점** - 소현이 진행한 LightGBM 튜닝·PCA 비교 실험의 최종 테스트 ROC-AUC(0.8262→0.8277)는 정작 저장된 노트북 출력에는 남아있지 않았고, 팀이 별도로 기록해 둔 실험 로그(엑셀)를 대조한 뒤에야 본 보고서에 정확히 반영할 수 있었다. 노트북 출력만으로는 팀 전체 최고 기록이 묻힐 뻔한 셈이라, 향후에는 실험 마지막에 핵심 결과를 노트북 안에도 반드시 출력·저장해 두는 습관이 필요하다. - 진희가 시도한 LightGBM + Hyperopt 파이프라인은 XGBoost와 대칭적으로 준비되었으나 전체가 주석 처리된 채로 남아 실행되지 않았다. 시간 관계상 XGBoost 튜닝에 집중한 것으로 보이며, 완료했다면 LightGBM 계열의 팀 내 비교가 한 단계 더 촘촘해졌을 것이다. - 팀원마다 전처리 파이프라인(가지치기된 피쳐 수, PCA 적용 여부, 파생 변수 종류)이 조금씩 달라 “모델 간” 성능을 완전히 동일한 조건에서 비교하기는 어려웠다. 다음 프로젝트에서는 공통 전처리 함수를 팀 초기에 모듈화해 공유하면, 모델 비교의 공정성을 높이고 중복 작업(각자 유사한 상수/중복 컬럼 제거 로직을 반복 작성)도 줄일 수 있을 것이다.

**향후 개선 방향** - 최고 성능을 보인 LightGBM·GBM·XGBoost 3개 모델을 스택킹(stack) 또는 가중 평균 앙상블로 결합하면 개별 모델의 상한(약 0.825~0.828)을 넘어설 가능성이 있다. - Hyperopt의 탐색 횟수를 늘리거나 Optuna 등 다른 베이지안 최적화 도구와 비교해, 현재 탐색 범위의 경계값(RandomForest 1단계 탐색에서 `max_depth`·`max_features` 가 범위의 끝값으로 나온 사례 등)를 넘어선 재탐색을 수행할 필요가 있다. - 현재 파생 변수는 대부분 행 단위 집계 통계량인데, 고객 세그먼트별(연령대·자산 구간별) 상대적 위치를 나타내는 변수 등 도메인 기반 파생 변수를 추가로 설계하면 추가적인 성능 개선의 여지가 있을 것으로 판단된다.

---

## 8. 부록 — 팀원 느낀점 및 피드백

아래 내용은 팀이 작업 과정에서 실시간으로 기록해 온 1데이터 셋 정리\_final.xlsx의 팀원별 시트에 남아있는 느낀점과 피드백을 옮긴 것이다. 본문(1~7장)이 결과 중심의 정리라면, 이 부록은 그 결과에 이르기까지 각자가 무엇을 느끼고 배웠는지를 담은 과정의 기록이다.

### 이혜현 — GBM

불만족 고객이 4%인 불균형 데이터에서 파생변수 생성, 노이즈 피쳐 제거, Hyperopt 기반 튜닝 파이프라인을 구축해 안정적인 ROC-AUC를 확보했다. 하지만 기본 GBM 모델 특성상 학습 속도가 느려 탐색을 충분히 하지 못했고, 그 결과 XGBoost와 LightGBM을 사용한 팀원들에 비해 점수가 낮게 나오는 한계를 겪었다. 이를 통해 대용량 데이터에서는 알고리즘의 연산 효율성이 성능에 큰 영향을 준다는 점을 배웠으며, 향후에는 XGBoost와 LightGBM을 적용하고 팀 모델과의 양상불을 통해 최종 점수를 끌어올리고자 한다.

### 김소현 — XGBoost / LightGBM

**피드백(방법론 관련):** 튜닝 자체의 CV 최고점(0.8446)은 default 모델의  $X_{val}$  점수(0.8447)와 사실상 동일해, 튜닝이 점수를 극적으로 올린진 못했다. 이 단계의 진짜 효과는 점수 상승이 아니라 **측정 방법론 정정**이었다 —  $X_{val}$  참고값과  $X_{test}$  최종값을 섞어서 비교하지 않도록 “튜닝된 모델만  $X_{test}$ 를 1회 평가한다”는 원칙을 확정한 것으로, 점수를 올린 변화는 아니지만 이후 보고되는 모든 숫자의 신뢰도를 지킨 변화였다.

느낀점: 전처리 부분에서 의미 없는 컬럼은 제거를 먼저 하고 들어가는 게 전체적인 성능 향상에 도움이 된다. Constant feature 34개, 완전 중복(identical) feature 29개를 제거해 370개 → 307개로 축소했고, 학습 속도·과적합 위험이 모두 개선됐다. 또한 모델 선정 단계에서 트리 기반 모델이 압승한 이유는, feature 수가 많고(307개) 변수 간 비선형 상호작용이 강한 정형 데이터라서 선형모델은 애초에 한계가 명확하기 때문이다. → 탐색 단계에서 성능 차이가 크게 나는 후보는 과감히 튜닝 대상에서 제외하는 판단이 합리적이다.

### 이진희 — XGBoost / LightGBM

#### 총합 피드백

우리는 좀 더 세밀한 데이터를 위해서 테스트와 트레인을 스플릿 할 때 `stratify=y_labels`, `stratify=y_train`을 활용했다. 그래서 비록 낮은 수치가 나왔지만, 그 과정에서 상당히 얻은 게 있다고 생각한다. 데이터 전처리를 정확히 보고 어떤 것을 해야 할지 체크하는 것부터 시작해서, 데이터를 학습한 후에 어떻게 해야 할지, 그리고 모델을 선정하여 작업하는 방법, 하이퍼파라미터를 계속해서 시도하고 정하는 과정까지 경험했다. 이 과정이 연습과정이었는지언정, 충분히 실전으로 활용 가능하도록 만들었다. 팀원들과 함께하는 기분이 들어서 좋았다.

### 전유경 — Random Forest / Logistic Regression

**Random Forest 한계 및 개선 방향:** Random Forest는 현재 피쳐셋 기준으로 AUC 0.82 초반대에서 성능이 수렴하는 것으로 보이며, 하이퍼파라미터 튜닝만으로는 추가 개선 여지가 크지 않다. PCA·스케일링 추가, class\_weight 보정, 트리 개수 확대를 시도했으나 효과가 없었다. 다음에는 RandomForest보다 XGBoost·LightGBM 쪽에 시간을 더 투자하는 방향을 고려하고 있다.

최종 느낀점(Logistic Regression): Santander 데이터셋을 팀원들과 같이 살펴 보면서 어떤 전처리를 하고 어떤 모델을 쓸지에 대해 많은 논의를 거쳤다. 처음 해보다 보니 많은 시행착오가 있었지만, 여러 가지 모델들을 비교하면서 어떤 수치가 나왔는지 확인해 보니 그래도 의미 있는 결과가 나왔다고 생각한다. 이번 Santander 데이터 처리를 하면서 각각의 모델들이 어떤 성향을 가지고 있는지 확인할 수 있는 순간이었고, 이번 데이터에서 알게 된 것들을 팀원들과 같이 다음 데이터 처리를 할 때 적용하기로 하면서 점차 발전될 것을 기대하고 있다.

## 권용우 — Decision Tree / 통합 파이프라인

권용우는 팀 공통 전처리·모델링 파이프라인(XGBoost 기반 초기 실험, Decision Tree 튜닝 등)의 실험 이력을 기록으로 남겼으나, 다른 팀원들과 달리 별도의 “느낀점” 항목은 기록되어 있지 않다. 다만 그의 실험 로그에는 “디시전 트리는 로그 변환에 대한 의미가 없다”, “delta 계열 이상치는 중앙값으로 대체한다”, “normalize + PCA는 트리 계열에 불필요하고 오히려 역효과”라는 판단 근거들이 상세히 남아 있어, 본 보고서 3~4장의 모델별 전처리 차별화 논의(\$3.2, \$4.1)에 직접 반영되었다.