


Para explicar um pouco do problema que estava acontecendo a lista de filtros estava passando por um bug no botão de limpar os “filtros”.



The image shows a portion of a web application interface. At the top, there is a date range selector with two calendar icons and the text 'mm/dd/yyyy' in the center. Below this, on the left, is a form element with the label 'Tipo:' and an empty input field. This input field is highlighted with a red rectangular border. To the right of the input field, a red arrow points from the right side of the red box towards a vertical toolbar. The toolbar consists of three circular buttons stacked vertically: the top one is red with a white trash can icon, the middle one is black with a white grid icon, and the bottom one is blue with a white document icon.

O que tava acontecendo como nós estamos trabalhando com listas controladas, tem um type específico de lista que não é controlada e esse type ele é estático.

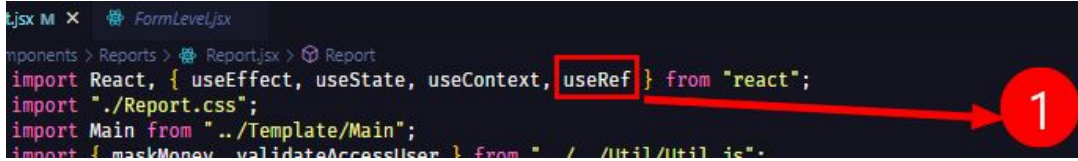

```
import React, { useEffect, useState, useContext, useRef } from "react";
import "../Report.css";
import Main from "../Template/Main";
import { maskMoney, validateAccessUser } from "../Util/Util.js";
```

1. para começar a resolver esse problema eu tive que importar o useRef para conseguir ter um controle total da DOM com os elementos referenciados a ele.

```
const listType = [ "Combustivel", "Manutenção", "Sinistros", "Multas", "Seguro", "Outros" ];
```

```
const {setNf} = useContext(SettingThemeContext);
```

```
const [form, setform] = useState(inputsForm);
```

```
const [units, setUnits] = useState([]);
```

```
const [isModalCsv, setModalCsv] = useState(false);
```

```
const [showLoading, setShowLoading] = React.useState(false);
```

```
const [nameFile, setNameFile] = useState();
```

```
const [list, setList] = useState([]);
```

2

2. Então aproveitando meu tempo criei uma lista para fazer um listType.map para deixar essa lista dinamica sem a necessidade de mexer com o HTML

```
const handleClearForm = () => {  
  setform({ ...inputsForm });  
  
  if (selectRef.current) {  
    selectRef.current.value = "";  
  }  
}
```

3

3. E depois de contruir a lista “listType” ja trabalhei em uma função aonde eu faço um encapsulamento das funções existentes para limpar os outros campos controlados pelo react (ou seja aqueles que estão trabalhando com useState). Nessa função eu fiz uma condição caso tenha o current (estou me referindo “caso” o selectRef tiver uma referencia eu dou true), eu vou acessar o valores desse objeto que seria o meu select HTML, então eu acesso o valor (value) dele e substituo o valor de memoria que esta armazenando um valor “xpto” por vazio (ou seja limpando o campo).

```
<section className="col-3">
  <label>Tipo:</label>
  <select
    ref={selectRef}
    onChange={(event) => {
      captureValue(event.target.value, "exp_type_id_fk")
    }}
    className="form-control"
  >
    <option value="" hidden></option>
    {listType.map((type, index) => (
      <option key={`op_unit_${index}`} value={index + 1}>
        {type}
      </option>
    ))}
  </select>
</section>
```

4

5

4. Depois de fazer a lista “listType” e também a função “handleClearForm” eu atribuí a referência (ref) do select para a variável de acesso selectRef.

5. Atribuí a listType a um map para mapear a lista de array para exibir os valores com as options.