
可信用户 • 本机 • 多模型开发协作

让模型并行，让结果可信。

agentd 从零重写：需求、架构与设计取舍

把任务交出去，把判决和进度留得住。

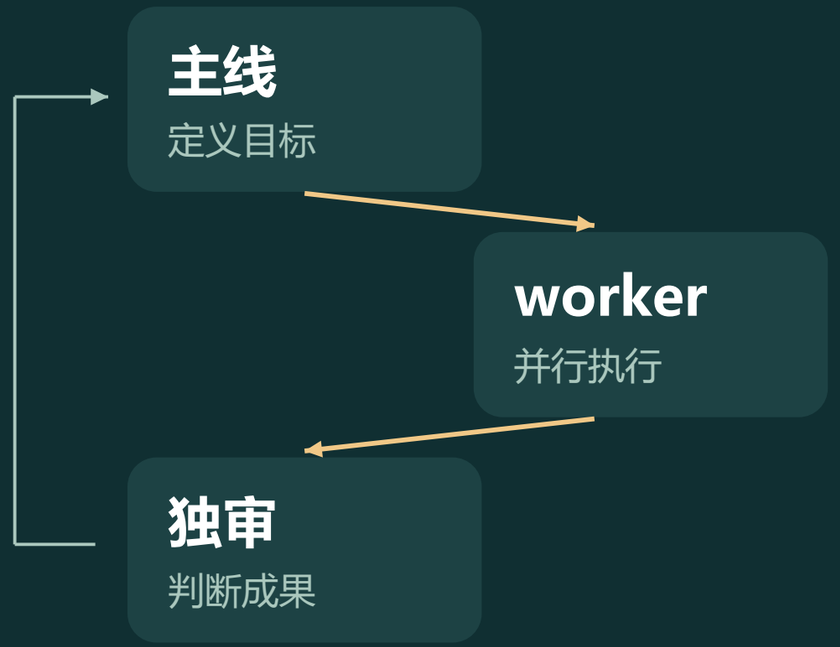

01–06 快速概览

07–30 需求与架构

31–36 证据附录

先抓住结论，再按问题深入。当前：候选设计与契约；新服务尚未实施。

依据：需求 §1–2；架构总览；契约状态

60 秒：这个项目要交付什么

一套可信本机上的任务协作系统，让模型团队持续交付可独审的成果。

01

并行吞吐

让多个独立任务同时推进，减少串行等待。

02

合理用模

主线给难度，agentd 在固定池中选择执行模型。

03

持续学习

按模型 × 难度积累结果，逐步形成分配偏好。

主线定义任务 → 原生 worker 执行 → 独立 reviewer 判决

agentd 贯穿全程：保存、调度、监督、重试边界、通知、统计。

当前可确认：需求与候选契约已整理；产品收益仍需真实任务实验。

并行开工容易，可靠交付需要规则

情境示意：三个任务同时开始，主线一段时间后再回来查看。

并行任务	回来时看到的现象	系统需要给出的确定答案
任务 A	worker 已退出	候选是否完整？独立审核是否通过？
任务 B	资源超限，运行中断	进度保存在哪里？旧进程停了吗？如何继续？
任务 C	成果已交，reviewer 离线	原候选是否仍在队列？谁来领取？是否误计拒绝？

可见的价值

主线接回任务时，能直接作出下一步决定。

隐含的工程责任

每次重启、重发和清理，都保持同一份业务事实。

依据：需求 F01–F17；历史教训 §1.2

六条规则，定义产品的性格

后续架构都要服务于这些已确认边界。

主线给难度

模型选择由 agentd 完成。

PASS 即成功

无需追加采纳或合并关卡。

三次有效拒绝结束

三拒绝后由主线重新规划。

故障保留接续能力

故障次数与审核拒绝分开记录。

保留原生能力

MCP、subagent、shell 与会话继续可用。

终态留作历史事实

修改目标或发现缺陷，建立关联新任务。

依据：需求 §2；任务终点 §4；不可降低的边界

一张图：谁思考，谁执行，谁保证过程

所有入口共享同一业务 daemon、同一权威状态；U 独立承担生命周期操作。

Dashboard
用户配置与管理

主线 Codex
任务 / 验收 / 难度

独立 reviewer
领取 / 验证 / 判决

统一 HTTP 接入 • 内部认证与授权
业务 daemon：任务 / 调度与执行 / 候选与审核 / 通知与查询 / 配置

原生 Claude Code workers
宿主监督器 + 私有工作区
本地后代共享该次执行预算

SQLite + Git / 文件
事务事实与成果正文分开保存
共同组成可恢复的数据资产

生命周期执行器 U
S 停止后继续安装 / 升级 / 卸载
独立操作记录与资源预算

主线负责业务选择 • worker 负责产出 • reviewer 负责判决 • agentd 负责可靠推进

依据：系统组成与模块；统一运行拓扑

交付路线：先跑通真实闭环，再补齐正式能力

V0 / V1 是候选交付范围；阶段限制须接受后定案，没有工期承诺。

现在：可审阅的设计

需求与专题协议
29 个操作的候选契约
153 个注册模型
离线检查通过

真实运行验收：NOT RUN

V0：内部可用闭环

单项目、独立任务
3 worker / 至少 2 模型
随机择模、主动领取
显式恢复、最小 U 安装

分期限制待接受

V1：正式支持能力

固定依赖 DAG
通知与有限自动恢复
有证据的能力偏好
U 升级与保留数据卸载

支持环境逐项验收


探针 → 合同冻结 → 真实任务 → 故障与并行 → V1 扩展

首个交付里程碑：在实际安装产物中，跑通一条可取回成果的真实任务。

依据：V0 / V1 范围；工作包 A–E；离线契约检查

跟随一条任务：从“请修复”到可读取成果

示例任务：为导出接口补充参数校验与测试；难度由主线事先给定。

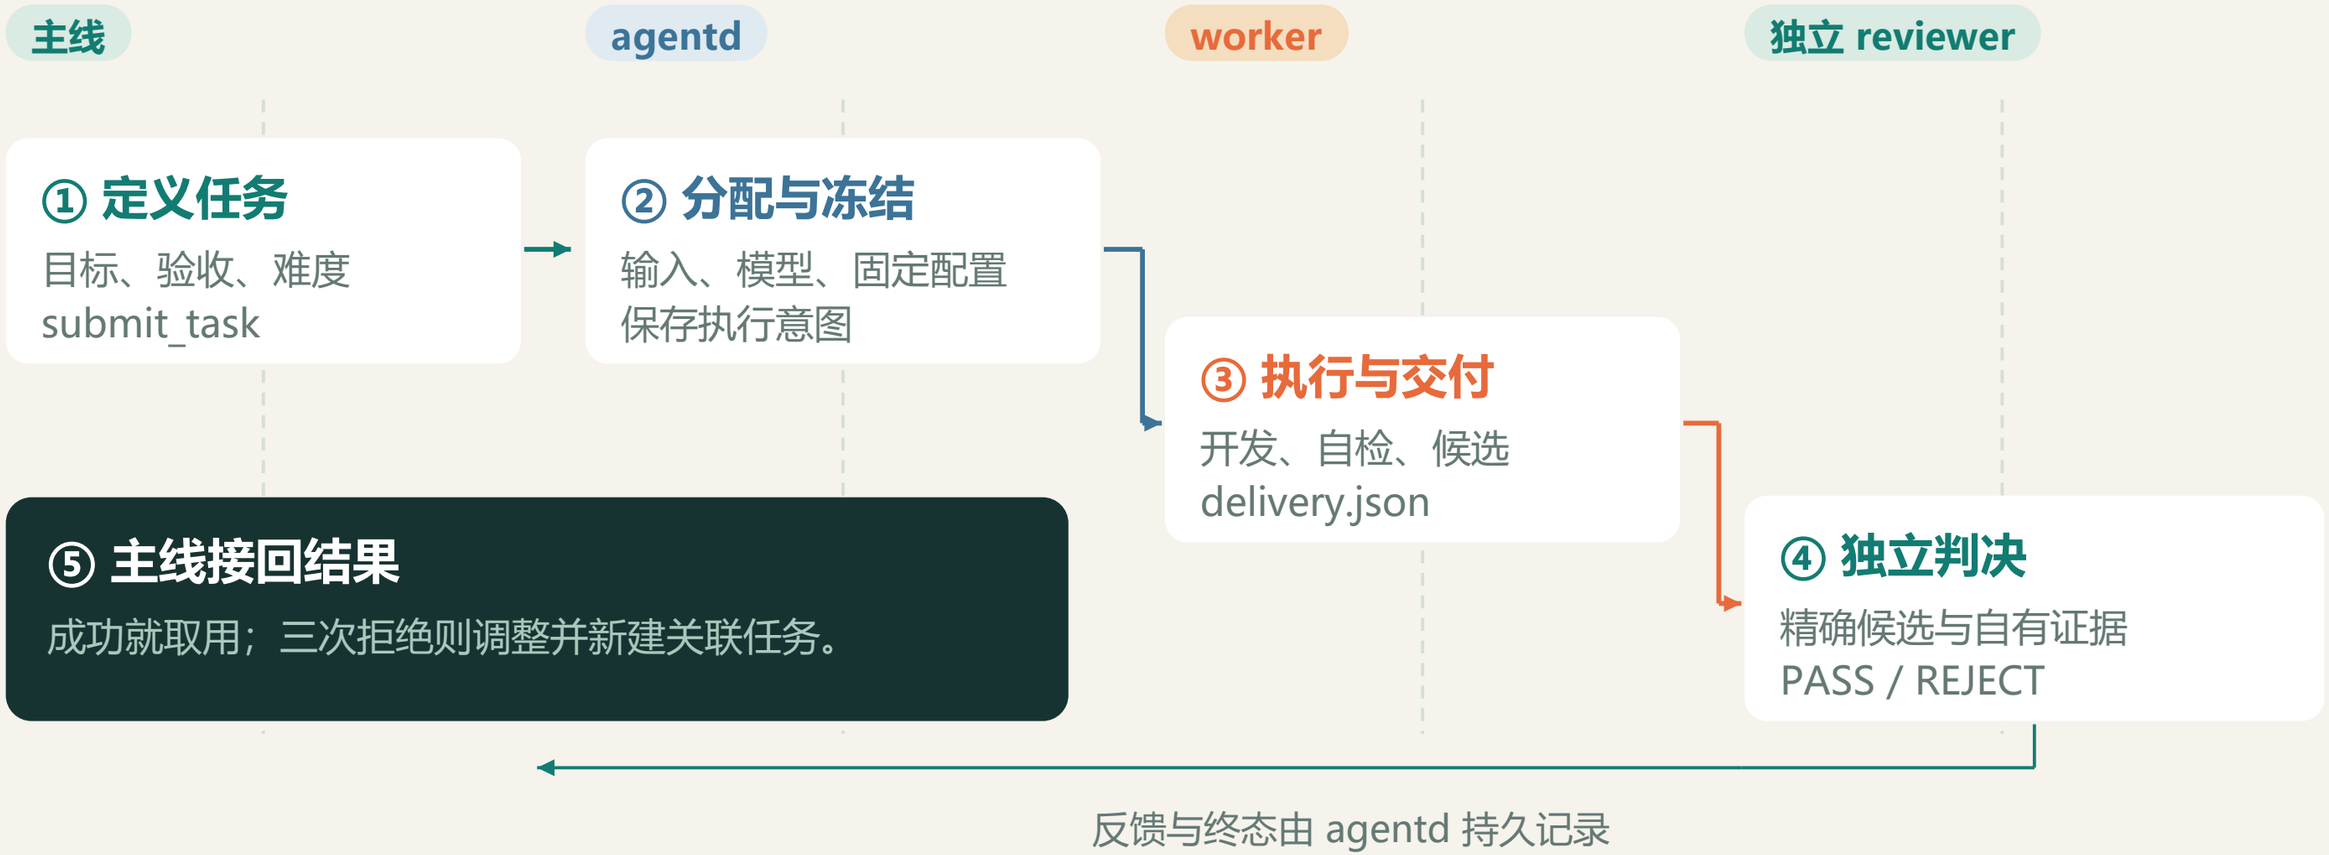

依据：角色责任；角色泳道；典型调用

17 项核心需求，组成六块交付责任

每一块都要给用户一个可观察的结果，而不是只完成内部组件。

任务与调度

创建可重发；输入明确；容量不足排队。

F01 • F02 • F14

原生开发能力

保留工具循环；独立状态；显式版本复用。

F03 • F04 • F13

运行保护

约束本地后代；保护控制面；明确所有者。

F05 • F15

成果与独审

候选可取；独审绑定精确内容；三轮有终点。

F06 • F07 • F08

故障与通知

通知有记录；中断能继续；恢复有边界。

F09 • F11

配置与生命周期

固定池、三个页面、安装升级卸载和失败保全。

F10 • F12 • F16 • F17

依据：核心需求 F01–F17；交付链补充验收

五个业务阶段，配合真实执行观察

业务阶段告诉你走到哪里；执行观察告诉你此刻发生了什么。



running / interrupted

示例：内存超限；进度已保存；等待资源调整与继续。

canceled

取消意图生效 → 停止与租约核对 → 取消完成。

界面同时呈现：业务阶段 + 执行观察 + 等待原因 + 当前可用动作。

依据：五阶段；状态组合与不变量

四种记录，避免把“重跑”误当成“又失败一次”

一个 Task 可以有多次 Execution；只有有效审核判决才消耗审核机会。

Task

约定要做什么
保存目标、验收与终态

Execution

记录一次怎样运行
保存进程、资源与闭合证据

Candidate

冻结一次交付内容
commit / 报告 / 证据

Review

绑定一次独立判决
候选、身份、租约与依据

同一任务的示例时间线

E1 中断
0 个候选

→

E2 → C1
REJECT × 1

→

E3 → C2
PASS

统计只记 1 个任务
3 次执行 ≠ 3 个样本

拆开运行与判决，才能让可恢复故障保持原有审核次数。

两次冻结：先锁定题目，再锁定具体材料

允许等待依赖，同时保证同一任务的返修始终回答同一个问题。

冻结 ① 提交时

TaskSpec
目标 / 范围 / 成果 / 验收 / 难度
明确输入与依赖选择规则
项目默认值和规则版本

题目不再改变

→ 等待依赖

冻结 ② 首次派发前

ResolvedInputs + Assignment
实际 base commit / 上游候选
内容摘要与保留引用
绑定模型、worker 与固定配置

材料与执行配置固定

上游 PASS → 下游读取精确候选；需要整合时，由主线显式准备新的确定 base。

调整目标、难度、验收或模型：建立关联新任务，保留原合同与结果。

模型分配从公平探索开始，再用足够证据形成偏好

用户配置固定 worker 池；主线只给难度；已绑定任务保持原模型。

1 过滤

可用性、原生能力
空闲槽、资源条件

2 选择

冷启动：随机
成熟组：能力偏好

3 准入

槽位 + 总预算
完整共享资源集合

4 绑定

模型 + 固定配置
策略版本 + 分配理由

为什么先选模型，再选槽位？

模型 A：2 个空闲槽

模型 B：1 个空闲槽

建议冷启动
A / B 等概率

何时允许学习路由？

同难度、同窗口、成熟样本足够；差异与可比性达到预设门槛，保留随机探索。

槽位数量表达容量；模型偏好必须来自可比较的任务结果。

依据：随机到能力偏好；成熟队列门槛；固定 worker 选择

完成率可能好看，等待中的任务必须留在视野里

示例数据用于解释统计口径，不是本项目测量结果。

同难度 / 同 H	H 内 PASS	三轮失败	H 时未结束	结果完成率	按期通过率
模型 A	2	0	8	100%	20%
模型 B	7	3	0	70%	70%



结果完成率 = S / (S + R)　　成熟队列按期通过率 = S_H / N

路由启用条件：成熟 + 可比 + 足够样本 + 差异门槛；未满足时继续随机。

一个 daemon，按“谁拥有事实”拆成深模块

外部接口保持简单；跨模块不变量由应用用例的一次短事务完成。

任务服务

合同 / 阶段 / 终态

调度与执行

选择 / 槽位 / Execution

候选与审核

候选 / 租约 / 判决

成果存储

摘要 / pins / 回收

接入与配置

项目 / 身份 / 固定配置

通知与查询

队列 / 投影 / 统计

平台适配：监督器 / 资源组 / 工作区 / 服务管理器 / U 接口

审核提交 = 判决 + 次数 + 终态 + 成果引用 + 事件 / outbox

由同一应用用例原子提交；统计从已提交事实重建。

依据：模块所有权；跨模块事务所有者

契约先行：三个入口使用同一种业务语言

字段与路由各有唯一来源，页面、CLI、MCP 按同一行为合同接入。

models.py + operations.py

严格字段 / 传输映射 / 角色 / 错误
幂等 / 前置条件 / 客户端映射

→

确定性生成

OpenAPI 3.1 + JSON Schema + API_REFERENCE
check.py 校验生成物、样例与规则

Dashboard

配置、观察和允许动作

主线 CLI / MCP

submit / get / resume / cancel

reviewer CLI / MCP

next / evidence / submit / defer

29 个操作 **153 个注册模型** **离线检查 PASS**

覆盖候选结构与一致性；真实鉴权、事务、主机隔离与模型表现仍待验收。

依据：契约文件分工；API 合同规则；操作注册表

三个主页面，让忙碌用户先看到“下一步”

概念示意，非已实现页面；权威状态与允许动作均由后端提供。

总览与任务

执行中断 • 内存超限

导出接口参数校验

审核拒绝：1 / 3
工作区已保留
执行已停止并核对

查看继续动作

Worker 配置

worker-02 / 模型 B

模型与参数：固定版本
资源预算：明确数值
当前准入：draining

生效范围可见

新配置用于新任务；
旧任务保留原配置接续。

服务管理

版本与维护状态

V0：状态与本地说明
V1：升级 / 保留数据卸载
异步操作按 ID 查询

停机期间仍可查询

本地 CLI 读取 U 的
同一份操作记录。

界面必须解释：发生了什么、证据有多新、为什么等待、当前允许做什么。

同一个用户，也需要清楚的角色边界

固定角色连接自动加载凭据；每个后端用例继续核验权限和前置条件。

操作	Dashboard 管理	主线	reviewer	worker
配置池 / 管理接入	允许	—	—	—
提交 / 继续 / 取消	授权项目内	允许	—	—
独立审核判决	—	—	有效领取内	—
交付候选	—	—	—	专属结果通道

业务参数 → bridge 自动附凭据 → 后端认证 → 用例授权 → 状态检查

凭据轮换 / 撤销 / 根重绑都留痕；历史回执不能绕过当前权限。

定位：可信本机的职责隔离；恶意同 UID 强隔离不在本轮承诺内。

依据：两个固定 MCP 连接；权限矩阵；凭据生命周期

原生工具循环保留，交付出口必须明确

服务用可核对的材料形成候选；开发工具仍由原生 Claude Code 提供。

ExecutionInput/1

任务、固定输入
配置与运行边界

→

原生 Claude Code

read / edit / shell
MCP / subagent / session

→

delivery.json

代码或报告
自检记录与成员清单

→

受信交接与候选

停止证明、实际摘要
完整性与归属核验

代码成果

固定 base → 可获取的 candidate commit；未提交修改留在恢复工作区，不隐式混入候选。

报告成果

主报告 + 不可变文件与证据；无需制造 commit，也要满足全部必需交付键。

交付格式错误、文件缺失或读取失败：保存进度并诊断，审核次数保持不变。

依据：Worker 输入与交付；原生能力；WorkerDelivery 类型

独审的关键：材料独立、候选精确、判决有效

reviewer 验证自己的副本，保存自己的证据，并对当前有效领取提交判决。

1 领精确候选

candidate_id + 内容摘要
固定验收 + 有效 review_handle

2 建独立副本

自足 bundle / 成员清单
自有 checkout，不改候选原件

3 存独立证据

命令、实际 HEAD、时间
退出观察、环境与日志引用

PASS

验收满足，任务成功。

REJECT

确有不满足项，计一次拒绝。

defer

无法判断，保留原候选。

租约过期：重领同候选并复核；网络存活和模型仍在审核是两回事。

发生 OOM 后，系统应保住这一任务

情境示意：第一次有效拒绝后，返修执行因内存不足而中断。

① 保存进度

代码、会话、日志
已用拒绝次数 = 1

② 核对停止

旧执行与所有后代
外部副作用是否明确

③ 修复条件

例：任务资源覆盖
4 GiB → 8 GiB

④ 显式继续

原会话 / 新会话接手
原合同、模型、次数

可以确认停止，且副作用明确

通过准入后建立唯一新执行，接续已保存成果。

仍有未知执行或不明副作用

保留占位、显示原因，先核对或明确处置，再决定是否恢复。

恢复额度、审核恢复额度、有效 REJECT 次数，分别记账并保留历史。

依据：恢复故障窗口；恢复动作；任务资源覆盖

可靠性集中在五个“刚好出故障”的窗口

先保存意图，再做外部动作；响应丢失时，按原操作核对事实。

路径	最危险的时刻	候选设计怎样收住结果
启动	进程已创建，DB 尚未记清身份	门控 + launch 身份；未知时保留占位，核对原执行。
发布	文件已写好，Candidate 事务失败	先发布内容，后提交引用；按原 publish 操作对账。
判决	判决已提交，但响应丢失	判决 / 计数 / 终态 / outbox 原子提交；原 key 查回。
取消	父 PID 消失，后代仍在运行	核对整个执行边界闭合后，才 canceled 并释放槽。
恢复	远端动作可能已发生，本地无回执	先查副作用；只对已证明安全的同一操作接续。

“未知”是需要保留的事实；把超时当作未执行，会制造重复副作用。

依据：五条关键路径；幂等与操作结果

运行拓扑：把控制余量与执行预算分开

S 是常驻服务边界；C 放控制进程；每次 worker 执行拥有独立资源组。

S • agentd 常驻服务 / 总预算与停止边界

C • 控制资源组

业务 daemon + 固定宿主监督器 + 控制余量

Worker 1

CPU / memory / pids
私有工作区与会话
本地 MCP / 子进程

Worker 2

CPU / memory / pids
私有工作区与会话
本地 MCP / 子进程

Worker 3

CPU / memory / pids
私有工作区与会话
本地 MCP / 子进程

U • 生命周期执行器

独立于 S
固定运行环境
安装 / 升级 / 卸载

外部进程与服务

主线 / reviewer
共享 MCP / 远端服务
由原所有者管理

关键实测：一个 worker 超限时，其他任务继续；控制面仍能查询和受理取消。

并行安全还取决于共享写入与配置生效范围

worktree 解决源码目录分离；端口、数据库、缓存仍需要明确约定。

共享资源：先声明，再取得全部占用

优先使用任务独立命名空间。
共享写入使用明确独占声明。
槽位、预算与资源一次取得；
未知持有继续核对。

配置：区分三个生效范围

WorkerSlot 管准入；
ExecutionConfig 固定执行内容；
任务资源覆盖只作用下一次执行。

槽位状态	新任务	旧任务返修 / 恢复
enabled	可首次绑定	按原配置取得原槽
draining	停止新绑定	允许旧任务接续，完成后再退役
disabled	不可首次绑定	明确等待，管理员恢复准入后再继续

内部声明协调只保证约定范围；共享外部服务和任意未声明写入仍需项目约束。

通知是提醒，持久队列才是工作来源

通知失败仍能主动查询；发送、收件、领取和判决分别记录。

持久业务链

候选 / 终态 / 中断事项 → outbox + inbox → 主动查询 → 领取与处理

队列来自已提交业务事实；任务不因提示发送失败而丢失。

客户端提醒链

发送提示 → 传输回执 → 根线程实际收件 → 调用 next_review

每一跳都要单独观察，真实支持能力需在目标客户端验证。

在线且支持

提示后读取实时队列

离线 / 已关闭

保留事项，恢复后主动查询

发送结果未知

保留 uncertain，先核对

依据：两条通知链路；V0 / V1 通知范围

成果能交付，依靠“内容 + 引用 + 保留义务”

SQLite 管事实，Git 与文件管正文；工作区、成果和历史索引各有生命周期。

SQLite：可事务提交的事实

Task / Assignment / Execution / Review
幂等回执、通知、配置、成果索引
统计由这些事实重新计算

Git + 文件：可验证的成果正文

commit 与受保护引用
报告、证据、日志、会话、工作区
内容摘要、成员清单与大小

发布

暂存核验 → 持久内容
→ DB 引用与候选生效

保留

活动 / 依赖 / 交付 pins
+ 传输 ReadGuard

回收

到期且义务闭合
保留摘要与过期事实

恢复

DB + Git + 文件清单
新 epoch 阻止旧写重放

只有索引没有原件，无法完成交付；只有文件没有事务引用，也不等于发布成功。

升级时，负责升级的人必须留在服务之外

U 管安装、升级、卸载；服务管理器管 S 的日常启动、停止与重启。

U 始终持有同一 operation_id；操作 journal 在 S 停止时仍可查询和接续。

1 准备

独立版本目录
旧 S 继续运行

2 排空

维护 hold
核对在途执行

3 停机

写入屏障
证明 S 闭合

4 切换

离线锁 + 备份
受支持的迁移

5 验证

新版维护态
核对事实与引用

旧服务可继续使用 — **受控停机窗口** — 验证后恢复

失败保全：保留原版、当前数据、备份与操作记录；回退取决于数据兼容和新增写入。

依据：生命周期要求；升级与锁交接；故障与回退边界

为什么这样做：每个选择都有明确收益与代价

用足够的机制兑现边界，避免让主线承担运行系统的内部步骤。

选择	得到的收益	接受的代价 / 必须验证
单 daemon + SQLite	统一事实；本机部署简单；关键变化可原子提交	单机容量有限；慢工作必须有界，保护控制响应
原生 harness 薄适配	保留 MCP / subagent / shell 与原生迭代	版本、配置、relay 与子进程归属需要实测
外部独立 reviewer	职责清楚；复用已有客户端与独立根	客户端离线会等待；提示到实际领取需验收
冻结合同与候选	返修问题不漂移；证据、判决和统计可追溯	需求变化需新任务；引用与保留管理更严格
独立 U + 停机切换	S 停止后仍有执行者；操作可接续	需要锁与 fence；有停机窗口；回退受数据约束
成熟窗口 + 随机探索	未完成任务不从分母消失；新模型有取样机会	等待样本成熟；相关表现仍非纯因果能力

验收的单位：同一条真实用户旅程

从安装产物到最终成果，逐层记录 PASS / FAIL / NOT RUN。

U 安装 → 页面配置 → 主线提交 → 真实 worker → 外部独审 → 实际取回成果

终态唯一

首轮 / 第三轮 PASS；三拒绝停止；重复请求不重计。

真实并行

3 worker、至少 2 模型；一个超限，其他任务继续。

中断可继续

工作区保留；旧执行核清；原会话或新会话接手。

材料完整

长中文验收、原始字节、独立副本、分段证据齐全。

生命周期明确

关终端 / 停 S / U 崩溃后按原操作核对接续。

备份真能恢复

新目录启动，实际读出 commit、报告和审核证据。

结果必须绑定同一候选版本与真实入口；mock、历史通过记录和近似环境单列。

依据：验收顺序；工作包；C01–C16 补充验收

证明收益，需要同时看速度、等待、用量和对照

机制可运行与产品有效果分别报告；缺失数据明确标为未知。

吞吐

相同任务集的总墙钟时间
固定时间内 PASS 数

输入、验收、资源预算一致；串行基线可比较。

交付时延

提交 → 审核终态
含排队、审核、中断等待

成功 / 三轮失败分列；未结束年龄和取消单列。

已知用量

整批尝试与返修的 tokens
同时报告角色范围与覆盖率

缺失为未知；失败消耗保留；token 不等于账单。

学习增益

能力策略 vs 随机对照
同难度、同成熟窗口

记录初始策略组；样本不足时保留随机。

下一步：把关键未知逐个变成可验收的承诺

以下是推进顺序建议；没有替项目擅自批准分期、平台或参数。

决策包	需要明确什么	形成的可评审结果
先定范围	首发主机组合；V0 阶段限制；原生工具与客户端矩阵	产品范围决定 + SupportProfile
再证假设	资源委派、后代归属、U 独立、通知与长审核路径	版本准确的探针证据
冻结合同	API、权限、幂等、资源、大小、租期、恢复与保留参数	唯一契约与可运行正反例
交付闭环	配置 → 提交 → 执行 → 独审 → 成果；再验证并行故障	真实端到端验收记录

值得兑现的结果

主线只管提出任务与使用成果，系统把过程推进到一个可信的结论。

依据：待定决策；A–E 工作包；决定清单

附录：当前到底有什么，哪些仍然未知

报告制作时重新运行了现有离线检查，未运行真实服务、模型或主机验收。

R 已确认要求

D 待评审设计

H 待验证假设

P 待选择参数

F 有范围的事实

检查范围	本次结果	结论边界
契约结构与一致性	PASS	29 操作；153 注册模型；3 份生成物一致
样例与反例	PASS	8 正例；19 反例；3 组拆分回归
原始快照文件摘要	32 / 32 OK	核对既有 SHA256SUMS 覆盖文件
真实服务 / 模型 / 主机	NOT RUN	没有新服务实现与真实效果验收证据

离线可执行设计契约 ≠ 已运行的新产品。每页保留文件依据，详细行号见讲解备注。

附录：需求追踪 F01–F09

编号沿用需求基线；机制是候选实现路径，验收要落到真实行为。

编号	需求	设计机制	关键验收
F01	创建与查询	TaskSpec + 持久回执 + request_key	退出与重发均不丢、不重复
F02	自动分配与并行	固定池；随机 / 能力偏好；原子准入	无模型指定；唯一活动执行
F03	原生 worker	原生 CLI + 薄适配 + 支持矩阵	真实 MCP / subagent 可用
F04	独立执行环境	私有 worktree / 配置 / 会话 / 临时状态	写入不串到模板或其他任务
F05	资源保护	逐执行 CPU / memory / pids 总预算	一个超限，其他任务仍可完成
F06	成果保存	不可变候选、保留引用与完整清单	工作区清理后成果仍可读取
F07	独立审核	独立副本、有效租约、候选证据绑定	自审、过期与错候选均拒绝
F08	三轮闭环	判决 / 次数 / 终态 / outbox 同事务	三拒绝结束，不开始第四轮
F09	通知与唤醒	持久业务队列 + 适配器提示	失败可查询；重发不重计分

依据：核心需求；对象与交付；补充验收

附录：需求追踪 F10–F17

运行责任、配置版本与升级恢复，都是交付范围的一部分。

编号	需求	设计机制	关键验收
F10	固定 worker 池	可变槽位 + 不可变配置 + 任务资源覆盖	更新不热换旧任务模型
F11	有界故障恢复	固定恢复策略；action_ref；原操作对账	耗尽后保留进度，可显式继续
F12	Dashboard Web UI	三个主页面；后台动作与一致快照	断线 / 无权 / 空结果分开
F13	基本工具复用	普通工具成果；主线选共享版本	工具可用，版本不串用
F14	任务依赖	固定 ID 的 DAG；两阶段输入冻结	上游失败仅使下游等待
F15	运行与资源归属	S / C / 逐执行资源组；独立 U	超限不拖垮控制与升级者
F16	生命周期接续	U + journal + lock / fence	停 S 后按原操作继续
F17	升级兼容与保全	支持窗口；一致备份；维护态验证	不兼容拒绝，不覆盖新成果

依据：核心需求；配置与运行机制；交付与验收

附录：这些数值仍是候选，不能静默变成承诺

首发 Linux / WSL2 组合待选择；每个主机组合单独验证。

参数	P 建议初值	选择与使用边界
审核领取租期	30 分钟；绝对上限 8 小时	自然活动后显式续租；过期不能复活旧 handle
自动执行恢复	V0：0 次；V1：2 次	与有效 REJECT 分开；恢复前仍核停止与副作用
候选内容上限	成员总量 1 GiB；bundle 2 GiB	超限明确处理，不静默截断必要材料
审核证据大小	每段 256 KiB；总量 16 MiB	分段清单验证顺序、总长度与总摘要
最终成果保留	90 天	未定策略时 retain；有效 pin 保护义务优先
参考主机	8 逻辑 CPU / 32 GiB 内存	校准 profile，不能写成已批准最低配置
查询响应指标	p95 ≤ 1 秒；p99 ≤ 3 秒	明确负载与错误率条件；当前没有实测结果

另须选择：难度量表、观察窗口 H、最小样本、差异门槛、探索比例与升级支持窗口。

依据：DRAFT_PARAMETERS；保留策略候选；参考 profile 与负载

附录：历史问题给出风险线索，验证仍要重新做

以下为项目专题对旧版本记录的归纳；本报告没有重跑历史实验。

旧记录说明的风险	对新设计的启示	对应验收
审核目标曾被裁至 4096 字节	目标、验收、候选、证据都需要完整可读	长中文目标的最后一句仍决定实际验收
候选准备时查询超时控制进程仍然存活	复制、hash、Git、解析有界并避开 HTTP 阻塞	放慢候选准备，仍可查询与受理取消
合成原生探针可运行项目配置却有缺项	工具可见、配置加载、授权可用与产物取得分开核	在实际 worker 环境使用所需 MCP / subagent
真实入口 / 生成配置失败组件检查曾绕过该路径	独立发布目录、生成配置和真实 CLI 组成同一链	让原开发路径不可访问仍能跑通任务
指南与程序对旧库转换给出了不同承诺	唯一权威来源；明确支持版本与拒绝行为	不支持版本在写库前拒绝并保留数据

依据：旧问题与版本范围；P0 / P1 复查教训

按问题返回文件，继续评审与实施

每页的备注和离线讲解稿都保留具体来源；字段和路由以契约源码为准。

阅读入口	回答的问题	本报告对应页
产品需求基线	目标、角色、成功标准、版本范围、统计口径	02–04 / 06 / 08 / 12–13 / 29
软件架构总览	系统组成、模块职责、文档权威	05 / 14–15
任务与独立审核协议	状态、输入、交付、独审、通知	07 / 09–12 / 18–19 / 24
运行边界与生命周期	资源归属、固定配置、共享资源、U	20 / 22–23 / 26
事务恢复与成果存储	并发不变量、故障窗口、保留、备份	10 / 20–21 / 25
接入与接口行为	权限、凭据、HTTP、页面与管理动作	15–17
验收计划 + 决策与证据	如何分批交付、历史依据、待闭合事项	27–30 / 34–35
specs/agentd_v1 + audit	字段、路由、生成物、样例、离线证据	15 / 31–34

报告示意不替代协议；实现变化应同步需求影响、所属专题、契约生成物与验收证据。

依据：需求基线；架构总览；任务与独审 等 9 份，详见备注