

Oracle向量数据库动手实验

本实验以熟悉Oracle向量数据库的一些实际操作为主要目的，主要包括 Oracle向量数据类型、向量模型、数据向量化（库外向量化与库内向量化两种方式）、向量索引（HNSW和IVF）、向量检索（非索引精确检索和索引近似检索）、RAG。

前提条件

1. 本实验重点在于动手操作，非对向量数据库及Oracle向量数据库进行理论上的讲解，因此，需要参与者对向量数据库及Oracle向量数据库有一个基本的概念上的了解。
2. 有基本的PL/SQL知识，能够看简单的PL/SQL示例代码，能够利用客户端（如SQL Developer）等运行提供的PL/SQL示例代码。
3. 有基本的Python知识，能够看懂简单的Python示例代码。

环境准备

1. Oracle 23ai 数据库
2. Oracle SQL Developer 23+
3. API 调用工具，比如 curl、postman 等等都可以。

快速一览

VECTOR_DISTANCE(v1, v2, 距离策略) 是向量检索的关键操作，用来比较两个向量的距离（相似度）。距离越大，说明相似度越小；反之，说明两个向量越相似。

Oracle支持的距离策略主要有：EUCLIDEAN, COSINE, DOT, HAMMING

利用欧氏距离(L2)策略计算两个向量之间的距离

```
SELECT VECTOR_DISTANCE( vector('[2,2]'), vector('[5,6]'), EUCLIDEAN ) as distance;
```

注：欧几里得距离是指连接这两点的线段的长度（二维空间中），上述 [2,2] 和 [5,6] 两点间的距离由勾股定理可直接算出为 5

利用余弦距离策略计算两个向量之间的距离

```
SELECT VECTOR_DISTANCE( vector('[2,2]'), vector('[5,5]'), COSINE) as distance;
```

注：余弦距离策略关注的是两个向量在方向上的一致性，上述 [2,2] 和 [5,5] 在方向上完全一致，因此，它们的距离为0，代表两个向量完全匹配。

Oracle向量数据库基本操作

向量类型字段及样列表

Oracle 23ai 引入了向量数据类型：VECTOR (dimensions, format)，该类型可指定两个参数，第一个是向量的维度，如 [2,2] 是一个二维向量；第二个是数据格式，如 FLOAT32。也可以不指定。

建立一个测试表 galaxies（为避免多人实验冲突，**建议表名中加入自己的名字**）：

```
create table galaxies_hysun (  
    id number,  
    name varchar2(50),  
    doc varchar2(500),  
    embedding VECTOR  
);
```

插入样例数据（请注意用自己的表名）

```
insert into galaxies_hysun values (1, 'M31', 'Messier 31 is a barred spiral  
galaxy in the Andromeda constellation.', '[0,2,2,0,0]');  
insert into galaxies_hysun values (2, 'M33', 'Messier 33 is a spiral galaxy in  
the Triangulum constellation.', '[0,0,1,0,0]');  
insert into galaxies_hysun values (3, 'M58', 'Messier 58 is an intermediate  
barred spiral galaxy in the Virgo constellation.', '[1,1,1,0,0]');  
insert into galaxies_hysun values (4, 'M63', 'Messier 63 is a spiral galaxy in  
the Canes Venatici constellation.', '[0,0,1,0,0]');  
insert into galaxies_hysun values (5, 'M77', 'Messier 77 is a barred spiral  
galaxy in the Cetus constellation.', '[0,1,1,0,0]');  
insert into galaxies_hysun values (6, 'M91', 'Messier 91 is a barred spiral  
galaxy in the Coma Berenices constellation.', '[0,1,1,0,0]');  
insert into galaxies_hysun values (7, 'M49', 'Messier 49 is a giant elliptical  
galaxy in the Virgo constellation.', '[0,0,0,1,1]');  
insert into galaxies_hysun values (8, 'M60', 'Messier 60 is an elliptical galaxy  
in the Virgo constellation.', '[0,0,0,0,1]');  
insert into galaxies_hysun values (9, 'NGC1073', 'NGC 1073 is a barred spiral  
galaxy in Cetus constellation.', '[0,1,1,0,0]');  
commit;
```

执行向量精确检索（Exact Search）

向量精确检索类似于关系数据查询时的全表扫描，是指库中的每一个向量都与查询向量进行匹配，这样就能计算出每个向量与查询向量之间的相似度，从而精确的返回与查询向量最相似的 N 条记录，不会漏掉任何一条记录（也就是说，召回率始终能达到 100%）。

由于结果的准确性，毫无疑问，在需要遍历的向量数据集较小时，精确检索是较优的方式。

在使用如Oracle这类融合数据库时，很多情况下，可以使用关系数据的业务属性字段（标量字段）缩小需要进行向量匹配的数据，因此，结合关系数据库特征，可以很大程度上提高向量检索的精确性和性能。

SQL 查询语句：利用余弦策略检索出与向量 [0,1,1,0,0] 最相近的3条记录（请注意用自己的表名）：

```
SELECT name
FROM galaxies_hysun
ORDER BY VECTOR_DISTANCE( embedding, to_vector('[0,1,1,0,0]'), COSINE )
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
```

执行向量近似检索 (Approximate Search)

精确检索获得了最高的准确率，但需要遍历所有向量数据集，因此，在向量数据集比较大时，性能很可能会成为问题。向量检索中，准确率和性能之间，往往需要寻找一个平衡。在大数据集上，为了提高性能，利用索引进行向量近似检索是常用的方式。

常见的向量索引有HNSW和IVF两种。

创建HNSW索引

创建IV索引语句（请注意用自己的表名和索引名）：

```
CREATE VECTOR INDEX galaxies_hysun_hnsw_idx ON galaxies_hysun (embedding)
ORGANIZATION INMEMORY NEIGHBOR GRAPH
DISTANCE COSINE
WITH TARGET ACCURACY 90
-- PARAMETERS (type HNSW, neighbors 32, efconstruction 200)
parallel 2;
```

创建 HNSW 索引时，我们可以指定目标准确率 target accuracy，并行执行；还可以指定 HNSW 的参数 M (即 neighbors) 和 efConstruction (如上面注释掉的 Parameters 一行)。关于 HNSW 相关参数的说明可以参考如下文档：

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/23/vecse/oracle-ai-vector-search-users-guide.pdf> (184页)

<https://learn.microsoft.com/en-us/javascript/api/@azure/search-documents/hnswparameters?view=azure-node-latest>

HNSW 近似检索

查询SQL（请注意用自己的表名）：

```
SELECT name
FROM galaxies_hysun
ORDER BY VECTOR_DISTANCE( embedding, to_vector('[0,1,1,0,0]'), COSINE )
FETCH APPROX FIRST 3 ROWS ONLY;
```

查询结果：

Worksheet		Query Builder
		<pre>SELECT name, doc FROM galaxies_hysun ORDER BY VECTOR_DISTANCE(embedding, to_vector('[0,1,1,0,0]'), COSINE) FETCH APPROXIMATE FIRST 3 ROWS ONLY;</pre>
Script Output x		Explain Plan x
SQL		All Rows Fetched: 3 in 0.189 seconds
NAME	DOC	
1 M91	Messier 91 is a barred spiral galaxy in the Coma Berenices constellation.	
2 M77	Messier 77 is a barred spiral galaxy in the Cetus constellation.	
3 M31	Messier 31 is a barred spiral galaxy in the Andromeda constellation.	

在 SQL Developer 中显示执行计划：

<

创建IVF索引

如果之前已经在对应的列上创建了向量索引，那么先将其删除，如（请注意用自己的索引名）：

```
drop index galaxies_hysun_hnsw_idx;
```

创建IV索引语句（请注意用自己的索引名）：

```
CREATE VECTOR INDEX galaxies_hysun_ivf_idx ON galaxies_hysun (embedding)
ORGANIZATION NEIGHBOR PARTITIONS
DISTANCE COSINE
WITH TARGET ACCURACY 90
-- PARAMETERS (type IVF, neighbor partitions 32)
parallel 2;
```

创建 IVF 索引时，我们可以指定目标准确率 target accuracy、并行执行参数，还可以指定 partition 数量等参数。关于 IVF 参数的说明，可以参考如下文档：

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/23/vecse/oracle-ai-vector-search-use-rs-guide.pdf> (196页)

IVF 近似检索

创建了IVF索引之后，我们利用索引进行近似检索（注：由于我们的实验用的数据集很小，所以优化器很可能不会选择走IVF索引）（请注意用自己的表名）

```
SELECT name
FROM galaxies_hysun
ORDER BY VECTOR_DISTANCE( embedding, to_vector('[0,1,1,0,0]'), COSINE )
FETCH APPROX FIRST 3 ROWS ONLY;
```

向量嵌入模型

以上我们介绍了向量的基本操作。在上面的例子中，我们的向量数据是手工造的，向量的维度也很小。那么，在现实环境中，向量数据是如何来的？答案是向量嵌入模型。

在本实验中，我们将使用开源的向量嵌入模型 text2vec-large-chinese

向量嵌入模型部署（仅讲师操作）

考虑到硬件资源因素，没有足够的资源让每个人都部署一份模型，因此，本操作仅由讲师完成。讲师将向量嵌入模型部分为REST API 的方式，供大家调用；同时提供源代码，并提供讲解。

向量嵌入模型访问

向量嵌入模型部署完成后，就可以根据提供的REST API进行访问了。提供了如下两个API：

1. 文本向量化API（后续用到）

```
curl -X 'POST' \
'http://<ip>:<port>/workshop/embedding' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "text": "Oracle 23ai 新特性"
}'
```

2. 批量数据准备API（后续用到）

```
curl -X 'POST'
'http://<ip>:<port>/workshop/prepare-data'
-H 'accept: application/json'
-H 'Content-Type: application/json'
-d '{
  "table_name": "<表名>",
  "dataset_name": "oracledb_docs"
}'
```

库外向量化操作

库外向量化指源数据由外部程序向量化之后，再插入或加载到数据库表中。在本例中，我们将使用Python 程序将文本数据向量化之后，再调用Oracle客户包将数据插入到数据库中。这是常用的一种方法，操作方式也与平时的数据加载操作一致。

为了让接下来的实验更接近真实场景，我们将创建另一张表 lab_vecstore（为避免多人实验冲突，建议表名中加入自己的名字）：

```
CREATE TABLE lab_vecstore_hysun (  
  id VARCHAR2(50) DEFAULT SYS_GUID() PRIMARY KEY,  
  dataset_name VARCHAR2(50) NOT NULL,  
  document CLOB,  
  cmetadata JSON,  
  embedding VECTOR(*, FLOAT32)  
);
```

这里我们没有指定向量的维度，但指定了数据类型格式是 FLOAT32，与向量模型的输出一致。

源数据集：讲师展示源数据集。


接下来，请调用 批量数据准备API（API 会将上述源数据集进行向量化之后，再插入到数据库中）（API 参数中注意用自己的表名）：

```
curl -X 'POST'  
  'http://<ip>:<port>/workshop/prepare-data'  
-H 'accept: application/json'  
-H 'Content-Type: application/json'  
-d '{  
  "table_name": "<表名>",  
  "dataset_name": "oracledb_docs"  
}'
```

等待 API 执行完成。

API 执行完成后，请检查表中的数据（请注意用自己的表名）：

```
select document, embedding, json_value(cmetadata, '$.source') as src_file from  
lab_vecstore_hysun;  
  
select count(*) from lab_vecstore_hysun; -- 231 条
```

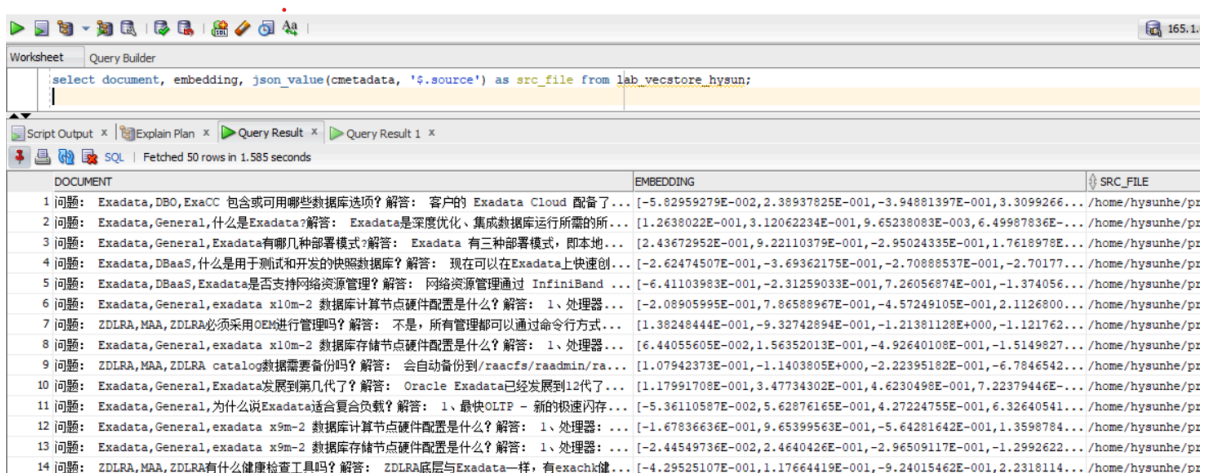

	DOCUMENT	EMBEDDING	SRC_FILE
1	问题: Exadata, DBO, ExaCC 包含或可用哪些数据库选项? 解答: 客户的 Exadata Cloud 配备了...	[-5.82959279E-002, 2.38937825E-001, -3.94881397E-001, 3.3099266...	/home/hysunhe/pr
2	问题: Exadata, General, 什么是 Exadata? 解答: Exadata 是深度优化、集成数据库运行所需的所...	[1.2638022E-001, 3.12062234E-001, 9.65238083E-003, 6.49987836E-...	/home/hysunhe/pr
3	问题: Exadata, General, Exadata 有哪几种部署模式? 解答: Exadata 有三种部署模式，即本地...	[2.43672952E-001, 9.22110379E-001, -2.95024335E-001, 1.7618978E...	/home/hysunhe/pr
4	问题: Exadata, DBaaS, 什么是用于测试和开发的快速数据库? 解答: 现在可以在 Exadata 上快速创...	[-2.62474507E-001, -3.69362175E-001, -2.70888537E-001, -2.70177...	/home/hysunhe/pr
5	问题: Exadata, DBaaS, Exadata 是否支持网络资源管理? 解答: 网络资源管理通过 InfiniBand ...	[-6.41103983E-001, -2.31259033E-001, 7.26056874E-001, -1.374056...	/home/hysunhe/pr
6	问题: Exadata, General, Exadata x10m-2 数据库计算节点硬件配置是什么? 解答: 1、处理器...	[-2.08905995E-001, 7.86588967E-001, -4.57249105E-001, 2.1126800...	/home/hysunhe/pr
7	问题: ZDLRA, MAA, ZDLRA 必须采用 OEM 进行管理吗? 解答: 不是，所有管理都可以通过命令行方式...	[1.38248444E-001, -9.32742894E-001, -1.21381128E+000, -1.121762...	/home/hysunhe/pr
8	问题: Exadata, General, Exadata x10m-2 数据库存储节点硬件配置是什么? 解答: 1、处理器...	[6.44055605E-002, 1.56352013E-001, -4.92640108E-001, -1.5149827...	/home/hysunhe/pr
9	问题: ZDLRA, MAA, ZDLRA catalog 数据需要备份吗? 解答: 会自动备份到 /racfs/racadm/rac...	[1.07942373E-001, -1.1403805E+000, -2.22395182E-001, -6.7846542...	/home/hysunhe/pr
10	问题: Exadata, General, Exadata 发展到第几代了? 解答: Oracle Exadata 已经发展到 12 代了...	[1.17991708E-001, 3.47734302E-001, 4.6230498E-001, 7.22379446E-...	/home/hysunhe/pr
11	问题: Exadata, General, 为什么说 Exadata 适合复合负载? 解答: 1、最快 OLTP - 新的极速闪存...	[-5.36110587E-002, 5.62876165E-001, 4.27224755E-001, 6.32640541...	/home/hysunhe/pr
12	问题: Exadata, General, Exadata x9m-2 数据库计算节点硬件配置是什么? 解答: 1、处理器: ...	[-1.67836636E-001, 9.65399563E-001, -5.64281642E-001, 1.3598784...	/home/hysunhe/pr
13	问题: Exadata, General, Exadata x9m-2 数据库存储节点硬件配置是什么? 解答: 1、处理器: ...	[-2.44549736E-002, 2.4640426E-001, -2.96509117E-001, -1.2992622...	/home/hysunhe/pr
14	问题: ZDLRA, MAA, ZDLRA 有什么健康检查工具吗? 解答: ZDLRA 底层与 Exadata 一样，有 exachk 健...	[-4.29525107E-001, 1.17664419E-001, -9.24015462E-001, 2.2318114...	/home/hysunhe/pr

获得上述结果，说明数据已经向量化完成，并且成功入库了。（讲师展示并讲解外部向量化的源代码）

向量检索


要检索的文本：Oracle 23ai 新特性

第一步，先将要检索的文本在库外向量化。我们调用上述提供的API完成这一步。API将返回向量数据。

```
curl -X 'POST' \
  'http://<ip>:<port>/workshop/embedding' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "text": "Oracle 23ai 新特性"
  }'
```

第二步，执行 SQL 语句检索相似的数据，将上一步中返回的查询向量传入到VECTOR_DISTANCE函数中（请注意用自己的表名）：

```
select document, json_value(cmetadata, '$.source') as src_file
from lab_vecstore_hysun
where dataset_name='oracledb_docs'
order by VECTOR_DISTANCE(embedding, to_vector('[0.8165184855461121,
0.9929913878440857, 0.60514235496521,...]'))
FETCH APPROX FIRST 3 ROWS ONLY;
```

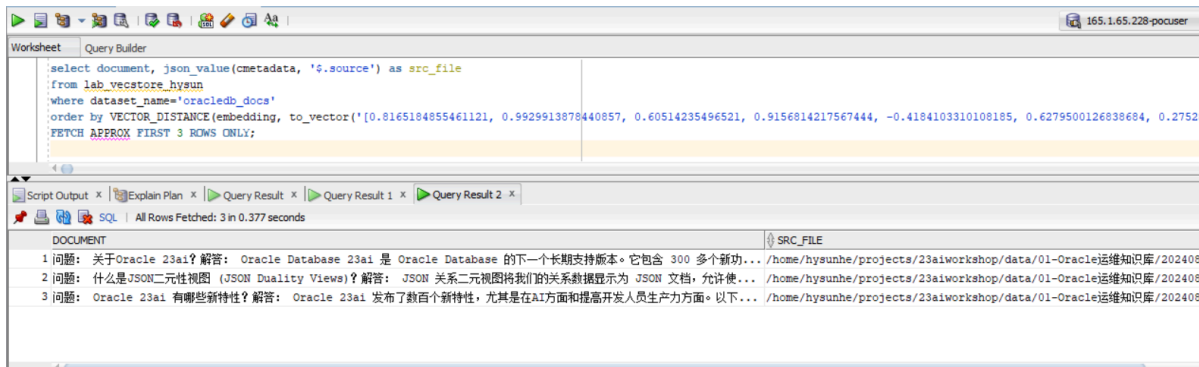

库内向量化操作

Oracle 数据库提供了库内向量化的特性，其允许用户导入向量嵌入模型到数据库中，然后可以直接在 SQL 中对数据进行向量化操作，无需依赖外部的程序，这种方式很大程序的简化了向量数据的加载和检索，非常方便。

导入向量嵌入模型（仅讲师操作）

考虑到硬件资源因素，没有足够的资源让每个人都加载一份模型，因此，本操作仅由讲师完成。讲师展示加载操作，并提供讲解。

需要加载进 Oracle 数据库的向量嵌入模型必须为标准的 ONNX 格式，且大小在 1G 之内。

```
-- 这一步需要有授权：
-- grant execute on DBMS_CLOUD to <user>;
-- grant create mining model to <user>;
DECLARE
    model_source BLOB := NULL;
BEGIN
```



```

model_source := DBMS_CLOUD.get_object(
    object_uri      => 'https://objectstorage.ap-seoul-
1.oraclecloud.com/n/sehubjapacprod/b/HysunPubBucket/o/bge-base-zh-v1.5.onnx'
);

DBMS_VECTOR.LOAD_ONNX_MODEL(
    model_name      => 'mydoc_model',
    model_data      => model_source,
    metadata        => JSON('{"function" : "embedding", "embeddingOutput" :
"embedding"}')
);
END;
/

```

模型导入后，可以查看模型的属性：

```

SELECT MODEL_NAME, MINING_FUNCTION, ALGORITHM, ALGORITHM_TYPE, MODEL_SIZE
FROM USER_MINING_MODELS;

SELECT MODEL_NAME, ATTRIBUTE_NAME, ATTRIBUTE_TYPE, DATA_TYPE, VECTOR_INFO
FROM USER_MINING_MODEL_ATTRIBUTES
WHERE MODEL_NAME = 'MYDOC_MODEL';

```

可以测试一下导入的模型是否如期工作：

```

SELECT VECTOR_EMBEDDING(mydoc_model USING 'Hello, world' as input) AS embedding;

```

库内向量化及检索

准备数据

为了排除干扰，我们新建同样的一张表 lab_vecstore2（为避免多人实验冲突，建议表名中加入自己的名字）：

```

CREATE TABLE lab_vecstore_hysun2 ( -- (请注意用自己的表名)
    id VARCHAR2(50) DEFAULT SYS_GUID() PRIMARY KEY,
    dataset_name VARCHAR2(50) NOT NULL,
    document CLOB,
    cmetadata JSON,
    embedding VECTOR(*, FLOAT32)
);

```

然后从原来的表中拷贝几条数据（注意不要拷贝太多数据，以免多人操作造成资源紧张）：

```

insert into lab_vecstore_hysun2(dataset_name, document, cmetadata)
select dataset_name, document, cmetadata
from lab_vecstore_hysun -- (请注意用自己的表名)
where json_value(cmetadata, '$.source') like '%202408_23ai%';
commit;

```


库内向量化

```
update lab_vecstore_hysun2 set embedding=VECTOR_EMBEDDING(mydoc_model USING
document as input);
commit;
```

上述操作我们直接用标准的 SQL update 语句对表中的源数据进行了向量化。

相似度检索

由于我们已经在数据库中导入了向量嵌入模型，这里我们可以直接把文本传入 VECTOR_EMBEDDING，进行相似度检索了。

```
select document,
       json_value(cmetadata, '$.source') as src_file
from lab_vecstore_hysun2
where dataset_name='oracledb_docs'
order by VECTOR_DISTANCE(embedding, VECTOR_EMBEDDING(mydoc_model USING 'Oracle
23ai 新特性' as input), COSINE)
FETCH APPROX FIRST 3 ROWS ONLY;
```

至此，我们已经完成了Oracle向量数据库的库内向量化操作。

RAG

本节将实验向量数据库的一个典型应用场景：RAG。在RAG的解决方案中，组件要素主要包括：大语言模型（LLM）、向量嵌入模型（embedding model）、向量数据库以及 Rerank模型（非必要，根据实际情况可选，本实验不涉及Rerank模型）。

本实验中我们通过对比 直接与大模型（LLM）对话 和 使用RAG的方式与LLM对话 两者生成结果的区别来直观的了解向量数据库在这种场景中的作用。

大语言模型部署（仅讲师操作）

大语言模型是生成式AI的关键部分。本实验中，我们将选用开源的通义千问模型：Qwen2-7B-Instruct 考虑到硬件资源因素，本操作仅由讲师完成。

下载模型

从魔搭社区 (modelscope) 下载：[Qwen2-7B-Instruct](#)

用vLLM部署模型（GPU）

在GPU机器上可以采用vLLM来部署模型。vLLM是一个模型加速库，能大幅提升推理效率及并发。

安装Python环境及vLLM工具：

```
conda create -n vllm python=3.12

conda activate vllm

pip install vllm
```

启动运行：

```
python -m vllm.entrypoints.openai.api_server --port 8098 --model
/home/ubuntu/ChatGPT/Models/Qwen/Qwen2-7B-Instruct --served-model-name Qwen2-7B-
Instruct --device=cuda --dtype auto --max-model-len=2048
```

测试部署是否成功:

```
curl http://150.230.37.250:8098/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "Qwen2-7B-Instruct",
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
    {"role": "user", "content": "Tell me something about large language
models."}
  ]
}'
```

用Ollama部署模型

开发测试也可以采用Ollama来部署模型，可以在CPU机器上运行模型。

安装 ollama:

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

启动运行:

```
export OLLAMA_HOST=0.0.0.0:8098

ollama run qwen2:7b-instruct
```

测试部署是否成功:

```
curl http://150.230.37.250:8098/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "qwen2:7b-instruct",
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
    {"role": "user", "content": "Tell me something about large language
models."}
  ]
}'
```

直接与LLM对话 (非RAG)

先运行如下语句，打开输出信息，这样dbms_output就能在脚本输出窗口中输出打印信息了。

```
SET SERVEROUTPUT ON;
```

以下PL/SQL代码是直接调用LLM API的过程，也可以用其它语言实现，步骤或逻辑都一样。

```

declare
    l_question varchar2(500) := 'oracle 23ai 新特性';
    l_input CLOB;
    l_clob CLOB;
    j apex_json.t_values;
    l_embedding CLOB;
    l_context CLOB;
    l_rag_result CLOB;
begin
    apex_web_service.g_request_headers(1).name := 'Content-Type';
    apex_web_service.g_request_headers(1).value := 'application/json';
    l_input := '{"text": "' || l_question || '"}';


    -- 第一步：提示工程：给大语言模型明确的指示
    l_input := '{
        "model": "Qwen2-7B-Instruct",
        "messages": [
            {"role": "system", "content": "你是一个诚实且专业的数据库知识问答助手，请回答用户提出的问题。"},
            {"role": "user", "content": "' || l_question || '"}
        ]
    }';

    -- 第二步：调用大语言模型，生成RAG结果
    l_clob := apex_web_service.make_rest_request(
        p_url => 'http://150.230.37.250:8098/v1/chat/completions',
        p_http_method => 'POST',
        p_body => l_input
    );
    apex_json.parse(j, l_clob);
    l_rag_result := apex_json.get_varchar2(p_path =>
'choices[%d].message.content', p0 => 1, p_values => j);

    dbms_output.put_line('*** Result: ' || chr(10) || l_rag_result);
end;
/

```

运行结果：

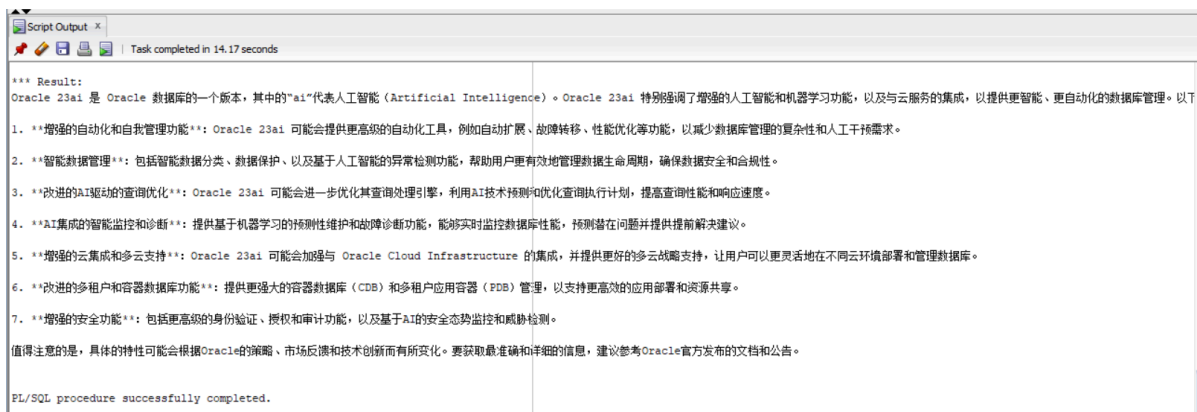

```

Script Output x
Task completed in 14.17 seconds

*** Result:
Oracle 23ai 是 Oracle 数据库的一个版本，其中的“ai”代表人工智能（Artificial Intelligence）。Oracle 23ai 特别强调了增强的人工智能和机器学习功能，以及与云服务的集成，以提供更智能、更自动化的数据库管理。以下
1. **增强的自动化和自我管理功能**：Oracle 23ai 可能会提供更高级的自动化工具，例如自动扩展、故障转移、性能优化等功能，以减少数据库管理的复杂性和人工干预需求。
2. **智能数据管理**：包括智能数据分类、数据保护、以及基于人工智能的异常检测功能，帮助用户更有效地管理数据生命周期，确保数据安全和合规性。
3. **改进的AI驱动查询优化**：Oracle 23ai 可能会进一步优化其查询处理引擎，利用AI技术预测和优化查询执行计划，提高查询性能和响应速度。
4. **AI集成的智能监控和诊断**：提供基于机器学习的预测性维护和故障诊断功能，能够实时监控数据库性能，预测潜在问题并提供提前解决建议。
5. **增强的云集成和多云支持**：Oracle 23ai 可能会加强与 Oracle Cloud Infrastructure 的集成，并提供更好的多云战略支持，让用户可以更灵活地在不同云环境部署和管理数据库。
6. **改进的多租户和容器数据库功能**：提供更强大的容器数据库（CDB）和多租户应用容器（PDB）管理，以支持更高效的应用部署和资源共享。
7. **增强的安全功能**：包括更高级的身份验证、授权和审计功能，以及基于AI的安全态势监控和威胁检测。

值得注意的是，具体的特性可能会根据Oracle的后续、市场反馈和技术创新而有所变化。要获取最准确和详细的信息，建议参考Oracle官方发布的文档和公告。

PL/SQL procedure successfully completed.

```

RAG方式与LLM对话

先运行如下语句，打开输出信息，这样dbms_output就能在脚本输出窗口中输出打印信息了。

```
SET SERVEROUTPUT ON;
```

以下PL/SQL代码是执行 RAG 的过程，也可以用其它语言实现，步骤或逻辑都一样。

```
declare
    l_question varchar2(500) := 'Oracle 23ai 新特性';
    l_input CLOB;
    l_clob CLOB;
    j apex_json.t_values;
    l_embedding CLOB;
    l_context CLOB;
    l_rag_result CLOB;
begin
    apex_web_service.g_request_headers(1).name := 'Content-Type';
    apex_web_service.g_request_headers(1).value := 'application/json';
    l_input := '{"text": "' || l_question || '"}';

    -- 第一步：向量化用户问题
    l_clob := apex_web_service.make_rest_request(
        p_url => 'http://146.235.226.110:8099/workshop/embedding',
        p_http_method => 'POST',
        p_body => l_input
    );
    apex_json.parse(j, l_clob);
    l_embedding := apex_json.get_varchar2(p_path => 'data.embedding', p_values =>
j);
    -- dbms_output.put_line('*** embedding: ' || l_embedding);

    -- 第二步：从向量数据库中检索出与问题相似的内容
    for rec in (select document, json_value(cmetadata, '$.source') as src_file
        from lab_vecstore_hysun
        where dataset_name='oracledb_docs'
        order by VECTOR_DISTANCE(embedding, to_vector(l_embedding))
        FETCH APPROX FIRST 3 ROWS ONLY) loop
        l_context := l_context || rec.document || chr(10);
    end loop;

    -- 第三步：提示工程：将相似内容和用户问题一起，组成大语言模型的输入
    l_input := '{
        "model": "Qwen2-7B-Instruct",
        "messages": [
            {"role": "system", "content": "你是一个诚实且专业的数据库知识问答助手，请仅仅根据提供的上下文信息内容，回答用户的问题，且不要试图编造答案。\\n 以下是上下文信息: ' ||
replace(l_context, chr(10), '\\n') || '"},
            {"role": "user", "content": "' || l_question || '"}
        ]
    }';

    -- 第四步：调用大语言模型，生成RAG结果
    l_clob := apex_web_service.make_rest_request(
```

```

        p_url => 'http://146.235.226.110:8098/v1/chat/completions',
        p_http_method => 'POST',
        p_body => l_input
    );
    apex_json.parse(j, l_clob);
    l_rag_result := apex_json.get_varchar2(p_path =>
'choices[%d].message.content', p0 => 1, p_values => j);

    dbms_output.put_line('*** RAG Result: ' || chr(10) || l_rag_result);
end;
/

```

运行结果：



```

Script Output x
Task completed in 14.546 seconds

*** RAG Result:
Oracle 23ai 引入了一系列新特性和功能，主要集中在人工智能（AI）、开发人员生产力、安全性和性能提升方面。以下是一些显著的新增特性：

### AI 和机器学习
- **AI 向量搜索**：使用户能够利用新一代 AI 模型处理和检索文本、图像、声音等非结构化数据。
- **AI 优化的关键数据库功能**：通过 AI 自动优化数据库性能，如更精确的时间和资源成本估算。
- **智能应用程序**：结合机器学习算法快速创建支持 AI 的应用程序。

### 开发人员生产力
- **JSON 和关系数据模型统一**：通过 JSON 关系二元视图（JSON Duality Views），在单一数据库中结合关系和文档数据模型的优势，简化应用开发。
- **SQL 和 PL/SQL 增强**：引入新的数据类型和语言增强，提高 OLTP 或分析应用的创建或优化效率。

### 安全性
- **SQL 防火墙**：精确控制对数据库执行的 SQL 查询，增强安全性。

### 性能和管理
- **True Cache 技术**：在基础设施级别实现性能改进。
- **数据库管理简化**：通过新功能降低数据库管理员（DBA）的复杂性，例如回收表空间中的空间。
- **性能和数据库生命周期管理**：改进关键任务的管理，提高性能并简化任务执行。
- **额外的管理工具和功能**：包括回收表空间中可用空间、SQL 分析报告、错误消息改进等。

### 其他增强功能
- **高可用性和容灾**：增强的高可用性支持和分发、分片数据库的简化配置。
- **SQL 增强**：包括新表值子句、IF Exists for DDL 等 SQL 相关增强。

这些新特性和功能旨在提供更强大的数据处理能力、简化应用开发流程、增强安全性以及提升整体数据库性能。

PL/SQL procedure successfully completed.

```