KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

vue-router를 이용한 라우팅

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

vue-router를 이용한 라우팅

- 다음과 같이 프로젝트를 생성하세요.
  - 프로젝트명: fake-store
    - 설치 모듈
      - vue-router
    - 추가 설치 모듈
      - bootstrap5
    - bootstrap 5와 fontawesome 사용환경을 설정하세요.

vue-router를 이용한 라우팅


```
npm init vue fake-store
-   vue-router 선택

cd fake-store
npm install
npm install axios bootstrap@5
```

vue-router를 이용한 라우팅

src/assets/main.css

```
@import url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.7.2/css/all.min.css');
```

src/main.js

```
import './assets/main.css';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css';

import { createApp } from 'vue';
import App from './App.vue';
import router from './router';

const app = createApp(App);
app.use(router);
app.mount('#app');
```

vue-router를 이용한 라우팅

완성된 사이트(반응형 웹)

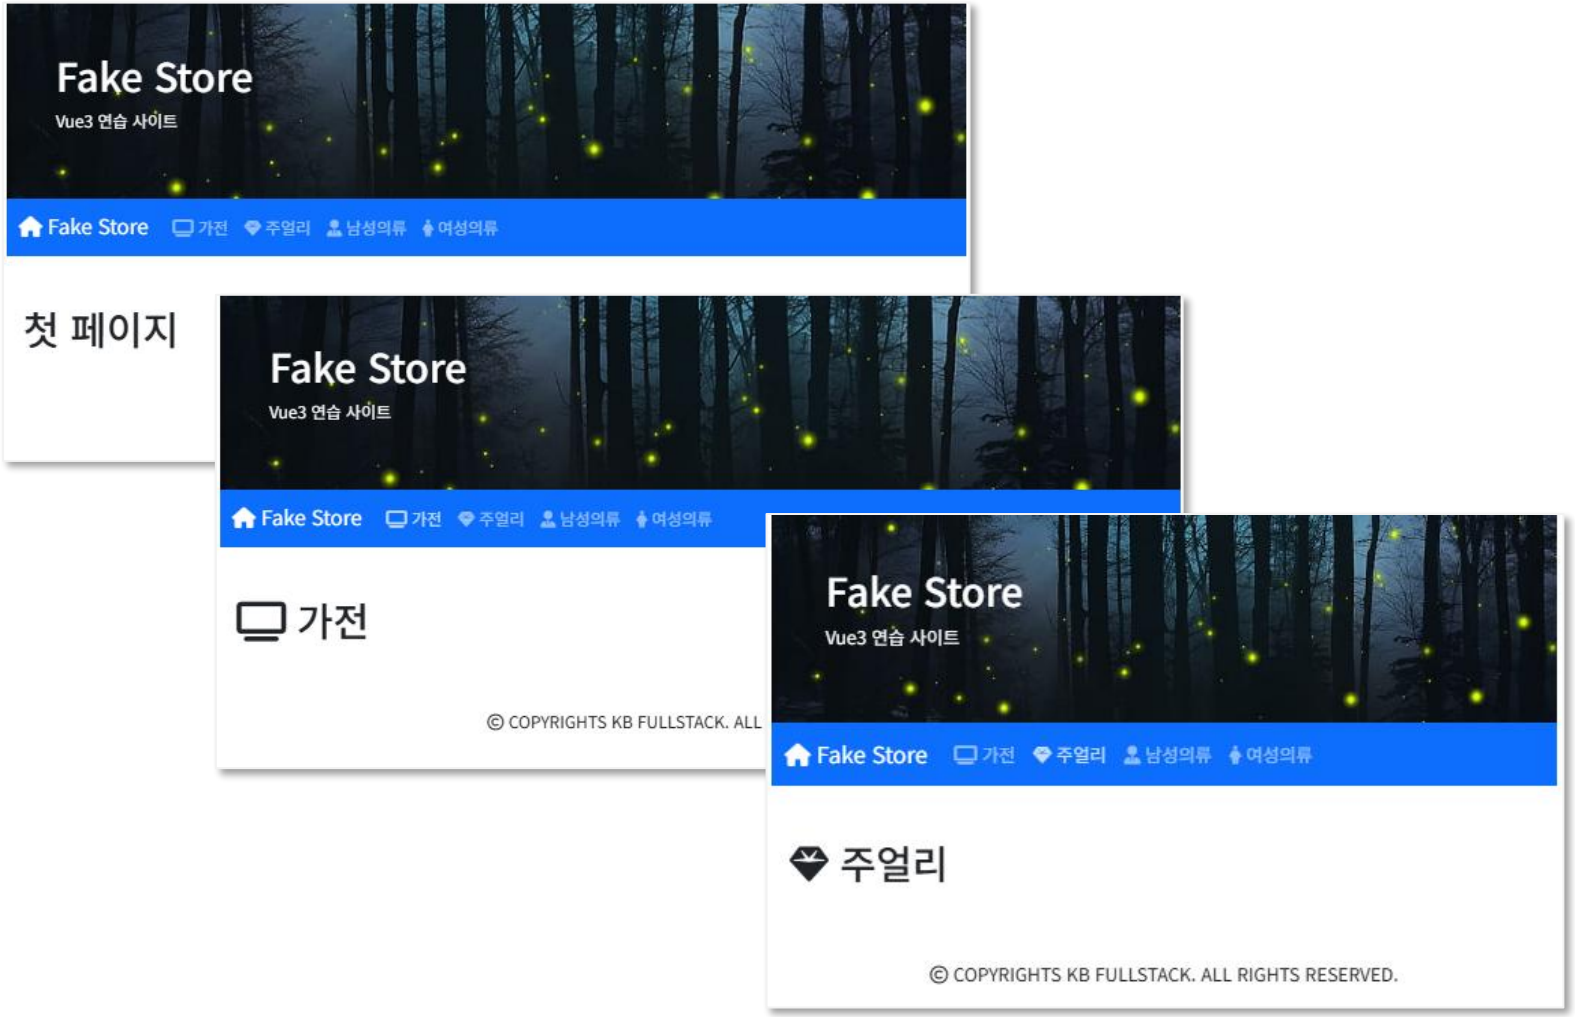

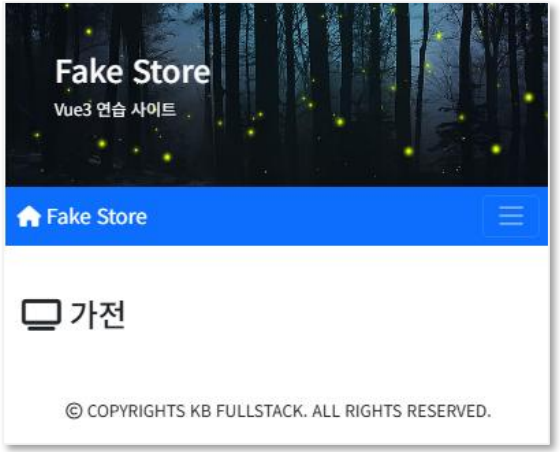

vue-router를 이용한 라우팅

- 다음과 같이 프로젝트 운영 설정 정보를 config 모듈로 정의하세요.
  - src/config/index.js

```
export default {
  title: 'Fake Store', // 메인 타이틀
  subtitle: 'Vue3 연습 사이트', // 서브 타이틀
  menus: [
    // 메인 메뉴 구성 정보
    {
      title: '가전',
      url: '/electronics',
      icon: 'fa-solid fa-tv',
      backgroundImage: '',
    },
    {
      title: '주얼리',
      url: '/jewelery',
      icon: 'fa-solid fa-gem',
    },
    {
      title: '남성의류',
      url: '/mensclothing',
      icon: 'fa-solid fa-user-tie',
    },
    {
      title: '여성의류',
      url: '/womensclothing',
      icon: 'fa-solid fa-person-dress',
    },
  ],
};
```

Header 컴포넌트에서 사용

NavBar 컴포넌트에서 MenuGroup을 만들 때 사용 → 메뉴 구성

vue-router를 이용한 라우팅

- 프로젝트를 구성하는 모듈과 컴포넌트, 이미지 등을 완성하세요.
  - 각 파일의 배치는 다음과 같음

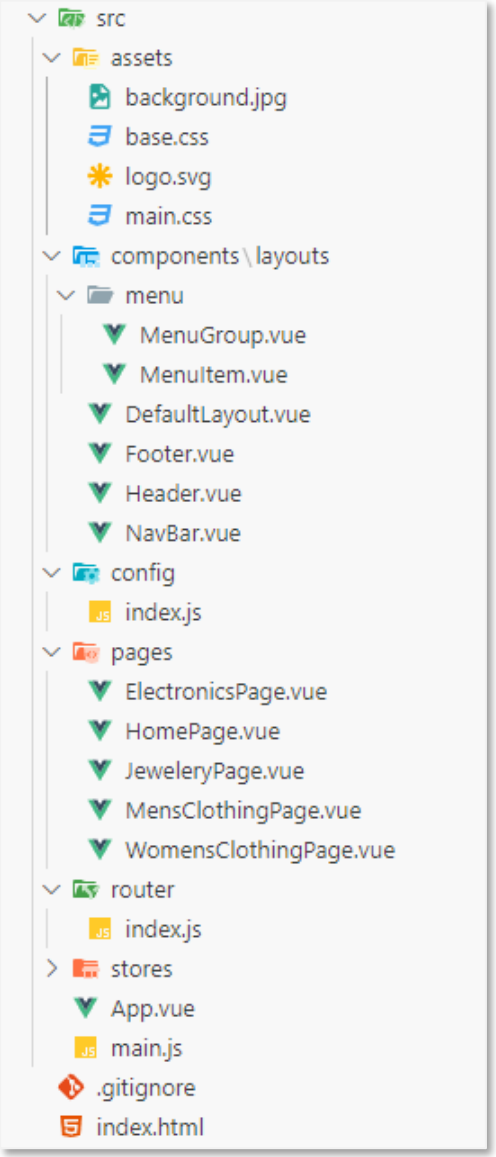

vue-router를 이용한 라우팅

- 라우팅 테이블은 다음과 같이 구성한다.

메뉴	요청 url	name	component
[brand]	/	home	HomePage
가전	/electronics	electronics	ElectronicsPage
주얼리	/jewelery	jewelery	JeweleryPage
남성의류	/mensclothing	men's clothing	MensClothingPage
여성의류	/womensclothing	women's clothing	WomensClothingPage

src/components/layouts/DefaultLayout.vue

```
<template>
  <div class="container">
    <slot name="header"></slot>
    <slot name="navbar"></slot>
    <div class="content my-5 px-3">
      <slot></slot>
    </div>
    <slot name="footer"></slot>
  </div>
</template>
```

src/components/layouts/Header.vue

```
<script setup>
import config from '@/config';
</script>

<template>
  <div class="jumbotron p-5 bg-primary text-white">
    <h1>{{ config.title }}</h1>
    <p>{{ config.subtitle }}</p>
  </div>
</template>

<style scoped>
.jumbotron {
  background-image: url('@/assets/background.jpg');
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
  background-size: cover;
  color: white;
  padding: 2rem;
}
</style>
```

src/components/layouts/Footer.vue

```
<script></script>
<template>
  <div class="my-5 p-3 text-center">
    <i class="fa-regular fa-copyright"></i>
    COPYRIGHTS KB FULLSTACK. ALL RIGHTS RESERVED.
  </div>
</template>
```

src/components/layouts/menu/MenuItem.vue

```
<script setup>
const props = defineProps({
  menu: { Type: Object, required: true },
});
</script>

<template>
  <li class="nav-item">
    <router-link class="nav-link" :to="menu.url">
      <i :class="menu.icon"></i>
      {{ menu.title }}
    </router-link>
  </li>
</template>
<style></style>
```

src/components/layouts/menu/MenuGroup.vue

```
<script setup>
import MenuItem from "./MenuItem.vue";
const props = defineProps({
  menus: { Type: Array, required: true },
});
</script>

<template>
  <ul class="navbar-nav">
    <MenuItem v-for="menu in menus" :menu="menu" />
  </ul>
</template>
```

src/components/layouts/menu/NavBar.vue

```
<script setup>
import { reactive, computed } from 'vue';
import config from '@/config';
import MenuGroup from './menu/MenuGroup.vue';

let state = reactive({ isNavShow: false });

let navClass = computed(() =>
  state.isNavShow ? 'collapse navbar-collapse show' : 'collapse navbar-collapse'
);

const toggleNavShow = () => (state.isNavShow = !state.isNavShow);
</script>
```

src/components/layouts/menu/NavBar.vue

```
<template>
  <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-primary navbar-dark">
    <div class="container-fluid">
      <router-link class="navbar-brand" to="/">
        <i class="fa-solid fa-house"></i>
        {{ config.title }}
      </router-link>
      <button
        class="navbar-toggler"
        type="button"
        data-bs-toggle="collapse"
        data-bs-target="#collapsibleNavbar"
        @click="toggleNavShow"
      >
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>

      <div :class="navClass" id="collapsibleNavbar">
        <MenuGroup :menus="config.menus" />
      </div>
    </div>
  </nav>
</template>
```

src/App.vue

```
<script setup>
import { RouterView } from 'vue-router';
import DefaultLayout from './components/layouts/DefaultLayout.vue';
import Header from './components/layouts/Header.vue';
import NavBar from './components/layouts/NavBar.vue';
import Footer from './components/layouts/Footer.vue';
</script>

<template>
  <DefaultLayout>
    <template v-slot:header><Header /></template>
    <template v-slot:navbar><NavBar /></template>
    <template v-slot:default><RouterView /></template>
    <template v-slot:footer><Footer /></template>
  </DefaultLayout>
</template>
```

vue-router를 이용한 라우팅

src/pages/HomePage.vue

```
<script setup></script>

<template>
  <h1>첫 페이지</h1>
</template>
```

src/pages/ElectronicsPage.vue

```
<script setup></script>

<template>
  <h1><i class="fa-solid fa-tv"></i> 가전</h1>
</template>
```

src/pages/JeweleryPage.vue

```
<script setup></script>

<template>
  <h1><i class="fa-solid fa-gem"></i> 주얼리</h1>
</template>
```

src/pages/MensClothingPage.vue

```
<script setup></script>

<template>
  <h1><i class="fa-solid fa-user-tie"></i> 남성 의류</h1>
</template>
```

src/pages/WomensClothingPage.vue

```
<script setup></script>

<template>
  <h1><i class="fa-solid fa-person-dress"></i> 여성 의류</h1>
</template>
```

vue-router를 이용한 라우팅

src/router/index.js

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router';

import HomePage from '../pages/HomePage.vue';

const router = createRouter({
  history: createWebHistory(import.meta.env.BASE_URL),
  routes: [
    { path: '/', name: 'home', component: HomePage },
    {
      path: '/electronics',
      name: 'electronics',
      component: () => import('../pages/ElectronicsPage.vue'),
    },
    {
      path: '/jewelery',
      name: 'jewelery',
      component: () => import('../pages/JeweleryPage.vue'),
    },
    {
      path: '/mensclothing',
      name: "men's clothing",
      component: () => import('../pages/MensClothingPage.vue'),
    },
```

vue-router를 이용한 라우팅

src/router/index.js

```
    {
      path: '/womensclothing',
      name: "women's clothing",
      component: () => import('../pages/WomensClothingPage.vue'),
    },
  ],
});

export default router;
```