참조 타입 핵심 정리

기본 타입과 참조 타입

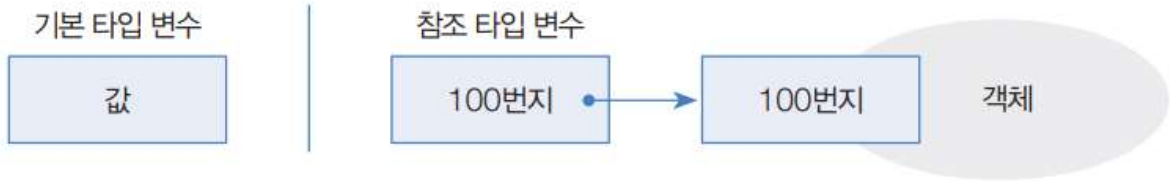

String 주요 메서드

- char charAt(int i)
- int length()
- String replace(String str1, String str2)
- String substring(int beginIndex)
- String substring(int beginIndex, int endIndex)
- int indexOf(String), int lastIndexOf(String)
- boolean startsWith(String), boolean endsWith(String)
- String[] split(String del)

배열 생성시 타입별 기본값(0) 해석

데이터 타입		초기값
기본 타입	byte[ ]	0
	char[ ]	'\u0000'
	short[ ]	0
	int[ ]	0
	long[ ]	0L
	float[ ]	0.0F
	double[ ]	0.0
	boolean[ ]	false
참조 타입	클래스[ ]	null
	인터페이스[ ]	null

배열

- 같은 타입을 요소를 연속적인 공간에 저장하며, 길이가 고정된 자료구조
- 선언: 타입[] 변수명, 타입[][] 변수명
- 생성: new 타입[] { 초기값, ... } , new 타입[길이]
- 배열의 복사: System.arrayCopy(Object src, int srcPos, Object desc, int desPos, int length)